BÖLÜM 6. YAZILAR

A- GENEL BİLGİ

Teknik resimde kullanılan yazılarda birliği sağlamak açısından şablonla ve elle serbest yazılan yazılara ait son standart TS 10841 EN ISO 3098-2 2002 numaralı standarttır.

TS 10841 EN ISO 3098-2' e göre yazılar okunaklı, düzenli, sade, mikrofilm ve diğer fotoğrafik çoğaltmalara uygun olmalıdır. Karışıklığı önlemek için karakterler, birbirlerinden açıkça ayırt edilebilir şekilde yazılmalıdırlar. Yazılarda okumayı zorlaştıracak ve çoğaltmada karışıklığa neden olacak değişik karakterlerden ve süslemelerden kaçınmak gerekir.

Not: Bu standart, teknik resim ve ilgili dökümanlarda kullanılan latin alfabesini, rakamları ve işaretleri kapsar. Bu standart, öncelikle şablonla yazılan yazılar için geçerlidir, bununla beraber serbest elle yazılan yazılar için veya diğer uygun metotlarda da kullanılabilir.


Karakterler aralarında, olabilecek karışıklığı önleyebilecek derecede ayırt edilebilir olmalıdır.

Mikrofilm ve diğer fotoğrafik çoğaltmalar için iki karakter arası boşluk en az çizgi veya rakamın iki katı olmalıdır (Tablo 6.1 ve Tablo 6.2).

Kalınlıkları farklı olan harf ve rakamlar arası boşluk, kalın olan harf veya rakamın iki katı olmalıdır.

Küçük ve büyük harflerde çizgi kalınlığı aynı olmalıdır (Şekil 6.1).

Aşağı ve yukarı doğru uzantısı bulunan yazı karakterlerinde en az satır aralıkları Tablo 6.3' deki değerlerde olmalıdır.

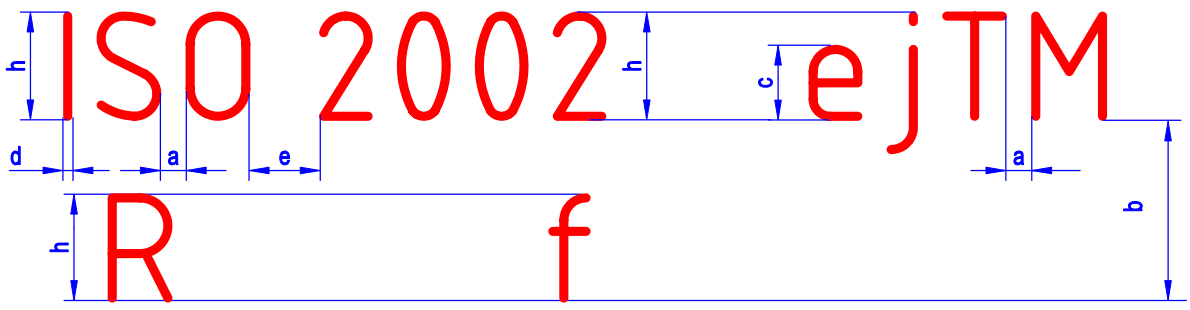

Şekil 6.1. Harflerde çizgi kalınlığı ve aralıklar

B- BOYUTLAR

Teknik resimde kullanılan yazılarda boyutlandırmaya temel olarak büyük harf yüksekliği "h" alınmalıdır.

Standart yazı yüksekliği "h" aşağıdaki serilere uygun olmalıdır. Bu basamaklar için $\sqrt{2}$ *oranı resim kağıdı boyutlarına ait standart serisinden türetilerek uygulanmıştır (TS 506/Nisan 1988).*

Yazı Yüksekliği Serisi;

2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10 – 14 – 20 mm' dir.

Büyük harf yüksekliği "h" ve küçük harf yüksekliği "c" en az 2,5 mm olmalıdır.

Yazılar dik veya üstten sağa doğru 15° eğik (italik) olarak yazılabilir.

Bir satırda büyük ve küçük harflerin birlikte kullanılması durumunda küçük harf yüksekliği c = 2,5 mm olduğunda h = 3,5 mm olmalıdır.

Tablo 6.1 A Tipi Yazı Boyutları (d = h /14)

Özellikler		Oran	B O Y U T L A R (mm)						
Yazı yüksekliği büyük harf yüksekliği	h	(14 / 14)h	2,5	3,5	5	7	10	14	20
Küçük harf yüksekliği (alt ve üst uzantısız)	c	(10 / 14)h	-	2,5	3,5	5	7	10	14
Harfler arasındaki Aralık	a	(2 / 14) h	0,35	0,5	0,7	1	1,4	2	2,8
Satırlar arasındaki en az aralık	b	(20/ 14) h	3,5	5	7	10	14	20	28
Kelimeler arasındaki en az aralık	e	(6 / 14) h	1,05	1,5	2,1	3	4,2	6	8,4
Çizgi kalınlığı	d	(1 / 14) h	0,18	0,25	0,35	0,5	0,7	1	1,4

Tablo 6.2 B Tipi Yazı Boyutları (d = h / 10)


Özellikler		Oran	B O Y U T L A R (mm)						
Yazı yüksekliği büyük harf yüksekliği	h	(10 / 10) h	2,5	3,5	5	7	10	14	20
Küçük harf yüksekliği (alt ve üst uzantısız)	c	(7 / 10) h	-	2,5	3,5	5	7	10	14
Harfler arasındaki Aralık	a	(2 / 10) h	0,5	0,7	1	1,4	2	2,8	4
Satırlar arasındaki en az aralık	b	(14 / 10) h	3,5	5	7	10	14	20	28
Kelimeler arasındaki en az aralık	e	(6 / 10) h	1,5	2,1	3	4,2	6	8,4	12
Çizgi kalınlığı	d	(1 / 10) h	0,25	0,35	0,5	0,7	1	1,4	2

Tablo 6.3 Yukarı ve Aşağı Uzantısı Olan Yazılar İçin En Az Satır Aralık Değerleri

Yazı Tipi	En Az Satır Aralığı	Oran	B O Y U T L A R (mm)						
A	b	(22 / 14) h	3,85	5,5	7,7	11	15,4	22,0	30,8
B	b	(16 / 10) h	4,0	5,7	8,0	11,4	16,0	22,8	32,0


C- YAZI TİPLERİ

Şekil 6.2, 6.3, 6.4, 6.5' de teknik resimde kullanılan yazı tipleri verilmiştir.

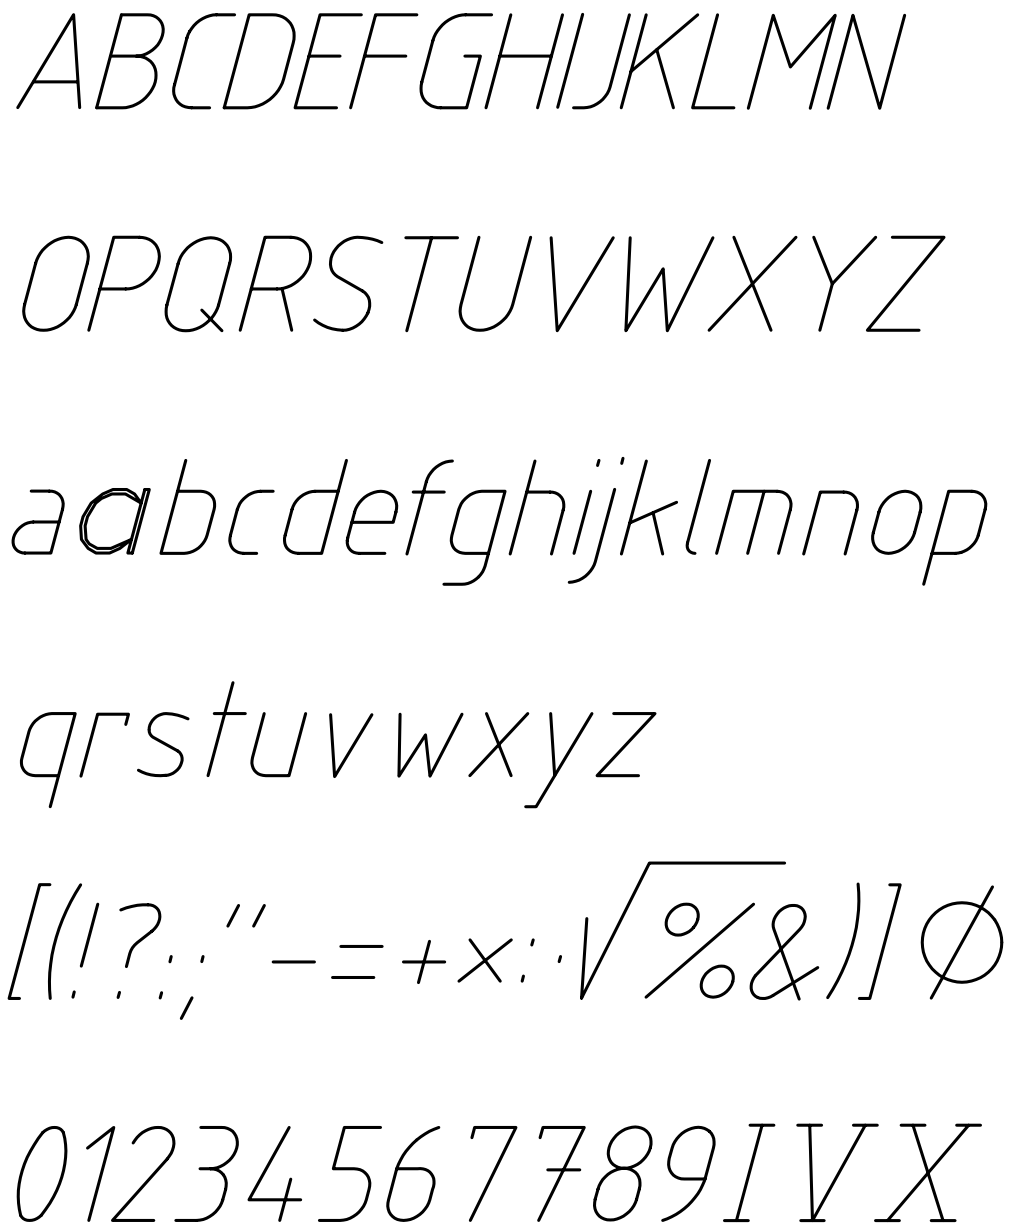


Şekil 6.2. A Tipi eğik yazı


.

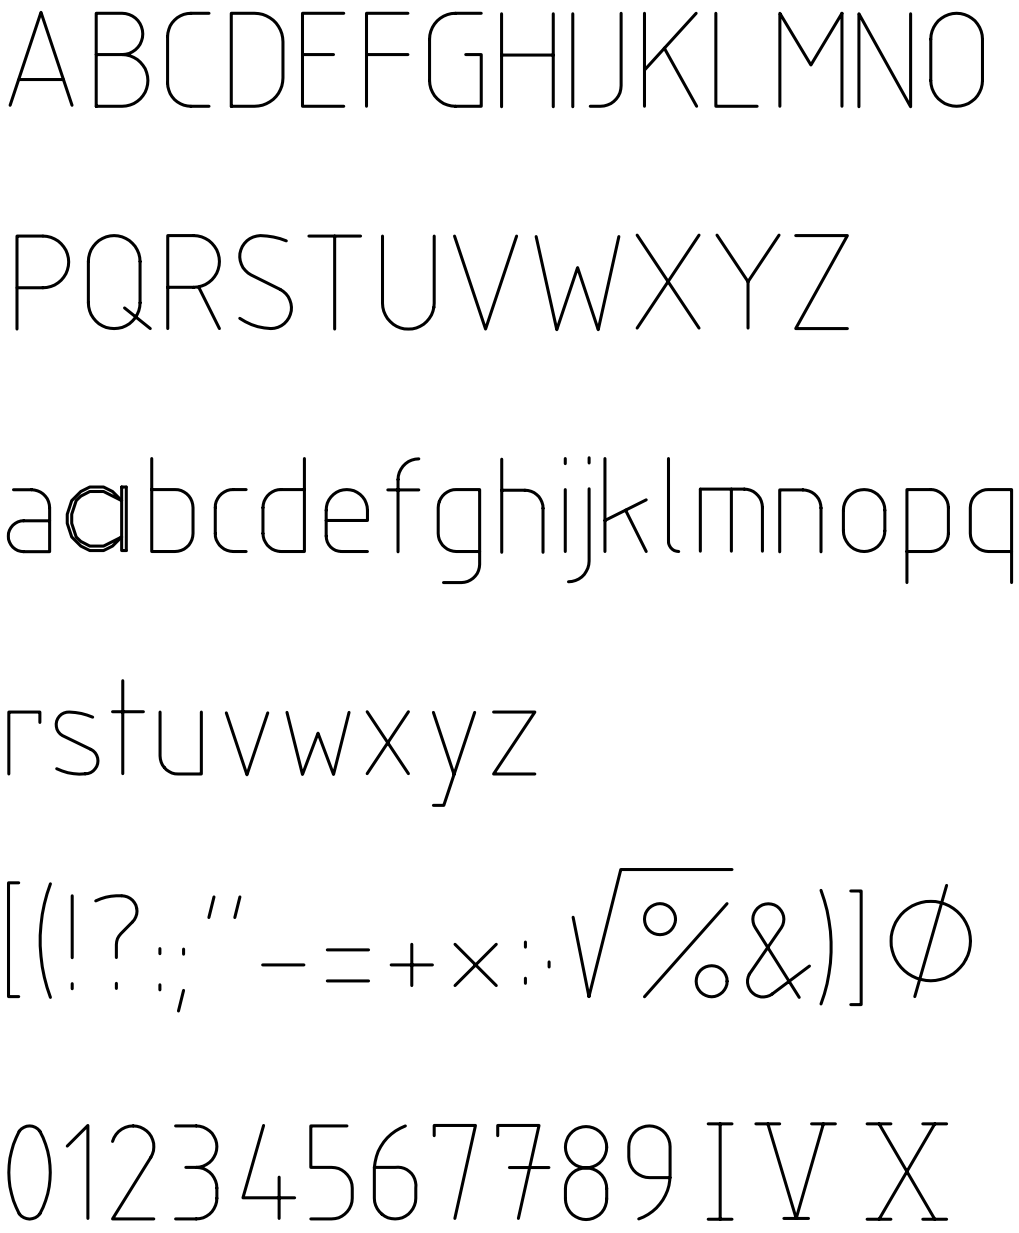

Şekil 6.3. A Tipi dik yazı

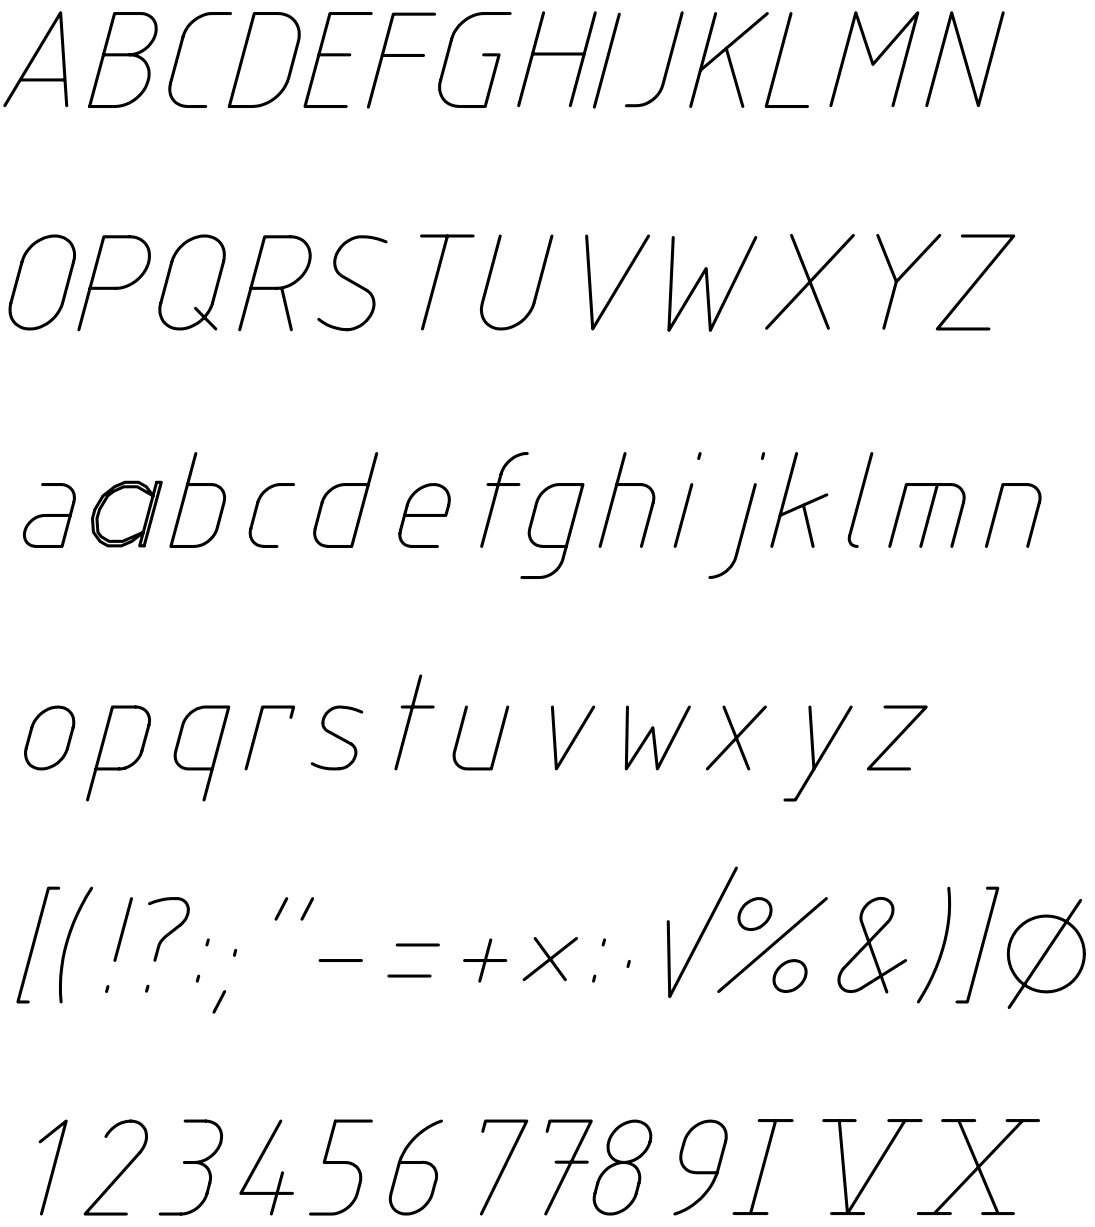

Şekil 6.4. B Tipi eğik yazı

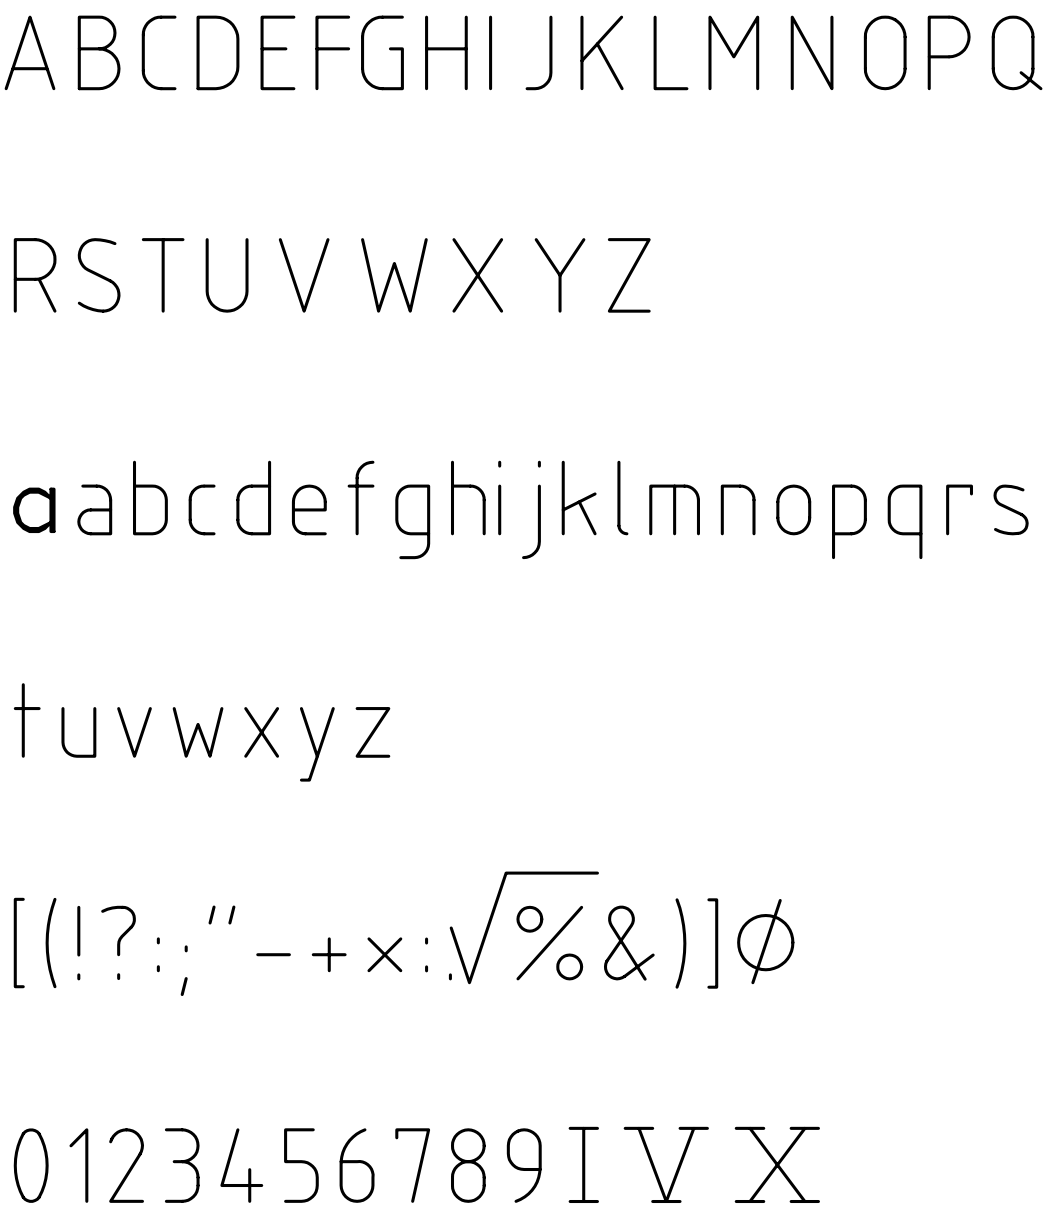

Şekil 6.5. B Tipi dik yazı