

SAPLAMALAR TS 1025/Ekim 1983


Saplama b_m=1d TS 1025/1

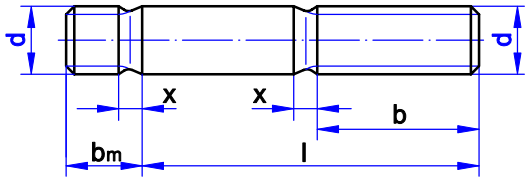

Saplama b_m =1,25d TS 1025/2

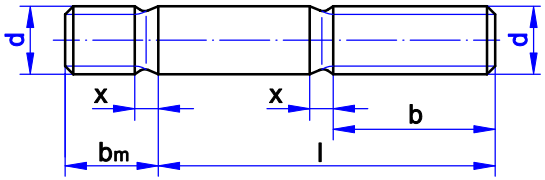

Saplama b_m =2d TS 1025/3

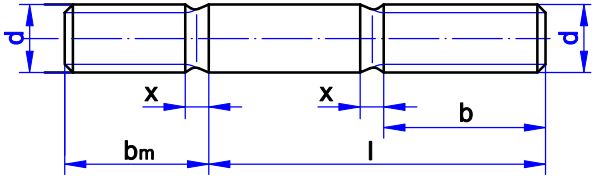

b_m: Saplamanın vidalanacak uçtaki vida çekilmiş kısmın uzunluğu (TS 7940 EN 20225)' e göre

d=M16, boyu l= 80mm gereci 10.9 tolerans düzeyi A olan saplamanın gösterilişi:
Saplama TS 1025/1-M16x100-10.9-A

X için TS 1025/6' ya bakınız


TS 1025/1,2,3																
Vida çapı d			M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48
			-	-	-	-	M8x1	M10x1,25	M12x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M24x2	M30x2	M36x3	M42x3	M48x3
TS 1025/1	b	1)	12	14	16	18	22	26	30	38	46	56	66	78	90	102
		2)	18	20	22	24	28	32	36	44	52	60	72	84	96	108
		3)	-	-	-	-	-	45	49	57	65	73	85	97	109	121
	b_m		3	4	5	6	8	10	12	16	20	24	30	35	42	48
TS 1025/2	b	1)	-	14	16	18	22	26	30	38	46	56	66	78	90	102
		2)		20	22	24	28	32	36	44	52	60	72	84	96	108
		3)		-	-	-	-	45	49	57	65	73	85	97	109	121
	b_m			5	6,5	7,5	10	12	15	20	24	30	38	45	52	60
TS 1025/3	b	1)	-	14	16	18	22	26	30	38	50	54	TS 1025/3 M4' den M24' e kadardır			
		2)		20	22	24	28	32	36	44	56	60				
		3)		-	-	-	-	45	48	57	69	73				
	b_m			8	10	12	16	20	24	32	44	48				
Genellikle kullanılan boylar (l)																
TS 1025 / 1	dahil	den	20	20	25	25	30	35	40	50	60	70	80	90	110	120
		kadar	30	40	50	60	80	100	120	160	200	200	300	360	400	400
TS 1025 / 2	dahil	den		20	25	25	30	35	40	50	60	70	90	100	110	130
		kadar		40	50	60	80	100	120	160	200	200	300	360	400	400
TS 1025 / 3	dahil	den		20	25	25	30	35	40	50	60	70				
		kadar		40	50	60	80	100	120	160	200	200				
			Aşağıda verilen boylardaki saplamalarda ise b boyu b ≈ l- (x+3) olur.													
			12	12	12	12	16	20	20	25	30	35	50	60	70	80
			16	16	20	25	25	30	35	45	55	65	75	90	100	110

Boy basamakları: 12,16,20,25...100' e kadar 5' er mm 100....200' e kadar 10' ar mm 200...400 mm' ye kadar 20 mm aralıklarla


[1] l= 125 mm' ye kadar [2] l= 125 mm' den çok 200 mm uzunluğa kadar. [3] l= 200 mm' den çok uzunluklara kadar. Malzeme nitelik sınıfı: 5.6, 5.8, 10.9, tolerans düzeyi A

SAPLAMALAR TS 1025


Saplama b_m =2d TS 1025/ 4 (Al ve alaşımları birleştirmek için)

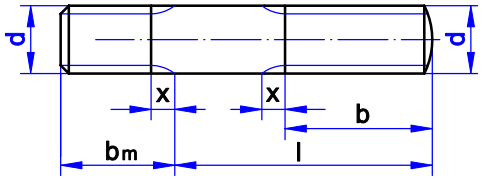


Saplamaların vida bitişleri TS 1025/6



Gövde çapı(d_s)=d



Gövde çapı(d_s)=dişdibi çapı



Gövde çapı(d_s)=d

b_m: Saplamanın vidalanacak uçtaki vida çekilmiş kısmın uzunluğu (TS 7940 EN 20225)' e göre

d=M16 boyu l= 80mm gereci 10.9 tolerans düzeyi A olan saplamanın gösterilişi
Saplama TS 1025/4-M16x100-10.9-A

TS 1025/4																
Vida çapı **d**			M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48
dxP			-	-	-	-	M8x1	M10x1,25	M12x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M24x2	M30x2	M36x3	M42x3	M48x3
P (Vida adımı)			0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
TS 1025/4	**b**	1)	9	10	12	15	18	20	22	28	32	38	45	55	65	70
		2)	9	12	15	18	22	25	28	35	40	50	60	70	80	85
		3)	-	-	-	-	-	-	40	50	55	65	75	85	95	110
	b_m		8	10	13	15	20	25	32	40	50	60	75	90	105	110
TS 1025/6	**d**		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M24	M16	M20	M30	M36	M42	M48
	x	(2,5.P)	1,25	1,75	2	2,5	3,2	3,8	4,3	5	6,3	7,5	9	10	11	12,5
Genellikle kullanılan boylar (l)																
TS 1025 / 4		den	12	12	15	20	20	22	25	30	40	45	60	70	90	100
		kadar	25	40	45	65	65	80	100	160	160	190	220	220	220	220
Aşağıda verilen boylardaki saplamalardaki b boyu $b \approx l - (x+2)$ olur																
TS 1025 / 4		den	-	-	12	12	12	12	12	12	12	-	40	40	40	40
		kadar	-	-	-	15	15	20	22	25	35	40	55	65	80	90
saplama boyları için: b		1)	-	12-30 arası	15-30 arası	20-50 arası	20-50 arası	22- 50 arası	25-60 arası	30-80 arası	40-80 arası	45-80 arası	60-100 ar.	70-100 ar	00-120 ar	100-140 ar
saplama boyları için: b		2)	-	30-40 arası	30-45 arası	55-65 arası	55-65 arası	55-80 arası	65-100 arası	85-120 arası	90-160 arası	90-190 arası	110-220 arası	110-220 arası	130-220 arası	160-220 arası
saplama boyları için: b		3)	300 mm' den büyük boylar için													
Boy basamakları: 12,16,20,25...100' e kadar 5' er mm 100....220' e kadar 10' ar mm aralıklarla																
Malzeme nitelik sınıfı : 5.6, 8.8, 10.9, Tolerans düzeyi: A																