

ALTI KÖŞE SOMUN TS 1026 / Nisan 1996

TS 1026-2 EN 24034

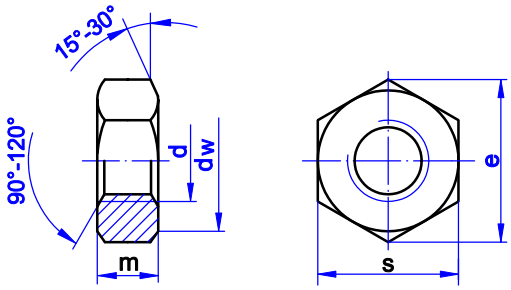

TS 1026-3 EN 24033

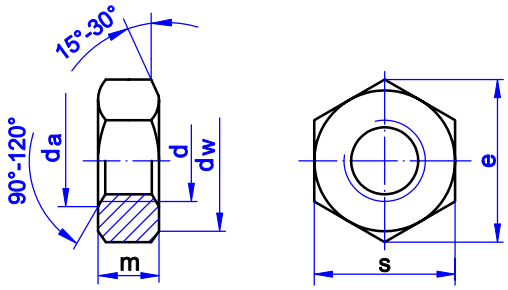

Anma çapı d=M12, mukavemet sınıfı 5 olan altıköşe somunun gösterilişi:
Altıköşe somun TS 1026-2 TS EN 24034 – M12-5

TS 1026-2 EN 24034 (mamül kalitesi C)

d	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56	M64
P[1)]	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
d_w	6,7	8,7	11,5	14,5	16,5	22	27,7	33,3	42,8	51,1	60	69,5	78,7	88,2
e	8,63	10,89	14,20	17,59	19,85	26,17	32,95	39,55	50,85	60,79	72,02	82,6	93,56	104,86
m max.	5,6	6,1	7,9	9,5	12,2	15,9	19	22,3	26,4	31,5	34,9	38,9	45,9	52,4
s max.	8	10	13	16	18	24	30	36	46	55	65	75	85	95

[1)] P= Vida adımı

Malzeme	Çelik
Mukavemet sınıfı	d ≤ M16 için: 5
	M16< d≤ M39 için 4, 5


TS 1026-3 EN 24033 (Stil 2 mamül kalitesi A ve B)

Anma çapı d=M12, mukavemet sınıfı 9 olan altıköşe somunun gösterilişi:
Altıköşe somun TS 1026-3 EN 24033 – M12-9

d	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36
P[1)]	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4
d_a min	5	6	8	10	12	16	20	24	30	36
d_w	6,9	8,9	11,6	14,6	16,6	22,5	27,7	33,3	42,7	51,1
e	8,79	11,05	14,38	17,77	20,03	26,75	32,95	39,55	50,85	60,79
m max	5,1	5,7	7,5	9,3	12	16,4	20,3	23,9	28,6	34,7
s max	8	10	13	16	18	24	30	36	46	55

Malzeme : Çelik, Tolerans: 6H
Mukavemet sınıfı: 9,12
Mamül kalitesi: d ≤ M16 için A kalite d >M16 için B kalite
[1)] P: Vida adımı

TS 1026-4 EN 24035 (pahlı mamül kalitesi A ve B)

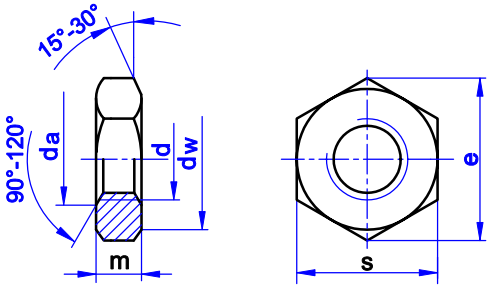


Anma çapı d=M12, mukavemet sınıfı 05 olan pahlı, ince altıköşe somunun kısa gösterilişi:
Altıköşe ince somun TS 1026-4 EN 24035 – M12 – 05

d	M1,6	M2,2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
P[1)]	0,35	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
d_a min	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
d_w min	2,4	3,1	4,1	4,6	5,9	6,9	8,9	11,6	14,6	16,6
e min	3,41	4,32	5,45	6,01	7,66	8,79	11,05	14,38	17,77	20,03
m max	1	1,2	1,6	1,8	2,2	2,7	3,2	4	5	6
s max	3,2	4	5	5,5	7	8	10	13	16	18

d	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56	M64
P[1)]	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
d_a min	16	20	24	30	36	42	48	56	64
d_w min	22,5	27,7	33,2	42,8	51,1	60	69,5	78,7	88,2
e min	26,75	32,95	39,55	50,85	60,79	71,3	82,6	93,56	104,86
m max	8	10	12	15	18	21	24	28	32
s max	24	30	36	46	55	65	75	85	95

Malzeme	Çelik	Paslanmaz çelik
Mukavemet sınıfı	d< M3 için 14 H M3 ≤ d ≤ M39 için 04, 05	d ≤ M20 : A2-70 M20<d≤M39 : A2-50
Mamül kalitesi	d ≤ M16 için A kalite, d > M16 için B kalite	

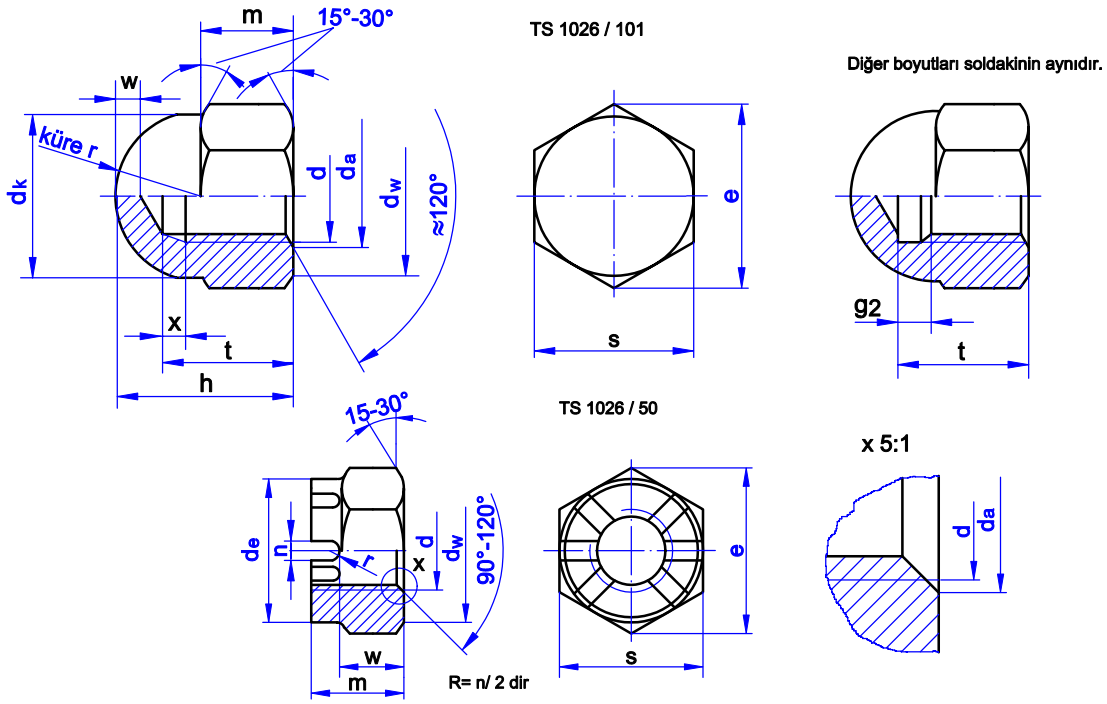

Anma çapı d= M12, mukavemet sınıfı 6 olan metrik, şapkalı altıköşe somunun gösterilişi;
Şapkalı, Altıköşe Somun TS 1026-101 - M12 - 6

TS 1026/101Şapkalı somun (normal ve ince adımlı)												
d	Seri 1	M4	M5	M6	M8	M10		M12		M16	M20	M24
	Seri 2	-	-	-	M8x1	M10x1		M12x1,5		M16x1,5	M20x2	M24x2
	Seri 3	-	-	-	-	M10x1,25		M12x1,25		-	M20x1,5	-
P (vida adımı)		0,7	0,8	1	1,25	1,5		1.75		2	2,5	3
d_a max.		4,6	5,75	6,75	8,75	10,8		13		17,3	21,6	25,9
d_k max.		6,5	7,5	9,5	12,5	15	16	17	18	23	28	34
d_w max.		5,8	6,8	8,3	11,3	14,3	15,3	16,2	17,2	22,2	28,2	33,2
e Mamül kalitesi	A	7,66	8,79	11,05	14,38	17,77	18,9	20,03	21,1	26,75	33,53	39,98
	B	7,5	8,63	10,89	14,2	17,59	18,72	19,85	20,88	26,17	32,95	39,55
x max.	Seri 1	1,4	1,6	2	2,5	3		-		-	-	-
	Seri 2	-	-	-	2	2		-		-	-	-
	Seri 3	-	-	-	-	2,5		-		-	-	-
g_2 max.	Seri 1	-	-	-	-	-		6,4		7,3	9,3	10,7
	Seri 2	-	-	-	-	-		5,6		5,6	7,3	7,3
	Seri 3	-	-	-	-	-		4,9		-	2,5	-
h		8	10	12	15	18		22		28	36	42
m max.		3,2	4	5	6,5	8		10		13	16	19
Küre **r** ≈		3,25	3,75	4,75	6,25	7,5	8	8,5	9	11,5	14	17
s		7	8	10	13	16	-	18	-	24	30	36
t max.		5,74	7,79	8,29	11,35	13,35		16,35		21,42	25,58	31,5
w min.		2	2	2	2	2		3		4	5	6
Malzeme		Çelik			Paslanmaz çelik					Demir dışı metal		
Mukavemet sınıfı		6			A1-50					Cu3 veya Cu6		
Mamül kalitesi		A veya B										

TS 1026/50 Taçlı somun (Normal ve ince adımlı)

Anma çapı d= M12, mukavemet sınıfı 6 olan metrik, altıköşe taçlı somunun gösterilişi;
Altıköşe taçlı Somun TS 1026-50 - M12 - 6


d	M12		M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56	M64
dxP	M12x1,5		M16x1,5	M20x2	M24x2	M30x2	M36x3	M42x3	M48x3	M56x4	M64x4
dxP	M12x1,25		-	M20x1,5	-	-	-	-	-	-	-
P	1,75		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
d_a min.	12		16	20	24	30	36	42	48	56	64
d_e max.	16	17	22	28	34	42	50	58	65	75	85
d_w min.	16,2	17,2	22,2	27,7	33,2	42,7	51,1	60,6	69,6	78,7	88,2
e min.	20,03	21,1	26,75	32,95	39,55	50,85	60,79	71,3	82,6	93,56	104,86
m max.	15		19	22	27	33	38	46	50	57	66
n max.	3,8		4,8	4,8	5,8	7,36	7,36	9,36	9	9	11
s max.	18		24	30	36	46	55	65	75	85	95
w max.	10		13	16	19	24	29	34	38	45	51
Kopilya	3,2x22		4x28	4x36	5x40	6,3x50	6,3x63	8x71	8x80	8x100	10x100

Malzeme	Çelik	Paslanmaz çelik	Demir dışı metal
Muk. Sınıfı	d ≤ M39 için 6, 8 veya 10	d ≤M20 için A2-70 M20 <d ≤ M39 için A2-50	Cu2 veya Cu3
Mamül kalitesi	d≤M16 için:A kalite, d>M16 için:B kalite		


M64' den M100' e kadar somunlar mevcuttur.

SOMUNLAR 4093 (Halka başlı), 4095 (Yuvarlak)

TS 4095/1

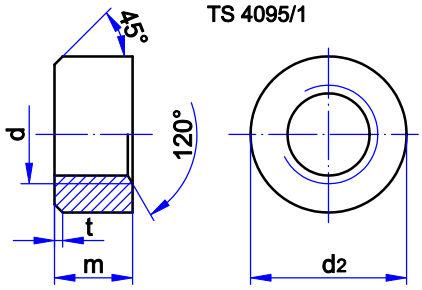

TS 4095/2

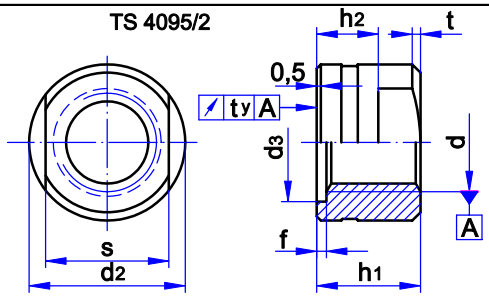

d=M24x1,5 C15 çelikten yapılan tolerans düzeyi A olan somunun gösterilişi
Yuvarlak somun M24x1,5 TS 4095/2 C15 A

TS 4095/1 (Yuvarlak)

d	d_2	m	t	d	d_2	m	t	d	d_2	m	t
M8	14	6,5	1	M36	55	28	3	M100x6	145	78	6
M10	17	8		M42	65	32		M110x6	155	85	
M12	19	9,5		M45	70	35		M120x6	170	95	8
M16	24	13	2	M52	80	40	4	M130x6	185	102	
M18	27	15		M56	85	44		M140x6	200	110	
M22	32	17		M64	95	50		M160x6	225	125	10
M24	36	18		M72x6	105	55	5	M180x6	255	140	
M27	40	20		M76x6	110	60		M200x6	280	155	
M30	45	22		M80x6	115	62					
M33	50	25	3	M90x6	130	70	6				


TS 4095/2 (Yuvarlak)


d	d_2	d_3	f	h_1	h_2	s	t_y
M16x1,5	27	17	2	16	4	22	0,006
M20x1,5	34	23	2,5	22	8	27	
M24x1,5	40	28	3	28	11	32	0,001
M30x1,5	47	33	3,5	32	14	41	
M36x2	55	41	4	40	19	46	
M42x2	68	51	4	46	24	55	0,008
M52x2	80	61	5	56	32	65	
M68x3	105	81	8	70	38	85	0,010
M80x4	134	101	10	80	45	105	0,012

t_y = Yalpalama toleransı

Malzeme: Çelik, mukavemet sınıfı 4.6

TS 4093/1(Halka başlı)

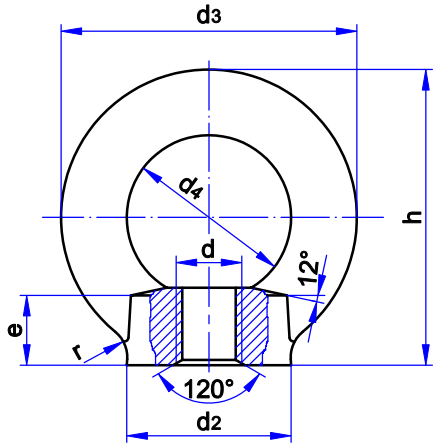

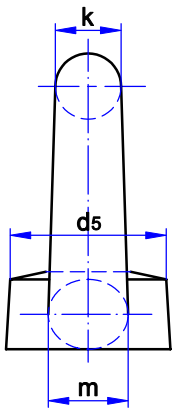

Bir somun için



Ýki somun için



(Taşıyabileceği yükler bak çizelge A)

$d_5 = d_2 - 0,1e$

d= M20, malzemesi C15, tolerans düzeyi A olan somun:
Halka başlı somun M20 TS 4093/1-C15 A


Bu somunlar genellikle yük taþýyýcý olarak kullanýlýr.

d	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56	M64	M72x3	M80x4
	-	-	-	-	M20x2	M24x2	M30x2	M36x3	M42x3	M48x3	M56x4	M64x4	M72x6	M80x6
d_2	20	25	30	35	40	50	65	75	85	100	110	120	150	170
d_3	36	45	54	63	72	90	108	126	144	166	184	206	260	296
d_4	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	110	140	160
e	8,5	10	11	13	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70
h	36	45	53	62	71	90	109	128	147	168	187	208	260	298
k	8	10	12	14	16	20	24	28	32	38	42	48	60	68
m	10	12	14	16	19	24	28	32	38	46	50	58	72	80
r	4	4	6	6	8	12	15	18	20	22	25	25	35	35


Çizelge A- Somunların taşıyabileceği en büyük yükler, kg

	Bir somun için													
	140	230	340	700	1200	1800	3600	5100	7000	8500	11500	16000	21000	28000
	İki somun için													
	95	170	240	500	830	1270	2600	3700	5000	6100	8300	11000	15000	20000


TS 4069/ 1 Delikli somun

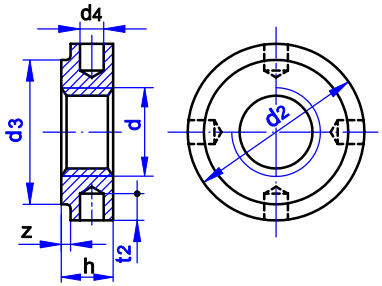


TS 4071/1 Yarıklı somun

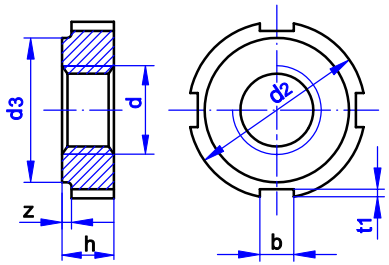

TS 4094/ 1



TS 4094/ 2



Diğer boyutlar aynıdır.

d= M30x1,5 malzeme nitelik sınıfı 5 tolerans düzeyi A olan yarıklı somunun gösterilişi:

Yarıklı somun M30x1,5 TS 4069/1-5A

Tırtıllı somun M5 TS 4094/1-5

TS 4069/1 (Yarıklı somun) TS 4071 (Delikli somun)

d	M6x0,75	M8x1	M10x1	M12x1,5	M14x1,5	M16x1,5	M18X1,5	M20x1,5	M22X1,5	M24x1,5	M26x1,5	M28x1,5	M30x1,5	M32x1,5	M35x1,5	M38x1,5
d_2 h11	16	20	25	28	30	32	34	36	40	42	45	50	50	52	55	58
d_3	12	16	20	23	25	27	38	30	34	36	38	43	43	45	48	50
d_4 H11	2,5	2,5	3	3	4	4	4	4	9	4	5	5	5	5	5	5
h	5	5	6	6	7	7	8	8	6	9	10	10	10	11	11	11
b	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8
t_1	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5
t_2	4	4,5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7
z	0,5															

Malzeme: çelik, Nitelik sınıfı:5, Tolerans düzeyi: A

Yarık sayısı: M40x1,5' e kadar 4, M40x1,5' den sonra M60x1,5' e kadar 6

TS 4069-4071 (devamı)

d	M40x1,5	M42x1,5	M45x1,5	M48x1,5	M50x1,5	M52x1,5	M55x1,5	M58x1,5
d_2	62	62	68	75	75	80	80	90
d_3	54	54	60	67	67	70	70	80
d_4	6	6	6	6	6	6	6	6
h	12	12	12	13	13	13	13	13
b	8	8	8	8	8	10	10	10
t_1	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
t_2	8	8	8	10	10	10	10	10
z	0,5							

M58x1,5 'dan sonra M200x3' e kadar devam etmektedir.

TS 4094/1, TS 4094/2 (Tırtıllı somun)

d	M1	M1,2	M1,4	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
d_2	5,5	6	7	7,5	9	11	12	16	20	24	30	36
d_3	2,8	3	3,5	3,8	4,5	5	6	8	10	12	16	20
c	Kenarlar hafif pahlı					0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,8
k	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5	3,5	4	5	6	8
R	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	2	2
h_1	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	4	5	6	8	10
h_2	3,5	4	4,7	5	5,3	6,5	7,5	9,5	11,5	15	18	23

Malzeme : Çelik, Mukavemet sınıfı: 5