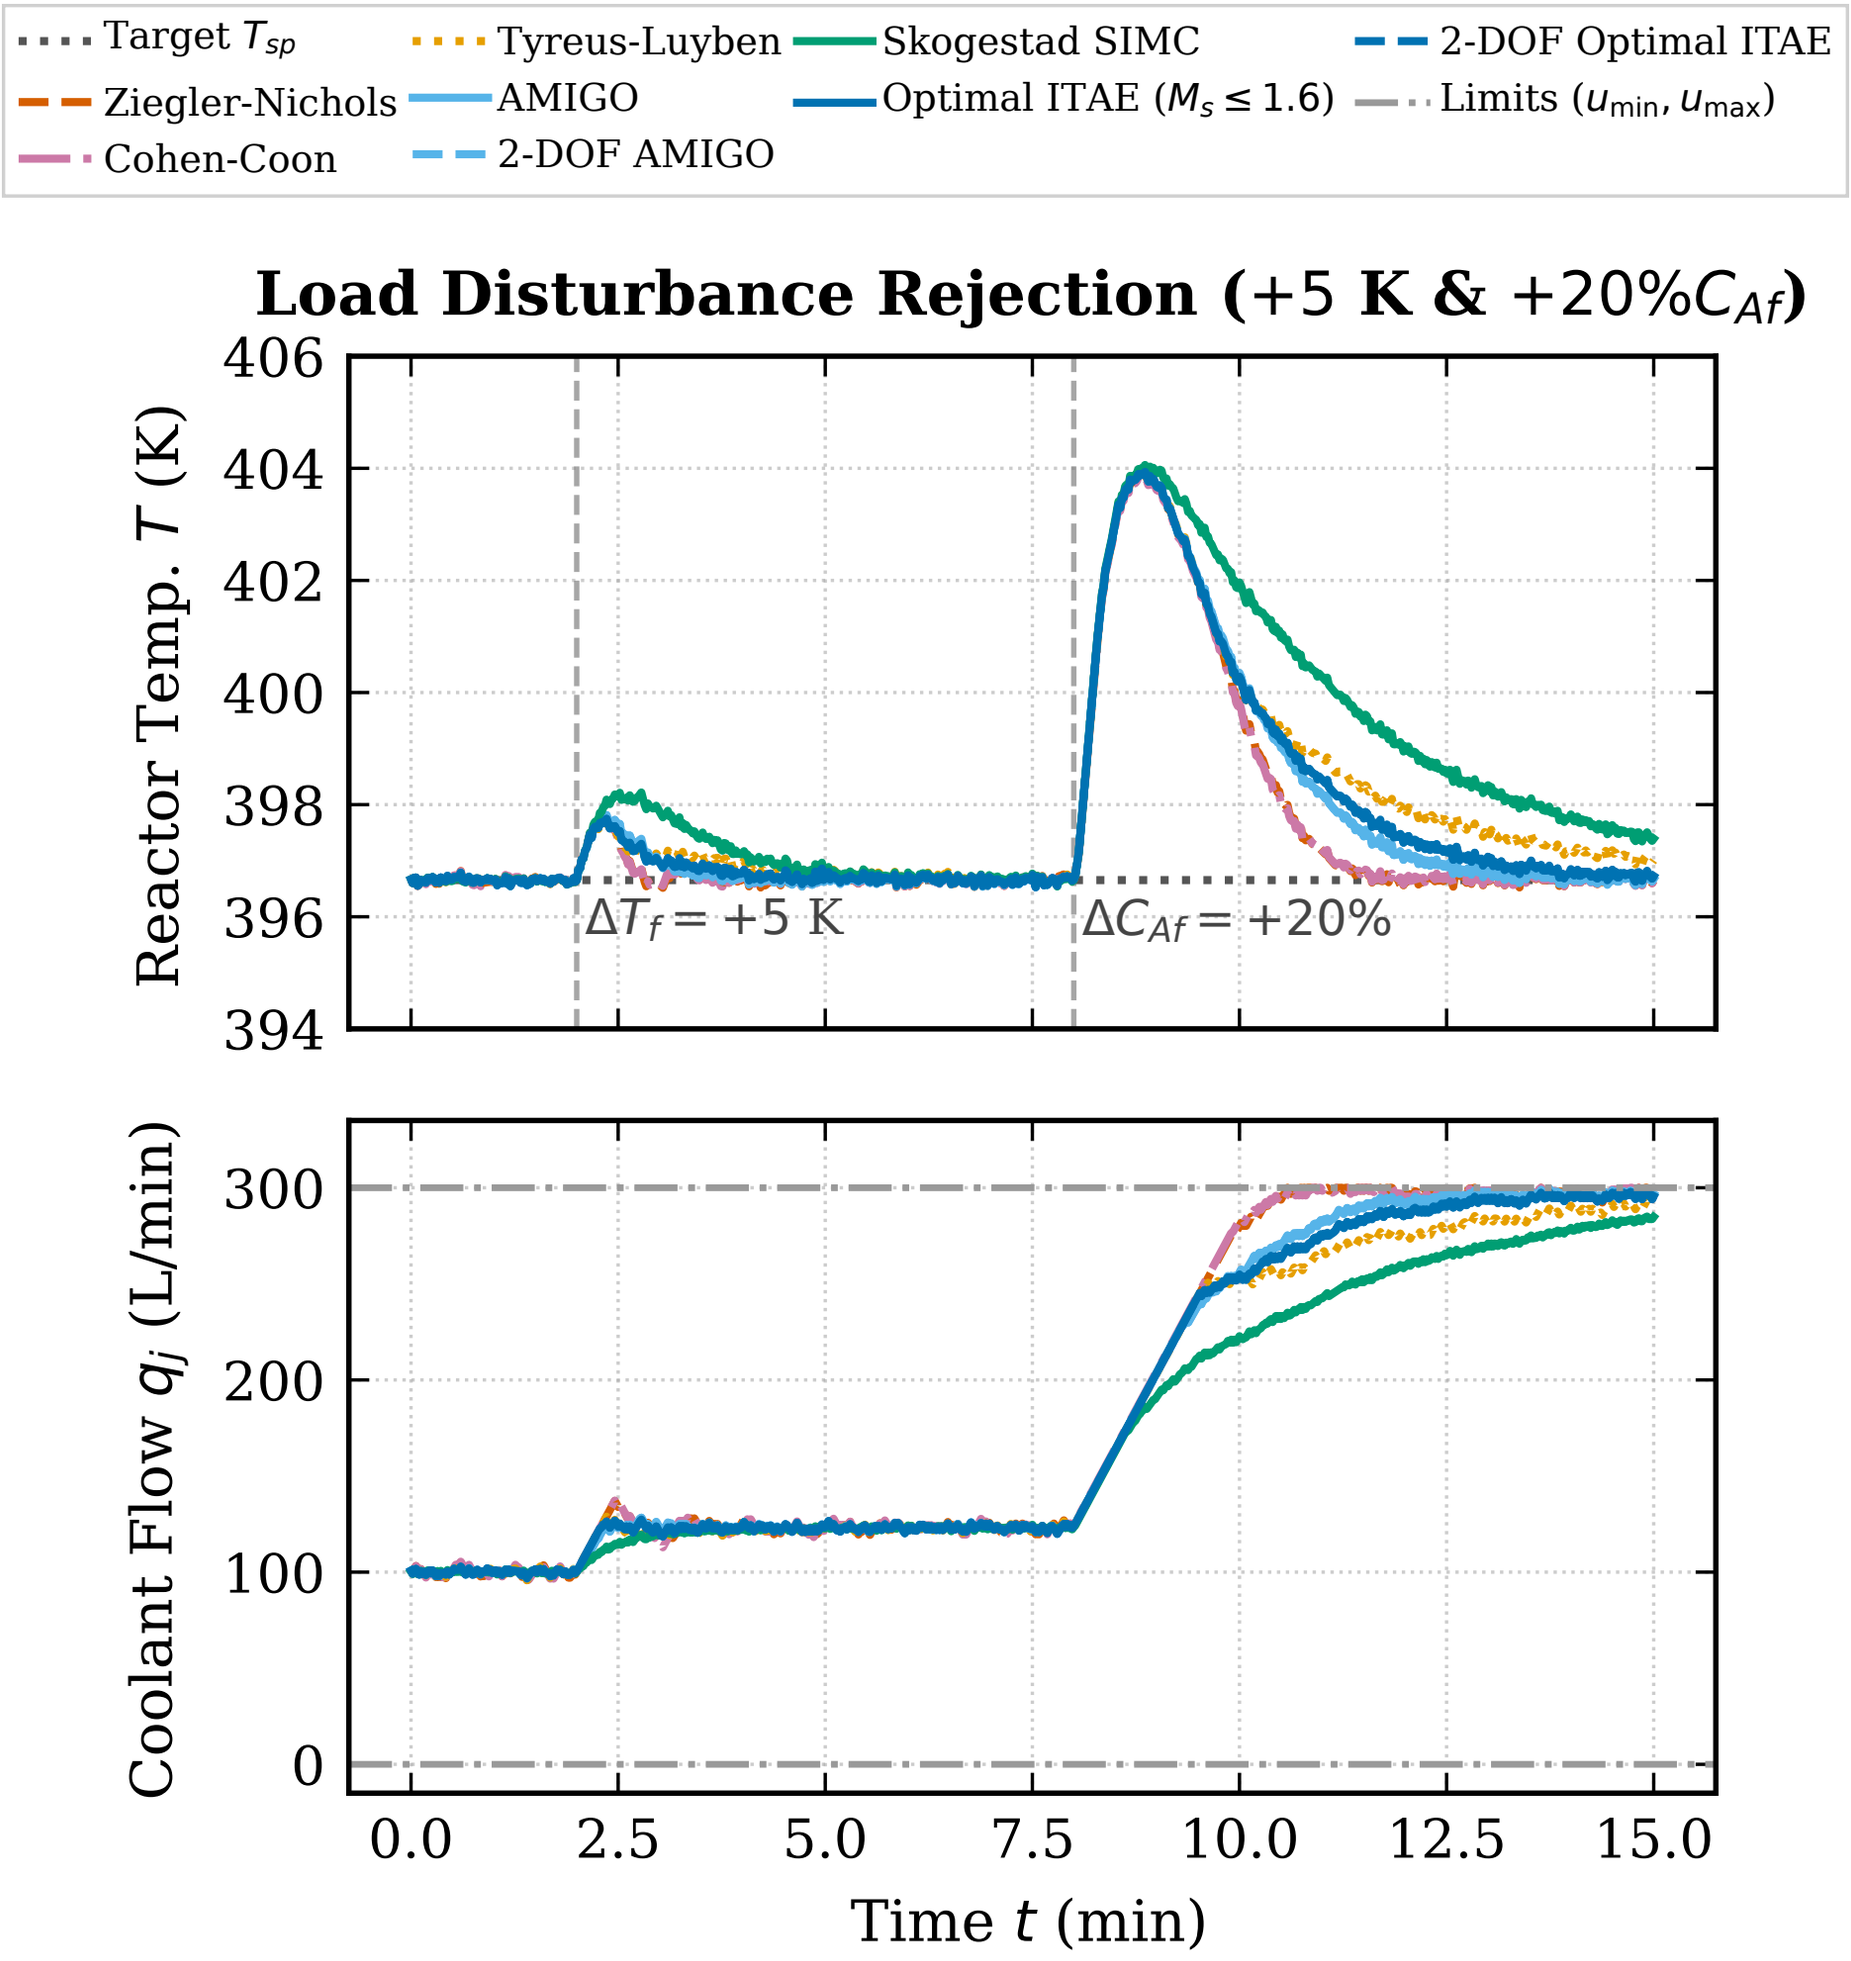

Target T_{sp}
Tyreus-Luyben
Skogestad SIMC
2-DOF Optimal ITAE
Ziegler-Nichols
AMIGO
Optimal ITAE ($M_s \leq 1.6$)
Limits (u_{min}, u_{max})
Cohen-Coon
2-DOF AMIGO
Load Disturbance Rejection (+5 K & +20%C_{Af})
Reactor Temp. T (K)
406
404
402
400
398
396
394
$\Delta T_f = +5$ K
$\Delta C_{Af} = +20\%$
Coolant Flow q_j (L/min)
300
200
100
0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
Time t (min)