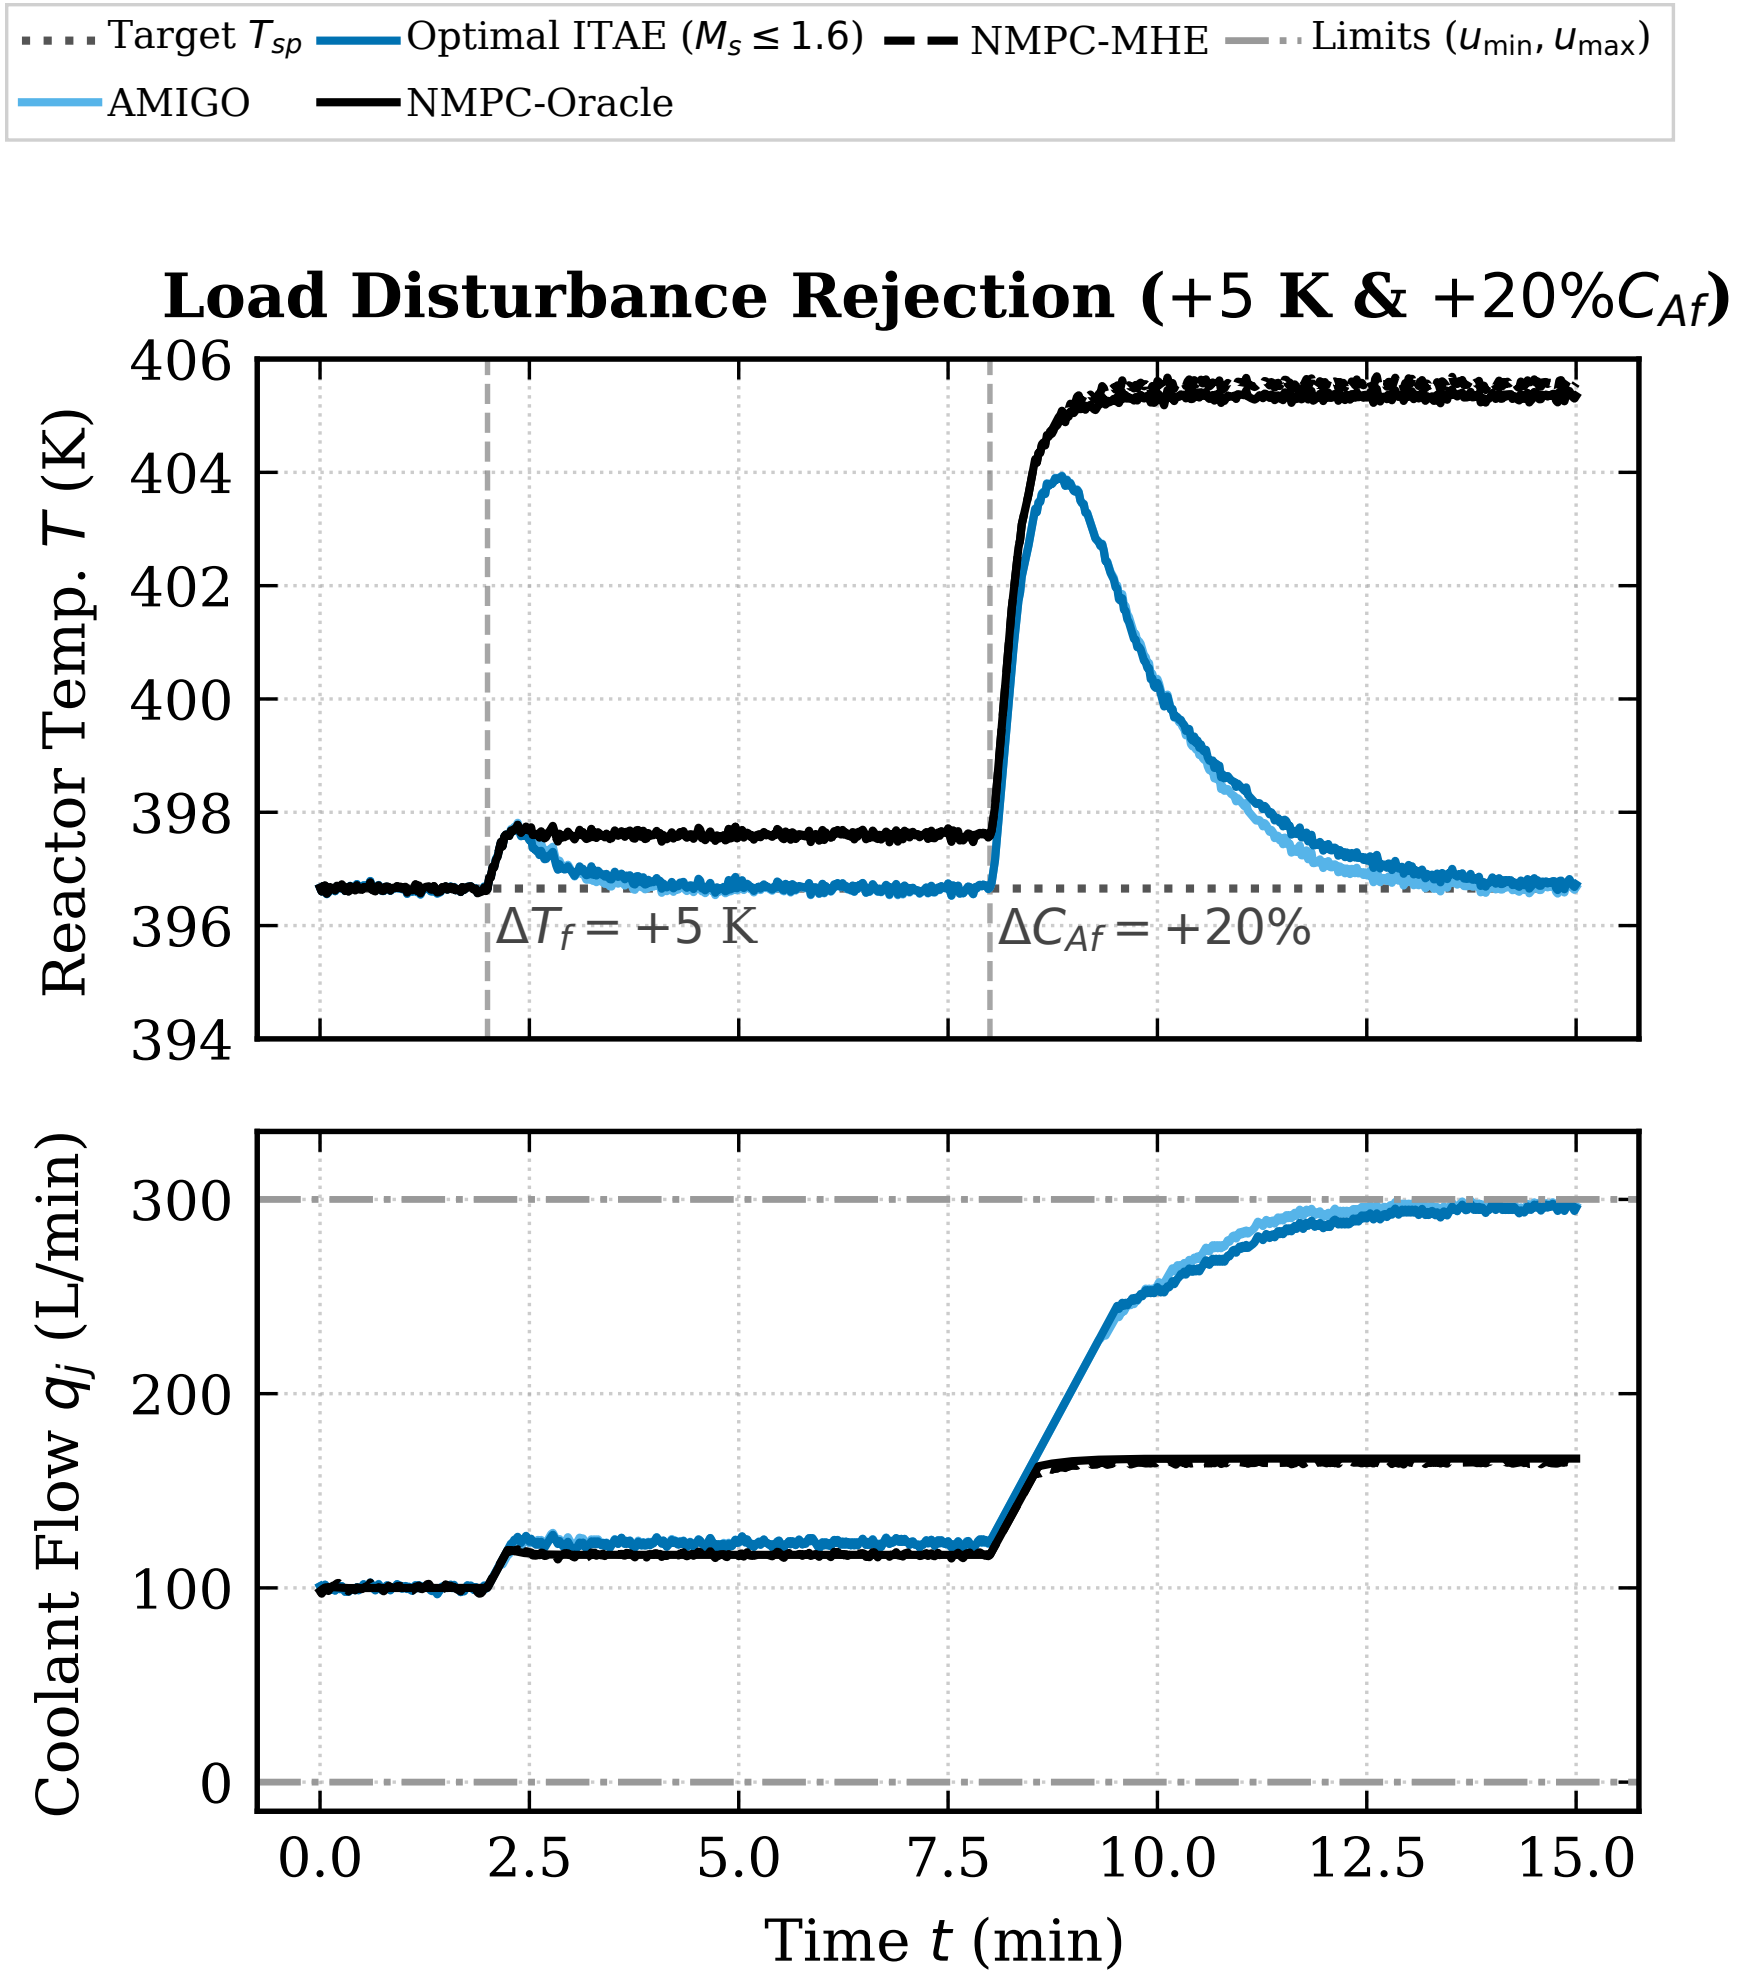

Target T_{sp}
Optimal ITAE ($M_s \leq 1.6$)
NMPC-MHE
Limits (u_{min}, u_{max})
AMIGO
NMPC-Oracle
Load Disturbance Rejection (+5 K & +20%C_{Af})
Reactor Temp. T (K)
406
404
402
400
398
396
394
$\Delta T_f = +5$ K
$\Delta C_{Af} = +20\%$
Coolant Flow q_j (L/min)
300
200
100
0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
Time t (min)