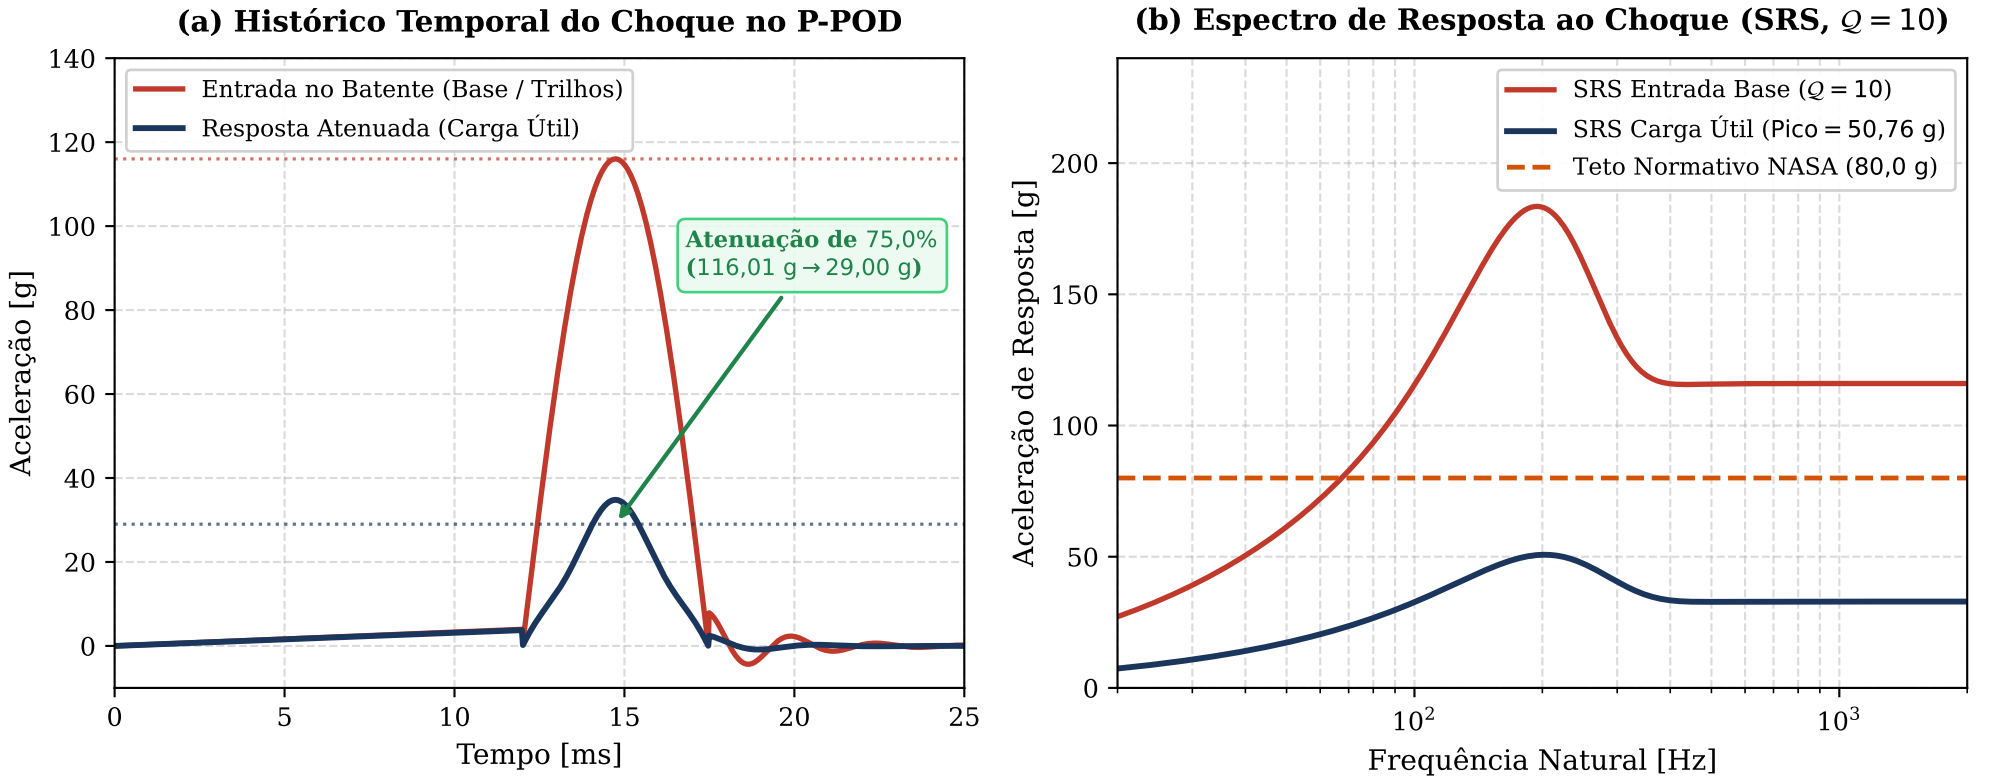
(a) Histórico Temporal do Choque no P-POD
Entrada no Batente (Base / Trilhos)
Resposta Atenuada (Carga Útil)
Atenuação de 75,0%
(116,01 g → 29,00 g)
Aceleração [g]
Tempo [ms]
0
20
40
60
80
100
120
140
0
5
10
15
20
25
(b) Espectro de Resposta ao Choque (SRS, Q = 10)
SRS Entrada Base (Q = 10)
SRS Carga Útil (Pico = 50,76 g)
Teto Normativo NASA (80,0 g)
Aceleração de Resposta [g]
Frequência Natural [Hz]
0
50
100
150
200
10^2
10^3