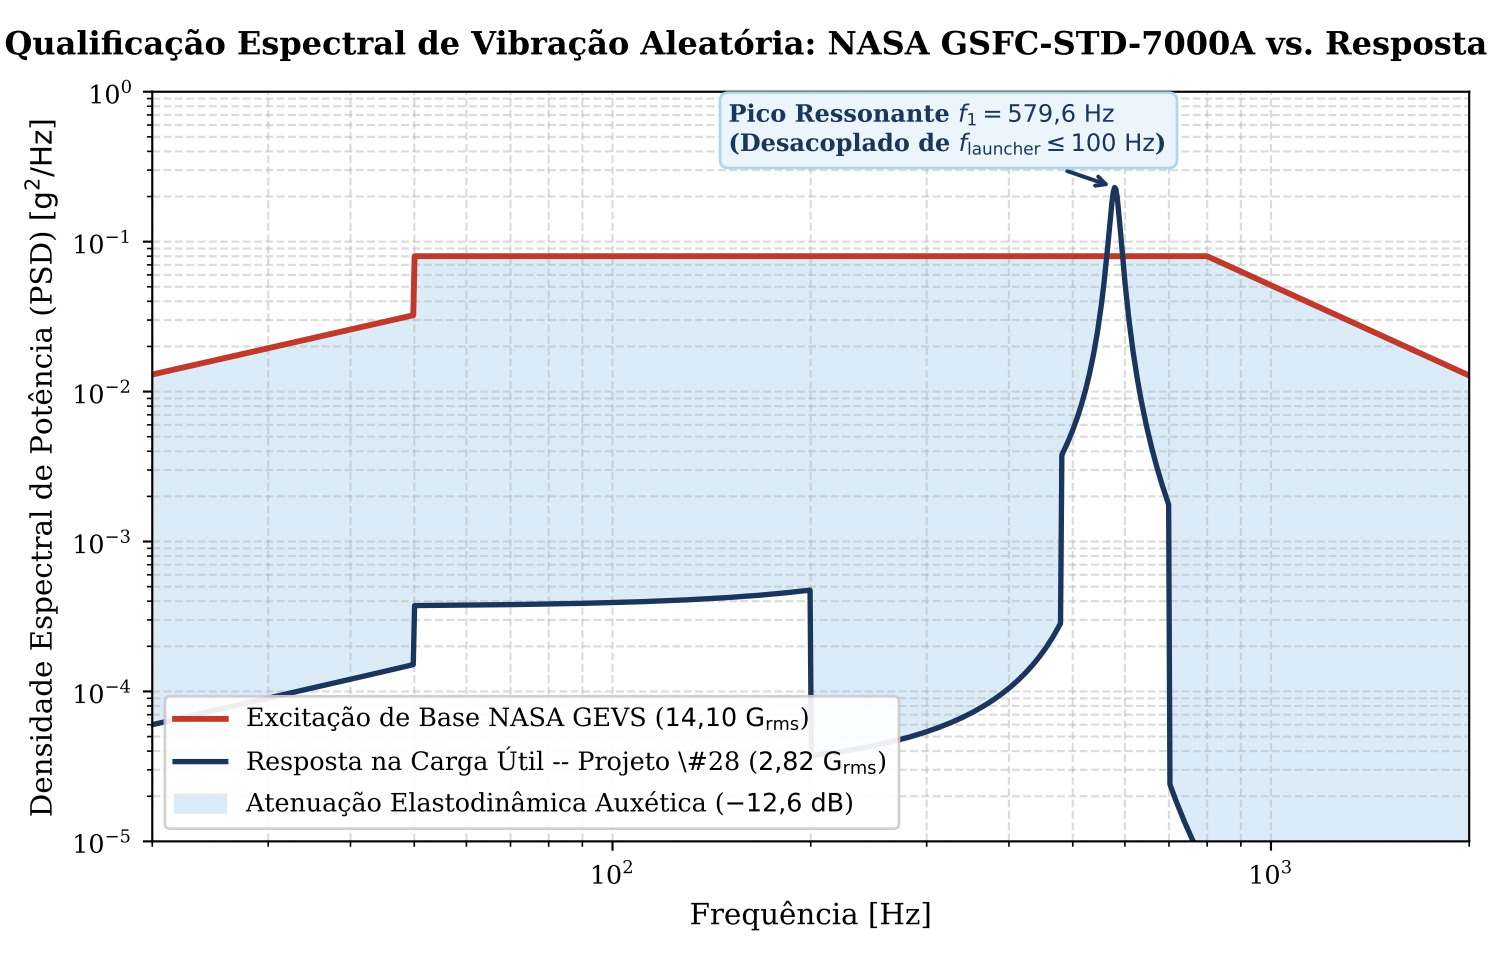

Qualificação Espectral de Vibração Aleatória: NASA GSFC-STD-7000A vs. Resposta
Pico Ressonante $f_1 = 579{,}6$ Hz
(Desacoplado de $f_{\text{launcher}} \leq 100$ Hz)
Densidade Espectral de Potência (PSD) [g²/Hz]
Frequência [Hz]
Excitação de Base NASA GEVS (14,10 $G_{rms}$)
Resposta na Carga Útil -- Projeto \#28 (2,82 $G_{rms}$)
Atenuação Elastodinâmica Auxética (−12,6 dB)