

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE MAESTRÍA EN SISTEMAS EMBEBIDOS



MEMORIA DEL TRABAJO FINAL

**Sistema ferroviario de enclavamiento
electrónico en FPGA**

Autor:
Esp. Ing. Martín Nicolás Menéndez

Director:
Dr. Ing. Ariel Lutenberg (CONICET-FIUBA)
Codirector:
Mg. Ing. Facundo Larosa (UTN)

Jurados:
Mg. Ing. Nicolás Dassieu Blanchet (FIUBA)
Esp. Ing. Pedro Martos (FIUBA)
Ing. Nicolás Álvarez (UNSAM, FIUBA)

Este trabajo fue realizado en las Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre marzo de 2019 y abril de 2020.

Resumen

Un enclavamiento es un sistema ferroviario, de alto costo y complejidad, que controla automáticamente que los cambios en las rutas se gestionen de forma segura, evitando choques y descarrilamientos de trenes. En base a un pedido de Trenes Argentinos y al análisis de sistemas de enclavamientos comerciales se propuso un enfoque de desarrollo para el diseño y la implementación en tecnología FPGA. Se aplicaron técnicas apropiadas para lograr el nivel de seguridad requerido y se analizó la escalabilidad del diseño para dicha plataforma.

Para el desarrollo del trabajo resultó necesario aplicar conocimientos en lenguajes de descripción de hardware para la implementación del sistema sobre plataforma de lógica programable. Además, se trabajó el firmware bajo control de versiones y se aplicó el modelo de máquinas de estados finitos para la lógica del sistema. Se documentan las estrategias de testing adoptadas para validar los módulos. Finalmente, fueron fundamentales los conocimientos de sistemas críticos y ferroviarios.

Agradecimientos

Quisiera agradecer a mi familia que siempre me han apoyado a lo largo de todos mis estudios de forma incondicional. Espero que se sientan tan orgullosos de los resultados como yo de haber puesto tanto esfuerzo en la realización de mi carrera.

A mi Director el Dr. Ing. Ariel Lutenberg, que con una enorme paciencia siempre me ha dado incontables oportunidades para demostrar mi capacidad. Sus inagotables ganas de que el país crezca tecnológicamente son muy inspiradoras y los proyectos en los que me ha confiado la participación me enriquecen enormemente.

A mi Codirector, el Mg. Ing. Facundo Larosa, que disipó muchas de mis dudas y supo ser flexible en éste proyecto desde el comienzo cuando la meta no era tan clara. Sé que el año próximo podremos lograr grandes cosas juntos y el resultado será satisfactorio por demás.

Al CONICET-GICSAFe por su gran camaradería y solidaridad a la hora de compartir sus saberes, tanto de la profesión como de la vida diaria. Especialmente al Dr. Ing. Pablo Gomez y al Ing. Adrián Laiuppa, ya que conversando con ellos fuera del trabajo diario he aprendido enormemente.

Índice general

Resumen	III
1. Introducción General	1
1.1. Contexto y motivación	1
1.2. Elementos del sistema ferroviario	2
1.2.1. Vías	3
1.2.2. Semáforos ferroviarios	3
1.2.3. Circuito de vías	5
1.2.4. Pasos a nivel	6
1.2.5. Máquina de cambios	6
1.3. Sistema de enclavamientos	8
1.4. Tipos de enclavamientos	9
1.4.1. Enclavamientos mecánicos	9
1.4.2. Enclavamientos electromecánicos	9
1.4.3. Enclavamientos electrónicos	11
1.5. Objetivos	11
2. Introducción Específica	13
2.1. Topologías típicas	13
2.1.1. Bypass	13
2.1.2. Estación	13
2.1.3. Hub	13
2.1.4. Terminal	14
2.2. Enfoque funcional	14
2.3. Enfoque geográfico	14
3. Diseño e Implementación	19
3.1. Consideraciones generales	19
3.2. Generación automática	19
3.3. Módulo de nodos	19
3.4. Módulo de cambios	19
3.5. Módulo de red	19
3.6. Módulos de adaptación a enclavamiento	19
3.6.1. Módulo separador	19
3.6.2. Módulo mediador	20
3.7. Módulos de procesamiento de tramas	20
3.7.1. Módulo detector	20
3.7.2. Módulo registro	20
3.7.3. Módulo selector	20
3.8. Módulo de comunicación UART	20
3.9. Interfaz de comunicación Python	20
4. Ensayos y Resultados	23

4.1. Validación de grafos	23
4.2. Validación del nodo	23
4.3. Validación de la máquina de cambios	23
4.4. Validación de la red	23
4.5. Validación de la UART	23
4.6. Validación del sistema	23
5. Conclusiones	25
5.1. Resultados obtenidos	25
5.2. Próximos pasos	26

Índice de figuras

1.1.	Tramo de vía ferroviaria.	3
1.2.	(a) Semáforo de 3 aspectos (b) Semáforo doble de 3 aspectos (Estación Olivos).	4
1.3.	(a) Semáforo de 2 aspectos (b) Semáforos de cruce de vías (Estación Lavallol).	4
1.4.	Ocupación de las secciones de vías.	5
1.5.	Estado de los aspectos ferroviarios según la ubicación del tren.	5
1.6.	Pasos a nivel vehicular y peatonal sobre vía férrea.	6
1.7.	Máquina de cambios de Lavallol (Línea Roca).	7
1.8.	Cambio de vías de estación Matheu (Línea Mitre).	7
1.9.	Posiciones normal e inversa del cambio.	8
1.10.	Vía simple con bypass	8
1.11.	Sistema mecánico de enclavamiento en la antigua estación de Chascomús, hoy convertida en museo.	9
1.12.	Bastidor de relés de estación Lavallol.	10
1.13.	Panel de control enclavamientos - Central Lavallol.	10
1.14.	Redundancia por votación 2 de 3.	11
2.1.	Topología bypass	14
2.2.	Topología estación	14
2.3.	Topología hub	15
2.4.	Topología terminal	15
2.5.	Enfoque funcional	16
2.6.	Esquema de trabajo en el enfoque funcional	16
2.7.	Ejemplo de elaboración de tabla de enclavamientos	16
2.8.	Escalabilidad del enfoque funcional	17
2.9.	Enfoque geográfico	17
2.10.	Pasaje de topología ferroviaria a grafo	17
2.11.	Análisis del grafo ferroviario	17
2.12.	Esquema de trabajo en el enfoque geográfico	18
2.13.	Escalabilidad del enfoque geográfico	18
3.1.	Generación automática del código VHDL	19
3.2.	HOLA	19
3.3.	HOLA	19
3.4.	HOLA	20
3.5.	Diagrama de estados finitos digitales del módulo separador	20
3.6.	Diagrama de estados finitos digitales del módulo mediador	20
3.7.	Diagrama de estados finitos digitales del módulo detector	21
3.8.	Diagrama de estados finitos digitales del módulo registro	21
3.9.	Diagrama de estados finitos digitales del módulo selector	21
3.10.	Diagrama de estados finitos digitales del módulo UART	21
3.11.	HOLA	21

4.1. HOLA	23
4.2. HOLA	23
4.3. HOLA	23
4.4. HOLA	24
4.5. HOLA	24
4.6. HOLA	24

Índice de Tablas

"Él hará la unidad de la República mejor que todos los Congresos. Estos podrán declararla una e indivisible pero sin el camino de fierro que acerque sus extremos remotos, quedará siempre divisible y dividida contra todos los Decretos Legislativos."

Juan Bautista Alberdi (1810-1884).

Capítulo 1

Introducción General

En este capítulo se presentan el contexto del proyecto, los sistemas ferroviarios, una introducción a las distintas tecnologías de los sistemas de enclavamientos y los objetivos a cumplir.

1.1. Contexto y motivación

En Argentina cada día tres millones de personas viajan en tren o subte y el 5 % del PBI se moviliza por ferrocarril[CNRT]. Sin embargo, todos los sistemas electrónicos para la seguridad vial de trenes y subtes son importados y muy costosos.

Así, en muchos ferrocarriles, no hay sistemas de seguridad para pasajeros, conductores, peatones y automovilistas. En otras líneas se siguen usando tecnologías de hace más de 50 años, que en los países con alto desarrollo tecnológico han sido reemplazadas hace mucho tiempo[LIBRO1].

Esta situación ha favorecido que ocurran importantes accidentes [WIKI1] y ha urgido al estado a adquirir en el exterior trenes y sistemas de seguridad ferroviaria, implicando enormes gastos en dólares y la dependencia de tecnología extranjera[GOB1].

Los accidentes implican pérdidas de vidas humanas y/o pérdidas económicas significativas. Incluso, cuando los sistemas no son fiables, las formaciones aminoran la marcha en las inmediaciones de un cambio de vía, aumentando el tiempo de tránsito y encareciendo la logística.

En los sistemas críticos una falla puede poner en peligro cientos de vidas humanas y/o costosas inversiones. Por lo tanto se deben cumplir estrictos parámetros de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (RAMS, del inglés *Reliability, Availability, Mantenability and Safety*), durante todo el ciclo de vida.

Desde 2004 la comunidad europea ha establecido normas ferroviarias relacionadas con los parámetros RAMS, haciendo especial hincapié en la seguridad. En este sentido, las tres normas principales son EN-50126[EN50126] (ciclo de vida), EN-50128[EN50128] (técnicas de software) y EN-50129[EN50129] (técnicas de hardware). Entre otras cuestiones, se busca asegurar la integridad de la seguridad.

En este contexto en 2015 se crea el CONICET-GICSAFe, cuyas siglas corresponden a Grupo de Investigación y Control para la Seguridad y Aplicaciones Ferroviarias, conformado por docentes e investigadores de una decena de universidades e instituciones públicas argentinas[GICSAFE]. El grupo desarrolla sistemas

electrónicos e informáticos para aplicaciones ferroviarias relacionadas con la seguridad, generando un prototipo funcional y la documentación correspondiente que luego se transfiere en su totalidad a los clientes. En particular, esta metodología se utiliza en este trabajo con Trenes Argentinos, que es la Sociedad del Estado que opera las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín y Belgrano Sur, entre otras. Luego el cliente puede fabricar el sistema diseñado por el GICSAFe o licitar su fabricación, así como modificar el sistema de acuerdo con sus necesidades.

Durante el mes de julio de 2018 se tuvieron reuniones con diferentes funcionarios y profesionales de Trenes Argentinos. En particular los encuentros se desarrollaron con la Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Seguridad Operacional, Subgerencia de Desarrollo y Normas Técnicas, Subgerencia de Transporte, Gerencia de Señalamiento, entre otros, de los cuales surgió el interés en el desarrollo del presente proyecto.

Un sistema de enclavamiento como el que se aborda en este trabajo puede costar entre 5 y 10 millones de dólares[SIEMENS] y se requieren varias decenas de estos sistemas sólo para la zona urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El desarrollo del sistema que se aborda en este trabajo se estima que podrá ser completado en el transcurso de dos años. La primera parte corresponde al alcance que se presenta en esta memoria, mientras que la segunda parte será realizada como trabajo final de la Maestría en Sistemas Embebidos.

En una primera instancia el CONICET-GICSAFe se familiarizó con el funcionamiento del sistema de enclavamiento: sus componentes (circuitos de vía, señales absolutas, señales de maniobra, pasos a nivel, entre otros), estructura, funcionamiento y operación. Para esto, se visitaron las islas de enclavamiento de las estaciones 'Lavallol' (FFCC Gral. Roca), 'Retiro' (FFCC Gral. San Martín) y 'Matheu' (FFCC Gral. Mitre) para ampliar los conocimientos con vistas a encarar el proyecto. De dichas visitas y otras posteriores se obtienen la totalidad de las fotografías incluidas en esta memoria.

Posteriormente, al comienzo de año 2019, dadas las múltiples topologías que eran necesarias implementar, se adoptó una estrategia de desarrollo orientada a la automatización de la generación del código y los testbenches involucrados. A la vez que miembros de CONICET-GICSAFe pertenecientes a UTN-Haedo comenzaron el desarrollo de un front-end gráfico y su correspondiente simulador en tiempo real, en vistas a ser integrado al proyecto en el mediano plazo.

Hacia finales del 2019 se tuvieron reuniones con miembros de la Comisión Nacional de Energía Atómica(CNEA), en vistas a integrar el proyecto en sus plataformas de hardware ampliamente testeadas en el ámbito de los sistemas críticos. Además del intercambio de conocimiento y la puesta en común de estrategias a utilizar, se aprovechó todo lo posible la amplia experiencia que ellos nos brindaron durante el pasado y corriente año.

1.2. Elementos del sistema ferroviario

Se denomina señalamiento ferroviario al sistema cuya función es evitar las colisiones entre trenes. A continuación se presentan distintos elementos del señalamiento ferroviario que fueron utilizados durante este trabajo.

1.2.1. Vías

En la Figura 1.1 se visualiza un tramo de vía ferroviaria. Las vías se separan en tramos y por seguridad se establece que cada tramo de vías puede contener solo una formación por vez. Estos tramos en zonas urbanas tienen una extensión típica de entre 500 y 1000 metros.

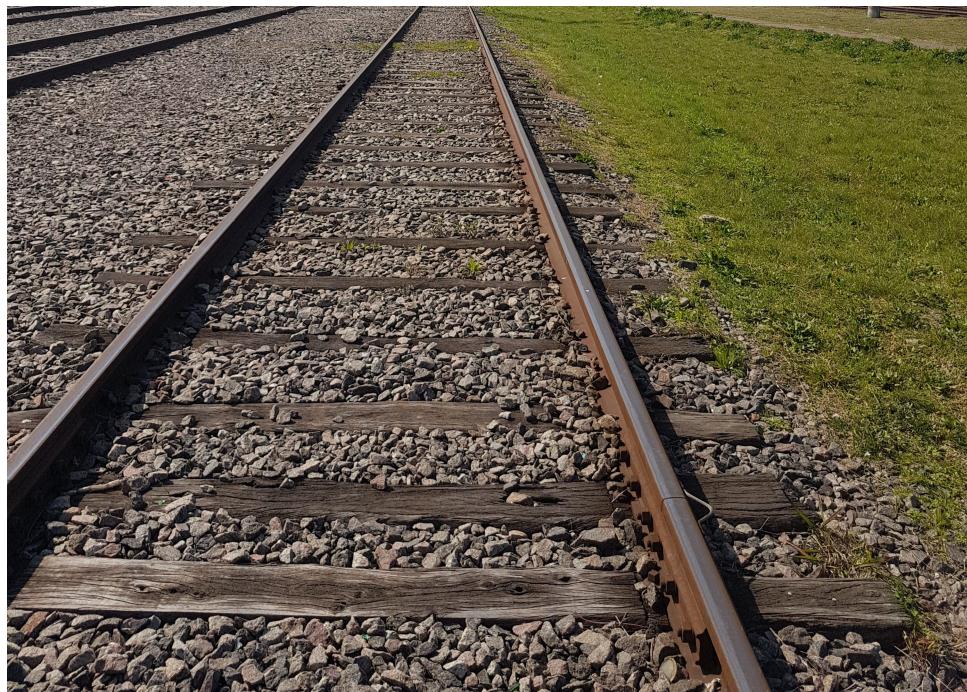


FIGURA 1.1: Tramo de vía ferroviaria.

Las vías pueden ser ascendentes o descendentes. Las ascendentes son aquellas por las que los trenes circulan únicamente en la dirección del kilometraje en sentido creciente. Las descendentes son aquellas por la que los trenes circulan únicamente en la dirección del kilometraje en sentido decreciente [RITO]. Usualmente el kilómetro 0 es la estación principal de la línea ferroviaria, como por ejemplo: Plaza Constitución (para la línea Roca), Once de septiembre (para la línea Sarmiento) o Retiro (para las líneas Mitre y San Martín).

También existen vías simples, banalizadas o de maniobra en las que los trenes pueden circular en ambas direcciones. En este trabajo no se abordarán este tipo de vías, salvo por un pequeño tramo de unos 30 metros en los que se produce el cambio de vía, lo que permite a los trenes pasar de la vía ascendente a la descendente o viceversa.

1.2.2. Semáforos ferroviarios

Los semáforos ferroviarios poseen varias luces, que al encenderse configuran diversos aspectos, cada uno de los cuales posee diferente significado.

La función principal de los semáforos es indicar al conductor ferroviario el tipo de marcha que debe adoptar en el tramo de vía en el que va a ingresar.

A diferencia de los semáforos viales que funcionan con un temporizador, los semáforos ferroviarios cambian su estado en función de la ausencia o presencia de

formaciones ferroviarias ocupando vías cercanas, o por la petición de rutas por parte de un operador autorizado.

En la Figura 1.2 se presenta un esquema de señales de tres aspectos, que es el tipo de semáforo que se utiliza en la gran mayoría de las líneas ferroviarias.



FIGURA 1.2: (a) Semáforo de 3 aspectos
(b) Semáforo doble de 3 aspectos (Estación Olivos).

Los semáforos de dos aspectos, como el que se visualiza en la Figura 1.3, se utilizan en cambios de vías donde por su peligrosidad no se podría permitir un aspecto verde que habilite una velocidad alta.



FIGURA 1.3: (a) Semáforo de 2 aspectos
(b) Semáforos de cruce de vías (Estación Lavallol).

Los semáforos de cuatro aspectos son utilizados en la Línea Roca y poseen un doble amarillo antes del amarillo simple, para permitir así tramos de vías mas

cortos en forma segura. Como no son objeto de estudio del presente trabajo, no serán explicados en esta memoria.

1.2.3. Circuito de vías

Un circuito de vía es un sistema eléctrico que determina si un tramo de la vía se encuentra ocupado o libre. Se ilustra en la Figura 1.4 que cada tren provoca un cortocircuito en el tramo de vía en que se encuentra, modelado como un 0, y cada ausencia de tren es modelada como un 1.

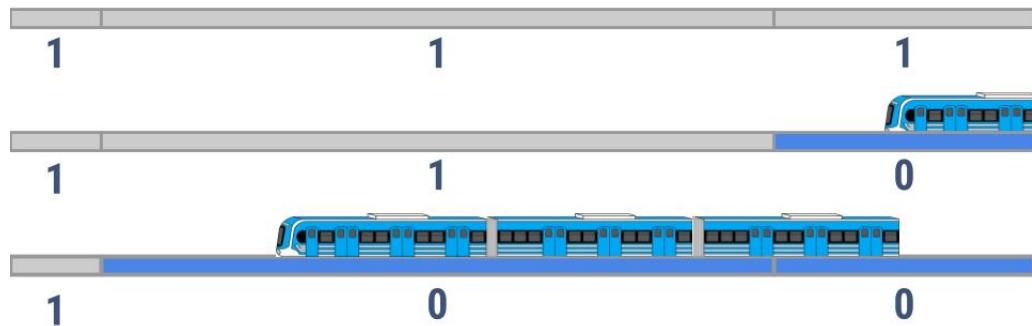


FIGURA 1.4: Ocupación de las secciones de vías.

Incluir el tren recortado?

Dicha ocupación repercute directamente sobre el señalamiento lumínico: si el tramo de vía no tiene ninguna formación ocupándolo, el señalamiento indicará un aspecto verde o amarillo según el estado de ocupación del tramo siguiente, como se ilustra en la Figura 1.5.

Si la formación ocupa la sección, el señalamiento cambiará su aspecto a rojo para indicar que no puede ingresar ninguna otra formación, a fin de evitar colisiones. Por seguridad también se establecerá a rojo el semáforo anterior y a amarillo el anterior a éste (doble recubrimiento).

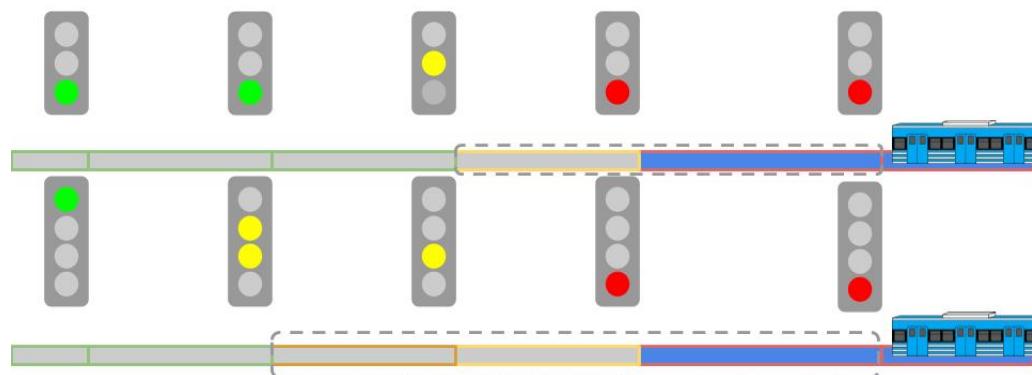


FIGURA 1.5: Estado de los aspectos ferroviarios según la ubicación del tren.

Incluir el tren recortado?

El sistema ferroviario sigue el principio de falla segura¹. Es decir, si por alguna razón algo falla, el sistema adopta la condición mas restrictiva, mitigando la posibilidad de una situación peligrosa. Si la alimentación se corta o si el cableado

¹fail-safe: Falla segura

sufre alguna falla, entonces el sistema asumirá que hay un tren y los semáforos se pondrán a rojo para que las formaciones cercanas detengan su marcha y las barreras de los pasos a nivel desciendan.

1.2.4. Pasos a nivel

Un paso a nivel es una intersección entre una vía férrea y una calle o ruta peatonal, como se ilustra en la Figura 1.6

En ausencia de trenes, el sistema de control de la barrera del paso a nivel mantiene el brazo en alto para permitir la circulación de peatones y automóviles. Cuando un tren ocupa las secciones amarillas de la Figura 1.6 se desenergiza la barrera y comienza a descender el brazo por efecto de la gravedad. Cuando se ocupen las secciones azules de la Figura 1.6 entonces se accionará la alarma sonora para alertar a los peatones que deben permanecer en el laberinto contiguo a la vía, cuya función es forzar a los peatones a mirar a ambos lados antes de cruzar el paso a nivel.

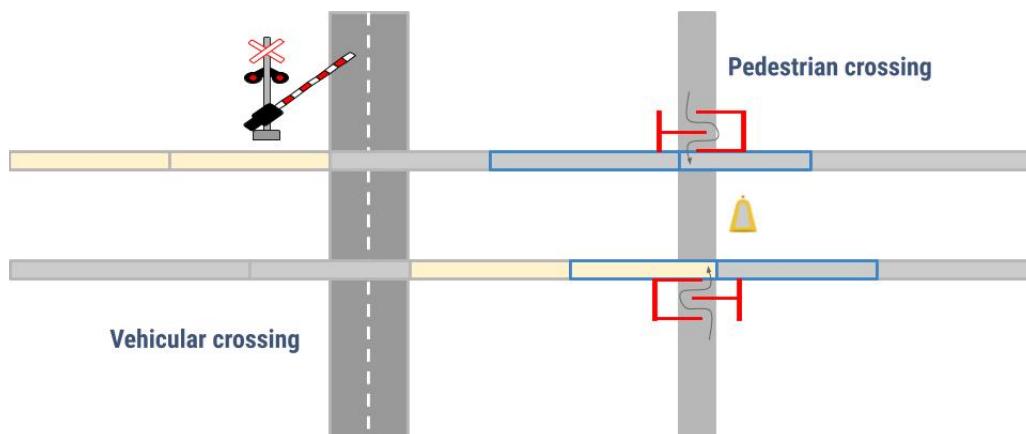


FIGURA 1.6: Pasos a nivel vehicular y peatonal sobre vía férrea.

Solo cuando la barrera baja, el tren tiene permitido avanzar sobre el cruce, siendo el paso a nivel un sector de altísimo riesgo.

Al desocuparse las secciones amarillas, la barrera vuelve a energizarse y se sitúa en estado alto nuevamente, a la espera de otro tren para reiniciar el proceso descripto.

Se debe destacar que el mismo proceso de descenso de la barrera ocurrirá si la misma se desenergiza por una falla eléctrica y/o pérdida de alimentación. Es decir, el sistema asumirá el estado más seguro ante cualquiera de los mencionados fallos, siguiendo el principio de falla segura.

1.2.5. Máquina de cambios

Una máquina de cambios (Figura 1.7) posibilita el uso de rutas alternativas a la ruta principal para diversificar los itinerarios o ante cualquier incidente, permitiendo el paso de las formaciones de una vía a otro. Consiste en un mecanismo que mueve la aguja del cambio (riel móvil) hacia su respectiva contraaguja (riel fijo) hasta obtener un adecuado acoplamiento que permita la circulación de la formación.



FIGURA 1.7: Máquina de cambios de Lavallol (Línea Roca).

En la Figura 1.8 se muestra el cambio de vía de la estación Matheu de la Línea Mitre. Se observa que según sea la posición del cambio el tren puede continuar en la misma vía o hacer el cambio a la otra vía.

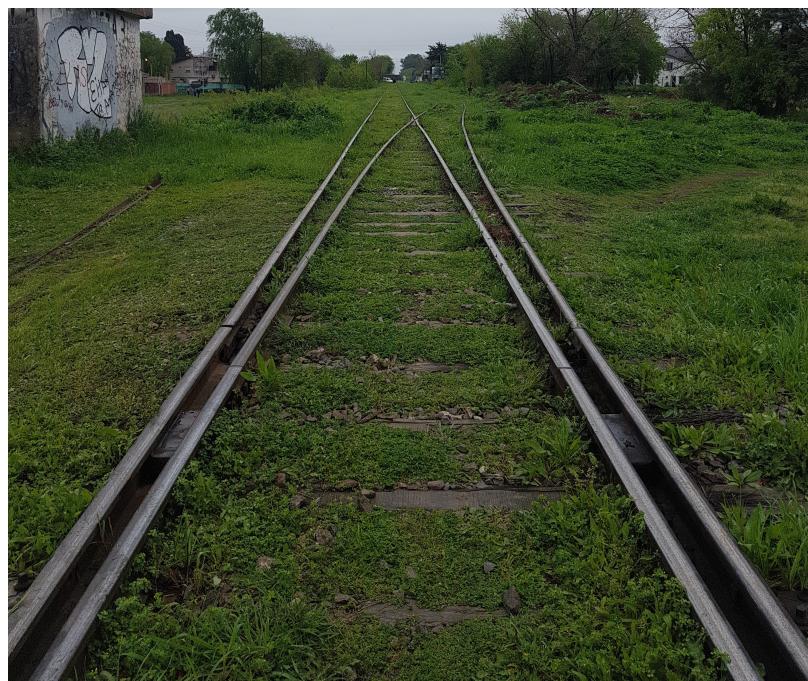


FIGURA 1.8: Cambio de vías de estación Matheu (Línea Mitre).

En la Figura 1.9 se muestran las posiciones que puede adoptar el cambio. En la posición normal los trenes pueden circular de forma directa, en paralelo, por la vía principal en sentidos opuestos. En la posición reversa, en cambio, se permite el intercambio de trenes de una rama principal a otra en sentido opuesto o a una ramificación secundaria de la red.

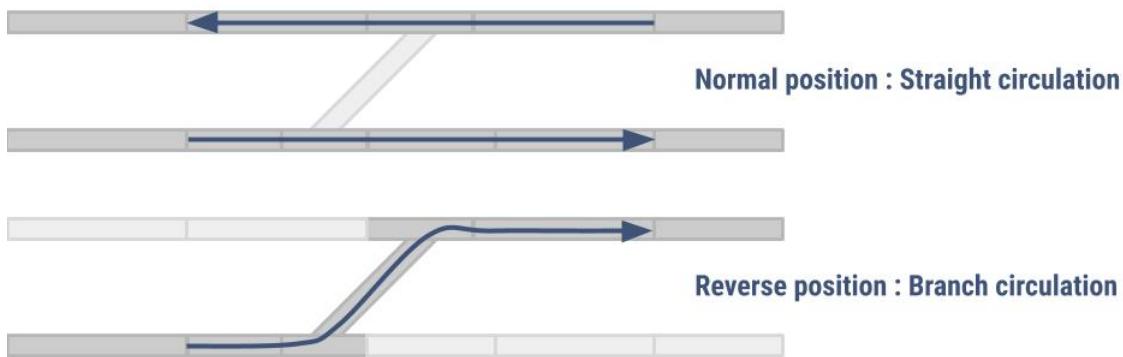


FIGURA 1.9: Posiciones normal e inversa del cambio.

1.3. Sistema de enclavamientos

En la Figura 2.1 se presenta, a modo de ejemplo, un sistema de cambios en una vía simple con *bypass*. El mismo permite que una formación que transita hacia la estación B y una formación que lo hace hacia la estación A puedan cruzarse.



FIGURA 1.10: Vía simple con bypass

Este cruce mediante el uso del *bypass* requiere un control seguro para evitar colisiones entre los trenes. Por ejemplo, si se aplica una configuración de las máquinas de cambios tal que dos formaciones en sentido opuesto sean conducidas ambas al bypass o sean conducidas ambas a la vía principal, entonces podría producirse una colisión entre los trenes. El sistema de enclavamiento impide que se produzcan estas configuraciones no seguras y controla los semáforos que habilitan o no los itinerarios de las formaciones.

Una falla en un enclavamiento puede ocasionar que se produzcan configuraciones no seguras y poner en peligro cientos de vidas humanas y generar costos considerables. Por lo tanto, en el diseño del sistema de enclavamiento se deben cumplir estrictos parámetros de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (RAMS).

En Argentina la mayoría de los enclavamientos son mecánicos y tienen entre 40 y 100 años de antigüedad por lo que en muchos casos se ha agotado su vida útil y deben ser reemplazados. Otros en cambio, han estado en desuso por años y se necesita su reposición. Un ejemplo de esto es la ruta ferroviaria a la zona de Vaca Muerta, donde se requiere instalar sistemas de enclavamiento por cifras millonarias en dólares. Por esto, es importante contar con sistemas electrónicos de diseño y fabricación nacional.

Adicionalmente, existen diferentes lugares donde aún resta instalar este tipo de sistemas, por lo que su implementación constituye una necesidad real para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria de señalamiento en Argentina.

1.4. Tipos de enclavamientos

A continuación se presentan distintas tecnologías de implementación de enclavamientos.

1.4.1. Enclavamientos mecánicos

A comienzos del siglo XX se implementaron los sistemas de enclavamientos mediante soluciones mecánicas. Utilizaban palancas como las que se visualizan en la Figura 1.11 para comandar los cambios de vías y semáforos.



FIGURA 1.11: Sistema mecánico de enclavamiento en la antigua estación de Chascomús, hoy convertida en museo.

Una vez que se constituye una configuración de posiciones de palancas que habilitan un trayecto, las mismas quedan 'enclavadas' mecánicamente. Es decir, la posición de las mismas se bloquea y no es físicamente posible cambiarla. A su vez a medida que se van moviendo ciertas palancas las demás palancas que pudieran representar situaciones no seguras quedan enclavadas, y sólo se pueden mover aquellas cuyo accionamiento representa una situación segura. De esa manera se garantiza que no se generarán configuraciones tales que las formaciones colisionen entre sí.

Las tecnologías más modernas heredaron el término 'enclavamiento', aún cuando ya no se tengan palancas enclavadas en posiciones fijas.

1.4.2. Enclavamientos electromecánicos

A mediados de siglo XX se desarrolló el sistema de enclavamiento electromecánico. Su funcionamiento se basa en relés (Figura 1.12) y circuitos de vía, de forma

tal de poder detectar la presencia de un tren y comandar tanto las señales como las barreras de los pasos a nivel.

Se visitó un sistema de enclavamientos en la estación Lavallol (Línea Roca). La misma es una sala refrigerada, de gran tamaño, con varios bastidores que contienen cientos de relés. La Figura 1.12 corresponde al enclavamiento electromecánico de Lavallol.



FIGURA 1.12: Bastidor de relés de estación Lavallol.

Los sistemas de enclavamiento electromecánicos son comandados por un operario mediante un panel de control (Figura 1.13). El operario solicita al sistema de enclavamiento las rutas que el conductor ferroviario necesita para circular. El sistema permitirá solo la operación de cambio de vías seguras. En caso contrario, se tendrán las salidas 'enclavadas' y el sistema de enclavamiento impedirá mediante los semáforos el avance de la formación hasta que pueda realizarse el cambio en forma segura.

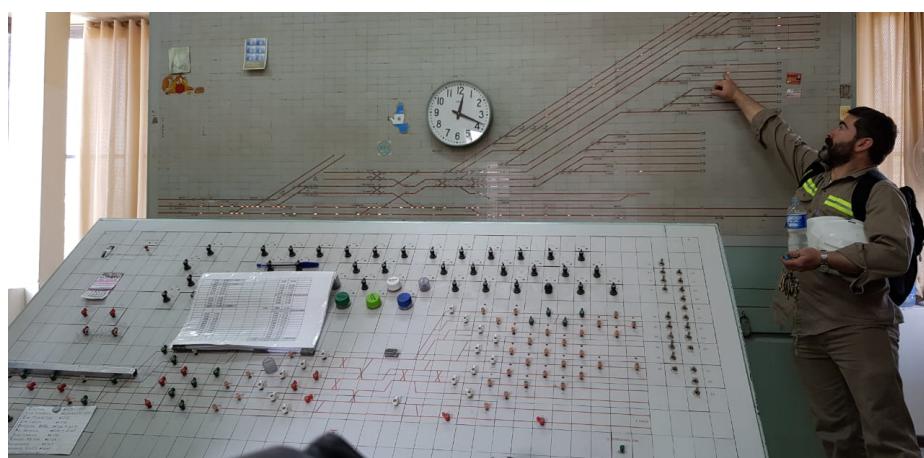


FIGURA 1.13: Panel de control enclavamientos - Central Lavallol.

1.4.3. Enclavamientos electrónicos

El sistema de enclavamiento moderno es electrónico y debe incluir redundancia de hardware para lograr niveles RAMS adecuados. Pueden utilizarse, por ejemplo, estrategias de *2 en 2* o sistemas de votación *2 de 3* como se ve en la Figura 1.14 para tener siempre una salida sin importar los fallos que puedan producirse [REDUNDANCIA]. La diversidad de plataformas de hardware (representados en diferente color en la Figura 1.14), por ejemplo utilizando diferentes proveedores de un mismo sistema o plataforma, es otra técnica muy utilizada.

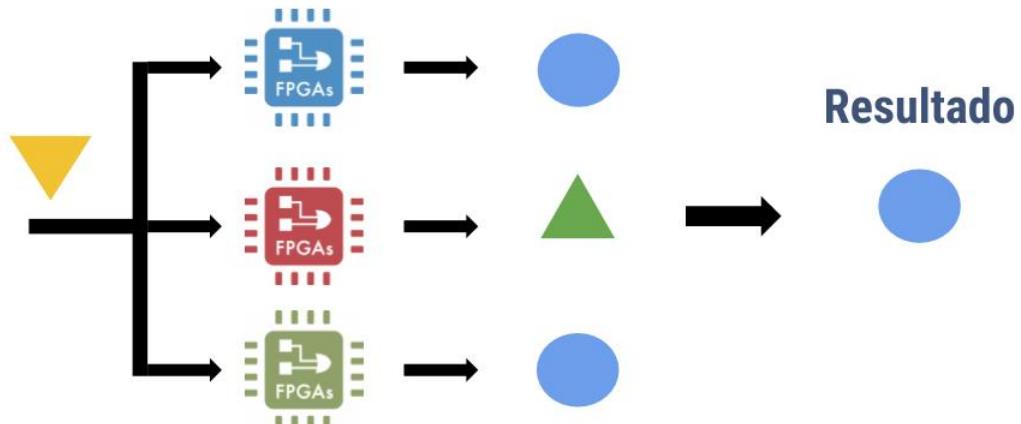


FIGURA 1.14: Redundancia por votación 2 de 3.

En este trabajo se implementó un sistema de enclavamiento electrónico, como se explicará en el Capítulo 3.

1.5. Objetivos

El objetivo de este proyecto fue el diseño, implementación y realización de pruebas funcionales de un prototipo de sistema electrónico de enclavamiento, sobre un kit de desarrollo de FPGA.

Se procura además estudiar las tecnologías para implementar metodologías orientadas a mejorar los niveles RAMS del sistema, de acuerdo al estado del arte en sistemas ferroviarios altamente críticos.

Teniendo la experiencia acumulada del trabajo realizado en la Especialización de Sistemas Embebidos, se puso especial énfasis en la automatización del proceso, para poder satisfacer las necesidades de cualquiera sea la estación o zona elegida.

Capítulo 2

Introducción Específica

Es este capítulo se presentarán las topologías básicas del sistema ferroviario y los dos enfoques de resolución del proyecto, con sus ventajas y desventajas antes de abordar la implementación de la solución elegida.

2.1. Topologías típicas

El tendido ferroviario argentino dista de ser uniforme: en las zonas rurales predominan vías simples con bypass debido al alto costo de utilizar vías dobles, mientras que en las zonas urbanas son mayoría las estaciones y playas de maniobras a talleres de mantenimiento.

Es por eso que el trabajo realizado debe abocarse a muchos frentes y muy diversos unos de otros. La cantidad de elementos involucrados diverge conforme la complejidad de la topología se incrementa, pero los elementos y sus comportamientos no dejan de ser los mismos de los presentados en el Capítulo 1.

2.1.1. Bypass

Para cubrir grandes distancias entre un punto estratégico como podría ser Vaca Muerta y un puerto para la exportación de los recursos es necesaria una línea ferroviaria con vagones de carga que puedan transportar el producto. Es obvio que es necesario un ida y vuelta entre trenes vacíos que van a ser llenados en el destino y trenes llenos que van a descargar al puerto la carga que lleven, pero el costo de utilizar dos vías en sentidos opuestos es muy elevado y utilizar solo un no tiene el menor sentido logístico.

Es por eso que se utiliza la topología de bypass cada cierta cantidad de kilómetros de vía simples para poder permitir que trenes en sentidos opuestos se crucen sin riesgo de colisión. Se presenta en la Figura 2.1 una representación de la topología bypass donde un tren que circula hacia la derecha por la vía principal podría entrar en colisión lateral con un tren que busca ingresar a la red desde una vía secundaria por medio del cambio de vías.

2.1.2. Estación

Explicacion

2.1.3. Hub

Explicacion

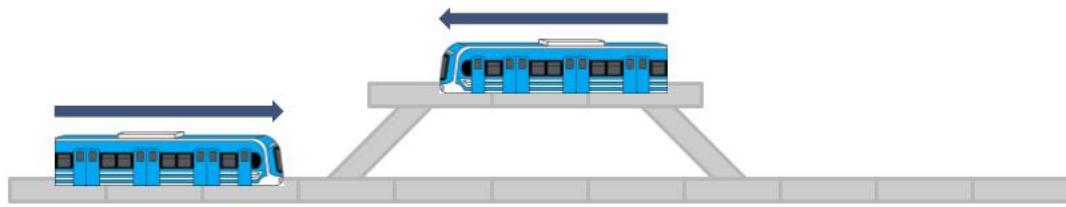


FIGURA 2.1: Topología bypass

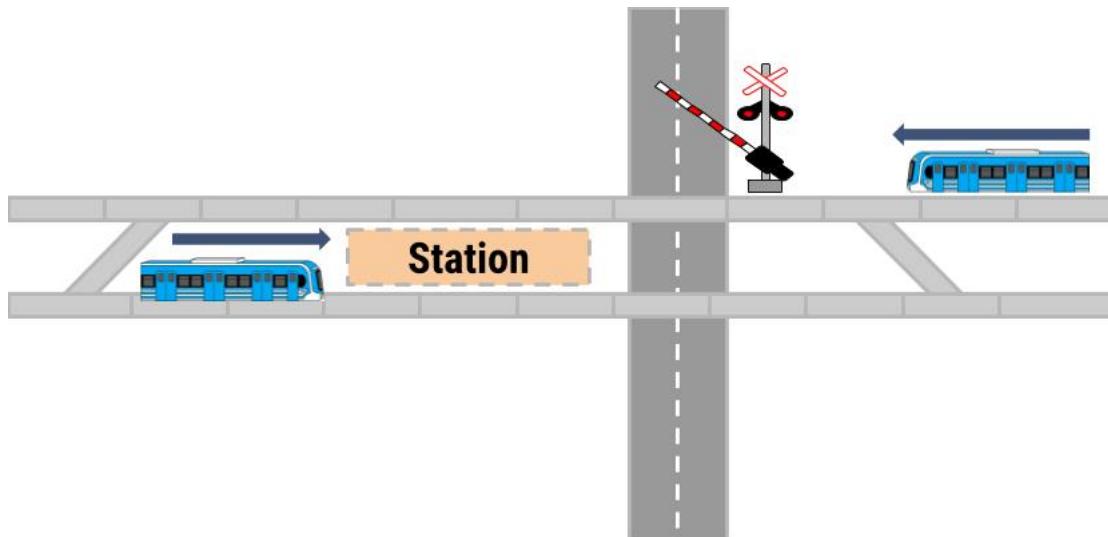


FIGURA 2.2: Topología estación

2.1.4. Terminal

Explicacion

Explicacion

2.2. Enfoque funcional

Explicacion

Explicacion

Explicacion

Explicacion

Explicacion

2.3. Enfoque geográfico

Explicacion

Explicacion

Explicacion

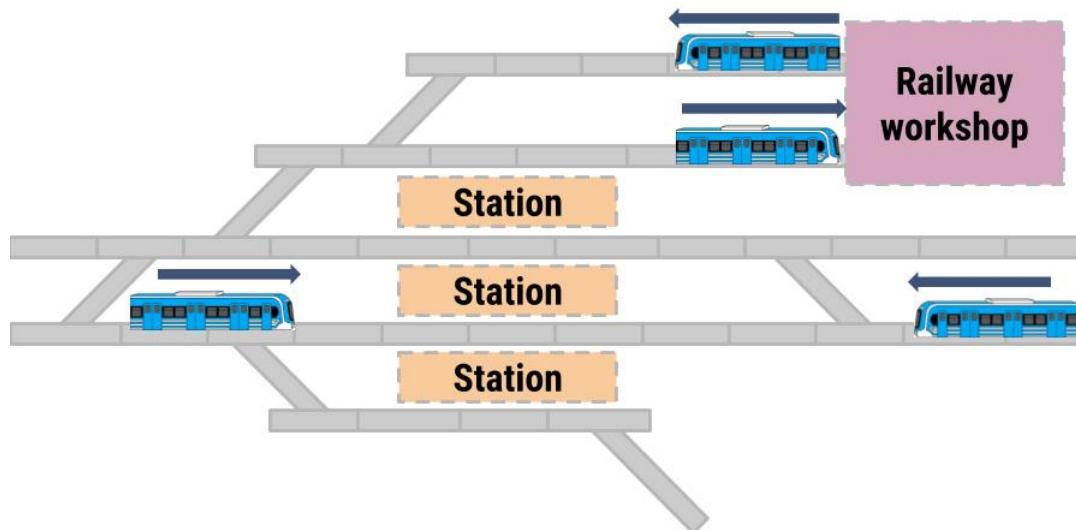


FIGURA 2.3: Topología hub

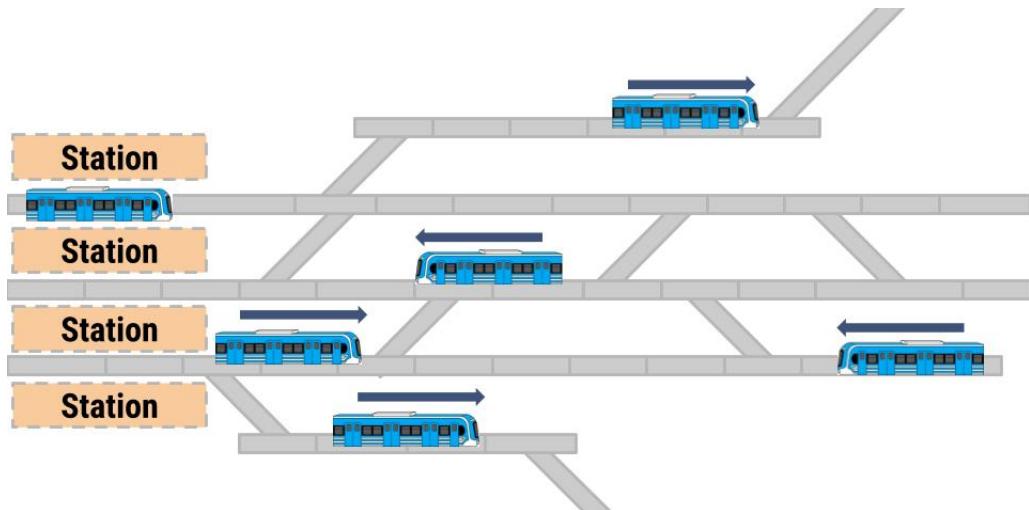


FIGURA 2.4: Topología terminal

Explicacion

Explicacion

Explicacion

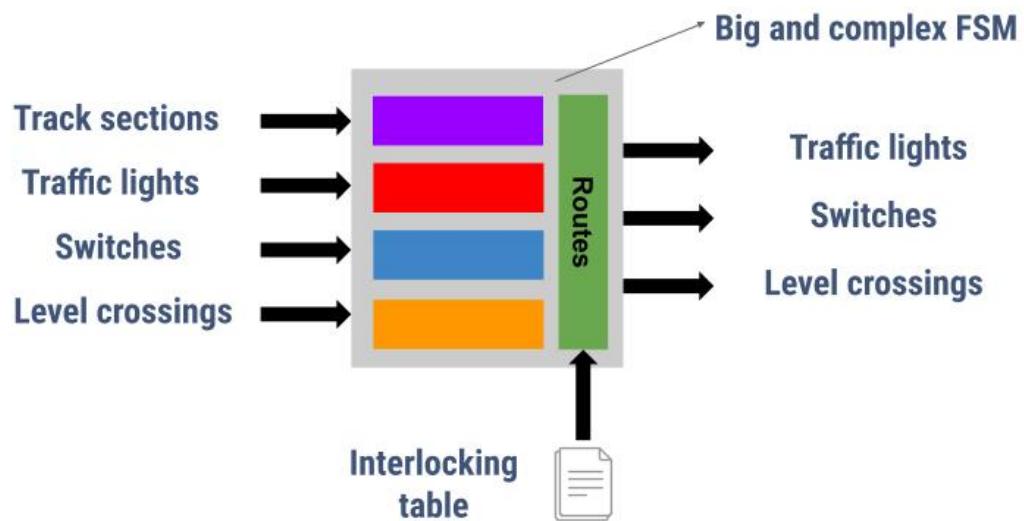


FIGURA 2.5: Enfoque funcional

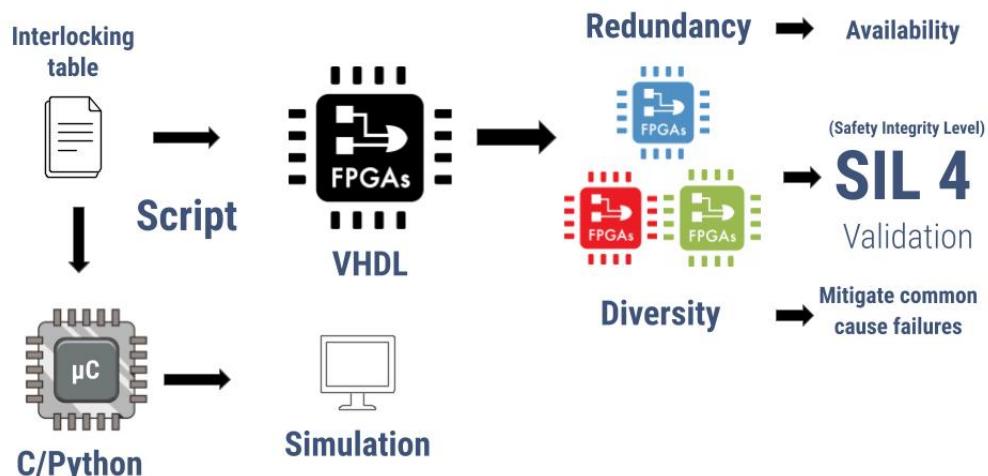


FIGURA 2.6: Esquema de trabajo en el enfoque funcional

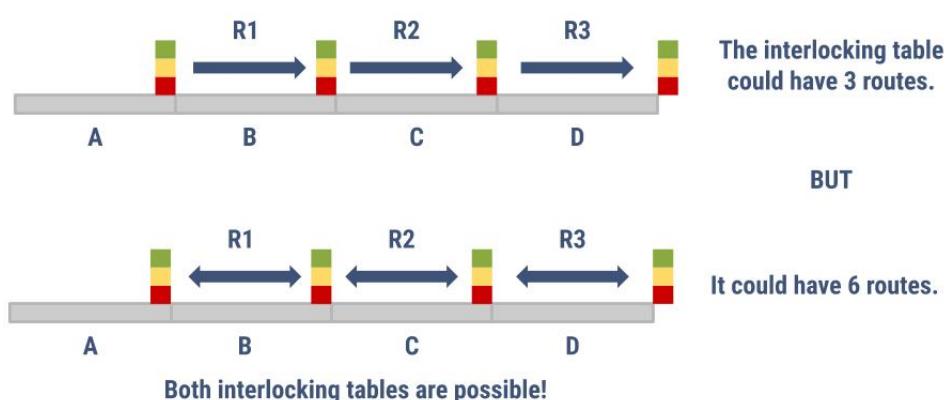


FIGURA 2.7: Ejemplo de elaboración de tabla de enclavamientos

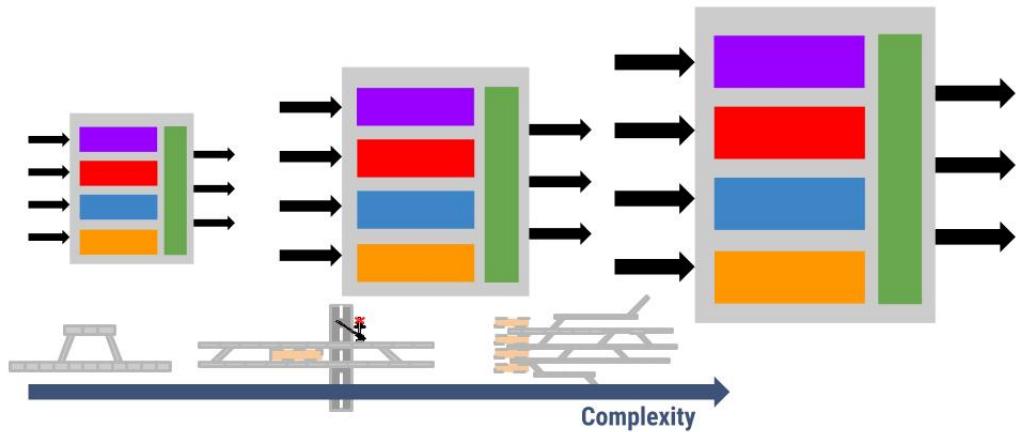


FIGURA 2.8: Escalabilidad del enfoque funcional

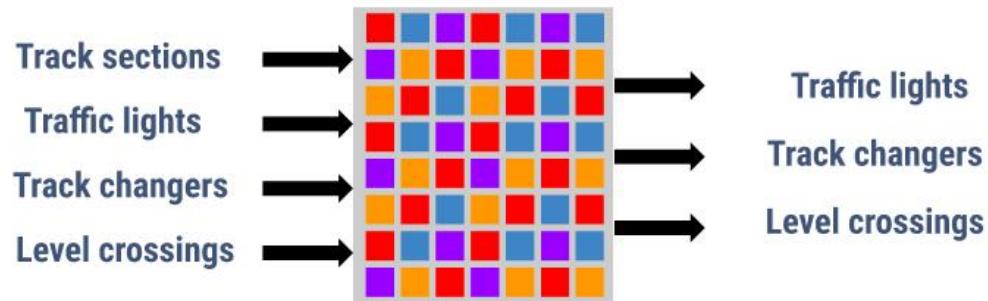


FIGURA 2.9: Enfoque geográfico

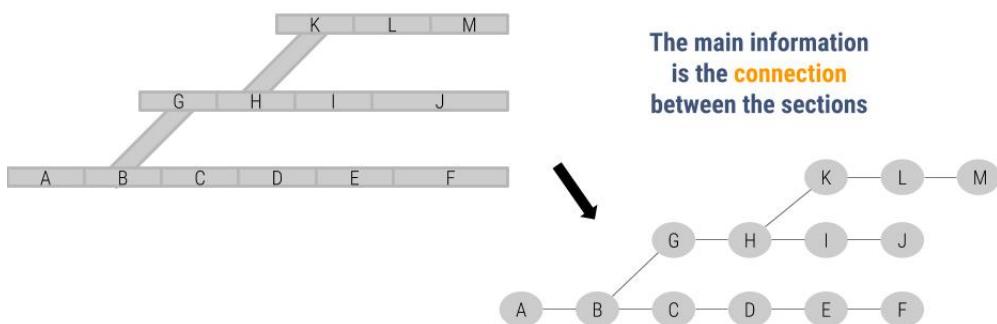


FIGURA 2.10: Pasaje de topología ferroviaria a grafo

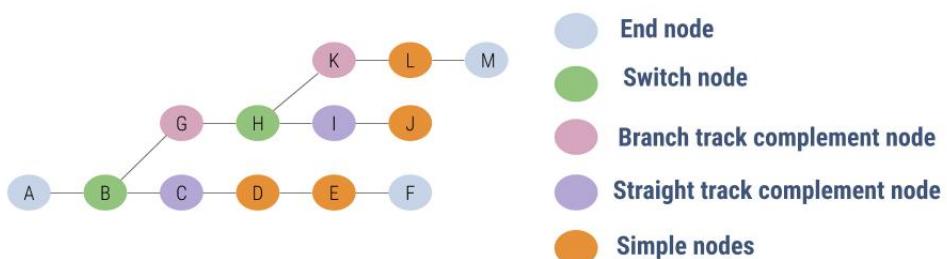


FIGURA 2.11: Análisis del grafo ferroviario

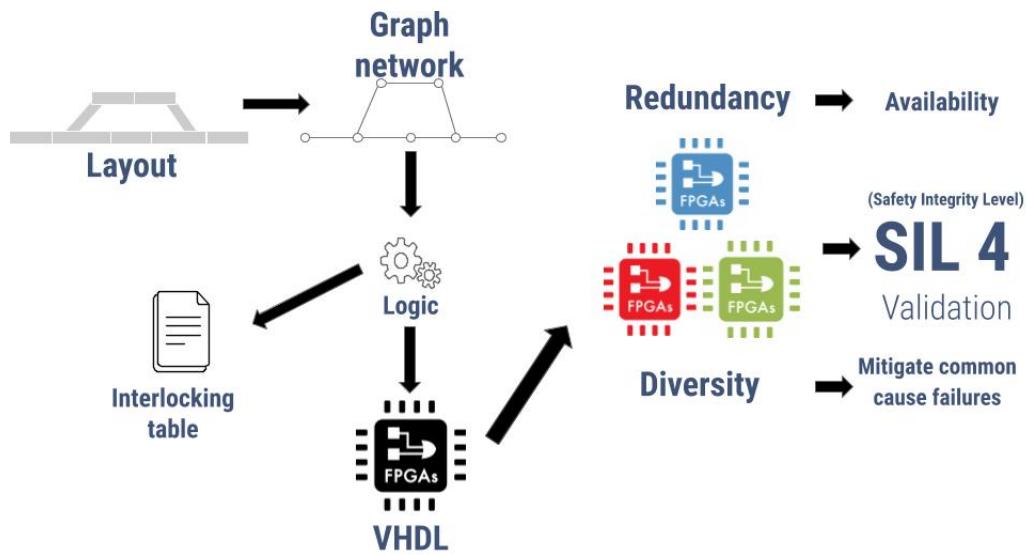


FIGURA 2.12: Esquema de trabajo en el enfoque geográfico

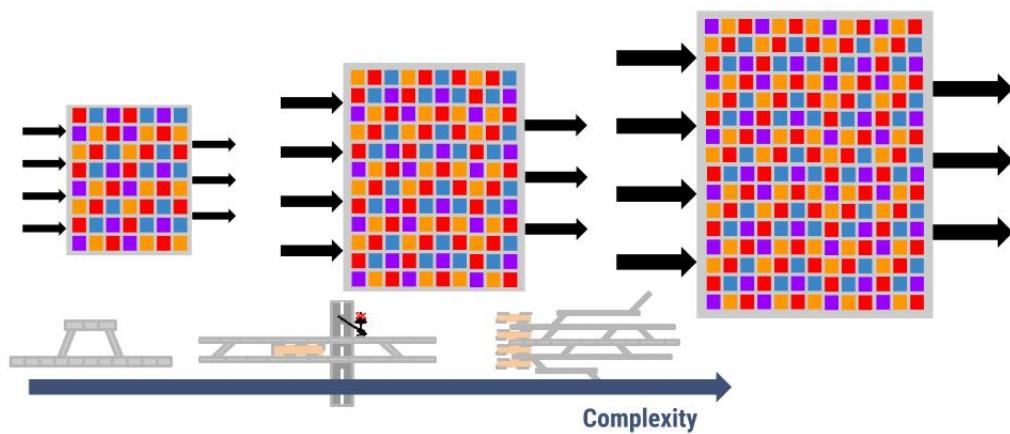


FIGURA 2.13: Escalabilidad del enfoque geográfico

Capítulo 3

Diseño e Implementación

3.1. Consideraciones generales

3.2. Generación automática

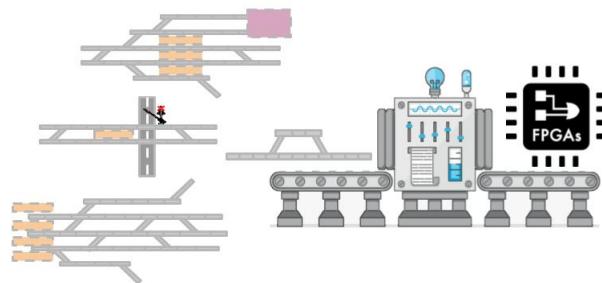


FIGURA 3.1: Generación automática del código VHDL

3.3. Módulo de nodos

FIGURA 3.2: HOLA

[Incluir figura](#)

3.4. Módulo de cambios

FIGURA 3.3: HOLA

[Incluir figura](#)

3.5. Módulo de red

[Incluir figura](#)

3.6. Módulos de adaptación a enclavamiento

Explicacion

3.6.1. Módulo separador

Explicacion

Explicacion

FIGURA 3.4: HOLA

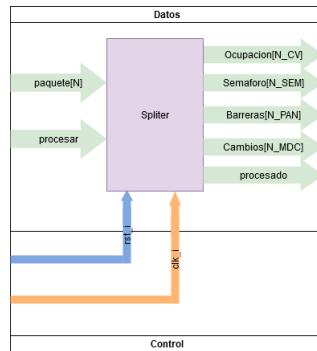


FIGURA 3.5: Diagrama de estados finitos digitales del módulo separador

3.6.2. Módulo mediador

Explicacion

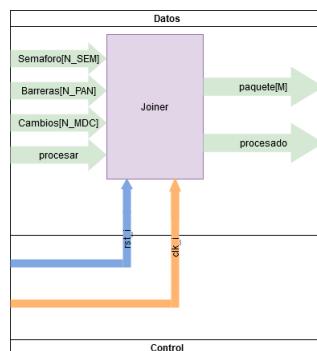


FIGURA 3.6: Diagrama de estados finitos digitales del módulo mediador

Explicacion

3.7. Módulos de procesamiento de tramas

Explicacion

3.7.1. Módulo detector

Explicacion

Explicacion

3.7.2. Módulo registro

Explicacion

Explicacion

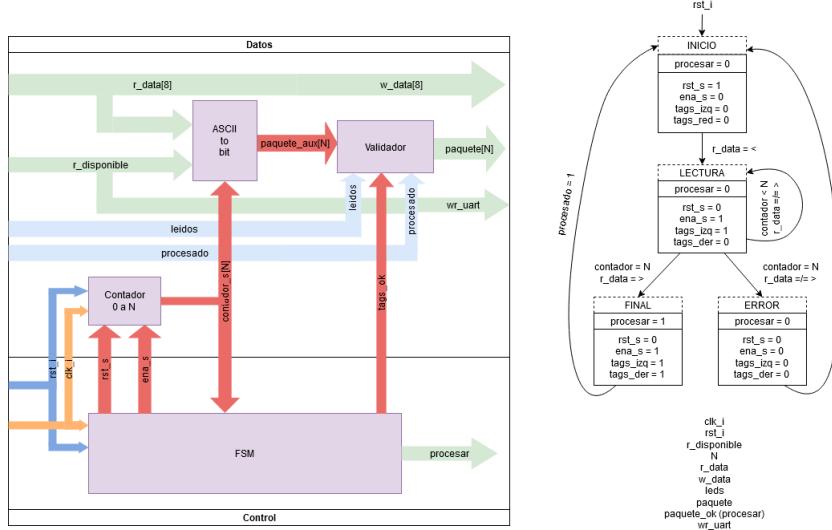


FIGURA 3.7: Diagrama de estados finitos digitales del módulo de detección

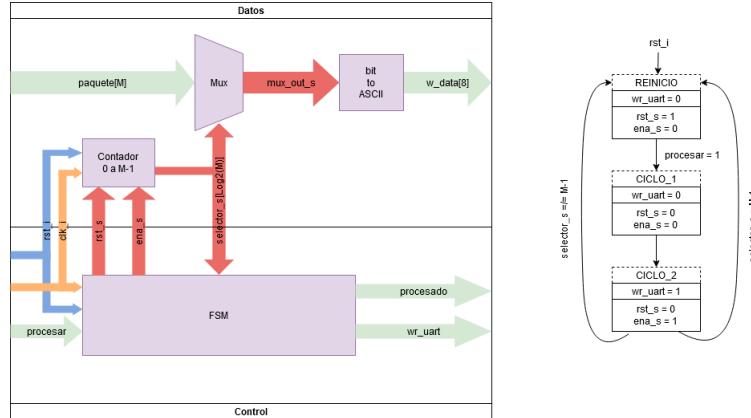


FIGURA 3.8: Diagrama de estados finitos digitales del módulo registro

3.7.3. Módulo selector

Explicacion

FIGURA 3.9: Diagrama de estados finitos digitales del módulo selector

Explicacion

3.8. Módulo de comunicación UART

3.9. Interfaz de comunicación Python

Incluir figura

Incluir figura

Incluir figura

FIGURA 3.10: Diagrama de estados finitos digitales del módulo
UART

FIGURA 3.11: HOLA

Capítulo 4

Ensayos y Resultados

4.1. Validación de grafos

FIGURA 4.1: HOLA

Incluir figura

4.2. Validación del nodo

FIGURA 4.2: HOLA

Incluir figura

4.3. Validación de la máquina de cambios

FIGURA 4.3: HOLA

Incluir figura

4.4. Validación de la red

Incluir figura

4.5. Validación de la UART

Incluir figura

4.6. Validación del sistema

Incluir figura

FIGURA 4.4: HOLA

FIGURA 4.5: HOLA

FIGURA 4.6: HOLA

Capítulo 5

Conclusiones

En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas, los logros alcanzados y las dificultades encontradas. Además de un resumen de los elementos del proyecto que no se incluyeron en la memoria y se dejaron para la etapa de doctorado.

5.1. Resultados obtenidos

A lo largo de todo el proyecto se han visitado una gran cantidad de lugares claves del ámbito ferroviario (estaciones, talleres, oficinas, áreas de pruebas, etc), se ha conocido a decenas de profesionales del área que con sus diversos grados de conocimientos y experiencias en el área han sabido aportar cada uno su pieza para éste rompecabezas, que sumado al conocimiento adquirido a lo largo de tanto la Especialización como la Maestría en Sistemas Embebidos se construyó con el esfuerzo propio y la ayuda de los integrantes del CONICET-GICSAFe.

El proyecto inicialmente comenzó como una idea abstracta y ambiciosa que fue evolucionando y adquiriendo mayor definición conforme avanzaban las entrevistas con los diversos actores que en el día a día comandan las instalaciones ferroviarias. Al ir investigando, se iban encontrando nuevas ramificaciones para el proyecto y nuevos enfoques para abordarlo, lo cual elevó su complejidad a tal punto de calificar para una beca de doctorado que iniciará el corriente año.

Durante la especialización, los cambios de metas y alcances fueron una constante, al igual que los cambios de locación. Por lo tanto el haber encarado el la segunda etapa del proyecto en la maestría con un enfoque general, en vistas de automatizar la totalidad del proceso, fue un enorme esfuerzo extra que no estaba contemplado pero cuya necesidad surgió del contexto adverso en el que se desarrolló el sistema. Al final del trabajo todos esas horas dedicadas a la automatización tuvieron su impacto en cada una de las demás aristas del proyecto.

Los conocimientos en el área de las FPGAs sirvieron enormemente para materializar los diseños planteados, aunque fueron necesarias muchas horas de ensayos y práctica hasta tener no solo un sistema seguro y funcional, sino también uno escalable al automatizar la generación del código.

El haber trabajado en conjunto en otros proyectos de CONICET-GICSAFe a la par del desarrollo del sistema de enclavamientos permitió tomar conciencia de la importancia real del mismo como sistema crítico y abre las puertas a una tercera etapa próxima a iniciarse durante el 2020 en el Doctorado en Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Partiendo de una base sólida de conocimientos, vínculos humanos y profesionales, con expectativas mucho mas altas, pero con

la confianza y el respaldo que otorgan los avances concretados en esta etapa del proyecto que llega a su fin.

En el transcurso del proyecto se han alcanzado los siguientes logros:

- Diseño e implementación de un algoritmo analizador de redes ferroviarias. Por lo que pueden analizarse la mayoría de las topologías de las redes ferroviarias argentinas.
- Diseño e implementación de un generador de código en VHDL basado en un grafo ferroviario. Por lo que pueden implementarse enclavamientos electrónicos de cualquiera sea la locación.
- Diseño e implementación de un generador de tramas de prueba para comandar la plataforma FPGA desde Python. Facilitando el testeo de los sistemas generados.
- Publicación de artículos en IEEE Latin America y el Congreso Argentino de Sistemas Embebidos 2019.
- Beca de doctorado en desarrollo estratégico de CONICET 2020-2025.
- Desarrollo del primer sistema ferroviario crítico en el marco del CONICET-GICSAFe.

5.2. Próximos pasos

La planificación del proyecto contempló desde un inicio que sería un trabajo de dos años a ser realizado en conjunto entre la Especialización y la Maestría de Sistemas Embebidos. Pero el mencionado incremento en la complejidad del sistema abrió las puertas a continuar el proyecto durante el doctorado. Por lo tanto se mencionan a continuación los pasos a seguir para el próximo tramo del proyecto.

- Optimización del analizador de grafos ferroviarios.
- Integración con la interfaz gráfica desarrollada en UTN-Haedo.
- Realización de pruebas en paralelo con la estación Olivos, gracias al desarrollo del sistema modular del Mg. Ing. Lucas Dórdolo.
- Culminación del generador de test para COCOTB.
- Culminación del generador de tablas de enclavamiento.
- Corrección del funcionamiento de las barreras.
- Elaboración de un análisis formal del sistema de enclavamientos para redes ferroviarias arbitrarias.
- Aplicación de técnicas de redundancia por votación para aumentar la seguridad del sistema.
- Obtención de los parámetros RAMS alcanzados para obtener el grado SIL necesario.