


a) Canal Homogéneo. b) Estándar de Red CORRECTA c) Canal Heterogéneo d) SLA e) Canal Simétrico f) Canal Asimétrico g) Todas las Anteriores son Correctas h) Ninguna de las Anteriores es correcta

Ranura de duracion

9) El uso de El Sistema distribuido de coordinación y control de colisiones (CSMA/CD) evita siempre las colisiones, utilizando la aplicación de un retardo (Ranura) fijo para los que solicitan el uso del canal.

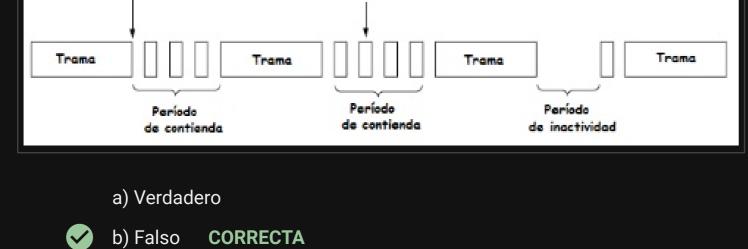

Hamming(7,4) 7 bits en total

10) Los códigos Autocorrectores de errores utilizan en la detección / corrección una generación del concepto de paridad dentro de su operatoria.



**RESUMEN** 

Trabajos Prácticos de Respuesta Múltiple N°1 P2