


1 · USB-C, protección y 3,3 V

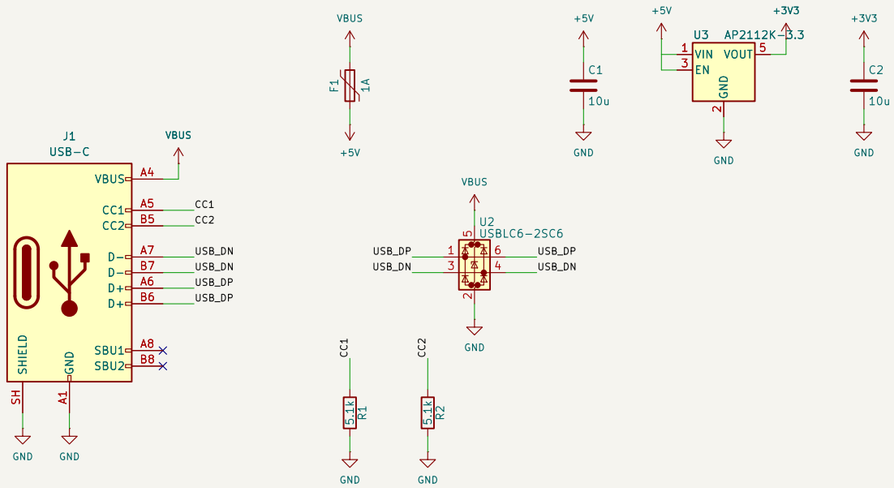


2 · ESP32-S3: Wi-Fi, USB nativo y dos buses I2S

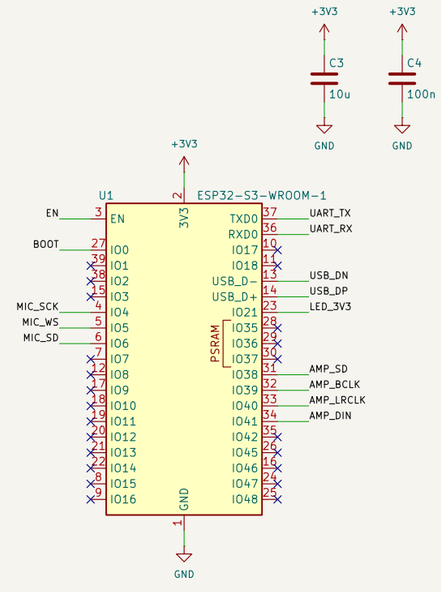


3 · Micrófono digital I2S

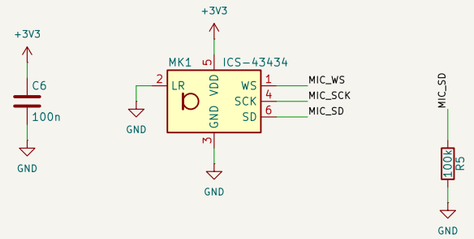


4 · Amplificador clase D y parlante

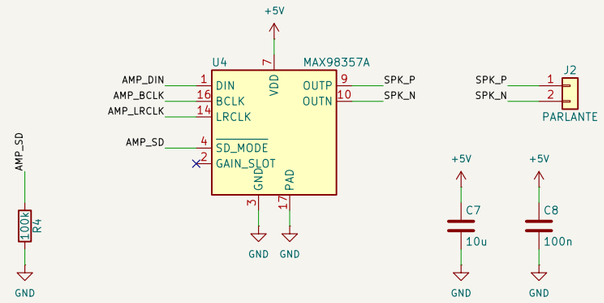

5 · LED de estado con adaptación a 5 V

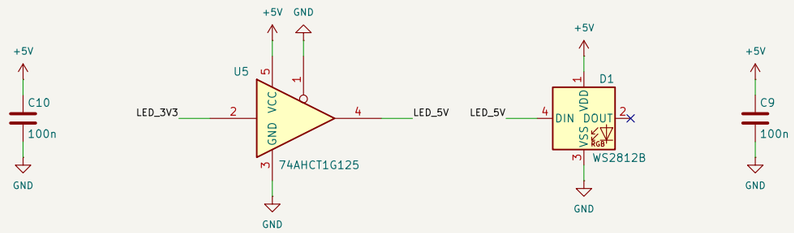

6 · Botones, reset y depuración

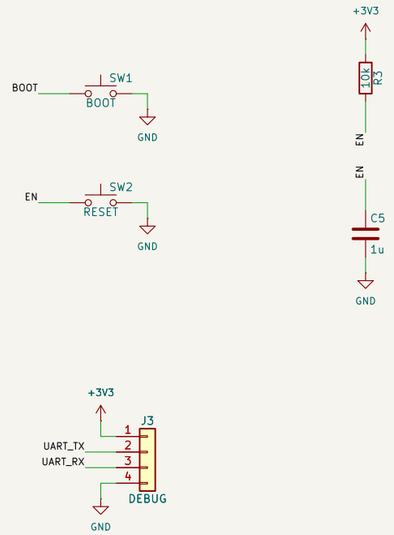

Nombres de red iguales = conexión. Prototipo sin fabricar ni medir.

Diseñado por Claude Fable 5.2 · prototipo sin fabricar ni medir

Martín Calderón

Sheet: /

File: satelite_voz.kicad_sch

Title: Satélite de voz r1

Size: A3	Date:	**Rev: r1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1