

MCU (RP2040-Zero), expansion header J1, LED data resistor R1

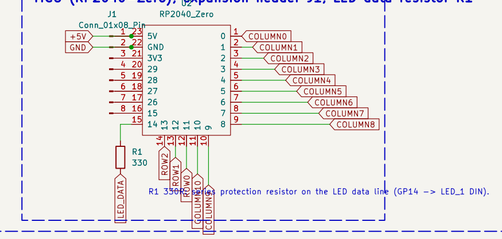

Key matrix: 28 keys, 11 columns x 3 rows, diodes COL2ROW (anode on switch, cathode on ROW)

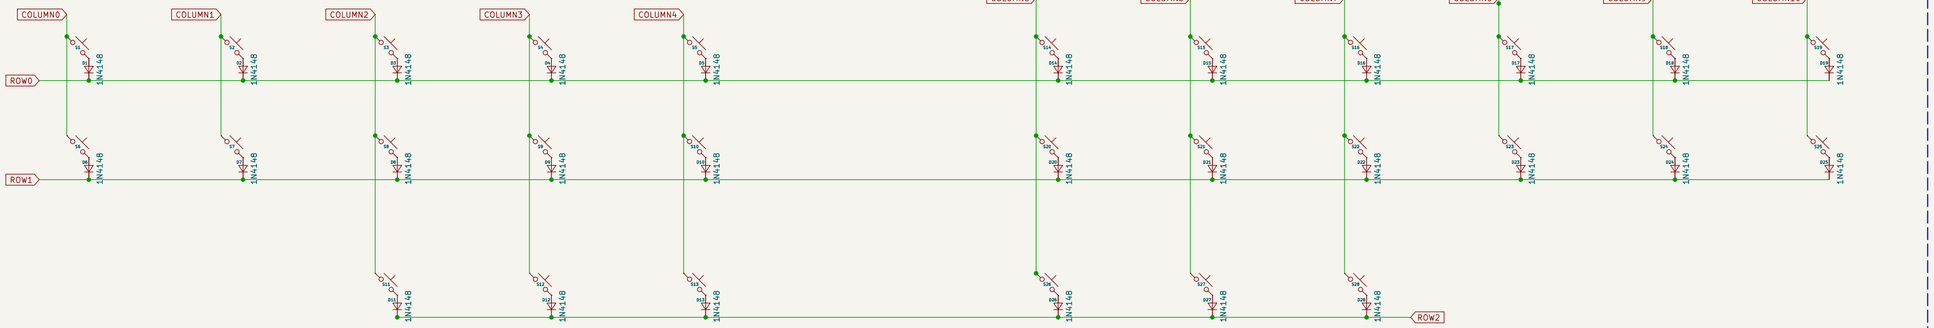

RGB LEDs: 32x SK6812MINI-E (reverse mount)

Decoupling caps (100 nF)

28-key steno keyboard, RP2040-Zero, 32x SK6812MINI-E per-key RGB

Embaxus

Sheet: /

File: embaxus-steno-keyboard.kicad_sch

Title: Embaxus Steno Keyboard

Size: A2	Date: 2026-10-18	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1