

LAPORAN PROGRESS PROJECT
IMPLEMENTASI VPN SITE-TO-SITE
MENGGUNAKAN WIREGUARD

Dosen Pengampu : Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs



Disusun Oleh:

Kelompok 2

1. Muhammad Fadhil Ferdinan (2401020047)
2. Abdul Hafidz (2401020051)
3. Muhammad Rahman Afrialdi (2401020058)
4. Vito Hendriansyah (2401020084)
5. Adib Farhan Sihombing (2401020090)

PRODI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1 Jaringan Komputer	4
2.2 Virtual Private Network (VPN).....	5
2.3 VPN Site-to-Site.....	6
2.4 WireGuard	7
BAB III ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM	8
3.1 Analisis Kebutuhan	8
3.2 Diagram Topologi	10
3.3 Tabel IP Address dan Subnetting	11
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN.....	13
4.1 Implementasi Topologi Jaringan	13
4.2 Konfigurasi IP Address	14
4.3 Konfigurasi Routing Dasar.....	16
4.4 Pengujian Konektivitas Dasar	17
4.5 Hasil Pengujian.....	19
BAB V PENUTUP.....	20
5.1 Kesimpulan.....	20
DAFTAR PUSTAKA	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong banyak organisasi dan perusahaan untuk memiliki kantor yang tersebar di berbagai lokasi. Kondisi ini menuntut adanya komunikasi data yang cepat, stabil, dan aman antar kantor agar proses pertukaran informasi dapat berjalan dengan baik. Namun, penggunaan jaringan internet publik sebagai media komunikasi memiliki berbagai risiko keamanan seperti penyadapan, pencurian data, dan akses tidak sah terhadap informasi penting perusahaan.

Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Virtual Private Network (VPN). VPN memungkinkan dua atau lebih jaringan yang berada pada lokasi berbeda untuk saling terhubung melalui jaringan internet dengan memanfaatkan teknologi enkripsi sehingga keamanan data dapat terjaga.

Pada proyek ini, kelompok kami akan mengimplementasikan VPN Site-to-Site menggunakan WireGuard. WireGuard dipilih karena merupakan protokol VPN modern yang menawarkan konfigurasi sederhana, performa tinggi, serta keamanan yang baik dibandingkan beberapa teknologi VPN lainnya. Dengan implementasi ini, diharapkan dua jaringan yang berbeda lokasi dapat berkomunikasi secara aman melalui tunnel VPN yang dibangun di atas jaringan internet.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun koneksi VPN Site-to-Site menggunakan WireGuard?
2. Bagaimana menghubungkan dua jaringan lokal yang berbeda lokasi melalui internet secara aman?

3. Bagaimana mengimplementasikan routing agar komunikasi antar jaringan dapat berjalan melalui tunnel VPN?
4. Bagaimana melakukan pengujian konektivitas dan keamanan pada jaringan VPN yang dibangun?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah:

1. Mengimplementasikan VPN Site-to-Site menggunakan WireGuard.
2. Menghubungkan jaringan kantor pusat dan kantor cabang melalui tunnel VPN.
3. Mengkonfigurasi routing agar kedua jaringan dapat saling berkomunikasi.
4. Melakukan pengujian konektivitas jaringan melalui VPN.
5. Menganalisis keamanan komunikasi data yang menggunakan WireGuard.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling berhubungan untuk melakukan komunikasi data. Hubungan antara dua komputer atau lebih tersebut dapat terjadi melalui media kabel maupun nirkabel (tanpa kabel). Adapun data yang dikomunikasikan dapat berupa data teks, suara, gambar, atau video. Media jaringan komputer dapat berupa kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer untuk saling melakukan pertukaran informasi, seperti dokumen dan data. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan pencetakan pada printer yang sama serta bersama-sama menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung dalam jaringan [1].

Dalam perkembangannya, jaringan komputer diklasifikasikan berdasarkan cakupan geografisnya, seperti :

A. Local Area Network (LAN)

Local Area Network (LAN) merupakan jaringan komputer yang masih berada dalam suatu gedung atau ruangan. Dalam membuat jaringan LAN, setidaknya kita harus menyediakan dua buah komputer yang masing-masing memiliki kartu jaringan atau Lan Card. Biasanya LAN digunakan di rumah, perkantoran, industri, akademisi, rumah sakit, dan lain sebagainya. Untuk penggunaan internet.

B. Metropolitan Area Network (MAN)

Metropolitan Area Network (MAN) adalah pengembangan dari LAN. Jaringan ini terdiri dari beberapa jaringan LAN yang saling berhubungan. Letak jaringan tersebut bisa saling silang tergantung dari panjang kabel yang kita gunakan. Jaringan ini juga dapat menjangkau lokasi berbeda. MAN biasanya digunakan oleh sebuah perusahaan

jaringan komputer di satu kota, antarkampus atau universitas, dan lainnya.

C. Wide Area Network (WAN)

WAN adalah suatu jaringan komputer terdiri dari LAN dan MAN. Jaringan WAN telah memenuhi standar berbagai sistem jaringan, seperti jaringan publik di perbankan, jaringan jual beli online, jaringan layanan penjualan dan jaringan lainnya. WAN menggunakan protokol internet dalam bentuk penyedia layanan jaringan (NSP). Tanpa NSP, jaringan WAN tidak akan berfungsi. Dengan membentuk jaringan internet global. Dengan demikian, internet dapat diakses oleh orang yang akan menggunakan jaringan tersebut. Jaringan WAN hanya mengedepankan kecepatan fasilitas akses transmisi sehingga semua komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan efisien [2].

2.2 Virtual Private Network (VPN)

Virtual Private Network (VPN) merupakan suatu cara untuk membuat jaringan bersifat “private” dan aman dengan memanfaatkan jaringan publik, misalnya internet. VPN merupakan salah satu alternatif untuk pengamanan data karena bersifat privat [3].

Agar antar pengguna dapat terhubung pada komunikasi VPN maka dibutuhkan suatu protokol VPN. Ada tiga protokol VPN yang paling sering digunakan dan paling populer, yaitu

A. Point To Point Protocol (PPTP)

Pada protokol PPTP memungkinkan jalur lintas multi-protokol yang dienskripsi dan dirumuskan pada header IP yang nantinya dikirimkan melalui IP organisasi atau IP public seperti internet. PPTP mengimplementasikan teknik encapsulasi untuk mengintegrasikan frame PPP ke dalam datagram IP, memungkinkan transmisi data yang cepat dan aman melalui jaringan IP.

B. Layer Two Tunneling Protocols (L2TP)

Layer 2 Tunneling Protocol atau disingkat L2TP adalah salah satu protokol VPN yang merupakan hasil pengembangan dari protokol PPTP atau juga sering disebut sebagai protokol dial-up virtual. L2TP ini sendiri memperluas seni dial-up dari PPP menggunakan jaringan public. L2TP memiliki metode pengamanan jaringan yang dimiliki sedikit lebih baik dibandingkan PPTP yang dimana hanya menggunakan MPPE.

Namun, kekurangan yang dimiliki L2TP ini yaitu tidak memiliki enkripsi, sehingga protokol ini masih memerlukan layanan tambahan untuk menciptakan keamanan yang lebih tinggi lagi seperti protokol IPSec sebagai layer 3 untuk meningkatkan keamanan privasi.

C. Internet Protocol Security (IPSec).

IPSec merupakan protokol yang dipakai untuk mengamankan transmisi datagram pada jaringan yang berbasis TCP/IP. IPSec bisa juga dikenal dengan rangkaian protokol yang dapat menambahkan keamanan komunikasi pada tingkat Internet Protocol (IP). IPSec memiliki 3 layanan inti, yaitu autentikasi dan integritas data, kerahasiaan, serta manajemen kunci. IPSec ini juga menyediakan enkripsi end-to-end untuk data yang dikirimkan melalui tunneling L2TP [4].

2.3 VPN Site-to-Site

Site-to-site VPN merupakan jenis implementasi VPN yang menghubungkan antara dua tempat atau lebih yang letaknya berjauhan, seperti halnya menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang, baik kantor yang dimiliki perusahaan itu sendiri maupun kantor perusahaan mitra kerjanya [5].

Site-to-site VPN diimplementasikan dengan memanfaatkan perangkat dedicated yang dihubungkan via internet. Site-to-site VPN digunakan untuk menghubungkan berbagai area yang sudah fixed atau tetap, misalnya kantor cabang dengan kantor pusat. Koneksi antara lokasi-lokasi tersebut berlangsung secara terus-menerus (24 jam) sehari.

Jika ditinjau dari segi kendali atau *administrative control*, secara umum site-to-site VPN dapat dibagi menjadi:

A. Intranet

Manakala VPN hanya digunakan untuk menghubungkan beberapa lokasi yang masih satu instansi atau satu perusahaan, seperti kantor pusat yang dihubungkan dengan kantor cabang. Dengan kata lain, *administrative control* berada sepenuhnya dalam satu kendali.

B. Extranet

Manakala VPN digunakan untuk menghubungkan beberapa instansi atau perusahaan yang berbeda, namun di antara mereka memiliki hubungan yang dekat. Seperti perusahaan tekstil dengan perusahaan angkutan barang yang digunakan oleh perusahaan tekstil tersebut. Dengan kata lain, *administrative control* berada di bawah kendali beberapa instansi terkait [6].

2.4 WireGuard

WireGuard adalah protokol jaringan pribadi virtual (VPN) sumber terbuka yang dirancang untuk menyediakan metode yang aman dan efisien untuk membangun koneksi terenkripsi melalui internet. VPN ini telah mendapatkan popularitas karena kesederhanaan, kecepatan, dan teknik kriptografi modernnya. Dibandingkan dengan protokol VPN tradisional seperti OpenVPN dan IPSec, WireGuard jauh lebih sederhana dan lebih mudah diimplementasikan, dengan baris kode yang lebih sedikit dan permukaan serangan yang lebih kecil. WireGuard menggunakan teknik kriptografi modern seperti kerangka kerja protokol Noise, yang menyediakan enkripsi yang kuat, autentikasi, dan kerahasiaan ke depan yang sempurna [7].

WireGuard juga sudah mendukung *cross-platform* (Linux, Windows, macOS, BSD, iOS, dan Android). WireGuard tidak mengenal yang namanya *server* dan *client* karena WireGuard menggunakan konsep *peer* (saling berhubungan) [8].

BAB III

ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan

Sistem yang dirancang merupakan simulasi interkoneksi jaringan antara dua kantor cabang yang berbeda lokasi, yaitu Cabang A dan Cabang B. Kedua cabang memiliki jaringan lokal masing-masing dan dihubungkan melalui jaringan internet simulasi di dalam GNS3.

Pada perancangan terbaru, jaringan internet direpresentasikan oleh perangkat MikroTik bernama R-INTERNET. R-INTERNET terhubung ke Cloud-libvirt untuk memperoleh akses internet dari host Fedora. Akses internet ini digunakan untuk kebutuhan update sistem dan instalasi paket pada Ubuntu Server, sedangkan komunikasi utama antar cabang tetap dilakukan melalui jalur simulasi GNS3.

VPN Site-to-Site diimplementasikan menggunakan WireGuard pada dua node Ubuntu, yaitu UBUNTU-A dan UBUNTU-B. Kedua node tersebut berfungsi sebagai peer WireGuard. WireGuard membentuk tunnel virtual terenkripsi dengan alamat 10.254.254.1/30 pada UBUNTU-A dan 10.254.254.2/30 pada UBUNTU-B. Melalui tunnel ini, komunikasi antar kedua sisi dapat berjalan secara aman.

Selain itu, terdapat node Host dan Host1 yang digunakan sebagai jalur management tambahan untuk mempermudah akses SSH ke masing-masing Ubuntu. Jalur management ini tidak digunakan sebagai jalur utama komunikasi VPN, melainkan hanya untuk membantu proses konfigurasi dan administrasi sistem.

A. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)


Perangkat Lunak	Fungsi
Fedora 44	Sistem operasi host utama
GNS3	Platform simulasi jaringan
QEMU/KVM	Virtualisasi node Ubuntu dan MikroTik

MikroTik CHR / RouterOS v7	Router cabang dan router internet
Ubuntu Server 22.04 LTS	Sistem operasi peer WireGuard
WireGuard dan wireguard-tools	Implementasi VPN Site-to-Site
OpenSSH Server	Pengujian transfer file menggunakan SCP
Winbox dan RoMON	Manajemen perangkat MikroTik

B. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware Virtual)

Perangkat	Jumlah	Keterangan
MikroTik CHR	3	R-INTERNET, R-CABANG-A, R-CABANG-B
Ubuntu Server 22.04 LTS	2	UBUNTU-A dan UBUNTU-B
Cloud-libvirt	1	Internet real dari host Fedora
Host / Host1	2	Jalur management tambahan untuk SSH
RAM Ubuntu	Minimal 1 GB	Digunakan untuk menjalankan Ubuntu Server
Disk Ubuntu	Minimal 10 GB	Penyimpanan sistem operasi dan konfigurasi

3.2 Diagram Topologi

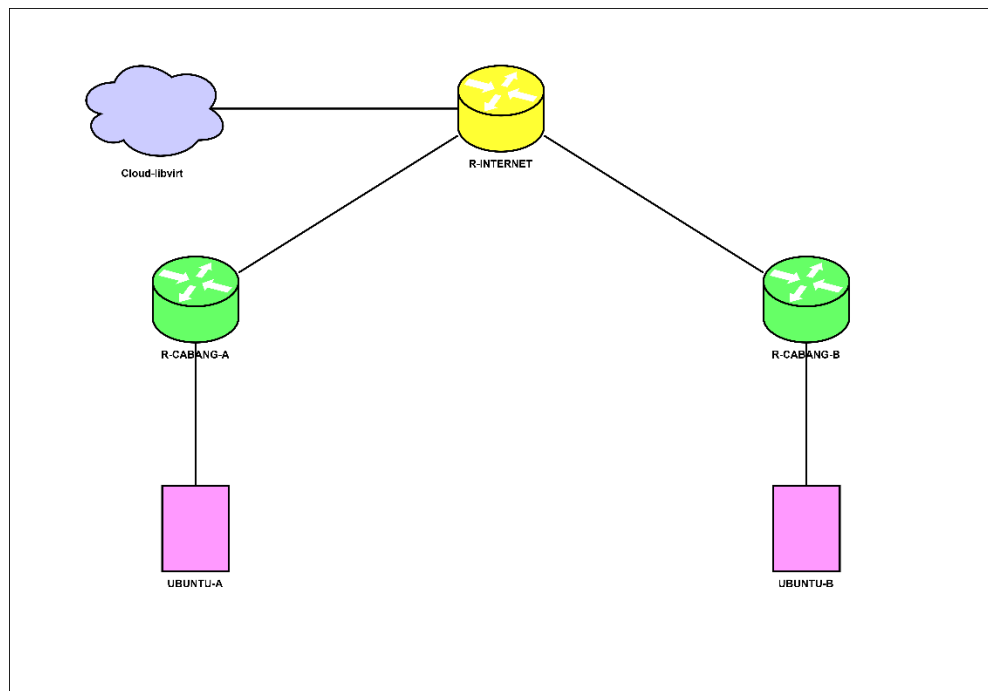

Keterangan:

Perangkat	Fungsi
Cloud-libvirt	Sumber akses internet dari host Fedora
R-INTERNET	Router internet simulasi yang menghubungkan kedua cabang
R-CABANG-A	Router kantor Cabang A
R-CABANG-B	Router kantor Cabang B
UBUNTU-A	Peer WireGuard sisi Cabang A
UBUNTU-B	Peer WireGuard sisi Cabang B
Host / Host1	Jalur manajemen tambahan untuk SSH

Secara logis, jalur utama komunikasi VPN adalah:

UBUNTU-A → R-CABANG-A → R-INTERNET → R-CABANG-B → UBUNTU-B

WireGuard tidak membuat jalur fisik baru, melainkan membentuk interface virtual wg0. Paket yang dikirim melalui wg0 akan dienkrpsi dan dibungkus ke

dalam paket UDP WireGuard sebelum dikirim melewati router-router di jaringan GNS3.

3.3 Tabel IP Address dan Subnetting

A. Tabel Alokasi IP Cloud dan Inter-Router

Nama Device	Interface	IP Address	Subnet / CIDR	Keterangan
R-INTERNET	ether1	DHCP dari Cloud-libvirt	DHCP	Jalur internet real dari host Fedora
R-INTERNET	ether2	10.0.0.1	255.255.255.252 /30	Gateway WAN menuju Cabang A
R-CABANG-A	ether1	10.0.0.2	255.255.255.252 /30	WAN Router Cabang A
R-INTERNET	ether3	10.0.1.1	255.255.255.252 /30	Gateway WAN menuju Cabang B
R-CABANG-B	ether1	10.0.1.2	255.255.255.252 /30	WAN Router Cabang B

B. Tabel Alokasi IP Jaringan Lokal

Nama Device	Interface	IP Address	Subnet / CIDR	Keterangan
R-CABANG-A	ether2	172.16.10.1	255.255.255.0 /24	Gateway LAN Cabang A
UBUNTU-A	eth0 / ens3	172.16.10.2	255.255.255.0 /24	Peer WireGuard sisi Cabang A
R-CABANG-B	ether2	172.16.20.1	255.255.255.0 /24	Gateway LAN Cabang B
UBUNTU-B	eth0 / ens3	172.16.20.2	255.255.255.0 /24	Peer WireGuard sisi Cabang B

C. Tabel Alokasi IP Tunnel WireGuard

Nama Device	Interface Virtual	IP Tunnel	Subnet / CIDR	Target Peer
-------------	-------------------	-----------	---------------	-------------

UBUNTU-A	wg0	10.254.254.1	255.255.255.252 /30	10.254.254.2
UBUNTU-B	wg0	10.254.254.2	255.255.255.252 /30	10.254.254.1

D. Ringkasan Subnetting

Network	Prefix	Jumlah Host Usable	Fungsi
10.0.0.0/30	/30	2 host	Link R-INTERNET ke R-CABANG-A
10.0.1.0/30	/30	2 host	Link R-INTERNET ke R-CABANG-B
172.16.10.0/24	/24	254 host	LAN Cabang A
172.16.20.0/24	/24	254 host	LAN Cabang B
10.254.254.0/30	/30	2 host	Tunnel WireGuard

BAB IV


IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Implementasi Topologi Jaringan

Pada tahap implementasi, topologi jaringan dibangun menggunakan aplikasi GNS3. Topologi terdiri atas tiga router MikroTik CHR, yaitu R-INTERNET, R-CABANG-A, dan R-CABANG-B. Selain itu, terdapat dua buah Ubuntu Server yang berfungsi sebagai node WireGuard, yaitu UBUNTU-A dan UBUNTU-B.

R-INTERNET berfungsi sebagai penghubung antara kedua cabang dan juga memperoleh akses internet dari Cloud-libvirt yang terhubung dengan sistem operasi host Fedora. Sementara itu, masing-masing Ubuntu Server terhubung ke router cabangnya melalui jaringan lokal.

Implementasi topologi ini dilakukan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat pada diagram topologi yang dirancang sebelumnya sehingga setiap perangkat memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam sistem.

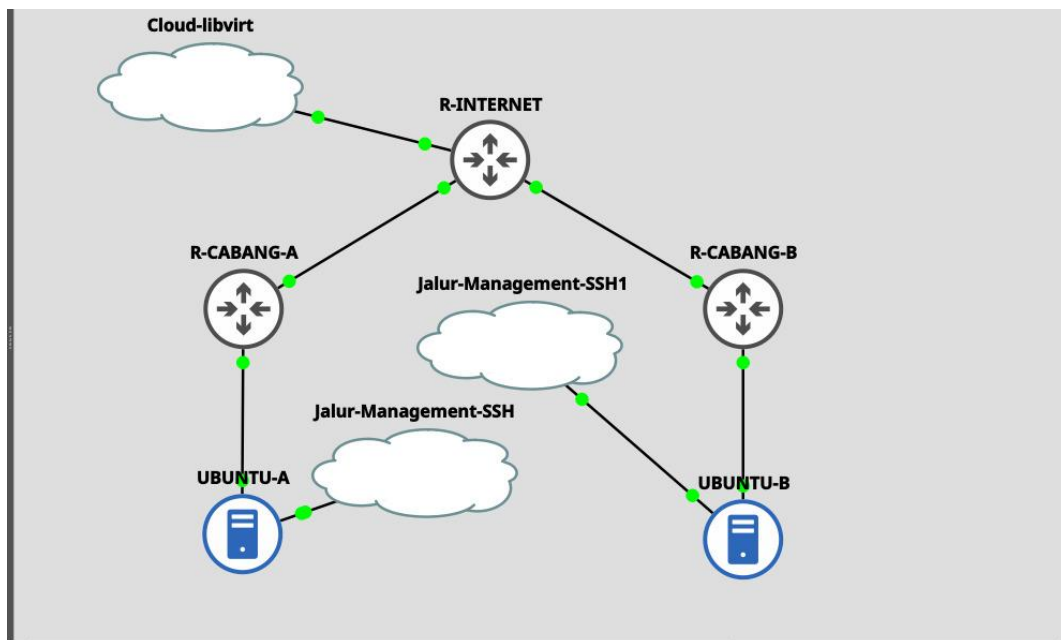


4.2 Konfigurasi IP Address

Setelah topologi selesai dibangun, tahap berikutnya adalah melakukan konfigurasi alamat IP pada seluruh perangkat sesuai dengan perencanaan jaringan.

Konfigurasi IP pada router dilakukan menggunakan MikroTik RouterOS, sedangkan konfigurasi IP pada Ubuntu Server dilakukan menggunakan Netplan.

Alamat IP yang digunakan telah disesuaikan dengan tabel alokasi IP yang terdapat pada Bab III. Konfigurasi ini bertujuan agar setiap perangkat dapat saling berkomunikasi dalam jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda.


A. R-Internet

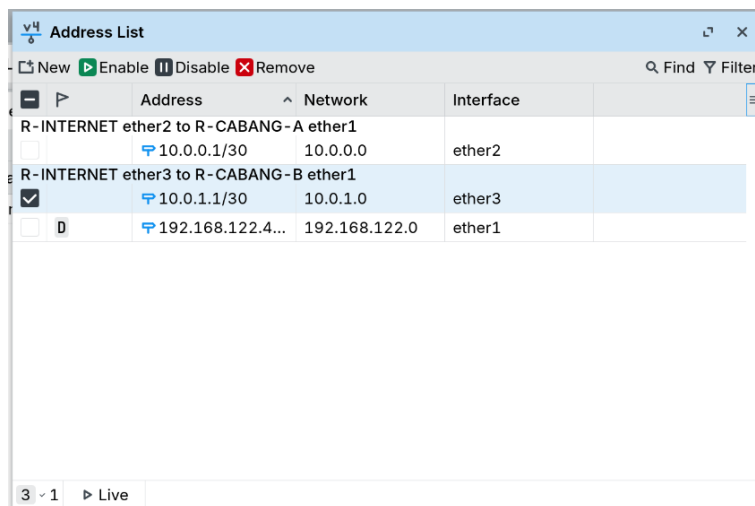

The screenshot shows the 'Address List' window in MikroTik WinBox. It contains three entries:

	Address	Network	Interface
☐	10.0.0.1/30	10.0.0.0	ether2
☒	10.0.1.1/30	10.0.1.0	ether3
☐	192.168.122.4...	192.168.122.0	ether1

B. R-Cabang-A

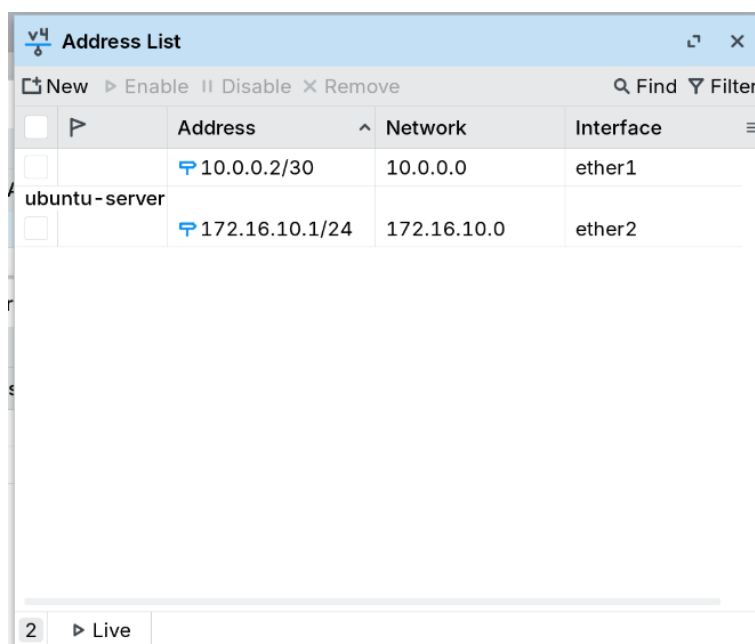

The screenshot shows the 'Address List' window in MikroTik WinBox. It contains two entries:

	Address	Network	Interface
☐	10.0.0.2/30	10.0.0.0	ether1
☐	172.16.10.1/24	172.16.10.0	ether2

C. R-Cabang-B

v4 Address List				
New Enable Disable Remove Find Filter				
		Address	Network	Interface
☐		10.0.1.2/30	10.0.1.0	ether1
Ubuntu-Client				
☐		172.16.20.1/24	172.16.20.0	ether2

D. Ubuntu-A

```

root@ubuntu-server: ~ -- ssh server@192.168.122.103
root@ubuntu-client: ~ -- ssh client@192.168.122.190
masapis@fedora:~

root@ubuntu-server:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:ff:85:1a:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp8s3
    inet 172.16.10.2/24 brd 172.16.10.255 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::eff:85ff:fe1a:0/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:ff:85:1a:00:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp8s4
    inet 192.168.122.103/24 metric 1024 brd 192.168.122.255 scope global dynamic ens4
        valid_lft 2832sec preferred_lft 2832sec
    inet6 fe80::eff:85ff:fe1a:1/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/none
    inet 10.254.254.1/30 scope global wg0
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@ubuntu-server:~#

```

E. Ubuntu-B

```
root@ubuntu-client:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:ec:82:6e:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    altname enx0cec826e0000
    inet 172.16.20.2/24 brd 172.16.20.255 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::eec:82ff:fe6e:0/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:ec:82:6e:00:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    altname enx0cec826e0001
    inet 192.168.122.190/24 metric 1024 brd 192.168.122.255 scope global dynamic ens4
        valid_lft 2759sec preferred_lft 2759sec
    inet6 fe80::eec:82ff:fe6e:1/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/none
    inet 10.254.254.2/30 scope global wg0
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@ubuntu-client:~#
```

4.3 Konfigurasi Routing Dasar

Tahap berikutnya adalah melakukan konfigurasi routing dasar pada router agar paket data dapat dikirim menuju jaringan tujuan.

R-INTERNET berfungsi sebagai router penghubung antara Cabang A dan Cabang B. Oleh karena itu, setiap router harus mengetahui jalur menuju jaringan yang berada di lokasi lain.

A. R-Internet

Route List						
Find Filter all						
		Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Table	Pref. Source
☐	DAd	0.0.0.0/0	192.168.122.1	1	main	
☐	DAC	10.0.0.0/30	ether2	0	main	
☐	DAC	10.0.1.0/30	ether3	0	main	
☐	DAC	192.168.122.0...	ether1	0	main	

B. R-Cabang-A

	Dest. Address	Gateway	Distance	Routing Table	Pref. Source
AS	0.0.0.0/0	10.0.0.1	1	main	
DAC	10.0.0.0/30	ether1	0	main	
DAC	172.16.10.0/24	ether2	0	main	

C. R-Cabang-B

	Dest. Address	Gateway	Distance	Routing Table	Pref. Source
AS	0.0.0.0/0	10.0.1.1	1	main	
DAC	10.0.1.0/30	ether1	0	main	
DAC	172.16.20.0/24	ether2	0	main	

4.4 Pengujian Konektivitas Dasar

Pengujian konektivitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap perangkat telah terhubung dengan baik sebelum implementasi WireGuard dilakukan. Pengujian dilakukan menggunakan perintah ping terhadap beberapa perangkat.

A. Pengujian Ubuntu-A

```
root@ubuntu-server:~# ping 172.16.10.1
PING 172.16.10.1 (172.16.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.76 ms
64 bytes from 172.16.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.71 ms
64 bytes from 172.16.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.560 ms
^C
--- 172.16.10.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.560/1.344/1.761/0.555 ms
root@ubuntu-server:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=114 time=141 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=114 time=101 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=114 time=64.0 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 64.049/102.017/140.910/31.385 ms
root@ubuntu-server:~# ping google.com
PING google.com (142.251.10.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from sd-in-f102.1e100.net (142.251.10.102): icmp_seq=1 ttl=104 time=8.93 ms
64 bytes from sd-in-f102.1e100.net (142.251.10.102): icmp_seq=2 ttl=104 time=8.58 ms
64 bytes from sd-in-f102.1e100.net (142.251.10.102): icmp_seq=3 ttl=104 time=9.58 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.575/9.028/9.580/0.416 ms
root@ubuntu-server:~#
```

B. Pengujian Ubuntu-B

```
root@ubuntu-client:~# ping 172.16.20.1
PING 172.16.20.1 (172.16.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.20.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.598 ms
64 bytes from 172.16.20.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.66 ms
64 bytes from 172.16.20.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.77 ms
^C
--- 172.16.20.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2034ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.598/1.342/1.771/0.528 ms
root@ubuntu-client:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=114 time=8.98 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=114 time=21.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=114 time=133 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.978/54.461/133.003/55.768 ms
root@ubuntu-client:~# ping google.com
PING google.com (142.251.10.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from sd-in-f102.1e100.net (142.251.10.102): icmp_seq=1 ttl=104 time=8.82 ms
64 bytes from sd-in-f102.1e100.net (142.251.10.102): icmp_seq=2 ttl=104 time=27.7 ms
64 bytes from sd-in-f102.1e100.net (142.251.10.102): icmp_seq=3 ttl=104 time=9.53 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.819/15.358/27.725/8.749 ms
root@ubuntu-client:~#
```

C. Pengujian R-Cabang-A

```
Terminal
[admin@R-CABANG-A] > ping 10.0.0.1
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME          STATUS
  0 10.0.0.1                              56  64 525us
  1 10.0.0.1                              56  64 715us
  2 10.0.0.1                              56  64 1ms959us
  sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=525us avg-rtt=1ms66us
  max-rtt=1ms959us

[admin@R-CABANG-A] > ping 10.0.1.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME          STATUS
  0 10.0.1.2                              56  63 1ms252us
  1 10.0.1.2                              56  63 1ms549us
  2 10.0.1.2                              56  63 4ms774us
  sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=1ms252us avg-rtt=2ms525us
  max-rtt=4ms774us

[admin@R-CABANG-A] > ping google.com
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME          STATUS
  0 142.251.10.101                        56 105 8ms954us
  1 142.251.10.101                        56 105 114ms254us
  2 142.251.10.101                        56 105 81ms185us
  sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=8ms954us avg-rtt=68ms131us
  max-rtt=114ms254us

[admin@R-CABANG-A] >
```

D. Pengujian R-Cabang-B

```
Terminal
[admin@R-CABANG-B] > ping 10.0.1.1
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME          STATUS
    0 10.0.1.1                            56  64 675us
    1 10.0.1.1                            56  64 1ms476us
    2 10.0.1.1                            56  64 1ms439us
  sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=675us avg-rtt=1ms196us
max-rtt=1ms476us

[admin@R-CABANG-B] > ping 10.0.0.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME          STATUS
    0 10.0.0.2                            56  63 1ms122us
    1 10.0.0.2                            56  63 4ms745us
    2 10.0.0.2                            56  63 2ms285us
  sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=1ms122us avg-rtt=2ms717us
max-rtt=4ms745us

[admin@R-CABANG-B] > ping google.com
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME          STATUS
    0 142.251.10.138                      56 105 11ms401us
    1 142.251.10.138                      56 105 11ms211us
    2 142.251.10.138                      56 105 8ms231us
    3 142.251.10.138                      56 105 9ms546us
  sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=8ms231us avg-rtt=10ms97us
max-rtt=11ms401us

[admin@R-CABANG-B] >
```

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh perangkat dapat berkomunikasi dengan baik sesuai dengan topologi yang telah dirancang.

4.5 Hasil Pengujian

Tabel hasil pengujian konektivitas ditunjukkan pada tabel berikut.

No	Pengujian	Hasil
1	UBUNTU-A ke gateway Cabang A	Berhasil
2	UBUNTU-B ke gateway Cabang B	Berhasil
3	R-CABANG-A ke R-INTERNET	Berhasil
4	R-CABANG-B ke R-INTERNET	Berhasil
5	Antar router	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian, konfigurasi IP Address dan routing dasar telah berjalan dengan baik sehingga sistem siap untuk tahap implementasi WireGuard pada progres berikutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan pada Progress 2, konfigurasi alamat IP dan routing dasar berhasil diterapkan pada seluruh perangkat jaringan yang terdiri dari R-INTERNET, R-CABANG-A, R-CABANG-B, UBUNTU-A, dan UBUNTU-B.

Hasil pengujian konektivitas menunjukkan bahwa setiap perangkat dapat berkomunikasi dengan baik sesuai dengan topologi yang telah dirancang. Seluruh pengujian ping yang dilakukan pada masing-masing perangkat berhasil dilakukan sehingga membuktikan bahwa konfigurasi IP Address dan routing dasar telah berjalan dengan baik.

Dengan berhasilnya implementasi routing dasar, sistem jaringan telah siap untuk memasuki tahap selanjutnya, yaitu implementasi Virtual Private Network (VPN) Site-to-Site menggunakan WireGuard guna membangun komunikasi yang aman antara Cabang A dan Cabang B.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. D. Papaceda, A. Mawengkang, and S. Pratasik, "ANALISIS DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMPUTER DI SMK NEGERI 8 WEDA HALMAHERA TENGAH," *J. Pendidik. Teknol. Inf. dan Komun.*, vol. 3, no. 1, p. 13, 2023.
- [2] J. Buttu, "Analisis Kinerja Jaringan Wlan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Palopo," *J. Inform. dan Teknol.*, vol. 1, no. 1, p. 8, 2023.
- [3] M. A. Wardana, A. Z. Nusri, and Juliandika, "Jaringan Virtual Private Network(Vpn) Berbasis Mikrotik Pada Kantor Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng," *J. Ilm. Sist. Inf. dan Tek. Inform.*, vol. 5, no. 2, p. 10, 2022.
- [4] H. P. Fitriani, N. A. Destiara, N. E. Destianti, and G. Khowat, "ANALISIS PENERAPAN TEKNOLOGI VIRTUAL PRIVATE NETWORK(VPN)SEBAGAI SOLUSI KEAMANAN DATA DI JARINGAN PUBLIK," *J. Mhs. Tek. Inform.*, vol. 9, no. 1, p. 5, 2025.
- [5] S. Dewi and D. Y. Utami, "Implementing Virtual Private Network (VPN) Network Security Using A Mikrotik Router," *J. Inf. Syst. Informatics Comput.*, vol. 8, no. 2, p. 12, 2024.
- [6] D. P. Kuswandono and Z. Mutaqin, "PENGAMANAN AKSES JARAK JAUH JARINGAN INTERNET RUMAH DENGAN TEKNOLOGI VPN BERBASIS VPS," *J. TRIDI*, vol. 2, no. 1, p. 17, 2024.
- [7] B. G. Pratama and M. F. Qodri, "SISTEM KEAMANAN PEMANTAUAN LIMBAH CAIR BERBASIS INTERNET OF THINGS DAN TERPROTEKSI WIREGUARD," *KURVATEK*, vol. 8, no. 1, p. 28, 2023.
- [8] D. Novianto, Y. S. Japriadi, and L. Tommy, "Implementasi Keamanan Akses Terhadap Website Menggunakan Wireguard VPN Di Routerboard Mikrotik," *J. Ilm. Inform. Glob.*, vol. 13, no. 2, p. 7, 2022.

