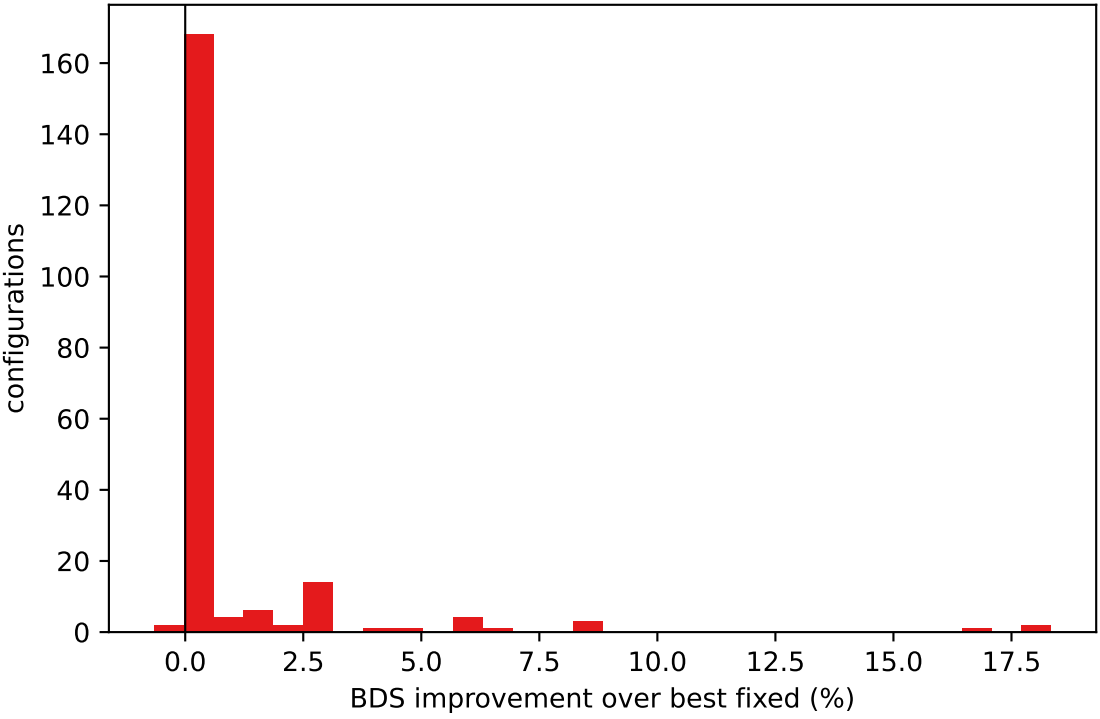
configurations
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
BDS improvement over best fixed (%)