TFT画面 表側(コネクタ裏面)

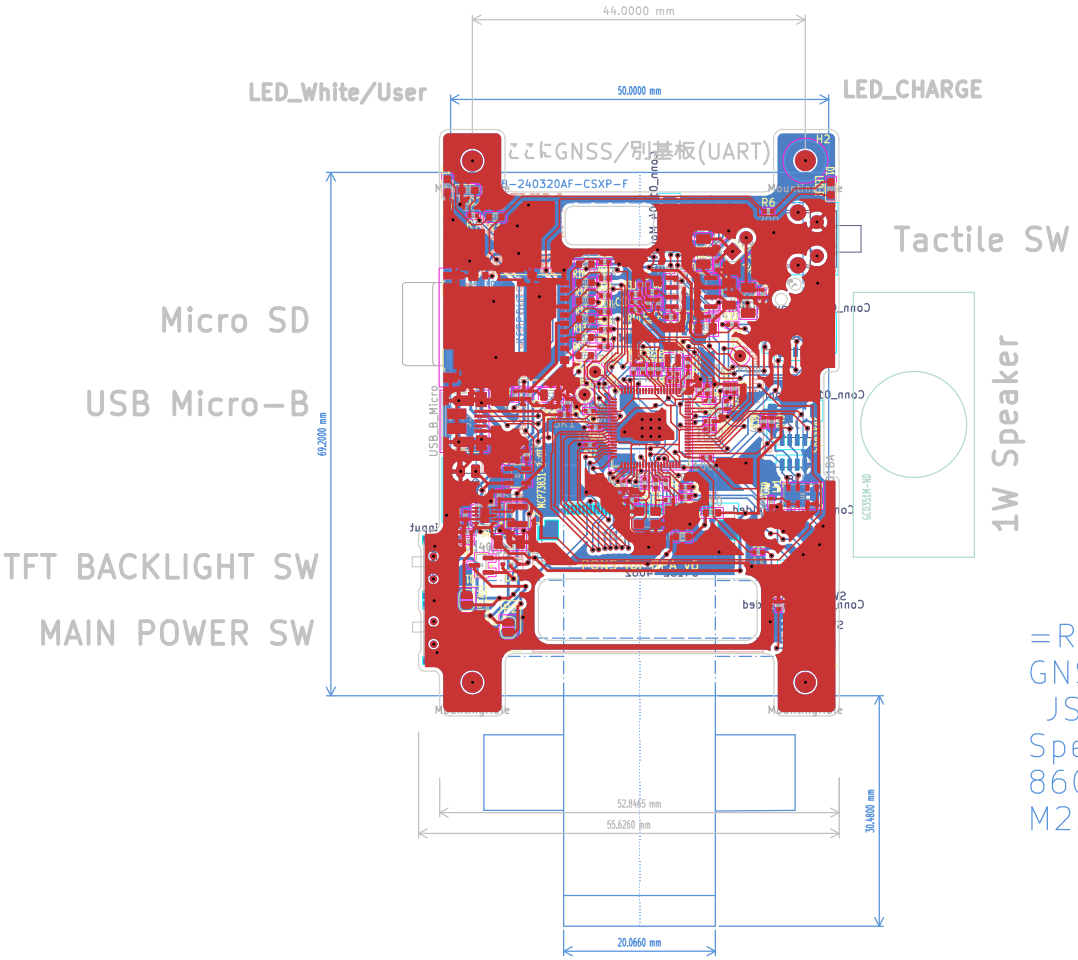

=JLCPCB BOM Exemption=
PWR1 JST PH 2P B2B-PH-K-S-GW
FB1,FB2 Ferrite beads BLM31PG391SN1L
(J1 Speaker socket(No parts))
J2 JST-SH 4p UART2 SM04B-SRSS-TB
J3 Micro USB-B 10103594-0001LF
J4 microSD_HC_Hirose_DM3AT-SF-PEJM5
J5 UART Molex 2005280040
J6 40p molex 54132-4062
J7 Debug SH 3p SM03B-SRSS-TB
J8 I2C SH 4p SM04B-SRSS-TB
J9 SH 4p UART Backup SM04B-SRSS-TB
J10 SH 5p SPI SM05B-SRSS-TB
SW1 Vertical Toggle SW PTS645V58
SW2,SW4 Tactile 434133025816 (RUN,BOOT)
U1 MS5611 Airdata
U2 LiPo Charge MCP73831T-2ACI/OT
U4 Aduio Amp PAM8302AAD PAM8302 Audio
U6 CUS-12TB
U7 CUS-12TB

=Required External Parts=
GNSS module UART (SH4P or molex4P)
JST-SH Cable (for GNSS module)
Speaker GC0351M-ND
860mAh 1s LiPo with (PH2P)
M2.5 Screw x4

With GNSS,SDIO, Ext.Speaker,LiPo Charger
High brightness TFT from Newhaven
PONS for HPA v6

Sheet:
File: DisplayModule_PONSv6.kicad_pcb

Title: Pilot Oriented Navigation System

Size: A4	Date: 2026-03-07	Rev: 6.0
KiCad E.D.A. 10.0.0		Id: 1/1