

微圧用 4LW (ツースシートタイプ)

持続圧標準チャート

測定範囲


0.05～0.20MPa

●加圧条件


測定圧到達時間 5秒

測定圧保持時間 2分

温湿度条件図

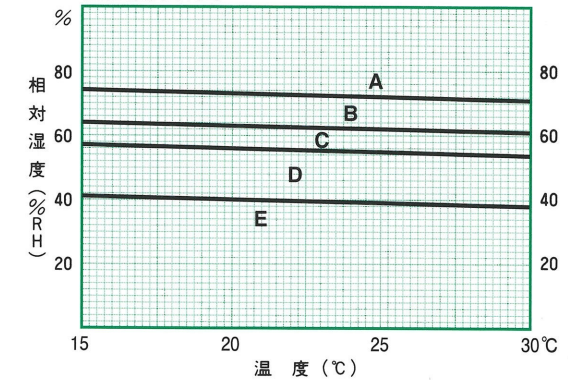

加圧時の温度、湿度が、上図のどの区分に該当するかを確かめてください。
例えば、室内が25℃、60%の場合、Cゾーンとなり、標準チャートのC曲線から圧力値を求めます。

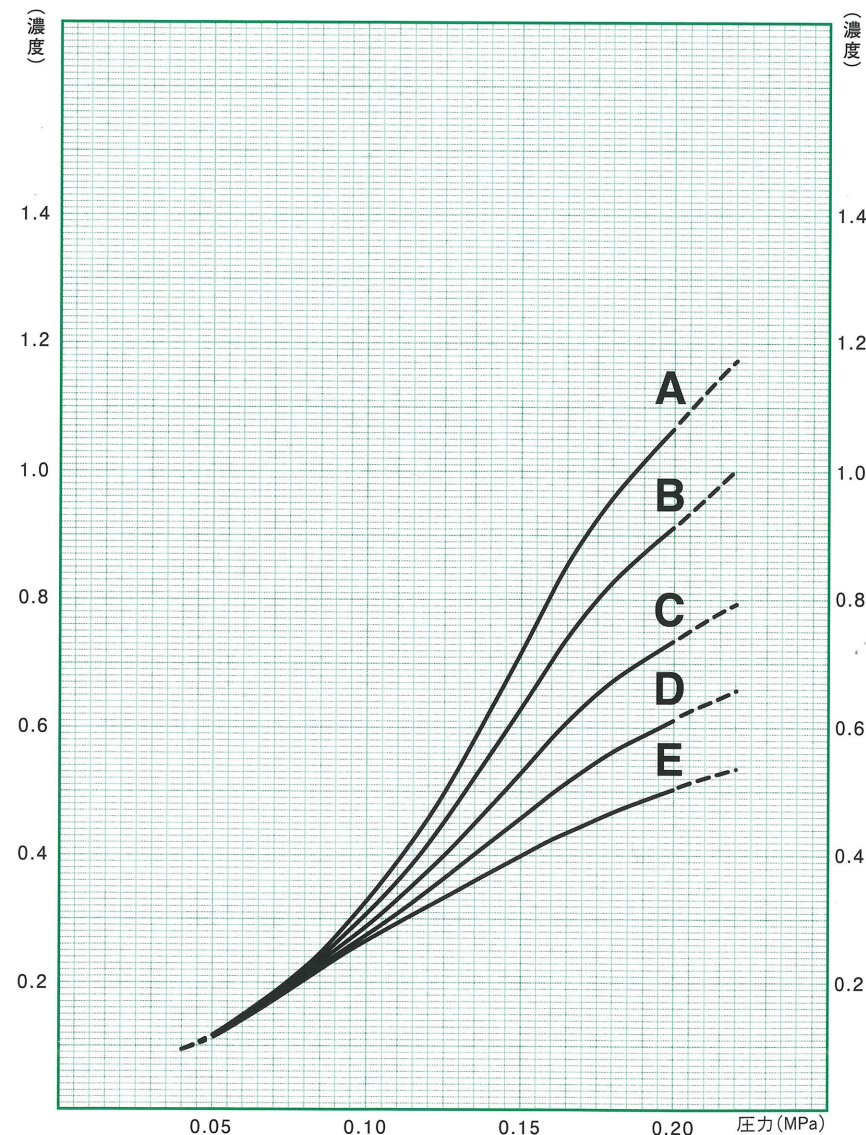

※ある一定の加圧条件・環境・装置で発色させ、同環境下で保管30分後測定時の曲線です。異なる条件の場合は特性が変わる可能性があります。また破線部分は、許容誤差範囲を越えることがありますので、圧力値は参考としてください。

標準色見本

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

2024/05/16 9:00~9:40
22.5℃, 68%RH

200kPa

150kPa

100kPa

50kPa

0kPa

2024/11/22 9:00~9:40 22.5℃, 68%RH