

超低压用 LLW (ツースートタイプ)

持続圧標準チャート


測定範囲

0.5~2.5MPa

●加圧条件

測定圧到達時間 2分

測定圧保持時間 2分

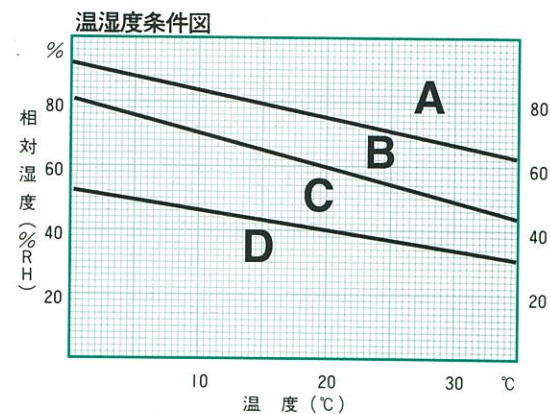

加圧時の温度、湿度が、上図のどの区分に該当するかを確かめてください。
例えば、室内が25℃、60%の場合、Bゾーンとなり、標準チャートのB曲線から圧力値を求めます。

標準色見本

1.5



1.3



1.1



0.9



0.7




0.5



0.3



0.1

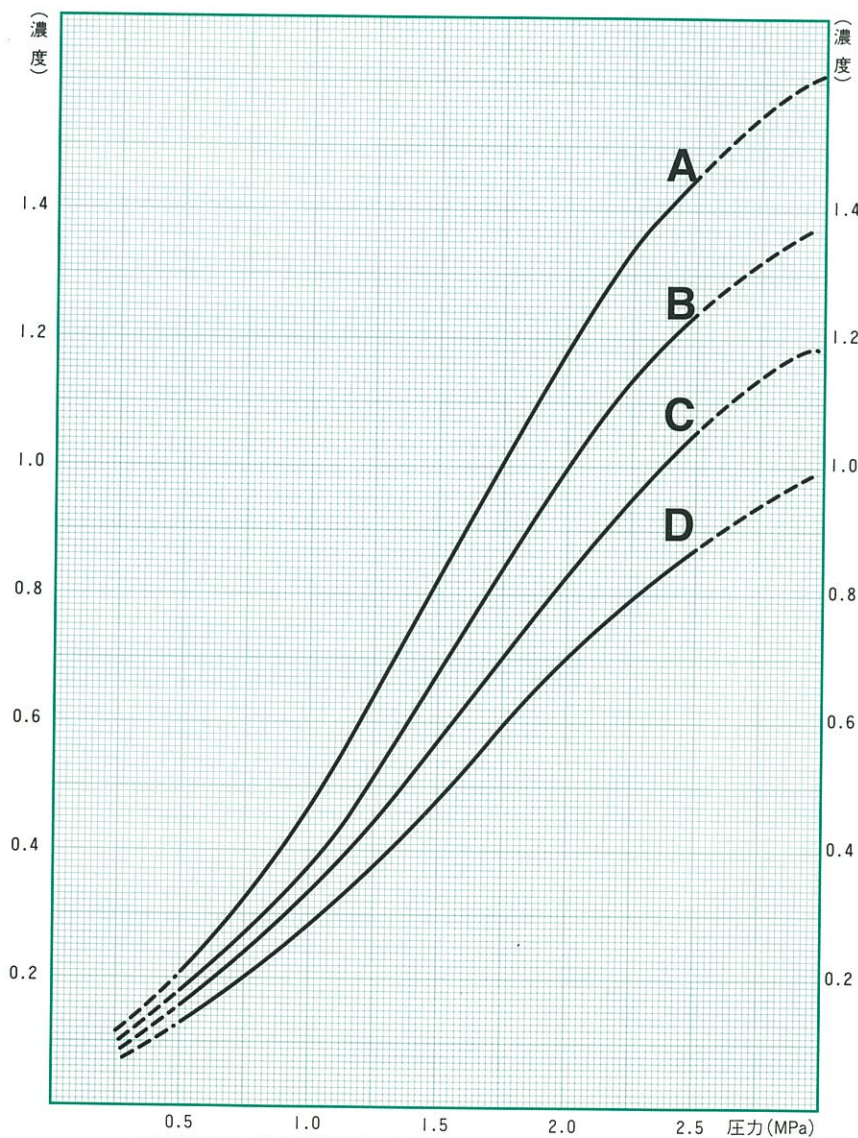

※破線部分は、許容誤差範囲を越えることがありますので、圧力値は参考としてください。

