

令和3年度

卒業論文

題目

ひずみセンサを用いた

揚抗力同時測定法の性能に関する一考察

学籍番号

18123026

提出者

来代 勝胤

指導教員

村田 滋 教授

指導教員

田中 洋介 准教授

京都工芸繊維大学 工学科学部

機械システム工学課程

概要

目次

1.	序論	5
2.	実験装置	6
2.1	作用力測定装置	6
2.2	校正実験装置	6
2.3	測定理論	6
2.4	抗力・揚力における出力電圧勾配の理論式	6
3.	校正理論	7
3.1	作用力測定装置と校正実験装置の関係	7
3.2	出力電圧勾配	8
3.3	座標系の回転における補正理論	8
3.3.1	回転角 θ_{x1} , θ_{y1} の算出	8
3.3.2	出力電圧勾配の座標変換	9
3.3.3	補正理論のテストデータへの適用 (1)	11
3.3.4	テストデータ : Case 2	16
3.3.5	テストデータ : Case 3	16
3.4	座標系のオフセットにおける補正理論	17
3.4.1	角度 α の算出	17
3.4.2	作用力 F_2 の分解	18
3.4.3	出力電圧勾配の座標系変換 (2)	18
3.4.4	補正理論のテストデータへの適用 (2)	19
3.4.5	テストデータ : Case 5	23
3.4.6	テストデータ : Case 6	23
3.5	複合状態における補正理論	24
3.6	推定理論	24
4.	基礎実験 (1)	25
4.1	実験方法	25
4.2	実験結果	25
5.	基礎実験 (2) (特性評価実験)	26
5.1	実験方法	26
5.2	実験結果	26
5.3	補正適用結果	26
5.4	テストデータの作成	26
6.	応用実験 (推定実験)	27
6.1	実験方法	27
6.2	実験結果	27

謝辞	28
付録	28

記号表

(x, y)	: 水流に対する座標系，正規座標系
(x', y')	: 作用力測定装置の座標系，座標系 [1]
(x'', y'')	: 校正実験装置の座標系，座標系 [2]
V_d	: 作用力測定実験から得た抗力方向における出力電圧 [V]
V_l	: 作用力測定実験から得た揚力方向における出力電圧 [V]
F_x	: 正規座標系 (x, y) について抗力方向における荷重 [N]
F_y	: 正規座標系 (x, y) について揚力方向における荷重 [N]
θ_x	: 正規座標系 x 軸と座標系 [1] x' 軸の角度 [deg]
θ_y	: 正規座標系 y 軸と座標系 [1] y' 軸の角度 [deg]
Δx	: 正規座標系 x 軸と座標系 [2] x'' 軸の y 方向の距離 [mm]
Δy	: 正規座標系 y 軸と座標系 [2] y'' 軸の x 方向の距離 [mm]
v_d	: 基礎実験結果から得た抗力方向における出力電圧勾配 [V/V]
v_l	: 基礎実験結果から得た揚力方向における出力電圧勾配 [V/V]
$v_{d'}$: 軸のオフセットについて補正を適用した抗力方向における出力電圧勾配 [V/V]
$v_{l'}$: 軸のオフセットについて補正を適用した揚力方向における出力電圧勾配 [V/V]
v_x	: 正規座標系 (x, y) について抗力方向における出力電圧勾配 [V/V]
v_y	: 正規座標系 (x, y) について揚力方向における出力電圧勾配 [V/V]

3.x 抗力・揚力における出力電圧勾配の理論式

$v_{x \text{ Theory}}$: 理論上の抗力方向における出力電圧勾配
$v_{y \text{ Theory}}$: 理論上の揚力方向における出力電圧勾配
ω	: 角度

3.2 座標系の回転における補正理論

F_1	: 作用力
θ_{x1}	: 正規座標系 x 軸と座標系 [1] x' 軸の角度
θ_{y1}	: 正規座標系 y 軸と座標系 [1] y' 軸の角度
F_{1x}	: x 軸方向作用力
F_{1y}	: y 軸方向作用力
$F_{1x'}$: x' 軸方向作用力
$F_{1y'}$: y' 軸方向作用力

1. 序論

2. 実験装置

2.1 作用力測定装置

作用力測定装置について説明する．

2.2 校正実験装置

校正実験装置について説明する．

2.3 測定理論

2.4 抗力・揚力における出力電圧勾配の理論式

$$v_{x \text{ Theory}} = A \sin \left(\omega + \frac{3}{2} \pi \right) = A \cos (\omega + \pi) \quad (1)$$

$$v_{y \text{ Theory}} = A \sin (\omega + \pi) = A \cos \left(\omega + \frac{1}{2} \pi \right) \quad (2)$$

3. 校正理論

作用力測定装置から得た抗力方向および揚力方向における出力電圧 V_D, V_L を正規座標系の x 軸方向および y 軸方向の荷重 v_x, v_y に換算する際に, 出力電圧 V_D, V_L と v_x, v_y の関係性を明らかにするための校正実験を行う必要がある. 校正実験によって得られた結果を用いて関係性を明らかにするための校正理論について述べる.

3.1 作用力測定装置と校正実験装置の関係

はじめに, 作用力測定装置と校正実験装置の関係について説明する.

作用力測定装置と校正実験装置の設置位置によって校正実験結果は大きく変動するため, その影響を考慮し, 補正処理を行う必要がある. このとき以下のような要因が, 校正実験結果への影響を与えていると考えられる.

- (1) 作用力測定装置にひずみセンサが正確に取り付けることが難しい
- (2) 作用力測定装置が回流水槽に正確に設置することが難しい
- (3) 作用力測定装置と校正装置の回転軸を一致させることが難しい

ここで, 水流に対する座標系を正規座標系 (x, y) , 作用力測定装置の座標系を座標系 (1) (x', y') , 校正装置の座標系を座標系 (2) (x'', y'') とする.

このとき, (1) 作用力測定装置にひずみセンサを正確に取り付けることが難しいこと, (2) 作用力測定装置が回流水槽に正確に設置することが難しいことから, 座標系 [1] は正規座標系に対して x' 軸は x 軸から θ_x1 , y' 軸は y 軸から θ_y1 だけ回転している. また, 座標系 [2] は正規座標系に対して x'' 軸は x 軸から y 方向に Δx , y'' 軸は y 軸から x 方向に Δy だけオフセットを持つ状態となる.

3.2 出力電圧勾配

作用力測定装置の評価にあたり，作用力測定装置に取り付けられた 2 組のひずみセンサおよび校正実験の際に作用力を与えるロードセルの出力電圧の対応関係を調べることで評価を行う．ここで，作用力測定装置において抗力方向のひずみセンサの出力電圧を V_d ，揚力方向を V_l ，ロードセルの出力電圧を V とするとき，抗力方向の出力電圧勾配を v_d ，揚力方向の出力電圧勾配を v_l とすると以下のように表すことができる．

$$v_d = V_d/V \quad (3)$$

$$v_l = V_l/V \quad (4)$$

3.3 座標系の回転における補正理論

正規座標系と座標系 [1] の回転における補正理論を説明する．ここでは，座標系のオフセットはない ($\Delta x = 0, \Delta y = 0$) として考える．上述の通り正規座標系と座標系 [1] について，以下の Fig. のように回転角 θ_{x1}, θ_{y1} を持つ．ここで，作用力 F_1 を与えるとそれぞれの方向に作用力 $F_{x1}, F_{y1}, F_{x'1}, F_{y'1}$ が加わる．このとき，作用力測定装置から得られる電圧 $V_{x'1}, V_{y'1}$ は作用力 $F_{x'1}, F_{y'1}$ に起因するものである．また，得られた出力電圧 $V_{x'1}, V_{y'1}$ から，ロードセルの出力電圧 V_1 を用いて出力電圧勾配 $v_{x'1}, v_{y'1}$ を求めることができる．したがって，正規座標系と座標系 [1] の関係について， v_{x1} と $v_{x'1}$ および v_{y1} と $v_{y'1}$ の関係を明らかにすれば良い，

3.3.1 回転角 θ_{x1}, θ_{y1} の算出

はじめに，回転角 θ_{x1}, θ_{y1} を算出する．理論式における $v_{x \text{ theory}}$ 及び $v_{y \text{ theory}}$ は正弦波とその位相差で表すことができる．したがって，校正実験結果の各角度の出力電圧勾配においても同様の正弦波とその位相差で表すことが可能であると予想することができる．このとき，離散フーリエ変換を適用し，波数 1 の成分について，実部を Re ，虚部を Im として位相角 ϕ を求めることができる．

$$\phi = \arctan\left(\frac{Im}{Re}\right) \cdot \frac{180}{\pi} \quad (5)$$

抗力方向の結果から得られた位相角を ϕ_1 ，揚力方向から得られた位相角を ϕ_2 とするとき，抗力方向の出力電圧勾配 v_d と正規座標系における x 軸方向の出力電圧勾配の理論値 $v_{x \text{ theory}}$ との位相差 θ_1 ，揚力方向の出力電圧勾配 v_l と正規座標系における y 軸方向の出力電圧勾配の理論値 $v_{y \text{ theory}}$ との位相差 θ_2 は以下のように表される．

$$\theta_1 = \pi - \phi_1 \quad (6)$$

$$\theta_2 = \frac{\pi}{2} - \phi_2 \quad (7)$$

したがって、 x' 軸、 y' 軸は左回りを正方向として、それぞれ θ_1, θ_2 だけ回転していることとなる。また、作用力測定装置に取り付けられた抗力・揚力方向のひずみセンサの取付角 ϕ_s は位相角 ϕ_1, ϕ_2 より求めることができる。

$$\phi_s = |\phi_1 - \phi_2| \quad (8)$$

3.3.2 出力電圧勾配の座標変換

位相角 θ_1, θ_2 が求められたことから、それらを用いて出力電圧勾配の座標変換を行う。ここで、座標系 [1] の x' 軸、 y' 軸をそれぞれ $f_{x1}(x), f_{y1}(x)$ として、正規座標軸の x を用いた式で表す。算出した位相角 θ_1, θ_2 より、 $f_{x1}(x), f_{y1}(x)$ は以下のように表される。

$$f_{x1}(x) = \tan \theta_1 x \quad (9)$$

$$f_{y1}(x) = -\frac{1}{\tan \theta_2} x \quad (10)$$

このとき、作用力 F_1 は、Fig. に示す点 F_1 の座標を表すベクトルと考えることができる。また、その座標は Fig. より、 $f_{x1}(x), f_{y1}(x)$ の法線で、点 $v_{x'1}, v_{y'1}$ を通る直線、 $f_{x2}(x), f_{y2}(x)$ の交点であることがわかる。

ここで、ひずみゲージから得ることのできる出力電圧の傾きから、 $v_{x'1}, v_{y'1}$ のベクトルの大きさ $|v_{x'1}|, |v_{y'1}|$ を得ることができる。角度 θ_1, θ_2 が求められていることから、点 $v_{x'1}, v_{y'1}$ の座標は以下のように求めることができる。

$$v_{x'1}(x, y) = (|v_{x'1}| \cos \theta_1, |v_{x'1}| \sin \theta_2) \quad (11)$$

$$v_{y'1}(x, y) = (-|v_{y'1}| \sin \theta_1, |v_{y'1}| \cos \theta_2) \quad (12)$$

次に、直線 $f_{x2}(x), f_{y2}(x)$ を求める。 $f_{x1}(x), f_{y1}(x)$ 、点 $v_{x'1}, v_{y'1}$ の座標からそれぞれ以下のように算出される。

$$f_{x2}(x) = -\frac{1}{\tan \theta_1} x + \frac{|v_{x'1}|}{\sin \theta_1} \quad (13)$$

$$f_{y2}(x) = \tan \theta_2 x + \frac{|v_{y'1}|}{\cos \theta_2} \quad (14)$$

以上の $f_{x2}(x)$, $f_{y2}(x)$ から , 交点の座標 $F_1(x, y)$ を求めると以下ようになる .

$$x = \frac{v_{x'1} \cos \theta_2 - v_{y'1} \sin \theta_1}{\sin \theta_1 \sin \theta_2 + \cos \theta_1 \cos \theta_2} \quad (15)$$

$$\begin{aligned} y &= -\frac{1}{\tan \theta_1} \left(\frac{v_{x'1} \cos \theta_2 - v_{y'1} \sin \theta_1}{\sin \theta_1 \sin \theta_2 + \cos \theta_1 \cos \theta_2} \right) + \frac{|v_{x'1}|}{\sin \theta_1} \\ &= \tan \theta_2 \left(\frac{v_{x'1} \cos \theta_2 - v_{y'1} \sin \theta_1}{\sin \theta_1 \sin \theta_2 + \cos \theta_1 \cos \theta_2} \right) + \frac{|v_{y'1}|}{\cos \theta_2} \end{aligned} \quad (16)$$

したがって , 正規座標系における x 軸方向の出力電圧勾配 v_x および揚力方向の v_y は , 以下の
ように表される .

$$v_x = \frac{v_{x'1} \cos \theta_2 - v_{y'1} \sin \theta_1}{\sin \theta_1 \sin \theta_2 + \cos \theta_1 \cos \theta_2} \quad (17)$$

$$\begin{aligned} v_y &= -\frac{1}{\tan \theta_1} \left(\frac{v_{x'1} \cos \theta_2 - v_{y'1} \sin \theta_1}{\sin \theta_1 \sin \theta_2 + \cos \theta_1 \cos \theta_2} \right) + \frac{|v_{x'1}|}{\sin \theta_1} \\ &= \tan \theta_2 \left(\frac{v_{x'1} \cos \theta_2 - v_{y'1} \sin \theta_1}{\sin \theta_1 \sin \theta_2 + \cos \theta_1 \cos \theta_2} \right) + \frac{|v_{y'1}|}{\cos \theta_2} \end{aligned} \quad (18)$$

以上の過程より , 座標系 [1] から正規座標系への変換が可能である .

3.3.3 補正理論のテストデータへの適用 (1)

上記の座標系の回転における補正理論の有用性を確かめるために、以下の式から、任意の回転角 $\theta_{1 \text{ test}}$, $\theta_{2 \text{ test}}$ を与えて座標系 [1] の出力電圧勾配について、 x' 軸方向を $v_{x' \text{ test}}$, y' 軸方向を $v_{y' \text{ test}}$ としてテストデータを作成した。

$$v_{x' \text{ test}}(i) = \cos\left(\frac{\pi}{24}i + \pi - \theta_{1 \text{ test}}\right) \quad (19)$$

$$v_{y' \text{ test}}(i) = \cos\left(\frac{\pi}{24}i + \frac{1}{2}\pi - \theta_{2 \text{ test}}\right) \quad (i = 1, 2, 3, \dots) \quad (20)$$

また、今回は以下の Table のようなパラメータを用いた。

Table 1 Test data conditions

	$\theta_{1 \text{ test}}$ [deg]	$\theta_{2 \text{ test}}$ [deg]
Case 1	15	20
Case 2	-15	-20
Case 3	90	-90

ここで、Case 1 に対する座標系の回転における補正理論の適用過程について説明する。はじめに、作成したテストデータは以下のようになる。

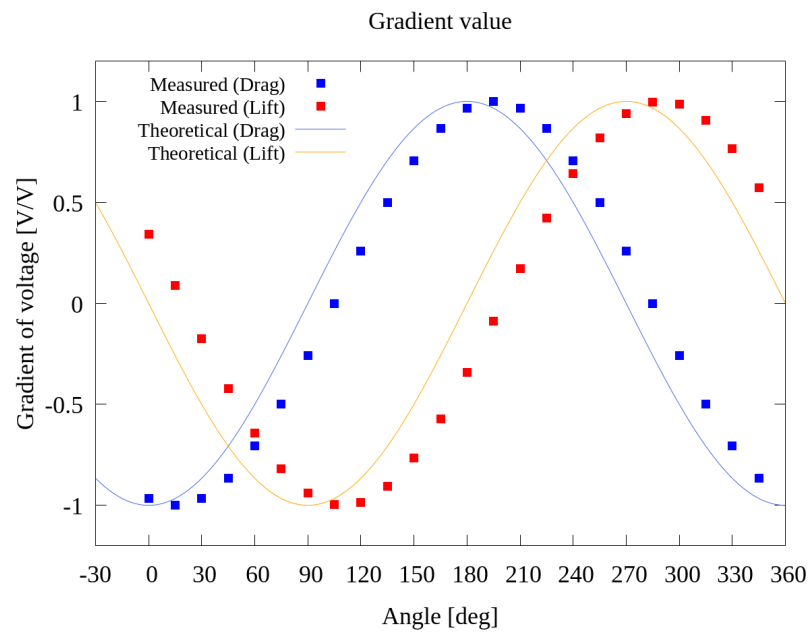


Fig. 1 Simulated data [Case 1]

Fig. をみると、理論値の曲線とプロットされたテストデータに位相差があることがわかる。こ

のとき，テストデータに離散フーリ変換を適用すると波数 1 の成分について以下の Table のような値を得ることができる．また，そのときのスペクトルは以下の Fig. のようになる．

Table 2 DFT result value [Case 1]

	Re	Im
Drag	-11.591	3.106
Lift	4.104	11.276

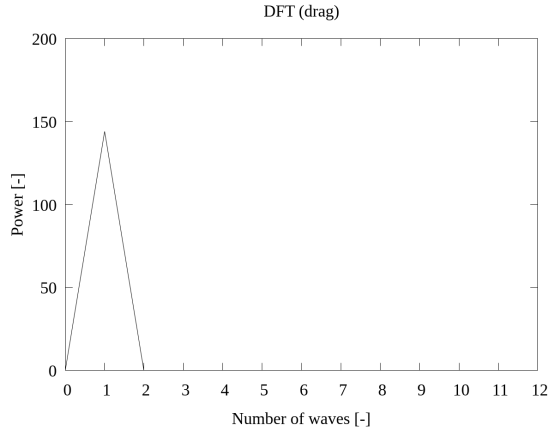


Fig. 2 DFT result (Drag) [Case 1]

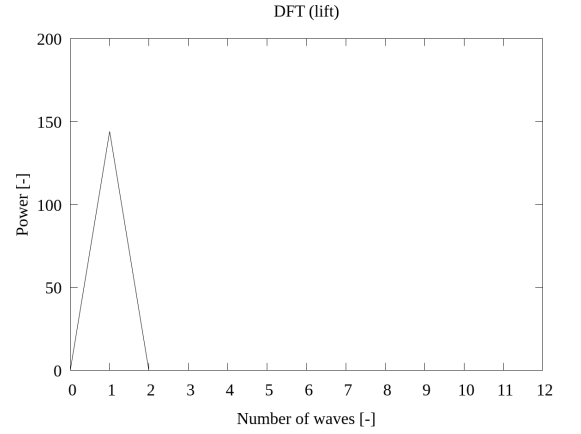


Fig. 3 DFT result (Lift) [Case 1]

Fig. , Fig. より，波数 1 についてピークがあることがわかり，データの特徴を正しく捉えられているといえる．ここで，Table について，式 () より位相角 $\phi_{1 \text{ test}}$, $\phi_{2 \text{ test}}$ をそれぞれ算出する．

$$\phi_{1 \text{ test}} = \arctan \left(\frac{3.106}{-11.591} \right) \cdot \frac{180}{\pi} = 165.000 \text{ [deg]} \quad (21)$$

$$\phi_{2 \text{ test}} = \arctan \left(\frac{11.276}{4.101} \right) \cdot \frac{180}{\pi} = 70.000 \text{ [deg]} \quad (22)$$

式 () , 式 () より算出した位相角を用いて位相差 $\theta_{1 \text{ test}}$, $\theta_{2 \text{ test}}$ を求める．

$$\theta_{1 \text{ test}} = \pi \cdot \frac{180}{\pi} - 165.000 = 15.000 \text{ [deg]} \quad (23)$$

$$\theta_{2 \text{ test}} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{180}{\pi} - 70.000 = 20.000 \text{ [deg]} \quad (24)$$

また，位相差 $\theta_{1 \text{ test}}$, $\theta_{2 \text{ test}}$ より，ひずみセンサの取付角 $\phi_{s \text{ test}}$ が式 () よりわかる．

$$\phi_{s \text{ test}} = |15.000 - 20.000| = 5 \text{ deg} \quad (25)$$

次に，位相差位相差 $\theta_{1 \text{ test}}$ ， $\theta_{2 \text{ test}}$ ，テストデータから得られる $v_{x' \text{ test}}$ ， $v_{xy \text{ test}}$ より，正規座標系における出力電圧勾配 v_x ， v_y を式 () を用いて算出する．それぞれの角度についての算出結果を以下の Table ，Fig. ，Fig. に示す．

Table 3 Corected result of test data [Case 1]

Angle [deg]	$v_{x' \text{ test}}$ [V/V]	$v_{xy \text{ test}}$ [V/V]	v_x [V/V]	v_y [V/V]
0	-0.966	0.342	-1.000	0.000
15	-1.000	0.087	-0.966	-0.259
30	-0.966	-0.174	-0.866	-0.500
45	-0.866	-0.423	-0.707	-0.707
60	-0.707	-0.643	-0.500	-0.866
75	-0.500	-0.819	-0.259	-0.966
90	-0.259	-0.940	0.000	-1.000
105	0.000	-0.996	0.259	-0.966
120	0.259	-0.985	0.500	-0.866
135	0.500	-0.906	0.707	-0.707
150	0.707	-0.766	0.866	-0.500
165	0.866	-0.574	0.966	-0.259
180	0.966	-0.342	1.000	-0.000
195	1.000	-0.087	0.966	0.259
210	0.966	0.174	0.866	0.500
225	0.866	0.423	0.707	0.707
240	0.707	0.643	0.500	0.866
255	0.500	0.819	0.259	0.966
270	0.259	0.940	-0.000	1.000
285	-0.000	0.996	-0.259	0.966
300	-0.259	0.985	-0.500	0.866
315	-0.500	0.906	-0.707	0.707
330	-0.707	0.766	-0.866	0.500
345	-0.866	0.574	-0.966	0.259

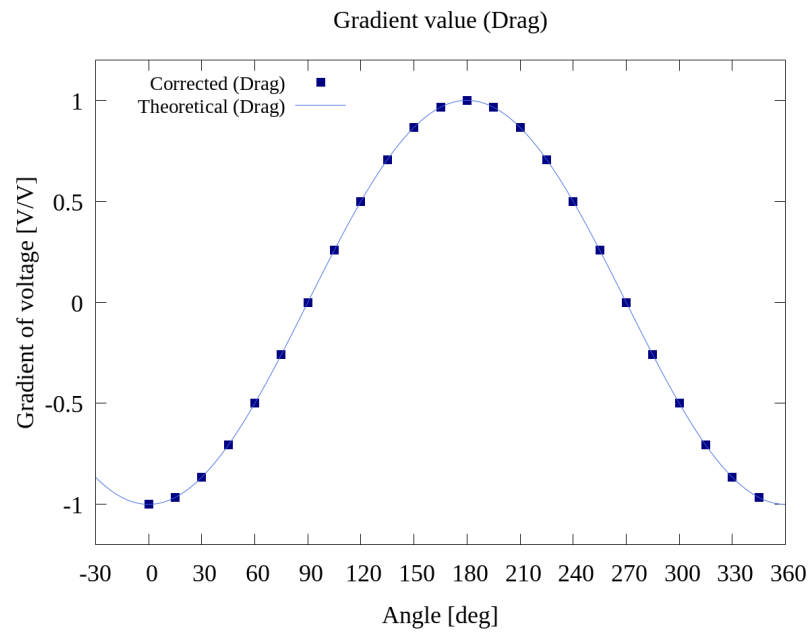


Fig. 4 Corrected data (Drag) [Case 1]

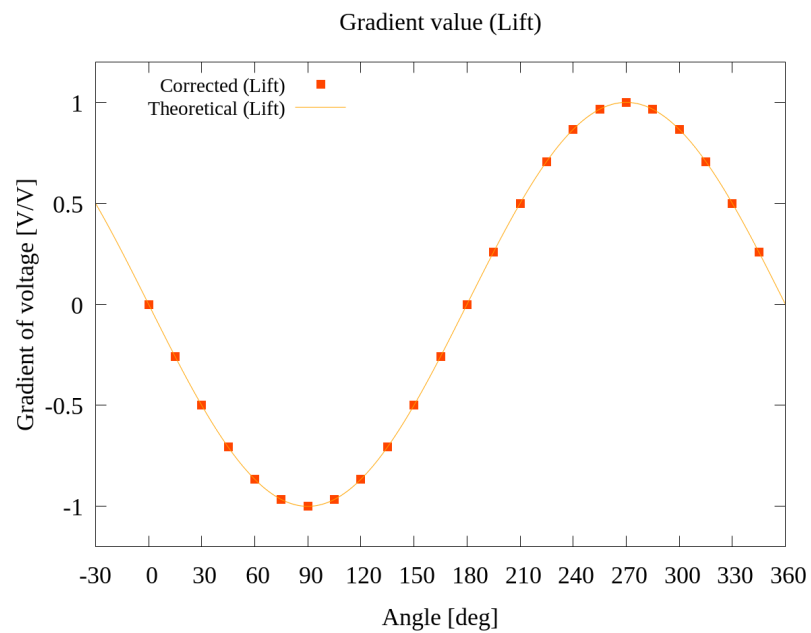


Fig. 5 Corrected data (Lift) [Case 1]

Fig. , Fig. をみると算出された補正值すなわち正規座標系における出力電圧勾配は，理論曲線状に位置していることが確認でき，正しく算出されていることがわかる．

また，以下の Fig. ~ Fig. に，Case2 および Case3 におけるテストデータとその補正結果について示す．

3.3.4 テストデータ：Case 2

$$\theta_{1\text{test}} = -15 [\text{deg}], \theta_{2\text{test}} = -20 [\text{deg}]$$

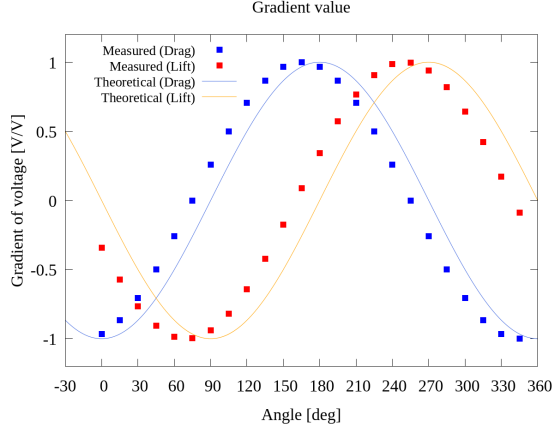


Fig. 6 Simulated data [Case 2]

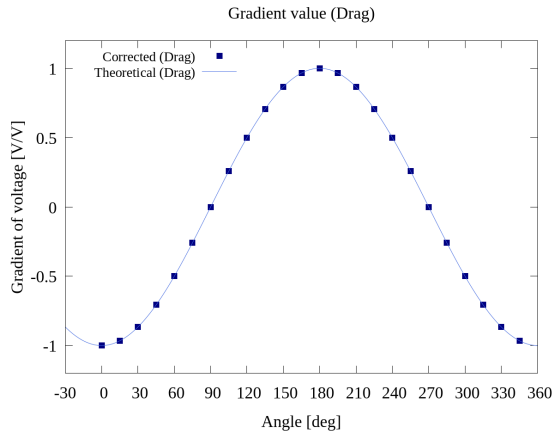


Fig. 7 Corrected data (Drag) [Case 2]

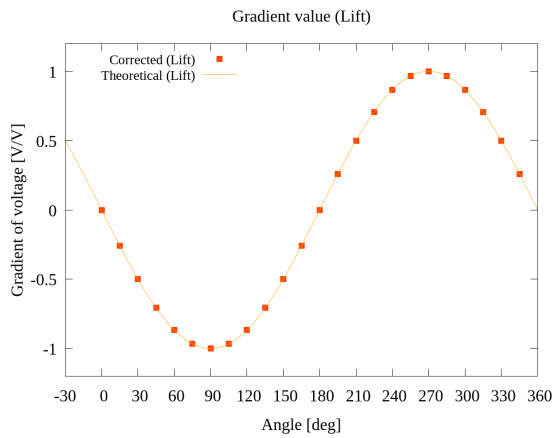


Fig. 8 Corrected data (Lift) [Case 2]

3.3.5 テストデータ：Case 3

$$\theta_{1\text{test}} = 90 [\text{deg}], \theta_{2\text{test}} = -90 [\text{deg}]$$

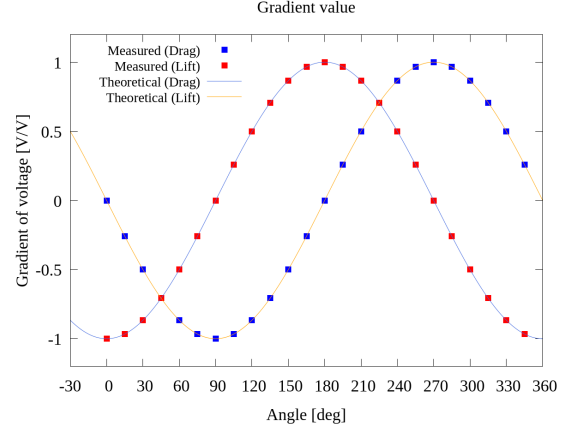


Fig. 9 Simulated data [Case 3]

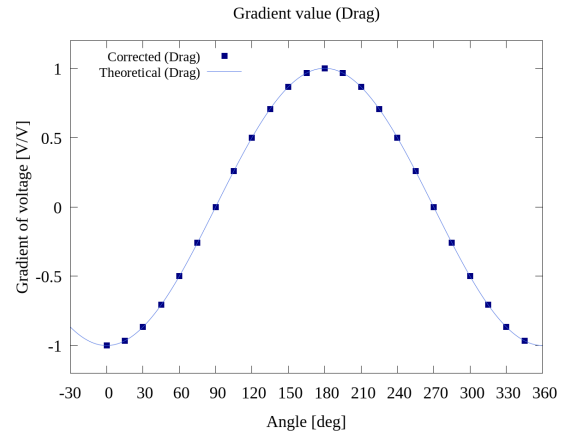


Fig. 10 Corrected data (Drag) [Case 3]

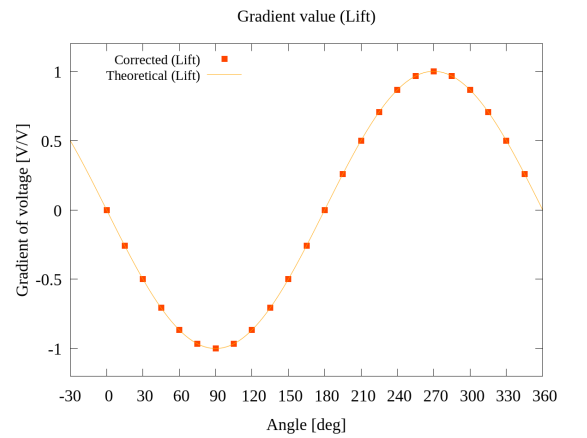


Fig. 11 Corrected data (Lift) [Case 3]

ここで，Fig. ~ Fig. をみると回転角度が負の値の場合，その値が非常に大きい場合であっても問題なく補正処理が可能であることがわかる．したがって，座標系の回転における補正理論はテ

ストデータについて正しく機能しており正規座標系と座標系 [1] の回転角および作用力測定装置のひずみセンサの取付角，正規座標系における出力電圧勾配を調べることができる．

3.4 座標系のオフセットにおける補正理論

次に，正規座標系と座標系 [2] のオフセットの補正理論を説明する．ここでは，回転角はない ($\theta_1 = 0, \theta_2 = 0$) として考える．正規座標系と座標系 [2] の中心との位置関係にオフセット $\Delta x, \Delta y$ を持つ．ここで，作用力 F_2 を与えるとき，その作用線はオフセット $\Delta x, \Delta y$ によって正規座標系の中心 o を通ることはなく，座標系 [2] の中心 o'' を通る．このとき，作用点と点 o'' を通る直線（青点線）と x'' 軸の角度を θ ，作用点と点 o を通る直線（赤点線）と x 軸の角度を φ とする．また，作用点と点 o' を通る直線（青点線）と作用点と点 o を通る直線（赤点線）の角度を α とする．角度 θ は校正実験時に記録される角度となる．

3.4.1 角度 α の算出

供試体の半径を r とするとき，作用点 $F_2(x, y)$ の座標は角度 φ を用いて以下のように表すことができる．

$$x = r \cos \varphi \quad (26)$$

$$y = r \sin \varphi \quad (27)$$

また，座標系 [2] において，作用点 $F_2(x'', y'')$ の座標はオフセット $\Delta x, \Delta y$ を用いて以下のように表される．

$$x'' = r \cos \varphi - \Delta x \quad (28)$$

$$y'' = r \sin \varphi - \Delta y \quad (29)$$

以上より，角度 θ を用いて角度 φ を求めることができる．

$$\tan \theta = \frac{y''}{x''} = \frac{r \sin \varphi - \Delta y}{r \cos \varphi - \Delta x} \quad (30)$$

$$\varphi = \theta - \sin^{-1} \left(\frac{\Delta x \sin \theta - \Delta y \cos \theta}{r} \right) \quad (31)$$

したがって，角度 α は以下のように求めることができる．

$$\alpha = \theta - \varphi = \sin^{-1} \left(\frac{\Delta x \sin \theta - \Delta y \cos \theta}{r} \right) \quad (32)$$

3.4.2 作用力 F_2 の分解

供試体に加わる作用力 F は供試体表面の接線方向の力 F_φ , またその法線方向の力 F_r に分けて考えることができる . ロードセルから与える作用力の角度 θ , 算出した φ を用いると , それぞれ以下のように求められる .

$$F_\varphi = F_2 \sin \alpha \quad (33)$$

$$F_r = F_2 \cos \alpha \quad (34)$$

供試体への作用力について抗力方向を F_x , 揚力方向を F_y とすると角度 φ を用いて以下のように求められる .

$$F_x = -F_r \cos \varphi \quad (35)$$

$$F_y = -F_r \sin \varphi \quad (36)$$

また , 接線方向成分 F_φ について , 供試体に対してトルク T として作用することとなる .

$$T = F_\varphi \cdot r = F \sin \alpha \cdot r \quad (37)$$

ここで , このトルク T について , 作用力測定装置に対する影響は十分に小さいと考えられることから無視できる .

3.4.3 出力電圧勾配の座標系変換 (2)

正規座標系に対して , オフセットを持つ座標系 [2] を基準にロードセルから与えられる作用力 F_2 はすべて供試体に伝わることはなく , 接線方向の力 F_r , その法線方向の力 F_θ に分解される . すなわち , 測定時にはロードセルから作用力 F を与えた際の出力電圧 , ひずみセンサから作用力 F_r を与えた際の出力電圧を得ているということになる . したがって , ひずみセンサの出力電圧の傾きを一様に評価することは不可能であり , 実際の作用力 F_r の角度 α を算出し補正を加える必要がある .

ここで，ひずみセンサの出力電圧 $V_{x''2}$, $V_{y''2}$ はそれぞれ F_r/F 倍されていると考えられることから，正規座標系における出力電圧勾配 v_x , v_y と座標系 [2] における出力電圧勾配 $v_{x''2}$, $v_{y''2}$ は角度 α を用いて以下のような関係が成立する．

$$v_x = \frac{F}{F_r} v_{x''2} = \frac{1}{\cos \alpha} v_{x''2} \quad (38)$$

$$v_y = \frac{F}{F_r} v_{y''2} = \frac{1}{\cos \alpha} v_{y''2} \quad (39)$$

3.4.4 補正理論のテストデータへの適用 (2)

以上の補正理論より，オフセットを考慮したテストデータを作成する．任意のオフセット Δx_{test} , Δy_{test} を与えて座標系 [2] の出力電圧勾配について， x'' 軸方向を $v_{x'' \text{ test}}$, y'' 軸方向を $v_{y'' \text{ test}}$ とするとき，以下のように表される．

$$\theta = \frac{\pi}{180} i \quad (i = 0, 1, 2, 3, \dots) \quad (40)$$

$$\alpha = \sin^{-1} \left(\frac{\Delta x_{\text{test}} \sin \theta - \Delta y_{\text{test}} \cos \theta}{r} \right) \quad (41)$$

$$\varphi = \theta - \sin^{-1} \left(\frac{\Delta x_{\text{test}} \sin \theta - \Delta y_{\text{test}} \cos \theta}{r} \right) \quad (42)$$

$$v_{x'' \text{ test}} = -\cos \alpha \cos \varphi \quad (43)$$

$$v_{y'' \text{ test}} = -\cos \alpha \sin \varphi \quad (44)$$

また，今回は以下の Table のようなパラメータを用いた．

Table 4 Test data conditions (2)

	Δx_{test} [mm]	Δy_{test} [mm]
Case 4	5.0	0.0
Case 5	5.0	-5.0
Case 6	10.0	-5.0

ここでは，Case 4 に対する座標系の回転における補正理論の適用過程について説明する．はじめに，作成したテストデータは以下になる．

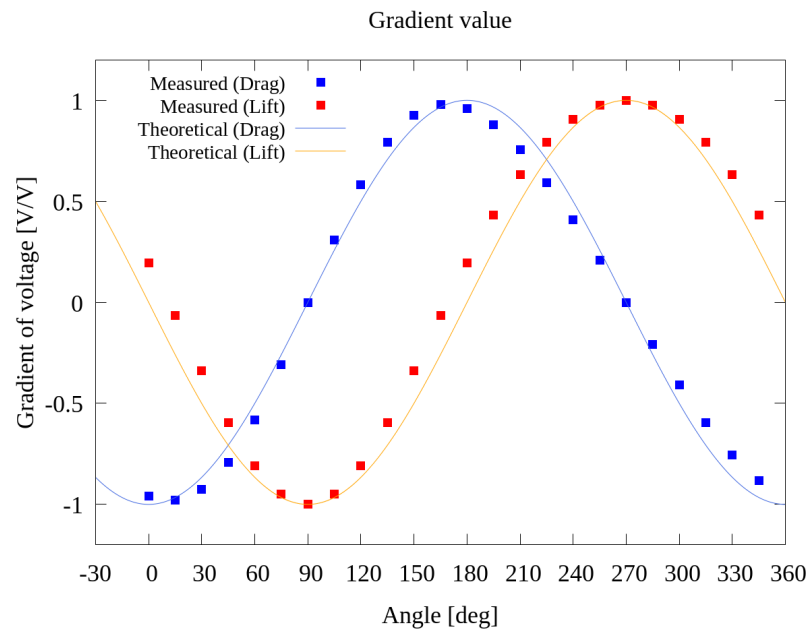


Fig. 12 Simulated data [Case 4]

Fig. をみると，プロットされたテストデータは理論値の曲線とは異なる値を示している．また，波形は少し不規則な形状となっていることがわかる．

ここで、 θ 、 Δx_{test} 、 Δy_{test} は既知の変数であるため式 () より、 α および φ を求めることができる。したがって、式 () を適用した結果を以下の Table に示す。ここで、 φ は正規座標系において供試体へ作用力が加えられている角度を示していることになる。

Table 5 Corected result of test data [Case 4]

Angle [deg]	$v_{x'' \text{ test}}$ [V/V]	$v_{y'' \text{ test}}$ [V/V]	v_x [V/V]	v_y [V/V]	φ [deg]
0	-0.960	0.196	-0.980	0.200	-11.5
15	-0.979	-0.066	-0.998	-0.067	3.9
30	-0.925	-0.337	-0.940	-0.342	20.0
45	-0.792	-0.594	-0.800	-0.600	36.9
60	-0.581	-0.808	-0.584	-0.812	54.3
75	-0.308	-0.950	-0.308	-0.951	72.0
90	-0.000	-1.000	-0.000	-1.000	90.0
105	0.308	-0.950	0.308	-0.951	108.0
120	0.581	-0.808	0.584	-0.812	125.7
135	0.792	-0.594	0.800	-0.600	143.1
150	0.925	-0.337	0.940	-0.342	160.0
165	0.979	-0.066	0.998	-0.067	176.1
180	0.960	0.196	0.980	0.200	191.5
195	0.881	0.432	0.898	0.441	206.1
210	0.755	0.632	0.766	0.642	220.0
225	0.594	0.792	0.600	0.800	233.1
240	0.409	0.907	0.411	0.912	245.7
255	0.208	0.977	0.208	0.978	258.0
270	0.000	1.000	0.000	1.000	270.0
285	-0.208	0.977	-0.208	0.978	282.0
300	-0.409	0.907	-0.411	0.912	294.3
315	-0.594	0.792	-0.600	0.800	306.9
330	-0.755	0.633	-0.766	0.642	320.0
345	-0.881	0.432	-0.898	0.441	333.9

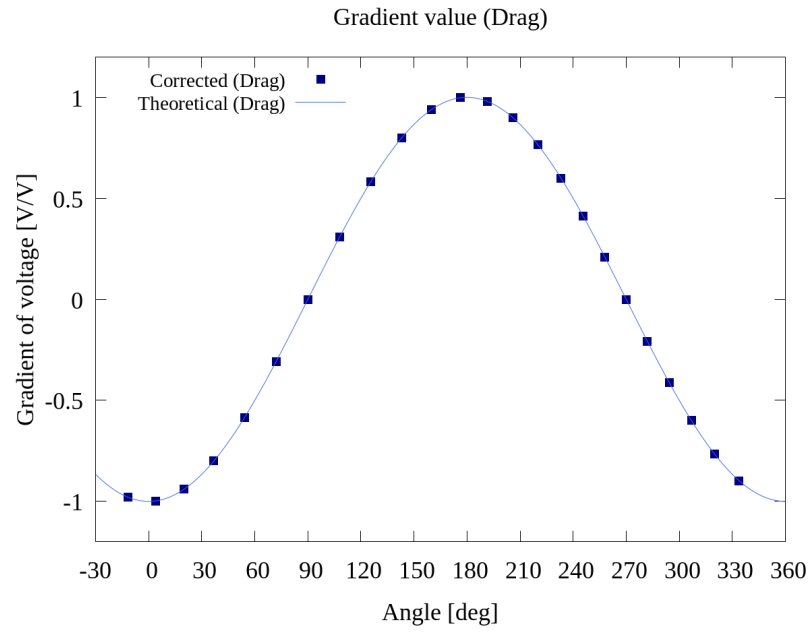


Fig. 13 Corrected data (Drag) [Case 4]

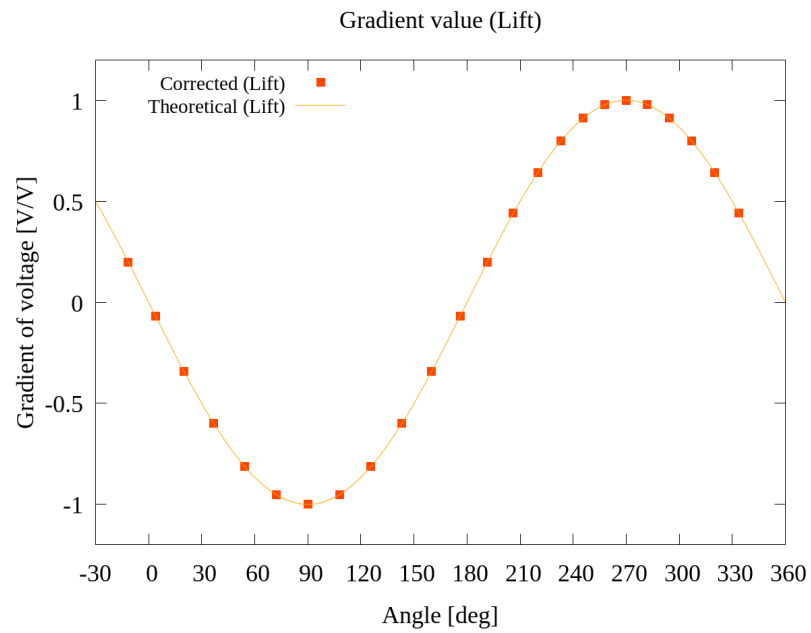


Fig. 14 Corrected data (Lift) [Case 4]

Fig. , Fig. をみると算出された補正值は理論曲線上に位置していることがわかる．しかし，プロットされているデータの角度は φ となるため，不等間隔となってしまう．

また，以下の Fig. ~ Fig. に，Case 5 および Case 6 におけるテストデータとその補正結果について示す．

3.4.5 テストデータ：Case 5

$$\Delta x_{\text{test}} = 5.0 \text{ [mm]}, \Delta x_{\text{test}} = -5.0 \text{ [mm]}$$

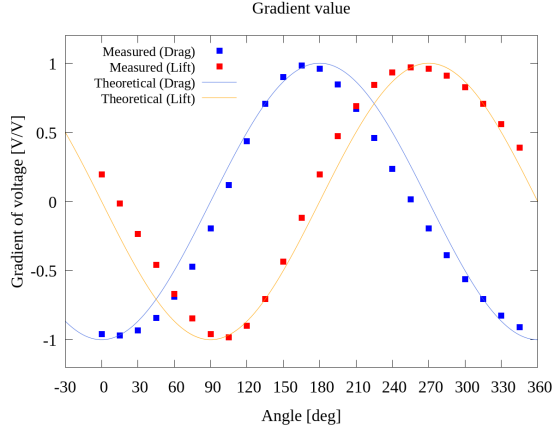


Fig. 15 Simulated data [Case 5]

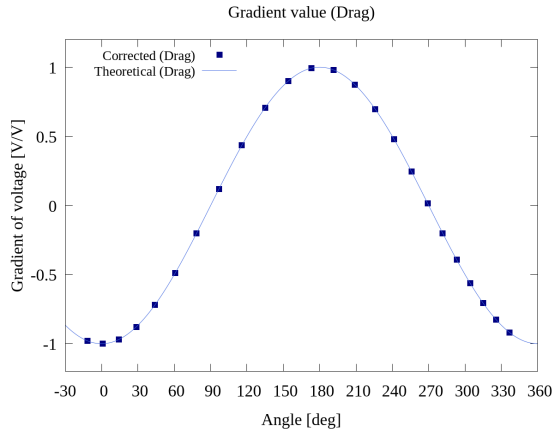


Fig. 16 Corrected data (Drag) [Case 5]

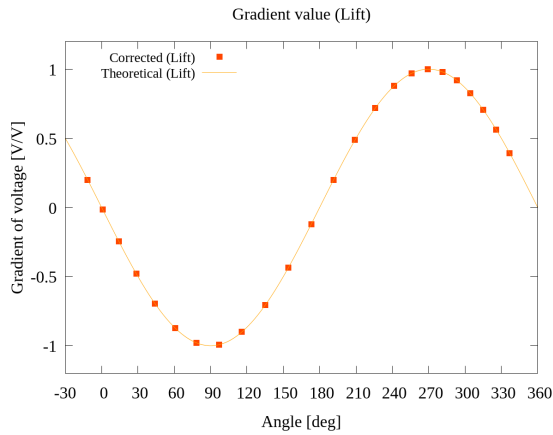


Fig. 17 Corrected data (Lift) [Case 5]

3.4.6 テストデータ：Case 6

$$\Delta x_{\text{test}} = 10.0 \text{ [mm]}, \Delta x_{\text{test}} = -5.0 \text{ [mm]}$$

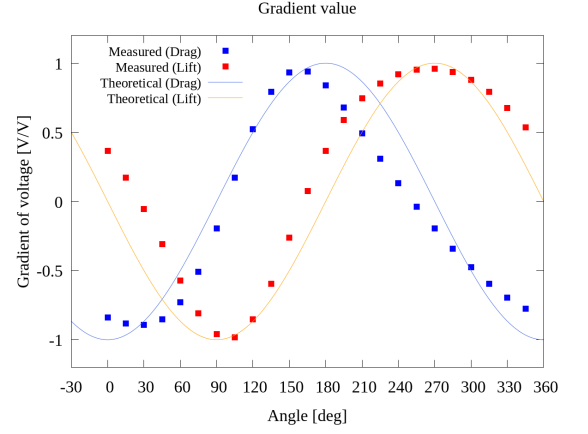


Fig. 18 Simulated data [Case 6]

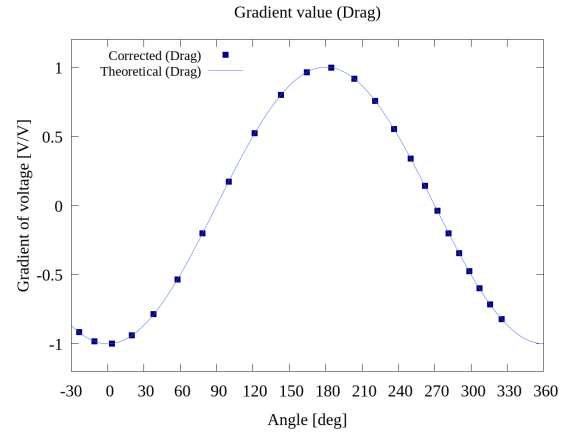


Fig. 19 Corrected data (Drag) [Case 6]

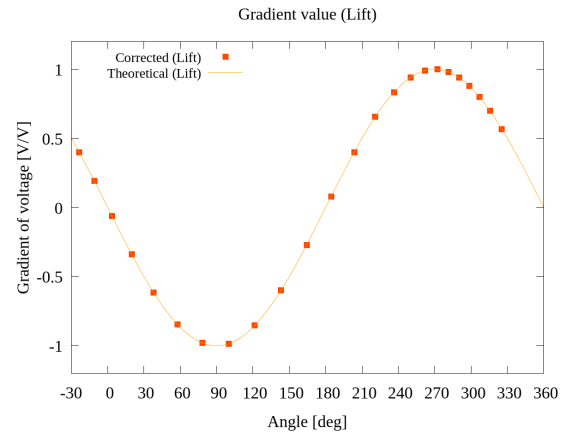


Fig. 20 Corrected data (Lift) [Case 6]

3.5 複合状態における補正理論

3.6 推定理論

4. 基礎実験 (1)

電圧と荷重の関係性の取得

4.1 実験方法

4.2 実験結果

5. 基礎実験 (2) (特性評価実験)

5.1 実験方法

5.2 実験結果

5.3 補正適用結果

5.4 テストデータの作成

6. 応用実験 (推定実験)

6.1 実験方法

6.2 実験結果

謝辞

謝辞を述べる

付録