



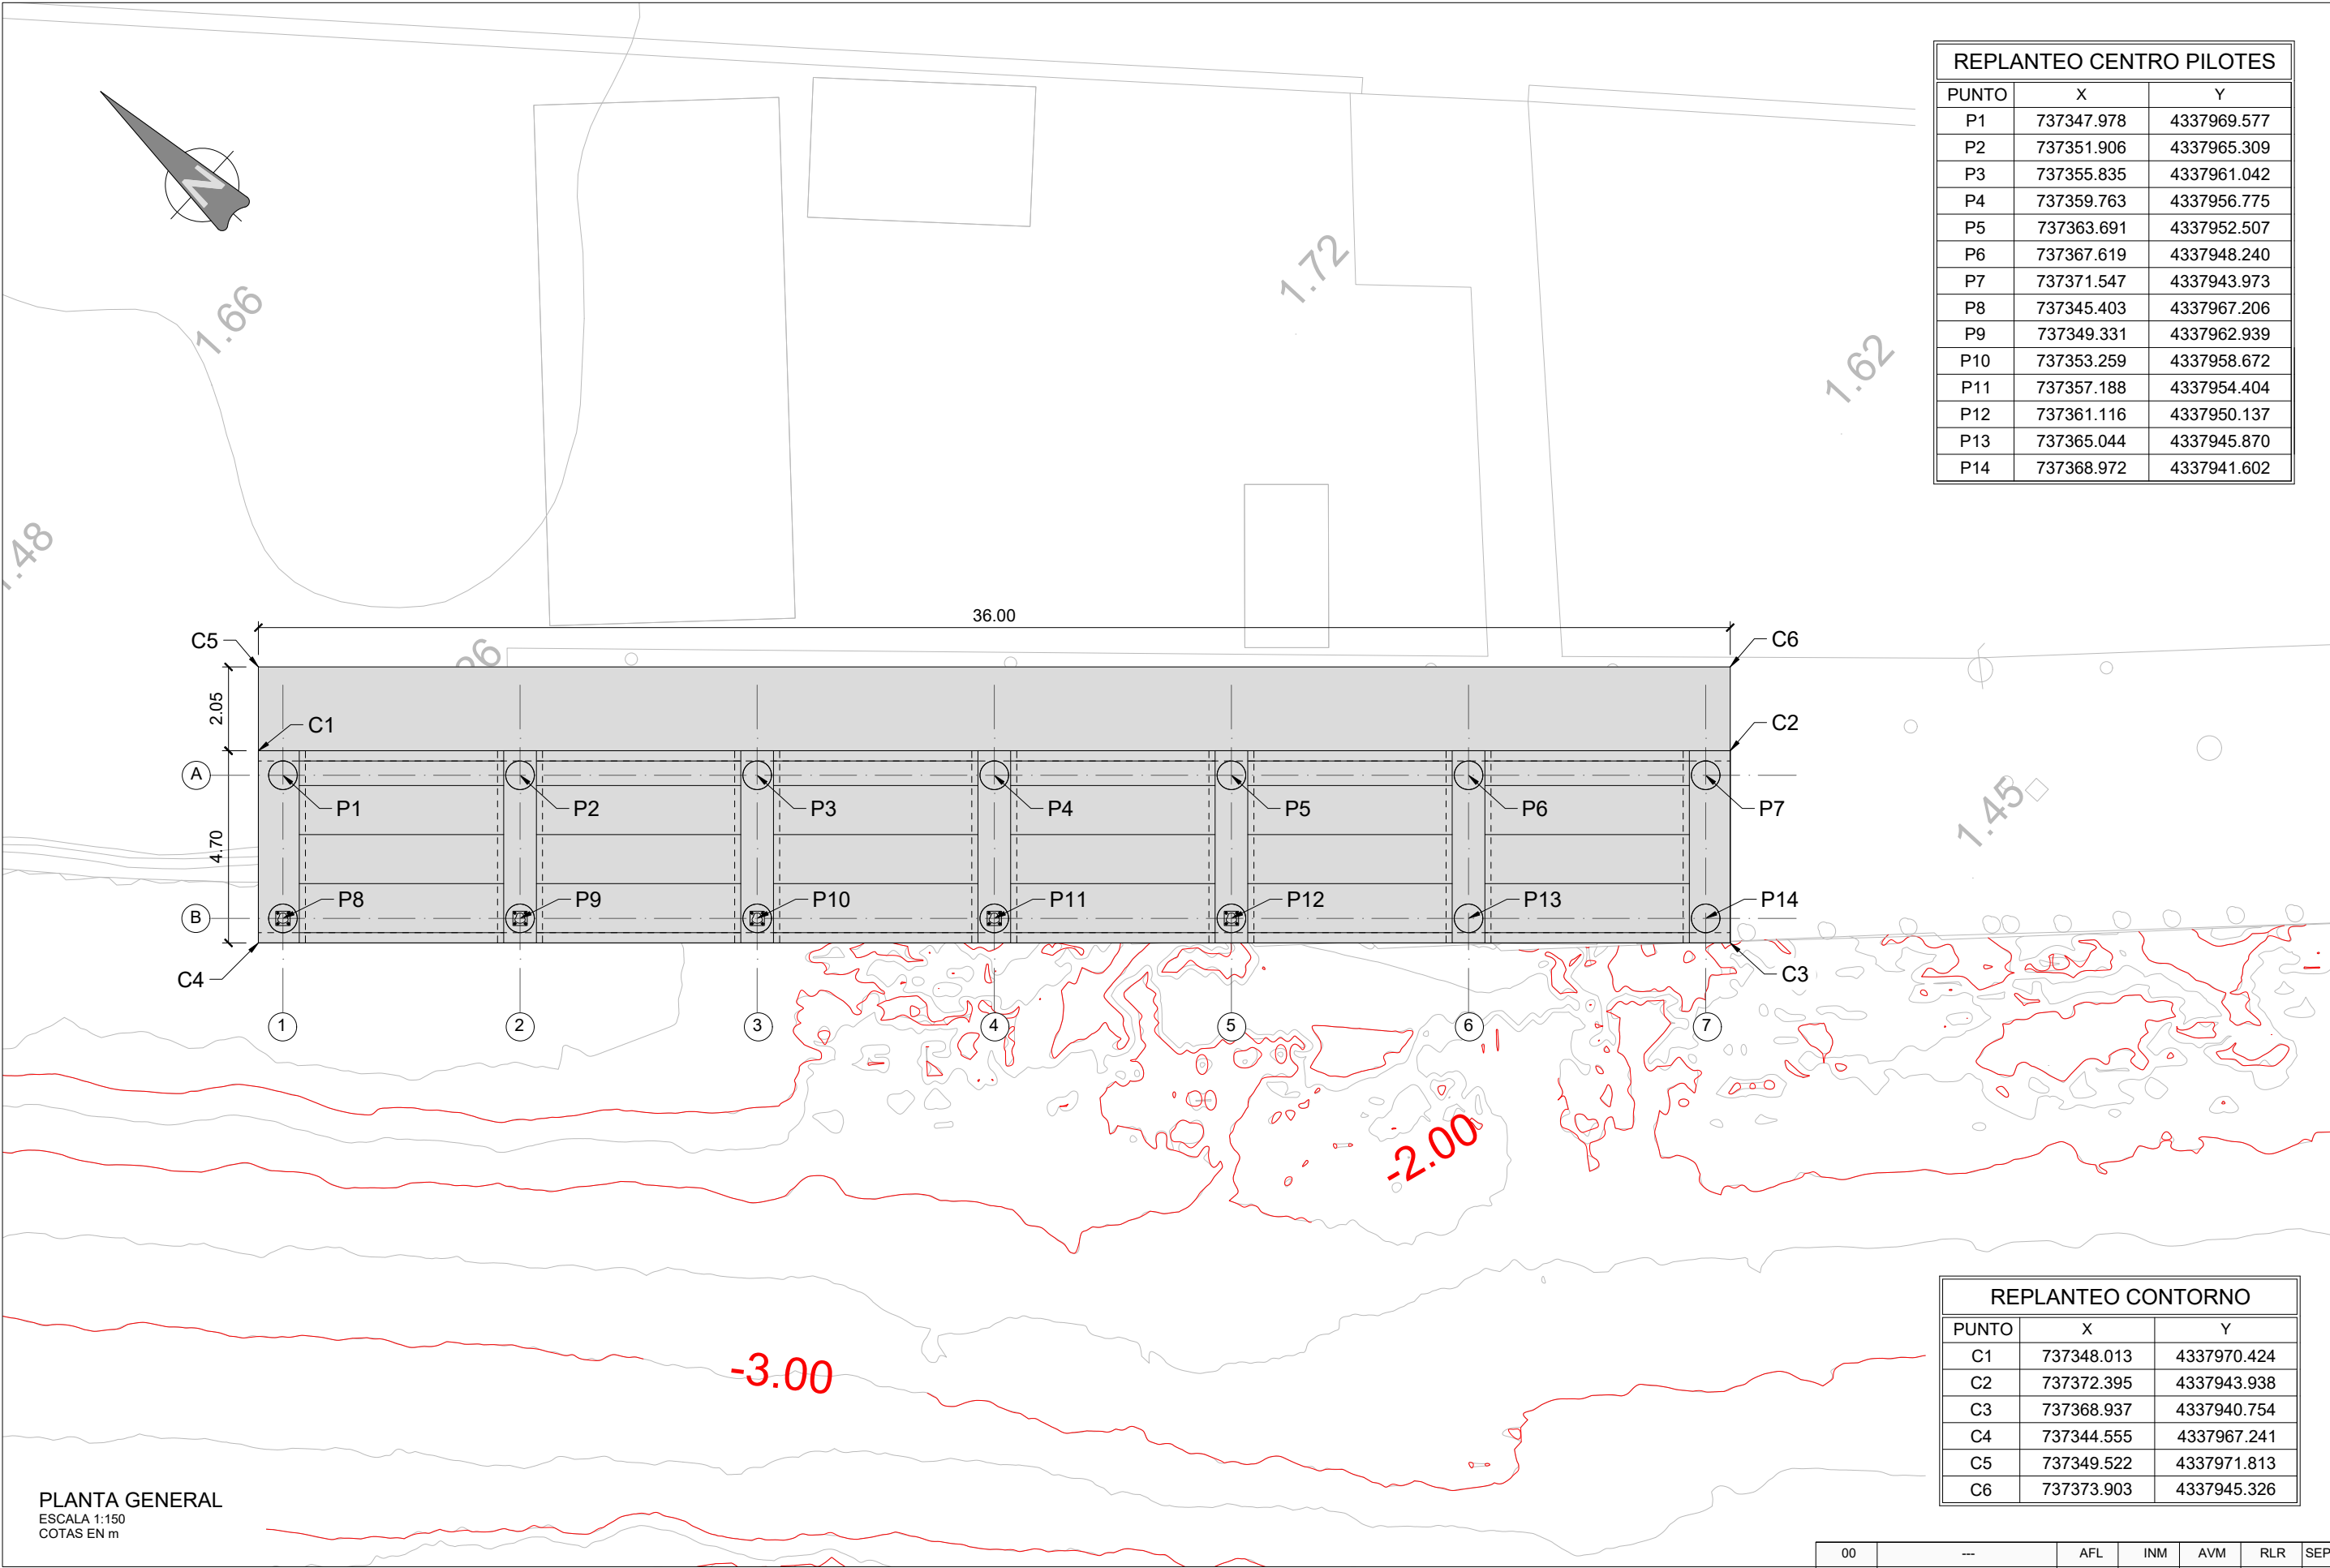


REPLANTEO CENTRO PILOTES		
PUNTO	X	Y
P1	737347.978	4337969.577
P2	737351.906	4337965.309
P3	737355.835	4337961.042
P4	737359.763	4337956.775
P5	737363.691	4337952.507
P6	737367.619	4337948.240
P7	737371.547	4337943.973
P8	737345.403	4337967.206
P9	737349.331	4337962.939
P10	737353.259	4337958.672
P11	737357.188	4337954.404
P12	737361.116	4337950.137
P13	737365.044	4337945.870
P14	737368.972	4337941.602

REPLANTEO CONTORNO		
PUNTO	X	Y
C1	737348.013	4337970.424
C2	737372.395	4337943.938
C3	737368.937	4337940.754
C4	737344.555	4337967.241
C5	737349.522	4337971.813
C6	737373.903	4337945.326

PLANTA GENERAL
ESCALA 1:150
COTAS EN m

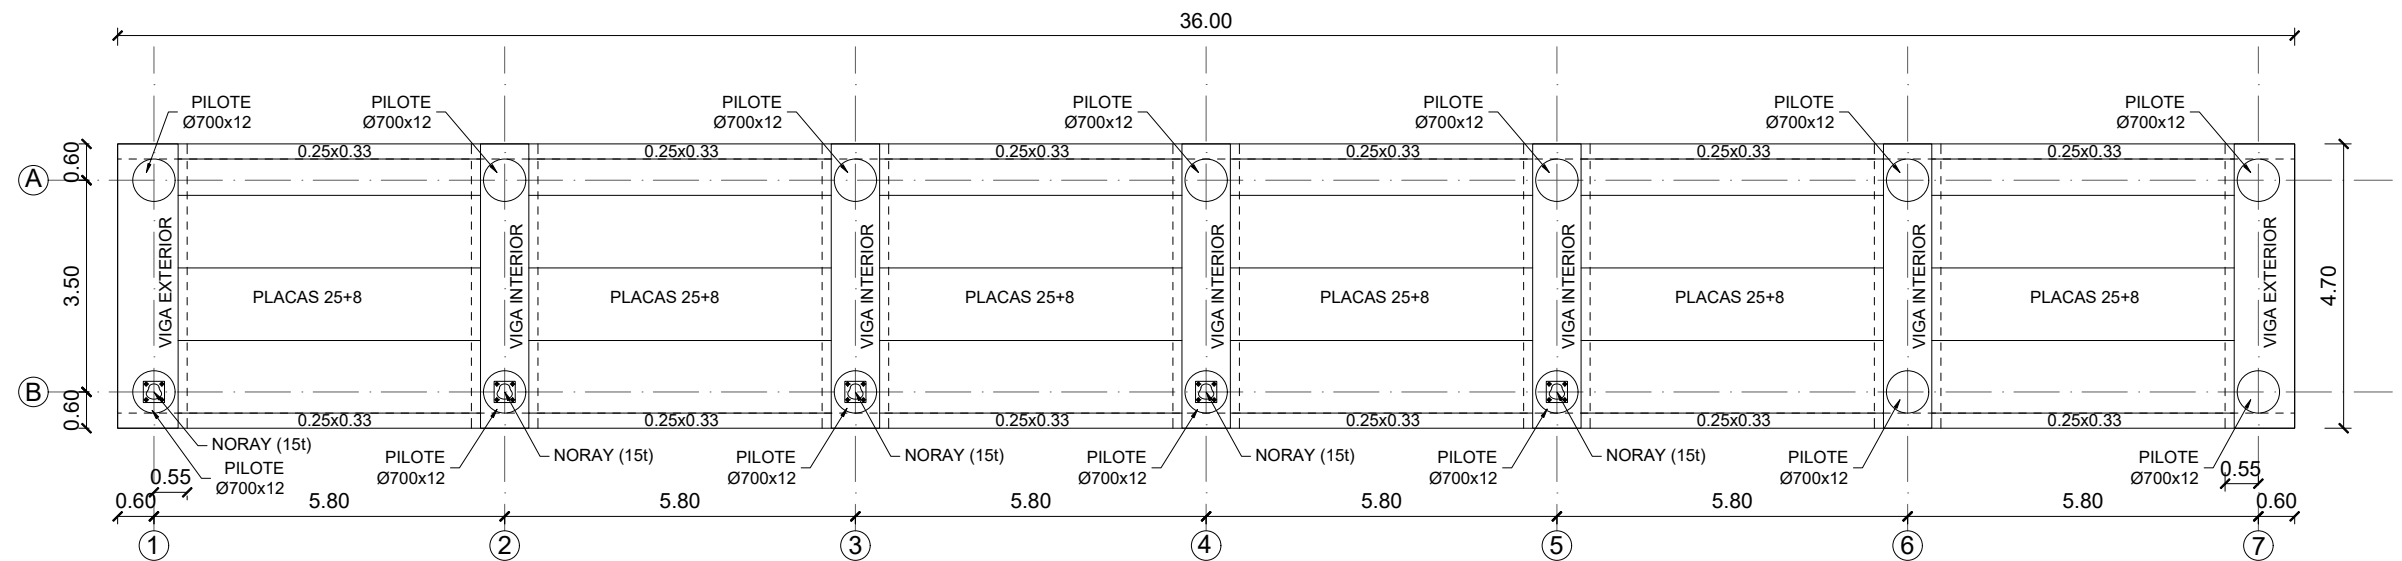

PLANTA
ESCALA 1:125
COTAS EN m


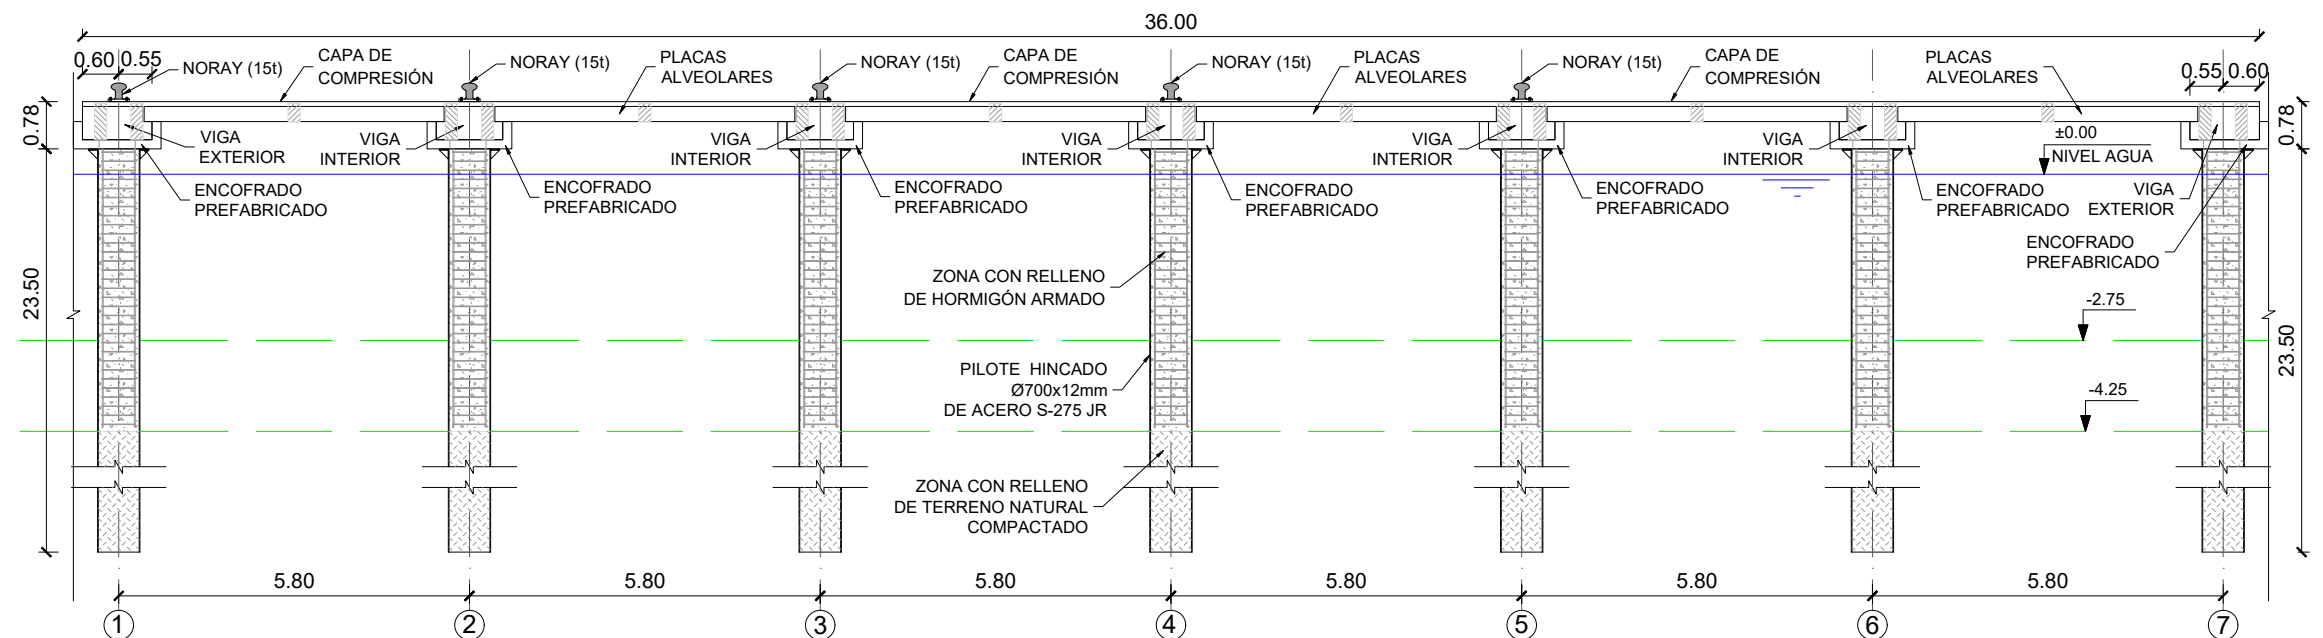


ALZADO LADO RIO
ESCALA 1:125
COTAS EN m

NORAY DE 15t Y ANCLAJES
PENDIENTES DE DEFINIR

DEFENSA DE GOMA TRIANGULAR
0.60x0.20x0.20
CON PERNOS 4xØ25
PENDIENTE DE DEFINIR

DEFENSA DE GOMA TRIANGULAR
0.30x0.20x0.20
CON PERNOS 4xØ25
PENDIENTE DE DEFINIR

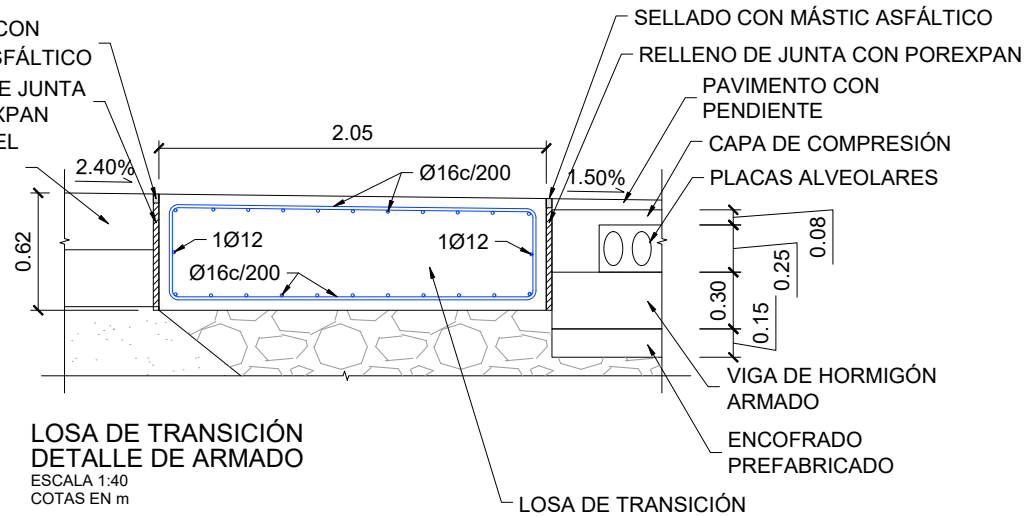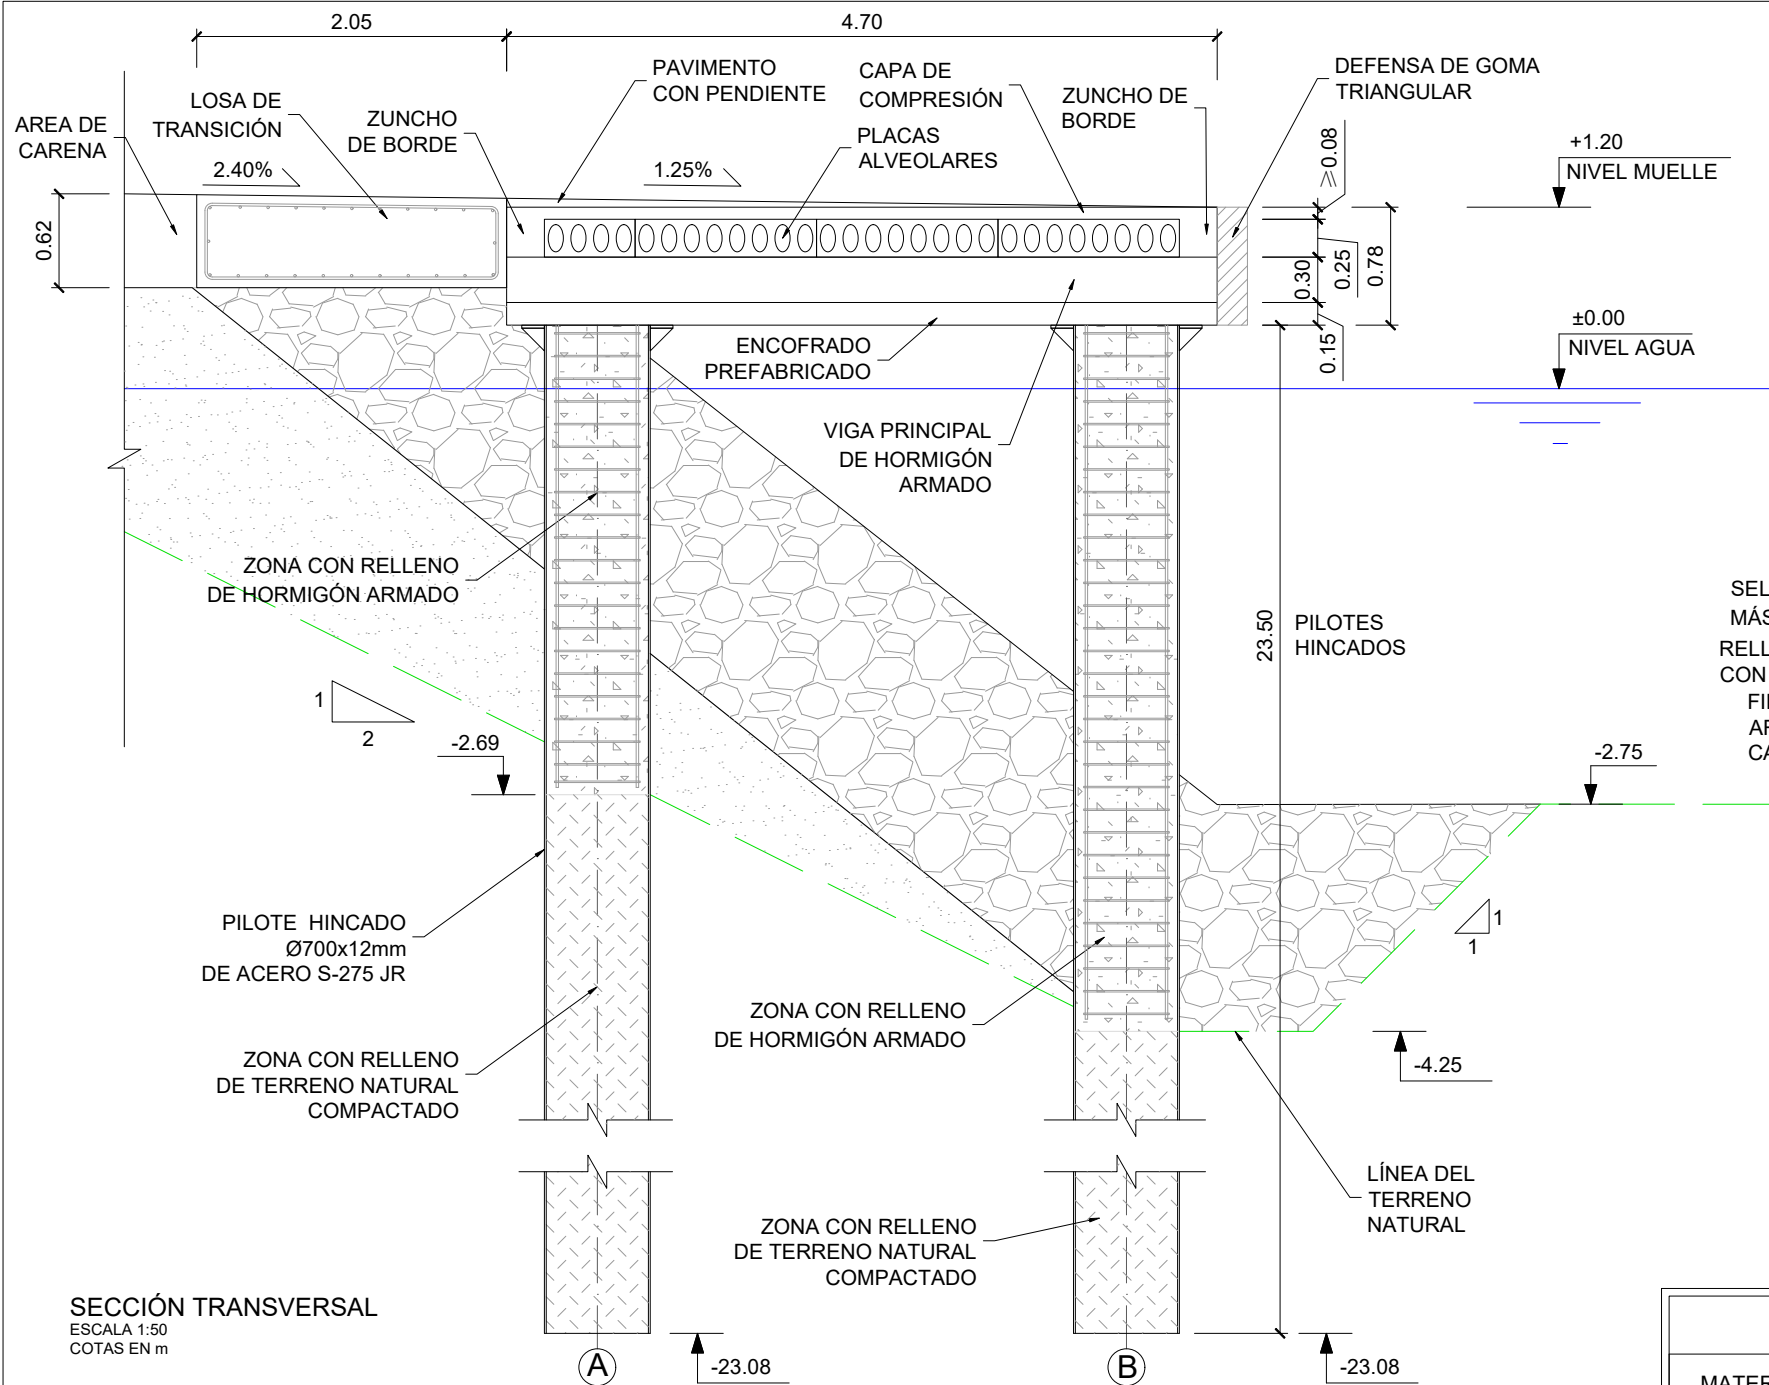

SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA 1:50
COTAS EN m

TABLA DE ANCLAJES Y SOLAPES

Diámetro de las barras	Longitud de anclaje ⁽¹⁾ (cm)				Longitud de solape ⁽¹⁾ (cm)			
	Barras rectas		Barras con gancho		Barras rectas		Barras con gancho	
	Lb BC ⁽²⁾	Lb Otras	Lb BC ⁽²⁾	Lb Otras	Lb BC ⁽²⁾	Lb Otras	Lb BC ⁽²⁾	Lb Otras
Ø 10	32	46	22	32	48	69	34	48
Ø 12	39	55	27	39	59	83	41	58
Ø 16	52	74	36	52	78	111	55	78
Ø 20	65	92	46	64	98	138	68	97
Ø 25	81	115	57	81	122	173	85	121
Ø 32	103	147	72	103	155	221	108	154

Notas:


(1) Según el código estructural (CE-21) para hormigón HA-35 y acero fyk=500MPa

(2) BC: Buenas condiciones

TABLA DE MATERIALES SEGÚN EL CÓDIGO ESTRUCTURAL


MATERIAL	ELEMENTO	CLASE ⁽¹⁾	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE MATERIAL	RECUBRIMIENTO NOMINAL
HORMIGÓN	PLACAS ALVEOLARES	HA-45/F/12/XS3	ESTADISTICO	yc=1.50	55 mm
	CAPA DE COMPRESIÓN	HA-35/F/12/XS3			55 mm
	VIGAS Y LOSAS				55 mm
	RELLENO EN PILOTES				55 mm
ACERO PASIVO	ARMADURAS	B-500 SD	NORMAL	ys=1.15	-
	MALLAS ELECTROSOLDADAS				
ACERO ESTRUCTURAL	PILOTES	S-275 JR	NORMAL	yc=1.05	-
EJECUCIÓN	TODOS	-	NORMAL	-	-

NOTA: SE UTILIZARÁN CEMENTOS CON CARACTERÍSTICAS RESISTENTES A SULFATOS (SR) Y A AGUA DE MAR (MR), CON MÁXIMA RELACIÓN A/C DE 0.45 Y CANTIDADES DE CEMENTO DE 350 kg/m³ (380 kg/m³ EN PILOTES). LOS CEMENTOS LLEVARÁN ADICIONES Y SERÁN DE BAJO CONTENIDO EN CLINKER, DEL TIPO CEM III, CEM IV, CON ESCORIAS DE ALTO HORNO.

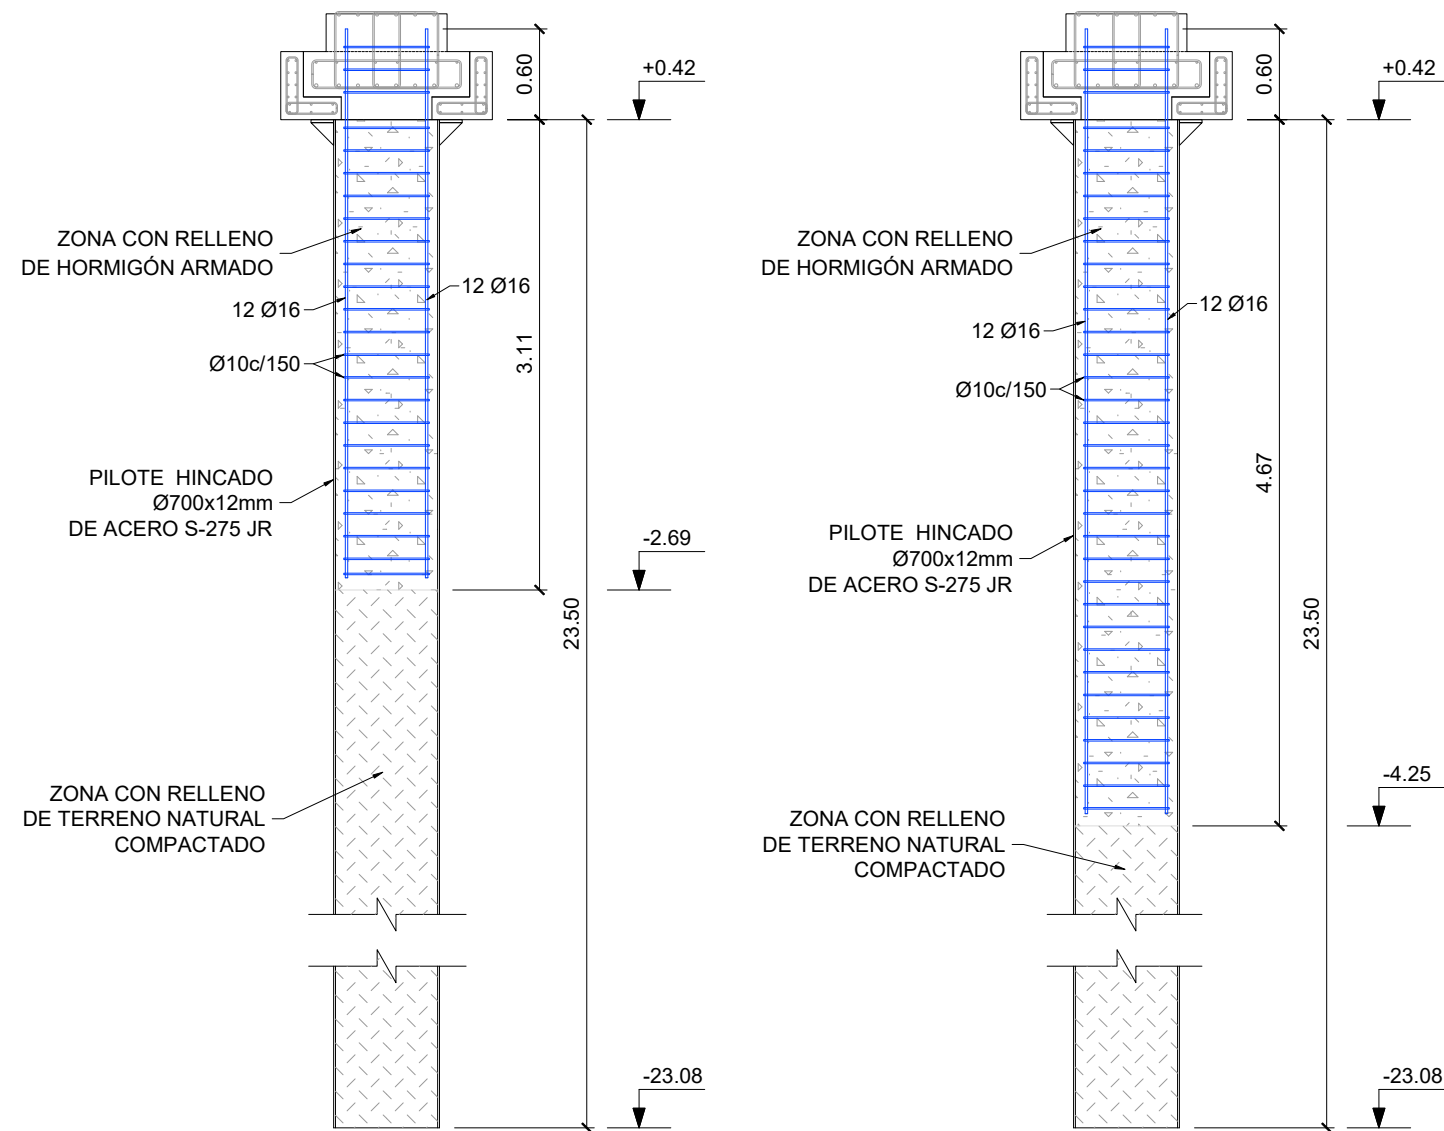


P1 a P7
ESQUEMA PILOTE SÍSMICO
ESCALA 1:50
COTAS EN m


P8 a P14
ESQUEMA PILOTE DE DEFENSA
ESCALA 1:50
COTAS EN m

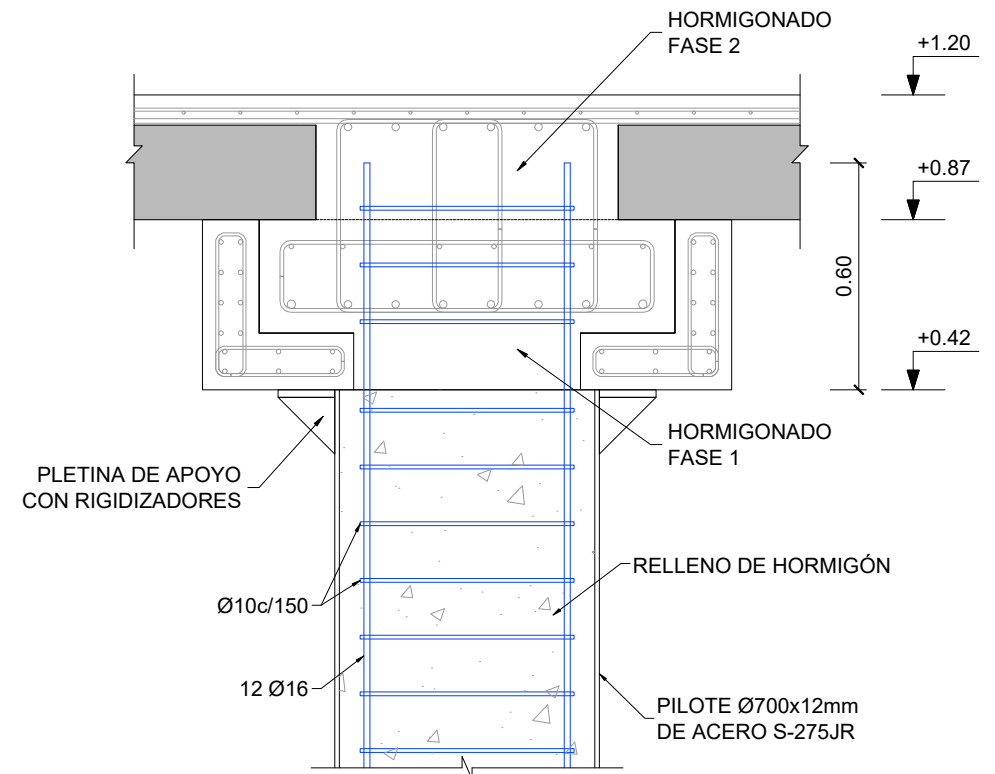

DETALLE DE CONEXIÓN
PILOTE - VIGA INTERIOR
ESCALA 1:20
COTAS EN m

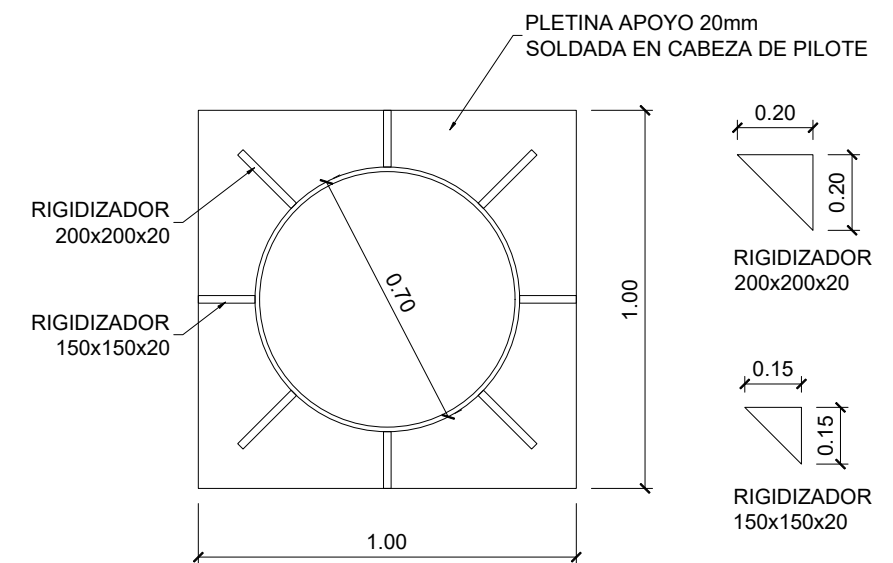


DETALLE DE PLETINA PARA APOYO DE LOS ENCOFRADOS
PREFABRICADOS DE PILOTE - VIGA INT
ESCALA 1:20
COTAS EN m

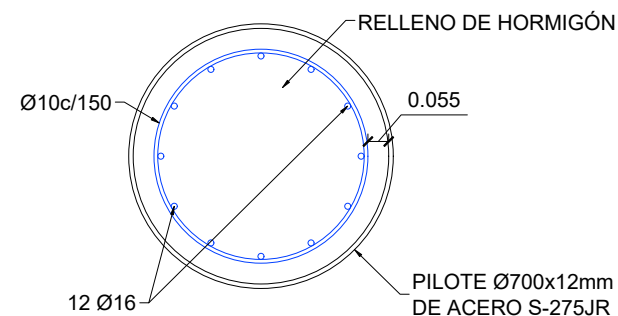


DETALLE DE PILOTES
ESCALA 1:20
COTAS EN m

TABLA DE MATERIALES SEGÚN EL CÓDIGO ESTRUCTURAL					
MATERIAL	ELEMENTO	CLASE ⁽¹⁾	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE MATERIAL	RECUBRIMIENTO NOMINAL
HORMIGÓN	PLACAS ALVEOLARES	HA-45/F/12/XS3	ESTADISTICO	γc=1.50	55 mm
	CAPA DE COMPRESIÓN	HA-35/F/12/XS3			55 mm
	VIGAS Y LOSAS				55 mm
	RELLENO EN PILOTES				55 mm
ACERO PASIVO	ARMADURAS	B-500 SD	NORMAL	γs=1.15	-
	MALLAS ELECTROSOLDADAS				
ACERO ESTRUCTURAL	PILOTES	S-275 JR	NORMAL	γc=1.05	-
EJECUCIÓN	TODOS	-	NORMAL	-	-


NOTA: SE UTILIZARÁN CEMENTOS CON CARACTERÍSTICAS RESISTENTES A SULFATOS (SR) Y A AGUA DE MAR (MR), CON MÁXIMA RELACIÓN A/C DE 0.45 Y CANTIDADES DE CEMENTO DE 350 kg/m³ (380 kg/m³ EN PILOTES).
LOS CEMENTOS LLEVARÁN ADICIONES Y SERÁN DE BAJO CONTENIDO EN CLINKER, DEL TIPO CEM III, CEM IV, CON ESCORIAS DE ALTO HORNO.

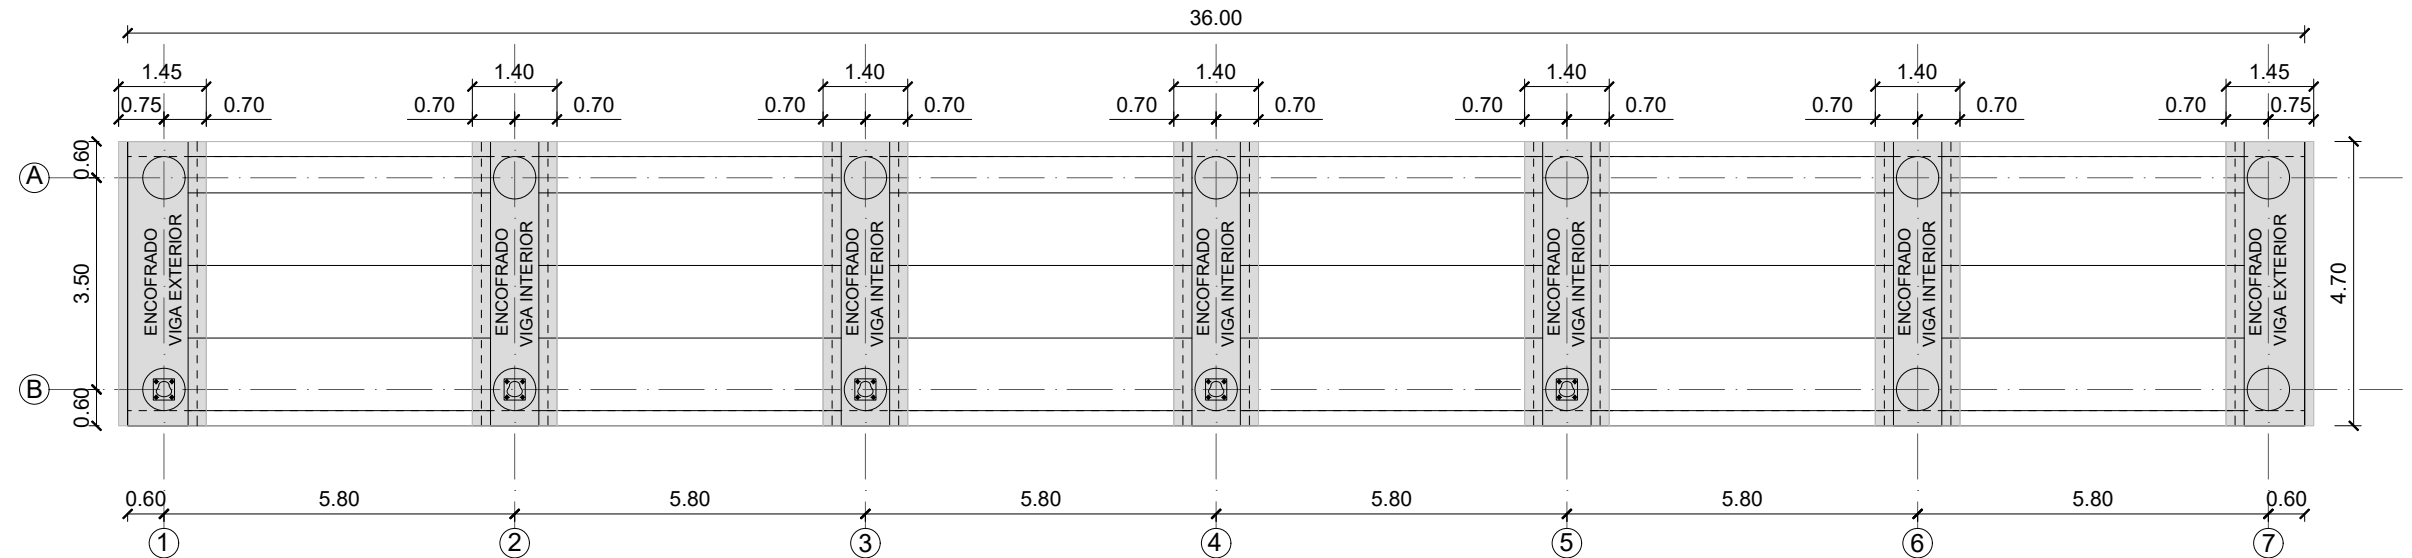


PLANTA DE ENCOFRADO PREFABRICADO
ESCALA 1:125
COTAS EN m

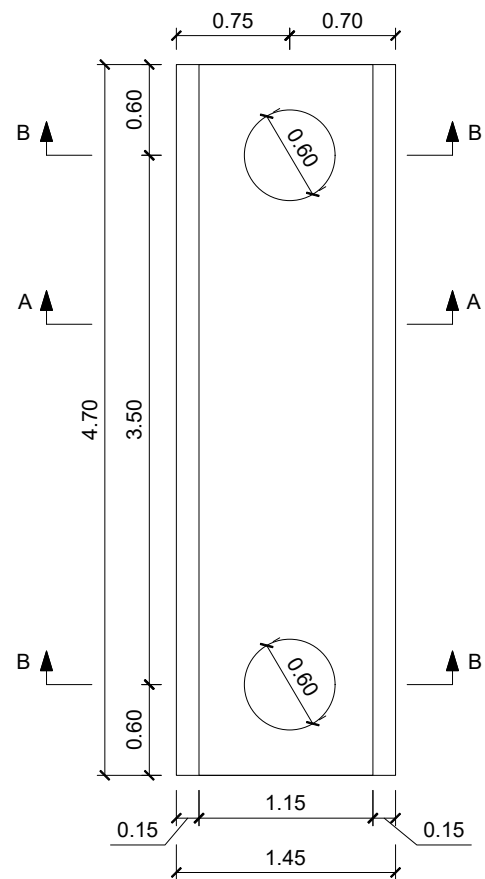

PLANTA ENCOFRADO PREFABRICADO
VIGA EXTERIOR
ESCALA 1:50
COTAS EN m

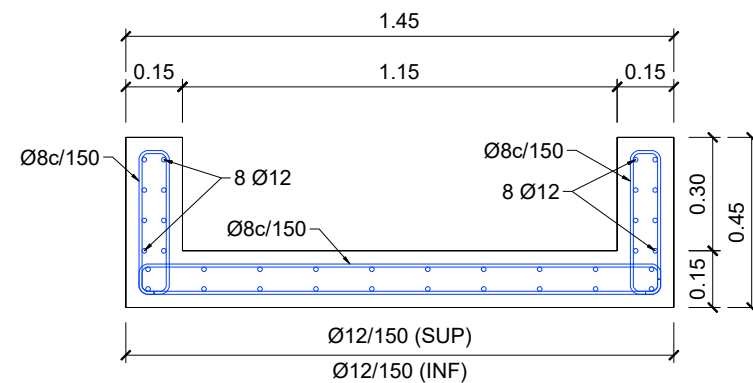

DETALLE ENCOFRADO PREFABRICADO
VIGA EXTERIOR (SECCIÓN A-A)
ESCALA 1:20
COTAS EN m

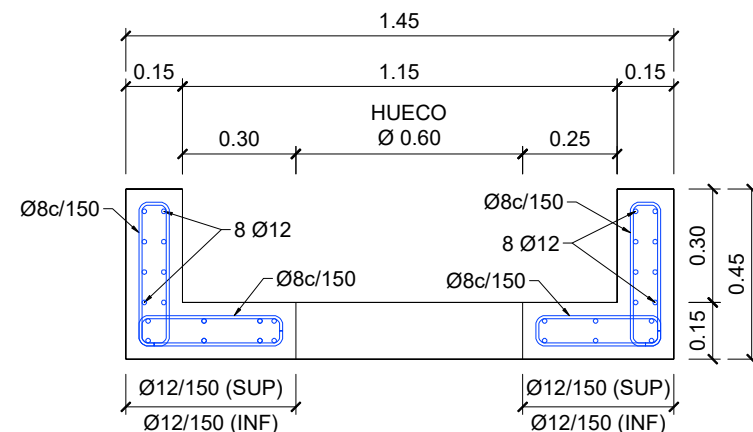

DETALLE ENCOFRADO PREFABRICADO
VIGA EXTERIOR (SECCIÓN B-B)
ESCALA 1:20
COTAS EN m

TABLA DE ANCLAJES Y SOLAPES

Diámetro de las barras	Longitud de anclaje ⁽¹⁾ (cm)				Longitud de solape ⁽¹⁾ (cm)			
	Barras rectas		Barras con gancho		Barras rectas		Barras con gancho	
	Lb BC ⁽²⁾	Lb Otras	Lb BC ⁽²⁾	Lb Otras	Lb BC ⁽²⁾	Lb Otras	Lb BC ⁽²⁾	Lb Otras
Ø 10	32	46	22	32	48	69	34	48
Ø 12	39	55	27	39	59	83	41	58
Ø 16	52	74	36	52	78	111	55	78
Ø 20	65	92	46	64	98	138	68	97
Ø 25	81	115	57	81	122	173	85	121
Ø 32	103	147	72	103	155	221	108	154

Notas:

(1) Según el código estructural (CE-21) para hormigón HA-35 y acero fyk=500MPa


(2) BC: Buenas condiciones

TABLA DE MATERIALES SEGÚN EL CÓDIGO ESTRUCTURAL


MATERIAL	ELEMENTO	CLASE ⁽¹⁾	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE MATERIAL	RECUBRIMIENTO NOMINAL
HORMIGÓN	PLACAS ALVEOLARES	HA-45/F/12/XS3	ESTADISTICO	yc=1.50	55 mm
	CAPA DE COMPRESIÓN	HA-35/F/12/XS3			55 mm
	VIGAS Y LOSAS				55 mm
	RELLENO EN PILOTES				55 mm
ACERO PASIVO	ARMADURAS	B-500 SD	NORMAL	ys=1.15	-
	MALLAS ELECTROSOLDADAS				
ACERO ESTRUCTURAL	PILOTES	S-275 JR	NORMAL	yc=1.05	-
EJECUCIÓN	TODOS	-	NORMAL	-	-

NOTA: SE UTILIZARÁN CEMENTOS CON CARACTERÍSTICAS RESISTENTES A SULFATOS (SR) Y A AGUA DE MAR (MR), CON MÁXIMA RELACIÓN A/C DE 0.45 Y CANTIDADES DE CEMENTO DE 350 kg/m³ (380 kg/m³ EN PILOTES).


LOS CEMENTOS LLEVARÁN ADICIONES Y SERÁN DE BAJO CONTENIDO EN CLINKER, DEL TIPO CEM III, CEM IV, CON ESCORIAS DE ALTO HORNO.

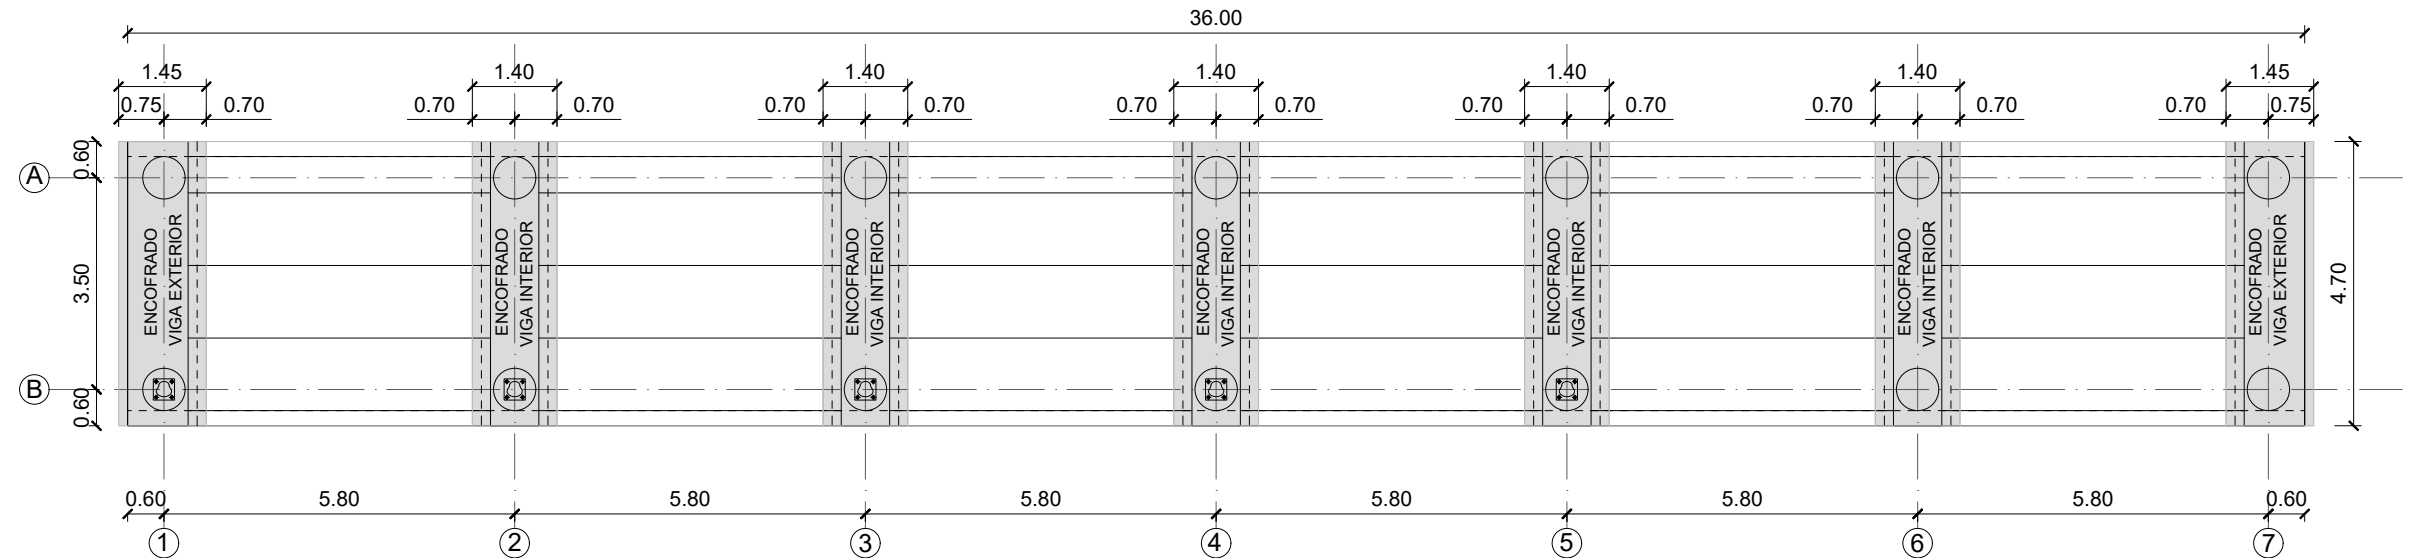


PLANTA DE ENCOFRADO PREFABRICADO
ESCALA 1:125
COTAS EN m

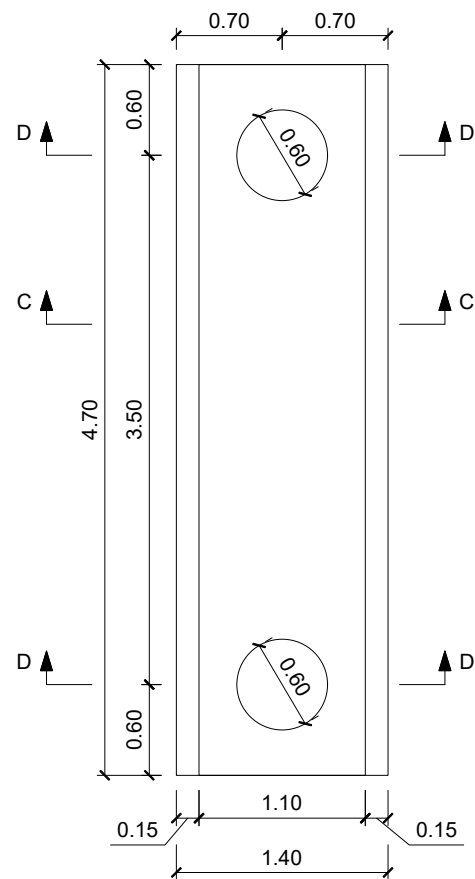

PLANTA ENCOFRADO PREFABRICADO
VIGA INTERIOR
ESCALA 1:50
COTAS EN m

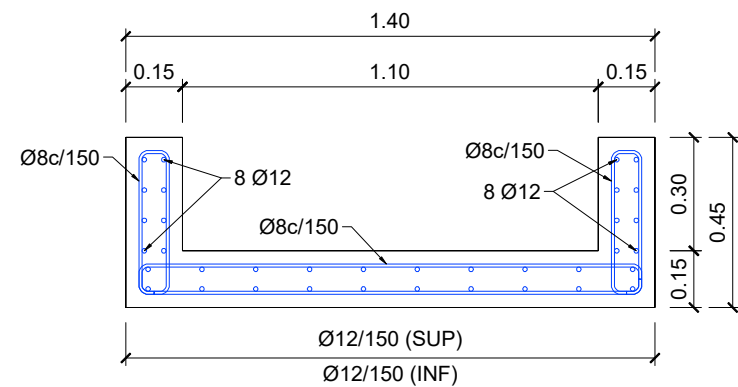

DETALLE ENCOFRADO PREFABRICADO
VIGA INTERIOR (SECCIÓN C-C)
ESCALA 1:20
COTAS EN m

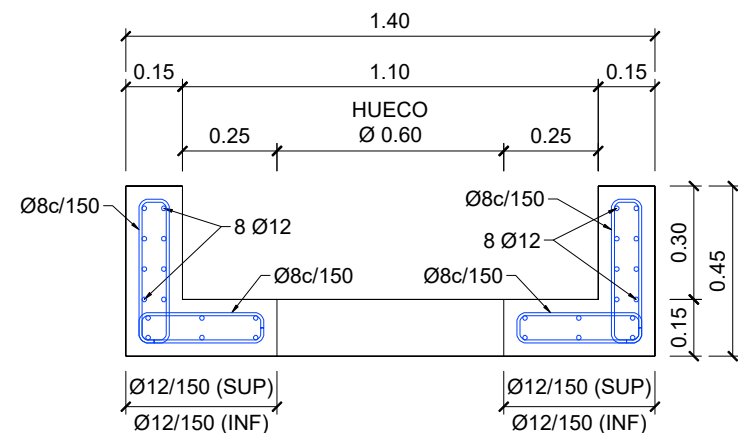

DETALLE ENCOFRADO PREFABRICADO
VIGA INTERIOR (SECCIÓN D-D)
ESCALA 1:20
COTAS EN m

TABLA DE ANCLAJES Y SOLAPES

Diámetro de las barras	Longitud de anclaje ⁽¹⁾ (cm)				Longitud de solape ⁽¹⁾ (cm)			
	Barras rectas		Barras con gancho		Barras rectas		Barras con gancho	
	Lb BC ⁽²⁾	Lb Otras	Lb BC ⁽²⁾	Lb Otras	Lb BC ⁽²⁾	Lb Otras	Lb BC ⁽²⁾	Lb Otras
Ø 10	32	46	22	32	48	69	34	48
Ø 12	39	55	27	39	59	83	41	58
Ø 16	52	74	36	52	78	111	55	78
Ø 20	65	92	46	64	98	138	68	97
Ø 25	81	115	57	81	122	173	85	121
Ø 32	103	147	72	103	155	221	108	154

Notas:

(1) Según el código estructural (CE-21) para hormigón HA-35 y acero fyk=500MPa



(2) BC: Buenas condiciones

TABLA DE MATERIALES SEGÚN EL CÓDIGO ESTRUCTURAL


MATERIAL	ELEMENTO	CLASE ⁽¹⁾	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE MATERIAL	RECUBRIMIENTO NOMINAL
HORMIGÓN	PLACAS ALVEOLARES	HA-45/F/12/XS3	ESTADISTICO	yc=1.50	55 mm
	CAPA DE COMPRESIÓN	HA-35/F/12/XS3			55 mm
	VIGAS Y LOSAS				55 mm
	RELLENO EN PILOTES				55 mm
ACERO PASIVO	ARMADURAS	B-500 SD	NORMAL	ys=1.15	-
	MALLAS ELECTROSOLDADAS				
ACERO ESTRUCTURAL	PILOTES	S-275 JR	NORMAL	yc=1.05	-
EJECUCIÓN	TODOS	-	NORMAL	-	-

NOTA: SE UTILIZARÁN CEMENTOS CON CARACTERÍSTICAS RESISTENTES A SULFATOS (SR) Y A AGUA DE MAR (MR), CON MÁXIMA RELACIÓN A/C DE 0.45 Y CANTIDADES DE CEMENTO DE 350 kg/m³ (380 kg/m³ EN PILOTES).

LOS CEMENTOS LLEVARÁN ADICIONES Y SERÁN DE BAJO CONTENIDO EN CLINKER, DEL TIPO CEM III, CEM IV, CON ESCORIAS DE ALTO HORNO.

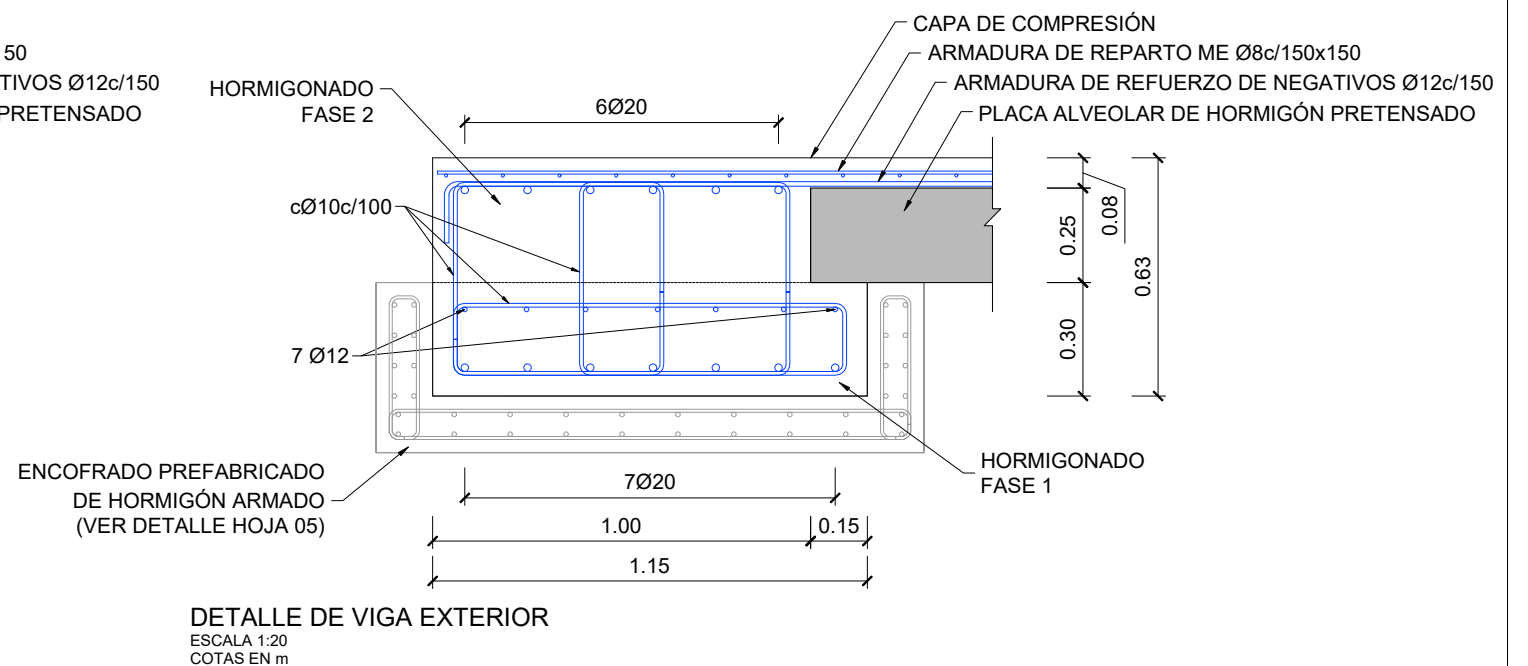


NOTA: SE UTILIZARÁN CEMENTOS CON CARACTERÍSTICAS RESISTENTES A SULFATOS (SR) Y A AGUA DE MAR (MR), CON MÁXIMA RELACIÓN A/C DE 0.45 Y CANTIDADES DE CEMENTO DE 350 kg/m³ (380 kg/m³ EN PILOTES).
LOS CEMENTOS LLEVARÁN ADICIONES Y SERÁN DE BAJO CONTENIDO EN CLINKER,
DEL TIPO CEM III, CEM IV, CON ESCORIAS DE ALTO HORNO.

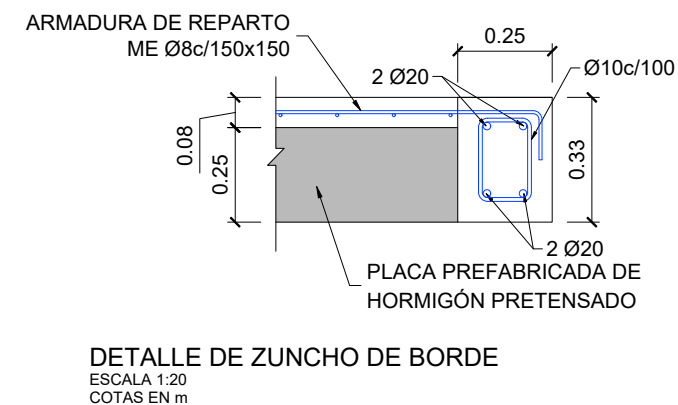


- ### **FASES DE EJECUCIÓN DEL FORJADO:**
- SE COLOCAN LOS ENCOFRADOS SOBRE LOS PRETILES METÁLICOS DE LOS PILOTES
 - SE COLOCA LA ARMADURA DE LAS VIGAS.
 - SE HORMIGONAN LAS VIGAS EN PRIMERA FASE HASTA LA COTA DE APOYO DE LAS PLACAS ALVEOLARES.
 - SE COLOCAN LAS PLACAS ALVEOLARES.
 - SE HORMIGONA EN SEGUNDA FASE LA VIGA Y LA CAPA DE COMPRESIÓN DEL FORJADO.


00	---	AFL	INM	AVM	RLR	SEP 2025
EDICIÓN	CLASE DE MODIFICACIÓN	AUTOR	REV. DELIN	CHEQUEADO	VERIFICADO	FECHA
N° PLANO: -	DESIGNACIÓN:					FECHA:
HOJA 07 DE 09	ESTRUCTURA. VIGAS					SEPTIEMBRE 2025

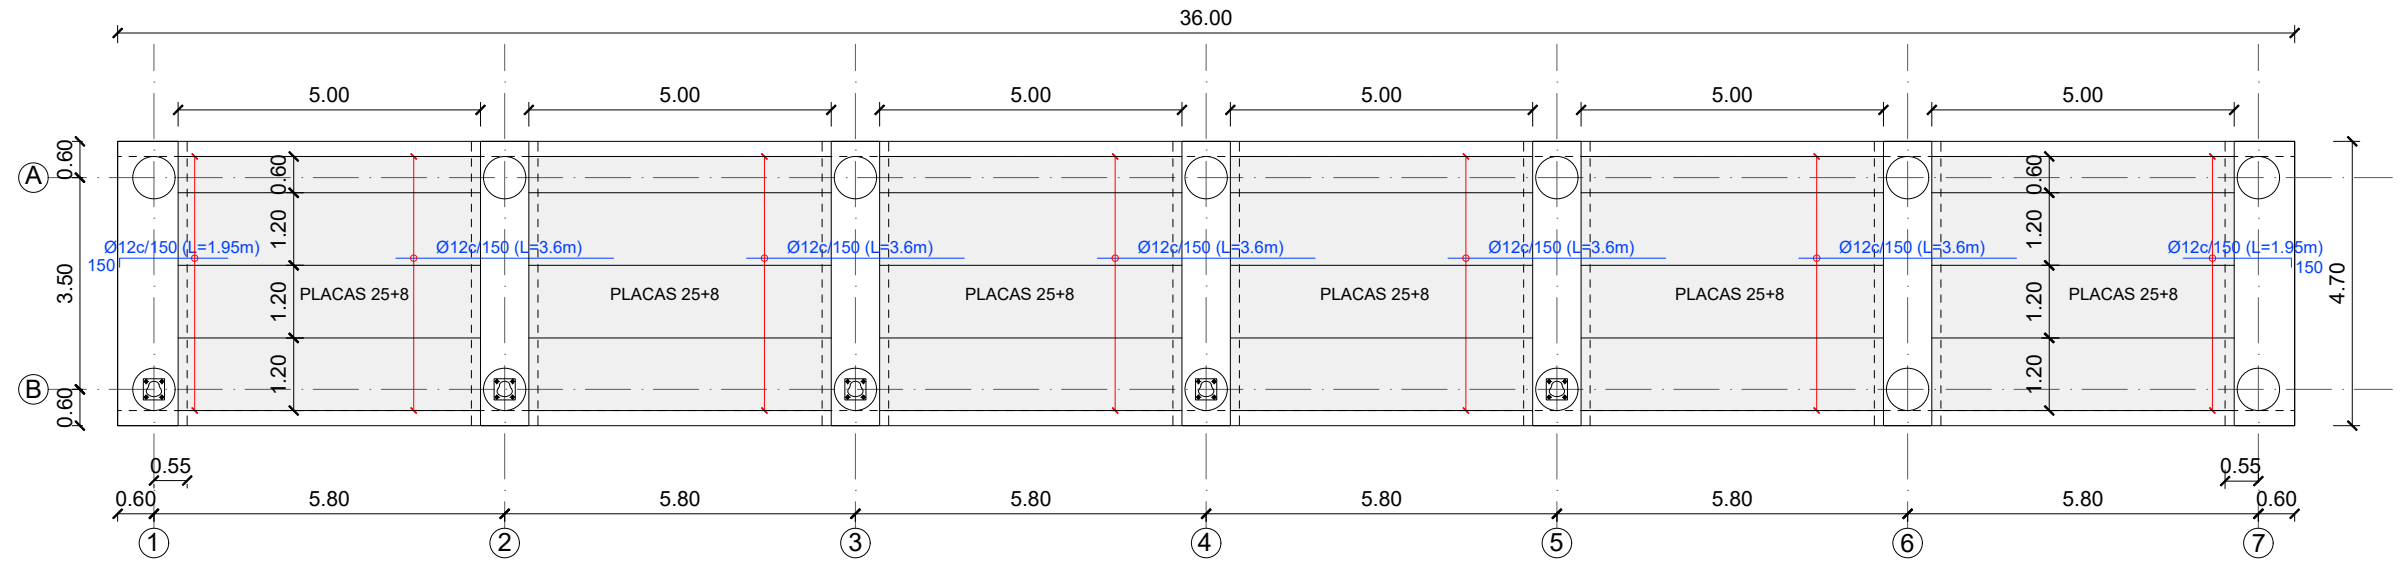

PLANTA DE PLACAS ALVEOLARES Y ARMADO DE NEGATIVOS
ESCALA 1:125
COTAS EN m

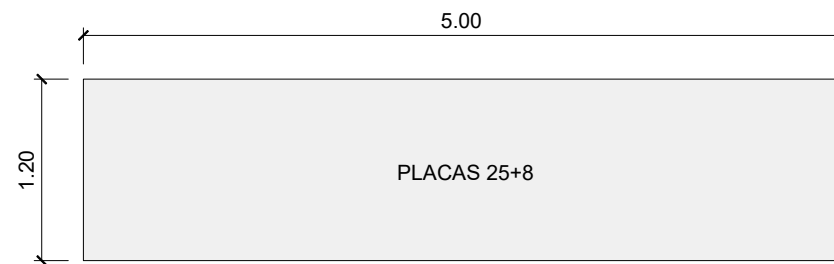

TIPO 1 (18 UNIDADES)

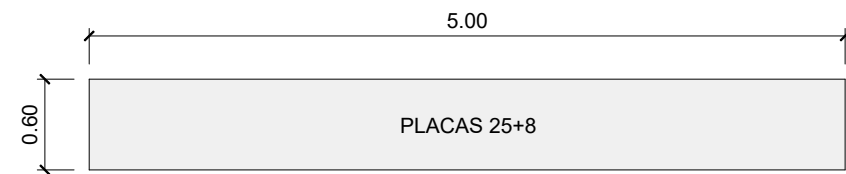

TIPO 2 (6 UNIDADES)

DETALLE PLACAS ALVEOLARES. PLANTA

ESCALA 1:50
COTAS EN m

DATOS DEL FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES

TIPO	CARGAS (kN/m²)	SECCION TIPO DEL FORJADO
PESO PROPIO	5,32	
CARGAS MUERTAS	1,80	
SOBRACARGA USO	15,00	
TOTAL	22,12	

NOTA 1: En todos los forjados se colocará un mallazo de reparto, en la capa de compresión, de "ME 500 SD 15x15 Ø8-8"

NOTA 2: Los esfuerzos que debe resistir el forjado son los siguientes:

- Med,ELU: 98,50 kNm/m
- Ved,ELU: 86,90 kN/m
- Med,ELS,QP: 58,60 kNm/m

NOTA 3: La abertura de fisura máxima generada en la cara inferior de las placas alveolares debido al esfuerzo Med,ELS,QP no debe ser mayor a 0,1 mm.

TABLA DE MATERIALES SEGÚN EL CÓDIGO ESTRUCTURAL

MATERIAL	ELEMENTO	CLASE ⁽¹⁾	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE MATERIAL	RECUBRIMIENTO NOMINAL
HORMIGÓN	PLACAS ALVEOLARES	HA-45/F/12/XS3	ESTADISTICO	yc=1.50	55 mm
	CAPA DE COMPRESIÓN	HA-35/F/12/XS3			55 mm
	VIGAS Y LOSAS				55 mm
	RELLENO EN PILOTES				55 mm
ACERO PASIVO	ARMADURAS	B-500 SD	NORMAL	ys=1.15	-
	MALLAS ELECTROSOLDADAS				
ACERO ESTRUCTURAL	PILOTES	S-275 JR	NORMAL	yc=1.05	-
EJECUCIÓN	TODOS	-	NORMAL	-	-

NOTA: SE UTILIZARÁN CEMENTOS CON CARACTERÍSTICAS RESISTENTES A SULFATOS (SR) Y A AGUA DE MAR (MR), CON MÁXIMA RELACIÓN A/C DE 0.45 Y CANTIDADES DE CEMENTO DE 350 kg/m³ (380 kg/m³ EN PILOTES).
LOS CEMENTOS LLEVARÁN ADICIONES Y SERÁN DE BAJO CONTENIDO EN CLINKER, DEL TIPO CEM III, CEM IV, CON ESCORIAS DE ALTO HORNO.

Condiciones Previas

- ### Procedimiento de Hinca

- control de calidad

- | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------|------------|-----------|------------|-----------------|
| 00 | --- | AFL | INM | AVM | RLR | SEP 2025 |
| EDICIÓN | CLASE DE MODIFICACIÓN | AUTOR | REV. DELIN | CHEQUEADO | VERIFICADO | FECHA |
| N° PLANO:
- | DESIGNACIÓN: | | | | | FECHA: |
| ESTRUCTURA. NOTAS GEOTÉCNICAS | | | | | | SEPTIEMBRE 2025 |
| HOJA 09 DE 09 | | | | | | |