
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) Схема подключения механизма МЭОФ гр. 25 к блоку БУМ-220-МУ

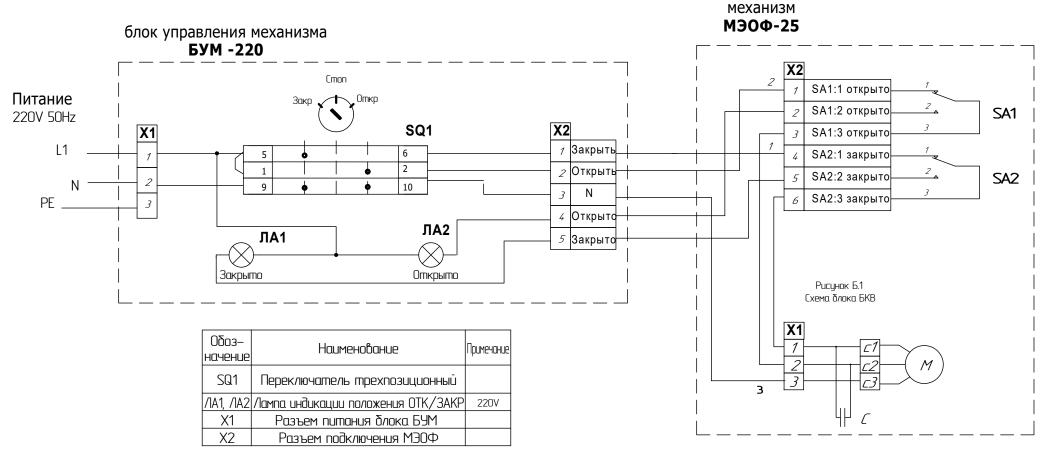

SA1 – конечный микровыключатель Открытия SA2 – конечный микровыключатель Закрытия

— контакт замкнут — контакт разомкнут

Таблица Б.1 Диаграмма работы микровыключателей

| | микро | контакт | Положение арматуры | | |
|--|------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|
| | выклю- чатель | соедини- теля X1 | открыто | промежуточное | закрыто |
| | SA1 | 1–3 | | | |
| | | 1-3 | | | |
| | | 2–3 | | | |
| | SA2 | 4–6 | | | |
| | | 5–6 | | | |

Таблица Б.2 Условные обозначения

| Обоз– начение | Наименование | Примечание |
|------------------|--|------------|
| С | Блок конденсаторов К78–99–250B–10 мкФ | |
| М | Электродвигатель однофазный ДСР | 220V |
| SA1,SA24 | Микровыключатели | |
| X1 | Разъем питания МЭОФ | |
| X2 | Разъем блока БКВ | |