

ПРАВИЛА

КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ

ЧАСТЬ I

КЛАССИФИКАЦИЯ

НД № 2-020101-174



Санкт-Петербург

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ (ЧАСТЬ I)

Настоящая версия части I «Классификация» Правил классификации и постройки морских судов Российского морского регистра судоходства (РС, Регистр) утверждена в соответствии с действующим положением и вступает в силу 1 июля 2026 года.

Настоящая версия составлена на основании версии от 1 января 2026 года и Бюллетеня изменений № 26-105511 с учетом изменений и дополнений, подготовленных непосредственно к моменту опубликования (см. [Перечень изменений](#)).

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ¹

Для данной версии нет изменений для включения в Перечень.

¹ За исключением изменений и дополнений, вводимых Бюллетенями, а также опечаток.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

Определения и пояснения, относящиеся к общей терминологии, применяемой в нормативных документах Регистра, приведены в Общих положениях о классификационной и иной деятельности и в части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

В целях использования Правил классификации и постройки морских судов¹ применяются следующие определения и пояснения (если иное не оговорено специально в отдельных частях настоящих Правил).

1.1.1 Определения.

Безэкипажная несамоходная баржа (баржа БНС) — баржа, которая не приводится в движение механическими средствами, не перевозит нефть, не имеет установленных механизмов, при работе которых может использоваться нефть или в результате эксплуатации которых могут образовываться нефтяные остатки (шлам), не имеет топливного танка, танка для смазочного масла, сборного танка нефтесодержащих льяльных вод и танка нефтяных остатков (шлама), не используется для хранения сточных вод во время перевозок, и на которой отсутствуют устройства, которые могли бы стать источниками сточных вод, а также которая не имеет систем, оборудования и/или механизмов, которые могут быть источниками выбросов, не имеет экипажа на борту и не предназначена для перевозки людей и/или живых животных.

Водоизмещение порожнем — водоизмещение судна без груза, топлива, смазочного масла, балластной, пресной, котельной воды в цистернах, провизии, расходных материалов, а также без пассажиров, экипажа и их вещей.

Грузовое судно — любое судно, не являющееся пассажирским. Если отсутствуют другие указания, непассажирские суда, основным назначением которых не является перевозка грузов (ледоколы, буксиры, кабелеукладочные и трубоукладочные суда, дноуглубительные и грунтоотвозные суда, суда обеспечения и другие подобные суда), для целей применения требований настоящих Правил рассматриваются как грузовые суда.

Давление паров по Рейду — давление паров жидкости, установленное по стандартной методике в приборе Рейда при температуре 37,8°C и в отношении объемов газа и жидкости 4:1.

Дедвейт — разность между водоизмещением судна по грузовую ватерлинию, соответствующую назначенному летнему надводному борту в воде с плотностью 1,025 т/м³, и водоизмещением порожнем.

Катамаран — судно, состоящее из двух корпусов, соединенных между собой палубным или ферменным мостом.

Место убежища — любая естественно или искусственно защищенная акватория, которая может быть использована для укрытия судна при возникновении обстоятельств, угрожающих его безопасности.

Регистром устанавливаются максимально допустимые удаления от мест убежища, наличие и доступность которых для разных типов судов и морских сооружений определяется Морской администрацией государства, в районе ответственности которого находится место убежища, и/или соответствующим образом уполномоченными компетентными органами (см. резолюцию ИМО А.949(23) с поправками).

¹ В дальнейшем — настоящие Правила, Правила РС/К.

Накатное судно — судно, имеющее одну или несколько открытых или закрытых палуб и грузовые помещения с горизонтальным способом погрузки и выгрузки, обычно не разделенные на отсеки и простирающиеся на значительную часть либо на всю длину судна, в которые автотранспортные средства с топливом в баках для передвижения своим ходом и/или грузы (в таре или навалом, находящиеся в железнодорожных вагонах или на автомобилях, на транспортных средствах, включая автомобильные и железнодорожные цистерны, на трейлерах, в контейнерах, на поддонах, в съемных цистернах, либо в подобных укрупненных единицах или других емкостях) обычно загружаются или выгружаются из них в горизонтальном направлении — накатом.

Примечание. При перевозке подвижной техники рекомендуется руководствоваться также положениями резолюции ИМО MSC.479(102) «Пересмотренное руководство для крепления подвижной техники при перевозке на накатных судах» — "Revised Guidelines for Securing Arrangements for the Transport of Road Vehicles on Ro-Ro Ships".

Наливное судно — судно, предназначенное для перевозки жидких грузов наливом.

Нефть (Oil) — нефть в любом виде, включая сырую, жидкое топливо, нефтяные остатки (шлам), нефтяные осадки и очищенные нефтепродукты (не являющиеся нефтехимическими веществами, которые подпадают под действие положений Приложения II к МАРПОЛ 73/78), а также включая, не ограничивая общего характера вышесказанного, вещества, перечисленные в Дополнении I к Приложению I к МАРПОЛ 73/78.

Пассажир — всякое лицо на борту судна, кроме капитана и членов экипажа или других лиц, работающих или имеющих какие-либо занятия, связанные с деятельностью этого судна (специальный персонал), а также ребенка в возрасте менее одного года.

Полярные воды — арктические воды и/или район Антарктики:

.1 арктические воды (районы Арктики) — воды, расположенные к северу от линии, образованной следующими точками: 58°00',0 с.ш. и 042°00',0 з.д., 64°37',0 с.ш. и 035°27',0 з.д., далее по прямой линии до точки 67°03',9 с.ш., 026°33',4 з.д., далее по прямой линии до 70°49',56 с.ш. и 008°59',61 з.д. (мыс Серкапп, остров Ян-Майен) и по южному побережью Ян-Майена до точки 73°31',6 с.ш. и 019°01',0 в.д. у острова Бьорнейа (остров Медвежий), далее по линии ортодромии до точки 68°38',29 с.ш. и 043°23',08 в.д. (мыс Канин Нос) и далее по северному побережью Евразии на восток до Берингова пролива, далее от Берингова пролива на запад до 60°С.ш. до села Ильпырского, далее по 60 параллели с.ш. на восток до Этолинского пролива включительно, далее по северному побережью Северо-Американского континента на юг до 60°С.ш., далее на восток вдоль параллели 60°С.ш. до 056°37',1 з.д. и далее до точки 58°00',0 с.ш., 042°00',0 з.д. (см. [рис. 1.1.1-1](#));

2 район Антарктики — морской район, расположенный к югу от 60° ю.ш. (см. [рис. 1.1.1-2](#)).



Рис. 1.1.1-1
Границы района Арктики¹

¹ Рисунок предоставлен только в демонстрационных целях.

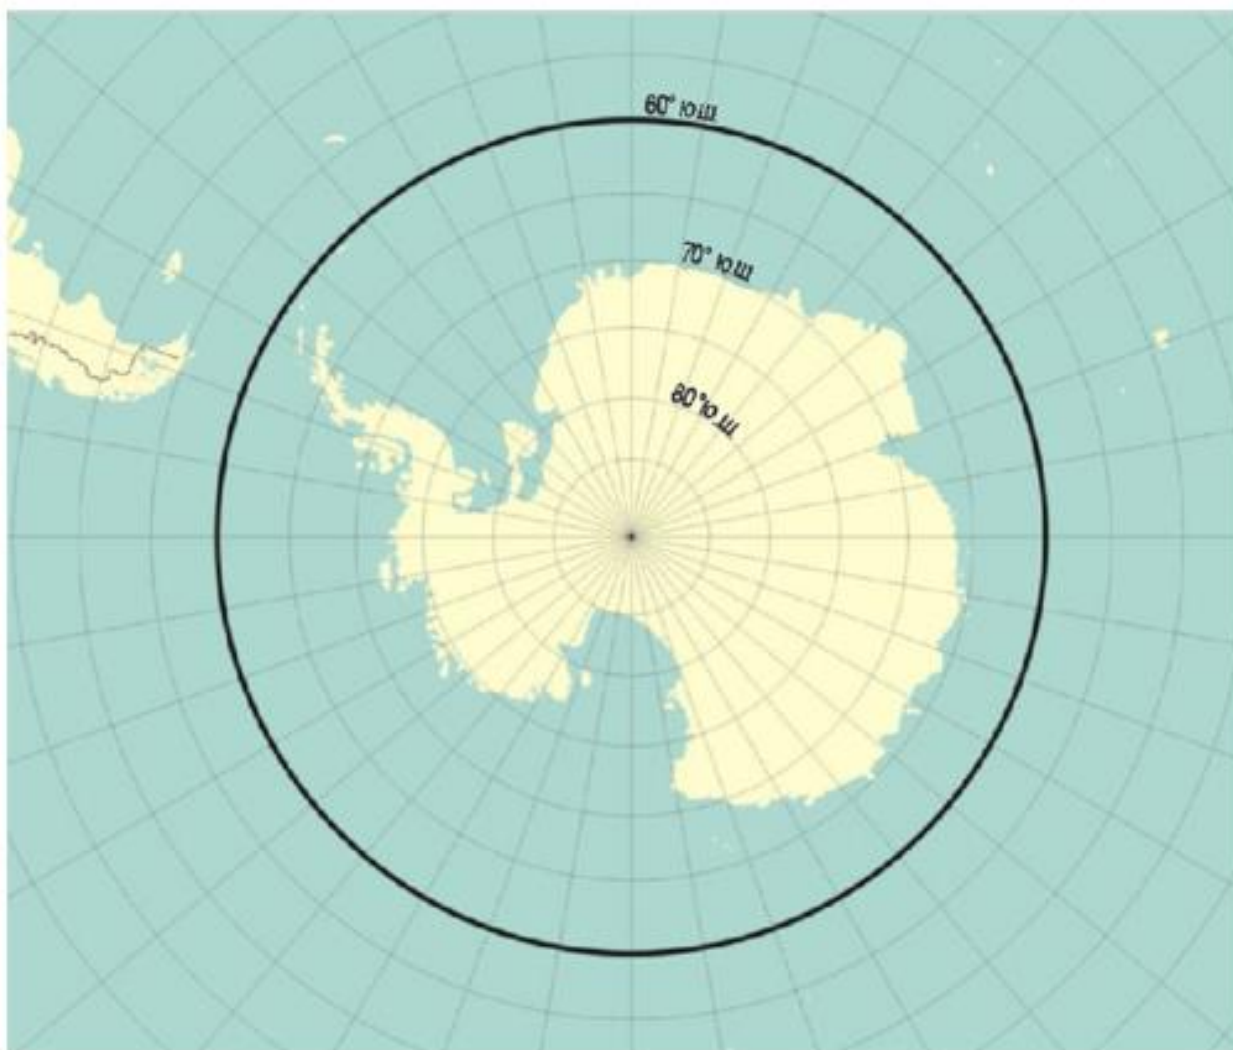


Рис. 1.1.1-2
Границы района Антарктики¹

Производственная деятельность в море — строительство, техническое обслуживание, эксплуатация, ремонт (обслуживание) и/или вывод из эксплуатации морских сооружений, связанных, но не ограничиваясь этим, с разведкой и разработкой ресурсов в секторах возобновляемой или углеводородной энергетики, аквакультуры, а также добычей полезных ископаемых в океане или аналогичной деятельностью.

Производственный персонал (industrial personnel) — все лица, которых перевозят и/или размещают на судне с целью выполнения производственной деятельности в море, которая осуществляется на других судах и/или морских сооружениях. Общее количество производственного персонала определяется как суммарное количество производственного персонала, специального персонала и пассажиров, перевозимых на борту, при этом количество пассажиров не должно превышать 12 чел.

Самоходное судно — судно, на котором установлена действующая пропульсивная установка.

¹ Рисунок предоставлен только в демонстрационных целях.

Специальный персонал — все лица, не являющиеся пассажирами, членами экипажа и детьми не старше одного года и находящиеся на борту в связи со специальным назначением судна или в связи с проведением на борту судна специальных работ, а именно:

исследователи, технические специалисты и экспедиторы на судах, занятых в исследовательской деятельности, некоммерческих экспедициях и изысканиях;

персонал, проходящий подготовку и приобретающий практический опыт работы на море для развития соответствующих навыков с целью профессиональной карьеры на море;

персонал, занятый обработкой улова рыбы, китов и других живых ресурсов моря на обрабатывающих судах, не занятых ловом;

спасательный персонал на спасательных судах; персонал, занятый укладкой кабеля, на кабелеукладочных судах; персонал, занятый в сейсмических исследованиях, на судах для сейсмических исследований; водолазы на водолазных судах; персонал, занятый укладкой труб, на трубоукладочных судах и персонал, занятый эксплуатацией крана, на плавучих кранах и крановых судах;

остальной персонал, аналогичный перечисленному выше, который, по мнению Морской администрации государства флага, может быть отнесен к этой группе.

Сточное судно (*long-term positioned ship*) — судно или плавучее сооружение, постоянно или длительное время эксплуатирующееся в режиме стоянки на удаленной от берега акватории или на грунте, или на швартовах у причальной стенки (берега).

Судно морского прибрежного плавания — самоходное или несамоходное судно, предназначенное для эксплуатации в прибрежных морских районах и на внутренних водных путях, с учетом ограничений по условиям плавания (границы района плавания, сезон плавания, допустимая высота волны 3-процентной обеспеченности).

Судно смешанного (река-море) плавания — судно, предназначенное для плавания по морским и внутренним водным путям.

Экипаж — все имеющиеся на борту судна лица, обеспечивающие судовождение и техническое обслуживание судна, его механизмов, систем и устройств, необходимых для обеспечения движения и безопасного плавания судна, либо обслуживающие других находящихся на борту судна лиц.

Экипаж рыболовного судна — лица, занятые выполнением любых обязанностей на борту судна, связанных с его назначением.

Яхта (*yacht*) — судно, не являющееся гребным судном и предназначенное для туризма и водных прогулок с проживанием на воде, преимущественно имеющее закрытые помещения, предназначенные для размещения всех лиц, предусмотренных к нахождению на судне.

Определения, касающиеся конкретных типов судов приведены в [приложении 1](#) к настоящей части, а также в соответствующих правилах РС для таких типов судов.

Перечень правил РС приведен в 1.3 Общих положений о классификационной и иной деятельности.

1.1.2 Пояснения.

В настоящих Правилах под классификацией следует понимать разработку, публикацию и применение правил, постоянное выполнение которых наряду с должным уходом за судном со стороны судовладельца или оператора обеспечит:

конструктивную прочность и целостность корпуса и его частей, включая конструктивную противопожарную защиту;

мореходность судна (его остойчивость) во всех предусмотренных случаях загрузки при определенных ветроволновых условиях;

безопасную и надежную работу его пропульсивной установки, систем и устройств управления судном, других систем, вспомогательных механизмов и оборудования, включая противопожарное;

и тем самым позволит безопасно эксплуатировать судно в соответствии с его назначением.

Дата «контракта на постройку» судна (серии судов):

.1 датой «контракта на постройку» судна является дата подписания контракта на строительство судна будущим собственником и судостроителем. Эта дата и строительные номера (т.е. номера заказов) всех судов, входящих в контракт, должны быть сообщены Регистру стороной, обращающейся за назначением класса строящегося судна;

.2 датой «контракта на постройку» серии судов, включая оговоренные опционные суда, опцион на которые, в конечном счете, исполняется, является дата, на которую контракт на строительство серии подписан будущим собственником и судостроителем.

Суда, построенные по одному контракту на постройку, считаются «серийными судами», если они построены по одному проекту, одобренному с целью классификации. Однако серийные суда могут иметь конструктивные изменения по сравнению с оригинальным проектом при условии, что:

.2.1 такие изменения не оказывают влияния на вопросы, относящиеся к классификации; или

.2.2 если изменения относятся к классификационным требованиям, они должны соответствовать классификационным требованиям, действующим на дату, на которую эти изменения были согласованы контрактом, заключенным будущим собственником и судостроителем или, в случае отсутствия согласованного контракта по изменениям, они должны соответствовать классификационным требованиям, действующим на дату, на которую эти изменения были представлены Регистру на одобрение.

Опционные суда следует считать частью одной и той же серии судов, если опцион подтвержден не позднее, чем через 1 год после подписания контракта на строительство серии;

.3 если в контракт на постройку были позднее внесены изменения с включением дополнительных судов или дополнительных опционов, то датой «контракта на постройку» таких судов является дата, на которую подписано изменение к контракту, заключенному будущим собственником и судостроителем. Такое изменение к контракту должно рассматриваться как «новый контракт», к которому применимы вышеуказанные пояснения;

.4 если в контракт на постройку вносятся изменения, меняющие тип судна, датой «контракта на постройку» такого судна, или судов, считается дата подписания пересмотренного или нового контракта собственником или собственниками, и строителем судна.

Примечания: 1. Под опционными судами понимаются суда, включенные в контракт с условием дополнительного подтверждения их постройки (заказа) будущим собственником.

2. Данное пояснение вступило в силу 1 июля 2009 г.

Дополнительные требования — не предусмотренные правилами требования, вызванные особенностями объекта или условиями его эксплуатации, предъявляемые Регистром в письменном виде с целью обеспечения безопасности объектов технического наблюдения.

Измерение расстояний — если в тексте Конвенции СОЛАС, Конвенции о грузовой марке, Конвенции МАРПОЛ и применимых к ним кодексов, а также в правилах и руководствах РС не указано иное, расстояния (длина танка, высота, ширина, длина судна деления на отсеки, длина судна по ватерлинии и т.п.) должны быть измерены с использованием теоретических размерений.

Класс Регистра (класс) — совокупность условных символов и словесных характеристик, присваиваемых судам, другим плавучим сооружениям, а также морским стационарным платформам и характеризующих их конструктивные особенности, назначение и условия эксплуатации, определенные правилами РС.

Оператор — физическое или юридическое лицо, управляющее судном на основании договора с собственником или судовладельцем.

Правила (правила РС) — свод нормативно-технических требований к объектам технического наблюдения. Перечень правил РС приведен в 1.3 Общих положений о классификационной и иной деятельности.

Признанные стандарты — национальные или международные стандарты, на которые имеются ссылки в соответствующих частях правил РС

Собственник — физическое или юридическое лицо, которому принадлежит судно на праве собственности, независимо от того, эксплуатирует ли он его сам или передал в доверительное управление или иной вид управления другому лицу на законном основании.

Совместный класс (dual class) — класс судна, классифицированного двумя обществами, имеющими Соглашение о совместной классификации.

Согласованные стандарты — национальные или международные стандарты, а также стандарты предприятий (организаций), указанные в одобренной Регистром технической документации на материалы и изделия и согласованные Регистром согласно требованиям части II «Техническая документация» Правил ТНПС.

Специальное рассмотрение — определение степени соответствия объекта технического наблюдения дополнительным требованиям.

Судно в постройке — строящееся судно с даты закладки киля до получения документов, выдаваемых на судно.

Под датой закладки киля подразумевается: дата (день, месяц и год), на которую произошла установка на стапеле закладной секции при секционной постройке или закладного блока (острова) при блочной (островной) постройке или начато строительство, которое можно определить как относящееся к данному судну, и начата сборка этого судна, причем масса собранной части корпуса судна составляет не менее 50 т или 1 % расчетной массы материала всех корпусных конструкций, в зависимости от того, которое из этих значений меньше.

Под датой закладки киля судов из полимерных композиционных материалов должна пониматься дата укладки в/на матрицу первого конструктивного армированного слоя из общей системы одобренного слоистого материала.

Судно в эксплуатации — судно, которое не является судном в постройке.

Судовладелец — физическое или юридическое лицо, эксплуатирующее судно от своего имени, независимо от того, является ли оно собственником или эксплуатирует его на ином законном основании.

1.1.3 Сокращения.

В настоящей части приняты сокращения, приведенные в 1.1.2 (наименования организаций, стандартов и прочих документов), 1.3.1 (наименования правил, публикуемых и применяемых Регистром) и 2.5.1 (наименования применяемых международных конвенций, кодексов и резолюций) Общих положений о классификационной и иной деятельности, а также следующие сокращения:

АПС	—	аварийно-предупредительная сигнализация;
ВРШ	—	винт регулируемого шага;
ГУР	—	Главное управление Регистра;
ГЭУ	—	гребная электрическая установка;
ДАУ	—	дистанционное автоматизированное управление;
ЕВВП	—	Европейские внутренние водные пути;
ИКО	—	иное классификационное общество;
КО	—	классификационное общество;
МСП	—	морская стационарная платформа;
НПА	—	необитаемый подводный аппарат;
ОПА	—	обитаемый подводный аппарат;
ПБУ	—	плавучая буровая установка;
ПДСП	—	проектная документация судна в постройке;
ПНК	—	морской плавучий нефтегазовый комплекс;
ПО	—	программное обеспечение;
РД	—	рабочая документация;
САУС	—	средства активного управления судном;
СВК	—	судовой водолазный комплекс;
СПГ	—	сжиженный природный газ;
ТП	—	технический проект;
ЦПУ	—	центральный пост управления;
ФМЕА	—	анализ характера и последствий отказов.

1.2 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.2.1 Правила РС/К распространяются на:

.1 пассажирские и грузовые самоходные суда с мощностью главных двигателей 55 кВт и более;

.2 несамоходные суда валовой вместимостью 80 и более, а при наличии на них механизмов и оборудования с суммарной мощностью первичных двигателей 100 кВт и более — независимо от валовой вместимости;

.3 материалы и изделия, предназначенные для установки на вышеупомянутых судах (перечни материалов и изделий приводятся в соответствующих частях настоящих Правил);

.4 судовые холодильные установки, указанные в [4.1.1](#) настоящей части.

1.2.2 Настоящие Правила распространяются также на следующие типы судов и морских сооружений в той степени, в какой это оговаривается в соответствующих правилах их классификации и постройки:

.1 атомные суда и плавучие сооружения (см. Правила АТО);

.2 атомно-технологического обслуживания (см. Правила АТО);

.3 газовозы (см. Правила LG и Правила CNG);

.4 танкеры-химовозы (см. Правила ХИМ);

.5 плавучие буровые установки и морские стационарные платформы (см. Правила ПБУ и Правила МСП);

.6 высокоскоростные суда (см. Правила ВСС);

.7 малые экранопланы типа А (см. Правила ЭПм);

.8 обитаемые подводные аппараты, судовые водолазные комплексы (см. Правила ОПА и СВК);

.9 прогулочные суда (см. Правила ПрС);

.10 малые морские рыболовные суда (см. Правила МРС);

.11 морские плавучие нефтегазовые комплексы (см. Правила ПНК и Правила ПНК/О);

.12 необитаемые подводные аппараты (см. Правила НПА).

1.2.3 Настоящие Правила могут применяться с согласия Регистра для классификации судов, не перечисленных в [1.2.1](#) и [1.2.2](#).

1.2.4 Настоящие Правила распространяются на грузовые суда, перевозящие специальный персонал (суда специального назначения), а также грузовые суда, перевозящие производственный персонал.

1.2.5 Настоящими Правилами определяются требования, при удовлетворении которых судну или холодильной установке судна может быть присвоен класс Регистра.

1.2.6 Подтверждение соответствия требованиям правил, издаваемых Регистром, является прерогативой Регистра и осуществляется в соответствии с установленным Регистром порядком.

Любые утверждения о соответствии объекта требованиям правил РС, сделанные или документально оформленные иной чем Регистр организацией и не имеющие должным образом оформленного подтверждения Регистра, не могут служить подтверждением такого соответствия.

1.3 УЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНВЕНЦИЙ

1.3.1 Правила РС в необходимой степени учитывают требования международных конвенций и кодексов, относящиеся к компетенции Регистра (см. 2.5 Общих положений о классификационной и иной деятельности). Отдельные требования включены непосредственно в текст правил РС, на некоторые требования в тексте правил РС имеются соответствующие ссылки.

2 КЛАСС СУДНА

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1 Присвоение судну класса Регистра означает подтверждение Регистром соответствия конструкции судна применимым требованиям правил РС, а его технического состояния — условиям эксплуатации судна и принятие судна на учет Регистра на установленный период с проведением всех видов освидетельствований, предписанных Правилами технического наблюдения за судами в эксплуатации.

2.1.2 Регистр может присвоить класс судну по результатам освидетельствования при его постройке, а также присвоить или возобновить класс судну, находящемуся в эксплуатации.

2.1.3 Возобновление класса судна означает подтверждение Регистром соответствия судна и его технического состояния условиям, на которых был ранее присвоен класс.

2.1.4 Класс судну присваивается или возобновляется Регистром, как правило, на пятилетний период, однако в обоснованных случаях Регистр может присвоить или возобновить класс на меньший срок.

2.1.5 Наличие у судна действующего класса Регистра означает, что техническое состояние судна полностью или в степени, признанной Регистром за достаточную, удовлетворяет тем требованиям правил РС, которые на него распространяются в соответствии с назначением, условиями эксплуатации и символом класса судна. Наличие у судна действующего класса удостоверяется наличием на судне действующего Классификационного свидетельства либо Удостоверения судна в отстое.

2.1.6 Классификационное свидетельство теряет силу, и действие класса автоматически приостанавливается в следующих случаях:

.1 при непредъявлении судна в целом или отдельных его элементов к назначенному периодическому или внеочередному освидетельствованию в предписанный срок (если очередное освидетельствование не завершено, или не предполагается его завершить до возобновления эксплуатации к установленной дате);

.2 если ежегодное освидетельствование не завершено в пределах 3-х (трех) месяцев от установленной даты ежегодного освидетельствования;

.3 если промежуточное освидетельствование не завершено в пределах 3-х (трех) месяцев от установленной даты третьего ежегодного освидетельствования в каждом периодическом цикле освидетельствований;

.4 если судно не предъявляется для завершения соответствующего освидетельствования, если в правилах РС не предусмотрено иное;

.5 после аварийного случая (судно должно быть предъявлено к внеочередному освидетельствованию в порту, где произошел аварийный случай, либо в первом порту захода, если аварийный случай произошел в море);

.6 при внесении изменений в конструкцию, оборудование и снабжение судна и его устройства, не согласованных с Регистром;

.7 при выполнении ремонта, модернизации/переоборудования судна или элементов судна без одобрения и без технического наблюдения Регистра;

.8 при эксплуатации судна с осадкой, превышающей регламентированную Регистром для конкретных условий, а также эксплуатации судна в условиях, не соответствующих присвоенному классу судна или установленным при этом Регистром ограничениям;

.9 при несвоевременном выполнении предписанных конкретных требований, являющихся при предыдущем освидетельствовании судна условием присвоения или сохранения класса Регистра;

.10 в случае приостановления по инициативе или по вине судовладельца процесса проводимого Регистром освидетельствования судна;

.11 при выводе судна из эксплуатации на продолжительный (более трех месяцев) период для выполнения выставленных Регистром требований (кроме случая нахождения судна в ремонте для этих целей);

.12 при захвате судна пиратами;

.13 после оставления судна экипажем.

О приостановлении действия класса судна и действия Классификационного свидетельства судовладелец специально извещается Регистром.

2.1.7 Действие класса судна и действие Классификационного свидетельства могут быть приостановлены по решению Регистра в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Регистром (в том числе по оплате его услуг), а также в иных случаях, указанных в правилах РС.

2.1.8 Приостановленный (как указано в [2.1.6](#)) класс судна восстанавливается при удовлетворительных результатах соответствующего периодического или внеочередного освидетельствования, выполненного Регистром при предъявлении судна. При этом, в случаях вывода судна из эксплуатации на продолжительный (более трех месяцев) период объем освидетельствования для восстановления класса судна специально устанавливается Регистром с учетом возраста судна, его состояния и срока вывода его из эксплуатации.

На период от приостановления действия класса до его восстановления судно считается утратившим класс Регистра. При приостановлении класса Классификационное свидетельство теряет силу. Класс может быть приостановлен на срок не более шести месяцев, если иное не предусмотрено правилами и иными нормативными документами РС.

2.1.9 Класс судна снимается Регистром в следующих случаях:

.1 по окончании максимально установленного срока приостановления класса;

.2 когда восстановление класса, приостановленного, как указано в [2.1.6](#), представляется Регистру и/или судовладельцу невозможным;

.3 когда судовладелец переводит судно в класс другого органа классификации;

.4 по желанию судовладельца;

.5 в связи с гибелью судна или его списанием, а также в случае получения от судовладельца информации о разделке или продаже под разделку судна на металлолом.

Снятие класса судна означает прекращение технического наблюдения Регистра и прекращение действия Классификационного свидетельства.

2.1.10 С присвоением класса Регистр включает в Регистровую книгу морских судов морские самоходные суда валовой вместимостью 100 и более и исключает их при снятии класса.

2.2 СИМВОЛ КЛАССА СУДНА. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ И НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ И СЛОВЕСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СИМВОЛЕ КЛАССА РОССИЙСКОГО МОРСКОГО РЕГИСТРА СУДОХОДСТВА

Судам и морским сооружениям, соответствующим требованиям правил РС полностью или в степени, признанной Регистром за достаточную, присваивается класс РС с символом класса, как указано ниже.

Присваиваемый Регистром судну или морскому сооружению класс состоит из основного символа, словесных характеристик и обязательных/необязательных знаков, определяющих конструкцию и назначение судна или морского сооружения.

Основной символ класса, словесные характеристики и обязательные знаки устанавливают требования к следующему:

наличию основных функций и безопасности установок, поддерживающих основные функции;

конструктивной прочности и целостности ответственных частей корпуса судна и морского сооружения;

безопасности механических установок, систем, механизмов и оборудования, поддерживающих вспомогательные функции и представляющих определенную опасность для персонала и судна.

Необязательные знаки включают требования к уровням безопасности и наличию оборудования, не относящиеся к основному символу класса и обязательным знакам и словесным характеристикам.

Словесные характеристики, а также обязательные и необязательные (в случае их применения) знаки добавляются в символ класса в последовательности, определенной положениями настоящей главы, а также соответствующими положениями о символе класса правил классификации и постройки специализированных судов, указанных в [1.2.2](#), с учетом [табл. 2.2](#).

Сводная информация по знакам, словесным и дополнительным характеристикам приведена в [2.5](#) и [приложении 1](#).

Таблица 2.2

Пример формирования символа класса

Последовательность знаков и словесных характеристик в символе класса	Знаки и словесные характеристики		
1. Основной символ класса	KM		
2. Символ, обозначающий постройку судна на класс РС, ИКО или без наблюдения КО	⊙ ★ ⊙★		
3. Ледовый класс (если имеется). Знак судна двойного действия (double acting ships, DAS) (если применимо)	Arc4 DAS-Arc6		
4. Балтийский ледовый класс или Полярный класс МАКО (если имеется)	IA Super		
5. Знак деления на отсеки (если применимо)	<table><tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr></table>	1	2
1			
2			
6. Знак ограничения района плавания (если имеется)	R1		
7. Знак автоматизации (если имеется)	AUT2		
8. Другие знаки в соответствующей последовательности (по применимости и очередности согласно 2.2 , с учетом примечаний к табл. 2.2)	FF3WS DYNPOS-2 COMF(N – 3; V – 3)		
9. Словесная и дополнительные характеристики (по применимости)	Offshore support vessel (standby, anchor-handling, towing, oil-recovery)		

Последовательность знаков и словесных характеристик в символе класса	Знаки и словесные характеристики
10. Знаки, касающиеся освидетельствования	TMS и т.п.
Примечания: 1. Судам или морским сооружениям, оборудованным атомной энергетической установкой и удовлетворяющим требованиям Правил АТО и настоящих Правил, перед основным символом класса добавляется знак ☒. 2. Для нефтяных танкеров и навалочных судов, полностью соответствующих требованиям Общих правил по конструкции, после словесной характеристики обязательно добавляется знак CSR. 3. Если выполнение определенного объема требований правил РС, необходимого для введения в символ класса соответствующих знаков, подтверждается лишь при установленных Регистром ограничениях, то в символе класса после таких знаков в скобках указываются условия, при превышении которых эти знаки теряют силу, например: Arc7 (hull at $d \leq 8,4$ m); ☐ (at $d \leq 8,4$ m). По желанию судовладельца при установлении ограничения действия ледового класса может быть дополнительно указана максимальная осадка в пресной воде, при которой выполняются требования РС к указанному ледовому классу, например: Arc7 (hull at $d/d_f \leq 11,0$ m/11,265 m; machinery), где d_f — максимальная осадка в пресной воде, при которой выполняются требования к ледовому классу, определяемая как сумма осадки d и поправки на пресную воду, согласно формуле (4.5.5.1) Правил РС/ГМ. 4. Знаки и словесные характеристики в символе класса атомных судов и морских сооружений, судов атомно-технологического обслуживания, газовозов, танкеров-химовозов, высокоскоростных судов, малых экранопланов типа А, малых рыболовных судов, плавучих буровых установок, морских стационарных платформ, морских плавучих нефтегазовых комплексов, обитаемых подводных аппаратов и судовых водолазных комплексов, прогулочных судов указываются в соответствии с положениями настоящей части и правил классификации и постройки этих типов судов (см. 1.2.2).	

2.2.1 Основной символ присваиваемого Регистром судну или морскому сооружению класса состоит из знаков:

KM☐, KM★, (KM)★ — для самоходных судов и морских сооружений;

KE☐, KE★, (KE)★ — для несамоходных судов и морских сооружений с суммарной мощностью первичных двигателей 100 кВт и более;

K☐, K★, (K)★ — для прочих несамоходных судов и морских сооружений.

2.2.2 В зависимости от того, по каким правилам и каким классификационным обществом освидетельствовано судно или морское сооружение, основной символ класса устанавливается следующим образом:

.1 судам и морским сооружениям, построенным по правилам и освидетельствованным Регистром, присваивается класс с основным символом: **KM☐**, или **KE☐**, или **K☐** (см. 2.2.1);

.2 судам и морским сооружениям, которые построены по правилам ИКО-члена МАКО и освидетельствованы этим обществом при постройке, при их классификации Регистром присваивается класс с основным символом: **KM★**, или **KE★**, или **K★** (см. 2.2.1);

.3 судам и морским сооружениям, которые полностью (либо их корпус, или механическая установка, или механизмы, или оборудование) построены и/или изготовлены без освидетельствования ИКО-членом МАКО или без освидетельствования каким-либо классификационным обществом, при их классификации Регистром присваивается класс с основным символом: **(KM)★**, или **(KE)★**, или **(K)★** (см. 2.2.1);

.4 судам и морским сооружениям, построенным по правилам РС и ИКО — члена МАКО и освидетельствованным совместно с ИКО — членом МАКО (совместный класс), присваивается класс с основным символом: **KM☐**, или **KE☐**, или **K☐** (см. 2.2.1). В рамках совместной классификации каждое классификационное общество действует от имени друг друга в соответствии с Соглашением о совместной классификации с учетом требований разд. 16 части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил ТНПС. Объем работ и полномочия каждого общества при одобрении документации проекта, сертификации материалов и изделий, освидетельствовании при постройке, первоначальном освидетельствовании по окончании постройки, включая оформление и выдачу конвенционных свидетельств (в применимых случаях) регулируется Соглашением о совместной классификации.

2.2.3 Знаки ледовых классов Регистра, знаки полярных классов МАКО и знаки балтийских ледовых классов. Определение условий безопасной эксплуатации судна во льдах.

2.2.3.1 Знаки ледовых классов Регистра устанавливаются для ледоколов и судов ледовых классов в соответствии с требованиями [2.2.3.2 — 2.2.3.5](#) настоящей части.

Знаки полярных классов МАКО устанавливаются для судов полярных классов в соответствии с требованиями разд. 1 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна».

Знаки балтийских ледовых классов устанавливаются для судов балтийских ледовых классов в соответствии с требованиями разд. 10 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна».

Знаки полярных классов МАКО и знаки балтийских ледовых классов применяются по желанию судовладельца. При этом для ледоколов с классом Регистра применяются знаки ледовых классов согласно [2.2.3.2](#) настоящей части.

По желанию судовладельца знаки полярных классов МАКО и знаки балтийских ледовых классов могут применяться одновременно со знаками ледовых классов Регистра (двойной либо тройной ледовый класс) при условии, что такие суда удовлетворяют требованиям, предъявляемым как к судам полярных классов МАКО и/или балтийских ледовых классов, так и к судам с ледовыми классами Регистра.

Рекомендации по эксплуатации судна в ледовых условиях могут быть определены Регистром по обращению судовладельца с целью выдачи Свидетельства о допустимых условиях ледового плавания судна и Паспорта ледовой безопасности, конкретизирующих условия безопасной эксплуатации судна во льдах в зависимости от особенностей конструкции судна, ледовых условий и ледокольного обеспечения.

2.2.3.1.1 Ледоколы — специализированные суда, предназначенные для выполнения различных видов ледокольных операций: проводки судов во льдах, прокладки канала, буксировки, околки, выполнения спасательных работ. При выполнении ледокольных операций используются два основных режима ледового плавания: непрерывный ход или работа набегами.

2.2.3.1.2 Суда ледовых классов — суда, предназначенные для самостоятельного плавания во льдах, включающего движение в разводьях между льдинами, плавание во льдах под проводкой ледокола, преодоление ледовых перемычек и участков относительно тонких сплошных льдов непрерывным ходом или набегами.

2.2.3.1.3 При регламентации условий ледового плавания используются следующие определения:

сплоченность — мера сплошности ледового покрова, характеризующаяся отношением площади, занимаемой льдами, к общей площади рассматриваемого участка акватории (оценивается по 10-балльной шкале);

разреженный лед — лед сплоченностью 4 — 6 баллов, в котором большинство льдин не соприкасаются между собой;

сплоченный лед — лед сплоченностью 7 — 8 баллов, в котором большинство льдин соприкасаются между собой, образуя ледовые перемычки;

очень сплоченный лед — лед, сплоченность которого равна или более 9 баллов, но менее 10 баллов;

сплошной лед — лед сплоченностью 10 баллов;

многолетний лед — лед толщиной более 3,0 м, переживший таяние по крайней мере в течение двух лет;

двухлетний лед — лед толщиной от 2,0 до 3,0 м, подвергшийся таянию в течение только одного лета;

однолетний лед — лед толщиной от 0,3 до 2,0 м, просуществовавший не более одной зимы;

однолетний лед средней толщины — однолетний лед толщиной от 0,7 до 1,2 м;

мелкобитый лед — любой относительно плоский кусок морского льда менее 20 м в поперечнике;

работа набегами — возвратно-поступательное продвижение судна вперед за счет разгона и удара корпусом об лед с последующей остановкой для повторения маневра.

2.2.3.2 Если ледокол отвечает соответствующим требованиям частей II «Корпус» — IX «Механизмы» настоящих Правил, а также 3.1.3.3 части III «Сигнальные средства» Правил РС/О, к основному символу класса добавляются один из следующих знаков ледовых классов: **Icebreaker6**, **Icebreaker7**, **Icebreaker8**, **Icebreaker9** и словесная характеристика **Icebreaker**.

Ледоколы указанных ледовых классов имеют следующие ориентировочные эксплуатационные характеристики:

Icebreaker6 — выполнение ледокольных операций в портовых и припортовых акваториях, а также в замерзающих морях при толщине льда до 1,5 м. Способен продвигаться непрерывным ходом в сплошном ледяном поле толщиной до 1,0 м. Суммарная мощность на гребных валах — не менее 5,5 МВт;

Icebreaker7 — выполнение ледокольных операций: на прибрежных трассах арктических морей в зимне-весеннюю навигацию при толщине льда до 2,0 м и в летне-осеннюю навигацию при толщине льда до 2,5 м; в неарктических замерзающих морях и в устьевых участках рек, впадающих в арктические моря, — при толщине льда до 2,0 м. Способен продвигаться непрерывным ходом в сплошном ледяном поле толщиной до 1,5 м. Суммарная мощность на гребных валах — не менее 11 МВт;

Icebreaker8 — выполнение ледокольных операций: на прибрежных трассах арктических морей в зимне-весеннюю навигацию при толщине льда до 3,0 м и в летне-осеннюю навигацию — без ограничений. Способен продвигаться непрерывным ходом в сплошном ледяном поле толщиной до 2,0 м. Суммарная мощность на гребных валах — не менее 22 МВт;

Icebreaker9 — выполнение ледокольных операций: в арктических морях в зимне-весеннюю навигацию при толщине льда до 4,0 м и в летне-осеннюю навигацию — без ограничений. Способен продвигаться непрерывным ходом в сплошном ледяном поле толщиной более 2,0 м. Суммарная мощность на гребных валах — не менее 48 МВт.

2.2.3.3 Ледовые классы Регистра.

2.2.3.3.1 Если самоходное судно ледового класса отвечает требованиям настоящих Правил к конкретному ледовому классу в полном объеме, к основному символу класса добавляется один из следующих знаков ледовых классов: **Ice1**, **Ice2**, **Ice3**, **Arc4**, **Arc5**, **Arc6**, **Arc7**, **Arc8**, **Arc9**.

В случае, если корпус судна соответствует одному ледовому классу, а механическая установка другому, в символе класса соответствующие ледовые классы указываются отдельно, например: **KM ⊕ Arc4 (hull) Ice3 (machinery)**. При этом судно, в символе класса которого имеется знак **(hull)**, помимо требований части II «Корпус», должно удовлетворять применимым требованиям части III «Устройства, оборудование и снабжение», части IV «Остойчивость», части V «Деление на отсеки» настоящих Правил, а также 3.1.3.3 части III «Сигнальные средства» Правил РС/О. Судно, в символе класса которого имеется знак **(machinery)** должно удовлетворять применимым требованиям части VI «Противопожарная защита», части VII «Механические установки», части VIII «Системы и трубопроводы» и части IX «Механизмы» настоящих Правил.

К основному символу класса несамоходного судна при его соответствии требованиям к ледовому классу добавляется знак **(hull)**.

2.2.3.3.2 Ледовые классы Регистра и их описания приведены в [табл. 2.2.3.3.2](#).

Таблица 2.2.3.3.2

Ледовый класс	Описание
Arc9	Круглогодичная эксплуатация ледовых условиях без ограничений
Arc8	Плавание в двухлетнем льду толщиной до 2,5 м
Arc7	Плавание в двухлетнем льду толщиной до 2,1 м
Arc6	Плавание в однолетнем льду толщиной до 1,5 м
Arc5	Плавание в однолетнем льду средней толщины до 1,2 м
Arc4	Плавание в однолетнем льду средней толщины до 0,9 м
Ice3	Плавание в мелкобитом разреженном льду толщиной до 0,7 м
Ice2	Плавание в мелкобитом разреженном льду толщиной до 0,5 м
Ice1	Плавание в мелкобитом разреженном льду толщиной до 0,4 м

Примечания: 1. Допускаемые ледовые условия эксплуатации судов, могут быть уточнены Регистром в Свидетельстве о допустимых условиях ледового плавания судна и Паспорте ледовой безопасности, конкретизирующих условия безопасной эксплуатации судна во льдах с учетом особенностей конструкции судна, ледовых условий, ледокольного обеспечения и т.п. вне зависимости от знака ледового класса (в том числе и судов без ледового класса).
Работа набегами допускается для судов ледовых классов **Arc4** и выше. Вне зависимости от ледового класса для судов с вертикальными бортами в носовой оконечности или бульбообразной носовой оконечностью работа набегами не допускается.
В любом случае, судовладелец самостоятельно определяет безопасные эксплуатационные режимы (самостоятельное плавание, движение в канале за ледоколом или работа набегами) в зависимости от фактической ледовой обстановки.
2. Для судов двойного действия со знаками **DAS-Arc6** — **DAS-Arc9** в символе класса ледовые условия при движении кормой вперед назначаются на основании описания ледовых классов **Arc6** — **Arc9** соответственно.

2.2.3.3.3 Для буксиров, в зависимости от их соответствия требованиям настоящих Правил к ледовым классам, к основному символу класса добавляется один из следующих знаков: **Ice2**, **Ice3**, **Arc4**, **Arc5**, **Arc6** с учетом положений [2.2.3.3.1](#).

2.2.3.3.4 Судну ледового класса, не являющемуся ледоколом согласно [2.2.3.1.1](#), но периодически выполняющему ледокольные операции и отвечающему соответствующим требованиям настоящих Правил, к основному символу класса может быть добавлен один из знаков ледовых классов: **Icebreaker6** или **Icebreaker7** с дополнительной характеристикой **icebreaking**.

2.2.3.3.5 Суда двойного действия (double acting ships, DAS) — суда ледовых классов, оборудованные средствами активного управления судном (см. 1.2 части VII «Механические установки») и предназначенные для движения как носом вперед, так и в ледовых условиях кормой вперед.

Судам двойного действия, как минимум отвечающим требованиям разд. 19 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», к основному символу класса может быть добавлен один из знаков **DAS-Arc6**, **DAS-Arc7**, **DAS-Arc8**, **DAS-Arc9**.

2.2.3.3.6 К основному символу класса стоечных судов, эксплуатирующихся в режиме стоянки на удаленной от берега акватории, а также судов, эксплуатация которых по назначению предполагает периодическое дрейфование во льдах в замерзающих морях, при выполнении соответствующих требований настоящих Правил может быть добавлен один из следующих знаков ледового класса **I1(Hull)**, **I2(Hull)** или **I3(Hull)**:

I1(Hull) — применительно к эксплуатации в Восточно-Сибирском море, Чукотском море;

I2(Hull) — применительно к эксплуатации в Баренцевом море, Охотском море, Карском море, море Лаптевых, Беринговом море;

I3(Hull) — применительно к эксплуатации в Балтийском море, Каспийском море, Азовском море.

2.2.4 Знаки деления на отсеки.

Судам, отвечающим применимым требованиям части V «Деление на отсеки» и в полной мере отвечающим требованиям разд. 3 вышеуказанной части, при затоплении одного любого или любых двух смежных отсеков по всей длине судна при расчетных повреждениях борта, оговоренных в 3.2 части V «Деление на отсеки», к основному символу класса добавляется знак деления на отсеки **1** или **2** соответственно.

2.2.5 Знаки ограничения района плавания.

2.2.5.1 Судам, отвечающим требованиям настоящих Правил, распространяющимся на суда, предназначенные для эксплуатации только в ограниченных районах плавания, к основному символу класса добавляется один из знаков **R0**, **R1**, **R2**, **R2-RSN**, **R2-RSN(4,5)**, **R3-RSN** или **R3**, указывающих на соответствующие каждому знаку ограничения, приведенные ниже:

.1 R0 — плавание в морских районах, ограниченных северной и южной границами летней зоны, как это определено в LL-66/88;

.2 R1 — плавание в морских районах на волнении с высотой волны 3-процентной обеспеченности 8,5 м, с удалением от места убежища не более 200 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 400 миль;

.3 R2 — плавание в морских районах на волнении с высотой волны 3-процентной обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль;

.4 R2-RSN — смешанное (река-море) плавание на волнении с высотой волны 3-процентной обеспеченности 6,0 м, с удалением от места убежища:

в открытых морях не более 50 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 100 миль;

в закрытых морях не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль;

.5 R2-RSN(4,5) — смешанное (река-море) плавание на волнении с высотой волны 3-процентной обеспеченности 4,5 м, с удалением от места убежища:

в открытых морях не более 50 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 100 миль;

в закрытых морях не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль;

.6 R3-RSN — смешанное (река-море) плавание на волнении с высотой волны 3-процентной обеспеченности 3,5 м, с учетом конкретных ограничений по району и условиям плавания, обусловленных ветроволновыми режимами бассейнов, с установлением при этом максимально допустимого удаления от места убежища, которое не должно превышать 50 миль;

.7 R3 — портовое, рейдовое и прибрежное плавание в 20-мильной прибрежной зоне на волнении с высотой волны 3-процентной обеспеченности до 2,5 м с установлением допустимого удаления от места убежища в соответствии с [табл. 2.2.5.1.7](#) либо с назначением ограничений по удаленности от мест убежищ и высоте волны 3-процентной обеспеченности на основе представляемых Регистру обоснований, учитывающих ветроволновые режимы в конкретных ограниченных морских районах.

Конкретные ограничения для работы плавучих кранов (выполнения грузоподъемных операций и плавания с перевозкой грузов на палубе и/или в трюме) устанавливаются Регистром в каждом случае.

Таблица 2.2.5.1.7

№ п/п	Бассейн, географические ограничения	Допустимое удаление от места убежища, мили ¹
1	Адриатическое, Азовское, Белое, Восточно-Сибирское, Черное моря, море Лаптевых	50
2	Балтийское море	20 (50)
3	Баренцево море (за исключением п. 3.1)	(20)
3.1	Баренцево море южнее параллели 70°30' с.ш., восточнее меридиана 45° в.д.	(30)
4	Берингово море (за исключением п. 4.1)	(10)
4.1	Берингово море севернее параллели 63°С.ш., западнее меридиана 173°40' з.д.	10 (25)
5	Ионическое, Эгейское моря	15 (45)
6	Карское море	35 (50)
7	Каспийское море	20 (50)
8	Охотское море (за исключением пп. 8.1 и 8.2)	(25)
8.1	Охотское море западнее меридиана 142° в.д.	10 (40)
8.2	Охотское море севернее параллели 56°С.ш., западнее меридиана 147°30' в.д.	10 (50)
9	Средиземное море	
9.1	Средиземное море восточнее меридиана 28°30' в.д.	30 (50)
9.2	Северо-западная часть Средиземного моря, севернее параллели 39°30' с.ш., западнее меридиана 9°30' в.д.	(45)
10	Тирренское море	10 (45)
11	Японское море	(40)

¹ В скобках приведены допустимые удаления от места убежища, назначаемые при условии подтверждения остойчивости судна ограниченного района плавания R3 по критерию погоды в соответствии с требованиями, предъявляемыми частью IV «Остойчивость» к судам смешанного (река-море) плавания **R3-RSN**.

2.2.5.2 Предусмотренные в [2.2.5.1](#) ограничения определяют допустимые условия эксплуатации судна, обусловленные его остойчивостью и прочностью, которые указываются в Классификационном свидетельстве и в Свидетельстве о годности к плаванию (если выдается по поручению МА государства флага).

2.2.5.3 Конкретные ограничения по району и условиям плавания судам смешанного (река-море) плавания **R3-RSN** устанавливаются в виде географического названия бассейнов или их частей с указанием в необходимых случаях географической границы района плавания внутри бассейна, ограничений по удалению от места убежища и ограничений эксплуатации календарными сроками, или в виде указания рейса между конечными портами. При этом, для установления ограничений, учитывающих ветроволновые режимы бассейнов, используются данные [табл. 2.2.5.3](#) либо данные из представляемых Регистру обоснований возможности эксплуатации судна в определенном районе или рейсе, выполненные по одобренной Регистром методике.

Таблица 2.2.5.3

Наименование бассейна	Географические ограничения	Сезон плавания
Адриатическое море	Южнее параллели 42°С.ш. 20-мильная прибрежная зона вдоль восточного и западного побережья, пересечение моря в проливе Отранто в районе порта Бриндизи (порт Бари) — порт Бар и в районе мыс Сан-Франческо — остров Ластово; 40-мильная прибрежная зона севернее параллели 42°С.ш. вдоль восточного побережья с заходом в порты западного побережья	В течение всего года
Азовское море	Без ограничений	В течение всего года

Наименование бассейна	Географические ограничения	Сезон плавания
Балтийское море	Без ограничений, включая Ботнический, Финский и Рижский заливы; проливы Зунд, Большой Бельт и Малый Бельт, Каттегат южнее параллели 57°45' с.ш.	В течение всего года
Баренцево море	10-мильная прибрежная зона к востоку от мыса Канин Нос вдоль побережья полуострова Канин, а также южнее параллели 68°00' с.ш.	Июнь — август
	20-мильная прибрежная зона вдоль южного побережья от мыса Святой Нос (Тиманский) до Печорской губы с заходом в бухту Ременка на южном побережье острова Колгуев	Июнь — сентябрь
	20-мильная прибрежная зона вдоль южного побережья от Печорской губы до пролива Югорский Шар; Печорская губа; Хайпудырская губа; пролив Югорский Шар	Июнь — октябрь
	Прибрежная зона вдоль Кольского полуострова в границах установленных путей движения судов от линии, соединяющий Лумбовский залив с мысом Канин Нос, до Кольского залива; Кольский залив	Май — сентябрь
Белое море	Онежский, Двинский и Кандалакшский заливы; 20-мильная прибрежная зона южнее параллели 66°45' с.ш.	Май — октябрь
Берингово море	20-мильная прибрежная зона Анадырского залива на участках: морской порт Анадырь — морской порт Беринговский; морской порт Анадырь — морской порт Эгвекинот — морской порт Providения — залив Лаврентия	Июль — сентябрь
Восточно-Сибирское море	Прибрежная зона вдоль южного побережья в пределах до 15-метровой изобаты от устья реки Колыма до морского порта Певек с возможностью удаления от берега до 7 миль в районах мыса Летяткина, мыса Большой Баранов, мыса Малая Бараниха, устья реки Милькера и северо-западного побережья острова Айон	Август — сентябрь ¹
Ионическое море	Коринфский залив; залив Патраикос; 20-мильная прибрежная зона от залива Патраикос до пролива Отранто; пролив Отранто	В течение всего года
Карское море	10-мильная прибрежная зона от пролива Югорский Шар до поселка Харасавэй; Байдарацкая губа	Июль — октябрь
	Юго-западная часть моря южнее линии, соединяющей поселок Харасавэй с точкой пересечения параллели 70°00' северной широты с восточным побережьем острова Вайгач	Июль — сентябрь
	20-мильная прибрежная зона вдоль западного и северного побережья полуострова Ямал от поселка Харасавэй до Обской губы через пролив Малыгина	Август — октябрь
	20-мильная прибрежная зона от острова Диксон до устья реки Пясины	Июль — сентябрь
Каспийское море	Севернее 44°30' с.ш., а также южнее параллели 44°30' с.ш. в 20-мильной прибрежной зоне вдоль восточного побережья до порта Туркменбаши (порта Бекдаш) ² и вдоль западного побережья до порта Махачкала; 20-мильная прибрежная зона от порта Баку до города Энзели, при этом допускается удаление от берега до 25 миль в районе от Шаховой косы (39°50' с.ш., 50°20' в.д.) до Куринской косы (39°00' с.ш., 49°44' в.д.); пересечение моря с восточного побережья в районе порта Туркменбаши (порт Бекдаш) — южная оконечность Красноводского залива на западное в районе Шаховой косы	Март — ноябрь

Наименование бассейна	Географические ограничения	Сезон плавания
Море Лаптевых	Хатангский залив; проливы Восточный и Северный; 20-мильная прибрежная зона вдоль северного и восточного побережий острова Большой Бегичев и от полуострова Нордвик до мыса Терпай-Тумса; Анабарский залив; Оленёкский залив, ограниченный линией, отстоящей на 5 миль к северу от линии, соединяющей мыс Терпай-Тумса с северной оконечностью островов Аэросъемки; 5-мильная зона вокруг островов Аэросъемки; 25-мильная прибрежная зона от островов Аэросъемки до морского порта Тикси; 20-мильная прибрежная зона от Быкова мыса до устья реки Яна, включая губу Буор-Хая	20 июля — сентябрь
Моря Лаптевых и Восточно-Сибирское	20-мильная прибрежная зона вдоль южного побережья от устья реки Яна до устья реки Колымы; 20-мильная прибрежная зона вдоль южного и западного побережья острова Большой Ляховский от мыса Шалаурова до мыса Вагина	20 июля — сентябрь
	20-мильная прибрежная зона вокруг острова Малый Ляховский и вдоль южного и западного побережья острова Котельный от бухты Малыгинцева до лагуны Станция; участок моря между северным побережьем острова Большой Ляховский и юго-западным побережьем острова Котельный и между меридианом 140° в.д. и западной оконечностью острова Котельный	Август — сентябрь
Мраморное море	Без ограничений от пролива Босфор до пролива Дарданеллы	В течение всего года
Персидский залив (Аравийское море)	Восточная часть: от Ормузского пролива до меридиана 54° в.д.; центральная часть: прибрежная зона вдоль западного побережья в районе, ограниченном меридианом 54° в.д., параллелью 28°59' с.ш. и линией, соединяющей острова Абу-Муса, Халуль, Эль-Харкус, Файлака; северная часть: от параллели 28°59' с.ш.	В течение всего года
Северное море	Каттегат южнее параллели 57°45' с.ш.; Гельголандская бухта южнее параллели 54°02' с.ш. и восточнее меридиана 7°58' в.д.	В течение всего года
	прибрежная зона вдоль южного побережья в полосе разделения движения от Гельголандской бухты до порта Антверпен	Март — октябрь
	пролив Скагеррак восточнее линии мыс Скаген — Осло-Фьорд и южнее параллели 59° с.ш., а также вдоль побережья Швеции в проливах Сёккен и Сингле-Фьорд	Май — август
Восточная часть Средиземного моря	20-мильная прибрежная зона вдоль восточного побережья от пролива Родос до портов Израиля с заходом в порты острова Кипр	Апрель — ноябрь
Черное море	20-мильная прибрежная зона вдоль восточного, северного и западного побережья от порта Батуми до пролива Босфор	В течение всего года
Эгейское море	От пролива Дарданеллы до проливов Карпатос и Китира севернее параллели 36° с.ш.; переход в Ионическое море через залив Сароникос, Коринфский канал, Коринфский залив, залив Патраикос	В течение всего года
Охотское и Японское моря	Татарский пролив и Амурский лиман севернее линии, соединяющей морской порт Советская Гавань с городом Углегорск до линии, соединяющей мыс Меньшикова с мысом Тамлаво	Июнь — октябрь
	20-мильная прибрежная зона вдоль западного побережья от порта Владивосток до бухты Преображения	В течение всего года
¹ В годы малой и средней ледовитости, определяемой положением Айонского ледового массива. ² Для судов, имеющих одобренный РС район плавания южнее порта Туркменбаши (порт Бекдаш) в 20-мильной прибрежной зоне вдоль восточного побережья до портов Ирана, на участке от полуострова Челекен (39°26' с.ш., 52°40' в.д.) до южной оконечности острова Огурчинский (38°40' с.ш., 53°00' в.д.) отсчет 20-мильной прибрежной зоны начинать от побережья острова Огурчинский.		

2.2.5.4 Судам морского прибрежного плавания под флагом Российской Федерации, не совершающим международные рейсы и соответствующим требованиям разд. 26 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», к основному символу класса добавляется знак **RN(SCI)** или **RN(SCII)**, указывающий на соответствующие каждому знаку ограничения, приведенные ниже:

.1 RN(SCI) — портовое, рейдовое и прибрежное плавание, включая внутренние водные пути, на волнении с высотой волны 3-процентной обеспеченности до 3 м с учетом конкретных ограничений по району и условиям плавания, обусловленных ветроволновыми режимами бассейнов в соответствии с [табл. 2.2.5.4-1](#), либо с назначением ограничений по удаленности от места убежища и высоте волны 3-процентной обеспеченности на основе представляемых Регистру обоснований, учитывающих ветроволновые режимы в конкретных ограниченных морских районах (где **RN** — restricted navigation, **SC** — sea coastal);

.2 RN(SCII) — портовое, рейдовое и прибрежное плавание, включая внутренние водные пути, на волнении с высотой волны 3-процентной обеспеченности до 2 м с учетом конкретных ограничений по району и условиям плавания, обусловленных ветроволновыми режимами бассейнов в соответствии с [табл. 2.2.5.4-2](#), либо с назначением ограничений по удаленности от места убежища и высоте волны 3-процентной обеспеченности на основе представляемых Регистру обоснований, учитывающих ветроволновые режимы в конкретных ограниченных морских районах (где **RN** — restricted navigation, **SC** — sea coastal).

Конкретные ограничения по району и условиям плавания судам морского прибрежного плавания **RN(SCI)** и **RN(SCII)** устанавливаются в виде географического названия бассейнов или их частей с указанием в необходимых случаях географической границы района плавания внутри бассейна, ограничений по удаленности от места убежища и ограничений эксплуатации календарными сроками или в виде указания рейса между конечными портами. При этом, для установления ограничений, учитывающих ветроволновые режимы бассейнов, используются данные [табл. 2.2.5.4-1](#) и [2.2.5.4-2](#) либо данные из представляемых Регистру обоснований возможности эксплуатации судна морского прибрежного плавания в определенном районе или рейсе, выполненные по одобренной Регистром методике.

Допустимые условия эксплуатации судна морского прибрежного плавания, обусловленные его остойчивостью и прочностью, указываются в Классификационном свидетельстве. Конкретные ограничения по району плавания и условиям эксплуатации таких судов с учетом ветроволновых режимов бассейнов, приведенные в [табл. 2.2.5.4-1](#) или [2.2.5.4-2](#), либо по данным из одобренных Регистром обоснований, указываются в разделе «Постоянные ограничения» Классификационного свидетельства либо в приложении к Классификационному свидетельству.

Таблица 2.2.5.4-1

Бассейн, географические ограничения для района плавания RN(SCI)					
№ п/п	Наименование бассейна	Географические границы бассейна	Дополнительное ограничение по высоте волны $h_{3\%}$, м	Сезон плавания	Ограничения по типам судов
1	Азовское море ¹	Без ограничений ¹	—	Март — ноябрь	—
2	Черное море ²	10-мильная прибрежная зона от Керченского пролива до морского порта Новороссийск	—	Апрель — октябрь	—
		10-мильная прибрежная зона вокруг Крымского полуострова от Керченского пролива до пересечения параллели 45°00'00,0" с.ш. со стороны западного побережья Крымского полуострова	—	Апрель — сентябрь	—

Бассейн, географические ограничения для района плавания RN(SCI)					
№ п/п	Наименование бассейна	Географические границы бассейна	Дополнительное ограничение по высоте волны $h_{3\%}$, м	Сезон плавания	Ограничения по типам судов
		20-мильная прибрежная зона в северо-западной части севернее 45°00'00,0" с.ш. от Каламитского залива до порта Ильичевск	—	Апрель — октябрь	—
		10-мильная прибрежная зона от порта Ильичевск до Дунайской Прорвы	—	Апрель — октябрь	—
		Прибрежная зона между линиями, соединяющими точку с координатами 45°05'30,0" с.ш., 36°35'30,0" в.д. с мысом Панагия и мысом Железный рог	2,0	Март, ноябрь	Только для самоходных грузовых судов
3	Азовское море и Черное море ²	Керченский пролив севернее линии, проходящей через оконечности косы Тузла	—	Март — ноябрь	—
		Керченский пролив от линии, проходящей через оконечности косы Тузла, до линии, последовательно соединяющей мыс Такиль, якорную стоянку с координатами 45°05'30,0" с.ш., 036°33'00,0" в.д., 45°05'30,0" с.ш., 036°35'00,0" в.д. и мыс Панагия	2,0	Апрель — 20 ноября Март, 21 — 30 ноября	Только для самоходных грузовых судов
4	Каспийское море	Севернее параллели 44°30'00,0" с.ш.	—	Март — ноябрь	Кроме самоходных водоизмещающих пассажирских судов
5	Балтийское море ²	Финский залив восточнее линии, последовательно соединяющей мыс Пяйтенина, остров Вигрунд, остров Мощный, остров Соммерс, южную оконечность мыса Конек; Рижский залив	—	Апрель — ноябрь	—
		10-мильная прибрежная зона вдоль южного побережья Финского залива от мыса Пяйтенина до Рижского залива	2,0	Апрель — ноябрь	Кроме буксируемых несамоходных грузовых судов и буксиров, и самоходных водоизмещающих пассажирских судов
6	Баренцево море ²	Печорская губа до линии, последовательно соединяющей деревню Черная, острова Гуляевские Кошки, мыс Русский Заворот; Хайпудырская губа южнее параллели 68°45'00,0" с.ш.	—	Июль — сентябрь	—
		Кольский залив южнее 69°11'30" с.ш.	—	В течение всего года	Кроме самоходных водоизмещающих пассажирских судов
7	Белое море ¹	Онежский залив южнее линии, последовательно соединяющей поселок Кемь, северную оконечность Соловецких островов, остров Жижгинский	—	Май — октябрь	—

Бассейн, географические ограничения для района плавания RN(SCI)					
№ п/п	Наименование бассейна	Географические границы бассейна	Дополнительное ограничение по высоте волны $h_{3\%}$, м	Сезон плавания	Ограничения по типам судов
		Двинский залив южнее линии, соединяющей остров Жижгинский с северной оконечностью острова Мудьюгский	—		Кроме буксируемых несамоходных грузовых судов и буксиров
			2,0		Для буксируемых несамоходных грузовых судов и буксиров
		4-мильная прибрежная зона вокруг острова Жижгинский	—		—
8	Карское море ¹	Обская губа севернее линии последовательно соединяющей точки с координатами: 68°26'00,0" с.ш., 073°35'00,0" в.д. (мыс Каменный); 68°25'00,0" с.ш., 073°48'00,0" в.д.; 69°04'00,0" с.ш., 073°52'00,0" в.д. (мыс Трёхбугорный)	—	Июль — октябрь	—
		Гыданский и Енисейский заливы южнее линии, последовательно соединяющей северную оконечность острова Шокальского, северную оконечность острова Сибирякова, остров Диксон; 3-мильная прибрежная зона вокруг острова Шокальского	—	Июль — сентябрь	—
		5-мильная прибрежная зона вдоль северного побережья полуострова Ямал от мыса Поелово до мыса Хасаля; пролив Малыгина между линией, соединяющей мыс Хасаля с мысом Шуберта и линией, соединяющей мыс Головина с мысом Малыгина	—	Июль — октябрь	Кроме самоходных водоизмещающих пассажирских судов
9	Море Лаптевых и Восточно-Сибирское море ²	От морского порта Тикси до устья реки Яна и 20-мильная прибрежная зона вдоль южного побережья от устья реки Яна до устья реки Колыма	—	20 июля — сентябрь	—
10	Охотское море и Японское море ²	Татарский пролив севернее линии, соединяющей залив Чихачева с мысом Уанди, и Амурский лиман южнее линии, соединяющей мыс Меньшикова с мысом Тамлаво	—	Июнь — октябрь	—
11	Охотское море ²	20-мильная прибрежная зона вдоль юго-восточного берега Сахалинского залива от мыса Тамлаво до морского порта Москальво	—	Июнь — октябрь	—

Бассейн, географические ограничения для района плавания RN(SCI)					
№ п/п	Наименование бассейна	Географические границы бассейна	Дополнительное ограничение по высоте волны $h_{3\%}$, м	Сезон плавания	Ограничения по типам судов
Примечание. $h_{3\%}$ — высота волны 3-процентной обеспеченности. ¹ Самоходным водоизмещающим пассажирским судам, спроектированным для плавания по внутренним водным путям и принимаемым в класс РС с расширением района плавания на морские прибрежные районы, назначаются районы плавания в Таганрогском заливе Азовского моря на линиях Азов — Таганрог — Ейск, в Белом море, а также Гыданском и Енисейском заливе Карского моря (согласно пункта 8 настоящей таблицы) и в 3-мильной прибрежной зоне вокруг острова Шокальского. ² Кроме самоходных водоизмещающих пассажирских судов, спроектированных для плавания по внутренним водным путям и принимаемых в класс РС из ИКО с расширением района плавания на морские прибрежные районы.					

Таблица 2.2.5.4-2

Бассейн, географические ограничения для района плавания RN(SCII)					
№ п/п	Наименование бассейна	Географические границы бассейна	Дополнительное ограничение по высоте волны $h_{3\%}$, м	Сезон плавания	Ограничения по типам судов
1	Азовское море ¹	Таганрогский залив до линии, последовательно соединяющей косу Долгая, косу Бердянская, порт Бердянск, и 20-мильная прибрежная зона вдоль восточного побережья до параллели 45°21'00,0" с.ш.	—	Март — ноябрь	—
		20-мильная прибрежная зона вдоль северо-западного побережья от порта Бердянск до порта Геничеськ	—	Март — ноябрь	—
2	Черное море ²	5-мильная прибрежная зона вдоль северного побережья от порта Скадовск до порта Одесса	—	Март — ноябрь	—
		5-мильная прибрежная зона вдоль северо-западного побережья от порта Одесса до Дунайской Прорвы	—	Март — октябрь	—
3	Каспийское море	Севернее линии, последовательно соединяющей мыс Суюткина Коса, южную оконечность острова Тюлений, точку с координатами 45°00'00,0" с.ш., 048°35'00,0" в.д., и далее идущей по параллели 45°00'00,0" с.ш. до береговой черты; Мангышлакский залив севернее параллели 44°45'00,0" с.ш.	—	Апрель — ноябрь	—
		Восточнее линии, соединяющей точку с координатами 45°00'00,0" с.ш., 049°30'00,0" в.д. с точкой 44°30'00,0" с.ш., 050°15'00,0" в.д.	—	Апрель — ноябрь	Кроме буксируемых несамоходных грузовых судов и буксиров
			1,5		—
4	Балтийское море ²	5-мильная прибрежная зона Рижского залива от устья реки Даугава до устья реки Гауя	1,5	Апрель — октябрь	—
		Финский залив восточнее линии, соединяющей остров Котлин с городом Зеленогорск, Кронштадтский корабельный фарватер и 10-мильная прибрежная зона вдоль северного побережья от города Зеленогорск до морского порта Выборг	—	Май — октябрь	—

Бассейн, географические ограничения для района плавания RN(SCII)					
№ п/п	Наименование бассейна	Географические границы бассейна	Дополнительное ограничение по высоте волны $h_{3\%}$, м	Сезон плавания	Ограничения по типам судов
5	Белое море ¹	Мезенский залив: 5-мильная прибрежная зона от устья реки Мезень до устья реки Кулой; Онежский залив: 5-мильная прибрежная зона от города Беломорск до города Кемь; Двинский залив: 5-мильная прибрежная зона от устья реки Северная Двина до города Северодвинск	1,5	Июнь — сентябрь	—
6	Море Лаптевых ²	Оленёкский залив: 10-мильная прибрежная зона от Оленёкской протоки до устья реки Олёнок	1,5	Август — сентябрь	Кроме самоходных водоизмещающих пассажирских судов
7	Охотское море ²	Сахалинский залив от линии, соединяющей мыс Меншикова с мысом Тамлаво в пределах фарватеров Невельского и Сахалинского, южнее точки с координатами 53°29'30,0" с.ш., 141°22'48,0" в.д. и прибрежная зона, ограниченная линией, соединяющей точку с координатами 53°29'30,0" с.ш., 141°22'48,0" в.д. с входным фарватером залива Байкал	1,5	Июнь — сентябрь	Кроме самоходных водоизмещающих пассажирских судов
8	Охотское море и Японское море ²	Амурский лиман южнее линии, соединяющей мыс Меншикова с мысом Тамлаво и севернее линии, соединяющей мыс Южный с мысом Тык	—	Июнь — сентябрь	—
		Татарский пролив: 10-мильная прибрежная зона вдоль западного побережья от мыса Южный до залива Чихачева	1,5		Кроме самоходных водоизмещающих пассажирских судов
9	Азовское море и Черное море ²	Керченский пролив севернее линии, проходящей через оконечности косы Тузла	—	Март — ноябрь	—
		Керченский пролив от линии, проходящей через оконечности косы Тузла, до линии, последовательно соединяющей мыс Такиль, якорную стоянку с координатами 45°06'00,0" с.ш., 036°33'00,0" в.д. и мыс Панагия	1,5	Апрель — 20 ноября	—
10	Баренцево море	Кольский залив южнее 69°06'36" с.ш.	—	В течение всего года	Кроме самоходных водоизмещающих пассажирских судов
П р и м е ч а н и е . $h_{3\%}$ — высота волны 3-процентной обеспеченности. ¹ Самоходным водоизмещающим пассажирским судам, спроектированным для плавания по внутренним водным путям и принимаемым в класс РС с расширением района плавания на морские прибрежные районы, назначаются районы плавания в Таганрогском заливе Азовского моря на линиях Азов — Таганрог — Ейск и в Белом море. ² Кроме самоходных водоизмещающих пассажирских судов, спроектированных для плавания по внутренним водным путям и принимаемым в класс РС с расширением района плавания на морские прибрежные районы.					

2.2.5.5 Для судов, принимаемых в класс РС из класса ИКО-члена МАКО, и для которых по желанию судовладельца необходимо сохранить допустимые условия плавания, установленные ИКО-членом МАКО и отличные от указанных в [2.2.5.1](#), [2.2.5.3](#) и [2.2.5.4](#), к основному символу класса может быть добавлен знак особенного ограниченного района плавания **R(special)** с указанием в Классификационном свидетельстве и в Свидетельстве о годности к плаванию (если выдается по поручению МА государства

флага) соответствующих ограничений по ветроволновым режимам, удаленности от мест убежища, допустимому расстоянию между местами убежища, сезонам и т.п.

2.2.6 Знаки автоматизации.

Судам и морским сооружениям, оборудованные автоматизации которых отвечает требованиям части XV «Автоматизация», к основному символу класса добавляется один из следующих знаков автоматизации:

.1 AUT1 — если объем автоматизации позволяет эксплуатацию механической установки без постоянного присутствия обслуживающего персонала в машинных помещениях и в центральном посту управления (ЦПУ);

.2 AUT2 — если объем автоматизации позволяет эксплуатацию механической установки одним оператором из ЦПУ без постоянного присутствия обслуживающего персонала в машинных помещениях;

.3 AUT3 — если объем автоматизации позволяет эксплуатацию механической установки судна с мощностью главных механизмов не более 2250 кВт без постоянного присутствия обслуживающего персонала в машинных помещениях и ЦПУ;

.4 AUT1-C, AUT2-C или AUT3-C — если автоматизация выполнена с применением компьютеров или программируемых логических контроллеров, отвечающих требованиям разд. 7 части XV «Автоматизация»;

.5 AUT1-ICS, AUT2-ICS или AUT3-ICS — если автоматизация выполнена с применением компьютеризированной интегрированной системы управления и контроля, отвечающей требованиям разд. 7 части XV «Автоматизация».

2.2.7 Знак оборудования судна для возможности управления в нормальных условиях одним вахтенным на ходовом мостике.

Если судно оборудовано в соответствии с требованиями разд. 28 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», то к основному символу класса может быть добавлен знак **OMBO**.

2.2.8 Знак оснащенности судна средствами борьбы с пожарами на других судах.

Если на судне имеются дополнительные системы, оборудование и снабжение для борьбы с пожарами на других судах, буровых установках, плавучих и береговых сооружениях, и судно в отношении этих средств полностью отвечает соответствующим требованиям настоящих Правил, то к основному символу класса добавляется знак **FF1WS, FF1, FF2WS, FF2, FF3WS** или **FF3** в зависимости от степени оснащенности судна этими средствами.

Степень оснащенности судна средствами борьбы с пожарами на других объектах определяется составом противопожарных систем и оборудования, предписанным 6.6 части VI «Противопожарная защита».

2.2.9 Знак наличия системы динамического позиционирования.

Если судно оборудовано системой динамического позиционирования, соответствующей требованиям разд. 8 части XV «Автоматизация», то к основному символу класса добавляется один из знаков **DYNPOS-1, DYNPOS-2** или **DYNPOS-3** в зависимости от степени резервирования системы динамического позиционирования.

2.2.10 Знак наличия системы удержания/якорного позиционирования.

Судам и морским сооружениям, оборудованным системой удержания/системой автоматизированного управления силовым оборудованием систем якорного позиционирования или комбинированных систем позиционирования, к основному символу класса добавляется один из следующих знаков:

.1 POSIMOOR-FIX — если система удержания удовлетворяет требованиям 21.1.1.1 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна»;

.2 POSIMOOR — если система якорного позиционирования удовлетворяет требованиям 21.1.1.2 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные

характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна»;

.3 POSIMOOR-TA — если система якорного позиционирования удовлетворяет требованиям 21.1.1.3 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна».

2.2.11 Знак судна, предназначенного для перевозки охлажденных грузов.

Судам, предназначенным для перевозки или сохранения охлажденных грузов или продуктов лова в судовых грузовых помещениях и/или в термоизолированных контейнерах с использованием имеющейся на судне холодильной установки, классифицируемой в соответствии с [разд. 4](#) настоящей части и отвечающей требованиям части XII «Холодильные установки», к основному символу класса добавляется знак **REF**.

Судам, предназначенным для перевозки или сохранения охлажденных грузов или продуктов лова в судовых грузовых помещениях и/или в термоизолированных контейнерах и использующих для поддержания требуемой температуры неклассифицируемую холодильную установку, отвечающую соответствующим требованиям части XII «Холодильные установки», к основному символу класса добавляется знак **(REF)**.

2.2.12 Знак наличия главной гребной электрической установки.

Если судно оборудовано главной гребной электрической установкой, соответствующей требованиям разд. 17 части XI «Электрическое оборудование», то к основному символу класса добавляется знак **ERP**.

2.2.13 Знак наличия средств для защиты от обледенения.

Если судно оборудовано средствами для эффективной защиты от обледенения, удовлетворяющими требованиям разд. 4 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», то к основному символу класса добавляется знак **ANTI-ICE**.

2.2.14 Знак судна, предназначенного для перевозки облученного ядерного топлива, плутония и радиоактивных отходов высокого уровня активности в упаковке (груз ОЯТ).

Судам, предназначенным для перевозки облученного ядерного топлива, плутония и радиоактивных отходов высокого уровня активности в упаковке и отвечающим требованиям 7.3 части VI «Противопожарная защита», к основному символу класса добавляется один из следующих знаков:

INF1 — для судна класса **ОЯТ1**;

INF2 — для судна класса **ОЯТ2**;

INF3 — для судна класса **ОЯТ3**.

2.2.15 Знак наличия прибора контроля загрузки/бортовое программное обеспечение для расчетов остойчивости.

2.2.15.1 Если судно оборудовано прибором контроля загрузки, соответствующим требованиям 1.4.9.4 части II «Корпус» настоящих Правил и 12.3 части II «Техническая документация» Правил ТНПС, то к основному символу класса добавляется знак **LI**.

2.2.15.2 Если судно снабжено бортовым программным обеспечением для расчетов остойчивости, соответствующим требованиям 1.4.12 части IV «Остойчивость» настоящих Правил и 12.2 части II «Техническая документация» Правил ТНПС, к основному символу класса добавляется знак **SI**.

2.2.16 Знак наличия системы выдачи паров груза.

Если судно оборудовано системой выдачи паров груза, соответствующей требованиям 9.9 части VIII «Системы и трубопроводы», то к основному символу класса добавляется знак **VCS**.

2.2.17 Знак наличия системы инертного газа.

Если судно оборудовано системой инертного газа, соответствующей требованиям 9.16 части VIII «Системы и трубопроводы», то к основному символу класса добавляется один из следующих знаков:

.1 IGS-IG — если в качестве источника инертного газа в системе используется генератор инертных газов, работающий на основе сжигания топлива, и при этом выполняются требования 9.16.9 части VIII «Системы и трубопроводы»;

.2 IGS-NG — если в качестве источника инертного газа в системе используется азотный генератор и при этом выполняются требования 9.16.12 части VIII «Системы и трубопроводы»;

.3 IGS-Pad — если система инертного газа предназначена только для создания изолирующего слоя в грузовых танках и при этом выполняются требования 9.16.11 части VIII «Системы и трубопроводы». Этот знак может быть использован для систем с подачей инертного газа из баллонов, а также для систем с использованием генераторов инертных газов и азотных генераторов, если их производительность недостаточна для присвоения им знаков **IGS-IG** или **IGS-NG**.

2.2.18 Знак наличия системы мойки сырой нефтью.

Если судно оборудовано системой мойки сырой нефтью, соответствующей требованиям 9.12 части VIII «Системы и трубопроводы», то к основному символу класса добавляется знак **COW**.

2.2.19 Знак наличия централизованной системы управления грузовыми операциями.

Если судно оборудовано постом управления грузовыми операциями, соответствующим требованиям 3.2.11 части VII «Механические установки», то к основному символу класса добавляется знак **CCO**.

2.2.20 Знаки повышенной экологической безопасности.

Судам, удовлетворяющим требованиям разд. 3 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», к основному символу класса добавляется один из следующих знаков:

.1 ECO — если судно соответствует требованиям по контролю и ограничению эксплуатационных выбросов и сбросов, а также требованиям по предотвращению загрязнения окружающей среды в аварийных случаях, приведенным в 3.5 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна»;

.2 ECO-S — если судно соответствует дополнительным требованиям по предотвращению загрязнения, приведенным в 3.6 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна».

2.2.21 Знак соответствия судна требованиям по безопасной замене балласта.

В случае если судно осуществляет управление балластными водами посредством замены балласта в море и, соответственно, снабжено судовым Руководством по безопасной замене балласта в море, которое соответствует 1.4.13 части IV «Остойчивость» настоящих Правил и является частью одобренного Плана управления балластными водами, который отвечает требованиям правила В-1 Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлению ими, 2004 г. (Конвенция УБВ), а балластная система судна удовлетворяет требованиям 8.7 части VIII «Системы и трубопроводы» настоящих Правил, то к основному символу класса добавляется один из следующих знаков: **BWM (E-S)**, **BWM (E-F)**, **BWM (E-D)**, **BWM (E-SF)**, **BWM (E-SD)**, **BWM (E-FD)** или **BWM (E-SFD)**. **BWM** означает, что судно осуществляет управление балластными водами; **E** означает, что в качестве способа управления балластными водами выбрана замена балласта в море; **S** означает, что применяется метод последовательного замещения; **F** означает, что применяется метод прокачки; **D** означает, что применяется метод разбавления; **SF**, **SD**, **FD** и **SFD** означают применение комбинированного метода замены балласта, представляющего собой совокупность вышеуказанных методов.

Примечание: Указанные выше знаки не должны применяться к судам, кили которых заложены или находились в подобной стадии постройки 8 сентября 2017 г. или после этой даты, в соответствии с пересмотренным правилом В-3 Конвенции УБВ и могут применяться к судам, кили которых заложены или находились в подобной стадии постройки до 8 сентября 2017 г., и сохраняются в символе класса таких судов до даты, когда судно должно соответствовать правилу D-2 Конвенции УБВ, но не позднее 8 сентября 2024 г.

2.2.22 Знак наличия системы обработки балластных вод.

В случае если судно осуществляет управление балластными водами посредством системы управления балластными водами (СУБВ), имеющей Свидетельство об одобрении типа системы управления балластными водами, выданное в соответствии с резолюцией ИМО МЕРС.174(58), МЕРС.279(70) или Кодексом по одобрению систем управления балластными водами (Кодекс СУБВ, резолюция ИМО МЕРС.300(72)), что применимо, и снабжено одобренным руководством по эксплуатации, техническому обслуживанию и безопасности СУБВ для конкретного судна, то к основному символу класса добавляется знак **BWM (T)**. При этом **BWM** означает, что судно осуществляет управление балластными водами в соответствии с одобренным Планом управления балластными водами, который отвечает требованиям правила В-1 Конвенции УБВ, а **T** означает, что управление балластными водами осуществляется посредством обработки балластных вод с помощью одобренной СУБВ в соответствии с требованиями стандарта качества балластных вод, как указано в правиле D-2 Конвенции УБВ.

2.2.23 Знаки оборудования судна судовым водолазным комплексом.

Судам, оборудованным судовым водолазным комплексом, удовлетворяющим соответствующим требованиям Правил ОПА и СВК к основному символу класса может быть добавлен один из следующих знаков:

.1 SDS < 12 — если судно оборудовано судовым водолазным комплексом, предназначенным для работы водолазов на глубинах менее 12 м;

.2 SDS < 60 — если судно оборудовано судовым водолазным комплексом, предназначенным для работы водолазов на глубинах менее 60 м;

.3 SDS ≥ 60 — если судно оборудовано глубоководным судовым водолазным комплексом для работы водолазов на глубинах 60 м и более.

2.2.24 Знак оборудования судна обитаемым подводным аппаратом.

Судам, оборудованным обитаемым подводным аппаратом, удовлетворяющим соответствующим требованиям Правил ОПА и СВК, к основному символу класса может быть добавлен знак **MS**.

2.2.25 Знак оборудования судна для проведения грузовых операций с морскими терминалами.

Нефтяным танкерам, оборудованным для проведения грузовых операций с морскими терминалами в соответствии с требованиями разд. 5 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», к основному символу класса добавляется один из следующих знаков:

.1 BLS-SPM — если судно оборудовано носовым грузовым устройством и отвечает требованиям по оборудованию нефтяных танкеров для проведения грузовых операций с морскими терминалами в полном объеме;

.2 BLS — если судно оборудовано носовым грузовым устройством и отвечает требованиям по оборудованию нефтяных танкеров для проведения грузовых операций с морскими терминалами, за исключением 5.6.2 — 5.6.9 и 5.6.12 — 5.6.14 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна»;

.3 SPM — если судно не оборудовано носовым грузовым устройством, но отвечает требованиям 5.6.2 — 5.6.9 и 5.6.12 — 5.6.14 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна». Этот знак также может быть добавлен к основному символу класса судна, перевозящего сжиженный газ наливом.

2.2.26 Знак оборудования судна вертолетным устройством.

Судам, оборудованным вертолетным устройством в соответствии с требованиями разд. 6 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», к основному символу класса добавляется один из следующих знаков:

.1 HELIDECK — если судно оборудовано вертолетной палубой и отвечает требованиям 6.2, 6.3, 6.4.1, 6.6 и 6.7 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна»;

.2 HELIDECK-F — если судно оборудовано средствами заправки вертолета топливом и отвечает, в дополнение к [2.2.26.1](#) настоящей части, требованиям 6.4.2 (в зависимости от того, что применимо), 6.5.1 и 6.5.2 (в зависимости от того, что применимо) части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна»;

.3 HELIDECK-H — если судно оборудовано ангаром и отвечает всем требованиям разд. 6 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна».

2.2.27 Знак оборудования судна для обеспечения длительной эксплуатации при низких температурах.

Судам, оборудованным для обеспечения длительной эксплуатации при низких температурах в соответствии с требованиями разд. 7 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», по желанию судовладельца к основному символу класса добавляется знак **WINTERIZATION(DAT)**, где в скобках указывается расчетная внешняя температура в градусах Цельсия, например: **WINTERIZATION(–40)**.

2.2.28 Знак резервирования пропульсивной установки.

Если на судне предусмотрено резервирование элементов пропульсивной установки, удовлетворяющее требованиям разд. 8 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», то к основному символу класса судна добавляется один из следующих знаков **RP-1**, **RP-1A**, **RP-1AS**, **RP-2** или **RP-2S** в зависимости от степени резервирования.

2.2.29 Знак оборудования судна для использования природного газа в качестве топлива.

Судам, оборудованным для использования природного газа в качестве топлива в соответствии с разд. 9 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна» настоящих Правил, а также газовозам, перевозящим сжиженный природный газ (метан), использующим груз в качестве топлива и соответствующим требованиям Международного кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом (Кодекс МКГ) и Правил LG, к основному символу класса добавляется знак **GFS** (Gas Fuelled Ship).

2.2.30 Знак применения на судне схемы планово-предупредительного технического обслуживания механизмов.

Если на судне применяется схема планово-предупредительного технического обслуживания механизмов, то к основному символу класса может быть добавлен знак **PMS** (Planned Maintenance Scheme for Machinery).

2.2.31 Знаки применения на судне системы мониторинга состояния и системы технического обслуживания оборудования по состоянию.

Если на судне установлена одобренная система мониторинга состояния (система CM), соответствующая требованиям разд. 10 части VII «Механические установки» настоящих Правил, то к основному символу класса может быть добавлен знак **CM** (Condition Monitoring).

Если на судне установлена одобренная система технического обслуживания оборудования по состоянию (система CBM), то к основному символу класса может быть добавлен знак **CBM** (Condition Based Maintenance).

2.2.32 Знак возможности перевозки контейнеров международного образца.

Если судно, не имеющее в символе класса словесной характеристики **Container ship**, приспособлено для перевозки груза в контейнерах международного образца на палубе и/или в определенных трюмах, то к основному символу класса добавляется знак **CONT**, при этом в скобках указывается место транспортировки контейнеров (**deck**) (**cargo hold(s) No.**).

2.2.33 Знак пригодности судна для перевозки опасных грузов.

Если судно соответствует требованиям разд. 7 части VI «Противопожарная защита» настоящих Правил, к основному символу класса добавляется знак **DG** с указанием в скобках в зависимости от типа перевозимого опасного груза: (**bulk**) — навалом, (**pack**) — в упаковке.

Если судно признано пригодным для перевозки опасных грузов и навалом и в упаковке, знаки перевозки опасных грузов допускается объединять **DG (bulk, pack)**.

2.2.34 Знак введения на судне метода модифицированного освидетельствования валопровода.

Если на судне используется метод модифицированного освидетельствования валопровода, к основному символу класса добавляется знак **TMS** (Tailshaft Modified Survey).

2.2.35 Знак подготовленности судна к освидетельствованию подводной части на плаву.

Судну, построенному в соответствии с положениями разд. 12 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», к основному символу класса добавляется знак **IWS**.

2.2.36 Знак применения на судне альтернативного метода снижения выбросов окислов серы.

Если на судне в качестве альтернативного метода снижения выбросов окислов серы применяется система очистки выхлопных газов из судовых установок сжигания жидкого топлива, одобренная Регистром с учетом положений резолюции ИМО МЕРС.259(68), к основному символу класса добавляется знак **SO_x Cleaning**.

2.2.37 Знак соответствия судового дизельного двигателя требованиям стандарта Tier III в соответствии с правилом 13 Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ.

Если уровень выбросов окислов азота из судовых дизельных двигателей соответствует стандарту Tier III в соответствии с правилом 13 Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ, и это подтверждается Международным свидетельством о предотвращении загрязнения атмосферы двигателем (Свидетельством EIAPP), то к основному символу класса судна добавляется знак **DE-Tier III**.

2.2.38 Знак подготовленности судна к переоборудованию для использования газа в качестве топлива.

Для судна, подготовленного к переоборудованию для использования газа в качестве топлива, и удовлетворяющего требованиям разд. 14 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», по желанию судовладельца к основному символу класса добавляется знак **GRS** (Gas Ready Ship) или один из следующих знаков **GRS-D**, **GRS-H**, **GRS-T**, **GRS-P**, **GRS-E** или, например, **GRS-D-H-T**, в зависимости от готовности судна к переоборудованию для перехода на газовое топливо согласно 14.2.2 вышеуказанной части.

2.2.39 Знак приспособленности судна к эксплуатации в режиме посадки на грунт.

Судам, которые эксплуатируются с частичным или полным обсушением корпуса в местах, приспособленных к посадке судов на грунт и отвечающим требованиям разд. 15 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», по желанию судовладельца к основному символу класса может быть добавлен один из следующих знаков:

.1 NAABSA1 — допускается частичное или полное обсушение подводной части корпуса на ровных однородных песчано-галечных или песчано-илистых грунтах при отсутствии поступательного движения в закрытых от волнения акваториях;

.2 NAABSA2 — в дополнение к условиям, регламентируемым для знака **NAABSA1**, допускается наличие поступательного движения и ударного контакта носовой части днища с грунтом при ограниченных параметрах волнения и качки;

.3 NAABSA3 — в дополнение к условиям, регламентируемым для знака **NAABSA2**, допускается обсушение в заданной точке на удалении от уреза воды в закоренном состоянии в условиях качки, сопровождаемой ударными контактами с грунтом в любой точке днища.

2.2.40 Знак наличия системы мониторинга котельной установки.

Судам, на которых реализована система мониторинга котельной установки, позволяющая проводить внутреннее освидетельствование паровых котлов без участия инспектора РС, и удовлетворяющая требованиям разд. 16 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», по желанию судовладельца к основному символу класса может быть добавлен знак **BMS** (Boiler Monitoring System).

2.2.41 Знак наличия системы мониторинга прочности и/или остойчивости судна.

Судам, оборудованным системой мониторинга прочности и/или остойчивости судна, удовлетворяющей требованиям разд. 17 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», по желанию судовладельца к основному символу класса может быть добавлен знак **HMS(...)** с указанием в скобках знаков, характеризующих комплектацию системы (**STR**, **STAB** или **STR-STAB**). В случае наличия у системы мониторинга дополнительных функций дополнительный знак имеет вид **HMS(«комплектация системы»+«функция системы»** с указанием после знака «+» функции системы (**BS**, **C**, **DD**, **DM**, **N**, **RPM**, **SI**, **SW**, **TS**, **ThS**, **TVS** или **W**). Возможна комбинация знаков функций системы, если предусмотрено несколько функций, при этом знаки функций системы перечисляются без запятой.

2.2.42 Знаки соответствия судна требованиям к санитарно-гигиеническим условиям в помещениях.

2.2.42.1 Судам, удовлетворяющим требованиям к микроклимату в судовых помещениях в соответствии с 18.1 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные и эксплуатационные особенности судна», по желанию судовладельца к основному символу класса может быть добавлен знак **COMF(C)**.

2.2.42.2 Судам, удовлетворяющим требованиям к уровню шума в судовых помещениях в соответствии с 18.2.1.1 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные и эксплуатационные особенности судна», к основному символу класса может быть добавлен знак **COMF(N – 1** или **2** или **3)**, где категории **1**, **2**, **3** характеризуют уровень шумового комфорта в судовых помещениях (**1** — наивысший).

Судам валовой вместимостью 1600 и более, совершающим международные рейсы, удовлетворяющим требованиям к уровню шума в судовых помещениях в соответствии с 18.2.1.3 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные и эксплуатационные особенности судна», к основному символу класса в обязательном порядке добавляется знак **COMF(N – S)**, где обозначение «**S**» означает соответствие уровня шумового комфорта требованиям конвенции СОЛАС-74.

2.2.42.3 Судам, удовлетворяющим требованиям к уровню санитарной вибрации в судовых помещениях в соответствии с 18.3 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные и эксплуатационные особенности судна», к основному символу класса может быть добавлен знак **COMF(V – 1** или **2** или **3)**, где категории **1**, **2**, **3** характеризуют допустимый уровень санитарной вибрации в судовых помещениях (**1** — наименьший).

2.2.42.4 Если судно удовлетворяет одновременно требованиям нескольких глав разд. 18 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные и эксплуатационные особенности судна», знаки соответствия судна требованиям к санитарно-гигиеническим условиям в помещениях допускается объединять, например: **COMF(C)**, **COMF(C, N – 1)**, **COMF(N – 1, V – 1)** и т.д.

2.2.43 Знак наличия системы быстрого доступа к компьютеризированным береговым центрам по расчетам аварийной остойчивости и остаточной конструктивной прочности.

Если судно оборудовано системой быстрого доступа к компьютеризированному береговому центру по расчетам аварийной остойчивости и остаточной конструктивной прочности, то к основному символу класса может быть добавлен дополнительный знак **ERS**.

Система быстрого доступа к компьютеризированному береговому центру должна соответствовать требованиям 12.2.4 части II «Техническая документация» Правил ТНПС.

2.2.44 Знак подтверждения усталостной долговечности судна.

Если расчетный остаточный срок службы судна (усталостная долговечность судна) превышает 25 лет, к основному символу класса может быть добавлен дополнительный знак **FTL (years)**, где в скобках указывается расчетный остаточный срок службы судна в диапазоне от 25 до 40 лет (с шагом 5 лет).

При выполнении проверки прямым расчетом с применением спектрального метода к знаку **FTL (years)** добавляется знак **Spectral North Atlantic**.

Методика, предназначенная для оценки усталостной долговечности на стадии проектирования, приведена в Руководстве по оценке усталостной долговечности судов.

2.2.45 Знак наличия на судне комбинированной (гибридной) пропульсивной установки.

Если судно оборудовано комбинированной (гибридной) пропульсивной установкой, соответствующей требованиям разд. 25 части XI «Электрическое оборудование», то к основному символу класса добавляется знак **CPS**.

2.2.46 Знак наличия на судне винторулевых колонок в составе пропульсивной установки.

Если пропульсивная установка судна включает винторулевую колонку с погружным поворотным гребным электродвигателем, то к основному символу класса добавляется знак **A-Thruster(E)**.

Если пропульсивная установка судна включает винторулевую колонку с механической передачей мощности на гребной винт, то к основному символу класса добавляется знак **A-Thruster(M)**.

2.2.47 Знак приспособленности судна к длительной эксплуатации без постановки в док.

UWILD (underwater inspection in lieu of dry-docking) — знак, который присваивается стоечному судну, спроектированному с учетом обеспечения возможности замены освидетельствований подводной части судна в доке освидетельствованиями на плаву с использованием подводного телевидения. Для присвоения знака **UWILD** должны быть выполнены требования, изложенные в разд. 20 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», за исключением положений 20.3.1.3.6.

Если на стоечном судне со знаком **UWILD** предусмотрена возможность проведения любых видов технического обслуживания и освидетельствований без прерывания нормальной эксплуатации стоечного судна по прямому назначению, в символе класса после знака **UWILD** добавляется запись — **S** (предусмотренная проектом возможность во время проведения работ по обслуживанию донно-бортовой арматуры для судна оставаться в эксплуатации, а для систем и механизмов, использующих временно отключенные единицы донно-бортовой арматуры, оставаться в работоспособном состоянии с использованием резервирования отключенных элементов систем забортной воды). Для присвоения знака **UWILD-S** должны быть выполнены требования разд. 20 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», включая изложенные в 20.3.1.3.6.

2.2.48 Знак для судна, оборудованного ГЭУ, использующей аккумуляторные батареи для питания электрического оборудования.

Судам, на которых установлена ГЭУ, использующая для питания электрического оборудования аккумуляторные батареи и отвечающая требованиям 17.6 части XI «Электрическое оборудование», к основному символу класса добавляется знак **BATT**.

2.2.49 Знак, определяющий необходимость мониторинга критических зон корпусных конструкций.

CON-M — знак, который добавляется к основному символу класса судна, построенного по Общим правилам по конструкции (далее — судно CSR), отвечающего требованиям разд. 22 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна» настоящих Правил.

2.2.50 Знак оборудования судна для использования метанола и этанола в качестве топлива.

Судам, оборудованным для использования метанола и этанола в качестве топлива в соответствии с требованиями разд. 23 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», к основному символу класса может быть добавлен знак **LFLFS (Me)** или **LFLFS (Et)** (Low Flashpoint Liquid Fuelled Ship (Methanol) или (Ethanol)).

2.2.51 Знак соответствия судна требованиям к остойчивости при обледенении.

2.2.51.1 Судам, остойчивость которых проверена при полной норме обледенения в соответствии с требованиями 2.4.6 части IV «Остойчивость», к основному символу класса добавляется знак **IcingSTAB(full)**.

2.2.51.2 Судам, остойчивость которых проверена при уменьшенной вдвое норме обледенения в соответствии с требованиями 2.4.7 части IV «Остойчивость», к основному символу класса добавляется знак **IcingSTAB(half)**.

2.2.52 Знаки, подтверждающие нанесение противокоррозионных покрытий или использование альтернативных средств защиты от коррозии в судовых пространствах.

COAT (PSPC) — знак, который добавляется к основному символу класса судов всех типов валовой вместимостью 500 и более, а также навалочных судов длиной 150 м и более, на которые распространяется правило II-1/3-2 СОЛАС-74 с учетом поправок, внесенных резолюцией ИМО MSC.216(82), и на которых применено защитное покрытие в соответствии с резолюцией ИМО MSC.215(82).

COAT (PSPC-COT) — знак, который добавляется к основному символу класса нефтяных танкеров дедвейтом 5000 т и более, перевозящих сырую нефть, на которые распространяется правило II-1/3-11 СОЛАС-74 с учетом поправок, внесенных резолюцией ИМО MSC.291(87), и на которых применено защитное покрытие в соответствии с резолюцией ИМО MSC.288(87).

CORRES — знак, который добавляется к основному символу класса нефтяных танкеров дедвейтом 5000 т и более, перевозящих сырую нефть, на которые распространяется правило II-1/3-11 СОЛАС-74 с учетом поправок, внесенных резолюцией ИМО MSC.291(87), и на которых применены альтернативные средства защиты или коррозионностойкие материалы, для поддержания требуемой конструктивной целостности в течение 25 лет, в соответствии с резолюцией ИМО MSC.289(87).

COAT — знак, который может быть добавлен к основному символу класса судов, на которые распространяется правило II-1/3-2 СОЛАС-74 с учетом поправок, внесенных резолюцией ИМО MSC.47(66), и на которых применено защитное покрытие в соответствии с резолюцией ИМО A.798(19).

2.2.53 Знак, подтверждающий применение ледостойкого покрытия для защиты наружной обшивки корпусов судов.

ICE-COAT — знак, который может быть добавлен к основному символу класса ледоколов и судов ледовых классов при нанесении на наружную обшивку корпуса ледостойкого покрытия в случае снижения величины среднегодового уменьшения толщины наружной обшивки вследствие коррозионного износа и истирания (на 25 % или 50 %). В иных случаях (при нанесении на наружную обшивку корпуса ледостойкого покрытия, но без снижения величины среднегодового уменьшения толщины наружной обшивки вследствие коррозионного износа и истирания) может быть присвоен по желанию судовладельца.

2.2.54 Знак оборудования наливных и комбинированных судов эффективной системой мойки грузовых танков.

Нефтяным танкерам, танкерам-химовозам и комбинированным судам, оборудованным эффективной системой мойки грузовых танков в соответствии с требованиями разд. 27 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна» к основному символу класса может быть добавлен знак **ETW** (Effective Tank Washing).

2.2.55 Знаки для контейнеровозов и прочих судов валовой вместимостью 500 и более, предназначенных для перевозки охлаждаемых контейнеров.

Судам, имеющим в символе класса словесную характеристику **Container ship** или знак **CONT(deck)**, или **CONT (cargo hold(s) No.)**, или **CONT (deck) (cargo hold(s) No.)**, к основному символу класса может быть добавлен один из следующих знаков:

RC-C (Refrigerated Container, Coolant) — контейнеры охлаждаются с помощью холодоносителя, охлаждаемого судовой холодильной установкой. Добавляется после знака **REF** или (**REF**).

RC-A (Refrigerated Container, Air) — контейнеры охлаждаются с помощью воздуха, используемого в качестве холодоносителя и охлаждаемого судовой холодильной установкой, при осуществлении регулирования внутри контейнера параметров воздушной среды (температуры и влажности). Добавляется после знака **REF** или (**REF**).

RC-IA (Refrigerated Container, Inerted Air) — контейнеры охлаждаются с помощью воздуха, используемого в качестве холодоносителя и охлаждаемого судовой холодильной установкой, при осуществлении регулирования внутри контейнера, помимо параметров (температуры и влажности) воздушной среды, еще и состава воздушной среды путем инертизации. Добавляется после знака **REF** или (**REF**).

RC-E (Refrigerated Container, Energy) — контейнеры имеют свою собственную холодильную установку, которая потребляет электроэнергию от судовой электростанции.

Знаки **RC-C**, **RC-A**, **RC-IA** или **RC-E** могут быть присвоены судам в постройке и судам в эксплуатации.

2.2.56 Знаки оборудования судна, предназначенного для перевозки контейнеров, дополнительными средствами борьбы с пожарами.

Судам, имеющим в символе класса словесную характеристику **Container ship** или знак **CONT (deck)**, или **CONT (cargo hold(s) No.)**, или **CONT (deck) (cargo hold(s) No.)**, к основному символу класса может быть добавлен один из следующих знаков:

ACFP(P) (Additional Cargo Fire Protection (Portable)) — судно оснащено переносным оборудованием и дополнительным противопожарным снабжением, предназначенным для борьбы с пожарами в районах грузовых трюмов и палуб, где размещаются контейнеры;

ACFP(S) (Additional Cargo Fire Protection (Stationary)) — судно оснащено дополнительным оборудованием, противопожарным снабжением и системами, которые обеспечивают обширный набор средств борьбы с пожарами в районах грузовых трюмов и палуб, где размещаются контейнеры;

ACFP(S,F) (где **F** — flooding) — судно, помимо оснащения дополнительным оборудованием, противопожарным снабжением и системами, которые обеспечивают обширный набор средств борьбы с пожарами в районах грузовых трюмов и палуб, где размещаются контейнеры, спроектировано с учетом варианта затопления грузового трюма в случае возникновения пожара.

2.2.57 Знаки, подтверждающие применение программного обеспечения (ПО) Регистра:

.1 ODYSS(Hull) — знак, который может быть добавлен к основному символу класса судов, для которых применено ПО Регистра с целью выполнения проверки корпусных конструкций на соответствие требованиям правил РС;

.2 ODYSS(Rudder) — знак, который может быть добавлен к основному символу класса судов, для которых применено ПО Регистра с целью выполнения проверки прочности рулевого устройства на соответствие требованиям правил РС;

.3 ODYSS(Tank C) — знак, который может быть добавлен к основному символу класса судов, для которых применено ПО Регистра с целью проверки размеров элементов емкостей типа C на соответствие требованиям правил РС;

.4 если для судна выполнена проверка с применением нескольких указанных выше ПО Регистра, знаки в скобках допускается объединять, например: **ODYSS(Hull, Rudder)**.

Примечание. Указанные знаки могут быть присвоены при условии предоставления в составе технической документации файла проекта (файл с расширением *.ody — для знака **ODYSS(Hull)**, *.odyr — для знака **ODYSS(Rudder)**, *.odyt — для знака **ODYSS(Tank C)**), созданного в ПО Регистра и содержащего соответствующие исходные данные, расчеты и т.п., удовлетворяющие требованиям разд. 35 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна». Результаты расчетов, выполненных с использованием ПО Регистра, учитываются при рассмотрении технической документации.

2.2.58 Знак HNLS для судов обеспечения, перевозящих ограниченное количество опасных и вредных жидких веществ наливом.

Судам, отвечающим требованиям разд. 31 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», к основному символу класса может быть добавлен дополнительный знак **HNLS** (Hazardous and Noxious Liquid Substances).

Веществами, которые могут перевозиться в соответствии с разд. 31 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», являются:

.1 продукты, которые перечислены в главах 17 или 18 Международного кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом (Кодекс МКХ) и в действующей редакции циркуляра серии МЕРС.2/ (Временная категоризация жидких веществ в соответствии с Приложением II к Конвенции МАРПОЛ и с Кодексом МКХ) совместно с относящимися к ним ссылками на главы 15 и 19;

.2 буровые растворы на основе нефти/на основе воды, содержащие смеси продуктов, перечисленных в главах 17 и 18 Кодекса МКХ и в циркуляре серии МЕРС.2/;

.3 жидкая двуокись углерода (высокой чистоты и использованная, прошедшая доочистку) и жидкий азот;

.4 загрязненные загруженные обратно на судно продукты.

2.2.59 Дополнительные знаки WSV1 и WSV2 для судов обеспечения, имеющих на борту специальное оборудование для интенсификации скважин на нефтяных и газовых месторождениях или специально подготовленных для установки такого оборудования.

Судам обеспечения, оснащенным оборудованием для интенсификации скважин и отвечающим требованиям разд. 32 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», к основному символу класса может быть добавлен дополнительный знак **WSV1** (well stimulation vessel type 1); судам обеспечения, которые были подготовлены для установки оборудования для интенсификации скважин, но само оборудование установлено не было или было демонтировано, к основному символу класса может быть добавлен дополнительный знак **WSV2** (well stimulation vessel type 2).

Суда обеспечения перевозят и используют для интенсификации скважин следующие продукты:

кислоты,
жидкий азот,
добавки,
гелеобразные жидкости,
пропанты и т.д.

2.2.60 Дополнительный знак ADUW для судов с длиной характеристики снабжения 135 м и более, предназначенных для стоянки на якоре в глубоководных и незащищенных акваториях.

Судам, предназначенным для стоянки на якоре в глубоководных и незащищенных акваториях и отвечающим требованиям 3.2.5 части III «Устройства, оборудование и снабжение», к основному символу класса может быть добавлен дополнительный знак **ADUW** (Anchoring in Deep and Unsheltered Water).

2.2.61 Знаки для морских автономных надводных судов (МАНС) SAS, SAS-RCC, FAS и FAS-RCC.

Судам, отвечающим требованиям разд. 33 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», к основному символу класса может быть добавлен один из следующих знаков:

SAS (semi-autonomous ship) — полуавтономное судно с экипажем на борту, способное осуществлять плавание без непрерывного несения ходовой навигационной вахты экипажем;

SAS-RCC (semi-autonomous ship, with an option of being controlled from a remote control center (RCC)) — полуавтономное судно с экипажем на борту, способное осуществлять плавание без непрерывного несения ходовой навигационной вахты экипажем, с возможностью управления из центра дистанционного управления (ЦДУ/RCC);

FAS (fully-autonomous ship) — полностью автономное судно, способное осуществлять плавание без экипажа на борту;

FAS-RCC (fully-autonomous ship, with an option of being controlled from a remote control center (RCC)) — полностью автономное судно, способное осуществлять плавание без экипажа на борту, с возможностью управления из центра дистанционного управления (ЦДУ/RCC).».

2.2.62 Дополнительные знаки IPS1(N) и IPS2(N) для грузовых судов, перевозящих производственный персонал.

Грузовым судам, отвечающим требованиям разд. 34 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», к основному символу класса может быть добавлен один из следующих знаков:

IPS1(N) — присваивается грузовым судам валовой вместимостью 500 и более;

IPS2(N) — присваивается грузовым судам валовой вместимостью менее 500,

где **IPS** — industrial personnel ship; вместо **N** указывается суммарное количество производственного персонала, специального персонала и пассажиров, при этом количество пассажиров не должно превышать 12 чел. Грузовые суда, перевозящие суммарно не более 12 чел. производственного персонала, специального персонала и пассажиров, должны соответствовать требованиям настоящих Правил и, если/насколько применимо, Правил РС/О к грузовым судам без присвоения дополнительных знаков.

2.2.63 Дополнительные знаки SPS1(N) и SPS2(N) для грузовых судов, перевозящих специальный персонал.

Судам, перевозящим специальный персонал (суда специального назначения), к основному символу класса может быть добавлен один из следующих знаков:

SPS1(N) — присваивается грузовым судам валовой вместимостью 500 и более, отвечающим требованиям настоящих Правил к грузовым судам, а также дополнительным требованиям, перечисленным в [табл. 2.5](#);

SPS2(N) — присваивается грузовым судам валовой вместимостью менее 500, отвечающим требованиям настоящих Правил к грузовым судам, а также, насколько это целесообразно и практически возможно, дополнительным требованиям, перечисленным в [табл. 2.5](#),

где **SPS**— special purpose ship; вместо **N** указывается общее количество специального персонала и пассажиров, при этом количество пассажиров не должно превышать 12 чел. Грузовые суда, перевозящие суммарно не более 12 чел. специального персонала и пассажиров, должны соответствовать требованиям настоящих Правил и, если/насколько применимо, Правил РС/О к грузовым судам без присвоения дополнительных знаков.

2.2.64 Знаки соответствия требованиям киберустойчивости.

CYBER — знак, который может быть добавлен к основному символу класса судов и морских сооружений, отвечающих требованиям части XXI «Киберустойчивость», за исключением разд. 4.

CYBER-A — знак, который может быть добавлен к основному символу класса судов и морских сооружений, отвечающих требованиям к знаку **CYBER**, на которых в соответствии с разд. 4 части XXI «Киберустойчивость» дополнительно проведена проверка кибербезопасности судовых компьютеризированных систем и информационных сетей признанным РС предприятием.

2.2.65 Знак наличия бортового программного обеспечения для расчетов системы крепления контейнеров.

Если контейнеровозы, имеющие в символе класса словесную характеристику **Container ship**, снабжены бортовым программным обеспечением для расчетов системы крепления контейнеров в соответствии с 2.1.5 Технических требований к размещению и креплению контейнеров международного стандарта на судах, приспособленных для их перевозки, к основному символу класса добавляется знак **LS** (Lashing Software).

2.2.66 Знаки для судов, предназначенных для обеспечения передачи СПГ на суда, использующие СПГ в качестве топлива.

Газовозам и баржам, перевозящим СПГ и предназначенным для обеспечения передачи СПГ на суда, использующие СПГ в качестве топлива (далее — суда-бункеровщики СПГ), в соответствии с требованиями разд. 11 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна» к основному символу класса добавляется знак **BUNKER-LNG**.

Если на судне-бункеровщике СПГ предусмотрены дополнительные функции, связанные с обслуживанием судов, использующих СПГ в качестве топлива, после знака **BUNKER-LNG** добавляются следующие знаки:

.1 RE — если на судне-бункеровщике СПГ предусмотрен прием СПГ из работающего на газе судна, топливные емкости которого должны быть очищены от СПГ;

.2 IG-Supply — если на судне-бункеровщике СПГ предусмотрена подача инертного газа и сухого воздуха для обеспечения дегазации и аэрации в соответствии с 6.10.4 Кодекса МГТ;

.3 BOG — если на судне-бункеровщике СПГ предусмотрена система контроля и утилизации паров груза, образующихся в процессе бункеровки.

2.2.67 Знак для судна, оборудованного вспомогательной ветродвигательной системой.

Судам, оборудованным вспомогательной ветродвигательной системой в соответствии с Руководством по судовым установкам, использующим для движения энергию ветра, к основному символу класса добавляется знак **WAPS**.

2.2.68 Знак оборудования судна энергетической установкой на топливных элементах.

Судам, оборудованным энергетической установкой на топливных элементах для получения электрической и тепловой энергии и отвечающим требованиям разд. 36 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики,

определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна» к основному символу класса добавляется знак **FCell** (Fuel Cell), после которого в скобках указывается сокращенное наименование используемого первичного топлива (как это определено в разд. 36 части XVII), например **(hydrogen)**.

2.3 СЛОВЕСНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СИМВОЛЕ КЛАССА СУДНА

Судам, соответствующим определенному объему требований правил РС, учитывающих конструктивные особенности судна и условия его эксплуатации, к основному символу класса добавляются соответствующие словесные и дополнительные характеристики (обозначение типа и назначения судна) в соответствии с [приложением 1](#).

2.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ В КЛАССИФИКАЦИОННОМ СВИДЕТЕЛЬСТВЕ

2.4.1 При выполнении определенных требований правил РС, обусловленных конструктивными особенностями либо эксплуатационными качествами судна, выполнение которых не отражается знаками, словесной и дополнительной характеристиками в символе класса, подтверждение соответствия судна таким требованиям удостоверяется записью в разделе «Прочие характеристики» Классификационного свидетельства, указывающей на то, что, например:

судно пригодно для эпизодической погрузки/выгрузки горизонтальным способом (накатом);

судно пригодно для выполнения эскортных операций, буксировки и обслуживания нефтяных танкеров, нефтеналивных барж и/или нефтесборных судов;

судно может эксплуатироваться на акватории нефтепортов;

судно может эпизодически перевозить навалочные грузы;

судно может перевозить тяжелые навалочные грузы (с указанием плотности навалочного груза).

В раздел «Прочие характеристики» Классификационного свидетельства вносятся также другие записи, предусмотренные правилами РС, в том числе:

частью II «Корпус» настоящих Правил (см. 1.1.4.8, 1.1.5.1, 1.1.5.2, 3.3.1.5, 3.10.4.1 и 3.12.1.4.3);

частью XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна» настоящих Правил (см. 1.1.1.2, 1.1.1.4, 1.1.1.6, 1.1.3.1, 2.1.3.4, 9.1.2, 10.3.2.1, 10.5.3.2, 13.2.4.1.5, 13.3.2.3);

частью II «Спасательные средства» Правил РС/О (см. 13.3.10.3; 2.2.3.1, 3.2.4.1 и 4.2.3.2).

2.4.2 Суда обеспечения, а также другие суда для обслуживания морских нефтегазовых месторождений (исключая плавучие буровые установки, плавучие краны, трубоукладочные баржи и плавучие жилые сооружения), удовлетворяющие требованиям Химического кодекса OSV (см. резолюцию ИМО A.1122(30)), должны иметь следующую запись в разделе «Прочие характеристики» Классификационного свидетельства: «Судно пригодно для перевозки наливом опасных и вредных жидких веществ в соответствии со Свидетельством о пригодности».

2.4.3 В раздел «Постоянные ограничения» Классификационного свидетельства при необходимости вносится следующая информация:

указания о подкреплении для плавания во льдах при определенной осадке (пример записи: «При плавании в ледовых условиях осадка судна должна быть не более ... м»);

указания по ограничительным характеристикам судов, которые определяются в соответствии с правилами РС, по которым эти суда были построены, и в соответствии с одобренным Регистром проектом;

указания о запретных зонах частот вращения главных механизмов;

ограничения по району плавания с пояснениями к ним в соответствии с правилами РС (например, в соответствии с [2.2.5](#) настоящей части). Для стоечных судов указываются координаты места стоянки и, если применимо, географический район согласно рис. 4.3.3.5 части IV «Остойчивость»;

указания о недопустимости эксплуатации судна в акваториях и в сезонные периоды, указанные в 2.4.1 части IV «Остойчивость», для судов, остойчивость которых не соответствует требованиям 2.4 части IV «Остойчивость».

2.5 СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗНАКАМ В СИМВОЛЕ КЛАССА СУДНА

В [табл. 2.5](#) приведены знаки, разделенные на обязательные и необязательные, а также даны ссылки на дополнительные требования правил РС, относящиеся к данному конкретному знаку. В целом на судне должны выполняться общие требования применимых правил РС (включая применимые требования по освидетельствованию в постройке и эксплуатации), относящиеся к грузовым или пассажирским судам, самоходным или несамоходным, конструкциям из стали или других материалов, смотря что применимо. Общие требования правил РС, включая требования по освидетельствованию в постройке и эксплуатации, в [табл. 2.5](#) отдельно не приводятся.

При невыполнении соответствующих требований правил РС к обязательным знакам, класс судна не может быть присвоен, сохранен, подтвержден или возобновлен.

При невыполнении соответствующих требований правил РС к конкретному необязательному знаку такой необязательный знак не может быть присвоен, сохранен, подтвержден или возобновлен.

Таблица 2.5

Сводная информация по знакам в символе класса судна

1 Обязательные знаки в символе класса судна

1.1 Знаки основного символа класса

Знак	Краткое описание	Ссылки на требования РС
KM	См. 2.2.1	Положения правил РС, применимые к самоходным судам и морским сооружениям
KE	См. 2.2.1	Положения правил РС, применимые к указанным несамоходным судам и морским сооружениям с суммарной мощностью первичных двигателей 100 кВт и более
K	См. 2.2.1	Положения правил РС, применимые к несамоходным судам и морским сооружениям
KM ⚙ KE ⚙ K ⚙	См. 2.2.2.1	Применимые положения правил РС, касающиеся классификации и постройки
KM ★ KE ★ K ★	См. 2.2.2.2	
(KM) ★ (KE) ★ (K) ★	См. 2.2.2.3	
KM ⚙ KE ⚙ K ⚙	См. 2.2.2.4	
Примечание. Для судов внутреннего плавания после основного символа класса добавляется знак IN — см. 2.2.1 — 2.2.2 части I «Классификация» Правил К/ЕВП.		

1.2 Знак атомного судна и атомного плавучего сооружения

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
	На атомном судне или атомном плавучем сооружении в качестве главной энергетической установки, предназначенной для выполнения основных функций, установлена атомная энергетическая установка (АЭУ)	Правила АТО

1.3 Знаки деления на отсеки

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
1.3.1 Знак деления на отсеки ^[1]		
^[1]	Знак деления на отсеки с единицей добавляется к основному символу класса судов, отвечающих применимым требованиям деления на отсеки и аварийной остойчивости при затоплении одного любого отсека при повреждениях борта с размерами, указанными в соответствующих правилах РС. Знак является обязательным для следующих типов судов: ледоколов длиной 50 м и более; рыболовных судов длиной 100 м и более, имеющих на борту 100 чел. или более; плавучих маяков; нефтяных танкеров длиной более 150 м, но не более 225 м; танкеров-химовозов type 2 длиной 150 м или меньше; танкеров-химовозов type 3 длиной 125 м или более, но не более 225 м; газовозов type 2G длиной 150 м или меньше; газовозов type 2PG; газовозов type 3G длиной 80 м или более; буровых судов; судов ледовых классов Arc7 — Arc9; судов ледовых классов Arc5 и Arc6 длиной 120 м и более	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.4 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 7.12.3.1, 7.12.7.1.1 Часть V «Деление на отсеки», 1.1.2, 1.5.2, 1.5.3, 3.3.6, 3.4.2.1, 3.4.4.1, 3.4.5.4, 3.4.6.1, 3.4.7, 3.4.10.2, 3.4.10.7 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 5.1.3, 7.1.5, 7.4.3, 7.6.12, 7.12.4, 10.2.3 Правила ПБУ Правила ПНК Часть I «Классификация» Правила К/ЕВП Часть I «Классификация», 2.2.4
1.3.2 Знак деления на отсеки ^[2]		
^[2]	Знак деления на отсеки с двойкой добавляется к основному символу класса судов, отвечающих применимым требованиям деления на отсеки и аварийной остойчивости при затоплении двух любых смежных отсеков при повреждениях борта с размерами, указанными в соответствующих правилах РС.	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.4 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 7.12.3.1, 7.12.7.1.1 Часть V «Деление на отсеки», 1.1.2, 1.5.2, 1.5.3, 3.3.6, 3.4.5.4, 3.4.6.1 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 5.1.3, 7.1.5, 7.4.3, 7.6.12, 7.12.4, 10.2.3 Правила ПБУ Правила ПНК Часть I «Классификация» Правила К/ЕВП Часть I «Классификация», 2.2.4 Правила ВСС Часть I «Классификация», 2.3 Правила ЭПм Часть I «Классификация», 2.6

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
	Знак является обязательным для следующих типов судов: - нефтяных танкеров длиной более 225 м; - танкеров-химовозов type 1; - танкеров-химовозов type 2 длиной более 150 м; - танкеров-химовозов type 3 длиной более 225 м; - газовозов type 1G; - газовозов type 2G длиной более 150 м; - судов, предназначенных для перевозки радиоактивных материалов	Правила АТО Часть IV «Остойчивость. Деление на отсеки»

1.4 Знаки ограничения района или условий плавания

(знаки ограничения района или условий плавания являются обязательными, если судно соответствует применимым к конкретному ограничению требованиям правил РС)

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
Нет специального знака	Неограниченный район плавания присваивается судам, не имеющим ограничений по району плавания и соответствующим требованиям правил РС к неограниченному району плавания	Правила РС/К Часть II «Корпус», применимые требования без учета положений, предназначенных для судов ограниченного района плавания Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», применимые требования без учета положений, предназначенных для судов ограниченного района плавания Часть XI «Электрическое оборудование», применимые требования без учета положений, предназначенных для судов ограниченного района плавания Правила РС/О (если применимо) Часть III «Сигнальные средства», применимые требования без учета положений, предназначенных для судов ограниченного района плавания Часть V «Навигационное оборудование», 3.4.1.5 Правила РС/ГМ (если применимо) Применимые требования без учета положений, предназначенных для судов ограниченного района плавания
R0	Знак ограничения района плавания для морских судов: плавание в морских районах, ограниченных северной и южной границами летней зоны, как это определено в LL 66/88	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.5.1.1 Часть II «Корпус», табл. 1.3.1.5, 1.4.1.1, табл. 1.4.4.3, 1.4.6.7, 1.6.5.1, 1.6.5.2, 2.2.4.8, 2.4.4.4.2, 2.4.4.6.3, 2.12.4.1, 2.12.4.2 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 3.1.3, 7.1.1 Часть IV «Остойчивость», 2.1.1, 2.1.2, табл. 2.1.4.1, табл. 2.1.5.1-3, 3.5.5 Часть XI «Электрическое оборудование», 4.3.3, 9.3.1 Правила РС/О Часть III «Сигнальные средства», 4.2.2.3 Правила РС/ГМ , 1.1.1.8 (если применимо)
R1	Знак ограничения района плавания для морских судов: плавание в морских районах на волнении с высотой волны 3-процентной обеспеченности 8,5 м, с удалением от места убежища не более 200 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 400 миль	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.5.1.2 Часть II «Корпус», 1.4.1, 1.4.4.3, 1.6.5.1, 1.6.5.2, 2.2.4.8, 2.4.4.4, 2.4.4.6, 2.12.4.1, 2.12.4.2, 3.1.3.6, 3.6.1.3 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 3.1.3, 7.1.1, 9.2.4, 9.2.9 Часть XI «Электрическое оборудование», 4.3.3, 9.3.1, 19.1.2.1 Правила РС/О Часть III «Сигнальные средства», 2.1.1, 4.2.2.3 Правила РС/ГМ 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.3.1.2, 1.1.1.11, 1.1.2.4, 6.1.1, 6.2.3.2, 6.3.2, 6.4.2, 6.5.2.1.2, 8.1.1 Правила ПНК Часть III «Устройства, оборудование и снабжение»
R2	Знак ограничения района плавания для морских судов: плавание в морских районах на волнении с высотой волны 3-процентной обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.5.1.3 Часть II «Корпус», 1.1.3, 1.1.4.6, 1.4.4.3, 1.6.4.6, 1.6.5.1, 1.6.5.2, 2.4.4.6, 2.10.4.1, 2.10.4.2, 2.10.4.6, 3.1.3.6, 3.6.1.3 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.10.1.2, 3.1.3, 3.3.4, 7.1.1, 7.2.1.2, 7.2.1.3, 7.2.1.4, 7.2.1.5, 7.5.2.2, 7.6.4, 7.7.1.2, 7.8.1, 7.10.2.1, 7.10.4, 9.2.4 Часть VII «Механические установки», 5.1.2, 6.2.1 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.4.6, 10.1.4, 11.1.5, 13.1.1, 13.8.3.2, 14.1.3, 14.5.3, 15.1.1.5, 15.2.1, 16.1.2, 16.2.3 Часть XI «Электрическое оборудование», 3.3.1, 4.3.3, 9.3.1, 13.7.1.2, 13.7.3.2, 19.1.2.1 Правила РС/О Часть III «Сигнальные средства», 2.1.1 Правила РС/ГМ

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
		1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.2.4, 6.1.1, 6.2.3.2, 6.3.1.1, 6.3.1.3, 6.3.1.4, 6.3.2, 6.4.2, 6.5.2.1.2, 8.1.1, 8.3.1.1.2, 8.3.1.2, 8.3.1.3 Правила ПНК Часть III «Устройства, оборудование и снабжение»
R3	Знак ограничения района плавания для морских судов: портовое, рейдовое и прибрежное плавание в границах, установленных РС в каждом случае	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.5.1.7 Часть II «Корпус», 1.1.3, 1.1.4.6, 1.4.1, 1.4.4.3, 1.4.5.3, 1.6.4.6, 1.6.5.1, 1.6.5.2, 2.4.4.6, 2.10.4.1, 2.10.4.2, 2.10.4.6, 3.1.3.6, 3.6.1.3 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.10.1.2, 3.1.3, 3.3.1, 3.3.4, 3.4.1, 7.1.1, 7.2.1.2, 7.2.1.3, 7.2.1.4, 7.2.1.5, 7.5.2.2, 7.6.4, 7.7.1.2, 7.8.1, 7.10.2.1, 7.10.4, 9.2.4, 9.2.8 Часть XI «Электрическое оборудование», 2.1.3.2, 3.1.7, 3.3.1, 4.3.3, 9.3.1, 13.7.1.2, 13.7.3.2, 19.1.2.1 Правила ПНК Часть III «Устройства, оборудование и снабжение» Часть VII «Механические установки», 5.1.2, 6.2.1, 8.1.3 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.4.6, 10.1.4, 11.1.5, 13.1.1, 13.8.3.2, 14.1.3, 14.5.3, 15.1.5, 15.2.1, 16.1.2, 16.2.2, 16.2.3 Часть XI «Электрическое оборудование», 2.1.3.2, 3.1.7, 3.3.1, 4.3.3, 9.3.1, 13.7.1.2, 13.7.3.2, 19.1.2.1 Правила РС/О (если применимо) Часть II «Спасательные средства», 4.1.1.10, 4.1.3.2 Часть III «Сигнальные средства», 2.1.1 Правила РС/ГМ 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.11, 1.1.2.4, 6.1.1, 6.2.3.2, 6.3.1.2, 6.3.1.3, 6.3.1.4, 6.4.3, 6.5.2.1.3, 8.1.1, 8.3.1.1.2, 8.3.1.3, 8.3.1.5
R2-RSN R2-RSN(4,5) R3-RSN	Знаки ограничения района плавания для судов смешанного (река-море) плавания: R2-RSN — смешанное (река-море) плавание на волнении с высотой волны 3-процентной обеспеченности 6,0 м, с удалением от места убежища: в открытых морях не более 50 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 100 миль; в закрытых морях не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль; R2-RSN(4,5) — смешанное (река-море) плавание на волнении с высотой волны 3-процентной обеспеченности 4,5 м, с удалением от места убежища: в открытых морях не более 50 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 100 миль; в закрытых морях не более 100 миль и с допустимым	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.5.1.4, 2.2.5.1.5, 2.2.5.1.6 Часть II «Корпус», 1.1.3, 1.1.4.6, 1.4.1, 1.4.4.3, 1.4.5.3, 1.6.4.6, 1.6.5.1, 1.6.5.2, 2.4.4.6, 3.1.3.6, 3.6.1.3 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.10.1.2, 3.1.3, 3.3.1, 3.3.4, 3.5.1, 3.7.1, 6.1.3, 7.1.1, 7.2.1.2, 7.2.1.3, 7.2.1.4, 7.2.1.5, 7.4.2.3, 7.5.2.2, 7.6.4, 7.7.1.2, 7.8.1, 7.10.2.1, 7.10.4, 9.2.4 Часть IV «Остойчивость», 3.12 (для сухогрузных судов района плавания R2-RSN) Часть VII «Механические установки», 2.1.8, 3.1.11, 6.2.1 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.4.6, 10.1.4, 10.4.7, 11.1.5, 13.1.1, 13.8.3.2, 14.1.3, 14.5.3, 15.1.1.5, 15.2.1, 16.1.2, 16.2.2, 16.2.3 Часть XI «Электрическое оборудование», 3.3.1, 4.3.3, 9.3.1, 19.1.2.1 Правила РС/О (если применимо) Часть II «Спасательные средства», 2.1.2 Правила РС/ГМ 1.1.1.5, 1.1.1.11, 1.1.2.4, 1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.1.6, 6.1.1, 6.2.3.2, 6.3.1.3, 6.3.1.4, 6.3.2, 6.4.2, 6.5.2.1.2

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
	расстоянием между местами убежища не более 200 миль; R3-RSN — смешанное (река-море) плавание на волнении с высотой волны 3-процентной обеспеченности 3,5 м, с учетом конкретных ограничений по району и условиям плавания, обусловленных ветроволновыми режимами бассейнов, с установлением при этом максимально допустимого удаления от места убежища, которое не должно превышать 50 миль	
RN(SCI) RN(SCII)	Знаки ограничения района плавания для судов морского прибрежного плавания	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.5.4 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна, разд. 26
R(special)	Присваивается судам, принимаемым в класс РС из класса ИКО-члена МАКО, и которым по желанию судовладельца необходимо сохранить допустимые условия плавания, установленные ИКО-членом МАКО и отличные от указанных в 2.2.5.1 , 2.2.5.3 и 2.2.5.4 . Соответствующие ограничения по ветроволновым режимам, удаленности от мест убежища, допустимому расстоянию между местами убежища, сезонам и т.п. указываются в Классификационном свидетельстве и в Свидетельстве о годности к плаванию (если выдается по поручению МА государства флага)	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.5.5
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4	Знаки ограничения района плавания для судов внутреннего плавания (для Европейских внутренних водных путей)	Правила К/ЕВП Часть I «Классификация», 2.2.5 Правила ПрС Общие положения, разд. 5
A A1 A2 B C C1	Проектные категории для прогулочных судов	Правила ПрС Общие положения, 4.2 Часть I «Классификация», 2.2.2 Часть VII «Электрическое оборудование», 1.1.5, 2.2.1, 2.6.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.3.1 Часть VIII «Радио- и навигационное оборудование», 3.1

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
C2 C3 D		
T0 T1 T2 T3	Знаки ограничения плавания по сезонному периоду для прогулочных судов	Правила ПрС Часть I «Классификация», 2.2.4
O	Знак ограничения плавания по времени суток для прогулочных судов	Правила ПрС Часть I «Классификация», 2.2.5

1.5 GFS — знак оборудования судна для использования природного газа в качестве топлива

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
GFS (Gas Fuelled Ship)	Присваивается, если судно оборудовано для использования природного газа в качестве топлива, а также газозовам, перевозящим сжиженный природный газ (метан), использующим груз в качестве топлива и соответствующим требованиям Международного кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом (Кодекс МКГ) и Правил LG	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.29 Часть IX «Механизмы», 8.10.2 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 9

1.6 RGU — знак наличия на газовозе установки для регазификации перевозимого груза

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
RGU (Regasification unit)	На газовозе предусмотрена установка для регазификации перевозимого груза для отгрузки его на берег	Правила LG Часть I «Классификация», 2.2.9 Часть V «Противопожарная защита», 2.4, 2.5, 3.3.1, 3.3.12 Часть VI «Системы и трубопроводы», 3.22, 8.3.4 Часть VII «Электрическое оборудование», 2.2.5.5 Часть VIII «Контрольно-измерительные устройства и системы автоматизации», 6.15

1.7 RLU — знак наличия на газовозе установки повторного сжижения испарившегося груза

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
RLU (Reliquefaction unit)	На газовозе предусмотрена установка повторного сжижения испарившегося груза	Правила LG Часть I «Классификация», 2.2.10, 4.4 Часть IV «Хранение груза», 10.2 Часть V «Противопожарная защита», 3.3.1 Часть VI «Системы и трубопроводы», 3.21, 4.2 Часть VII «Электрическое оборудование», 1.1.2, 5.1, 8.2.3 Часть X «Специальные требования», 5.3

1.8 GCU — знак наличия на газовозе установки для сжигания газа

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
GCU (Gas combustion unit)	На газовозе предусмотрена установка для сжигания испаряющегося газа	Правила LG Часть I «Классификация», 2.2.11 Часть VI «Системы и трубопроводы», 3.21, 4.3

1.9 EPP — знак наличия главной гребной электрической установки

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
EPP	Судно оборудовано главной гребной электрической установкой	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.12 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.4.9 Часть XI «Электрическое оборудование», разд. 17 Часть XV «Автоматизация», 2.4.1.11 Правила ПБУ Часть I «Классификация», 2.4.5, 4.1.11 Часть X «Электрическое оборудование», разд. 17

1.10 A-Thruster() — знак наличия на судне винторулевых колонок в составе пропульсивной установки

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
A-Thruster(E)	Судно оборудовано пропульсивной установкой, включающей винторулевую колонку с погружным поворотным гребным электродвигателем	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.46 Часть VII «Механические установки», разд. 7, 9.9 Часть XI «Электрическое оборудование», 17.3
A-Thruster(M)	Судно оборудовано пропульсивной установкой, включающей винторулевую колонку с механической передачей мощности на гребной винт	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.46 Часть VII «Механические установки», разд. 7, 9.9

1.11 CPS — знак наличия на судне комбинированной (гибридной) пропульсивной установки

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
CPS (Composite (hybrid) propulsion system)	Обязателен для судов, имеющих комбинированную (гибридную) пропульсивную установку, используемую в основных режимах работы судна, таких как ходовой режим, режим маневров	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.45 Часть XI «Электрическое оборудование», разд. 25

1.12 LI, SI — знаки наличия прибора контроля загрузки/бортового программного обеспечения для расчетов остойчивости

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
1.12.1 Знак наличия прибора контроля загрузки		
LI	Судно оборудовано прибором контроля загрузки. Знак является обязательным для судов следующих категорий длиной 100 м и более: суда с широким раскрытием палубы; суда, на которых возможна неравномерная загрузка, т.е. груз и/или балласт могут быть распределены неравномерно; танкеры-химовозы и газовозы	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.15.1 Часть II «Корпус», 1.4.9.4 Правила ТНПС Часть II «Техническая документация», 12.3
1.12.2 Знак наличия бортового программного обеспечения для расчетов остойчивости		
SI	Судно оборудовано бортовым программным обеспечением для расчетов остойчивости. Знак является обязательным для нефтяных танкеров, танкеров-химовозов, судов, предназначенных для перевозки сжиженных газов наливом, и навалочных судов длиной менее 150 м	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.15.2 Часть IV «Остойчивость», 1.4.12 Правила ТНПС Часть II «Техническая документация», 12.2

1.13 ERS — знак наличия системы быстрого доступа к компьютеризированным береговым центрам по расчетам аварийной остойчивости и остаточной конструктивной прочности

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
ERS	Судно оборудовано системой быстрого доступа к компьютеризированному береговому центру по расчетам аварийной остойчивости и остаточной конструктивной прочности. Знак является обязательным для нефтяных танкеров дедвейтом более 5000 т и для пассажирских судов длиной 120 м и более или имеющих три и более главных вертикальных зоны	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.43 Часть V «Деление на отсеки», 1.4.8, 2.7.5.2 Правила ТНПС Часть II «Техническая документация», 12.2.4

1.14 CSR — знак постройки судна по Общим правилам по конструкции

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
CSR	Для нефтяных танкеров и навалочных судов, полностью соответствующих требованиям Общих правил по конструкции. Знак добавляется после словесной характеристики	Общие правила по конструкции

1.15 Знаки соответствия навалочного судна требованиям 3.3 части II «Корпус» настоящих Правил или требованиям Общих правил по конструкции
(в зависимости от того, что применимо)

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
BC-A BC-B BC-C	При добавлении к основному символу класса словесной характеристики Bulk carrier для навалочных судов длиной 150 м и более при выполнении соответствующих требований 3.3 части II «Корпус» настоящих Правил или требований Общих правил по конструкции (в зависимости от того, что применимо) после словесной характеристики добавляется один из следующих знаков: BC-A — судно предназначено для перевозки навалочных грузов плотностью 1,0 т/м³ и более, при максимальной осадке которого определенные трюмы остаются пустыми; BC-B — судно предназначено для перевозки навалочных грузов плотностью 1,0 т/м³ и более, при загрузке всех трюмов; BC-C — судно предназначено для перевозки навалочных грузов плотностью менее 1,0 т/м³. Для знаков BC-A или BC-B вносится запись (maximum cargo density...t/m³), если максимальная плотность груза менее 3,0 т/м³. Для знака BC-A, кроме того, записывается допустимая комбинация определенных пустых грузовых трюмов, например: (cargo holds Nos. 2, 4, ... may be empty).	Правила РС/К Часть II «Корпус», 3.3 или Общие правила по конструкции (в зависимости от того, что применимо)

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
	Для знака BC-A, если судно предназначено для эксплуатации в условиях загрузки, при которых предусмотрено чередование пустых трюмов и двух смежных загруженных трюмов, вносится запись (block loading). В случае если навалочное судно не было изначально спроектировано для погрузки и разгрузки в нескольких портах, добавляется запись (no MP)	

1.16 GRAB(X) — знак приспособленности грузовых трюмов навалочного судна к погрузке/выгрузке грейферами

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
GRAB(X)	Для навалочных судов, в символе класса которых добавлены знаки BC-A или BC-B , грузовые трюмы которых спроектированы для погрузки/выгрузки при помощи грейферов в соответствии с требованиями разд. 6 гл. 1 части 2 Общих правил по конструкции, после указанного знака обязательно добавляется знак GRAB(X) , где вместо X указывается масса порожнего грейфера не менее чем: 35 т для судов длиной $L \geq 250$ м; 30 т для судов длиной $200 \text{ м} \leq L < 250$ м; 20 т в иных случаях. Для всех других навалочных судов добавление знака GRAB(X) является добровольным	Правила РС/К Часть II «Корпус», 2.4.2.5, 2.4.4.3, 2.4.4.4 (если применима гл. 3.3) Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 7.13.20 Общие правила по конструкции (если применимы) Часть 2, гл. 1, разд. 6

1.17 highPRESS() — знак приспособленности мембранных грузовых емкостей газовозов LG для перевозки сжиженного природного газа при повышенном давлении

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
highPRESS (pressure)	Если мембранные грузовые емкости газовоза LG для перевозки сжиженного природного газа способны выдерживать давление паров более 25 кПа, но не более 70 кПа, к основному символу класса судна добавляется знак highPRESS (pressure) , где в скобках указывается максимально допустимое давление паров в кПа, например: highPRESS(50)	Правила LG Часть I «Классификация», 2.2.12 Часть IV «Хранение груза», 24.1.4 и 24.4 Часть VI «Системы и трубопроводы», 3.16.6 Часть VIII «Контрольно-измерительные устройства и системы автоматизации», 4.1

1.18 БАТТ — знак наличия ГЭУ, использующей для питания электрического оборудования аккумуляторные батареи

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
БАТТ	Судно, на котором установлена ГЭУ, использующая для питания электрического оборудования аккумуляторные батареи	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.48 Часть XI «Электрическое оборудование», 17.1.1.9, 17.3.1.1, 17.16

1.19 IcingSTAB() — знак соответствия судна требованиям к остойчивости при обледенении**IcingSTAB()**

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
IcingSTAB(full)	Остойчивость судна проверена при полной норме обледенения. Знак является обязательным для судов, эксплуатирующихся: севернее параллели 66°30' с.ш.; южнее параллели 60°00' ю.ш.; в зимний период ¹ в Беринговом, Охотском морях и в Татарском проливе	Правила РС/К часть IV «Остойчивость», 2.4
IcingSTAB(half)	Остойчивость судна проверена при уменьшенной вдвое норме обледенения. Знак является обязательным для судов, эксплуатирующихся: в зимний период ¹ в зимних сезонных зонах ² , кроме акваторий, указанных в описании знака IcingStab(full)	Правила РС/К часть IV «Остойчивость», 2.4

¹ Время наступления и окончания зимнего периода определяется в соответствии с Конвенцией о грузовой марке или Правилами РС/ГМ, смотря по тому, что применяется к судну.

² Границы зимних сезонных зон определяются в соответствии с Конвенцией о грузовой марке или Правилами РС/ГМ, смотря по тому, что применяется к судну.

1.20 Знаки, подтверждающие нанесение противокоррозионных покрытий или использование альтернативных средств защиты от коррозии в судовых пространствах

COAT()

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
COAT(PSPC)	Добавляется к основному символу класса судов всех типов валовой вместимостью 500 и более, а также навалочных судов длиной 150 м и более, на которые распространяется правило II-1/3-2 СОЛАС-74 с поправками, внесенными резолюцией ИМО MSC.216(82), и на которых применено защитное покрытие в соответствии с резолюцией ИМО MSC.215(82)	Правила РС/К Часть II «Корпус», 1.2.5.1 Часть XIII «Материалы», 6.5.1.1
COAT(PSPC-COT)	Добавляется к основному символу класса нефтяных танкеров дедвейтом 5000 т и более, перевозящих сырую нефть, на которые распространяется правило II-1/3-11 СОЛАС-74 с поправками, внесенными резолюцией ИМО MSC.291(87), и на которых применено защитное покрытие в соответствии с резолюцией ИМО MSC.288(87)	Правила РС/К Часть II «Корпус», 1.2.5.3 Часть XIII «Материалы», 6.5.1.2

CORRES

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
CORRES	Добавляется к основному символу класса нефтяных танкеров дедвейтом 5000 т и более, перевозящих сырую нефть, на которые распространяется правило II-1/3-11 СОЛАС-74 с поправками, внесенными резолюцией ИМО MSC.291(87), и на которых применены альтернативные средства защиты или коррозионностойкие материалы, для поддержания требуемой конструктивной целостности в течение 25 лет, в соответствии с резолюцией ИМО MSC.289(87)	Правила РС/К Часть II «Корпус», 1.2.5.3

1.21 CON-M — знак, определяющий необходимость мониторинга критических зон корпусных конструкций

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
CON-M	Добавляется к основному символу класса судна CSR, имеющего одобренный план мониторинга критических зон корпусных конструкций	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.49 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 22 Руководство по техническому наблюдению за постройкой морских судов 2.11.1.1.1.3, 2.11.3.1.1

1.22 VCS — знак наличия системы выдачи паров груза

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
VCS	Добавляется к основному символу класса танкера-химовоза и нефтяного танкера, оборудованных системой выдачи паров груза	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.16 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 9.9

1.23 COW — знак наличия системы мойки сырой нефтью

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
COW	Добавляется к основному символу класса нефтяного танкера, если он оборудован системой мойки сырой нефтью	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.18 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 9.12

1.24 IGS — знаки наличия системы инертного газа

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
IGS-IG IGS-NG IGS-Pad	Добавляется к основному символу класса нефтяных танкеров, танкеров-химовозов и других наливных судов, оборудованных системой инертного газа	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.17 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 9.16, 12.13

1.25 BWM (T) — знак наличия системы обработки балластных вод

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
BWM (T)	Добавляется к основному символу класса судна, на которое распространяется правило В-3 резолюции ИМО МЕРС.297(72). Знак означает, что судно осуществляет управление балластными водами посредством системы управления балластными водами (СУБВ) и снабжено одобренным РС Руководством по эксплуатации, техническому обслуживанию и безопасности СУБВ	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.22 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 8.7 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», 3.4.4 Руководство по применению требований Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлению ими 2004 года

1.26 DE-Tier III — знак соответствия судового дизельного двигателя требованиям стандарта Tier III в соответствии с правилом 13 Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
DE-Tier III	Добавляется к основному символу класса любого судна, уровень выбросов окислов азота из судовых дизельных двигателей которого соответствует стандарту Tier III в соответствии с правилом 13 Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ. В символ класса судов, чьи двигатели не подпадают под действие правила 13, но соответствуют ему, знак может быть добавлен по письменному обращению судовладельца	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.37 Международная конвенция МАРПОЛ 73/78, Приложение VI

1.27 CONT — знаки возможности перевозки контейнеров международного образца

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
CONT (deck) CONT (cargo hold(s) No.) CONT (deck) (cargo hold(s) No.)	Добавляется к основному символу класса судов, приспособленных для перевозки груза в контейнерах международного образца на палубе и/или в трюме/трюмах, за исключением контейнеровозов	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.32 Часть II «Корпус», 3.1.3.8, 3.1.4.6 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 7.10.6.11, 7.10.6.12 Часть IV «Остойчивость», 3.10 Часть XI «Электрическое оборудование», 19.5 Технические требования к размещению и креплению контейнеров международного стандарта на судах, приспособленных для их перевозки

1.28 DG — знаки пригодности судна для перевозки опасных грузов

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
DG (bulk) DG (pack) DG (bulk, pack)	Добавляется к основному символу класса судов, предназначенных для перевозки опасных грузов навалом (bulk) и/или в упаковке (pack)	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.33 Часть VI «Противопожарная защита», 7.2 Часть XI «Электрическое оборудование», 19.11 Правила ТНСЭ Часть II «Классификационные освидетельствования», 4.7 и 4.8

1.29 HELIDECK — знаки оборудования судна вертолетным устройством

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
HELIDECK HELIDECK-F HELIDECK-H	Добавляется к основному символу класса судов, оборудованных вертолетным устройством	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.26 Часть VI «Противопожарная защита», 6.1, 5.1.2 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 12.11, 13.13 Часть XI «Электрическое оборудование», 4.3.1.21, 6.9, 9.3.1.1 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 6 Правила РС/О (если применимо) Часть V «Навигационное оборудование», приложение 2, 1.1.8

1.30 REF — знаки для судна, предназначенного для перевозки охлажденных грузов

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
REF (REF)	Добавляется к основному символу класса судов, оборудованных классифицируемой холодильной установкой (знак REF) или неклассифицируемой холодильной установкой (знак (REF))	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.11, разд. 4 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.8 Часть XI «Электрическое оборудование», 7.3.1.11, 16.8.4.15, 16.8.4.16, разд. 20 Часть XII «Холодильные установки» Часть XV «Автоматизация», 4.8 Правила К/ЕВП Часть I «Классификация», 2.2.7

1.31 COMF(N – S) — знак соответствия судна требованиям конвенции СОЛАС-74 к уровню шума в судовых помещениях

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
COMF(N – S)	Судно удовлетворяет требованиям к уровню шума в судовых помещениях. Категория S характеризует уровень шумового комфорта в судовых помещениях (S — соответствие уровня шумового комфорта требованиям конвенции СОЛАС-74). Для судов валовой вместимостью 1600 и более, совершающих международные рейсы, знак является обязательным. Примечание. Для судов валовой вместимостью 1600 и более, совершающим международные рейсы, контракт на постройку которых заключен до 1 января 2023 г. и отвечающим требованиям правила II-2/3-12 конвенции СОЛАС-74 и требованиям, перечисленным в графе «Ссылки на дополнительные требования РС к знаку», знак может присваиваться по желанию судовладельца	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.42.2 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», 18.2.1.3

1.32 LS — знак наличия бортового программного обеспечения для расчетов системы крепления контейнеров

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
LS	Судно оборудовано бортовым программным обеспечением для расчетов системы крепления контейнеров. Знак является обязательным для контейнеровозов, имеющих в символе класса словесную характеристику Container ship	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.65 Технические требования к размещению и креплению контейнеров международного стандарта на судах, приспособленных для их перевозки 2.1.5

**1.33 FCell — знак оборудования судна энергетической установкой
на топливных элементах**

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
FCell (<первичное топливо>)	Присваивается судам, оборудованным энергетической установкой на топливных элементах. После знака в скобках указывается сокращенное наименование используемого первичного топлива	Правила РС/К; Часть I «Классификация», 2.2.68; Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 36

2 Необязательные знаки в символе класса

(Добавление указанных ниже знаков к основному символу класса возможно при условии выполнения относящихся к ним требований РС, перечисленных ниже)

2.1 Знаки ледовых классов

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
Ice1 Ice2 Ice3 Arc4 Arc5 Arc6 Arc7 Arc8 Arc9	Морские суда, отвечающие требованиям к ледовым классам Регистра	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.3 Часть II «Корпус», 1.2.3.3, 3.7.1.6.2, 3.7.2.6, 3.7.3.4, 3.10, 3.11 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.1.5, 2.1.8, 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.3.1, 9.2.5, 9.2.9 Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1, 3.4.10 Часть VII «Механические установки», 1.3.2.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.4.3, 5.1.3, 5.2.5, 5.4.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.4, 6.5.2, 7.2.4, 8.2.1, 8.3.1, 8.4.2, 8.8.2, 8.8.5 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 4.3.1, 4.3.2.3, 8.3.2, 12.1.7, 15.6.1 Часть IX «Механизмы», 4.2.3.2, 8.1.8 Правила РС/О Часть III «Сигнальные средства», 3.1.3.3
Icebreaker6 Icebreaker7 Icebreaker8 Icebreaker9	Ледовые классы ледоколов	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.3 Часть II «Корпус», 3.10 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.1.4, 2.2.2.2 Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.12, 3.4.2 Часть VII «Механические установки», 1.3.2.3, 2.1.1.1, 2.1.2, 2.4.3, 5.1.3, 5.2.5, 5.4.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.4, 6.5.2, 7.2.4, 8.2.1, 8.3.1, 8.4.2, 8.8.2, 8.8.5 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 4.3.1, 4.3.2.3, 8.3.2, 12.1.7, 15.6.1 Часть IX «Механизмы», 4.2.3.2, 8.1.8 Правила РС/О Часть III «Сигнальные средства», 3.1.3.3
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7	Суда полярных классов МАКО	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.3.1 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 1
IA Super IA IB IC II III	Балтийские ледовые классы	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.3.1 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 10
Ice	Ледовые усиления судов внутреннего плавания для плавания в битом льду	Правила К/ЕВП Часть I «Классификация», 2.2.3.1 Часть II «Корпус», 3.6
Ice(5) Ice(10)	Ледовые усиления малого прогулочного судна (в скобках — толщина мелко битого льда, см)	Правила ПрС Часть I «Классификация», 2.2.3
Ice1	Ледовый класс малого морского рыболовного судна	Правила МРС Часть I «Классификация», 2.2.1 Часть II «Корпус», 4.4

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
I1(Hull) I2(Hull) I3(Hull)	Знаки ледовых классов, указывающие на эксплуатацию судна в замерзающих районах следующих морей: I1(Hull) — Восточно-Сибирское море, Чукотское море; I2(Hull) — Баренцево море, Охотское море, Карское море, море Лаптевых, Берингово море; I3(Hull) — Балтийское море, Каспийское море, Азовское море. Может быть добавлен в символ класса стоечных судов, эксплуатирующихся в режиме стоянки на удаленной от берега акватории, а также судов, эксплуатация которых по назначению предполагает периодическое дрейфование во льдах в замерзающих морях	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.3.3.6 Часть II «Корпус», 3.10.5

2.2 DAS — знаки судов двойного действия

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
DAS-Arc6 DAS-Arc7 DAS-Arc8 DAS-Arc9	Судно двойного действия в соответствии с 2.2.3.3.5	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.3.3.5 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 19

2.3 AUT — знаки автоматизации

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
AUT1	Объем автоматизации позволяет эксплуатацию механической установки без постоянного присутствия обслуживающего персонала в машинных помещениях и ЦПУ	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.6 Часть XV «Автоматизация», разд. 4 Правила ПБУ Часть I «Классификация», 2.4.1, 4.1.9 Часть XIV «Автоматизация», разд. 6 Правила МСП Часть I «Классификация», 2.3.1, 4.1.7 Часть XIV «Автоматизация», разд. 6 Правила ПНК Часть XV «Автоматизация», разд. 6
AUT2	Объем автоматизации позволяет эксплуатацию механической установки одним оператором из ЦПУ без постоянного присутствия обслуживающего персонала в машинных помещениях	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.6 Часть XV «Автоматизация», разд. 5 Правила ПБУ Часть I «Классификация», 2.4.1, 4.1.9 Часть XIV «Автоматизация», разд. 6 Правила МСП Часть I «Классификация», 2.3.1, 4.1.7 Часть XIV «Автоматизация», разд. 6 Правила ПНК Часть XV «Автоматизация», разд. 6
AUT3	Объем автоматизации позволяет эксплуатацию механической установки судна с мощностью главных механизмов не более 2250 кВт без постоянного присутствия обслуживающего персонала в машинных помещениях и ЦПУ	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.6 Часть XV «Автоматизация», разд. 6 Правила МРС Часть I «Классификация», 2.2.2 Часть XV «Автоматизация»
AUT1-C AUT1-ICS	То же, что AUT1 , но автоматизация выполнена с применением компьютеров или программируемых логических устройств (AUT1-C) или с применением компьютерной интегрированной системы контроля и управления (AUT1-ICS)	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.6 Часть XV «Автоматизация», разд. 4 и 7 Правила ПБУ Часть I «Классификация», 2.4.1, 4.1.9 Часть XIV «Автоматизация», разд. 6 Правила МСП Часть I «Классификация», 2.3.1, 4.1.7 Часть XIV «Автоматизация», разд. 6 Правила ПНК Часть XV «Автоматизация», разд. 6
AUT2-C AUT2-ICS	То же, что AUT2 , но автоматизация выполнена с применением компьютеров или программируемых логических устройств (AUT2-C) или с применением компьютерной интегрированной системы контроля и управления (AUT2-ICS)	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.6 Часть XV «Автоматизация», разд. 5 и 7 Правила ПБУ Часть I «Классификация», 2.4.1, 4.1.9 Часть XIV «Автоматизация», разд. 6 Правила МСП Часть I «Классификация», 2.3.1, 4.1.7 Часть XIV «Автоматизация», разд. 6 Правила ПНК Часть XV «Автоматизация», разд. 6

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
AUT3-C AUT3-ICS	То же, что AUT3 , но автоматизация выполнена с применением компьютеров или программируемых логических устройств (AUT3-C) или с применением компьютерной интегрированной системы контроля и управления (AUT3-ICS)	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.6 Часть XV «Автоматизация», разд. 6 и 7
AUT	Знак автоматизации для судов внутреннего плавания (для Европейских внутренних водных путей)	Правила К/ЕВП Часть I «Классификация», 2.2.6 Часть X «Автоматизация»
AUT	Знак автоматизации для прогулочных судов	Правила ПрС Часть I «Классификация», 2.2.7 Часть VI «Автоматизация»

2.4 OMBO — знак оборудования судна для возможности управления в нормальных условиях одним вахтенным на ходовом мостике

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
OMBO	Судно оборудовано для возможности управления в нормальных условиях одним вахтенным на ходовом мостике	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.7 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 28

2.5 FF1, FF2, FF3, FF1WS, FF2WS, FF3WS — знаки оснащённости судна средствами борьбы с пожарами на других судах

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
FF1 FF2 FF3	На судне имеются дополнительные системы, оборудование и снабжение для борьбы с пожарами на других судах, буровых установках, морских и береговых сооружениях	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.8 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 7.2.1.10, 9.2.12 Часть IV «Остойчивость», 3.13.1 Часть VI «Противопожарная защита», 6.6, 5.1.2 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.1.10, 13.7.7 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», 13.2.1.3
FF1WS FF2WS FF3WS		Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.8 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 9.2.12 Часть IV «Остойчивость», 3.13.1 Часть VI «Противопожарная защита», 6.6, 5.1.2 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.1.10, 13.7.7 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», 13.2.1.3

2.6 DYNPOS — знаки наличия системы динамического позиционирования

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
DYNPOS-1 DYNPOS-2 DYNPOS-3	Судно или морское сооружение оборудовано системой динамического позиционирования с соответствующей степенью резервирования	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.9, 3.2.8, 3.4.3 Часть VII «Механические установки», 7.1.7 Часть XV «Автоматизация», разд. 8 Правила ПБУ Часть I «Классификация», 2.4.2, 4.1.9 Часть XIV «Автоматизация», разд. 7 Правила ПНК Часть XV «Автоматизация», разд. 7

2.7 POSIMOOR — знаки наличия систем удержания/якорного позиционирования

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
POSIMOOR-FIX POSIMOOR POSIMOOR-TA	Судно или морское сооружение оборудовано системой удержания/системой автоматизированного управления силовым оборудованием систем якорного позиционирования или комбинированных систем позиционирования	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.10 Часть XV «Автоматизация», разд. 8, 9 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 21 Правила ПБУ Часть I «Классификация», 2.4.3, 2.4.4, 4.1.9, 4.1.11 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», разд. 4 Часть XIV «Автоматизация», разд. 7, 8 Правила МСП Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», разд. 3 Правила ПНК Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», разд. 4 Часть XV «Автоматизация», разд. 8, 9

2.8 INF — знаки, относящиеся к перевозке грузов

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
2.8.1 INF — знаки судов, предназначенных для перевозки облученного ядерного топлива, плутония и радиоактивных отходов высокого уровня активности в упаковке (груз ОЯТ)		
INF-1 INF-2 INF-3	Судно предназначено для перевозки облученного ядерного топлива, плутония и радиоактивных отходов высокого уровня активности в упаковке (груз ОЯТ)	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.14 Часть V «Деление на отсеки», 3.4.8 Часть VI «Противопожарная защита», 7.3, 8.12.2

2.9 ANTI ICE — знак наличия средств для защиты от обледенения

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
ANTI-ICE	Судно оборудовано средствами для эффективной защиты от обледенения	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.13 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 4

2.10 ССО — знак наличия централизованной системы управления грузовыми операциями

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
ССО	Судно оборудовано постом управления грузовыми операциями	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.19 Часть VII «Механические установки», 3.2.11

2.11 ECO — знаки повышенной экологической безопасности

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
ECO ECO-S	Судно удовлетворяет требованиям повышенной экологической безопасности	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.20 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 3

2.12 BWM — знаки соответствия судна требованиям по безопасной замене балласта

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
BWM (E-S) BWM (E-F) BWM (E-D) BWM (E-SF) BWM (E-SD) BWM (E-FD) BWM (E-SFD)	Судно осуществляет управление балластными водами посредством их замены в море и снабжено судовым Руководством по безопасной замене балласта в море, одобренным РС (буквы в скобках указывают на метод управления балластными водами)	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.21 Часть IV «Остойчивость», 1.4.13

2.13 SDS — знаки оборудования судна судовым водолазным комплексом

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
SDS < 12 SDS < 60 SDS ≥ 60	Судно оборудовано судовым водолазным комплексом, удовлетворяющим требованиям РС (число после знака < или ≥ указывает на допустимую глубину работы водолазов)	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.23 Часть VI «Противопожарная защита», 1.5.1, табл. 3.1.2.1, 3.6.1 Правила ОПА и СВК Применимые требования

2.14 MS — знак оборудования судна обитаемым подводным аппаратом

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
MS	Судно оборудовано обитаемым подводным аппаратом, удовлетворяющим требованиям РС	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.24 Правила ОПА и СВК Применимые требования

**2.15 BLS, SMP — знаки оборудования судна для проведения грузовых операций
с морскими терминалами**

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
BLS-SPM BLS SPM	Нефтяной танкер оборудован для проведения грузовых операций с морскими терминалами	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.25 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 5

2.16 WINTERIZATION — знак оборудования судна для обеспечения длительной эксплуатации при низких температурах

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
WINTERIZATION (DAT)	В скобках указывается значение расчетной внешней температуры	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.27 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 7

2.17 AUTstab — знак наличия системы автоматической стабилизации

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
AUTstab	Знак наличия системы автоматической стабилизации на высокоскоростном судне	Правила ВСС Часть I «Классификация», 2.4 Часть XV «Автоматизация», 1.2.1, разд. 3
	Знак наличия системы автоматической стабилизации на малом экраноплане типа А	Правила ЭПм Часть I «Классификация», 2.4 Часть XV «Автоматизация», 2.1, разд. 5

2.18 RP — знаки резервирования пропульсивной установки

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
RP-1 RP-1A RP-1AS RP-2 RP-2S	На судне предусмотрено резервирование пропульсивной установки	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.28 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 8

2.19 Знаки, относящиеся к освидетельствованию

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
2.19.1 Знак наличия системы мониторинга технического состояния механизмов		
PMS (Planned Maintenance Scheme for Machinery)	Судно оборудовано системой мониторинга технического состояния механизмов механической установки и применяется схема планово-предупредительного обслуживания механизмов	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.30 Правила ТНСЭ Часть II «Классификационные освидетельствования», 2.7
2.19.2 Знаки применения на судне системы мониторинга состояния и системы технического обслуживания оборудования по состоянию		
CM (Condition Monitoring)	Если на судне установлена одобренная система мониторинга состояния (система CM) соответствующая требованиям Правил	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.31 Часть VII «Механические установки», разд. 10 Правила ТНСЭ Часть II «Классификационные освидетельствования», 2.8
CBM (Condition Based Maintenance)	Если на судне установлена одобренная система технического обслуживания оборудования по состоянию (система CBM), соответствующая требованиям Правил ТНСЭ	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.31 Правила ТНСЭ Часть II «Классификационные освидетельствования», 2.8
2.19.3 Знак введения на судне метода модифицированного освидетельствования гребного вала		
TMS (Tailshaft Modified Survey)	На судне используется метод модифицированного освидетельствования гребного вала	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.34 Правила ТНСЭ Часть II «Классификационные освидетельствования», 3.7.1.2.7
2.19.4 Знак подготовленности судна к освидетельствованию подводной части на плаву		
IWS	Судно подготовлено к освидетельствованию подводной части на плаву	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.35 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 12
2.19.5 Знак приспособленности судна к длительной эксплуатации без постановки в док		
UWILD	Стоечное судно, спроектированное с учетом обеспечения возможности замены освидетельствований подводной части судна в доке освидетельствованиями на плаву с использованием подводного телевидения. Для присвоения знака UWILD должны быть выполнены требования, изложенные в разд. 20 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна» настоящих Правил, за исключением положений 20.3.1.3.6	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.47 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 20 (кроме 20.3.1.3.6)

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
UWILD-S	Если на стоечном судне со знаком UWILD предусмотрена возможность проведения любых видов технического обслуживания и освидетельствования без прерывания нормальной эксплуатации стоечного судна по прямому назначению (предусмотренная проектом возможность во время проведения работ по обслуживанию донно-бортовой арматуры для судна оставаться в эксплуатации, а для систем и механизмов, использующих временно отключенные единицы донно-бортовой арматуры, оставаться в работоспособном состоянии с использованием резервирования отключенных элементов систем забортной воды)	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.47 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 20
2.19.6 Знак наличия системы мониторинга котельной установки		
BMS (Boiler Monitoring System)	На судне реализована система мониторинга котельной установки, позволяющая проводить внутреннее освидетельствование паровых котлов без участия инспектора РС	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.40 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 16 Правила ТНСЭ Часть II «Классификационные освидетельствования», 3.6
2.19.7 Знак наличия системы мониторинга прочности и остойчивости судна		
HMS(STR) HMS(STAB) HMS(STR-STAB)	Судам, оборудованным системой мониторинга, соответствующей требованиям РС, в символ класса вносится дополнительный знак, характеризующий комплектацию системы: HMS(STR) — система предназначена для мониторинга параметров прочности; HMS(STAB) — система предназначена для мониторинга параметров остойчивости; HMS(STR-STAB) — система предназначена для мониторинга параметров прочности и остойчивости. В случае наличия у системы мониторинга дополнительных функций	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.41 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 17

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
	дополнительный знак имеет вид HMS(...)+..., при этом после скобок включаются следующие обозначения дополнительных функций: BS — наличие соединения с балластной, креновой и дифферентной системами судна; C — наличие соединения с бортовым программным обеспечением для расчетов прочности и остойчивости судна; DD — наличие одностороннего соединения, обеспечивающего возможность передачи данных мониторинга на берег; DM — наличие двухстороннего соединения, обеспечивающего возможность передачи данных мониторинга на берег и управление системой мониторинга с берега; N — наличие соединения с приемоиндикаторами GPS/ГЛОНАСС, лагом, эхолотом и отображение полученных данных на дисплее системы мониторинга; RPM — наличие соединения с судовой системой измерения и регистрации скорости вращения гребного(ых) вала(ов); SI — наличие соединения с судовым радиолокационным индикатором ледовой обстановки с передачей данных о текущих параметрах ледовой обстановки, их регистрацией в базе данных и отображением на дисплее системы мониторинга; SW — наличие соединения с судовым гидрометеорологическим комплексом с передачей данных о текущих параметрах волнения, их регистрацией в базе данных и отображением на дисплее системы мониторинга; TS — наличие соединения с судовой	

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
	системой измерения и регистрации крутящего момента на гребном(ых) валу(ах); ThS — наличие соединения с судовой системой измерения и регистрации усилия вдоль продольной оси гребного(ых) вала(ов); TVS — наличие соединения с судовой системой измерения и регистрации радиальных и продольных виброперемещений гребного(ых) вала(ов); W — наличие соединения с судовым гидрометеорологическим комплексом с передачей данных о текущих скорости и направлении кажущегося и истинного ветра и параметрах волнения и отображением данных на дисплее системы мониторинга	

2.20 SO_x Cleaning — знак применения на судне альтернативного метода снижения выбросов окислов серы

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
SO_x Cleaning	На судне в качестве альтернативного метода снижения выбросов окислов серы применяется система очистки выхлопных газов из судовых установок сжигания жидкого топлива, одобренная РС	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.36 Резолюция ИМО МЕРС.259(68) с поправками

2.21 GRS — знак подготовленности судна к переоборудованию для использования газа в качестве топлива

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
GRS (Gas Ready Ship)	Судно подготовлено к переоборудованию для использования газа в качестве топлива. В зависимости от готовности судна к переоборудованию добавляется знак GRS или один из следующих знаков: GRS-D , GRS-H , GRS-T , GRS-P , GRS-E или их комбинации	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.38 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 14

2.22 BUNKER-LNG, RE, IG-Supply, BOG — знаки для судов-бункеровщиков СПГ

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
BUNKER-LNG	Добавляется к основному символу класса судов-бункеровщиков СПГ (газовозов LG и барж LG, перевозящих СПГ и предназначенных для обеспечения передачи СПГ на суда, использующие СПГ в качестве топлива)	Правила LG (полностью) Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.66 Часть VI «Противопожарная защита», 1.4.3, 2.4, табл. 3.1.2.1 (пункт 17), 3.10.2.4, 3.10.3.2, 5.1.3) Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 11
RE	Добавляется после знака BUNKER-LNG , если на судне-бункеровщике СПГ предусмотрен прием СПГ из работающего на газе судна, топливные емкости которого должны быть очищены от СПГ	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.66 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», 11.1.2, 11.13
IG-Supply	Добавляется после знака BUNKER-LNG , если на судне-бункеровщике СПГ предусмотрена подача инертного газа и сухого воздуха для обеспечения дегазации и аэрации в соответствии с 6.10.4 Кодекса МГТ	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.66 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», 11.1.2, 11.13
BOG	Добавляется после знака BUNKER-LNG , если на судне-бункеровщике СПГ предусмотрена система контроля и утилизации паров груза, образующихся в процессе бункеровки	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.66 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», 11.1.2, 11.13

2.23 NAABSA () — знаки приспособленности судна к эксплуатации в режиме посадки на грунт

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
NAABSA1 NAABSA2 NAABSA3	Судно эксплуатируется с частичным или полным обсушением корпуса в местах, приспособленных к посадке судов на грунт	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.39 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 15

2.24 COMF() — знаки соответствия судна требованиям к санитарно-гигиеническим условиям в помещениях

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
COMF(C)	Судно удовлетворяет требованиям к микроклимату судовых помещений	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.42.1 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», 18.1
COMF(N – 1 или 2 или 3)	Судно удовлетворяет требованиям к уровню шума в судовых помещениях. Категории 1, 2, 3 характеризуют уровень шумового комфорта в судовых помещениях (1 — наивысший)	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.42.2 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», 18.2.1.1
COMF(V – 1 или 2 или 3)	Судно удовлетворяет требованиям к уровню санитарной вибрации в судовых помещениях. Категории 1, 2, 3 характеризуют допустимый уровень санитарной вибрации в судовых помещениях (1 — наименьший)	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.42.3 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», 18.3

2.25 FTL() — знак подтверждения усталостной долговечности судна

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
FTL (years) FTL (years) Spectral North Atlantic	Расчетный остаточный срок службы судна (усталостная долговечность судна) превышает 25 лет. В скобках указывается расчетный остаточный срок службы судна в диапазоне от 25 до 40 лет (с шагом 5 лет). При выполнении проверки прямым расчетом с применением спектрального метода к знаку FTL (years) добавляется знак Spectral North Atlantic	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.44

**2.26 СОАТ — знак, подтверждающий нанесение противокоррозионных покрытий
в судовых пространствах**

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
СОАТ	Добавляется в символ класса судов, на которые распространяются положения правила II-1/3-2 СОЛАС-74 с учетом поправок, внесенных резолюцией ИМО MSC.47(66), и на которых применено защитное покрытие в соответствии с резолюцией ИМО A.798(19)	Правила РС/К Часть II «Корпус», 1.2.5.1

2.27 ICE-COAT — знак, подтверждающий применение ледостойкого покрытия для защиты наружной обшивки корпусов судов

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
ICE-COAT	Добавляется в обязательном порядке в символ класса ледоколов и судов ледовых классов при нанесении на наружную обшивку корпуса ледостойкого покрытия в случае снижения величины среднегодового уменьшения толщины наружной обшивки вследствие коррозионного износа и истирания (на 25 % или 50 %). В иных случаях (при нанесении на наружную обшивку корпуса ледостойкого покрытия, но без снижения величины среднегодового уменьшения толщины наружной обшивки вследствие коррозионного износа и истирания) может быть присвоен по желанию судовладельца	Правила РС/К Часть II «Корпус», 3.10.4 Часть XIII «Материалы», 6.5.3 Правила ТНПС Часть III «Техническое наблюдение за изготовлением материалов», 3.5.1

2.28 LFLFS() — знак оборудования судна для использования метанола и этанола в качестве топлива

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
LFLFS (Me) (Low Flashpoint Liquid Fuelled Ship (Methanol)) LFLFS (Et) (Low Flashpoint Liquid Fuelled Ship (Ethanol))	Присваивается, если судно оборудовано для использования метанола и этанола в качестве топлива	Правила РС/К Часть I "Классификация", 2.2.50 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 23

2.29 Open cargo hatch — знак, подтверждающий возможность эксплуатации судна с открытыми или с частично или полностью отсутствующими люковыми закрытиями грузовых трюмов

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
Open cargo hatch	Знак, присваиваемый: судам, предназначенным для перевозки генеральных грузов, грузовые люки которых могут быть полностью или частично открытыми, или люковые закрытия которых временно сняты на период рейса в море; контейнеровозам и судам, приспособленным для перевозки контейнеров, у которых отсутствуют люковые закрытия грузового трюма/грузовых трюмов	Правила РС/К Часть VI «Противопожарная защита», 1.2.1, сноска 9 табл. 3.1.2, 3.1.2.13, 3.2.6.2, 3.8.1.5, 4.2.1.7, 4.3.1, 5.1.2, пункты 3.5 и 19 табл. 5.1.2, 5.1.24, 7.2 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.6.13 Часть XI «Электрическое оборудование», 2.1.2.2, разд. 3, 9.4 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 24

2.30 ETW —знак оборудования наливных судов эффективной системой мойки грузовых танков

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
ETW (Effective Tank Washing)	Присваивается нефтяным танкерам, танкерам-химовозам и комбинированным судам, оборудованным эффективной системой мойки грузовых танков	Правила РС/К Часть VIII «Системы и трубопроводы», 9.12 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 27

2.31 RC —знаки для контейнеровозов и прочих судов валовой вместимостью 500 и более, предназначенных для перевозки охлаждаемых контейнеров

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
RC-C RC-A RC-IA RC-E	Присваивается судам, имеющим в символе класса словесную характеристику Container ship или знак CONT(deck), или CONT (cargo hold(s) No.), или CONT (deck) (cargo hold(s) No.). К основному символу класса таких судов может быть добавлен один из следующих дополнительных знаков: RC-C (Refrigerated Container, Coolant) — контейнеры охлаждаются с помощью холодоносителя, охлаждаемого судовой холодильной установкой. Добавляется после знака REF или (REF). RC-A (Refrigerated Container, Air) — контейнеры охлаждаются с помощью воздуха, используемого в качестве холодоносителя и охлаждаемого судовой холодильной установкой, при осуществлении регулирования внутри контейнера параметров воздушной среды (температуры и влажности). Добавляется после знака REF или (REF). RC-IA (Refrigerated Container, Inerted Air) — контейнеры охлаждаются с помощью воздуха, используемого в качестве холодоносителя и охлаждаемого судовой холодильной установкой, при осуществлении регулирования внутри контейнера, помимо параметров (температуры и влажности) воздушной среды, еще и состава воздушной среды путем инертизации. Добавляется после знака REF или (REF).	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.55 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 30

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
	RC-E (Refrigerated Container, Energy) — контейнеры имеют свою собственную холодильную установку, которая потребляет электроэнергию от судовой электростанции	

2.32 ACFP() — знаки оборудования судна, предназначенного для перевозки контейнеров, дополнительными средствами борьбы с пожарами

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
ACFP(P) ACFP(S) ACFP(S,F)	Присваивается судам, имеющим в символе класса словесную характеристику Container ship или знак CONT (deck), или CONT (cargo hold(s) No.), или CONT (deck) (cargo hold(s) No.). К основному символу класса таких судов может быть добавлен один из следующих знаков: ACFP(P) (Additional Cargo Fire Protection (Portable)) — судно оснащено переносным оборудованием и дополнительным противопожарным снабжением, предназначенным для борьбы с пожарами в районах грузовых трюмов и палуб, где размещаются контейнеры; ACFP(S) (Additional Cargo Fire Protection (Stationary)) — судно оснащено дополнительным оборудованием, противопожарным снабжением и системами, которые обеспечивают обширный набор средств борьбы с пожарами в районах грузовых трюмов и палуб, где размещаются контейнеры; ACFP(S,F) (где F — flooding) — судно, помимо оснащения дополнительным оборудованием, противопожарным снабжением и системами, которые обеспечивают обширный набор средств борьбы с пожарами в районах грузовых трюмов и палуб, где размещаются контейнеры, спроектировано с учетом варианта затопления грузового трюма в случае возникновения пожара	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.56 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 29

2.33 ODYSS () — знаки, подтверждающие применение программного обеспечения (ПО) Регистра

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
2.33.1 Знак, подтверждающий применение программного обеспечения (ПО) Регистра для выполнения проверок корпусных конструкций на соответствие требованиям правил РС		
ODYSS(Hull)	Присваивается судам, для проверки корпусных конструкций которых применено ПО Регистра (https://rs-class.org/services/program1/)	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.57 С помощью ПО может быть выполнена проверка на соответствие требованиям следующих нормативных документов (по применимости): Правила РС/К Часть II «Корпус» Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.4, 4.3, 5.3 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 1, 6, 10, 15, 19, 35 Часть XVIII «Дополнительные требования к контейнеровозам и судам, перевозящим грузы преимущественно в контейнерах», раздел S11A Унифицированное требование МАКО S6 Руководство по оценке усталостной долговечности судов Правила LG Общие правила по конструкции
2.33.2 Знак, подтверждающий применение программного обеспечения (ПО) Регистра для выполнения проверки прочности рулевого устройства на соответствие требованиям правил РС		
ODYSS(Rudder)	Присваивается судам, для проверки прочности рулевого устройства которых применено ПО Регистра (https://rs-class.org/services/program1/)	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.57 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 35 С помощью ПО может быть выполнена проверка на соответствие требованиям следующих нормативных документов (по применимости): Правила РС/К Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», раздел 2 Унифицированное требование МАКО S10
2.33.3 Знак, подтверждающий применение программного обеспечения (ПО) Регистра для проверки размеров элементов емкостей типа С на соответствие требованиям правил РС		
ODYSS(Tank C)	Присваивается судам, для проверки размеров элементов емкостей типа С которых применено ПО Регистра (https://rs-class.org/services/program1/)	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.57 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 35 С помощью ПО может быть выполнена проверка на соответствие требованиям следующих нормативных документов (по применимости): Правила РС/К Часть X «Котлы, теплообменные аппараты и сосуды под давлением», разд. 2 Правила LG Часть II «Требования к общему расположению», разд. 2 Часть IV «Хранение груза», 23.2.1, 23.2.3, 23.3, 28.1, 28.2

2.34 HNLS — знак для судов обеспечения, перевозящих ограниченное количество опасных и вредных жидких вещества наливом

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
HNLS (Hazardous and Noxious Liquid Substances)	Присваивается судам обеспечения, предназначенным для перевозки ограниченного количества опасных и вредных жидких веществ наливом	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.58 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 31

2.35 WSV1 и WSV2 — знаки для судов обеспечения, имеющих на борту специальное оборудование для интенсификации скважин на нефтяных и газовых месторождениях или специально подготовленных для установки такого оборудования

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
WSV1 (well stimulation vessel type 1) WSV2 (well stimulation vessel type 2)	Присваивается судам обеспечения, имеющим на борту специальное оборудование для интенсификации скважин на нефтяных и газовых месторождениях или специально подготовленным для установки такого оборудования	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.59 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 32

2.36 ADUW — знак для судов с длиной характеристики снабжения 135 м и более предназначенных для стоянки на якоре в глубоководных и незащищенных акваториях

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
ADUW	Присваивается судам с длиной характеристики снабжения 135 м и более, предназначенным для стоянки на якоре в глубоководных и незащищенных акваториях	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.60 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 3.2.5

2.37 SAS, SAS-RCC, FAS и FAS-RCC — знаки для морских автономных надводных судов (МАНС)

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
SAS (semi-autonomous ship)	Присваивается полуавтономным судам с экипажем на борту, способным осуществлять плавание без непрерывного несения ходовой навигационной вахты экипажем	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.61 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 33
SAS-RCC (semi-autonomous ship, with an option of being controlled from a remote control center (RCC))	Присваивается полуавтономным судам с экипажем на борту, способным осуществлять плавание без непрерывного несения ходовой навигационной вахты экипажем, с возможностью управления из центра дистанционного управления (ЦДУ/RCC)	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.61 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 33
FAS (fully-autonomous ship)	Присваивается полностью автономным судам, способным осуществлять плавание без экипажа на борту	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.61 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 33
FAS-RCC (fully-autonomous ship, with an option of being controlled from a remote control center (RCC))	Присваивается полностью автономным судам, способным осуществлять плавание без экипажа на борту, с возможностью управления из центра дистанционного управления (ЦДУ/RCC)	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.61 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 33

2.38 IPS1(N) и IPS2(N) — знаки для грузовых судов, перевозящих производственный персонал

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
IPS1(N) IPS2(N)	Присваивается грузовым судам, перевозящим производственный персонал и отвечающим требованиям РС в зависимости от валовой вместимости	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.62 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 34

2.39 SPS1(N) и SPS2(N) — знаки для грузовых судов, перевозящих специальный персонал

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
SPS1(N) SPS2(N)	Присваивается грузовым судам, на которых размещается и перевозится специальный персонал (судно специального назначения)	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.63, приложение 1; Часть II «Корпус», 2.4.5.6; Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.1.10, 2.9.5, 7.12.5, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3.1, 8.5.3.7, 8.5.4.2, 8.5.5, 9.2.2, приложение 1; Часть IV «Остойчивость», 3.6; Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.7, 3.4.3; Часть VI «Противопожарная защита», разд. 1, 2.1, 2.2 или 2.3, разд. 3 — 5, 6.2, 8.14; Часть VII «Механические установки», 4.3.2, 4.5.10 — 4.5.13, 7.4.7.2, 7.4.8.2; Часть VIII «Системы и трубопроводы», 5.1.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.3.6, 12.2, 12.3; Часть IX «Механизмы», 7.1.1, 7.1.5; Часть XI «Электрическое оборудование», 7.3.1.11, 20.4; Правила РС/О (если применимо) Часть II «Спасательные средства», 5.2

2.40 CYBER, CYBER-A — знаки соответствия требованиям киберустойчивости

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
CYBER	Присваивается судам и морским сооружениям, отвечающим требованиям киберустойчивости	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.64 Часть XXI «Киберустойчивость», за исключением разд.4
CYBER-A	Присваивается судам и морским сооружениям, отвечающим требованиям киберустойчивости, на которых дополнительно проведена проверка кибербезопасности судовых компьютеризированных систем и информационных сетей признанным РС предприятием	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.64 Часть XXI «Киберустойчивость»

2.41 WAPS — знак наличия вспомогательной ветродвигательной системы

Знак	Краткое описание	Ссылки на дополнительные требования РС к знаку
WAPS	Судно, оборудованное вспомогательной ветродвигательной системой	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.67 Руководство по судовым установкам, использующим для движения энергию ветра

2.6 ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАКОВ СИМВОЛА КЛАССА

2.6.1 Регистр может исключить или изменить в символе класса соответствующий знак при изменении или нарушении условий, послуживших основанием для введения данного знака в символ класса.

3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.1 Общие требования, относящиеся к рассмотрению и одобрению (согласованию) технической документации на суда, материалы и изделия, приведены в части II «Техническая документация» Правил ТНПС.

3.1.2 До начала постройки судна на рассмотрение Регистру должна быть представлена техническая документация, позволяющая убедиться в том, что требования Регистра применительно к данному судну выполнены. Представляемая на рассмотрение документация должна передаваться Регистру взаимосогласованным способом в электронном виде в формате PDF, позволяющим обеспечить ее автономное бессрочное хранение и простановку штампов с результатами рассмотрения.

Допускаются два основных варианта представления и одобрения документации:

.1 представление проектной документации судна в постройке (plan approval documentation) как минимум в объеме, указанном в графе «ПДСП» в таблицах главы [3.2](#), с учетом особенностей и типа судна без последующего одобрения рабочей документации для судна в постройке;

.2 представление документации технического проекта судна как минимум в объеме, указанном в графе «ТП» в таблицах главы [3.2](#), с учетом особенностей и типа судна с последующим одобрением рабочей документации для судна в постройке (см. графу «РД» вышеуказанных таблиц). В [3.2](#) приведен минимальный объем рабочей документации, представляемой Регистру. При необходимости объем рабочей документации может быть пересмотрен по согласованию с Регистром для каждого проекта индивидуально в зависимости от степени изменений относительно технического проекта.

Примечание. В составе технической документации должна быть также представлена дополнительная техническая документация, состав которой предусмотрен в части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», в зависимости от знака или словесной характеристики в символе класса судна и с учетом требований 3.1.9 настоящей части.

3.1.3 Документация, содержащая результаты расчетов, выполненных с применением программного обеспечения, должна включать ссылку на название и версию такого программного обеспечения.

3.1.4 Если ранее одобренная документация используется для постройки однотипного судна по новому контракту на постройку, объем представляемой документации может быть сокращен на основании проведенного РС анализа выполнения требований нормативных документов РС, вступивших в силу после даты предыдущего контракта на постройку, на которую эта документация была одобрена.

3.1.5 Результаты рассмотрения технической документации, в зависимости от ее вида, оформляются постановкой на документах соответствующих штампов Регистра в соответствии с 8.2 части II «Техническая документация» Правил ТНПС.

Информация по штампам к различным видам документации представлена в [3.2](#) и [3.3](#) настоящей части.

3.1.6 Требования к объему технической документации переоборудуемого, ремонтируемого или восстанавливаемого судна, при переклассификации судна, а также при первоначальном освидетельствовании судна, построенного без технического наблюдения Регистра или иного классификационного общества, приведены в 5.3 части I «Общие положения» Правил ТНПС.

При этом в технической документации на переоборудование однокорпусных наливных судов в двухкорпусные наливные суда или в навалочные суда должны учитываться соответствующие требования настоящих Правил с учетом УИ МАКО SC226 (Rev.1 Dec 2012), изложенных в Приложении к правилам Российского морского регистра судоходства «Процедурные требования, унифицированные интерпретации и рекомендации Международной ассоциации классификационных обществ» (публикуется в электронном виде отдельным изданием).

3.1.7 Требования к объему технической документации на материалы и изделия для судов приведены в соответствующих частях настоящих Правил.

3.1.8 В случаях, когда на судне применены альтернативные проектные решения и средства, не указанные в классификационных требованиях правил РС, Регистру должен быть представлен на согласование инженерный анализ, подтверждающий, что такое решение или средство обеспечивает равноценный уровень безопасности, предусмотренный требованиями РС.

При рассмотрении альтернативных проектных решений и средств, допускаемых Конвенцией СОЛАС (резолюция ИМО MSC.216(82)), следует руководствоваться положениями правил II-1/55, II-2/17 и III/38 СОЛАС-74 с учетом циркуляров ИМО MSC.1/Circ.1002 и MSC.1/Circ.1212/Rev2.

3.1.9 Состав технической документации, приведенный в [разд. 3](#) настоящей части, не охватывает эксплуатационную документацию, необходимую для присвоения класса судну. В отношении требований к эксплуатационной документации необходимо руководствоваться требованиями приложения 1 к части II «Техническая документация» Правил ТНПС.

3.2 ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СУДНА

Буквенные обозначения и сокращения:

О — одобрено;

С — согласовано;

ДИ — для информации;

ТП — технический проект;

ПДСП — проектная документация судна в постройке;

РД — рабочая документация.

3.2.1 Общесудовая документация.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Спецификация общесудовая	ДИ	•		•	
.2	Чертеж общего расположения	ДИ/О	•		•	Если на чертеже содержится информация о путях эвакуации, чертеж общего расположения одобряется
.3	Перечень отступлений от правил РС (со ссылками на соответствующие письма Регистра об их одобрении, см. 1.3.4 Общих положений о классификационной и иной деятельности — в случае их применения)	С	•	•	•	Возможность оформления отступлений согласовывается с ГУР и утверждается генеральным директором РС
.4	Инженерный анализ альтернативных проектных решений и средств в случае их применения	С	•		•	
.5	Оценка путей эвакуации (анализ эвакуации) для пассажирских судов, перевозящих более 36 пассажиров, судов специального назначения, имеющих на борту более 240 чел., и пассажирских судов ро-ро, требуемая правилом II-2/13.3.2.7 СОЛАС-74 с поправками, разработанная в соответствии с циркуляром ИМО MSC.1/Circ.1533	С	•		•	

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.6	Технический анализ способности достижения судном порта в случае аварии в соответствии с 2.2.6 и 2.2.7 части VI «Противопожарная защита» с учетом интерпретаций циркуляра ИМО MSC.1/Circ.1369 (для пассажирских судов, имеющих длину 120 м и более или имеющих три и более главные вертикальные зоны)	С	•		•	
.7	Расчеты вместимости по Международной конвенции по обмеру судов 1969 года (для судов длиной 24 м и более) или по Правилам обмера морских судов (для судов длиной менее 24 м)	С	•	•	•	
.8	Расчеты вместимости по Суэцким правилам обмера и/или Правилам обмера судов для Панамского канала (при необходимости выдачи соответствующих мерительных Свидетельств)	С	•	•	•	
.9	Чертеж размещения на судне опознавательного номера ИМО (в соответствии с требованиями правила XI-1/3 СОЛАС-74 с поправками; применимо для всех пассажирских судов валовой вместимостью 100 и более и для всех грузовых судов валовой вместимостью 300 и более; для судов, не подпадающих под требования данного правила, следует руководствоваться положениями резолюции ИМО А.1117(30) с поправками)	О		•	•	

3.2.2 Документация по корпусу.

Документация, указанная в [3.2.2.1 — 3.2.2.4](#), должна быть представлена с первой партией документации по корпусу.

На конструктивных чертежах, указанных в [3.2.2.4 — 3.2.2.7](#), [3.2.2.9 — 3.2.2.11](#), [3.2.2.14 — 3.2.2.17](#), [3.2.2.20 — 3.2.2.22](#) настоящей части, должны быть указаны размеры связей корпуса, их материал с указанием категорий согласно части XIII «Материалы», а также приведены характерные сечения и узлы, типы и размеры угловых швов.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Определение размеров связей конструкций корпуса, а также расчеты общей продольной прочности и устойчивости связей (для всех спецификационных случаев загрузки судна, включая случаи погрузки и перевозки незерновых навалочных грузов)	С	•		•	При применении программного обеспечения Регистра для выполнения проверок корпусных конструкций на соответствие требованиям правил РС и Общих правил по конструкции файл проекта (файл с расширением *.ody) должен быть включен в состав проектной документации судна. При этом рекомендуется руководствоваться требованиями разд. 35 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна»
.2	Мидель-шпангоут и типовые поперечные сечения (с указанием расстояний между основными связями продольного и поперечного набора, главных размерений судна и их соотношений, символа класса судна и значений расчетных изгибающих моментов на тихой воде)	О	•		•	
.3	Конструктивный продольный разрез (с указанием шпации, границ участков длины судна, положения непроницаемых переборок, пиллерсов, расположения надстроек и рубок)	О	•		•	

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.4	Растяжка наружной обшивки (с указанием границ районов корпуса судна, положения и размеров вырезов в наружной обшивке, для судна с ледовыми усилениями — верхней и нижней границ ледового пояса и соответствующих им осадок носом и кормой (с учетом дифферента), расположения промежуточных шпангоутов	О	•		•	Для судов из стеклопластика растяжка наружной обшивки представляется, если обшивка имеет разную толщину
.5	Конструктивные чертежи палуб и платформ (с указанием величин расчетных нагрузок, в том числе от автопогрузчиков и контейнеров, положения и размеров вырезов, их подкреплений, конструкций окончания продольных комингсов)	О	•		•	
.6	Конструктивный чертеж двойного дна (чертеж должен содержать: сечения по конструкции кингстонных ящиков с указанием давления в системе продувания; границы непроницаемых отсеков, таблицу напоров. Для судов, предназначенных для перевозки навалочных грузов, и рудовозов должна указываться допустимая нагрузка на второе дно)	О	•		•	
.7	Чертежи продольных и поперечных переборок, отбойных переборок цистерн (для цистерн должны указываться высоты переливных и воздушных труб)	О	•		•	
.8	Альбом типовых корпусных конструкций	О		•	•	Перечисленные в альбоме характерные узлы должны соответствовать приведенным на конструктивных чертежах, указанных в 3.2.2.2 — 3.2.2.7 , 3.2.2.9 , 3.2.2.10 , 3.2.2.14 и 3.2.2.17 настоящей части. Остальная информация должна соответствовать согласованным в ходе вводного совещания с верфью стандартам качества для корпусных конструкций, применяемым при постройке судна (см. 2.7 Руководства по техническому наблюдению за постройкой судов), и рассматриваться подразделением РС, осуществляющим техническое наблюдение за постройкой
.9	Чертеж набора кормовой части судна	О	•		•	
.10	Чертеж набора носовой части судна	О	•		•	

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.11	Чертеж надстроек и рубок	О	•		•	
.12	Чертежи секций и узлов надстроек и рубок	О		•		
.13	Схема разбивки корпуса на секции	ДИ		•		
.14	Чертежи форштевня и ахтерштевня	О	•	•	•	
.15	Чертежи фальшборта	О	•	•	•	
.16	Чертежи машинно-котельных шахт, комингсов, тамбуров и других ограждений отверстий в корпусе судна	О	•	•	•	
.17	Чертежи кронштейнов и выкружек гребных валов, неповоротных насадок	О	•	•	•	
.18	Чертежи туннеля гребного вала, рецессов, шахт аварийных выходов	О		•	•	
.19	Чертежи секций и узлов основного корпуса (в том числе палуб, поперечных и продольных переборок, бортов, днища, двойного дна (с указанием таблицы расположения горловин и вырезов), цистерн вне двойного дна, являющихся частью корпуса)	О		•		
.20	Чертежи фундаментов под главные механизмы (главный двигатель, главный дизель-генератор) и котлы с конструкцией днища под ними (должны быть указаны тип и модель оборудования, должна быть сделана отметка о том, что фундамент соответствует условиям поставщика оборудования или что специальные требования отсутствуют)	О	•	•	•	На стадии ТП чертежи представляются в случае наличия информации о выбранном оборудовании
.21	Чертежи фундаментов под оборудование (устройства, механизмы) со статической нагрузкой на палубу, превышающей 50 кН, или результирующим статическим изгибающим моментом на палубу, превышающим 100 кН·м, палубные механизмы с разрывным усилием троса или цепи, превышающим 150 кН, или с безопасной рабочей нагрузкой (SWL), превышающей 30 кН; на чертежах должны быть указаны тип и модель оборудования, должна быть сделана отметка о том, что фундамент соответствует условиям поставщика оборудования или что специальные требования отсутствуют; величина расчетной нагрузки и схема ее приложения; принятая величина надбавки на коррозию	О	•	•	•	На стадии ТП чертежи представляются в случае наличия информации о выбранном оборудовании. Чертежи должны быть представлены только в случае, если фундаменты изготавливаются независимо от оборудования, которое на них устанавливаются. Если оборудование поставляется с фундаментом, то в состав ТП их включать не требуется

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.22	Чертежи фундаментов под швартовное, якорное и буксирное оборудование (на чертежах должна быть сделана отметка о том, что фундаменты соответствуют условиям поставщика оборудования или что специальные требования поставщика к фундаментам отсутствуют)	О	•	•	•	На стадии ТП чертежи представляются в случае наличия информации о выбранном оборудовании. Чертежи должны быть представлены только в случае, если фундаменты изготавливаются независимо от оборудования, которое на них устанавливают. Если оборудование поставляется с фундаментом, то в состав проекта их включать не требуется
.23	Схема контроля сварных швов	О		•	•	
.24	Таблица сварки основного корпуса и надстроек судна (содержащая следующие сведения: наименование соединяемых элементов корпусных конструкций и их толщину; форму или условные обозначения подготовки кромок (типы сварных соединений); марки и категории основного металла; процессы сварки; категории сварочных материалов)	О	•	•	•	Если перечисленные сведения приведены в полном объеме в чертежах корпуса судна, таблицу сварки допускается не представлять. Для стадии ТП представляются общие технические требования к сварке и назначение категорий сварочных материалов
.25	Схема испытаний корпусных конструкций	О		•	•	Допускается объединение со схемой деления судна на отсеки, указанной в 3.2.5.3 настоящей части
.26	Спецификации защитных покрытий (согласно 6.5 части XIII «Материалы»)	О	•	•	•	На стадии ТП проектант указывает в спецификации общие требования к защитным покрытиям
.27	Основные параметры амортизационной защиты корпуса от повреждений при швартовках (для судов, швартующихся в море к другим судам)	С	•	•	•	
.28	Подробное описание технологического процесса изготовления корпуса с указанием сведений о материалах, методах формирования элементов корпуса, необходимых условиях, выполнение которых требуется при постройке корпуса, а также анализ местной и общей прочности конструкции	С	•	•	•	Представляется только для судов из полимерных композиционных материалов

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.29	Инструкция по загрузке (для судов длиной 65 м и более, см. 1.4.9 части II «Корпус»)	С	•	•	•	Для нефтяных танкеров длиной 150 м и более и навалочных судов длиной 90 м и более объем документации должен учитывать положения Общих правил по конструкции

3.2.3 Документация по устройствам, оборудованию и снабжению.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Чертежи расположения отверстий в корпусе, надстройках, рубках и переборках деления судна на отсеки с указанием высоты комингсов и типа закрытий	О	•	•	•	
.2	Чертежи основных узлов и деталей закрытий отверстий в корпусе, надстройках, рубках и переборках деления судна на отсеки	О		•	•	
.3	Расчеты прочности носовых, бортовых и кормовых закрытий корпуса судна	С	•		•	
.4	Чертежи общего расположения механизмов и исполнительных приводов перекладки руля рулевого устройства	О	•			
.5	Чертежи общего расположения рулевого устройства с указанием основных узлов и деталей рулевого устройства	О		•	•	
.6	Расчет прочности основных узлов и деталей рулевого устройства	С	•		•	При применении программного обеспечения Регистра для выполнения расчетов прочности основных узлов и деталей рулевого устройства на соответствие требованиям правил РС файл проекта (файл с расширением *.odyr) должен быть включен в состав проектной документации судна и соответствовать требованиям разд. 35 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна»
.7	Расчет эффективности рулевого устройства	С	•		•	
.8	Чертеж общего расположения люковых закрытий грузовых трюмов	О	•			
.9	Чертеж общего расположения с основными узлами и деталями люковых закрытий грузовых трюмов	О		•	•	

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.10	Расчеты прочности люковых закрытий грузовых трюмов	С	•		•	
.11	Чертежи общего расположения якорного, швартовного и буксирного устройств	О	•			
.12	Чертежи общего расположения с основными узлами и деталями якорного, швартовного и буксирного устройств	О		•	•	
.13	Расчеты якорного, швартовного и буксирного устройств	С	•		•	
.14	Чертежи сигнальных мачт, рангоута и такелажа	О	•	•	•	
.15	Расчеты сигнальных мачт, рангоута и такелажа	С	•		•	
.16	Чертежи общего расположения леерного ограждения	О	•			
.17	Чертежи общего расположения с основными узлами и деталями леерного ограждения	О		•	•	
.18	Чертежи общего расположения средств доступа в грузовые и другие помещения для осмотров на нефтяных танкерах, навалочных судах и газовозах для перевозки сжиженного газа	О	•			
.19	Чертежи общего расположения с основными узлами и деталями средств доступа в помещения грузовой зоны и другие помещения для осмотров на нефтяных танкерах, навалочных судах и газовозах для перевозки сжиженного газа	О		•	•	
.20	Наставление по средствам доступа (для нефтяных танкеров и навалочных судов)	О	•		•	
.21	Чертеж общего расположения переходного мостика на нефтяных танкерах и газовозах для перевозки сжиженных газов	О	•			
.22	Чертеж общего расположения с основными узлами и деталями переходного мостика на нефтяных танкерах и судах для перевозки сжиженных газов наливом	О		•	•	
.23	Чертежи направляющих элементов для контейнеров в грузовых трюмах	О	•	•	•	
.24	Расчеты основных узлов и деталей направляющих элементов для контейнеров в грузовых трюмах	С	•		•	
.25	Чертежи общего расположения и крепления трапов с основными узлами и деталями (в том числе забортных и лоцманских трапов, а также сходных трапов)	О	•	•	•	
.26	Чертеж общего вида подъемного устройства судовых барж	О	•	•	•	

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.27	Расчет подъемного устройства судовых барж	С	•		•	
.28	Схема путей эвакуации	О	•		•	Если вся необходимая информация о путях эвакуации содержится на чертеже общего расположения, схему путей эвакуации допускается не представлять. В этом случае чертеж общего расположения одобряется
.29	Ведомость аварийного снабжения	С	•		•	Если требуется Морской администрацией государства флага
.30	План расположения буксирных и швартовых устройств	О	•		•	

3.2.4 Документация по остойчивости.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Теоретический чертеж, таблицы координат теоретического чертежа	С	•		•	
.2	Таблица координат угловых точек отсеков и цистерн	С	•		•	
.3	Предварительный расчет остойчивости, содержащий:	С	•		•	Информация, перечисленная в 3.2.4.3.1 — 3.2.4.3.8 , может представляться отдельными документами
.3.1	таблицы гидростатических параметров					
.3.2	таблицы плеч остойчивости формы с эскизом учитываемых непроницаемых объемов судна					
.3.3	таблицы масс для различных случаев загрузки судна и проведения погрузочно-разгрузочных операций с указанием распределения груза, топлива, пресной воды и жидкого балласта по цистернам и данных по водоизмещению, положению центра тяжести и посадке судна					
.3.4	схемы парусности и расчеты кренящих моментов					
.3.5	расчеты крена от скопления пассажиров и циркуляции					
.3.6	расчеты обледенения, углов заливания, поправок на влияние свободных поверхностей жидких грузов и запасов					
.3.7	эскиз, показывающий размещение твердого балласта, со спецификацией, содержащей сведения о весе каждой группы балласта и координатах центра тяжести					
.3.8	диаграммы статической остойчивости и результаты проверки остойчивости в соответствии с требованиями части IV «Остойчивость»					
.4	Чертеж для назначения надводного борта, содержащий: данные о наибольшей осадке судна; данные о расположении отверстий и закрытий, обеспечивающих водонепроницаемость наружных ограничивающих конструкций судна, с указанием высоты комингсов и типа закрытий (наружных дверей, грузовых люков, служебных люков; носовых, кормовых и бортовых дверей и аппарелей; иллюминаторов и окон, шпигатов и штормовых портиков, донно-бортовой арматуры систем забортной воды, сточно-фановой и т.п.; воздушных труб и вентиляционных головок, закрытий вентиляционных каналов, световых люков машинных отделений и т.п.); чертеж расположения средств обеспечения безопасности экипажа (фальшборт, леерное ограждения, переходные мостики, переходы и т.п.)	С	•	•	•	Если необходимые данные содержатся на чертежах, требуемых 3.2.3.1 , 3.2.3.17 , 3.2.9.1.8 , 3.2.9.1.10 и 3.2.9.1.13 настоящей части, чертеж для назначения надводного борта допускается не представлять

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.5	Расчет надводного борта и эскиз грузовой марки	С	•		•	
.6	Чертеж нанесения на корпус судна знака грузовой марки, палубной линии, применяемых марок, знака организации, назначившей грузовую марку, и т.п.	О		•		

3.2.5 Документация по делению на отсеки.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Документы по вероятностной оценке деления судна на отсеки (если требуются)	С	•		•	
.2	Расчеты аварийной посадки и остойчивости судна, включая диаграммы статической остойчивости	С	•		•	
.3	Схема деления судна на отсеки, показывающая расположение всех водонепроницаемых конструкций и отверстий с указанием типа их закрытий, а также расположение устройств для выравнивания крена и дифферента поврежденного судна	С	•		•	
.4	Расчеты сечений перетоков и времени спрямления судна	С	•		•	
.5	Документы по установке датчиков системы аварийной-предупредительной сигнализации поступления воды в отсеки пассажирского и навалочного судна, содержащие:					
.5.1	техническое описание оборудования системы аварийно-предупредительной сигнализации поступления воды	С	•	•	•	
.5.2	документы с указанием местоположения оборудования аварийно-предупредительной сигнализации поступления	О	•		•	

3.2.6 Документация по противопожарной защите.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Документы по конструктивной противопожарной защите: схемы расположения противопожарных конструкций, включая расположение дверей и прочих мест проходов (вырезов) в этих конструкциях, с указанием категорий помещений согласно 2.2.1.3, 2.2.1.5, 2.3.3, 2.4.2, 2.5.3 и 2.6.3 части VI «Противопожарная защита»	О	•		•	
.2	Конструктивные чертежи проходов трубопроводов, вентиляционных каналов и кабелей в противопожарных конструкциях	О		•	•	
.3	Документы по конструктивной противопожарной защите: схемы изоляции, зашивки переборок и подволоков, палубных покрытий, схемы или описания облицовок и других отделочных материалов	О	•		•	
.4	Конструктивные чертежи изоляции, зашивки и палубных покрытий	О		•	•	
.5	Документы по конструктивной противопожарной защите: расчеты, требуемые 2.1.1.4 и 2.1.1.10 части VI «Противопожарная защита»	С	•		•	
.6	Принципиальные схемы систем пожаротушения и системы дымообнаружения путем забора проб воздуха	О	•		•	Для ПДСП — с подробным описанием и другими данными, подтверждающими выполнение требований части VI «Противопожарная защита»
.7	Конструктивные чертежи узлов и оборудования систем пожаротушения	О		•	•	
.8	Расчеты систем пожаротушения, подтверждающие выполнение требований части VI «Противопожарная защита»	С	•		•	
.9	Ведомость противопожарного снабжения	С	•		•	
.10	Чертежи расположения противопожарного снабжения	О		•	•	
.11	Ведомость запасных частей и инструментов	С		•	•	
.12	Чертеж или схема электрохимической защиты нефтяного танкера	О	•	•	•	
.13	Предварительный пожарный план	С	•		•	

3.2.7 Документация по механическим и котельным установкам.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Чертежи общего расположения механизмов и оборудования в машинных помещениях категории А и в помещениях аварийных дизель-генераторов (см. 1.2 части VII «Механические установки») с указанием выходных путей	О	•		•	
.2	Чертежи установки на фундаменты и узлов крепления главных механизмов, подшипников валопровода и котлов	О		•	•	
.3	Схема дистанционного управления главными механизмами	О	•		•	При поставке системы дистанционного управления главными механизмами комплектно с главными двигателями и/или винторулевыми колонками указанные схему и описание допускается представлять в составе документации согласно разд. 12 части IV «Техническое наблюдение за изготовлением изделий» Правил ТНПС
.4	Описание дистанционного управления главными механизмами (со сведениями об оборудовании дистанционных постов управления органами управления, приборами индикации и сигнализации, средствами связи и другими устройствами)	С	•		•	
.5	Чертеж расположения топливных и масляных цистерн	О	•	•	•	
.6	Расчет мощности главных механизмов для судов ледовых классов Ice2 — Arc9 в соответствии с требованиями 2.1 части VII «Механические установки» к минимальному значению мощности на гребных валах судов	С	•		•	

3.2.7.7 Документация по валопроводу.

В документации ПДСП или РД должны содержаться сведения по обработке и геометрии рабочих поверхностей, термической обработке, допускам сопрягаемых деталей, гидравлическим испытаниям, неразрушающему контролю и др.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Чертеж общего вида валопровода	О	•	•	•	При поставке гребного винта комплектно с пропульсивной установкой документацию, указанную в 3.2.7.7.2 — 3.2.7.7.12 настоящей части, допускается представлять в составе документации согласно разд. 6 части IV «Техническое наблюдение за изготовлением изделий» Правил ТНПС
.2	Чертеж дейдвудной трубы и деталей дейдвудного устройства (втулок, подшипников, уплотнений), чертеж кожуха защиты пространства между дейдвудной трубой и ступицей гребного винта	О	•	•	•	
.3	Чертежи валов (гребных, промежуточных, упорных)	О	•	•	•	
.4	Чертежи соединений валов и соединительных муфт	О	•	•	•	
.5	Чертежи опорных и упорных подшипников валопровода и их крепления к фундаментам	О	•	•	•	
.6	Расчет прочности валов и деталей их соединений	С	•		•	
.7	Расчет количества опор валопровода, координат их расположения и воспринимаемых нагрузок	С	•		•	
.8	Расчет посадки гребного винта и соединительных муфт валопровода	С	•		•	
.9	Расчеты крутильных колебаний в соответствии с требованиями разд. 8 части VII «Механические установки». В отдельных случаях может быть затребован расчет осевых колебаний	С	•		•	
.10	Расчет параметров центровки валопровода	С		•	•	
.11	Схемы смазки и охлаждения дейдвудных подшипников и уплотнений дейдвудных устройств	О	•		•	
.12	Расчет изгибных колебаний валопровода в соответствии с требованиями разд. 5 части VII «Механические установки»	С	•		•	

3.2.7.8 Документация по гребному винту.

В документации ПДСП или РД должны содержаться сведения по обработке и геометрии рабочих поверхностей, термической обработке, допускам сопрягаемых деталей, гидравлическим испытаниям, неразрушающему контролю и др.

Для движителей, не охватываемых требованиями настоящих Правил, перечень документации устанавливается по согласованию с Регистром в каждом конкретном случае.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Чертеж общего вида гребного винта	О	•	•	•	Документацию допускается представлять в составе документации согласно разд. 7 части IV «Техническое наблюдение за изготовлением изделий» Правил ТНПС
.2	Расчет прочности лопасти гребного винта (для винтов со съёмными лопастями и винтов регулируемого шага (ВРШ) — также расчет крепления лопастей к ступице)	С	•		•	
.3	Чертеж крепления гребного винта к гребному валу	О		•	•	
.4	Описание систем изменения шага и управления ВРШ	С	•		•	
.5	Схемы систем изменения шага и управления ВРШ	О	•		•	
.6	Чертежи ВРШ и винта со съёмными лопастями: лопасти, ступицы, обтекателя, а также деталей их крепления	О	•	•	•	
.7	Чертеж механизма изменения шага (МИШ) ВРШ в сборе	С		•	•	
.8	Чертежи основных деталей механизма изменения шага ВРШ, в том числе вала МИШ, гидроцилиндров, силовых штанг, поршней, ползунов, буксы масловвода в сборе, труб подвода масла к гидроцилиндру в ступице	О		•	•	

3.2.7.9 Документация по средствам активного управления судном (САУС).

В документации должны содержаться сведения по обработке и геометрии рабочих поверхностей, термической обработке, допускам сопрягаемых деталей, гидравлическим испытаниям, неразрушающему контролю и пр.

Для двигателей, не охватываемых требованиями настоящих Правил, перечень документации устанавливается по согласованию с Регистром в каждом конкретном случае.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Чертежи установки и крепления САУС	С	•	•	•	Документацию, перечисленную в 3.2.7.9.3 — 3.2.7.9.20 настоящей части, допускается представлять в составе документации согласно разд. 7 части IV «Техническое наблюдение за изготовлением изделий» Правил ТНПС
.2	Информация, подтверждающая соответствие конструкции САУС условиям эксплуатации	С	•		•	
.3	Расчет нагрузок, действующих на САУС и его основные элементы	С	•		•	
.4	Основные характеристики САУС, спецификация материалов основных узлов и деталей, руководство по эксплуатации и обслуживанию	С		•	•	
.5	Программа испытаний САУС (головного и опытного образца)	О		•	•	
.6	Чертежи общего вида САУС с необходимыми разрезами	О	•	•	•	
.7	Чертежи подшипников и уплотнений элементов САУС	О	•	•	•	
.8	Расчеты гребных винтов (или импеллеров водометов) элементов САУС, валов, муфт, зубчатых колес и шестерен винторулевых колонок, водометов и подруливающих устройств (при применении ВРШ — см. 3.2.7.8)	С	•	•	•	
.9	Чертежи гребных винтов элементов САУС (или импеллеров водометов), валов, муфт, зубчатых колес и шестерен винторулевых колонок, водометов и подруливающих устройств (при применении ВРШ — см. 3.2.7.8)	О	•	•	•	
.10	Расчеты прочности ведущего вала ротора, лопасти, передачи крыльчатых двигателей САУС	С	•	•	•	
.11	Чертежи валов, передач, роторов, лопастей и механизма поворота лопастей крыльчатых двигателей САУС	О	•	•	•	
.12	Расчеты соединений	С	•	•	•	
.13	Чертежи насадок винтов и тоннелей с информацией о допустимом зазоре между винтом и туннелем (насадкой) в сборе	О	•	•	•	
.14	Чертежи деталей корпуса и чертежи реверснорулевых устройств водометных двигателей САУС	О	•	•	•	

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.15	Схемы систем охлаждения, смазки, гидравлики разворота колонок (лопастей ВРШ) САУС, а также данные трубопроводов перечисленных систем	О	•	•	•	
.16	Расчеты электропривода для электроприводных САУС	С	•	•	•	
.17	Схемы электропривода для электроприводных САУС	О	•	•	•	
.18	Документация по системам контроля, управления и защиты САУС	О	•	•	•	
.19	Расчеты крутильных колебаний (для главных САУС и систем динамического позиционирования) и ресурса подшипников качения	С	•	•	•	
.20	Расчеты вращательных и маятниковых колебаний для винторулевых колонок в случае их применения в качестве главных САУС	С	•	•	•	

3.2.8 Документация по оборудованию автоматизации.

3.2.8.1 Общая документация.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Техническое описание систем и устройств автоматизации с указанием назначения и принципа действия	С	•			
.2	Техническое описание систем и устройств автоматизации с указанием назначения, принципа действия, выполняемых функций, конфигурации, принципов самодиагностики, с обязательным назначением системного интегратора (верфь либо, по кооперации, другая организация/поставщик при условии наличия контракта) для каждой из систем, а также для пультов и щитов управления и контроля в ЦПУ и на ходовом мостике	С			•	
.3	Перечень контролируемых параметров с указанием уникального идентификатора, описания параметра, типа сигнала (т.е. аналоговый/цифровой, вход/выход и т.п.), распределения по системам/устройствам автоматизации в зависимости от функционального назначения сигнала (управление, сигнализация, защита, индикация), распределения по группам по автоматизируемому оборудованию	О	•		•	
.4	Чертежи общего расположения оборудования автоматизации в ЦПУ и на ходовом мостике	О	•		•	
.5	Схемы питания систем автоматизации: систем аварийно-предупредительной сигнализации (АПС), интегрированных систем, систем дистанционного автоматизированного управления (ДАУ) главными механизмами и двигателями, систем автоматизации вспомогательных двигателей и судовой электростанции, систем автоматизации котельной установки, систем автоматизации компрессорных установок, систем автоматизации осушительной и балластной систем, систем дистанционного измерения уровня в цистернах	О	•	•	•	
.6	Пояснительная записка, содержащая концепцию построения системы динамического позиционирования с указанием степени резервирования оборудования для судов со знаком DYNPOS-2 или DYNPOS-3 в символе класса, с обоснованием исходных данных проекта по наихудшему виду отказа, после наступления которого судно продолжит сохранять курс и/или точку позиционирования в обозначенных погодных условиях	С	•		•	

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.7	Анализ характера и последствий отказов (FMEA — failure mode and effects analysis, см. 8.2.1 части XV «Автоматизация») системы динамического позиционирования, учитывающий концепцию построения системы динамического позиционирования, как указано в 3.2.8.1.6 настоящей части	С	•	•	•	
.8	Чертеж общего расположения оборудования системы динамического позиционирования, включая подруливающие/пропульсивные устройства, щиты и пульты системы динамического позиционирования с указанием главного и резервного (если имеется) постов управления, органы автоматизированного, ручного и аварийного управления, средства аварийной остановки, системы определения местоположения судна и датчики параметров воздействия на судно внешних сил	О	•		•	
.9	Чертежи прокладки кабельных трасс (силовых и управления) с указанием способов прохода через водонепроницаемые и противопожарные переборки судов со знаком DYNPOS-3 в символе класса	О	•	•	•	
.10	Чертежи общего расположения оборудования системы динамического позиционирования судов со знаком DYNPOS-3 в символе класса с указанием границ деления противопожарными переборками класса А-60 и водонепроницаемыми переборками. На чертежах должно быть указано расположение трубопроводов топливной системы, системы охлаждения пресной и заборной водой, оборудования вентиляции и прочего оборудования, влияющего на систему динамического позиционирования, а также указаны пассивные средства конструктивной противопожарной защиты (огнезащитные каналы класса А-60) (при наличии)	О	•		•	
.11	Функциональные схемы систем аварийной остановки подруливающих/пропульсивных и рулевого устройства (если последнее включено в систему динамического позиционирования), включающие схемы контроля целостности цепей управления	О	•		•	
.12	Техническое описание комплекса подруливающих/пропульсивных устройств на судах с системой динамического позиционирования, включающее графики производительности и потребления, оценку снижения производительности из-за эффекта взаимодействия с корпусом и другими устройствами, временные задержки при изменении величины и направления упора с указанием всех настроек защиты, которые могут ограничивать производительность устройства	С	•		•	

3.2.8.2 Документация по отдельным системам автоматизации, пультам и щитам управления и контроля.

Техническая документация, перечисленная в [3.2.8.2](#), представляется проектантом либо системным интегратором, указанным в [3.2.8.1.2](#) настоящей части. В последнем случае документация должна разрабатываться с учетом решений, принятых в технической документации, перечисленной в [3.2.8.1](#) настоящей части, и представляться на рассмотрение на стадии поставки и монтажа подразделению РС, осуществляющему техническое наблюдение за постройкой, совместно с документацией согласно 1.4.1 части XV «Автоматизация» настоящих Правил, одобренной при техническом наблюдении за оборудованием автоматизации согласно разд. 12 части IV «Техническое наблюдение за изготовлением изделий» Правил ТНПС.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Функциональные схемы систем АПС, компьютеризированных систем и интегрированных систем	О	•			Под компьютеризированными системами в 3.2.8.2.1 — 3.2.8.2.27 понимаются системы, входящие в область распространения разд. 7 части XV «Автоматизация»
.2	Техническая документация по системам АПС, компьютеризированным системам и интегрированным системам, включая функциональные схемы, передние панели пультов и щитов с указанием всех приборов	О			•	
.3	План обеспечения качества для поставщиков компьютеризированных систем категорий II и III	ДИ	•		•	Представляется по запросу
.4	Перечень категорий компьютеризированных систем	О	•		•	Представляется по запросу
.5	Отчет об оценке рисков для компьютеризированных систем категорий I, II и III	О	•		•	Представляется по запросу
.6	Архитектура компьютеризированных систем категорий I, II и III	ДИ	•		•	Представляется по запросу
.7	Программа приемо-сдаточных испытаний компьютеризированных систем категорий II и III, проводимых на борту судна в соответствии с 7.9.5.3.6 части XV «Автоматизация»	О	•		•	
.8	Программа комплексных испытаний интегрированных систем категорий II и III, проводимых на борту судна в соответствии с 7.9.5.3.7 части XV «Автоматизация»	О	•		•	
.9	Техническая документация по системе ДАУ главными двигателями и движителями, включая функциональные схемы, передние панели пультов ДАУ с указанием всех приборов	О	•		•	

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.10	Техническая документация по автоматизации вспомогательных двигателей и судовых электростанций: функциональные схемы и передние панели пультов и щитов управления и контроля электростанцией с указанием всех приборов	О	•		•	
.11	Техническая документация по автоматизации котельной установки: функциональные схемы и передние панели пультов и щитов управления и контроля с указанием всех приборов	О	•		•	
.12	Функциональные схемы автоматизации компрессорных установок	О	•		•	
.13	Функциональные схемы автоматизации и дистанционного управления осушительной и балластной системами	О	•		•	
.14	Функциональные схемы систем дистанционного измерения уровня в цистернах	О	•		•	
.15	Схемы электрических соединений для систем и устройств автоматизации: систем АПС, интегрированных систем, систем ДАУ главными механизмами и движителями, систем автоматизации вспомогательных двигателей и судовой электростанции, систем автоматизации котельной установки, систем автоматизации компрессорных установок, систем автоматизации осушительной и балластной систем, систем дистанционного измерения уровня в цистернах (с указанием типов кабелей и мест установки устройств и элементов систем)	О		•	•	
.16	Чертежи передних панелей пультов и щитов в ЦПУ и на ходовом мостике с указанием всех приборов	О			•	
.17	FMEA системы управления динамическим позиционированием, если не входит в состав документа, указанного в 3.2.8.1.7	С	•		•	
.18	Чертежи пультов главного и резервного (для DYNPOS-3) постов управления системы динамического позиционирования с указанием расположения на них органов управления, средств аварийной остановки комплекса пропульсивных механизмов системы динамического позиционирования, средств сигнализации, индикации и связи	О	•		•	
.19	Перечень критических компонентов системы динамического позиционирования	С	•	•	•	
.20	Процедура восстановления системы динамического позиционирования после обесточивания судна	С		•	•	

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.21	Диаграммы возможности удержания судна в точке позиционирования как минимум для полностью исправной системы динамического позиционирования, а также после возникновения наихудшего отказа для заданных погодных условий	С		•	•	
.22	Функциональные схемы компьютеризированной системы управления динамическим позиционированием с указанием входных и выходных сигналов, обратных связей и источниками питания	О		•	•	
.23	Перечень аварийно-предупредительных оповещений, выводимых на главный пост управления системой динамического позиционирования	С		•	•	
.24	Техническое описание средств двусторонней внутренней связи, включая перечень оборудования, характеристики, условия эксплуатации, схемы подключения, описание интерфейса пользователя для судов с системой динамического позиционирования	С		•	•	
.25	Функциональные схемы систем управления распылением средств пожаротушения, включая все пульта управления и систему контроля цепей управления, для судов со знаком DYNPOS-2 в символе класса	О	•		•	
.26	Техническое описание системы защиты электроэнергетической установки судов со знаком DYNPOS-2 или DYNPOS-3 в символе класса в форме анализа средств защиты, который может включать: результаты расчета токов короткого замыкания; отчет с описанием селективной защиты для систем распределения электроэнергии; FMEA от изготовителей/поставщиков систем, в частности, для переключения общих элементов и систем автоматизации между группами резервирования; результаты заводских приемо-сдаточных испытаний для систем расширенной защиты генераторов; анализ согласованности групп защитных устройств, включая регуляторы оборотов двигателей, системы управления электроэнергетической системой и автоматические регуляторы напряжения; отчеты об испытаниях на стойкость к короткому замыканию	С	•		•	
.27	Схемы электрических соединений и схемы питания для оборудования системы динамического позиционирования (с указанием типов кабелей и мест установки элементов систем)	О		•	•	

3.2.9 Документация по системам и трубопроводам.

Документация, указанная в [3.2.9.1](#) и [3.2.9.2](#), должна содержать размеры труб (диаметр и толщина стенки), а также сведения о материале применяемых труб, гидравлических испытаниях, о материале прокладок и типах соединений труб.

Информация по конструкции трубопроводов (технологии изготовления, термообработке, методах контроля, изоляции, монтажу, прокладке и др.) должна быть указана непосредственно в технической документации или может присутствовать там в виде ссылки на стандарт верфи или на отраслевой стандарт, применение которого для данного проекта судна согласовывается с Регистром.

3.2.9.1 Общесудовые системы.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Документы по общесудовым системам: расчеты систем — осушительной, балластной, сдачи паров груза; расчеты вентиляции помещений — аккумуляторных, грузовых насосных, закрытых помещений и трюмов, предназначенных для перевозки автотранспорта и подвижной техники	С	•		•	
.2	Схема осушительной системы	О	•		•	
.3	Чертежи трубопроводов осушительной системы	О		•		
.4	Чертежи размещения и узлов крепления арматуры, расположенной на таранной переборке	О		•	•	
.5	Схема балластной системы	О	•		•	
.6	Чертежи трубопроводов балластной системы	О		•		
.7	Схемы креновой и дифференциальной систем и устройств (автоматических и управляемых вручную) для выравнивания аварийной посадки судна контрзатоплением	О	•		•	
.8	Чертежи креновой и дифференциальной систем, схема и конструкция устройств (автоматических и управляемых вручную) для выравнивания аварийной посадки судна контрзатоплением	О		•		
.9	Схемы воздушных, переливных и измерительных труб	О	•		•	
.10	Чертежи трубопроводов воздушных, переливных, измерительных труб, указателей уровня жидкостей, систем дистанционного замера уровня в топливных цистернах, грузовых и сливных танках наливных судов	О		•		

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.11	Схемы систем вентиляции и кондиционирования воздуха жилых, служебных, грузовых, машинных и производственных помещений с нанесением водонепроницаемых и противопожарных переборок, расположения противопожарных заслонок, а также средств для закрытия вентиляционных каналов и отверстий	О	•		•	
.12	Чертежи вентиляционных каналов жилых, служебных, грузовых, машинных и производственных помещений с указанием конструкции противопожарных заслонок и средств для закрытия вентиляционных каналов и других отверстий необходимых для обеспечения противопожарной безопасности судна	О		•		
.13	Схемы газоотводных труб и газоотводного оборудования (конструкции огнепреградителей, пламепрерывающих сеток, дыхательных клапанов и высокоскоростных газоотводных устройств)	О	•		•	
.14	Чертежи газоотводных труб и газоотводного оборудования (конструкции огнепреградителей, пламепрерывающих сеток, дыхательных клапанов и высокоскоростных газоотводных устройств)	О		•		
.15	Схемы систем сточных и хозяйственно-бытовых вод, а также шпигатов с нанесением водонепроницаемых переборок, палубы надводного борта и расстояний от ватерлинии или палубы надводного борта до соответствующих отливных отверстий, указанных в 4.3.2.4 и 4.3.2.6 части VIII «Системы и трубопроводы»	О	•		•	
.16	Чертежи трубопроводов систем сточных и хозяйственно-бытовых вод и шпигатов	О		•		
.17	Схемы трубопроводов грузовой и зачистой систем	О	•		•	
.18	Чертежи трубопроводов грузовой и зачистой систем	О		•		
.19	Схемы трубопроводов системы подогрева груза	О	•		•	
.20	Чертежи трубопроводов системы подогрева груза	О		•		
.21	Схемы трубопроводов системы приема и перекачки топлива	О	•		•	
.22	Чертежи трубопроводов системы приема и перекачки топлива	О		•		
.23	Схема системы с органическими теплоносителями	О	•		•	
.24	Чертежи трубопроводов системы органического теплоносителя	О		•		

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.25	Схемы систем обогрева и продувания кингстонных ящиков, обогрева бортовой арматуры, подогрева жидкостей в цистернах, пропаривания цистерн	О	•		•	
.26	Чертежи трубопроводов систем обогрева и продувания кингстонных ящиков, обогрева бортовой арматуры, подогрева жидкостей в цистернах, пропаривания цистерн	О		•		
.27	Схема системы сжатого воздуха для тифонов, для продувания кингстонных ящиков	О	•		•	
.28	Чертежи трубопроводов системы сжатого воздуха для тифонов, для продувания кингстонных ящиков	О		•		
.29	Схемы систем гидравлических приводов механизмов и устройств	О	•		•	
.30	Чертежи трубопроводов систем гидравлических приводов механизмов и устройств	О		•		
.31	Схемы специальных систем нефтяных танкеров и комбинированных судов	О	•		•	
.32	Чертежи трубопроводов специальных систем нефтяных танкеров и комбинированных судов	О		•		
.33	Схема системы приема, перекачки, хранения и заправки вертолета топливом, системы сбора, хранения и выдачи некондиционного авиационного топлива	О	•		•	
.34	Чертежи трубопроводов системы приема, перекачки, хранения и заправки вертолета топливом, системы сбора, хранения и выдачи некондиционного авиационного топлива	О		•		
.35	Схема неразрушающего контроля сварных швов судовых систем трубопроводов, содержащая сведения согласно 3.1.3.1 части XIV «Сварка»	О		•	•	Если указанные сведения с объемом неразрушающего контроля приведены в чертежах судовых систем трубопроводов, схему контроля сварных швов допускается не представлять
.36	Таблица сварки судовых систем трубопроводов, содержащая следующие сведения: форму или условные обозначения подготовки кромок (типы сварных соединений); диаметр и толщину стенки, марки и категории основного металла; процессы сварки; категории сварочных материалов)	О		•	•	Если перечисленные сведения приведены в полном объеме в чертежах судовых систем трубопроводов, таблицу сварки допускается не представлять

3.2.9.2 Системы механических установок.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Схемы систем свежего и отработавшего пара, системы продувания котлов, механизмов и паропроводов	О	•		•	
.2	Чертежи систем свежего и отработавшего пара и продувания котлов, механизмов и паропроводов	О		•		
.3	Схема питательной и конденсатной систем	О	•		•	
.4	Чертежи трубопроводов питательной и конденсатной систем	О		•		
.5	Схема топливной системы	О	•		•	
.6	Расчет объема расходной топливной цистерны аварийного дизель-генератора	С	•		•	
.7	Чертежи трубопроводов топливной системы	О		•		
.8	Схема системы смазочного масла	О	•		•	
.9	Чертежи трубопроводов системы смазочного масла	О		•		
.10	Схемы систем охлаждения пресной и забортной водой	О	•		•	
.11	Чертежи трубопроводов системы охлаждения пресной и забортной водой	О		•		
.12	Схема системы подогрева топлива, воды и масла; конструктивные чертежи узлов и соединений нагревательных элементов	О	•		•	
.13	Чертежи трубопроводов системы подогрева топлива, воды и масла; конструктивные чертежи узлов и соединений нагревательных элементов	О		•		
.14	Схема системы пускового воздуха	О	•		•	
.15	Расчет системы пускового воздуха	С	•		•	
.16	Чертежи трубопроводов системы сжатого воздуха	О		•		
.17	Схема газовыпускных трубопроводов и дымоходов	О	•		•	
.18	Чертежи глушителей и искрогасителей газовыпускных трубопроводов и дымоходов	О		•	•	Документацию допускается представлять в составе документации согласно разд. 8 части IV «Техническое наблюдение за изготовлением изделий» Правил ТНПС
.19	Чертежи трубопроводов систем газовыпускной и дымоходов	О		•		

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.20	Чертеж оборудования кингстонных и ледовых ящиков	О	•	•	•	
.21	Чертежи размещения и узлов крепления донно-бортовой арматуры	О		•	•	
.22	Расчет воздушных и вентиляционных труб на открытых частях палуб	С	•		•	
.23	Чертежи воздушных и вентиляционных труб на открытых частях палуб	О	•	•	•	
.24	Чертежи узлов прохода трубопроводов и вентиляционных каналов через водонепроницаемые переборки и противопожарные конструкции, палубы и платформы	О		•	•	

3.2.10 Документация по электрическому оборудованию.

Техническая документация, перечисленная в [3.2.10.2](#) настоящей части, представляется проектантом либо иной организацией (изготовитель, поставщик, верфь или системный интегратор при условии наличия контракта). В последнем случае документация разрабатывается с учетом решений, принятых в технической документации, перечисленной в [3.2.10.1](#) настоящей части, и представляется на рассмотрение на стадии поставки и монтажа подразделению РС, осуществляющему техническое наблюдение за постройкой, совместно с документацией согласно 1.4.2 части XI «Электрическое оборудование» настоящих Правил, одобренной при техническом наблюдении за электрическим оборудованием согласно разд. 10 части IV «Техническое наблюдение за изготовлением изделий» Правил ТНПС.

Если на судне установлена холодильная установка, подлежащая освидетельствованию в соответствии с [4.1.1](#) настоящей части, документация, указанная в [3.2.10.1](#) и [3.2.10.2](#) настоящей части, должна содержать сведения по электрическому оборудованию холодильной установки.

3.2.10.1 Общая документация.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Схемы генерирования и распределения электроэнергии от основных и аварийных источников: силовых сетей, сетей освещения (до групповых щитов) и сигнально-отличительных фонарей	О	•		•	
.2	Однолинейные схемы и общий вид главных и аварийных распределительных щитов, пультов управления и других распределительных устройств нетипового исполнения	О	•		•	
.3	Результаты расчета необходимой мощности судовой электростанции для обеспечения режимов работы, указанных в 3.1.5 части XI «Электрическое оборудование», обоснование выбора количества и мощности генераторов, а также расчет мощности аварийных источников электрической энергии	С	•		•	В случае, если данные, полученные из расчета, используются для целей расчета конструктивного энергоэффективности судна (EEDI) или коэффициента энергоэффективности существующего судна (EEXI), расчет разрабатывается и представляется в соответствии с Дополнением 2 к резолюции ИМО МЕРС.364(79)
.4	Принципиальные схемы главного тока, возбуждения, управления, контроля, сигнализации, защиты и блокировки гребной электрической установки	О	•			

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.5	Развернутые схемы главного тока, возбуждения, управления, контроля, сигнализации, защиты и блокировки гребной электрической установки	О		•	•	
.6	Результаты расчета сечения кабелей с указанием их типов, токов и защиты	С	•		•	
.7	Результаты расчета необходимой мощности генераторов гребной электрической установки для обеспечения работы во всех режимах	С	•		•	
.8	Результаты расчета токов короткого замыкания и анализ селективных свойств защитных устройств для установок с номинальным током генераторов или параллельно работающих генераторов выше 1000 А	С	•		•	
.9	Результаты расчета освещенности помещений и пространств	С	•		•	
.10	Схемы внутренней связи и сигнализации согласно разд. 7 части XI «Электрическое оборудование»	О	•		•	
.11	Документация на стационарные электрические измерительные приборы и системы сигнализации предельной концентрации взрывоопасных и ядовитых газов	О		•	•	
.12	Схемы защитного, молниезащитного и антистатического заземления	О	•	•	•	
.13	Схема расположения трасс кабелей с указанием помещений, через которые они проходят, с информацией о кабелях питания устройств, требуемых для работы в условиях пожара в случае их транзитной прокладки через помещения с высокой пожарной опасностью (см. 16.8.1.9 и 16.8.1.11 части XI «Электрическое оборудование»)	О	•		•	
.14	Результаты расчета емкости аккумуляторных батарей аварийного освещения, сигнально-отличительных фонарей, авральной, пожарной сигнализации и средств объемного пожаротушения, пусковых устройств аварийного дизель-генератора	С	•		•	
.15	Результаты расчетов ожидаемых суммарных коэффициентов гармонических составляющих (несинусоидальности) кривой напряжения в различных участках судовой сети при использовании силовых полупроводниковых устройств, а также результаты расчета суммарного коэффициента гармонических составляющих (несинусоидальности) кривой напряжения при выходе из строя фильтров гармоник при их установке в системе распределения электроэнергии	С	•		•	Допускается не производить расчет для судов, на которых суммарная мощность полупроводниковых преобразователей не превышает 20 % от общей мощности, генерируемой основными источниками электроэнергии

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.16	Расчет ожидаемой эффективности защиты генераторных агрегатов от перегрузки путем отключения части потребителей с обоснованием числа ступеней отключения и перечнем отключаемых потребителей в каждой ступени	С	•		•	
.17	Схема и чертеж системы отключения и блокировки электрического оборудования, не используемого при выполнении операций нефтесборным судном по ликвидации разлива нефти	О	•	•	•	
.18	Перечень электрического оборудования, установленного во взрывоопасных зонах, содержащий информацию о помещениях и пространствах, где оно установлено, с указанием зон согласно 19.2.3.1 части XI «Электрическое оборудование», сведений об этом оборудовании с указанием вида взрывозащиты и номера свидетельства о взрывозащищенном исполнении, выданного компетентной организацией	С	•		•	
.19	Расчет провалов напряжения при включении потребителя, имеющего наибольшую пусковую мощность	С	•		•	
.20	Чертежи прокладки кабельных трасс и их проходов через водонепроницаемые, газонепроницаемые и противопожарные переборки, палубы и платформы	О		•	•	
.21	Перечень мер по обеспечению электромагнитной совместимости технических средств судна	О	•	•	•	
.22	Схемы и чертежи устройств по обеспечению электромагнитной совместимости	О		•	•	
.23	Схемы основного и аварийного освещения помещений и мест расположения ответственных устройств, путей эвакуации, мест сбора и посадки в коллективные спасательные средства на палубе и за бортом (от групповых распределительных щитов)	О	•	•	•	
.24	Чертежи расположения и установки электрического оборудования ответственного назначения	О	•	•	•	
.25	Схемы и чертежи установки и размещения электрических приборов и устройств для измерения неэлектрических величин (измерителей уровня, давления, температуры и т.п.)	О	•	•	•	
.26	Пояснительная записка с обоснованием знака EPP (если применимо) в символе класса	С	•		•	

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.27	Чертеж взрывоопасных помещений и пространств (только для нефтяных танкеров, нефтесборных судов, судов для перевозки сжиженных газов наливом и судов для перевозки сжатого природного газа, танкеров-химовозов, судов, не являющихся газовозами LG, но использующих газы или иные виды топлива с низкой температурой вспышки, и судов, перевозящих опасные грузы)	О	•		•	
28	Чертеж размещения главных и аварийных распределительных щитов, с указанием конструктивных размеров, ширины проходов и расстояний от элементов корпуса, оборудования и трубопроводов	О	•	•	•	

3.2.10.2 Документация по отдельным видам электрооборудования.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Принципиальные схемы электроприводов ответственного назначения (согласно 1.3.2.1 и 1.3.2.2, части XI «Электрическое оборудование»)	О	•			
.2	Схемы электроприводов ответственного назначения (согласно 1.3.2.1 и 1.3.2.2 части XI «Электрическое оборудование») с указанием типов кабелей и мест установки всех элементов схем	О		•	•	
.3	Схемы систем смазки электрических машин и систем воздушного охлаждения главных электрических машин	О	•	•	•	
.4	Анализ характера и последствий отказов (FMEA) для всех электрических и гидравлических компонентов погружного поворотного гребного электродвигателя, используемого в качестве рулевого устройства	С	•	•	•	
.5	Схемы электрических соединений (для систем и оборудования, перечисленных в 3.2.10.1.1 , 3.2.10.1.2 , 3.2.10.1.5 , 3.2.10.1.10 и 3.2.13.2) с указанием типов кабелей и мест установки всех элементов схем	О	•	•	•	
.6	Конструктивные сборочные чертежи: главных и аварийных распределительных щитов, щитов гребной электрической установки, постов и пультов управления, специальных щитов, распределительных силовых и осветительных щитов	О	•	•	•	

3.2.11 Документация по устройствам и оборудованию по предотвращению загрязнения с судов.**3.2.11.1 Для судов всех типов.**

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Схема расположения топливных танков	О	•	•	•	
.2	Расчет, подтверждающий защитное расположение топливных танков относительно наружной обшивки судна (правило 12А Приложения I к МАРПОЛ 73/78), если применимо	С	•		•	
.3	Расчет необходимой вместимости сборных танков нефтяных остатков (шлама), нефтесодержащих льяльных вод и схема их расположения на судне	С	•		•	
.4	Схема трубопроводов нефтесодержащих льяльных вод	О	•	•	•	
.5	Схема трубопроводов нефтяных остатков (шлама)	О	•	•	•	
.6	Схема трубопроводов сточных вод	О	•	•	•	
.7	Расчет интенсивности сброса необработанных сточных вод	О	•		•	
.8	Технический файл по конструктивному коэффициенту энергоэффективности судна (Технический файл EEDI) в соответствии с Руководством 2014 года по освидетельствованию и выдаче свидетельств в отношении конструктивного коэффициента энергоэффективности (резолюция ИМО МЕРС.254(67) с поправками), если применимо	С	•		•	
.9	Расчет требуемого коэффициента энергоэффективности для существующих судов (требуемый EEXI), если применимо	С	•		•	
.10	Схемы трубопроводов систем инсинератора и устройств для обработки мусора	О	•	•	•	
.11	Расчет вместимости сборных танков сточных вод и устройств для сбора мусора	ДИ	•		•	

3.2.11.2 Для нефтяных танкеров (в дополнение к документации, указанной в [3.2.11.1](#)).

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Расчет вместимости отстойных танков	С	•		•	
.2	Расчет аварийного вылива нефти (правило 23 Приложения I к МАРПОЛ 73/78)	С	•		•	
.3	Схема расположения всех грузовых и отстойных танков и расчет, подтверждающий их защитное расположение относительно наружной обшивки судна (правило 19 Приложения I к МАРПОЛ 73/78)	С	•	•	•	
.4	Расчет, подтверждающий защитное расположение грузового насосного отделения относительно наружной обшивки судна (правило 22 Приложения I к МАРПОЛ 73/78), если применимо	С	•		•	
.5	Схема системы аварийной быстрой перекачки груза (если применимо в соответствии с правилом 23 Приложения I к МАРПОЛ 73/78)	О	•	•	•	
.6	Схема системы мойки танков сырой нефтью и диаграммы теневых секторов (если применяются)	О	•	•	•	
.7	Схема расположения отверстий для сброса	О	•	•	•	
.8	Схема системы перекачки нефтяных остатков и промывочной воды из района грузовых танков в отстойные танки	О	•	•	•	
.9	Схема системы автоматического замера, регистрации и управления сбросом балластных и промывочных вод (если применяется)	О	•	•	•	

3.2.11.3 Для наливных судов, перевозящих вредные жидкие вещества, в дополнение к документации, указанной в [3.2.11.1](#).

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Расчет размеров подводного сливного отверстия	С	•		•	
.2	Схема систем вентиляции грузовых танков (если применяется для их очистки)	О	•	•	•	
.3	Схема расположения отверстий для сброса	О	•	•	•	

3.2.12 Документация по грузоподъемным устройствам.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Чертежи общего вида грузоподъемных устройств с указанием их основных характеристик, расположения на судне и крепления грузоподъемных устройств «по-походному»	ДИ	•		•	

3.2.13 Документация по холодильным установкам.

Для неклассифицируемой холодильной установки должны быть представлены только чертежи в соответствии с [3.2.13.2](#), [3.2.13.3](#) и [3.2.13.4](#) (только для холодильного агента), [3.2.13.5](#), [3.2.13.6](#) и [3.2.13.10](#).

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Расчет холодопроизводительности с указанием тепловой нагрузки от каждого охлаждаемого грузового помещения и технологического потребителя холода	С	•		•	
.2	Схемы общего расположения холодильной установки с указанием расположения холодильного оборудования и трубопроводов, мест размещения приборов контроля температуры и приборов системы регулирования состава газовой среды	О	•		•	
.3	Монтажные чертежи холодильного оборудования с указанием расположения оборудования в отделении холодильных машин и путей эвакуации	О		•		
.4	Принципиальные схемы систем основной и аварийной вентиляции отделения холодильных машин и других помещений с оборудованием под давлением холодильного агента с указанием водонепроницаемых и противопожарных переборок, а также кратности обмена воздуха в час	О	•		•	
.5	Принципиальные схемы систем холодильного агента, холодоносителя, охлаждающей воды с указанием мест установки контрольно-измерительных приборов и приборов автоматики	О	•		•	
.6	Чертежи трубопроводов систем холодильного агента, холодоносителя, охлаждающей воды с указанием мест установки контрольно-измерительных приборов и приборов автоматики	О		•		
.7	Схема системы воздушного охлаждения с указанием водонепроницаемых и противопожарных переборок	О	•		•	
.8	Чертежи трубопроводов системы воздушного охлаждения с указанием водонепроницаемых и противопожарных переборок	О		•		
.9	Принципиальная схема системы водяных завес отделения холодильных машин (для холодильного агента группы II)	О	•		•	
.10	Чертежи трубопроводов системы водяных завес отделения холодильных машин (для холодильного агента группы II)	О		•		

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.11	Таблицы величин площадей ограждающих поверхностей охлаждаемых грузовых помещений со сведениями о расчетном коэффициенте теплопередачи каждой поверхности и осредненном коэффициенте теплопередачи изоляционной конструкции охлаждаемых помещений	С	•		•	
.12	Чертежи воздухопроводов воздушного охлаждения груза в термоизолированных контейнерах с указанием разводки по судну	О	•	•	•	
.13	Чертежи изоляции воздухопроводов с техническими данными изоляционных материалов	О		•	•	
.14	Чертеж системы аварийного слива холодильного агента за борт	О	•	•	•	

3.2.14 Документация по кибербезопасности.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Схема зон безопасности и каналов связи	О	•	•	•	
.2	Описание мер обеспечения кибербезопасности	С	•	•	•	
.3	Ведомость судовых компьютеризированных систем (КС)	С		•	•	
.4	Оценка риска для исключения КС от применения требований	О		•	•	Если применимо
.5	Описание компенсирующих мер	С		•	•	Если применимо
.6	Программа испытаний киберустойчивости судна	О		•	•	

3.2.15 Документация по жилым помещениям.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Планы жилых помещений, содержащие следующую информацию: по расположению и размерам каждого помещения; наличию вентиляции, отопления и горячей и холодной пресной воды в жилых помещениях; расположению мебели и оборудования, включая электрическое, в каютах; расположению оборудования в санитарно-гигиенических помещениях, столовых, помещениях для отдыха и лазарете	О	•		•	

3.2.16 Документация судов-носителей обитаемых подводных аппаратов (ОПА) или судовых водолазных комплексов (СВК) (судов, в символе класса которых имеются знаки SDS или MS).

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Чертежи общего расположения ОПА или СВК на судне-носителе	О	•	•	•	
.2	Расположение противопожарных конструкций в помещениях судна-носителя, предназначенных для управления, связи и размещения ОПА и СВК, а также в помещениях для размещения вспомогательного оборудования ОПА с указанием дверей, закрытий отверстий, проходов (вырезов) в этих конструкциях	О	•	•	•	
.3	Схемы, чертежи и расчеты систем пожаротушения помещений, указанных в 3.2.16.2	О	•	•	•	
.4	Схема пожарной сигнализации и сигнализации для помещений, указанных в 3.2.16.2 , а также схемы размещения приборов для контроля концентрации взрывопожароопасных газов в кладовых для хранения баллонов с воспламеняющимся газом, компрессоров, заряжаемых аккумуляторных батарей и пр.	О	•	•	•	
.5	Подробное описание противопожарной защиты помещений с указанием изоляционных и отделочных материалов, мест их установки и горючести для помещений, указанных в 3.2.16.2	О	•	•	•	
.6	Документация по спуско-подъемному устройству (СПУ) для ОПА (кроме документации по деталям СПУ, размещаемым на ОПА, которая представляется в составе документации на ОПА)	О	•		•	

3.2.17 Документация для присвоения дополнительных знаков в символе класса и словесных характеристик, определяющих конструктивные или эксплуатационные особенности судна.

В дополнение к [3.1.9](#) настоящей части эксплуатационная документация, требуемая для присвоения дополнительных знаков в символе класса и словесных характеристик, указана в соответствующих разделах части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна».

3.2.17.1 Escort tug.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Чертеж общего расположения буксирного устройства для эскортных операций, включающий схему заведения буксирного троса и содержащий данные о минимальной разрывной нагрузке компонентов буксирной линии и прочности соответствующих конструкций	О	•		•	РД см. 3.2.3.12
.2	Предварительный расчет максимальной удерживающей силы буксира при скорости эскортирования 8 и/или 10 уз, включая расчет пропульсивной мощности эскортного буксира, необходимой для обеспечения и поддержания указанного усилия	С	•		•	
.3	Предварительные расчеты остойчивости буксира	С	•		•	
.4	Программа эскортных испытаний	С	•		•	

3.2.17.2 ECO и ECO-S.**3.2.17.2.1 Техническая документация в части предотвращения загрязнения атмосферы.**

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Чертежи систем очистки выхлопных газов, если применимо, которые должны быть одобрены в соответствии с Руководствами, разработанными ИМО	О	•	•	•	Для систем очистки выхлопных газов для уменьшения выбросов окислов: азота (NO _x) — в соответствии с Техническим кодексом по NO _x и резолюцией ИМО МЕРС.291(с поправками; серы (SO _x) в соответствии с резолюцией ИМО МЕРС.340(77) с поправками
.2	Схемы систем инсинератора	О	•	•	•	Если не представлялись ранее
.3	Схемы холодильных систем, перечень используемых холодильных агентов	О	•	•	•	Если не представлялись ранее
.4	Схемы противопожарных систем, перечень используемых огнетушащих веществ в этих системах	О	•	•	•	Если не представлялись ранее
.5	Технический файл по конструктивному коэффициенту энергоэффективности (Технический файл по EEDI) и/или Технический файл по коэффициенту энергоэффективности существующего судна (Технический файл по EEXI), что применимо	С	•	•	•	Если не представлялись ранее

3.2.17.2.2 Техническая документация в части предотвращения загрязнения морской среды.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Чертеж общего расположения судна и план танков	ДИ	•		•	Если не представлялся ранее
.2	Документация, подтверждающая соответствие нефтяного танкера требованиям к двойному корпусу и двойному дну в соответствии с правилом 19 Приложения I к МАРПОЛ 73/78	О	•	•	•	Если не представлялась ранее
.3	Документация, подтверждающая соответствие судна требованиям к защитному расположению топливных танков (см. разд. 3 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна»)	О	•	•	•	Если не представлялось ранее
.4	Судовое Руководство по безопасной замене балласта в море (если применимо)	О	•	•	•	Если не представлялось ранее
.5	Схема системы сточных вод	О	•	•	•	Если не представлялась ранее
.6	Схемы расположения манифольдов грузовой зоны, а также патрубков с фланцами для бункеровки топлива и масла, выдачи нефтяных остатков и нефтесодержащих вод с обозначением поддонов и устройств предотвращения разлива нефти и вредных веществ, перевозимых наливом	О	•	•	•	Если не представлялись ранее
.7	Схемы и чертежи топливной системы, системы льяльных вод, системы автоматического замера, регистрации и управления сбросом балластных и промывочных вод, системы балластных вод	О	•	•	•	Если не представлялись ранее
.8	Схема системы хозяйственно-бытовых вод	О	•	•	•	Если не представлялись ранее

3.2.17.3 ANTI-ICE.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Перечень технических решений, применяемых на судне и обеспечивающих выполнение требований разд. 4 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна»	С	•		•	
.2	Чертеж расположения средств борьбы и предотвращения обледенения с указанием теплопроизводительности	О	•	•	•	
.3	Расчеты теплопроизводительности оборудования систем предотвращения обледенения	С	•		•	
.4	Электрическая однолинейная схема системы предотвращения обледенения с применением кабелей нагрева (если имеется)	О	•	•	•	
.5	Принципиальные схемы систем предотвращения обледенения с применением пара и/или греющих жидкостей (если имеются)	О	•	•	•	

3.2.17.4 BLS-SPM.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Чертежи общего расположения носового грузового устройства (далее — НГУ) с указанием оборудования грузовой системы и швартовых устройств, в том числе: носового грузового соединения, направляющих роликов, цепного стопора, тяговой лебедки, накопительной выюшки, корпусных конструкций, относящихся к НГУ, станций управления	О	•	•	•	Документацию допускается представлять в составе документации согласно разд. 7 части IV «Техническое наблюдение за изготовлением изделий» Правил ТНПС
.2	Описание и чертежи носового грузового соединения	О	•	•	•	
.3	Чертежи подкреплений корпусных конструкций для установки носовых клюзов и цепных стопоров	О	•	•	•	
.4	Расчеты подкреплений корпусных конструкций для установки носовых клюзов и цепных стопоров	С	•		•	
.5	Схемы противопожарной защиты района НГУ	О	•		•	
.6	Схема вентиляции специальных помещений, относящихся к НГУ	О	•	•	•	
.7	Расчет вентиляции специальных помещений, относящихся к НГУ	С	•		•	
.8	Чертежи расположения электрического оборудования и прокладки кабелей в помещениях НГУ	О	•	•	•	
.9	Схемы электрические принципиальные системы НГУ	О	•		•	
.10	Схемы электрические соединений системы НГУ	О	•	•	•	
.11	Схемы систем гидравлики НГУ	О	•	•	•	
.12	Программа испытаний НГУ	О		•	•	

3.2.17.5 HELIDECK, HELIDECK-F или HELIDECK-H.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Конструктивные чертежи вертолетной палубы и палубы ангара с указанием величин расчетных нагрузок	О	•	•	•	
.2	Расчеты размеров связей вертолетной палубы и палубы ангара, а также подкреплений палуб и переборок в местах установки средств швартовки вертолета	С	•		•	
.3	Чертеж расположения элементов вертолетных устройств с указанием путей эвакуации, мест установки средств швартовки, размещения противопожарного оборудования и спасательных средств, расположения и характеристик светосигнальных и осветительных средств	О	•	•	•	
.4	Чертеж предохранительной сетки	О	•	•	•	
.5	Схема системы силового привода для подъема и заваливания предохранительной сетки, если имеется	О	•		•	
.6	Схема системы осушения вертолетной палубы	О	•	•	•	
.7	Схема системы приема, перекачки, хранения и заправки вертолета топливом	О	•	•	•	
.8	Схема системы сбора, хранения и выдачи некондиционного авиационного топлива	О	•	•	•	
.9	Схема системы азота для авиационного топлива	О	•	•	•	
.10	Схема электрическая основного и аварийного освещения помещений вертолетного устройства,	О	•		•	
.11	Схема электрическая светосигнальных и осветительных средств вертолетных устройств	О	•		•	
.12	Чертежи расположения электрического оборудования и прокладки кабелей на вертолетной палубе, в ангаре и в других помещениях вертолетного устройства	О	•	•	•	
.13	Документация покрытий вертолетной палубы и палубы ангара	О	•	•	•	
.14	Программа испытаний вертолетного устройства	О		•	•	
.15	Схема ограничения и удаления препятствий, согласованная с уполномоченным органом гражданской авиации государства флага	ДИ	•		•	

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.16	Схема маркировки вертолетной палубы и препятствий с указанием цвета, размеров и конфигурации знаков, согласованная с уполномоченным органом гражданской авиации государства флага	ДИ	•	•	•	

3.2.17.6 WINTERIZATION(DAT).

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Перечень технических решений, применяемых на судне и обеспечивающих выполнение требований разд. 7 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна»	С	•		•	
.2	Электрические однолинейные схемы систем электрообогрева (электрические отопительные приборы, системы с применением кабелей нагрева)	О	•	•	•	

3.2.17.7 RP-1, RP-1A, RP-1AS, RP-2 или RP-2S.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Расчеты, показывающие, что в случае единичного отказа судно сохраняет ход и управляемость в соответствии с требованиями 8.5.3 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна» (для судов с дополнительными знаками RP-1A , RP-1AS , RP-2 или RP-2S). В качестве альтернативы допускается представление результатов модельных или натурных испытаний	С	•		•	
.2	Качественный анализ отказов пропульсивной установки и рулевого устройства или анализ характера и последствий отказов (FMEA) элементов пропульсивной установки на основе построения дерева отказов или эквивалентного метода оценки рисков	С	•		•	
.3	Расчет крутильных колебаний согласно требованиям 3.2.7.7.9 настоящей части, при этом должна быть отдельно рассмотрена возможность длительной работы альтернативной пропульсивной установки (для судов с дополнительными знаками RP-1A , RP-1AS)	С	•		•	

3.2.17.8 GFS.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Чертежи расположения топливных емкостей с указанием расстояния от обшивки борта и днища до емкостей	О	•		•	
.2	Чертежи опор и других конструкций, обеспечивающих крепление и ограничивающих перемещение топливных емкостей	О	•	•	•	
.3	Расчеты теплового излучения от пламени, которое может возникнуть при пожаре, воздействующего на емкости с газовым топливом, а также другое оборудование и пространства, связанные с газовым топливом	С	•		•	
.4	Чертежи и схемы систем и трубопроводов для газового топлива с указанием таких узлов, как компенсаторы, фланцевые соединения, запорная и регулирующая арматура, чертежи быстрозапорных устройств топливной газовой системы, схемы систем подготовки газового топлива, подогрева и регулирования давления	О	•	•	•	
.5	Расчеты напряжений в трубопроводах, содержащих газовое топливо при температуре – 110 °С или ниже	С	•		•	
.6	Чертежи предохранительных и вакуумных клапанов емкости хранения топлива (EXT)	О	•	•	•	
.7	Чертежи и описания всех систем и устройств для измерения количества и характеристик топлива и обнаружения утечек газа	О	•	•	•	
.8	Схемы систем контроля и регулирования давления и температуры газового топлива	О	•	•	•	
.9	Схемы осушительной и балластной систем в газоопасных помещениях	О	•	•	•	
.10	Расчеты осушительной и балластной систем в газоопасных помещениях	С	•		•	
.11	Схемы системы вентиляции газоопасных помещений	О	•	•	•	
.12	Расчеты системы вентиляции газоопасных помещений	С	•		•	
.13	Схемы газоотводной системы	О	•	•	•	
.14	Расчеты газоотводной системы	С	•		•	
.15	Схемы электрических приводов и систем управления установок подготовки топлива, вентиляции взрывоопасных помещений и воздушных шлюзов	О	•	•	•	
.16	Схемы электрических систем измерений и сигнализации оборудования, связанного с использованием газового топлива	О	•	•	•	

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.17	Чертежи расположения электрического оборудования, связанного с использованием газового топлива	О	•	•	•	
.18	Чертежи прокладки кабелей во взрывоопасных помещениях и газоопасных пространствах	О	•	•	•	
.19	Чертежи заземлений электрического оборудования, кабелей, трубопроводов, установленных в газоопасных пространствах	О	•	•	•	
.20	Техническое обоснование годности электрического оборудования	С	•		•	
.21	Чертежи общего расположения на судне газосодержащего оборудования	О	•	•	•	На чертеже должны быть указаны ЕХТ и любые отверстия в них; помещения хранения и подготовки топлива и любые отверстия, ведущие в них; двери, люки и любые другие отверстия, ведущие во взрывоопасные помещения и пространства; газоотводные трубы и места забора и выпуска воздуха системы вентиляции взрывоопасных помещений и пространств; двери, иллюминаторы, тамбуры, места выхода вентиляционных каналов и других отверстий в помещениях, примыкающих к взрывоопасной зоне
.22	Анализ рисков, связанных с использованием и хранением газового топлива и возможными последствиями его утечки согласно Рекомендациям МАКО № 146. В анализе должны быть рассмотрены риски повреждения элементов конструкций корпуса и отказов любого оборудования после аварии, связанной с использованием газового топлива. Результаты анализа рисков должны быть учтены в руководстве по эксплуатации	С	•		•	
.23	Чертеж топливных емкостей сжиженного природного газа (СПГ)	О	•	•	•	

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.24	Расчет топливных емкостей СПГ в соответствии с требованиями Международного кодекса по безопасности для судов, использующих газы или иные виды топлива с низкой температурой вспышки (Кодекс МГТ)	С	•		•	При применении программного обеспечения Регистра для проверки размеров элементов топливных емкостей типа С на соответствие требованиям правил РС файл проекта (файл с расширением *.odyt) должен быть включен в состав проектной документации судна и соответствовать требованиям разд. 35 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна»
.25	Чертеж топливных емкостей компримированного (сжатого) природного газа (КПГ)	О	•	•	•	
.26	Расчет топливных емкостей КПГ в соответствии с требованиями Правил CNG	С	•		•	
.27	Расчет допускаемого давления при использовании стандартных баллонов	С	•		•	
.28	Наставление по обращению с топливом (предварительное)	С	•		•	

3.2.17.9 BUNKER-LNG RE/IG-Supply/BOG.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Чертеж общего расположения судна с указанием станции бункеровки СПГ, поста управления бункеровочными операциями и путей эвакуации	ДИ	•	•	•	Если не был представлен ранее
.2	Схема грузовой системы; чертежи шланговых линий, шарнирных соединений, грузовых стендеров (если применимо)	О	•	•	•	
.3	Описание грузовой системы, системы возврата и обработки паров СПГ; документация по системе повторного сжижения (если применимо)	С	•		•	
.4	Схема системы возврата и обработки паров СПГ	О	•	•	•	
.5	Расчет максимально допустимого расхода СПГ при бункеровке	С	•		•	
.6	Техническая документация по системе аварийного отключения (ESD — emergency shutdown system)	С	•	•	•	
.7	Электрические однолинейные схемы для всех искробезопасных цепей	О	•	•	•	
.8	Схема расположения электрооборудования во взрывоопасных зонах, в районе проведения бункеровочных операций	О	•		•	
.9	Техническая документация по системе пожарной сигнализации и системе обнаружения газа для бункеровочной установки, включая схему расположения датчиков обнаружения газа, соединительных трубопроводов, клапанов и мест отбора проб на борту судна	О	•	•	•	
.10	Техническая документация по системе измерения, сигнализации и индикации давления в грузовых емкостях и трубопроводах	О	•	•	•	
.11	Техническая документация по системе управления и АПС грузовых насосов	О	•		•	

3.2.17.10 IWS.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	План проведения освидетельствования подводной части судна на плаву, содержащий (смотря, что применимо):	О	•	•	•	Информация, перечисленная в 3.2.17.10.1.1 — 3.2.17.10.1.10 , может представляться отдельными документами
.1.1	схему расположения забортных отверстий и донно-бортовой арматуры в подводной части корпуса судна					
.1.2	конструктивный чертеж носовой и кормовой оконечностей судна					
.1.3	чертеж скуловых килей					
.1.4	чертежи руля и рулевого устройства					
.1.5	чертеж винта, включая средства по идентификации лопастей					
.1.6	схему установки анодной и катодной защиты					
.1.7	процедуру замера зазоров в подшипниках баллера руля и рулевого штыря на плаву					
.1.8	процедуру замера просадки гребного вала на плаву					
.1.9	процедуру замеров зазоров в узлах САУС					
.1.10	чертеж маркировки, нанесенной на бортовую и днищевую обшивки для идентификации танков					

3.2.17.11 Anchor handling vessel.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Чертеж расположения оборудования для обслуживания якорей: лебедок, цепных стопоров, буксирных битенгов, кормовых роульсов, съемных деталей, грузоподъемных устройств при их наличии, включая типовое размещение груза на палубе (якоря, тросы, цепи и т.п.) с указанием траектории буксирной линии, предельных секторов, максимального расчетного тягового усилия, максимальной расчетной нагрузки для каждого компонента	ДИ	•		•	
.2	Чертежи подкреплений и фундаментов под лебедки, цепные стопоры, кормовые роульсы и буксирные битенги с указанием максимальной расчетной нагрузки	О		•	•	На стадии РД см. также 3.2.2.19 на основе расчетов 3.2.2.1
.3	Электрические схемы питания и схемы систем управления буксирным оборудованием и оборудованием для обслуживания якорей	О	•	•	•	
.4	Чертежи расположения операторских станций (интерфейс пользователя) систем управления буксирным оборудованием и оборудованием для обслуживания якорей	О	•	•	•	
.5	Техническое описание операторских станций (интерфейс пользователя) систем управления буксирным оборудованием и оборудованием для обслуживания якорей	С	•		•	
.6	Чертежи расположения устройств связи между постом управления якорными операциями и рулевой рубкой	О	•	•	•	
.7	Техническое описание устройств связи между постом управления якорными операциями и рулевой рубкой	С	•		•	
.8	Расчетная оценка тягового усилия	ДИ	•		•	
.9	Программа испытаний тягового усилия	О		•	•	
.10	Чертежи расположения постов управления	О	•		•	
.11	Техническое описание системы экстренной отдачи	ДИ	•		•	

3.2.17.11.12 Для лебедки обслуживания якорей.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Расчетные критерии, включая расчетные нагрузки и характеристики системы экстренной отдачи троса с указанием времени реагирования и остаточного тягового усилия после отдачи	ДИ	•		•	
.2	Расчет прочности барабана с фланцами, валов с муфтами, корпуса и тормозов	С	•		•	
.3	Чертеж общего вида	О	•		•	
.4	Сборочный чертеж	О		•	•	

3.2.17.11.13 Для цепного стопора, буксирных битенгов, кормовых роульсов.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Расчетные критерии, включая расчетные нагрузки и характеристики системы экстренной отдачи троса в эксплуатационных условиях и при нерабочем состоянии судна)	ДИ	•		•	
.2	Расчет прочности	С	•		•	
.3	Чертеж общего вида	О	•		•	
.4	Сборочный/монтажный чертеж	О		•		
.5	Техническое описание устройства экстренного разобщения	ДИ	•		•	

3.2.17.12 GRS.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Пояснительная записка с общими данными по судну после переоборудования	ДИ	•		•	
.2	Чертежи элементов систем и механического оборудования, необходимые для использования газа и устанавливаемые при переоборудовании судна	О	•	•	•	
.3	Чертежи элементов систем и механического оборудования, необходимые для использования газа и устанавливаемые при постройке судна	О	•	•	•	
.4	Чертежи корпусных конструкций, которые могут изменяться в процессе переоборудования судна	О	•	•	•	
.5	Расчеты корпусных конструкций, которые могут изменяться в процессе переоборудования судна	С	•		•	
.6	Чертежи корпусных конструкций и фундаментов, необходимых для механического оборудования, которые должны быть установлены при переоборудовании судна	О	•	•	•	

3.2.17.13 BMS.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Инструкция по мониторингу качества и обработке котловой воды в соответствии с 16.3.2 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна»	С	•		•	

3.2.17.14 HMS (STR) (STAB) (STR-STAB) + BS/C/DD/N/RPM/SL/SW/TS/ThS/TVS/W.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Техническое описание	С	•		•	
.2	Структурная схема	С	•		•	
.3	Функциональная схема	С	•		•	
.4	Перечень измерительных каналов	С	•		•	
.5	Чертеж расположения с указанием мест установки средств измерения, прокладки кабелей и установки аппаратных средств	О	•		•	
.6	Схема электрическая общая	О	•		•	
.7	Схема электрических соединений	О	•	•	•	
.8	Допустимые значения параметров, по которым осуществляется мониторинг, в местах установки датчиков	С	•		•	
.9	Техническое описание программного обеспечения, включая методику вычислений параметров, по которым осуществляется мониторинг, на основании результатов измерений	С	•		•	
.10	Руководство по эксплуатации системы мониторинга	С	•		•	
.11	Инструкция по техническому обслуживанию, включающая описание процедуры калибровки	С	•		•	
.12	Монтажные чертежи	О		•	•	
.13	Инструкция по монтажу, пуску и настройке	С		•	•	
.14	Программа периодических освидетельствований системы в эксплуатации	О	•		•	

3.2.17.14.15 Для системы мониторинга, имеющей связь с другими системами, дополнительно представляется.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Структурная схема связи системы мониторинга с другими системами	С	•		•	В случае если для проведения вычислений системой мониторинга используется компьютерная модель судна, последняя должна быть одобрена в соответствии с 12.2.4.1 — 12.2.4.3 части II «Техническая документация» Правил ТНПС
.2	Чертеж расположения аппаратных средств и прокладки кабельных трасс для связи системы мониторинга с другими системами	О	•	•	•	
.3	Схема электрических соединений аппаратных средств системы мониторинга, предназначенных для связи с другими системами	С	•	•	•	

3.2.17.15 COMF(C), (N – 1 или 2 или 3), (N – S), (V – 1 или 2 или 3).

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Расчет теплового баланса	С	•		•	Для присвоения судну дополнительного знака COMF(C)
.2	Программа измерений	О		•	•	Для присвоения судну дополнительных знаков COMF(C), (N – 1 или 2 или 3), (N – S), (V – 1 или 2 или 3)
.3	Результаты измерений	ДИ		•	•	Для присвоения судну дополнительных знаков COMF(C), (N – 1 или 2 или 3), (N – S), (V – 1 или 2 или 3)

3.2.17.16 UWILD и UWILD-S.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Пояснительная записка с обоснованием возможности эксплуатации судна без постановки в док в течение запланированного срока службы, проведения периодических осмотров наружной обшивки корпуса изнутри с обеспечением свободного прохода инспектора РС по конструкциям судна во всех направлениях при освидетельствованиях	С	•		•	
.2	Описание средств доступа к конструкциям изнутри и снаружи (может быть составлено в виде наставления по средствам доступа), включая описание процедур (с использованием водолазов или иных технических средств) установки и крепления необходимых для обслуживания и освидетельствования донно-бортовой арматуры временных заглушек, закрытий или других конструкций под водой, обеспечивающих свободный доступ	С	•		•	
.3	Чертежи установки донно-бортовой арматуры и применяемых на судне средств, позволяющих выполнять ее обслуживание без постановки судна в док	О	•	•	•	
.4	Спецификация защитных покрытий	О	•	•	•	Данные о применяемых покрытиях для противокоррозионной защиты днищевой и бортовой обшивки подводной части судна изнутри и снаружи с подтверждением, основанным на гарантии изготовителя покрытий корпуса, что покрытия, примененные на подводной части корпуса судна, разработаны с учетом их сохранности в течение определенного периода времени (указывается срок службы судна или возможный срок эксплуатации судна без постановки в док), и что покрытие будет оставаться

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
						эффективным в течение указанного срока (представляемый документ должен быть согласован с изготовителем покрытия)
.5	Информация об установке жертвенных анодов, указания по возобновлению установленных анодов на внешнем корпусе судна на плаву (предоставляемый документ должен быть согласован с изготовителем покрытия в части совместимости), если применимо	ДИ	•		•	
.6	Спецификация катодной защиты и схема ее установки (предоставляемый документ должен быть согласован с изготовителем покрытия в части совместимости), если применимо	ДИ	•		•	

3.2.17.17 POSIMOOR, POSIMOOR-FIX и POSIMOOR-TA.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Расчет якорной системы, включая определение числа якорных линий, которые должны использоваться во время эксплуатации судов и морских сооружений и при аварийной ситуации, массы и типа якоря	С	•		•	
.2	Расчет прочности якорной линии на разрыв. Технические условия на материал/материалы якорной линии	С	•		•	
.3	Конструкция и расчет якоря и якорной скобы, если они не относятся к ранее одобренному типу	О	•		•	
.4	Конструкция стопора якорной линии. Технические условия на материал	С	•		•	
.5	Конструкция направляющих устройств якорной линии. Технические условия на материал	С	•		•	
.6	Конструкции соединений цепь/трос, если таковые имеются. Тип и конструкция заделки троса и якорной скобы, если таковая имеется. Технические условия на материалы	С	•		•	
.7	Фундаменты и подкрепления системы якорного позиционирования	О		•	•	
.8	Принципиальная схема размещения якорных линий и специальных элементов, используемых в составе якорных линий и якорных устройств (элементы обеспечения плавучести, грузов, систем защиты от коррозии, амортизирующих вставок и т.п.), если таковые имеются, с предварительным расчетом	ДИ	•		•	
.9	Конструкция специальных элементов, используемых в составе якорных линий и якорных устройств (элементы обеспечения плавучести, грузов, систем защиты от коррозии, амортизирующих вставок и т.п.), если таковые имеются	О		•	•	
.10	Расчеты специальных элементов, используемых в составе якорных линий и якорных устройств (элементы обеспечения плавучести, грузов, систем защиты от коррозии, амортизирующих вставок и т.п.), если таковые имеются	С	•		•	

3.2.17.18 CON-M.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	План мониторинга критических зон корпусных конструкций в соответствии с 22.3.2 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна»	С		•	•	

3.2.17.19 LFLFS (Me) или LFLFS (Et) (Low Flashpoint Liquid Fuelled Ship, (Methanol) или (Ethanol)).

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Чертеж расположения топливных емкостей с указанием расстояния от днищевой и бортовой обшивки судна до топливных емкостей для метанола/этанола	О	•		•	
.2	Чертеж опор и других конструкций, обеспечивающих крепление и ограничивающих перемещение топливных емкостей для метанола/этанола	О	•	•	•	
.3	Чертежи и схемы систем и трубопроводов метанола/этанола с указанием таких узлов, как компенсаторы, фланцевые соединения, запорная и регулирующая арматура, чертежи быстрозапорных устройств топливной системы, схемы систем подготовки топлива	О	•	•	•	На этапе ТП – только схемы
.4	Чертежи предохранительных и вакуумных клапанов топливных цистерн при их наличии	О		•	•	
.5	Чертежи установки устройств для измерения количества и характеристик топлива и обнаружения утечек	О		•	•	
.6	Схемы и расчеты систем вентиляции газоопасных помещений	О	•		•	
.7	Схемы и расчеты газоотводной системы и системы инертных газов, чертежи и расчеты осушительной и балластной систем в грузовой зоне, насосных отделениях, коффердамах, трубных туннелях и трюмных помещениях	О	•		•	
.8	Электрические схемы подключения приводов и систем управления установок подготовки топлива, вентиляции взрывоопасных помещений и воздушных шлюзов	О	•		•	
.9	Электрические схемы систем измерения и сигнализации оборудования, связанного с использованием метанола/этанола	О	•		•	
.10	Чертежи расположения электрического оборудования, связанного с использованием метанола/этанола	О		•	•	
.11	Чертежи прокладки кабелей во взрывоопасных помещениях и газоопасных пространствах	О		•	•	
.12	Чертежи заземлений электрического оборудования, кабелей, трубопроводов, установленных в газоопасных пространствах	О		•	•	
.13	Схема взрывоопасных зон с указанием расположения на судне мест расположения емкостей для хранения метанола/этанола и любых отверстий в них; помещений для хранения и подготовки топлива и любых отверстий,	О	•		•	

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
	ведущих в них; дверей, люков и других отверстий, ведущих во взрывоопасные помещения и пространства; расположение газоотводных труб и мест забора и выпуска воздуха системы вентиляции взрывоопасных помещений и пространств; дверей, иллюминаторов, тамбуров, мест выхода вентиляционных каналов и других отверстий в помещениях, примыкающих к взрывоопасной зоне					
.14	Анализ рисков, связанных с использованием и хранением метанола/этанола и возможными последствиями его утечки. В анализе должны быть рассмотрены риски повреждения элементов конструкций корпуса и отказов любого оборудования после аварии, связанной с использованием метанола/этанола	С	•		•	Результаты анализа рисков должны быть учтены в судовой эксплуатационной документации
.15	Схема противопожарной системы водяного орошения, включая трубопроводы, клапаны, сопла и фитинги, а также схема системы порошкового тушения и системы пенотушения, инструкции по их эксплуатации и расчет производительности	О	•		•	
.16	Описание и план систем контроля, управления и сигнализации	О	•		•	

3.2.17.20 Open cargo hatch.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Оценка мореходности и заливания судна, содержащая как минимум отчет с результатами: расчетного моделирования параметров качки на регулярном и нерегулярном волнении и заливания судна; модельных испытаний мореходности и заливания судна в опытовом бассейне (модельные испытания должны соответствовать требованиям 24.4 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна»), документирование процесса проведения модельных экспериментов должно сопровождаться видеозаписью, которую необходимо приложить к отчету; расчет надводного борта	С	•		•	
.2	Анализ соответствия средств осушения грузового трюма требованиям циркуляра ИМО MSC/Circ.608/rev.1	С	•		•	
.3	Расчеты остойчивости и аварийной остойчивости с учетом возможного затопления грузовых трюмов	С	•		•	
.4	Расчеты общей продольной и местной прочности корпуса судна с учетом возможного затопления грузовых трюмов	С	•		•	
.5	Принципиальная схема стационарной системой водораспыления	О	•		•	
.6	Конструктивные чертежи узлов и оборудования стационарной системы водораспыления	О		•	•	

3.2.17.21 Heavy cargo carrier, Semi-submersible ship.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Принципиальные схемы балластной и осушительной систем	О	•		•	
.2	Конструктивные чертежи узлов и оборудования балластной и осушительной систем	О		•	•	
.3	Электрические схемы питания и управления балластной системой	О	•	•	•	
.4	Описание системы измерения осадки судна	С	•	•	•	
.5	Описание системы измерения уровня в балластных танках	С	•	•	•	
.6	Определение размеров связей конструкций корпуса, а также расчеты общей продольной прочности и устойчивости связей (для всех спецификационных случаев загрузки судна)	С	•		•	
.7	Предварительный расчет остойчивости без груза на палубе, с грузом на палубе, а также в процессе погружения всплытия	С	•		•	
.8	Расчеты аварийной посадки и остойчивости судна, включая диаграммы статической остойчивости	С	•		•	
.9	Схема деления судна на отсеки, показывающая расположение всех водонепроницаемых конструкций и отверстий с указанием типа их закрытий	С	•		•	
.10	Чертежи расположения отверстий в корпусе, надстройках, рубках и переборках деления судна на отсеки с указанием высоты комингсов и типа закрытий	О	•	•	•	
.11	Анализ характера и последствий отказов (FMEA) в отношении балластной системы, включая ее системы управления и контроля	О	•		•	
.12	Чертежи общего расположения оборудования автоматизации в центральном посту управления балластом, схемы питания и прокладки кабелей	О	•	•	•	

3.2.17.22 ETW (Effective Tank Washing).

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Схема расположения и вместимости грузовых танков с указанием расстояния от обшивки борта и днища до танков, включая данные об используемых материалах, в том числе о покрытиях	О	•	•	•	
.2	Принципиальная схема эффективной системы мойки грузовых танков, с указанием технических и эксплуатационных характеристик оборудования системы	О	•		•	
.3	Теневые диаграммы системы мойки для каждого грузового танка (могут быть включены в состав принципиальной схемы системы)	О	•		•	
.4	Принципиальная схема грузовой системы	О	•		•	
.5	Технические характеристики стационарных и переносных моечных машинок	ДИ	•		•	

3.2.17.23 ВАТТ.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Расчет емкости аккумуляторных батарей, предназначенных для питания электрического оборудования ГЭУ	С	•		•	
.2	Анализ отказов в отношении питания электрического оборудования и работоспособности ГЭУ	С	•	•	•	
.3	Информация о вредных веществах, которые содержатся или могут выделяться при использовании аккумуляторных батарей	ДИ	•		•	
.4	Перечень аварийных сигналов, непосредственно относящихся к аккумуляторным батареям и связанным с ними судовыми системами, если таковые имеются	С	•	•	•	
.5	Обоснование выбора системы пожаротушения	С	•		•	
.6	Руководство по эксплуатации аккумуляторных батарей и системы управления ими	ДИ	•		•	
.7	Анализ рисков (в случае использования литиевых аккумуляторных батарей), содержащий следующие риски: теплового разгона; внутреннего короткого замыкания; внешнего короткого замыкания; отказа датчиков (напряжения, температуры, датчик газа и т.п.); повышения полного сопротивления (элементов аккумуляторной батареи, соединительных элементов и т.п.); потери охлаждения; утечки (электролита, системы охлаждения); выхода из строя системы управления аккумуляторными батареями (ошибки при управлении выключателями, перегрузки, переразряд и т.п.); внешнего проникновения (пожар, утечка жидкости, вода для пожаротушения и т.п.)	С	•		•	

3.2.17.24 ACFP(P), ACFP(S), ACFP(S,F).

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Схемы расположения противопожарного оборудования	О	•	•	•	Для присвоения судну дополнительных знаков ACFP(P) , ACFP(S) или ACFP(S,F)
.2	Ведомость противопожарного оборудования	С	•	•	•	Для присвоения судну дополнительных знаков ACFP(P) , ACFP(S) или ACFP(S,F)
.3	Схемы систем вентиляции, с указанием мест расположения противопожарных заслонок, средств для закрытия вентиляционных каналов и отверстий вентиляции грузовых трюмов	О	•	•	•	Для присвоения судну дополнительных знаков ACFP(S) или ACFP(S,F)
.4	Схема пожарной сигнализации	О	•	•	•	Для присвоения судну дополнительных знаков ACFP(S) или ACFP(S,F)
.5	Расчеты систем пожаротушения и затопления	С	•		•	Для присвоения судну дополнительных знаков ACFP(S) или ACFP(S,F)
.6	Принципиальные схемы систем пожаротушения и затопления	О	•		•	Для присвоения судну дополнительных знаков ACFP(S) или ACFP(S,F)
.7	Руководство по затоплению грузовых трюмов	С	•		•	Для присвоения судну дополнительного знака ACFP(S,F)
.8	Расчеты остойчивости и аварийной остойчивости, доказывающие, что судно отвечает требованиям разд. 2 и 3 части V «Деление на отсеки» с учетом возможного затопления грузовых трюмов	С	•		•	
.9	Расчеты общей продольной и местной прочности корпуса судна, доказывающие, что судно отвечает требованиям 3.1 части II «Корпус» и части XVIII «Дополнительные требования к контейнеровозам и судам, перевозящим грузы преимущественно в контейнерах», с учетом возможного затопления грузовых трюмов	С	•		•	
.10	Схема функциональная АПС обнаружения воды в трюме и достижения расчетного уровня воды при затоплении	О	•	•	•	

3.2.17.25 RC-C, RC-A, RC-IA, RC-E.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Принципиальные схемы систем холодильного агента	О	•	•	•	
.2	Схемы систем вентиляции и подачи охлажденного воздуха к контейнерам, с указанием расположения противопожарных заслонок, а также средств для закрытия вентиляционных каналов и отверстий вентиляции грузовых трюмов	О	•	•	•	

3.2.17.26 HNLS.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Информация о расположении палубных грузов, весах и центрах тяжести	С	•	•	•	
.2	Устройство крепления палубных грузов	О	•	•	•	
.3	Подробная информация о встроенных танках для жидких грузов, включая высоту и расположение вентиляционных отверстий и/или переливов	О	•	•	•	
.4	Конструкция вкладных танков для жидкостей и/или сухих грузов	О	•	•	•	
.5	Конструкция фундаментов вкладных танков и крепежных деталей	О		•	•	
.6	Схемы трубопроводов систем транспортировки жидких грузов	О	•	•	•	
.7	Схемы трубопроводов систем транспортировки сыпучих грузов	О	•	•	•	
.8	Схемы вентиляции жидких грузов	О	•	•	•	
.9	Расчет остойчивости	С	•		•	
.10	Расчет аварийной посадки и остойчивости	С	•		•	
.11	Информация об остойчивости	С		•	•	
.12	Информация об аварийной остойчивости	С		•	•	
.13	Общие схемы грузовых зон (см. 31.1.2.7 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна»)	О	•	•	•	
.14	Общие схемы взрывоопасных зон	О	•	•	•	
.15	Общие схемы грузовых танков со смежными коффердамами	О	•	•	•	
.16	Полные сведения о предполагаемом грузе и его свойствах	ДИ	•	•	•	
.17	Расположение грузовых люков и других отверстий в грузовых танках	О	•	•	•	
.18	Расположение дверей, люков и других отверстий, ведущих в насосные отделения и другие опасные помещения	О	•	•	•	
.19	Вентиляционные каналы и отверстия, ведущие в насосные отделения и другие опасные помещения	О	•	•	•	
.20	Расположение дверей, люков и других отверстий, ведущих в неопасные помещения, прилегающие к грузовому отсеку	О	•	•	•	
.21	Трубы с соединениями для загрузки и выгрузки сыпучих грузов	О	•	•	•	
.22	Вентиляционная система для грузовых танков	О	•	•	•	
.23	Система грузовых трубопроводов, включая чертежи с указанием таких деталей, как расширительные элементы и фланцевые соединения	О	•	•	•	
.24	Системы трюмных трубопроводов в насосном отделении, коффердамах и трубных туннелях в грузовом отсеке	О	•	•	•	
.25	Системы обогрева грузов	О	•	•	•	
.26	Процедуры и расчеты операций охлаждения, погрузки и разгрузки	ДИ	•	•	•	

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.27	Чертежи вакуумных клапанов высокого давления или высокоскоростных выпускных клапанов, их детали и установка, расчеты их разгрузочной способности	О	•	•	•	
.28	Расположение и мощность системы вентиляции в грузовом отсеке	О	•	•	•	
.29	Чертежи вращающихся частей вентиляторов и их корпусов	О	•	•	•	
.30	Переносные вентиляторы	ДИ	•	•	•	
.31	Устройство подачи инертного газа, если применимо	О	•	•	•	
.32	Чертежи, показывающие расположение всего электрооборудования во взрывоопасных зонах	О	•	•	•	
.33	Список сертифицированного безопасного оборудования	ДИ	•	•	•	
.34	Однолинейная схема для искробезопасных цепей и передачи данных	О	•	•	•	
.35	Руководство по техническому обслуживанию электроустановок во взрывоопасных зонах	С	•	•	•	
.36	Схема и расчеты стационарных систем пожаротушения	О	•		•	
.37	Схемы систем сигнализации обнаружения пожара и систем сигнализации обнаружения газа	О	•	•	•	
.38	Система измерения уровня в грузовом танке	О	•	•	•	
.39	Система защиты от переполнения грузового танка	О	•	•	•	
.40	Грузовые клапаны и система управления и контроля насосов	О	•	•	•	
.41	Система управления и контроля инертного газа, если применимо	О	•	•	•	

3.2.17.27 WSV1, WSV2.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Чертеж общего расположения судна	ДИ	•	•	•	
.2	Чертеж общего расположения оборудования для интенсификации скважин, включая классификацию опасных зон и определение зоны хранения химических веществ, а также средства дезактивации и промывания глаз и расположение средств защиты персонала	О	•	•	•	
.3	Конструктивная противопожарная защита	О	•	•	•	
.4	План танков или план вместимости танков, или таблица с указанием центров тяжести и поправок на влияние свободных поверхностей танков	С	•	•	•	
.5	Теоретический чертеж или таблица координат теоретического чертежа	С	•	•	•	
.6	Гидростатические кривые или таблицы	С	•	•	•	
.7	Кривые плеч остойчивости	С	•	•	•	
.8	Схема расположения всех встроенных и вкладных танков, включая опоры и стойки вкладных танков	О	•	•	•	
.9	Конструктивные чертежи танков для кислоты, включая устройства газоотвода, сведения по неразрушающему контролю сварных швов, испытаниям на прочность и герметичность, а также спецификацию защитных облицовок	О	•	•	•	
.10	Документация по танкам с жидким азотом	О	•	•	•	
.11	Насосная установка, включая схемы трубопроводов для кислоты, азота и жидких добавок, сведения о фланцевых соединениях и зажимах/креплениях труб, а также спецификация и данные по гибким шлангам высокого давления и соответствующим концевым соединениям	О	•	•	•	
.12	Устройство механической вентиляции закрытых и полужакрытых помещений, в которых располагаются танки, трубопроводы, насосы, мешалки и смесители, работающие с кислотой	О	•	•	•	
.13	Чертежи расположения всего электрического оборудования в зонах, содержащих установки для неингибированной кислоты	О	•	•	•	
.14	Электрические схемы систем интенсификации скважин, включая однолинейную схему искробезопасных цепей, системы управления и контроля для измерения уровня в грузовых танках, защиты от переполнения и аварийного отключения, а также оборудования сигнализации для водорода, хлористого водорода и кислорода	О	•	•	•	
.15	Перечень электрического оборудования взрывозащищенного исполнения с сертификатами и ссылками на соответствующие схемы и/или планы	С	•	•	•	
.16	Расчеты, подтверждающие достаточную остойчивость судна	С	•	•	•	

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.17	Расчеты, подтверждающие достаточную мощность двигательной установки, необходимую для сохранения положения судна во время операций по интенсификации скважин	С	•	•	•	
.18	Расчет напряжений опорной конструкции в районе барабана(барабанов) для гибкого шланга	С	•	•	•	
.19	Расчет напряжений трубопроводов и теплообменников жидкого азота	С	•	•	•	
.20	Состав и типы средств индивидуальной защиты	С	•	•	•	

3.2.17.28 IPS1(N), IPS2(N).

Полный перечень документации приведен в 1.4 «Техническая документация» Правил РС/ГрУ.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Спецификация (пояснительная записка) устройства передачи персонала	ДИ	•		•	
.2	Чертежи общего расположения устройства передачи персонала с указанием основных характеристик (размеры, материалы, вместимость, скорость подъема и спуска и др.)	О	•		•	
.3	Анализ рисков, связанных с использованием устройства передачи персонала	С	•		•	

3.2.17.29 Livestock carrier.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Чертеж общего расположения помещений для скота	ДИ/О	•		•	Если на чертеже содержится информация о путях эвакуации, чертеж общего расположения одобряется
.2	Чертежи расположения загонов и стойл для скота на палубах и платформах (с указанием ширины проходов)	ДИ	•	•	•	
.3	Схемы систем подачи корма и питьевой воды для скота (с указанием мест хранения корма и питьевой воды)	О	•	•	•	
.4	Схемы систем вентиляции помещений для скота (с указанием валового объема помещений)	О	•		•	
.5	Расчеты вентиляции помещений для скота	С	•		•	
.6	Схема системы мойки помещений для скота	О	•		•	
.7	Схема системы сточных трубопроводов помещений для скота	О	•		•	
.8	Схема основного и аварийного освещения помещений для скота	О	•		•	

3.2.17.30 FCell.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Чертеж расположения топливных элементов с указанием расстояния от днищевой и бортовой обшивки судна до оборудования, содержащего первичное и реформированное топливо	О	•		•	
.2	Чертеж опор и других конструкций, обеспечивающих крепление и механическую защиту топливных элементов	О	•		•	
.3	Чертежи и схемы систем и трубопроводов первичного и реформированного топлива с указанием таких узлов, как компенсаторы, фланцевые соединения, запорная и регулирующая арматура, чертежи быстрозапорных устройств топливной системы, схемы систем подготовки топлива	О	•	•	•	При рассмотрении технического проекта представляются схемы с представлением чертежей на этапе рассмотрения рабочей документации
.4	Чертежи предохранительных и вакуумных клапанов топливной системы при их наличии	О		•	•	
.5	Чертежи установки устройств для измерения количества и характеристик топлива и обнаружения утечек	О		•	•	
.6	Схемы и расчеты систем вентиляции газоопасных помещений	О	•		•	
.7	Электрические схемы подключения приводов и систем управления установок подготовки топлива, вентиляции взрывоопасных помещений и воздушных шлюзов	О	•	•	•	При рассмотрении технического проекта представляются схемы с представлением чертежей на этапе рассмотрения рабочей документации
.8	Электрические схемы систем измерения и сигнализации оборудования, связанного с использованием первичного и реформированного топлива	О		•	•	
.9	Чертежи расположения электрического оборудования, связанного с использованием первичного и реформированного топлива	О		•	•	
.10	Чертежи прокладки кабелей во взрывоопасных помещениях и газоопасных пространствах	О		•	•	
.11	Чертежи заземлений электрического оборудования, кабелей, трубопроводов, установленных в газоопасных пространствах	О		•	•	

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.12	Схема взрывоопасных зон с указанием расположения на судне мест расположения емкостей для хранения первичного и реформированного топлива и любых отверстий в них; помещений для хранения и подготовки топлива и любых отверстий, ведущих в них; дверей, люков и других отверстий, ведущих во взрывоопасные помещения и пространства; расположение газоотводных труб и мест забора и выпуска воздуха системы вентиляции взрывоопасных помещений и пространств; дверей, иллюминаторов, тамбуров, мест выхода вентиляционных каналов и других отверстий в помещениях, примыкающих к взрывоопасной зоне	О	•		•	
.13	Анализ рисков, связанных с использованием и хранением первичного и реформированного топлива и возможными последствиями его утечки. В анализе должны быть рассмотрены риски повреждения элементов конструкций корпуса и отказов любого оборудования после аварии, связанной с использованием первичного и реформированного топлива. Результаты анализа рисков должны быть учтены в судовой эксплуатационной документации	С	•		•	
.14	Схема противопожарной системы водораспыления (при наличии), включая трубопроводы, клапаны, сопла и фитинги, а также схема системы порошкового тушения (при наличии) и системы пенотушения (при наличии), инструкции по их эксплуатации и расчет производительности	О	•		•	
.15	Описание и функциональные схемы систем управления, контроля и защиты энергетической установки на топливных элементах	О	•		•	
.16	Схема системы обнаружения газа	О	•		•	

**3.3 ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СУДНА СПАСАТЕЛЬНЫМИ, СИГНАЛЬНЫМИ
И РАДИО- И НАВИГАЦИОННЫМИ СРЕДСТВАМИ****3.3.1 Общая документация.**

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Спецификация общесудовая	ДИ	•		•	Должна быть указана полярная рабочая температура (при необходимости освидетельствования судна на соответствие требованиям Полярного кодекса). Раздел спецификации «Радиооборудование» должен содержать сведения о морских районах плавания судна и о способах технического обслуживания радиооборудования в соответствии с требованиями Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)
.2	Ведомости (перечни) запасных частей	С		•	•	

3.3.2 Документация по спасательным средствам.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Чертежи/схемы расположения: спасательных и дежурных шлюпок; спасательных плотов; морских эвакуационных систем и устройств для их спуска; средств посадки людей в коллективные спасательные средства, находящиеся на воде	О	•	•	•	
.2	Чертежи крепления: спусковых устройств для коллективных спасательных средств и дежурных шлюпок, а также средств посадки в них; гидростатических разобщающих устройств	О	•	•	•	
.3	Чертежи расположения и крепления индивидуальных спасательных средств	О	•	•	•	
.4	Чертежи крепления коллективных спасательных средств и дежурных шлюпок «по-походному»	О		•	•	
.5	Чертеж расположения мест сбора и посадки в коллективные спасательные средства, средств освещения и защиты от волн, а также защиты от попадания волн в коллективные спасательные средства	О	•		•	
.6	Ведомость (перечень) спасательных средств с указанием их типа и технических характеристик	О	•		•	Документацию допускается представлять в составе чертежей согласно 3.3.2.1 и 3.3.2.3
.7	Расчеты и данные, подтверждающие выполнение требований правил РС (при необходимости)	С	•		•	

3.3.3 Документация по сигнальным средствам.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Чертежи/схемы расположения: сигнально-отличительных и сигнально-проблесковых фонарей; пиротехнических и звуковых сигнальных средств	О	•		•	
.2	Перечень сигнальных средств с указанием их основных характеристик	С	•		•	
.3	Чертежи установки и крепления сигнальных средств	С		•		
.4	Схемы соединений электрических сигнально-отличительных и сигнально-проблесковых фонарей, а также электрических звуковых средств	О	•	•	•	

3.3.4 Документация по ходовому мостику.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Чертежи планировки ходового мостика, показывающие: планировку мостика, включая конфигурацию и расположение всех рабочих мест на мостике, в том числе рабочих мест для выполнения дополнительных функций мостика, с указанием ширины проходов, высоты подволоков, расстояния между настилом палубы и нижней кромкой оборудования, установленного на подволоке; конфигурацию и размеры пультов рабочих мест; расположение кресел на рабочих местах	О	●	●	●	
.2	Чертежи расположения оборудования на ходовом мостике (не менее чем в двух проекциях), показывающие: расположение всех блоков радио- и навигационного и другого оборудования на пультах рабочих мест; расположение всех блоков радио- и навигационного и другого оборудования в других местах ходового мостика; расположение всех блоков радио- и навигационного оборудования за пределами ходового мостика, функционально связанного с ним (при наличии)	О	●	●	●	При этом, также должны быть указаны (при наличии): .1 пульты управления (встроенные или выносные) подачи оповещения при бедствии; .2 радиоустановки ОВЧ, включая любые пульты управления; .3 радиоустановки СЧ или СЧ/ВЧ, включая любые пульты управления, оконечные устройства буквопечатания (принтеры); .4 средства спутниковой радиосвязи, включая принтеры; .5 приемники, обеспечивающие непрерывное наблюдение за оповещениями цифрового избирательного вызова (ЦИВ) на 70-м канале (ОВЧ), частоте 2187,5 кГц, частотах ЦИВ диапазона ВЧ; .6 приемники службы НАВТЕКС и расширенного группового вызова (РГВ);

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
						.7 устройства указания местоположения судна и спасательного средства для целей поиска и спасания: радиолокационный ответчик (РЛО) судовой и спасательного средства, передатчик автоматической идентификационной системы (АИС) судовой и спасательного средства, аварийные радиобуи (АРБ); .8 аппаратура ОВЧ двусторонней радиотелефонной связи и зарядные устройства; .9 аппаратура ОВЧ двусторонней радиотелефонной связи с воздушными судами и зарядные устройства; .10 лампа аварийного освещения, получающая питание от резервного источника электрической энергии (аккумуляторы ГМССБ); .11 зарядное устройство для резервного источника электрической энергии (аккумуляторы ГМССБ); .12 судовая система охранного оповещения (ССОО) и устройства (кнопки) приведения ее в действие; .13 распределительные щиты

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
						для питания радио- и навигационного оборудования (с устройствами защиты); .14 устройство передачи показаний магнитного компаса; .15 приемник электронной системы определения местоположения (ЭСОМ); .16 система приема внешних звуковых сигналов; .17 лаг и его репитеры; .18 эхолот и его репитеры; .19 гирокомпас и его репитеры (для курсоуказания, для пеленгования); .20 измеритель угловой скорости поворота судна; .21 аппаратура АИС (с дисплеем); .22 система управления курсом/траекторией судна; .23 радиолокационные станции (РЛС); .24 электронная картографическая навигационно-информационная система (ЭКНИС); .25 оборудование системы опознавания судов и слежения за ними на дальнем расстоянии (системы ОСДР); .26 оборудование системы контроля дееспособности вахтенного помощника капитана (КДВП); .27 регистратор данных рейса

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
						(РДР); .28 индикаторы частоты вращения, усилия и направления упора гребного винта; шага и режима работы винтов регулируемого шага; углового положения пера руля; усилия и направления упора подруливающего устройства.
.3	Чертежи зон видимости, показывающие: зоны видимости в горизонтальной плоскости с различных рабочих мест, включая отдельные теневые секторы и сумму теневых секторов, создаваемые грузом, грузовыми устройствами и другими препятствиями за пределами рулевой рубки, затрудняющими обзор поверхности моря впереди судна (по дуге горизонта 180° от борта до борта в направлении носовой оконечности судна); зону видимости в вертикальной плоскости в направлении носовой оконечности судна до 10° на каждый борт при наиболее неблагоприятных условиях осадки, дифферента и размещения палубного груза с места управления судном и рабочего места для судовождения и маневрирования, включая линии прямой видимости под верхней кромкой окна из положения стоя для высоты глаз 1800 мм при килевой качке $\pm 5^\circ$ и над нижней кромкой окна из положения сидя; видимость борта судна с крыльев ходового мостика; расположение окон, включая наклон, размеры, пространство между окнами и высоту нижней и верхней кромок над поверхностью палубы мостика, а также высоту подволока	О	•	•	•	
.4	Перечень радио- и навигационного оборудования, устанавливаемого на судне, с указанием: наименования; типа; изготовителя	С	•	•	•	На стадии ТП перечень должен содержать как минимум наименование оборудования

3.3.5 Документация по радио- и навигационному оборудованию.

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.1	Схема электрических соединений всех блоков (в соответствии со свидетельствами о типовом одобрении) радио- и навигационного оборудования, при этом необходимо указать (если применимо): подключение антенн; схемы питания от основного, аварийного и резервного источников электроэнергии (аккумуляторы ГМССБ); устройства защиты и отключения; подключения зарядных устройств; подключение приемника ЭСОМ (GPS, ГЛОНАСС и т.п.) к радиоустановкам ОВЧ/СЧ/ВЧ, оборудованию спутниковой связи, другому навигационному оборудованию; сопряжение гироскопа/устройства дистанционной передачи курса с другим оборудованием; подключения к РДР	О	●	●	●	Для стадии ТП допускается представлять блок-схемы соединений радио- и навигационного оборудования
.2	Чертежи расположения антенных устройств (в трех проекциях). При этом необходимо указать (при наличии): все передающие антенны, включая расположение антенно-согласующих устройств; все приемные антенны; антенны РЛС (с указанием радиуса вращения антенны, диаграммы направленности в вертикальной плоскости, а также любых судовых конструкций или груза (мачты, стрелы, контейнеры и т.п.), которые могут препятствовать распространению радиоволн или ухудшать эксплуатационные характеристики РЛС); антенны оборудования спутниковой связи; антенны приемников ЭСОМ; расположение свободновсплывающего АРБ; расположение магнитного(ых) компаса(ов); расположение фиксированных и свободновсплывающих устройств (капсул) РДР; расположение микрофонов системы приема внешних звуковых сигналов	О	●	●	●	
.3	Расчет емкости резервного источника электрической энергии (аккумуляторов) для питания радиооборудования ГМССБ	С	●	●	●	Для стадии РД — с учетом 3.3.4.4

№	Описание документации	Штамп	ТП	РД	ПДСП	Примечание
.4	Перечень записываемой регистратором данных рейса (при наличии) информации (данных), с указанием источников данных (оборудования, датчиков)	С	•	•	•	

3.4 ПРОГРАММЫ ШВАРТОВНЫХ И ХОДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

3.4.1 Программы швартовных и ходовых испытаний подлежат одобрению Регистром до начала проведения соответствующих испытаний.

3.4.2 Объем швартовных и ходовых испытаний должен удовлетворять соответствующим требованиям Руководства по техническому наблюдению за постройкой судов.

3.4.3 Программы швартовных и ходовых испытаний судов с дополнительными знаками **DYNPOS-2** или **DYNPOS-3** в символе класса должны содержать полное испытание системы динамического позиционирования, включая испытания для проверки положений FMEA.

4 КЛАССИФИКАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1 Для обеспечения безопасности судна, охраны человеческой жизни и предотвращения озоноразрушающего действия холодильных агентов на окружающую среду холодильные установки, устанавливаемые на классифицируемых Регистром судах, подлежат освидетельствованиям в следующих случаях:

.1 если холодильные установки работают на холодильных агентах группы II в соответствии с табл. 2.2.1 части XII «Холодильные установки»;

.2 если в состав холодильных установок, работающих на холодильных агентах группы I, входят компрессоры с теоретическим объемом всасывания, равным 125 м³/ч и более;

.3 если холодильная установка обеспечивает функционирование систем, влияющих на безопасность судна. Допускается установка холодильных установок, обеспечивающих функционирование систем, влияющих на безопасность судна и не подлежащих освидетельствованию, при условии их дублирования.

4.1.2 Из перечисленных в [4.1.1](#) Регистр по желанию судовладельца классифицирует:

.1 холодильные установки, предназначенные для создания и поддержания необходимых температур и условий в грузовых охлаждаемых помещениях транспортных судов и в термоизолированных грузовых контейнерах;

.2 холодильные установки, предназначенные для создания и поддержания необходимых температур и условий в грузовых охлаждаемых помещениях, для холодильной обработки продуктов промысла (охлаждение, замораживание) и обеспечения работы технологического оборудования на рыболовных и прочих судах, используемых для переработки биологических ресурсов моря.

Прочие холодильные установки из числа указанных в [4.1.1](#) считаются неклассифицируемыми.

4.2 КЛАСС ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

4.2.1 Общие требования.

4.2.1.1 Регистр может присвоить класс холодильной установке с постройки судна, а также присвоить или возобновить класс холодильной установке на судне в эксплуатации.

4.2.1.2 Присвоение или возобновление класса означает, что холодильная установка полностью или в степени, признанной Регистром за достаточную, соответствует тем требованиям настоящих Правил, которые к ней относятся, а ее техническое состояние соответствует спецификационным расчетным условиям, указанным в Классификационном свидетельстве на холодильную установку.

4.2.1.3 Присвоение или возобновление класса удостоверяется выдачей Классификационного свидетельства на холодильную установку после проведения соответствующего освидетельствования.

4.2.2 Символ класса холодильной установки.

4.2.2.1 Основной символ класса холодильной установки состоит из знаков:

REF⊗ — для установки, построенной по настоящим Правилам и освидетельствованной Регистром;

REF★ — для установки, построенной по правилам ИКО-члена МАКО, освидетельствованной этим обществом при постройке и классифицируемой впоследствии Регистром;

(REF)★ — для установки, построенной без освидетельствования ИКО-членом МАКО или без освидетельствования каким-либо классификационным обществом, но классифицируемой впоследствии Регистром;

REF▲ — для установки, построенной по правилам ИКО-члена МАКО, освидетельствованной этим обществом при постройке и классифицируемой впоследствии Регистром, если холодильная установка не в полной мере отвечает требованиям части XII «Холодильные установки».

4.2.2.2 Знак способности к охлаждению груза.

Если мощность холодильной установки позволяет производить охлаждение на судне груза, предварительно не охлажденного, за время, в течение которого обеспечивается его сохранность, то к основному символу класса добавляется знак **PRECOOLING**.

В этом случае в Классификационное свидетельство на холодильную установку и в Регистровую книгу судов вносится примечание, определяющее условия охлаждения груза на судне.

4.2.2.3 Знак способности к охлаждению или замораживанию продуктов промысла.

Если установка предназначена для охлаждения или замораживания продуктов промысла и отвечает соответствующим требованиям части XII «Холодильные установки», то к основному символу класса добавляется знак **QUICK FREEZING**.

4.2.2.4 Дополнительные знаки холодильных установок.

4.2.2.4.1 Если холодильная установка предназначена для охлаждения груза, перевозимого в термоизолированных контейнерах, и она отвечает соответствующим требованиям части XII «Холодильные установки», то к основному символу класса холодильной установки добавляется знак **CONTAINERS**.

4.2.2.4.1 Если судно оборудовано в дополнение к холодильной установке системой регулирования состава газовой среды в охлаждаемых помещениях и/или в термоизолированных контейнерах, которая отвечает соответствующим требованиям части XII «Холодильные установки», то к основному символу класса холодильной установки добавляется знак **CA**.

4.2.3 Дополнительные характеристики.

4.2.3.1 В Классификационное свидетельство на холодильную установку и в Регистровую книгу судов вносятся дополнительные сведения об условиях охлаждения груза на судне, о спецификационных температурных условиях перевозки груза и иные сведения, которые будут необходимы по усмотрению Регистра для характеристики назначения или конструктивных особенностей холодильной установки.

4.2.3.2 В Классификационном свидетельстве на холодильную установку и в Регистровой книге судов указывается число термоизолированных контейнеров, обслуживаемых холодильной установкой.

4.2.4 Изменение знаков символа класса.

Регистр может исключить или изменить в символе класса соответствующий знак при изменении или нарушении условий, послуживших основанием для введения в символ класса данного знака.

4.3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

4.3.1 Документация классифицируемой холодильной установки.

4.3.1.1 До поставки холодильной установки на судно на рассмотрение Регистру должна быть представлена документация, содержащая сведения, позволяющие убедиться в том, что требования правил РС к холодильной установке выполнены.

В перечне, приведенном ниже, знаком (*) отмечена документация, результаты рассмотрения которой оформляются простановкой штампов согласно рис. 8.2-1, 8.2-5 или 8.2-7 (в случае совместной классификации) части II «Техническая документация» Правил ТНПС. Знаком (**) отмечена документация, результаты рассмотрения которой оформляются простановкой штампов согласно рис. 8.2-3 или 8.2-9 (в случае совместной классификации) части II «Техническая документация» Правил ТНПС:

- .1 техническое описание холодильной установки (**);
- .2 принципиальные схемы систем холодильного агента, холодоносителя, охлаждающей воды с указанием мест установки контрольно-измерительных приборов и приборов автоматики (*);
- .3 чертежи расположения оборудования в охлаждаемых помещениях с указанием мест размещения приборов контроля температуры (*);
- .4 чертежи узлов изоляционных конструкций охлаждаемых помещений с техническими данными изоляционных материалов (*);
- .5 принципиальные схемы систем автоматического регулирования, защиты и сигнализации (*);
- .6 перечень механизмов, сосудов и аппаратов холодильной установки с указанием технических характеристик (**);
- .7 перечень регулирующих и измерительных устройств, устройств защиты и сигнализации с указанием технических характеристик (**);
- .8 чертежи уплотнительных и гибких соединений с указанием данных по материалам (*);
- .9 перечень оборудования системы регулирования состава газовой среды, в том числе регулирующих приборов, автоматических устройств (**);
- .10 чертежи установки и крепления механизмов, сосудов и аппаратов (*).

4.3.2 Программа испытаний (*).

4.3.2.1 Программа испытаний с указанием метода создания расчетной тепловой нагрузки (включая расчет потребной мощности дополнительных нагревателей) и метода определения фактического осредненного коэффициента теплопередачи изоляционной конструкции грузовых охлаждаемых помещений, подлежит одобрению Регистром до начала проведения соответствующих испытаний.

4.3.2.2 Объем испытаний должен удовлетворять соответствующим требованиям Руководства по техническому наблюдению за постройкой судов.

4.3.3 Документация неклассифицируемой холодильной установки.

4.3.3.1 До поставки холодильной установки на судно на рассмотрение Регистру должна быть представлена документация, указанная в [4.3.1.1.2](#) и [4.3.1.1.3](#) (только для холодильного агента), (только в отношении защиты и сигнализации), [4.3.1.1.6](#), [4.3.1.1.7](#) (только в отношении измерительных приборов в системе холодильного агента и устройств защиты и аварийной сигнализации), [4.3.1.1.10](#).

ТИПЫ СУДОВ. СЛОВЕСНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СИМВОЛЕ КЛАССА

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Содержание и структура.

1.1.1 Настоящее приложение устанавливает наименования и определения типов судов и морских сооружений, применяемые в правилах РС, перечисленных в [1.2.1](#) и [1.2.2](#) части I «Классификация», а также словесные и дополнительные характеристики, добавляемые к основному символу класса судов и морских сооружений.

1.1.2 Наименования типов судов и морских сооружений, их определения, словесные и дополнительные характеристики систематизированы в [разд. 2 — 13](#) следующим образом:

- .1** самоходные суда, предназначенные для перевозки более 12 пассажиров, кроме высокоскоростных судов ([разд. 2](#));
- .2** самоходные наливные суда ([разд. 3](#));
- .3** самоходные комбинированные суда ([разд. 4](#));
- .4** самоходные сухогрузные суда ([разд. 5](#));
- .5** баржи и понтоны различного назначения ([разд. 6](#));
- .6** специальные и обслуживающие суда¹ ([разд. 7](#));
- .7** суда, предназначенные для промысла живых ресурсов моря ([разд. 8](#));
- .8** плавучие сооружения различного назначения ([разд. 9](#));
- .9** стационарные морские сооружения ([разд. 10](#));
- .10** другие суда и сооружения, не отнесенные к указанным выше группам ([разд. 11](#));
- .11** подводные аппараты ([разд. 12](#));
- .12** судовые водолазные комплексы ([разд. 13](#)).

1.1.3 В каждом из пунктов, входящих в [разд. 2 — 13](#), перечислены типы судов, которые являются родственными по отношению к типу, указанному в заголовке пункта. Информация организована, как правило, в табличной форме и содержит:

таблицы, содержащие наименования типов судов и их определения;

таблицы, содержащие словесные и дополнительные характеристики, присваиваемые в зависимости от типа судна и других условий, указанных в графе «Применение». В таблицах также приведены ссылки на дополнительные требования, выполнение которых является основанием для присвоения судну соответствующей словесной и, если применимо, дополнительной характеристики. Общие требования правил РС, относящиеся ко всем судам, включая требования по освидетельствованию в постройке и эксплуатации, в таблицах отдельно не приводятся.

1.1.4 В [разд. 14](#) приведен сводный перечень дополнительных характеристик, добавляемых к словесной характеристике. Кроме указанных в [разд. 2 — 13](#), перечень включает также дополнительные характеристики, которые могут быть добавлены к словесным характеристикам судов различных типов.

1.2 Тип судна.

1.2.1 Тип судна устанавливается Регистром при классификации судна на основе определений, приведенных в настоящем приложении, и с учетом выполнения требований правил РС, указанных в [1.1.1](#) и применимых к соответствующему типу судна.

¹ Под специальными и обслуживающими судами понимаются суда, предназначенные для выполнения специальных, технологических или вспомогательных операций, включая операции по обслуживанию других судов, плавучих и стационарных сооружений, объектов морской инфраструктуры, и преимущественно не предназначенные для перевозки грузов.

1.2.2 Тип судна может быть изменен на другой тип, при условии, что выполняются требования правил РС, применимые к такому типу.

1.2.3 Наименование типа судна отображается в Классификационном свидетельстве в соответствии с указаниями, приведенными в [разд. 2 — 13](#).

1.3 Словесные и дополнительные характеристики.

1.3.1 Наличие в символе класса словесной характеристики и добавленных к ней дополнительных характеристик, обозначает выполнение объема требований, применяемых к судну в зависимости от его типа, конструктивных особенностей, основного назначения и специальных функциональных задач, для которых судно предназначено, а также других его характеристик и установленных ограничений.

1.3.2 Каждому судну должна быть присвоена по крайней мере одна словесная характеристика, соответствующая его типу.

Для многофункциональных судов допускается присвоение более чем одной словесной характеристики, если присвоение одной словесной характеристики в сочетании с дополнительными характеристиками, предусмотренными настоящим приложением, не позволяет отобразить в символе класса соответствие судна всем требованиям, применимым к судну в связи с его назначением и/или выполняемыми им функциями. В этом случае судно должно отвечать объему требований, связанных с присвоением всех применяемых словесных и дополнительных характеристик.

1.3.3 Дополнительные характеристики указывают на применение определенного набора дополнительных требований правил РС, относящихся к следующим категориям:

.1 конструктивные особенности, назначение и/или специальные функциональные задачи судна;

.2 условия эксплуатации судна;

.3 характеристики груза;

.4 условия перевозки тяжеловесного и/или крупногабаритного груза;

.5 особые характеристики и ограничения.

Распределение дополнительных характеристик по категориям приведено в [разд. 14](#).

1.4 Формирование словесных и дополнительных характеристик в символе класса.

1.4.1 Словесные и дополнительные характеристики указываются в символе класса в форме и последовательности, как они изложены в настоящем приложении.

1.4.2 Дополнительные характеристики указываются в скобках после словесной характеристики. При присвоении судну нескольких дополнительных характеристик, такие характеристики перечисляются в скобках для каждой из категорий, к которой они относятся, и располагаются после словесной характеристики в последовательности, указанной в [1.3.3](#).

1.4.3 Если в соответствии с [1.3.2](#) судну присваивается несколько словесных характеристик, то применяется следующее:

словесные характеристики, которые связаны с дополнительными функциями судна, указываются в символе класса после словесной характеристики, связанной с основным назначением судна;

дополнительные характеристики перечисляются после той из словесных характеристик, к которой они относятся;

если в соответствии с [2.2](#) части I «Классификация» к основному символу класса добавляются знаки, касающиеся освидетельствования (знаки **IWS**, **TMS**, **BMS** и др.), знак **CSR**, и/или знаки **BC-A**, **BC-B**, **BC-C** (для навалочных судов), то такие знаки указываются после всех дополнительных характеристик последней из словесных характеристик.

1.5 Примеры словесных и дополнительных характеристик в символе класса.

В [табл. 1.5](#) приводятся примеры записи в символе класса словесной и дополнительных характеристик для некоторых типов судов.

Таблица 1.5

Примеры словесных и дополнительных характеристик в символе класса

П/п	Пример	Описание
1	LG carrier (type 2G) (methane) FSRU (fixed-position-S)	Газовоз для сжиженного природного газа (метана), предназначенный как для транспортировки газа, так и для периодической эксплуатации в фиксированном месте у берега (причала) в режиме регазификации и отгрузки газа и/или в режиме приема, подготовки, сжижения и хранения газа
2	Oil tanker (ESP) (>60°C)	Нефтяной танкер, предназначенный для перевозки груза с температурой вспышки выше 60 °С и подлежащий освидетельствованию по расширенной программе (нефтяной танкер ESP)
3	Oil/chemical tanker (type 2, ESP) (>60°C, vegetable oil, molasses)	Танкер-химовоз типа 2, предназначенный для перевозки растительного масла и патоки, на котором также может перевозиться нефть и нефтепродукты с температурой вспышки более 60 °С, и подлежащий освидетельствованию по расширенной программе (танкер-химовоз ESP)
4	Combination carrier OOC (ESP) (>60°C)	Нефтерудовоз, предназначенный для перевозки нефти и нефтепродуктов с температурой вспышки выше 60 °С и подлежащий освидетельствованию по расширенной программе (нефтерудовоз ESP)
5	General dry cargo ship (occ-bulk-cargo) (heavy cargo: deck-20 t/m²)	Судно для генерального груза, способное эпизодически перевозить навалочные грузы в грузовых трюмах, а также оборудованное для перевозки тяжеловесных грузов на открытой палубе с расчетной равномерно-распределенной статической нагрузкой на конструкции палубы 20 т/м ²
6	Tank barge (OL, deck-cargo) (>60°C)	Нефтеналивная баржа, предназначенная для перевозки в грузовых танках нефти и нефтепродуктов с температурой вспышки выше 60 °С и оборудованная для перевозки сухих грузов на открытой палубе
7	Special service vessel (pilot, buoy-maintenance, transfer-boat)	Многофункциональное вспомогательное судно, выполняющее функции лоцманского, лоцмейстерского и разъездного судна
8	Offshore support vessel (anchor-handling, salvage, towing, oil-recovery) (>60°C)	Многофункциональное судно обеспечения, выполняющее функции судна по обслуживанию якорей, спасательного судна, а также способного выполнять операции по сбору с поверхности моря нефтепродуктов с температурой вспышки более 60 °С и буксировке других судов и плавучих сооружений
9	Floating dock (fixed-position-S)	Плавучий док (плавучее стоечное сооружение), постоянно ошвартованный у берега (причальной стенки)
10	Floating facility (accommodation) (fixed-position-S-W, 150)	Плавучее стоечное жилое сооружение, предназначенное для размещения борту до 150 чел. и постоянно эксплуатируемое на швартовах у берега или на швартовах, якорях или с использованием других устройств удержания на удаленной от берега акватории
11	HSC (hydrofoil, transfer-boat)	Высокоскоростное непассажирское судно на подводных крыльях (СПК), выполняющее функции разъездного судна
12	HSC (ACV, passenger-A)	Высокоскоростное пассажирское судно категории А, на воздушной подушке амфибийное (СВПа)
13	Pleasure yacht (catamaran, sailing, wooden)	Прогулочная парусная яхта-катамаран, изготовленная из дерева

1.6 Применение к судам в постройке и эксплуатации (переходные положения).

1.6.1 Словесные характеристики, присвоенные судну в эксплуатации до 1 июля 2025 года, сохраняют действие в символе класса до даты завершения ближайшего периодического освидетельствования судна, проводимого 1 июля 2025 года или после этой даты, после чего заменяются на словесные характеристики (сочетания словесных и дополнительных характеристик) в соответствии с типом и назначением судна, как это определено в настоящем приложении.

1.6.2 Судам, находящимся в постройке на 1 июля 2025 года, словесные характеристики присваиваются при завершении первоначального освидетельствования в постройке в соответствии с проектной документацией, одобренной Регистром, после чего не позднее срока, указанного в [1.6.1](#), заменяются на словесные характеристики (сочетания словесных и дополнительных характеристик), предусмотренные настоящим приложением.

1.6.3 Не позднее срока, указанного в [1.6.1](#) или [1.6.2](#) (как применимо):

.1 судам, которым до 1 июля 2025 года (для судов в эксплуатации) или на дату завершения первоначального освидетельствования после 1 июля 2025 года (для судов в постройке) не присвоены какие-либо словесные характеристики в соответствии с версией настоящих Правил, действовавшей до 1 июля 2025 года, присваивается словесная характеристика (сочетание словесной и дополнительных характеристик) в соответствии с типом и назначением судна, как это определено в настоящем приложении;

.2 словесная характеристика **Special purpose ship**, присвоенная судам специального назначения до 1 июля 2025 года (для судов в эксплуатации) или на дату завершения первоначального освидетельствования после 1 июля 2025 года (для судов в постройке), заменяется на знак **SPS1(N)** или **SPS2(N)** в соответствии с [2.2.63](#) части I «Классификация» (см. также [7.15](#) настоящего приложения).

.3 словесная характеристика **LNG bunkering ship**, присвоенная судам-бункеровщикам СПГ до 1 июля 2025 года (для судов в эксплуатации), или на дату завершения первоначального освидетельствования после 1 июля 2025 года (для судов в постройке), заменяется на знак **BUNKER-LNG** в соответствии с [2.2.66](#) части I «Классификация»;

.4 словесная характеристика **Battery system**, присвоенная судам до 1 июля 2025 года (для судов в эксплуатации), или на дату завершения первоначального освидетельствования после 1 июля 2025 года (для судов в постройке), заменяется на знак **BATT** в соответствии с [2.2.48](#) части I «Классификация»;

.5 словесная характеристика **WAPS**, присвоенная судам до 1 июля 2025 года (для судов в эксплуатации), или на дату завершения первоначального освидетельствования после 1 июля 2025 года (для судов в постройке), заменяется на знак **WAPS** в соответствии с [2.2.67](#) части I «Классификация».

1.6.4 К судам, указанным в [1.6.1 — 1.6.3](#), при замене словесной характеристики продолжают применяться, как минимум, требования правил РС, применявшиеся к судну ранее в соответствии с его типом, назначением и конструктивными особенностями.

В остальных случаях, при изменении типа судна, присвоении и изменении словесных и дополнительных характеристик в символе класса судна, требования правил РС применяются в соответствии с 1.3.2 и 1.3.3 Общих положений о классификационной и иной деятельности.

2 СУДА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЕЕ 12 ПАССАЖИРОВ

2.1 Пассажирские суда.

Судам, которые соответствуют типу, определенному в [табл. 2.1-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 2.1-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Пассажирское судно».

Таблица 2.1-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Пассажирское судно	Passenger ship	Самоходное судно, предназначенное для перевозки или перевозящее более 12 пассажиров
.1	Пассажирское парусное судно	Passenger sailing ship	Пассажирское судно внутреннего плавания, построенное и оснащенное также для плавания под парусами

Таблица 2.1-2

Словесные и дополнительные характеристики пассажирских судов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Passenger ship	—	Пассажирские суда (кроме высокоскоростных судов) ¹	Правила РС/К Часть II «Корпус», 1.1.6.1, 1.1.6.3, 1.1.6.4, 1.1.6.6 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.9.5, 7.12.5, 8.5.2.1 — 8.5.2.3, 8.5.3.1, 8.5.3.2, 8.5.3.5, 8.5.3.7, 8.5.4.2, 8.5.5, 9.2.2 Часть IV «Остойчивость», 1.5.1.5, 1.5.5, 3.1 Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.1, 1.4.6.2, 2.1.1, 2.2, 2.5.2, 2.5.4, 2.7, 2.9.1, 2.9.2, 2.9.4 Часть VI «Противопожарная защита», 1.4.7, 2.1.1.4, 2.1.1.6, 2.1.1.7, 2.1.1.8, 2.1.1.9, 2.1.1.10, 2.1.2.3, 2.1.3.2, 2.1.3.6, 2.1.4.2.5, 2.1.4.3.3, табл. 3.1.2.1 (сноски 1, 10, 17, 21), 3.1.3.4, 3.2.1.2, 3.2.1.4, 3.2.1.5, 3.2.2.1, 3.2.3.1, 3.2.3.8, 3.2.6.2, 3.2.6.9, 3.4.9, 3.12.1, 4.1.3, 4.2.1.1.3, 4.2.1.1.5, 4.2.1.2.1 — 4.2.1.2.3, 4.2.1.4.4, 5.1.1, 5.1.4.4, табл. 5.1.2 (пункты 4.1.4, 8.1, 10.1, 16.1, 16.2, 18.1.2 и 18.3), 5.1.15.2, 5.1.15.5.2, 5.1.23, 7.2.2 Часть VII «Механические установки», 2.1.12, 4.3.2, 4.5.5 — 4.5.9, 7.4.7.1, 7.4.8.1 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 4.3.2.8, 5.1.2, 7.1.2 — 7.1.6, 7.3.6, 7.4.3, 7.6.12, 8.1.5, 8.1.7, 10.1.18, 10.4.2, 10.4.4, 12.2, 12.3, 13.6.2 Часть IX «Механизмы», 6.2.1.13, 7.1.1, 7.1.5

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
			Часть XI «Электрическое оборудование», 7.3.1.7, 7.4.2, 7.7.1, 7.10, 16.8.1.8, 20.1, 20.3.2 Правила РС/О (если применимо) Часть II «Спасательные средства», 2.1.2.3, 2.1.3, 2.2.2.1, 2.3.7, 2.4.2, 2.5.2.1.2, 2.6.1, 3.1, 3.2, 3.3 Часть IV «Радиооборудование», 1.1.1.1, 3.3.13 Часть V «Навигационное оборудование», 2.1.1 Правила РС/ГМ 2.1.3.6, 3.2.11.1, 7.2.3
		Пассажирские суда внутреннего плавания (ЕВВП)	Правила К/ЕВП
	sailing	Пассажирские парусные суда внутреннего плавания (ЕВВП)	
	day-trip	Пассажирские суда внутреннего плавания (ЕВВП), предназначенные для однодневных экскурсий	

¹ Словесные и дополнительные характеристики высокоскоростных пассажирских судов приведены в [11.1](#) настоящего приложения.

2.2 Пассажирские накатные суда.

Судам, которые соответствуют типу, определенному в [табл. 2.2-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 2.2-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Пассажирское накатное судно».

Таблица 2.2-1

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Пассажирское накатное судно	Ro-ro passenger ship	Самоходное судно, предназначенное для перевозки или перевозящее более 12 пассажиров и имеющее закрытые или открытые грузовые помещения с горизонтальным способом погрузки и выгрузки или помещения специальной категории для перевозки транспортных средств (в том числе с топливом в баках) ^{1,2}
¹ К пассажирским накатным судам относятся также паромы, т.е. суда, осуществляющие на паромных переправах регулярные перевозки пассажиров и перевозки на открытой и/или закрытой палубе колесной техники с топливом в баках и/или железнодорожного подвижного состава с горизонтальным способом погрузки и выгрузки.			
² См. также определения: накатного судна — в 1.1.1 части I «Классификация», грузовых помещений с горизонтальным способом погрузки и выгрузки и помещений специальной категории — в 1.5.4.3 и 1.5.9 части VI «Противопожарная защита».			

Таблица 2.2-2

Словесные и дополнительные характеристики пассажирских накатных судов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Ro-ro passenger ship	—	Пассажирские накатные суда	Правила РС/К Часть II «Корпус», 1.1.6.1, 1.1.6.3, 1.1.6.4, 1.1.6.6, 3.2 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.9.5, 7.4.2, 7.4.3, 7.12.5, 7.12.6, 7.14, 8.4.9, 8.5.2.1—8.5.2.3, 8.5.3.1, 8.5.3.2, 8.5.3.5, 8.5.3.7, 8.5.4.2, 8.5.5, 8.5.6, 9.2.2 Часть IV «Остойчивость», 1.5.1.5, 1.5.5, 3.1 Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.1, 1.4.6.2, 2.1.1, 2.2, 2.5.2, 2.5.4, 2.7, 2.9.1, 2.9.2, 2.9.4, 3.3.4.6, 3.4.1 Часть VI «Противопожарная защита», 1.4.7, 2.1.1.4, 2.1.1.6, 2.1.1.7, 2.1.1.8, 2.1.1.9, 2.1.1.10, 2.1.2.3, 2.1.3.2, 2.1.3.6, 2.1.4.2.5, 2.1.4.3.3, табл. 3.1.2.1 (сноска 1, 10, 17, 21), 3.1.3.4, 3.2.1.2, 3.2.1.4, 3.2.1.5, 3.2.2.1, 3.2.3.1, 3.2.3.8, 3.2.6.2, 3.2.6.9, 3.4.1, 3.4.9, 3.12.1, 4.1.3 4.2.1.1.3, 4.2.1.1.4, 4.2.1.1.5, 4.2.1.2.1 — 4.2.1.2.3, 4.2.1.4.4, 5.1.1, 5.1.4.4, табл. 5.1.2 (пункты 3.4, 4.1.4, 4.14, 8.1, 10.1, 15.1, 16.1 — 16.3, 18.1.2 и 18.3), 5.1.14.3, 5.1.15.2, 5.1.15.5.2, 5.1.23, 7.2.2, 7.2.3.1.3, 7.2.18) Часть VII «Механические установки», 2.1.12, 4.3.2, 4.5.5 — 4.5.9, 7.4.7.1, 7.4.8.1, Часть VIII «Системы и трубопроводы», 4.3.2.8, 5.1.2, 7.1.2 — 7.1.6, 7.3.6, 7.4.3, 7.6.12, 8.1.5, 8.1.7, 10.1.18, 10.4.2, 10.4.4, 12.1.2, 12.1.9, 12.2, 12.3, 12.6, 13.6.2

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
			Часть IX «Механизмы», 5.3.3, 6.2.1.13, 7.1.1, 7.1.5 Часть XI «Электрическое оборудование», 7.3.1.7, 7.4.2, 7.7.1, 7.10, 7.12, 16.8.1.8, 20.1, 20.3 Правила РС/О (если применимо) Часть II «Спасательные средства», 2.1.2.3, 2.1.3, 2.2.2.1, 2.3.7, 2.4.2, 2.5.2.1.2, 2.6.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Часть IV «Радиооборудование», 1.1.1.1, 3.3.13 Часть V «Навигационное оборудование», 2.1.1 Правила РС/ГМ (если применимо) 2.1.3.6, 2.2.6, 3.2.11.1, 7.2.3

2.3 Пассажирские яхты.

Судам, которые соответствуют типу, определенному в [табл. 2.3-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики согласно [табл. 2.3-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Пассажирская яхта».

Таблица 2.3-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Пассажирская яхта	Passenger yacht	Яхта длиной (L_{LL}) 24 м и более, перевозящая от 13 до 36 пассажиров включительно, общее количество людей на которой не превышает 200 чел., и не перевозящая грузы
П р и м е ч а н и е . L_{LL} — длина судна, как она определена в соответствии с частью II «Корпус».			

Таблица 2.3-2

Словесные и дополнительные характеристики пассажирских яхт

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Passenger yacht	—	Пассажирские яхты	Правила РС/К Часть XX «Дополнительные требования к яхтам»
	sailing	Парусные пассажирские яхты	
	sailing-motor	Парусно-моторные пассажирские яхты	
	motor-sailing	Моторно-парусные пассажирские яхты	

3 НАЛИВНЫЕ СУДА

3.1 Газовозы.

Судам, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 3.1-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 3.1-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Газовоз».

Таблица 3.1-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Газовоз	Gas carrier	Самоходное судно, имеющее грузовые емкости для перевозки газов под давлением и/или в охлажденном жидком состоянии
.1	Газовоз для перевозки сжиженного газа (газовоз LG)	Liquefied gas carrier (LG carrier)	Газовоз, предназначенный для перевозки наливом сжиженных газов, имеющих абсолютное давление пара выше 280 кПа при температуре 37,8 °С, и других веществ, указанных в Правилах LG
.2	Газовоз для перевозки сжатого газа (газовоз CNG)	Compressed gas carrier (CNG carrier)	Газовоз, предназначенный для перевозки сжатого природного газа

Таблица 3.1-2

Словесные и дополнительные характеристики газовозов

Словесная характеристика ¹	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
LG carrier	type 1G	Газовозы LG, тип 1G	Правила LG (полностью) Правила LG MCS (если применимо, в зависимости от типа грузовых емкостей) Правила РС/К Часть II «Корпус», 1.2.3.4, 1.4.9.2, 3.5, приложение 1 (табл. 4.1-2) Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.9.4, 2.9.14, 5.1.2, 5.7, 7.11, 8.6.9 Часть IV «Остойчивость», 3.4 Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.6, 3.4.6, табл. 3.4.10.5 Часть VI «Противопожарная защита», 1.4.3, 2.4, табл. 3.1.2.1 (пункт 17), 3.10.2.4, 3.10.3.2, 5.1.3 Часть VII «Механические установки», 1.1.2, 2.3.1, 3.2.10, 3.2.12 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.2.5, 8.7.4, 11.1.3, 12.2, 13.7.8, 13.12 Часть IX «Механизмы», 6.2.1.2, 6.2.1.8, 6.2.1.11 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 9 (если применимо)
	type 2G	Газовозы LG тип 2G	
	type 2PG	Газовозы LG, тип 2PG	
	type 3G	Газовозы LG, тип 3G	
	methane	Газовозы LG, предназначенные для перевозки сжиженного природного газа (метана)	
	груз X, T °C, ρ kg/m³	Газовозы LG, предназначенные для перевозки только одного конкретного груза. В дополнительной характеристике указывается: вместо груз X — название груза, T — расчетная температура, °C, ρ — расчетная плотность, в кг/м³	

Словесная характеристика ¹	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
			Правила РС/О (если применимо) Часть II «Спасательные средства», 2.4.1, 4.1.1.3, 4.1.1.6, 4.1.1.7, 4.1.1.10, 6.2.1.3.5.2 Правила РС/Гру 1.6
CNG carrier	—	Газовозы CNG	Правила CNG (полностью)
П р и м е ч а н и е . Газовозам LG, предназначенным как для транспортировки сжиженного газа, так и для периодической эксплуатации в фиксированном месте в режиме добычи, приема, подготовки, хранения, отгрузки сжиженного газа и/или в режиме регазификации и отгрузки газа, и отвечающим соответствующим требованиям Правил ПНК, к словесной характеристике LG carrier добавляется вторая словесная характеристика FSO(LG) , FPSO(LG) или FSRU (см. 9.4 настоящего приложения).			

3.2 Нефтяные танкеры.

Судам, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 3.2-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 3.2-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Нефтяной танкер».

Таблица 3.2-1

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Нефтяной танкер	Oil tanker	Самоходное наливное судно, имеющее встроенные и/или вкладные грузовые танки, и пригодное для перевозки главным образом нефти и нефтепродуктов наливом
.1	Нефтяной танкер ESP	Oil tanker ESP	Нефтяной танкер, конструкция которого включает грузовые танки, встроенные в прочный корпус судна. Такой тип назначается однокорпусным, двухкорпусным нефтяным танкером, а также нефтяным танкером с альтернативной конструкцией, например, со средней (промежуточной) палубой. Типовые сечения мидель-шпангоута приведены на рис. 3.2 настоящего приложения
П р и м е ч а н и е . К нефтяным танкерам относятся также суда, предназначенные для бункеровки других судов (т.е. имеющие назначение «бункеровщик»).			

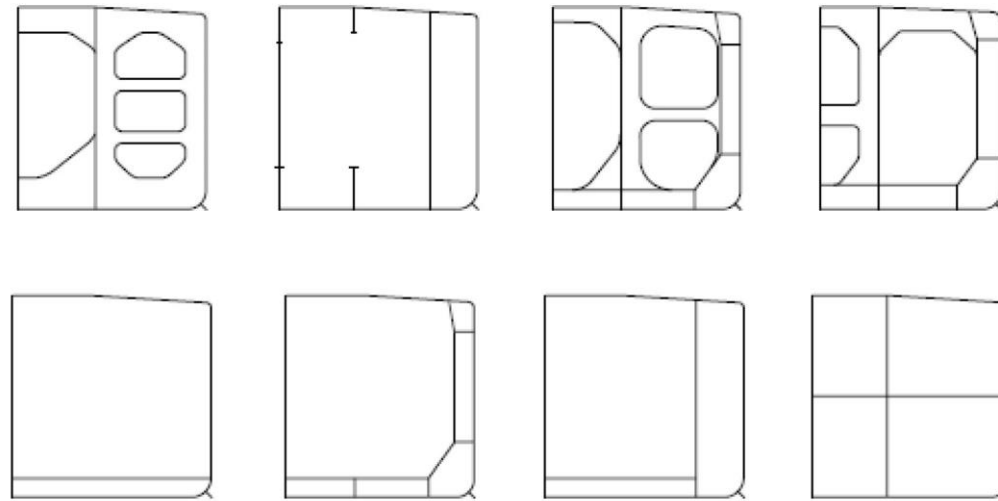


Рис.3.2
Типовые сечения мидель-шпангоута нефтяного танкера ESP

Таблица 3.2-2

Словесные и дополнительные характеристики нефтяных танкеров

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Oil tanker	—	Нефтяные танкеры	Правила РС/К Часть II «Корпус», 1.1.1.1, 1.2.5.1, 1.2.5.3, 1.4.3.1.2, 3.5 (если применимо) Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.9.4, 2.9.14, 4.1.3.2, 4.3.2, 5.1.2, 5.7, 7.7.1.1, 7.11, 7.13, 8.5.2.11, Часть IV «Остойчивость», 3.4 Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.2, 3.4.5, табл. 3.4.10.5 Часть VI «Противопожарная защита», 1.4.3, 2.1.1.7, 2.4, табл. 3.1.2.1 (пункты 8, 20, 21 и сноска 16), 3.1.2.8, 3.2.5.4, 3.7.2.8, 4.3.5, табл. 5.1.2 (пункты 8.1, 10.2, 15.2, 15.3), 5.1.3, 5.1.6.1, 5.1.15.1, 5.1.22, 6.3) Часть VII «Механические установки», 1.1.2, 4.2.5, 4.3.4, 4.5.15, 4.5.16 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 5.2.3, 6.2.7, 7.2.5, 7.7, 7.10.1, 8.1.6, разд. 9, 11.1.3, 12.2, 12.4, 12.13, 13.7.8, 13.11, 18.1.6, 21.3 Часть IX «Механизмы», 5.2.6, 5.3.3, 6.2.1.2, 6.2.1.8, 6.2.1.11 Часть XI «Электрическое оборудование», 1.3.2.2.9, 1.3.2.2.15, 2.9.1, 7.2.3.10, 7.19, 20.2 Правила РС/О (если применимо) Часть II «Спасательные средства», 2.4.1, 4.1.1.7, 6.2.1.3.5.2 Часть III «Сигнальные средства», 2.2.3, 5.2.1 Часть V «Навигационное оборудование», 3.4.4.7 Правила РС/ГМ (если применимо) 3.2.9, 3.3.2, 3.4.4, 4.1.2.2 Правила РС/Гру 1.6 Общие правила по конструкции (если применимы, в этом случае см. также знак CSR)
	ESP	Нефтяные танкеры ESP	
	груз X	Нефтяные танкеры, перевозящие только конкретный вид груза. Вместо груз X указывается наименование груза, например: asphalt solutions (битумные растворы)	
	> 60°C	Нефтяные танкеры, предназначенные для перевозки только нефтепродуктов с температурой вспышки выше 60 °C	
		Нефтяные танкеры внутреннего плавания (ЕВВП), предназначенные для перевозки только нефтепродуктов с температурой вспышки выше 60 °C	Правила К/ЕВП
	FSO-T	Нефтяные танкеры в эксплуатации, которые используются как стоечные плавучие нефтехранилища (т.е. предназначены только для погрузки/выгрузки и хранения)	Применяются требования, ранее применявшиеся к судну как к нефтяному танкеру со словесной характеристикой Oil tanker , а также дополнительные требования, определяемые Регистром в каждом конкретном случае, исходя из условий эксплуатации судна в качестве стоечного плавучего нефтехранилища и с учетом указаний Морской администрации государства флага (при наличии). В символ класса также добавляются:

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
		нефти и нефтепродуктов), и при этом: не могут быть классифицированы как FSO в соответствии с Правилами ПНК; и по желанию судовладельца сохраняют в символе класса словесную характеристику Oil tanker	.1 одна из дополнительных характеристик, обозначающих условия эксплуатации стоечного судна (см. 14.3.1 настоящего приложения); .2 дополнительная характеристика ESP — если отсутствуют иные указания Морской администрации государства флага в отношении применения к судну освидетельствований по расширенной программе (см. также резолюцию ИМО МЕРС.311(73))
	—	Нефтяные танкеры внутреннего плавания (ЕВВП)	Правила К/ЕВП

3.3 Танкеры-химовозы.

Судам, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 3.3-1](#) присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 3.3-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Танкер-химовоз», за исключением танкеров-химовозов, допущенных к перевозке нефти и/или нефтепродуктов, для которых указывается тип «Нефтяной танкер/танкер-химовоз».

Таблица 3.3-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Танкер-химовоз	Chemical tanker	Самоходное судно, независимо от валовой вместимости и мощности пропульсивной установки, специально построенное или переоборудованное для перевозки опасных химических грузов наливом
.1	Танкер-химовоз ESP	Chemical tanker ESP	Танкер-химовоз, конструкция которого включает грузовые танки, встроенные в прочный корпус судна, в том числе суда гибридной конструкции, состоящей из встроенных и вкладных грузовых танков. Такой тип назначается однокорпусным, двухкорпусным танкерам-химовозам, а также танкерам-химовозам с альтернативной конструкцией. Типовые сечения мидель-шпангоута приведены на рис. 3.3 настоящего приложения. К такому типу не относятся танкеры-химовозы, оборудованные исключительно вкладными грузовыми танками
.2	Нефтяной танкер/танкер-химовоз	Oil tanker/chemical tanker	Танкер-химовоз, на котором допускается перевозка нефти и нефтепродуктов
.2.1	Нефтяной танкер/танкер-химовоз ESP	Oil tanker/chemical tanker ESP	Танкер-химовоз ESP, на котором допускается перевозка нефти и нефтепродуктов

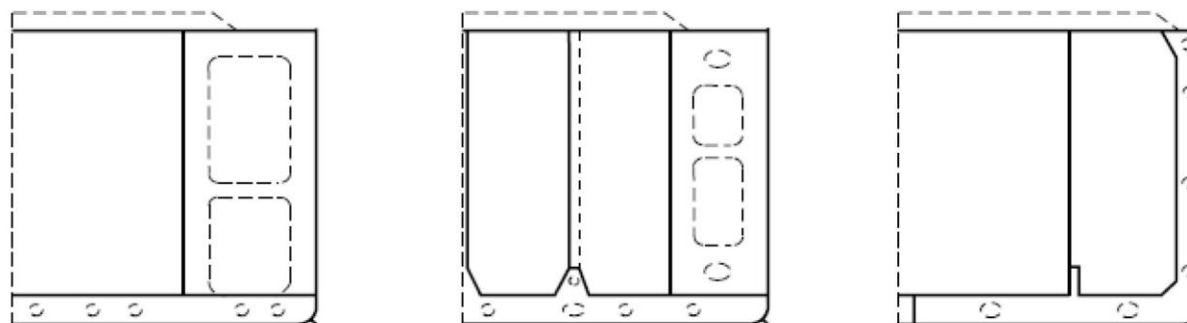


Рис. 3.3
Типовые сечения мидель-шпангоута танкера-химовоза ESP

Таблица 3.3-2

Словесные и дополнительные характеристики танкеров-химовозов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Chemical tanker или Oil/chemical tanker	type 1	Танкеры-химовозы, тип 1	Правила ХИМ (полностью) Правила РС/К Часть II «Корпус», 3.5 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.9.4, 4.1.3.2, 4.3.2, 5.1.2, 5.7, 7.11, 8.6.9 Часть IV «Остойчивость», 3.4 Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.5, 3.4.5 Часть VI «Противопожарная защита», 1.4.3, 2.1.1.7, 2.4, 5.1.3, 6.6.10.1, 8.1.1) Часть VII «Механические установки», 2.3.1, 3.2.10, 3.2.11, 3.2.13, 4.2.5 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.2.5, 8.7.4, 11.1.3, 12.2, 13.7.8 Часть IX «Механизмы», 6.2.1.2, 6.2.1.8, 6.2.1.11 Часть XI «Электрическое оборудование», 2.1.2.2, 7.11, 20.11 Правила РС/О (если применимо) Часть II «Спасательные средства», 2.4.1, 4.1.1.6, 4.1.1.7, 6.2.1.3.5.2 Правила РС/Гру 1.6
	type 2	Танкеры-химовозы, тип 2	
	type 3	Танкеры-химовозы, тип 3	
	ESP	Танкеры-химовозы ESP	
	> 60°C	Танкеры-химовозы, предназначенные для перевозки только груза с температурой вспышки выше 60 °C	
	груз X	Танкеры-химовозы, перевозящие только конкретный груз. Вместо груз X указывается наименование груза	
П р и м е ч а н и е . Словесная характеристика Oil/chemical tanker присваивается танкерам-химовозам, на которых допускается перевозка нефти и нефтепродуктов. Такие суда должны отвечать также требованиям, применяемым к нефтяным танкерам.			

3.4 Танкеры ВЖВ.

Судам, которые соответствуют типу, определенному в [табл. 3.4-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 3.4-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Танкер ВЖВ».

Таблица 3.4-1

Определения			
П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Танкер ВЖВ	NLS tanker	Самоходное наливное судно, не являющееся нефтяным танкером или танкером-химовозом и предназначенное для перевозки наливом в грузовых помещениях вредных жидких веществ (ВЖВ) категории Z, перечисленных в главе 18 Кодекса МКХ

Таблица 3.4-2

Словесные и дополнительные характеристики танкеров ВЖВ

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Tanker	NLS	Танкеры ВЖВ	Правила РС/К часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», 13.6
	FLS	Танкеры ВЖВ, предназначенные для перевозки продуктов с температурой вспышки 60 °C и ниже	
	> 60°C	Танкеры ВЖВ, предназначенные для перевозки продуктов с температурой вспышки выше 60 °C	
	груз X	Танкеры ВЖВ, предназначенные для перевозки конкретного продукта. Вместо груз X указывается наименование продукта	

3.5 Специальные танкеры.

Судам, которые соответствуют типу, определенному в [табл. 3.5-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 3.5-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Танкер (специальный)».

Таблица 3.5-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Танкер (специальный)	Tanker (special)	Самоходное наливное судно, не являющееся нефтяным танкером, танкером-химовозом или танкером ВЖВ и предназначенное для перевозки наливом в грузовых помещениях жидких грузов, иных, чем нефть, нефтепродукты, опасные химические продукты и любые вредные жидкие вещества
.1	Нефтесборное судно	Oil recovery ship	Наливное судно, оборудованное для сбора разливов нефти и нефтепродуктов с водной поверхности и хранения собранных нефтесодержащих вод на борту с целью их дальнейшей обработки и/или транспортировки в приемные сооружения
.2	Сборщик льяльных вод	Bilge water removing ship	Наливное судно, оборудованное для сбора льяльных вод из машинных помещений других судов и хранения собранных льяльных вод на борту с целью их дальнейшей обработки и/или транспортировки в приемные сооружения

Таблица 3.5-2

Словесные и дополнительные характеристики специальных танкеров

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Tanker	OS	Танкеры (специальные), кроме нефтесборных судов и сборщиков льяльных вод	Правила РС/К часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», 13.6
	FLS	Танкеры (специальные), предназначенные для перевозки груза с температурой вспышки 60 °C и ниже	
	> 60°C	Танкеры (специальные), предназначенные для перевозки продуктов с температурой вспышки выше 60 °C	
	груз X	Танкеры (специальные), предназначенные для перевозки конкретного продукта. Вместо груз X указывается наименование продукта	

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Oil recovery ship	—	Нефтесборные суда	Правила РС/К Часть II «Корпус», 3.5 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 4.3.2, 7.11, 8.5.2.11 Часть IV «Остойчивость», 3.4 Часть VI «Противопожарная защита», 2.1.1.7, табл. 3.1.2.1 (сноска 16), 5.1.2, 5.1.3, 6.4, 6.6.7.1, 8.13 Часть VII «Механические установки», 4.2.5, 4.2.9 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.2.5, разд. 9, 10.1.19, 10.4.7, 11.1.3, 11.1.9, 12.2, 12.4, 12.12 Часть XI «Электрическое оборудование», 20.2 Правила РС/О (если применимо) Часть II «Спасательные средства», 2.4.1, 4.1.1.7, 6.2.1.3.5.2 Часть V «Навигационное оборудование», 3.4.4.7 Правила РС/ГрУ 1.6
		Нефтесборные суда внутреннего плавания (ЕВВП)	Правила К/ЕВП
	> 60°C	Нефтесборные суда, предназначенные для сбора с поверхности моря и перевозки только нефтепродуктов с температурой вспышки выше 60 °C	Правила РС/К Часть II «Корпус», 3.5 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 7.11, 8.5.2.11 Часть IV «Остойчивость», 3.4 Часть VI «Противопожарная защита», 5.1.2, 5.1.3, 6.4, 6.6.7.1, 8.13) Часть VII «Механические установки», 4.2.5, 4.2.9, Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.2.5, 9.1.2, 11.1.3, 11.1.9, 12.2, 12.12 Часть XI «Электрическое оборудование», 20.2.1 Правила РС/О (если применимо) Часть II «Спасательные средства», 2.4.1, 4.1.1.7, 6.2.1.3.5.2 Часть V «Навигационное оборудование», 3.4.4.7, Правила РС/ГрУ 1.6
		Нефтесборные суда внутреннего плавания (ЕВВП), предназначенные для сбора с поверхности акватории и перевозки только нефтепродуктов с температурой вспышки выше 60 °C	Правила К/ЕВП

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Bilge water removing ship	—	Сборщики льяльных вод	Правила РС/К Часть II «Корпус», 3.5 Часть IV «Остойчивость», 3.4 Часть VI «Противопожарная защита», 6.4, 8.13 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 9.1.2

4 КОМБИНИРОВАННЫЕ СУДА

4.1 Комбинированные суда.

Судам, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 4.1-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 4.1-2](#).


В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Комбинированное судно», за исключением нефтерудовозов, для которых указывается тип «Нефтерудовоз».

Таблица 4.1-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Комбинированное судно	Combination carrier	Самоходное судно, имеющее грузовые танки и грузовые помещения для попеременной перевозки нефти и нефтепродуктов наливом и сухих грузов навалом. При перевозке сухих грузов навалом нефтесодержащие смеси могут сохраняться в отстойных танках
.1	Нефтерудонавалочное судно	Oil/bulk/ore carrier	Комбинированное судно, предназначенное главным образом для перевозки нефти наливом и/или сухих грузов, включая руду, навалом
.1.1	Нефтерудонавалочное судно ESP	Oil/bulk/ore carrier ESP	Нефтерудонавалочное судно, конструкция которого, как правило, включает одну палубу, двойное дно, скуловые и бортовые подпалубные танки, однобортную или двубортную конструкцию в пределах грузовой зоны. Типовые сечения мидель-шпангоута приведены на рис. 4.1, а) настоящего приложения
.2	Нефтерудовоз	Oil/ore carrier	Комбинированное судно, предназначенное главным образом для попеременной перевозки нефти и нефтепродуктов наливом или руды навалом
.2.1	Нефтерудовоз ESP	Oil/ore carrier ESP	Нефтерудовоз, конструкция которого, как правило, включает одну палубу, две продольные переборки и двойное дно в пределах грузовой зоны, предназначенный главным образом для попеременной перевозки руды в центральных грузовых трюмах или нефти в центральных грузовых трюмах и бортовых танках. Типовые сечения мидель-шпангоута приведены на рис. 4.1, б) настоящего приложения

а)



б)

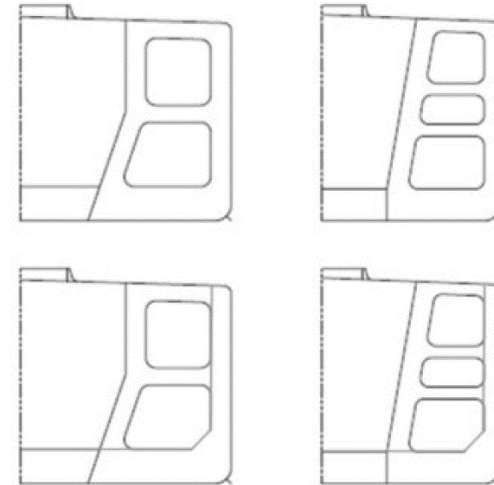


Рис. 4.1

Типовые сечения мидель-шпангоута:

а) нефтерудонавалочное судно ESP; б) нефтерудовоз ESP

Таблица 4.1-2

Словесные и дополнительные характеристики комбинированных судов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Combination carrier OBO	—	Нефтерудонавалочные суда	Правила РС/К Часть II «Корпус», 3.3 (для нефтерудонавалочных судов), 3.4 (для нефтерудовозов) Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.9.4, 4.3.2, 5.1.2, 5.7, 7.10.1, 7.13, 8.4.4 Часть IV «Остойчивость», 3.2, 3.4 Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.2, 1.1.1.18, 3.4.5, 3.4.11 Часть VI «Противопожарная защита», 1.4.3, 2.1.1.7, 2.1.5.4, 2.4, табл. 3.1.2.1 (пункты 20 и 21), 3.1.2.8, 3.2.5.4, 3.7.2.8, 4.3.5, табл. 5.1.2 (пункты 8.1, 10.2, 15.2 — 15.3), 5.1.3, 5.1.6.1, 5.1.15.1, 5.1.22, 6.3, 8.10 Часть VII «Механические установки», 1.1.2, 4.2.5, 4.3.4, 4.5.15, 4.5.16 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.2.5, 7.6.11, 7.7, 7.9, 8.1.6, 8.6, разд. 9, 11.1.3, 12.2, 12.4, 12.13, 13.7.8, 13.11 Часть IX «Механизмы», 5.2.6, 5.3.3, 6.2.1.2, 6.2.1.8, 6.2.1.11 Часть XI «Электрическое оборудование», 7.10, 20.2, 20.11 Правила РС/О (если применимо) Часть II «Спасательные средства», 2.4.1, 4.1.1.7, 4.1.1.8, 6.2.1.3.5.2 Часть V «Навигационное оборудование», 3.4.4.7 Правила РС/Гру 1.6
	ESP	Нефтерудонавалочные суда ESP	
	> 60°C	Нефтерудонавалочные суда, предназначенные для перевозки только нефтепродуктов с температурой вспышки выше 60 °C	
Combination carrier OOC	—	Нефтерудовозы	Правила РС/О (если применимо) Часть II «Спасательные средства», 2.4.1, 4.1.1.7, 4.1.1.8, 6.2.1.3.5.2 Часть V «Навигационное оборудование», 3.4.4.7 Правила РС/Гру 1.6
	ESP	Нефтерудовозы ESP	
	> 60°C	Нефтерудовозы, предназначенные для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки выше 60 °C	
Combination carrier	—	Комбинированные суда внутреннего плавания (ЕВВП)	Правила К/ЕВП
	> 60°C	Комбинированные суда внутреннего плавания (ЕВВП), предназначенные для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки выше 60 °C	

5 СУХОГРУЗНЫЕ СУДА

5.1 Навалочные суда.

Судам, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 5.1-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 5.1-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Навалочное судно», за исключением рудовозов, для которых указывается тип «Рудовоз».

Таблица 5.1-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Навалочное судно	Bulk carrier	Самоходное судно, предназначенное преимущественно ¹ для перевозки сухих грузов навалом
.1	Навалочное судно ESP	Bulk carrier ESP	Навалочное судно, конструкция которого, как правило, включает одну палубу, двойное дно, скуловые и бортовые подпалубные танки, однобортную или двубортную конструкцию в пределах грузовой зоны. Типовые сечения мидель-шпангоута приведены на рис. 5.1, а) настоящего приложения
.2	Саморазгружающееся навалочное судно	Self-unloading bulk carrier	Навалочное судно, предназначенное для перевозки сухих грузов навалом и их саморазгрузки. Такие суда, как правило, имеют особую конструкцию грузовых помещений и устройства, позволяющие самостоятельно перемещать навалочный груз внутри грузовых помещений для его дальнейшей выгрузки за пределы судна
.2.1	Саморазгружающееся навалочное судно ESP	Self-unloading bulk carrier ESP	Саморазгружающееся навалочное судно, конструкция которого, как правило, включает одну палубу, двойное дно, скуловые и бортовые подпалубные танки, однобортную или двубортную конструкцию в пределах грузовой зоны. Типовые сечения мидель-шпангоута приведены на рис. 5.1, б) настоящего приложения
.3	Рудовоз	Ore carrier	Навалочное судно, предназначенное для перевозки руды
.3.1	Рудовоз ESP	Ore carrier ESP	Рудовоз, конструкция которого, как правило, включает одну палубу, две продольные переборки и двойное дно в пределах грузовой зоны, предназначенный главным образом для перевозки руды только в центральных грузовых трюмах. Типовые сечения мидель-шпангоута приведены на рис. 5.1, в) настоящего приложения

¹ Применительно к данному определению термин «преимущественно» означает, что судно спроектировано и построено (переоборудовано) для перевозки сухих навалочных грузов, которые занимают грузовые пространства исключительно или преимущественно; если такое судно эпизодически перевозит грузы, не являющиеся навалочными, это не изменяет его тип, как он определен выше (см. резолюцию ИМО MSC.277(85)).

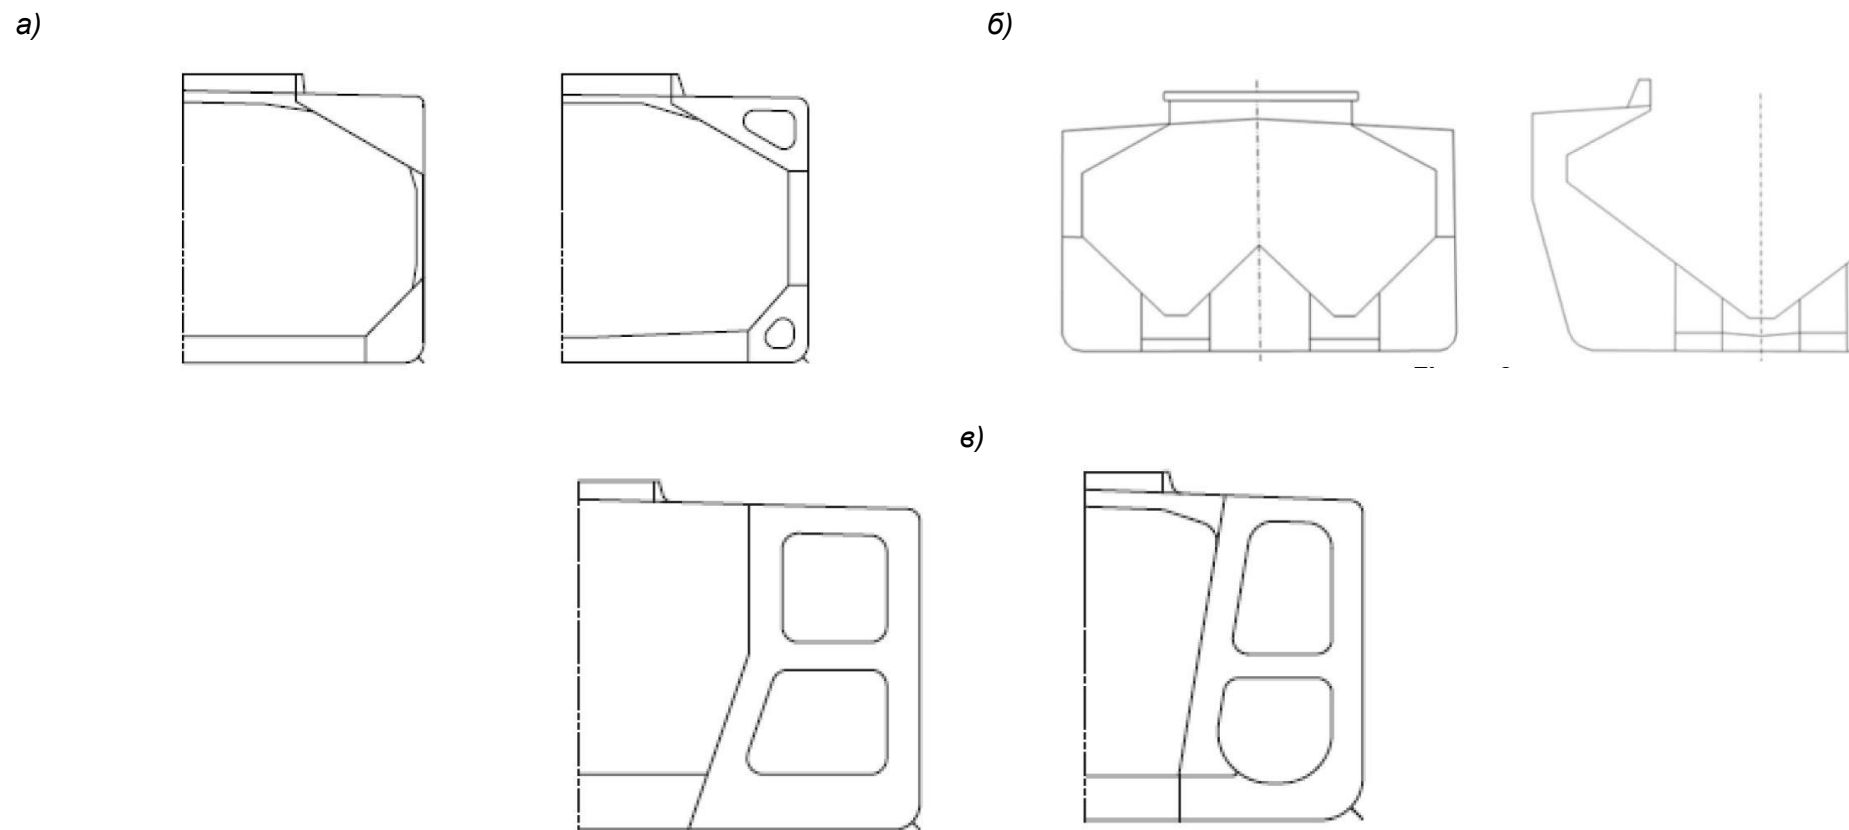


Рис. 5.1

Типовые сечения мидель-шпангоута:

а) навалочное судно ESP; б) саморазгружающееся навалочное судно ESP; в) рудовоз ESP

Таблица 5.1-2

Словесные и дополнительные характеристики навалочных судов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Bulk carrier	—	Навалочные суда ¹	Правила РС/К Часть II «Корпус», 1.1.1.1, и, если применимо, 3.3 (для навалочных судов, включая саморазгружающиеся) или 3.4 (для рудовозов) Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 7.10, 7.13, 8.4.4 Часть IV «Остойчивость», 3.2 Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.1.1.18, 1.4.9, 3.4.11, 5.1 Часть VI «Противопожарная защита», табл. 5.1.2 (пункт 15.4), 7.2.1.4, 7.2.2.1 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.6.11, 7.6.15, 7.9, 8.6 Часть XI «Электрическое оборудование», 5.12, 7.3.1.7, 7.10, 20.11 Правила РС/О (если применимо) Часть II «Спасательные средства», 4.1.1.8 Общие правила по конструкции (если применимы, в этом случае см. также знак CSR)
	self-unloading	Саморазгружающиеся навалочные суда	
	ESP	Навалочные суда ESP Саморазгружающиеся навалочные суда ESP	
Ore carrier	—	Рудовозы	
	ESP	Рудовозы ESP	

¹ Судам, предназначенным исключительно для перевозки навалом таких грузов как древесная щепа, цемент, летучая зола, сахар, Регистр может присвоить словесную характеристику **Bulk carrier** без добавления дополнительной характеристики **ESP**, при условии, что погрузка и выгрузка груза осуществляется без применения грейферов массой более 10 т, экскаваторов и других средств, которые могут причинить повреждения конструкциям трюма (см. также резолюцию ИМО MSC.277(85)).

5.2 Суда для генерального груза.

Судам, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 5.2-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 5.2-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Судно для генерального груза».

Таблица 5.2-1

Определения			
П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Судно для генерального груза	General dry cargo ship	Самоходное судно, предназначенное преимущественно для перевозки сухих генеральных грузов в грузовых трюмах и/или на палубе
.1	Многоцелевое сухогрузное судно	Multipurpose dry cargo ship	Судно для генерального груза, оборудованное для перевозки накатных грузов с преимущественно вертикальным или комбинированным способом грузообработки (суда типа LO-LO (lift-on/lift-off), LO-RO (lift-and-roll))
.2	Лесовоз	Timber carrier	Судно для генерального груза, оборудованное для перевозки палубного лесного груза
.3	Судно для палубного груза	Deck carrier	Судно для генерального груза, предназначенное для перевозки грузов исключительно на открытой палубе
Примечания: 1. Под сухими генеральными грузами для целей настоящих Правил понимаются грузы в упаковке и без нее, принимаемые к перевозке на судах по числу грузовых мест. 2. Суда для генерального груза могут эпизодически перевозить навалочные грузы при условии выполнения соответствующих требований правил РС и, если применимо, положений резолюции ИМО MSC.277(85) с поправками. 3. Суда, у которых случаи загрузки преимущественно относятся к транспортировке (перевозке, погрузке и выгрузке) навалочных грузов, рассматриваются как суда, предназначенные преимущественно для перевозки навалочных грузов и классифицируются как навалочные суда.			

Таблица 5.2-2

Словесные и дополнительные характеристики судов для генерального груза			
Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
General dry cargo ship или Multipurpose dry cargo ship	—	Суда для генерального груза Многоцелевые сухогрузные суда ¹	Правила РС/К Часть II «Корпус», 1.1.5.2, 1.3.4.2, 1.4.3, 2.3.2.5, 2.3.3.1, 2.3.4.1, 2.3.5, 2.5.4, 2.5.4.5, 2.5.4.7, 2.6.4.6 Часть III «Устройство, оборудование и снабжение», 7.1.13, 7.10, 8.4 Часть IV «Остойчивость», 3.2 Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.4.9, разд. 2 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 5.3.3, 7.6.15 Часть XI «Электрическое оборудование», 7.10, 16.8.4.5

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
	occ-bulk-cargo	Суда для генерального груза или многоцелевые сухогрузные суда, эпизодически перевозящие навалочные грузы	Правила РС/К Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», 13.5
	heavy cargo: project, deck-X1 t/m², hatch cover-X2 t/m², hold-X3 t/m²	Суда для генерального груза, оборудованные для перевозки тяжеловесных и/или крупногабаритных грузов на палубе, люковых закрытиях грузовых трюмов и/или в грузовых трюмах. Описание параметров дополнительной характеристики heavy cargo приведено в 14.5 настоящего приложения	Правила РС/К Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 25
Timber carrier	—	Лесовозы	Правила РС/К² Часть IV «Остойчивость», 3.3 Часть V «Деление на отсеки», 2.8 Правила РС/ГМ² Разд. 5
Deck carrier	—	Суда для палубного груза	Правила РС/К² Часть II «Корпус», 2.6.3.2 Часть IV «Остойчивость», 3.2.3, 3.3 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 25
	heavy cargo: project, deck-X1 t/m²	Суда для палубного груза, оборудованные для перевозки тяжеловесных и/или крупногабаритных грузов. Описание параметров дополнительной характеристики heavy cargo приведено в 14.5 настоящего приложения	

¹ Многоцелевым сухогрузным судам присваивается словесная характеристика **Multipurpose dry cargo ship**. К таким судам применяются требования, применяемые к судам для генерального груза, а также требования правил РС, нормативных документов МАКО и ИМО, относящиеся к носовым, бортовым, кормовым дверям, аппаратам и внутренним дверям и применяемые к накатным грузовым судам (смотря, что применимо).

² В дополнение к требованиям, применяемым к судам для генерального груза.

5.3 Рефрижераторные суда.

Судам, которые соответствуют типу, определенному в [табл. 5.3-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 5.3-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Рефрижераторное судно».

Таблица 5.3-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Рефрижераторное судно	Refrigerated cargo carrier	Самоходное судно, не являющееся рыболовным судном и предназначенное для перевозки скоропортящихся грузов, требующих терморегуляции, в судовых грузовых помещениях и/или в термоизолированных контейнерах. Виды перевозимых грузов: фрукты (бананы и прочие), мясо, рыба, овощи, молочные и другие продукты

Таблица 5.3-2

Словесные и дополнительные характеристики рефрижераторных судов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Refrigerated cargo carrier	—	Рефрижераторные суда	Правила РС/К Часть II «Корпус», 1.1.5.2, 1.3.4.2, 1.4.3, 2.3.2.5, 2.3.3.1, 2.3.4.1, 2.3.5, 2.5.4, 2.5.4.5, 2.5.4.7, 2.6.4.6 Часть III «Устройство, оборудование и снабжение», 7.1.13, 7.10, 8.4 Часть IV «Остойчивость», 3.2 Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.4.9, 1.6, разд. 2 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 5.3.3, 7.6.15 Часть XI «Электрическое оборудование», 7.10, 16.8.4.5
Примечание. К основному символу класса рефрижераторных судов, оборудованных холодильной установкой, добавляется знак REF — для классифицируемой холодильной установки или знак (REF) — для неклассифицируемой холодильной установки (см. 2.2.11 части I «Классификация»).			

5.4 Накатные грузовые суда.

Судам, которые соответствуют типу, определенному в [табл. 5.4-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 5.4-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Накатное грузовое судно».

Таблица 5.4-1

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Накатное грузовое судно	Ro-ro cargo ship	Самоходное грузовое судно, имеющее одну или несколько открытых или закрытых палуб и грузовые помещения для перевозки грузовых транспортных средств (в том числе с топливом в баках) с горизонтальным способом погрузки и выгрузки ¹
¹ См. также определения: накатного судна — в 1.1.1 части I «Классификация», грузовых помещений с горизонтальным способом погрузки и выгрузки и помещений специальной категории — в 1.5.4.3 и 1.5.9 части VI «Противопожарная защита».			

Таблица 5.4-2

Словесные и дополнительные характеристики накатных грузовых судов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Ro-ro cargo ship	—	Накатные грузовые суда	Правила РС/К Часть II «Корпус», 3.2 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 7.4.2, 7.4.3, 7.12.6, 7.14, 8.4.9, 8.5.2.3 Часть IV «Остойчивость», 3.2 Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.10, 1.4.6.2.3, разд. 2, 3.3.4.6 Часть VI «Противопожарная защита», 2.1.4.7, 2.1.5.5, 3.4.1, 3.7.3.1.12, 3.7.3.3, 3.8.1.1, 4.2.1.1.4, 4.2.1.3, табл. 5.1.2 (пунктах 3.4, 4.14, 15.1 и 16.3), 5.1.14.3, 7.2.13, 7.2.18 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 12.1.9, 12.1.14, 12.2.2, 12.6 Часть IX «Механизмы», 5.3.3 Часть XI «Электрическое оборудование», 7.12, 20.3

5.5 Контейнеровозы.

Судам, которые соответствуют типу, определенному в [табл. 5.5-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 5.5-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Контейнеровоз».

Таблица 5.5-1

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Контейнеровоз	Container ship	Самоходное судно, имеющее грузовые трюмы, оборудованные специальными ячеистыми направляющими конструкциями, с широким раскрытием палубы, с люками, защищенными надежными закрытиями полностью или частично, или без люковых закрытий и предназначенное для перевозки грузов в контейнерах международного образца

Таблица 5.5-2

Словесные и дополнительные характеристики контейнеровозов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Container ship	—	Контейнеровозы	Правила РС/К Часть II «Корпус», 3.1.1.1, 3.1.1.5, 3.1.1.6, 3.1.2.1, 3.1.2.9, 3.1.3.5, 3.1.3.8, 3.1.4.6 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 7.10.6.12, 7.10.6.13, 7.10.6.16, 7.10.6.25, 8.4.8 Часть IV «Остойчивость», 3.10 Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.4.9, 2.6.2 Часть VI «Противопожарная защита», табл. 3.1.2.1 (сноска 9), 3.1.2.13, 3.2.6.2, 3.8.1.5, 4.2.1.7, 4.3.1, 5.1.2, табл. 5.1.2 (пункт 3.5), 6.7 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.6.14, 7.14.1, 12.7.9 Часть XI «Электрическое оборудование», 20.5 Часть XVIII «Дополнительные требования к контейнеровозам и судам, перевозящим грузы преимущественно в контейнерах» Технические требования к размещению и креплению контейнеров международного стандарта на судах, приспособленных для их перевозки

5.6 Лихтеровозы.

Судам, которые соответствуют типу, определенному в [табл. 5.6-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 5.6-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Лихтеровоз».

Таблица 5.6-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Лихтеровоз	Barge carrier	Самоходное грузовое судно, оборудованное для перевозки груза в судовых баржах (лихтерах) и самостоятельного выполнения грузовых операций с лихтерами. В зависимости от лихтерной системы и конструкции лихтеровоза грузовые операции с лихтерами могут осуществляться следующими способами: .1 погрузка и выгрузка осуществляется судовым порталным краном, перемещаемым на кормовые консоли судна. Лихтеры размещаются в грузовых трюмах и/или на открытой палубе, и/или на люковых закрытиях грузовых трюмов; .2 погрузка и выгрузка осуществляется подъемной платформой, расположенной в кормовой нише судна, и системой лебедок, обеспечивающих горизонтальное перемещение лихтеров для размещения в грузовых помещениях и/или на открытой палубе; .3 погрузка и выгрузка осуществляется методом докования (FLO/FLO — Float-on/Float-off). Лихтеры размещаются на грузовой палубе, ограниченной бортовыми конструкциями башенного типа и кормовой (носовой) дверью

Таблица 5.6-2

Словесные и дополнительные характеристики лихтеровозов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Barge carrier	—	Лихтеровозы	Правила РС/К Часть II «Корпус», 3.1, 3.12 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 7.1.8 — 7.1.10, 7.2.1.7, 7.2.1.8, 7.4, 8.4.9 Часть IV «Остойчивость», 3.10, 4.1 Часть VI «Противопожарная защита», табл. 7.2.4-1 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 25 (в части требований к полупогружным судам) Правила РС/ГМ 1.2.1

5.7 Полупогружные суда.

Судам, которые соответствуют типу, определенному в [табл. 5.7-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 5.7-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Полупогружное судно».

Таблица 5.7-1

Определения			
П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Полупогружное судно	Semi-submersible ship	Самоходное судно, как правило, с носовым расположением надстройки и рубки, имеющее одну грузовую палубу, ограниченную бортовыми конструкциями башенного типа или без них, приспособленное для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с использованием принципа докования (FLO/FLO — Float-on/Float-off) и перевозки специальных грузов/техники, включая крупногабаритные и/или тяжеловесные грузы
Примечание. Термин «наплавное судно (docklift ship)» имеет то же значение, что и полупогружное судно.			

Таблица 5.7-2

Словесные и дополнительные характеристики полупогружных судов			
Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Semi-submersible ship	—	Полупогружные суда	Правила РС/К Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 25
	heavy cargo: project, deck-X1 t/m²	Полупогружные суда, оборудованные для перевозки тяжеловесных и/или крупногабаритных грузов. Описание параметров дополнительной характеристики heavy cargo приведено в 14.5 настоящего приложения	

5.8 Скотовозы.

Судам, которые соответствуют типу, определенному в [табл. 5.8-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 5.8-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Скотовоз».

Таблица 5.8-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Скотовоз	Livestock carrier	Самоходное грузовое судно, построенное или переоборудованное для перевозки груза живого скота в приспособленных для этих целей помещениях и оборудованное для обслуживания и обеспечения скота при его перевозке

Таблица 5.8-2

Словесные и дополнительные характеристики скотовозов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Livestock carrier	—	Скотовозы	Правила РС/К Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», 13.7

6 БАРЖИ

6.1 Баржи и понтоны.

Судам, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 6.1-1](#) присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 6.1-2 — 6.1-6](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Баржа».

Таблица 6.1-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Баржа	Barge	Несамоходное судно, конструктивно приспособленное для его буксировки или толкания. Тип баржи конкретизируется в зависимости от вида перевозимого груза, способа его перевозки, или иного назначения баржи
.1	Наливная баржа	Tank barge	Баржа, имеющая встроенные и/или вкладные грузовые танки (емкости) для перевозки жидких грузов наливом
.1.1	Нефтеналивная баржа	Oil tank barge	Наливная баржа, предназначенная для перевозки главным образом нефти и/или нефтепродуктов
.1.2	Баржа для перевозки сжиженного газа (баржа LG)	Liquefied gas tank barge (LG barge)	Наливная баржа, предназначенная для перевозки сжиженного газа
.1.3	Баржа для перевозки сжатого газа (баржа CNG)	Compressed gas tank barge (CNG barge)	Наливная баржа, предназначенная для перевозки сжатого природного газа (СПГ)
.1.4	Баржа-химовоз	Chemical tank barge	Наливная баржа, предназначенная для перевозки опасных химических продуктов
.1.5	Баржа ВЖВ	NLS tank barge	Наливная баржа, предназначенная для перевозки в грузовых танках вредных жидких веществ категории Z, включенных в главу 18 Кодекса МКХ. Баржа ВЖВ рассматривается также как нефтеналивная баржа, если на ней допускается перевозка нефти и нефтепродуктов в качестве груза, и/или как баржа-химовоз, если на ней допускается перевозка химически опасных продуктов в качестве груза
.1.6	Специальная наливная баржа	Special tank barge	Наливная баржа, предназначенная для перевозки наливом в грузовых помещениях жидких грузов, иных, чем нефть, нефтепродукты, опасные химические продукты и любые вредные жидкие вещества
.2	Сухогрузная баржа	Dry cargo barge	Баржа, предназначенная для перевозки сухих грузов: генеральных (грузы в упаковке и без нее, принимаемые к перевозке на судах по числу грузовых мест) и/или навалочных
.3	Судовая баржа (лихтер)	Shipborne barge (lighter)	Баржа, эксплуатируемая без экипажа и приспособленная для транспортировки на специально оборудованных судах (лихтеровозах) и буксировки (толкания) в пределах установленного ограниченного района плавания

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
.4	Специальная баржа	Special barge	Баржа, оборудованная для выполнения специальных производственных и/или технологических операций, таких как буровые работы, укладка кабелей и трубопроводов на морское дно, других вспомогательных операций
.4.1	Буровая баржа	Drilling barge	Специальная баржа, имеющая буровую установку
.4.2	Кабелеукладочная баржа	Cable laying barge	Специальная баржа, оборудованная для укладки кабелей на морское дно
.4.3	Трубоукладочная баржа	Pipe laying barge	Специальная баржа, оборудованная для укладки трубопроводов на морское дно
.4.4	Грунтоотвозная шаланда	Hopper barge	Специальная баржа с корпусом судовых обводов или понтонной формы, имеющая грузовые трюмы, оборудованные системой раскрытия корпуса либо днищевыми отверстиями, снабженными закрытиями, для транспортировки грунта, пульпы (смеси жидкости и грунта или горных пород) к месту выгрузки при производстве дноуглубительных работ
.5	Понтон	Pontoon	Баржа без экипажа, предназначенная для выполнения технологических операций и/или перевозки груза на палубе, с корпусом понтонной формы и не имеющая люков на палубе, кроме небольших горловин для доступа внутрь корпуса, закрываемых крышками с уплотнительными прокладками

Таблица 6.1-2

Словесные и дополнительные характеристики наливных барж

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Tank barge	OL	Нефтеналивные баржи	Правила РС/К Часть II «Корпус», 1.4.3.1.2, 3.5 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.9.4, 2.9.14, 4.1.3.2, 4.3.2, 7.11, 8.5.2.11 Часть IV «Остойчивость», 3.4 Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.2, 3.4.5, табл. 3.4.10.5 Часть VI «Противопожарная защита», 1.4.3, 2.1.1.7, 2.4, табл. 3.1.2.1 (пункты 8, 20, 21 и сноска 16), 3.1.2.8, 3.2.5.4, 3.7.2.8, 4.3.5, табл. 5.1.2 (пункты 8.1, 10.2, 15.2, 15.3), 5.1.3, 5.1.6.1, 5.1.15.1, 5.1.22, 6.3) Часть VII «Механические установки», 1.1.2, 4.2.5, 4.3.4, 4.5.15, 4.5.16 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 5.2.3, 6.2.7, 7.2.5, 7.7, 7.10.1, 8.1.6, разд. 9, 11.1.3, 12.2, 12.4, 12.13, 13.7.8, 13.11, 18.1.6, 21.3 Часть IX «Механизмы», 5.2.6, 5.3.3, 6.2.1.2, 6.2.1.8, 6.2.1.11 Часть XI «Электрическое оборудование», 1.3.2.2.9, 1.3.2.2.15, 2.9.1, 7.2.3.10, 7.19, 20.2 Правила РС/О (если применимо) Часть II «Спасательные средства», 2.4.1, 4.1.1.7, 6.2.1.3.5.2 Часть III «Сигнальные средства», 2.2.3, 5.2.1 Часть V «Навигационное оборудование», 3.4.4.7

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
			Правила РС/ГМ (если применимо) 3.2.9, 3.3.2, 3.4.4, 4.1.2.2, 4.1.4 Правила РС/Гру 1.6
	LG	Баржи LG	Правила LG Правила LG MCS (если применимо, в зависимости от типа грузовых емкостей) Правила РС/К Часть II «Корпус», 1.2.3.4, 1.4.9.2, 3.5, приложение 1 (табл. 4.1-2) Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.9.4, 2.9.14, 5.1.2, 5.7, 7.11, 8.6.9 Часть IV «Остойчивость», 3.4 Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.6, 3.4.6, табл. 3.4.10.5 Часть VI «Противопожарная защита», 1.4.3, 2.4, табл. 3.1.2.1 (пункт 17), 3.10.2.4, 3.10.3.2, 5.1.3 Часть VII «Механические установки», 1.1.2, 2.3.1, 3.2.10, 3.2.12 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.2.5, 8.7.4, 11.1.3, 12.2, 13.7.8, 13.12 Часть IX «Механизмы», 6.2.1.2, 6.2.1.8, 6.2.1.11 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 9 (если применимо) Правила РС/О (если применимо) Часть II «Спасательные средства», 2.4.1, 4.1.1.3, 4.1.1.6, 4.1.1.7, 4.1.1.10, 6.2.1.3.5.2 Правила РС/Гру 1.6
	CNG	Баржи CNG	Правила CNG
	CH	Баржи-химовозы	Правила ХИМ Правила РС/К Часть II «Корпус», 3.5 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.9.4, 4.1.3.2, 4.3.2, 5.1.2, 5.7, 7.11, 8.6.9 Часть IV «Остойчивость», 3.4 Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.5, 3.4.5 Часть VI «Противопожарная защита», 1.4.3, 2.1.1.7, 2.4, 5.1.3, 6.6.10.1, 8.1.1) Часть VII «Механические установки», 2.3.1, 3.2.10, 3.2.11, 3.2.13, 4.2.5 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.2.5, 8.7.4, 11.1.3, 12.2, 13.7.8 Часть IX «Механизмы», 6.2.1.2, 6.2.1.8, 6.2.1.11 Часть XI «Электрическое оборудование», 2.1.2.2, 7.11, 20.11 Правила РС/О (если применимо) Часть II «Спасательные средства», 2.4.1, 4.1.1.6, 4.1.1.7, 6.2.1.3.5.2 Правила РС/Гру 1.6

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
	NLS	Баржи ВЖВ	Правила РС/К часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», 13.6
	OS	Специальные наливные баржи	
	FLS	Специальные наливные баржи и баржи ВЖВ для перевозки продуктов с температурой вспышки 60 °С и ниже	
	> 60°С	Наливные баржи, предназначенные для перевозки только груза с температурой вспышки выше 60 °С	См. требования для дополнительных характеристик OL, LG, CH, NLS, FLS (в зависимости от вида перевозимого груза)
	груз X	Наливные баржи, предназначенные для перевозки только конкретного груза. Вместо груз X указывается наименование перевозимого груза	См. требования для дополнительных характеристик OL, LG, CH, NLS, FLS, > 60°С (в зависимости от вида и свойств перевозимого груза)
	deck-cargo	Наливные баржи, оборудованные для перевозки сухих грузов на открытой палубе	Правила РС/К Часть II «Корпус», 2.6.3.2 Часть IV «Остойчивость», 3.2.3, 3.3

Таблица 6.1-3

Словесные и дополнительные характеристики сухогрузных барж

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Dry cargo barge	GC	Сухогрузные баржи, предназначенные для перевозки генеральных грузов	Правила РС/К Часть II «Корпус», 1.1.5.2, 1.3.4.2, 1.4.3, 2.3.2.5, 2.3.3.1, 2.3.4.1, 2.3.5, 2.5.4, 2.5.4.5, 2.5.4.7, 2.6.4.6 Часть III «Устройство, оборудование и снабжение», 7.1.13, 7.10, 8.4 Часть IV «Остойчивость», 3.2 Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.4.9, разд. 2 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 5.3.3, 7.6.15 Часть XI «Электрическое оборудование», 7.10, 16.8.4.5
	BC	Сухогрузные баржи, предназначенные для перевозки навалочных грузов	Правила РС/К Часть II «Корпус», 3.3 или 3.4 (как применимо) Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 7.10, 8.4.4 Часть IV «Остойчивость», 3.2 Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.4.9, 3.4.11 Часть VI «Противопожарная защита», табл. 5.1.2 (пункт 15.4), 7.2.1.4, 7.2.2.1 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.6.11, 7.6.15, 7.9, 8.6 Часть XI «Электрическое оборудование», 5.12, 7.3.1.7, 7.10, 20.11

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
	deck-cargo	Сухогрузные баржи, предназначенные для перевозки генеральных (ГС) и/или навалочных (НС) грузов на открытой палубе (кроме тяжеловесных и/или крупногабаритных грузов)	Правила РС/К Часть II «Корпус», 2.6.3.2 Часть IV «Остойчивость», 3.2.3, 3.3
	heavy cargo: project, deck-X1 t/m²	Сухогрузные баржи для перевозки тяжеловесного и/или крупногабаритного грузов на палубе. Описание параметров дополнительной характеристики heavy cargo приведено в 14.5 настоящего приложения	Правила РС/К Часть IV «Остойчивость», 3.2.3 Часть VI «Противопожарная защита», 8.11 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 25

Таблица 6.1-4

Словесные и дополнительные характеристики судовых барж

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Shipborne barge	—	Судовые баржи	Правила РС/К Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 3.1.4, 8.6.11, 8.7 Часть VI «Противопожарная защита», табл. 7.2.4-1, 8.11 Правила РС/ГМ 4.1.4 Правила К/ЕВП

Таблица 6.1-5

Словесные и дополнительные характеристики специальных барж

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Special barge	drilling	Буровые баржи	Правила ПБУ
	cable-laying	Кабелеукладочные баржи	Правила РС/К Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 3.4.7 Часть IV «Остойчивость», 4.1
	pipe-laying	Трубоукладочные баржи	
Hopper barge	—	Грунтоотвозные шаланды	Правила РС/К Часть II «Корпус», 3.6 Часть IV «Остойчивость», 3.8 Часть V «Деление на отсеки», 3.4.13 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 4.3.2.15, 5.3.10

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
			Часть XI «Электрическое оборудование», 20.12 Правила РС/ГМ (если применимо) Разд. 8

Таблица 6.1-6

Словесные и дополнительные характеристики понтонов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Pontoon	—	Понтоны	Правила РС/К Часть IV «Остойчивость», 4.2 Часть VI «Противопожарная защита», 8.11 Правила РС/ГМ 4.1.4
	technological	Понтоны, предназначенные для выполнения технологических операций	
	deck-cargo	Понтоны, предназначенные для перевозки палубного груза (кроме тяжеловесных и крупногабаритных грузов)	Правила РС/К Часть II «Корпус», 2.6.3.2 Часть IV «Остойчивость», 3.2.3, 3.3, 4.2 Часть VI «Противопожарная защита», 8.11 Правила РС/ГМ 4.1.4
	heavy cargo: project, deck-X1 t/m²	Понтоны, предназначенные для перевозки тяжеловесного и/или крупногабаритного грузов на палубе. Описание параметров дополнительной характеристики heavy cargo приведено в 14.5 настоящего приложения	Правила РС/К Часть IV «Остойчивость», 3.2.3, 3.3, 4.2 Часть VI «Противопожарная защита», 8.11 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 25 Правила РС/ГМ 4.1.4

7 СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ СУДА

7.1 Буксиры.

Судам, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 7.1-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 7.1-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Буксир».

Таблица 7.1-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Буксир	Tug	Самоходное судно, имеющее буксирное и/или сцепное устройство для буксировки, кантовки, и/или для толкания судов и плавучих сооружений, и/или для осуществления эскортных операций
.1	Эскортный буксир	Escort tug	Буксир, предназначенный для осуществления эскортных операций (удержание судов и плавучих сооружений на курсе, торможение и другие операции по управлению эскортируемым судном)
.2	Буксир-толкач	Push tug	Буксир, имеющий сцепное устройство для вождения судов и плавучих сооружений методом толкания

Таблица 7.1-2

Словесные и дополнительные характеристики буксиров

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Tug	—	Буксиры	Правила РС/К Часть II «Корпус», 3.9 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 5.4, 5.5, 5.6 Часть IV «Остойчивость», 3.7 Часть V «Деление на отсеки», 2.1.1 Часть VII «Механические установки», 8.2.1 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 11.1.3, 14.1.3 Часть IX «Механизмы», 6.5, 6.6 Правила РС/О (если применимо) Часть V «Навигационное оборудование», 3.2.10.2

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
	escort	Эскортные буксиры	Правила РС/К Часть II «Корпус», 3.9 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 Часть V «Деление на отсеки», 2.1.1 Часть VII «Механические установки», 8.2.1 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 11.1.3, 14.1.3 Часть IX «Механизмы», 6.5, 6.6 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», разд. 2 Правила РС/О (если применимо) Часть V «Навигационное оборудование», 3.2.10.2
	pusher	Буксиры-толкачи внутреннего плавания (ЕВВП)	Правила К/ЕВП

7.2 Буровые суда.

Судам, которые соответствуют типу, определенному в [табл. 7.2-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 7.2-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Буровое судно».

Таблица 7.2-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Буровое судно	Drilling ship	Самоходное судно однокорпусной или многокорпусной конструкции, имеющее буровую установку

Примечание. В отношении буровых барж — см. [6.1](#) настоящего приложения.

Таблица 7.2-2

Словесные и дополнительные характеристики буровых судов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Drilling ship	—	Буровые суда	Правила ПБУ

7.3 Водолазные суда.

Судам, которые соответствуют типу, определенному в [табл. 7.3-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 7.3-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Водолазное судно».

Таблица 7.3-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Водолазное судно	Diving support vessel	Самоходное судно, предназначенное для обеспечения водолазных операций и, как правило, имеющее специальное оборудование, которое может включать стационарный или мобильный водолазный комплекс

Таблица 7.3-2

Словесные и дополнительные характеристики водолазных судов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Diving support vessel	—	Водолазные суда	Дополнительные требования отсутствуют, применяются требования к грузовым судам ¹
¹ К основному символу класса водолазных судов, оборудованных водолажным комплексом, классифицированным Регистром, добавляется один из знаков SDS (см. 2.2.23 части I «Классификация»).			

7.4 Вспомогательные суда.

Судам, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 7.4-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 7.4-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Вспомогательное судно».

Таблица 7.4-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1.	Вспомогательное судно	Service vessel	Самоходное судно, предназначенное и оборудованное для выполнения специальных задач по обслуживанию других судов или морской инфраструктуры или других вспомогательных задач
.1	Лоцманское судно	Pilot ship	Вспомогательное судно, оборудованное средствами и устройствами для доставки на другие суда и безопасной передачи (приема) лоцманов с борта на борт
.2	Лоцмейстерское судно	Buoy vessel	Вспомогательное судно, оборудованное подъемными и иными устройствами для выполнения расстановки, снятия, перемещения навигационных и иных обстановочных знаков на водных путях, с рабочей площадкой на открытой палубе или без нее для их транспортировки и обслуживания
.3	Разъездное судно	Transfer boat	Вспомогательное судно, оборудованное помещениями или местами для размещения пассажиров (специального персонала, производственного персонала) для их перевозки в акватории порта, рейда или в море с целью передачи на другие суда или приема с судов либо с целью выполнения иных служебных или административных функций. Во всех случаях число пассажиров на разъездном судне не должно превышать 12 чел.
.4	Рабочий катер	Work boat	Вспомогательное судно, предназначенное для перевозки штучных предметов материально-технического снабжения (запасных частей, технологической оснастки и т.п.), багажа, провизии на другие суда, морские сооружения и береговые объекты, выполнения патрульных и других служебных функций (экологический мониторинг, административный контроль и т.п.). При перевозке пассажиров их число не должно превышать 12 чел.
.5	Исследовательское судно	Research vessel	Вспомогательное судно, предназначенное для выполнения исследований ресурсов и явлений моря, морского дна, атмосферы или космического пространства и, как правило, оборудованное для этих целей палубными и иными устройствами и механизмами и/или судовыми помещениями для работы со специальной научной аппаратурой ¹
.6	Учебное судно	Training vessel	Вспомогательное судно, предназначенное для размещения персонала, проходящего подготовку и приобретающего практический опыт работы на море для развития соответствующих навыков с целью профессиональной карьеры на море

¹ К исследовательским судам относятся также суда для сейсмологических исследований, гидрографические суда, научно-экспедиционные суда и другие подобные суда.

Таблица 7.4-2

Словесные и дополнительные характеристики вспомогательных судов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Special service vessel	pilot	Лоцманские суда	Правила РС/К Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», 13.4 Дополнительные требования отсутствуют, применяются требования к грузовым судам (см. примечание)
	buoy-maintenance	Лоцмейстерские суда	
	transfer-boat	Разъездные суда	
	work-boat	Рабочие катера	
	research	Исследовательские суда	
	training	Учебные суда	
П р и м е ч а н и е . На разъездные и другие вспомогательные суда, перевозящие специальный и/или производственный персонал суммарным количеством более 12 чел. (включая пассажиров), распространяются требования настоящих Правил к судам специального назначения, а также разд. 34 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна» (см. также 2.2.62 и 2.2.63 части I «Классификация»)			

7.5 Грунтоотвозные суда.

Судам, которые соответствуют типу, определенному в [табл. 7.5-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 7.5-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Грунтоотвозное судно».

Таблица 7.5-1

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Грунтоотвозное судно	Hopper vessel	Самоходное судно с корпусом судовых обводов или понтонной формы, имеющее грузовые трюмы, оборудованные системой раскрытия корпуса либо днищевыми отверстиями, снабженными закрытиями, для транспортировки грунта, пульпы (смеси жидкости и грунта или горных пород) к месту выгрузки при производстве дноуглубительных работ
Примечание. В отношении грунтоотвозных шаланд — см. 6.1 настоящего приложения.			

Таблица 7.5-2

Словесные и дополнительные характеристики грунтоотвозных судов			
Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Hopper vessel	—	Грунтоотвозные суда	Правила РС/К Часть II «Корпус», 3.6 Часть IV «Остойчивость», 3.8 Часть V «Деление на отсеки», 3.4.13 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 4.3.2.15, 5.3.10 Часть XI «Электрическое оборудование», 20.12 Правила РС/ГМ (если применимо) Разд. 8

7.6 Дноуглубительные суда.

Судам, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 7.6-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 7.6-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Дноуглубительное судно».

Таблица 7.6-1

Определения			
П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1.	Дноуглубительное судно	Dredger	Самоходное или несамоходное судно с корпусом судовых обводов, или понтонной формы, или модульного типа, оборудованное специальными устройствами (черпаками, всасывающими устройствами, грейферами и др.) для извлечения грунта при дноуглубительных работах
1.1	Трюмный земснаряд	Hopper dredger	Дноуглубительное судно, имеющее грузовые трюмы, оборудованные системой раскрытия корпуса либо днищевыми отверстиями, снабженными закрытиями, для транспортировки грунта, пульпы (смеси жидкости и грунта или горных пород) к месту выгрузки при производстве дноуглубительных работ
П р и м е ч а н и е . В настоящих Правилах термин «земснаряд» имеет то же значение, что и дноуглубительное судно.			

Таблица 7.6-2

Словесные и дополнительные характеристики дноуглубительных судов			
Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Dredger	—	Дноуглубительные суда (земснаряды)	Правила РС/К Часть II «Корпус», 3.6 Часть IV «Остойчивость», 3.8 Часть V «Деление на отсеки», 3.4.13 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 4.3.2.15, 5.3.10 Часть XI «Электрическое оборудование», 20.12 Правила РС/ГМ (если применимо) Разд. 8
Hopper dredger	—	Трюмные земснаряды	

7.7 Исторические суда.

Судам, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 7.7-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 7.7-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Историческое судно».

Таблица 7.7-1

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1.	Историческое судно	Historical ship	Судно, которое сохранено, восстановлено или воссоздано (в виде его точной копии — реплики) для демонстрационных целей исходя из признания значения самого судна или его конструкции, механизмов, устройств, оборудования либо с исторической точки зрения, либо в силу его раритетности или особых технических характеристик или же исходя из значения судна для сохранения традиционных принципов мореплавания или методов судоходства
.1	Копия исторического судна	Replica of a historical ship	Судно, которое в основном построено из оригинальных материалов с использованием соответствующих технологий и методов в соответствии с чертежами или моделями исторического судна в качестве его точной копии

Таблица 7.7-2

Словесные и дополнительные характеристики исторических судов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Historical ship	—	Исторические суда	Применяются специальные технические требования, разработанные проектантом и одобренные Регистром с целью дальнейшей эксплуатации судна в качестве исторического судна или с целью проектирования, постройки и эксплуатации копии исторического судна
	replica	Копии исторических судов	

7.8 Кабелеукладочные суда.

Судам, которые соответствуют типу, определенному в [табл. 7.8-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 7.8-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Кабелеукладочное судно».

Таблица 7.8-1

Определения			
П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Кабелеукладочное судно	Cable laying vessel	Самоходное судно, предназначенное для укладки кабелей на морское дно и имеющее для этой цели специальные конструкции, технологическое оборудование и устройства, такие как устройства и механизмы для хранения, подачи/подъема кабеля, аппаратура контроля и другое оборудование
Примечание. В отношении кабелеукладочных барж — см. 6.1 настоящего приложения.			

Таблица 7.8-2

Словесные и дополнительные характеристики кабелеукладочных судов			
Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Cable laying vessel	—	Кабелеукладочные суда	Правила РС/К Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 3.4.7 Часть IV «Остойчивость», 4.1 (если применимо)

7.9 Крановые суда.

Судам, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 7.9-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 7.9-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Крановое судно».

Таблица 7.9-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1.	Крановое судно	Crane vessel	Самоходное или несамоходное судно, имеющее подъемные механизмы для выполнения грузоподъемных и технологических (монтажных, подводных, гидротехнических, аварийно-спасательных, трубоукладочных и т.п.) операций, которое может быть использовано также и для транспортировки грузов на палубе и/или в трюме
.1	Плавучий кран	Floating crane	Крановое судно с корпусом понтонного или близкого к нему типа

Таблица 7.9-2

Словесные и дополнительные характеристики крановых судов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Crane vessel	—	Крановые суда	Правила РС/К Часть II «Корпус», 3.6 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 3.2.4 Часть IV «Остойчивость», 4.1 Часть VI «Противопожарная защита», 3.2.1.1, 3.2.5.1, 3.2.5.6, табл. 5.1.2 (пункт 13) Часть XI «Электрическое оборудование», 20.7 Правила РС/Гру Разд. 6
Floating crane	—	Плавучие краны	

7.10 Ледоколы.

Судам, которые соответствуют типу, определенному в [табл. 7.10-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 7.10-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Ледокол».

Таблица 7.10-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Ледокол	Icebreaker	Судно, имеющее специфические обводы и усиленную конструкцию корпуса, а также механическую установку, с характеристиками, достаточными для эффективного выполнения различных видов ледокольных операций (проводки судов льдах, прокладки канала, буксировки, оjolки, выполнения спасательных работ) с целью поддержания навигации в различных замерзающих бассейнах

Таблица 7.10-2

Словесные и дополнительные характеристики ледоколов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Icebreaker	—	Ледоколы. Словесная характеристика Icebreaker присваивается судам, имеющим в символе класса один из следующих знаков ледовых классов: Icebreaker6 , Icebreaker7 , Icebreaker8 , Icebreaker9 , при условии, что корпус судна и механическая установка соответствуют одному и тому же ледовому классу. Подробнее — см. 2.2.3.1.1 части I «Классификация»	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.3 Часть II «Корпус», 3.10 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 1.6.2, 2.1.5, 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.4.1.3, 2.4.1.9, 7.2.1.1, Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.12, 3.4.2 Часть VII «Механические установки», 1.3.2.3, 2.1.1.1, 2.1.2, 2.1.15 — 2.1.17, 2.4.3, 5.1.3, 5.2.5, 5.4.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.4, 6.5.2, 7.2.4, 8.2.1, 8.3.1, 8.4.2, 8.8.2, 8.8.5 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 4.3.1, 4.3.2.3, 4.3.2.14, 8.3.2, 12.1.7, 15.6.1 Часть IX «Механизмы», 4.2.3.2, 8.1.8 Часть XI «Электрическое оборудование», 17.7.1.7 Правила РС/О (если применимо) Часть III «Сигнальные средства», 3.1.3.3

Примечание. Судам, которым в соответствии с разд. 1 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна» к знаку полярного класса добавлен знак **Icebreaker**, словесная характеристика **Icebreaker** не присваивается.

7.11 Рыбообрабатывающие суда.

Судам, которые соответствуют типу, определенному в [табл. 7.11-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 7.11-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Рыбообрабатывающее судно».

Таблица 7.11-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Рыбообрабатывающее судно	Fish processing vessel	Самоходное судно, предназначенное для приема, переработки и хранения свежесловленных живых ресурсов моря, не занятое их ловом и имеющее производственные помещения с технологическим оборудованием для обработки продукции

Таблица 7.11-2

Словесные и дополнительные характеристики рыбообрабатывающих судов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Fish processing vessel	—	Рыбообрабатывающие суда	Правила РС/К Часть II «Корпус», 3.7 Часть V «Деление на отсеки», 1.6.1.1, 3.4.2 Часть VI «Противопожарная защита», 2.1.5.1.1, 2.5.8 Часть XI «Электрическое оборудование», 20.4.5
Примечание. На рыбообрабатывающие суда, перевозящие специальный персонал более 12 чел. (включая пассажиров), распространяются требования настоящих Правил к судам специального назначения (см. также 2.2.63 части I «Классификация»).			

7.12 Спасательные суда.

Судам, которые соответствуют типу, определенному в [табл. 7.12-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 7.12-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Спасательное судно».

Таблица 7.12-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Спасательное судно	Salvage ship	Самоходное судно, предназначенное для выполнения спасательных операций в море

Таблица 7.12-2

Словесные и дополнительные характеристики спасательных судов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Salvage ship	—	Спасательные суда	Правила РС/К Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.10.3.4 Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.13, 3.4.10.5 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», 13.2.3 (кроме 13.2.3.1 — 13.2.3.3, 13.2.3.11), 13.2.4, 13.2.5, 13.2.10

7.13 Суда атомно-технологического обслуживания.

Судам, которые соответствуют типу, определенному в [табл. 7.13-1](#), присваиваются словесные и дополнительная характеристики в соответствии с [табл. 7.13-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Судно атомно-технологического обслуживания».

Таблица 7.13-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Судно атомно-технологического обслуживания	Nuclear support vessel	Судно, оборудованное для осуществления технологического обслуживания и снабжения судов с атомной энергетической установкой (включая функции, не связанные с радиоактивностью)

Таблица 7.13-2

Словесные и дополнительные характеристики судов атомно-технологического обслуживания (АТО)

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Nuclear support vessel	—	Суда АТО	Правила АТО
Примечание. Эксплуатационные возможности судна АТО в соответствии с его назначением при необходимости записываются в разделе «Прочие характеристики» Классификационного свидетельства (например: «переработка ЖРО»).			

7.14 Суда обеспечения.

Судам, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 7.14.1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 7.14-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Судно обеспечения».

Таблица 7.14-1

Определения			
П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Судно обеспечения	Offshore support vessel	Самоходное судно, имеющее, как правило, надстройку в носовой части и открытую грузовую палубу в кормовой части для обработки груза в море и оборудованное грузовыми помещениями или пространствами для перевозки: .1 запасов, материалов, оборудования и топлива на плавучие морские платформы и другие суда; и/или .2 запасов, материалов, оборудования, бурового раствора и топлива на морские стационарные платформы и плавучие буровые установки

Таблица 7.14-2

Словесные и дополнительные характеристики судов обеспечения			
Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Offshore support vessel	—	Суда обеспечения	Правила РС/К Часть II «Корпус», 3.8 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 3.4.2, 7.1.6, 7.6.6, 7.8.4 Часть IV «Остойчивость», 3.11 Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.8, 3.4.9 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 9.1.3, 11.1.3 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», 13.1 Правила РС/О (если применимо) Часть V «Навигационное оборудование», 3.2.10.2
Примечание. В зависимости от задач, для выполнения которых судно предназначено, многофункциональным судам обеспечения к словесной характеристике Offshore support vessel могут быть добавлены дополнительные характеристики standby, anchor-handling, salvage, towing, oil-recovery и другие (см. табл. 14.2-2 настоящего приложения).			

7.15 Суда специального назначения.

Судно специального назначения (special purpose ship) — самоходное судно, которое в связи со своим назначением имеет на борту специальный персонал более 12 чел., включая пассажиров (последних не должно быть более 12 чел., в противном случае такое судно рассматривается как пассажирское, а не как судно специального назначения).

Примечание. Суда, перевозящие специальный персонал, такие как исследовательские, учебные, рыбообрабатывающие, спасательные, кабелеукладочные, водолазные, трубоукладочные, крановые суда, плавучие краны, другие непассажирские суда рассматриваются как суда специального назначения, если они имеют на борту более 12 человек специального персонала (включая пассажиров).

Судам специального назначения устанавливаются типы в соответствии с типами судов, указанных в [разд. 3 — 5](#) и [7](#) настоящего приложения и присваиваются соответствующие словесные и дополнительные характеристики, а также знак **SPS1(N)** или **SPS2(N)** в соответствии с [2.2.63](#) части I «Классификация».

7.16 Трубоукладочные суда.

Судам, которые соответствуют типу, определенному в [табл. 7.16-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 7.16-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Трубоукладочное судно».

Таблица 7.16-1

Определения			
П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Трубоукладочное судно	Pipe laying vessel	Самоходное судно, предназначенное для укладки трубопроводов на морское дно и имеющее для этой цели специальные конструкции, технологическое оборудование и устройства (трубоукладочные линии с постами для сварки, неразрушающего контроля и нанесения защитного покрытия, подъемные механизмы большой грузоподъемности, направляющее устройство (стингер) и другая оснастка)
Примечание. В отношении трубоукладочных барж — см. 6.1 настоящего приложения.			

Таблица 7.16-2

Словесные и дополнительные характеристики трубоукладочных судов			
Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Pipe laying vessel	—	Трубоукладочные суда	Правила РС/К Часть II «Корпус», 3.6 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 3.4.7 Часть IV «Остойчивость», 4.1

8 СУДА ДЛЯ ПРОМЫСЛА ЖИВЫХ РЕСУРСОВ МОРЯ

8.1 Рыболовные суда.

Судам, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 8.1-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 8.1-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Рыболовное судно».

Таблица 8.1-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1.	Рыболовное судно	Fishing vessel	Судно, используемое для промысла или для промысла и обработки улова (рыбы, китов, тюленей, моржей или других живых ресурсов моря)
.1	Малое рыболовное судно	Small fishing vessel	Рыболовное судно длиной 12 м и более, но менее 24 м и мощностью главных двигателей 55 кВт и более, но менее 375 кВт

Таблица 8.1-2

Словесные и дополнительные характеристики рыболовных судов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Fishing vessel	—	Рыболовные суда	Правила РС/К Часть II «Корпус», 3.7 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.1.9, 2.9.15, 2.10.3.4, 3.1.3, 3.3.3, 3.4.9, 4.1.2, 7.2.1.1, 7.10.2.1, 7.12.1.1, 7.12.8, 8.5.4.3, 8.8.4 Часть IV «Остойчивость», 1.5.1.6, 1.5.1.7, 1.5.5.2, 2.1.4.2, 3.5 Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.3, 1.6.1.1, 3.4.2, 3.4.10.5 Часть VI «Противопожарная защита», 2.1.1.4.3, 2.1.1.8.2, 2.1.1.10, 2.1.5.1.1, 2.5, 2.6, табл. 3.1.2.1 (сноски 13 и 15), 3.2.5.8, 4.2.1.2.6, табл. 5.1.2 (пункт 10.3) Часть VII «Механические установки», 4.5.11, 8.2.1 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 13.8.1 Часть XI «Электрическое оборудование», 1.3.2.4.2, 4.6.7.1, 6.8.1, 16.8.4.6, 20.10 Правила РС/О Часть II «Спасательные средства», 2.3.7, 5.1 Часть III «Сигнальные средства», 2.2.4.2, 2.2.5 Правила РС/Гру 1.3.6 Правила РС/ГМ 2.1.3.1, 3.2.4.1, 7.3.1.1.3, 7.3.4.5 Правила МРС (полностью)
Small fishing vessel	—	Малые рыболовные суда	Правила МРС (полностью)

9 ПЛАВУЧИЕ СООРУЖЕНИЯ

9.1 Плавучие морские платформы.

Плавучим сооружениям, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 9.1-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 9.1-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких плавучих сооружений указывается тип «Плавучая морская платформа».

Таблица 9.1-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Плавучая морская платформа	Mobile offshore platform	Плавучее сооружение, размещаемое на точке эксплуатации для выполнения операций, отличных от бурения, добычи, хранения или обработки углеводородов
.1	Самоподъемная плавучая морская платформа	Self-elevating mobile offshore platform	Плавучая морская платформа, поднимаемая в рабочем состоянии над поверхностью моря на колоннах, опирающихся на грунт
.2	Полупогружная морская плавучая платформа	Semi-submersible mobile offshore platform	Плавучая морская платформа со стабилизирующими колоннами, находящаяся в рабочем состоянии на плаву и удерживаемая в горизонтальной плоскости с помощью якорей, подруливающих устройств или других средств позиционирования

Таблица 9.1-2

Словесные и дополнительные характеристики плавучих морских платформ

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
МОР	self-elevating	Самоподъемные плавучие морские платформы	Правила ПБУ Правила РС/ГМ Разд. 6
	semi-submersible	Полупогружные плавучие морские платформы	

9.2 Плавучие буровые установки.

Плавучим сооружениям, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 9.2-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 9.2-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких плавучих сооружений указывается тип «Плавучая буровая установка».

Таблица 9.2-1

Определения			
П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Плавучая буровая установка	Mobile offshore drilling unit	Плавучее сооружение, способное производить буровые работы и/или осуществлять разведку или добычу ресурсов, находящихся под дном моря, таких как жидкие или газообразные углеводороды, сера или соль
.1	Самоподъемная плавучая буровая установка	Self-elevating mobile offshore drilling unit	Плавучая буровая установка, поднимаемая в рабочем состоянии над поверхностью моря на колоннах, опирающихся на грунт
.2	Полупогружная плавучая буровая установка	Semi-submersible mobile offshore drilling unit	Плавучая буровая установка со стабилизирующими колоннами, находящаяся в рабочем состоянии на плаву и удерживаемая в горизонтальной плоскости с помощью якорей, подруливающих устройств или других средств позиционирования
.3	Погружная плавучая буровая установка	Submersible mobile offshore drilling unit	Плавучая буровая установка, опирающаяся в рабочем состоянии на грунт
.4	Плавучая буровая установка на натяжных связях	Tension leg mobile offshore drilling unit	Плавучая буровая установка со значительной избыточной плавучестью в рабочем состоянии, удерживаемая в точке бурения/добычи натянутыми анкерными связями, закрепленными на морском дне

Таблица 9.2-2

Словесные и дополнительные характеристики плавучих буровых установок

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
MODU	self-elevating	Самоподъемные ПБУ	Правила ПБУ Правила РС/ГМ Разд. 6
	semi-submersible	Полупогружные ПБУ	
	submersible	Погружные ПБУ	
	tension leg	ПБУ на натяжных связях	
	ice-resistant	Ледостойкие ПБУ	

9.3 Плавающие установки для хранения и отгрузки нефти.

Плавающим сооружениям, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 9.3-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 9.3-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких плавающих сооружений указывается тип «Плавающая установка для хранения и отгрузки нефти».

Таблица 9.3-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1.	Плавающая установка для хранения и отгрузки нефти	Floating oil storage and offloading unit	Плавающее сооружение судовой, понтонной или иной формы с устройствами удержания на точке эксплуатации, оборудованное для выполнения одной или нескольких функций: приема, хранения и отгрузки нефти; добычи и подготовки нефти
.1	Плавающая установка для хранения продукции (FSO)	Floating storage and offloading unit (FSO)	Плавающая установка, самоходная или несамоходная, предназначенная для приема, хранения и отгрузки продукции (нефти)
.2	Плавающий перегрузочный комплекс (FPO)	Floating production and offloading unit (FPO)	Плавающая установка, предназначенная для добычи, приема, подготовки и отгрузки продукции (нефти)
.3	Плавающая установка с комплексом для добычи, подготовки и хранения продукции (FPSO)	Floating production, storage and offloading unit (FPSO)	Плавающая установка, самоходная или несамоходная, предназначенная для добычи, приема, подготовки, хранения и отгрузки продукции (нефти)

Таблица 9.3-2

Словесные и дополнительные характеристики плавающих установок для хранения и отгрузки нефти

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
FSO	—	Плавающие установки для хранения продукции (FSO)	Правила ПНК (полностью) Правила ПНК/О (полностью)
FPO	—	Плавающие перегрузочные комплексы (FPO)	
FPSO	—	Плавающие установки с комплексом для добычи, подготовки и хранения продукции	

П р и м е ч а н и я : 1. К словесной характеристике каждой плавающей установки для хранения и отгрузки нефти добавляется дополнительная характеристика, обозначающая условия эксплуатации установки как стоечного судна (см. [14.3.1](#) настоящего приложения).
 2. Самоходным FSO и FPSO к словесным характеристикам **FSO** и **FPSO** добавляется дополнительная характеристика **ESP**, указывающая на необходимость освидетельствования этих установок по расширенной программе (если отсутствуют иные указания Морской Администрации государства флага судна в отношении применения резолюции ИМО МЕРС.311(73)).
 3. Словесная характеристика **FSO** может быть присвоена нефтяному танкеру, используемому в качестве плавающей установки для хранения и отгрузки нефти и отвечающему требованиям к FSO. При этом словесная характеристика **Oil tanker** не присваивается (исключается).

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Если нефтяной танкер не может быть классифицирован как FSO в соответствии с Правилами ПНК, такому судну может быть присвоена словесная характеристика Floating oil storage (см. табл. 9.5-2 настоящего приложения), или, при желании судовладельца, в символе класса может быть сохранена словесная характеристика Oil tanker, к которой в таком случае добавляется дополнительная характеристика FSO-T (см. табл. 3.2-2 настоящего приложения).			

9.4 Плавающие установки для хранения и отгрузки газа.

Плавающим сооружениям, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 9.4-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 9.4-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких плавающих сооружений указывается тип «Плавающая установка для хранения и отгрузки газа».

Таблица 9.4-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1.	Плавающая установка для хранения и отгрузки газа	Floating gas storage and offloading unit	Самоходное или несамоходное плавающее морское сооружение судовой, понтонной или иной формы с устройствами удержания на точке эксплуатации, оборудованное для выполнения одной или нескольких функций: хранения, приема и отгрузки сжиженного газа; добычи и подготовки газа (в том числе регазификации и отгрузки сжиженного природного газа)
.1	Плавающая установка для хранения сжиженного газа (FSO(LG))	Floating storage and offloading unit for liquefied gas (FSO(LG))	Плавающая установка, предназначенная для приема, хранения и отгрузки сжиженного газа
.2	Плавающая установка с комплексом для добычи, подготовки и хранения сжиженного газа (FPSO(LG))	Floating production, storage and offloading unit for liquefied gas (FPSO(LG))	Плавающая установка, предназначенная для добычи, приема, подготовки, хранения и отгрузки сжиженного газа
.3	Плавающая установка для хранения газа и регазификации (FSRU)	Floating storage regasification unit (FSRU)	Плавающая установка, предназначенная для длительной (или постоянной) эксплуатации в фиксированном месте в режиме регазификации и отгрузки газа и/или в режиме приема, подготовки, сжижения и хранения сжиженного газа

Таблица 9.4-2

Словесные и дополнительные характеристики плавающих установок для хранения и отгрузки газа

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики ¹	Применение	Ссылки на дополнительные требования
FSO(LG)	—	Плавающие установки для хранения сжиженного газа	Правила ПНК Правила LG MCS (если применимо, в зависимости от типа грузовых емкостей) Правила ПНК/О
FPSO(LG)	—	Плавающие установки с комплексом для добычи, подготовки и хранения сжиженного газа	
FSRU	—	Плавающие установки для хранения газа и регазификации	

Примечания: 1. К словесной характеристике каждой плавающей установки для хранения и отгрузки газа, эксплуатирующейся в фиксированном месте, добавляется одна из дополнительных характеристик, обозначающих условия эксплуатации установки на точке эксплуатации (см. [14.3.1](#) настоящего приложения).

2. Словесные характеристики **FSO(LG)**, **FPSO(LG)** или **FSRU** добавляются также после словесной характеристики **LG carrier** газовозов, предназначенных как для транспортировки сжиженного газа, так и для периодической эксплуатации в фиксированном месте в режиме добычи, приема, подготовки, хранения, отгрузки сжиженного газа и/или в режиме регазификации и отгрузки газа и отвечающих соответствующим требованиям Правил ПНК (см. [3.1](#) настоящего приложения).

9.5 Плавучие стоечные сооружения.

Плавучим сооружениям, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 9.5-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 9.5-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких плавучих сооружений указывается тип «Плавучее стоечное сооружение».

Таблица 9.5-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Плавучее стоечное сооружение	Long-term positioned floating facility	Плавучее сооружение, имеющее конструкцию, помещения, устройства, системы, механизмы и оборудование в соответствии с его назначением, и постоянно или длительное время эксплуатирующееся в режиме стоянки на удаленной от берега акватории или на грунте, или на швартовах у причальной стенки (берега)
.1	Плавучий док	Floating dock	Плавучее стоечное сооружение, односекционное или многосекционное, состоящее из соединенных между собой одного или нескольких понтонов и двух башен и предназначенное для подъема из воды судов, находящихся на плаву, их осмотра, ремонта и спуска на воду
.2	Плавучий музей	Floating museum	Несамоходное плавучее стоечное сооружение, находящееся на длительной стоянке на швартовах у берега (причальной стенки), используемое в культурных целях и не совершающее каких-либо перевозок
.3	Плавучая энергетическая установка	Floating power plant	Плавучее стоечное сооружение, оборудованное установками для выработки электроэнергии и ее передачи береговым или другим потребителям
.4	Плавучий маяк	Lightship	Плавучее стоечное сооружение, имеющее специальное оборудование (светотехнические устройства, средства туманной сигнализации, радиолокационные маяки и др.), предназначенное для ограждения навигационных опасностей в море и ориентирования по нему судов с целью обеспечения безопасности мореплавания
.5	Плавучее жилое сооружение	Floating accommodation facility	Плавучее стоечное сооружение, оборудованное каютами и прочими жилыми помещениями для временного размещения и проживания пассажиров
.6	Плавучее общественное сооружение	Floating public facility	Плавучее стоечное сооружение, оборудованное общественными помещениями для временного размещения пассажиров в целях образования, общественного питания, досуга, спорта и других подобных целей (в том числе плавучие учебные сооружения, библиотеки, офисы, рестораны и кафетерии, клубы, театры, кинотеатры, спортивные залы и т.п.)

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
.7	Плавучее служебное сооружение	Floating service facility	Плавучее стоечное сооружение, оборудованное механизмами и системами и/или иным образом оснащенное для выполнения технологических и вспомогательных операций по обслуживанию береговых и морских объектов, а также для иной деятельности, не связанной с размещением пассажиров или хранением груза (в том числе насосные и очистные станции, лаборатории, контрольные посты и прочие)
.8	Плавучее производственное сооружение	Floating working facility	Плавучее стоечное сооружение, оборудованное производственными и служебными помещениями для переработки живых ресурсов моря или производства иной продукции (плавзаводы), выполнения ремонта и технического обслуживания судов, их систем, механизмов и оборудования или других объектов морской инфраструктуры (плавмастерские)
.9	Плавучий причал	Floating terminal	Плавучее стоечное сооружение, оборудованное устройствами для безопасной швартовки судов и предназначенное для их стоянки, разгрузки, загрузки и обслуживания, а также посадки пассажиров и/или персонала на суда и их высадки с судов
.10	Плавучий склад	Floating warehouse	Плавучее стоечное сооружение, оборудованное грузовыми помещениями для хранения и выдачи на другие суда материально-технических и/или продовольственных запасов
.11	Плавучее нефтехранилище	Floating oil storage	Судно, ранее классифицированное как нефтяной танкер и имевшее в символе класса словесную характеристику Oil tanker и знак (ESP) , используемое в качестве плавучего стоечного сооружения для хранения и выдачи на другие суда нефти и/или нефтепродуктов
Примечание. Под пассажирами плавучих стоечных сооружений понимаются все лица, которые находятся на борту плавучего сооружения и не являются членами экипажа или иным персоналом, занятым обслуживанием плавучего сооружения и/или находящихся на нем людей.			

Таблица 9.5-2

Словесные и дополнительные характеристики плавучих стоечных сооружений

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Floating dock	—	Плавучие доки	Правила РС/К Часть II «Корпус», 3.12 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 1.1.3, 7.1.7, 7.2.1.7, 7.2.1.8, 7.2.1.9, 7.5.2.8, 7.6.7, 7.7.1.7, 7.8.5, 9.2.10 Часть IV «Остойчивость», 4.3 Часть VI «Противопожарная защита», 3.2.1.8, 6.5.2) Часть VII «Механические установки», 3.2.9, 3.3.4 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 4.3.2.5, 4.3.2.6, 7.13, 8.4, 10.1.17, 10.4.10 Часть XI «Электрическое оборудование», 20.8 Правила РС/Гру Разд. 6
Floating museum	—	Плавучие музеи	Правила РС/К Часть VI «Противопожарная защита», 6.5.1, 6.5.3 Часть XI «Электрическое оборудование», 20.9.6, 20.9.7
Floating power plant	—	Плавучие энергетические установки	Правила РС/К Часть VI «Противопожарная защита», 6.5.2, 6.5.3
Floating facility	lightship	Плавучие маяки	Правила РС/К Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 3.1.2 Часть IV «Деление на отсеки», 1.1.1.15, 3.4.4
	accommodation	Плавучие жилые сооружения	Правила РС/К Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 8.1.2 Часть IV «Деление на отсеки», 1.1.1.17, 3.4.12 Часть VI «Противопожарная защита», 6.5.1, 6.5.3 Часть XI «Электрическое оборудование», 20.9.5, 20.9.6, 20.9.7
	public	Плавучие общественные сооружения, кроме плавучих музеев	Правила РС/К Часть VI «Противопожарная защита», 6.5.1, 6.5.3 Часть XI «Электрическое оборудование», 20.9.6, 20.9.7
	service	Плавучие служебные сооружения	Правила РС/К Часть VI «Противопожарная защита», 6.5.2, 6.5.3 Часть XI «Электрическое оборудование», 20.9.6, 20.9.7
	working	Плавучие производственные сооружения	
	warehouse	Плавучие склады	
	terminal	Плавучие причалы, кроме одностоечных плавучих причалов (FSPM)	

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Floating oil storage	—	Плавучие нефтехранилища, которые не могут быть классифицированы как FSO в соответствии с Правилами ПНК	Применяются требования, ранее применявшиеся к конкретному судну как к нефтяному танкеру, а также дополнительные требования, определяемые Регистром в каждом конкретном случае исходя из условий эксплуатации судна в качестве стоечного плавучего нефтехранилища и с учетом указаний Морской администрации государства флага (при наличии). См. также примечание 4
Примечания: 1. Если не указано иное, плавучие стоечные сооружения должны отвечать также требованиям, применяемым ко всем стоечным судам. 2. К словесной характеристике плавучих стоечных сооружений добавляются также дополнительные характеристики: дополнительная характеристика, обозначающая условия эксплуатации (см. 14.3.1 настоящего приложения) — каждому плавучему стоечному сооружению; N — максимальное число размещаемых на борту людей (см. 14.3.2 настоящего приложения) — всем плавучим музеям, плавучим жилым, общественным, служебным, производственным сооружениям, а также плавучим причалам, предназначенным для размещения более 12 чел. 3. По желанию судовладельца запись о конкретном назначении плавучего жилого сооружения (например, плавучая гостиница, плавучее общежитие, плавучий дом и т.п.) и плавучего общественного сооружения (например, плавучий ресторан, плавучий бар, плавучий кафетерий, плавучий театр/кинотеатр, плавучий клуб и т.п.) может быть внесена в раздел «Прочие характеристики» Классификационного свидетельства. 4. Словесная характеристика Floating oil storage не присваивается нефтяному танкеру, используемому как плавучее стоечное нефтехранилище, которому в символе класса по желанию судовладельца сохранена словесная характеристика Oil tanker. Такому нефтяному танкеру к словесной характеристике Oil tanker добавляется дополнительная характеристика FSO-T (см. табл. 3.2-2 настоящего приложения).			

9.6 Плавающие одноточечные причалы.

Плавающим сооружениям, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 9.6-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 9.6-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких плавающих сооружений указывается тип «Плавающий одноточечный причал».

Таблица 9.6-1

Определения			
П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Плавающий одноточечный причал (FSPM)	Floating single point mooring (FSPM)	Плавающее причальное сооружение (выносное причальное устройство), соединенное с морским подводным трубопроводом и удерживаемое на месте эксплуатации одноякорной или многоякорной системой либо турельной якорной системой, предназначенное для безопасной швартовки нефтяных танкеров или газовозов LG с целью отгрузки углеводородной продукции в условиях открытого моря или рейда через систему гибких плавающих шлангов

Таблица 9.6-2

Словесные и дополнительные характеристики плавающих одноточечных причалов			
Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
FSPM	—	Плавающие одноточечные причалы	Правила ПНК Часть I «Классификация», 2.2.5 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 1.3.4, 3.1.2, 3.1.3, 4.5.5 — 4.5.7, 8.4 Часть V «Деление на отсеки», 1.5, 2.2.6 Часть VII «Механические установки», 2.3 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 3.5 Часть XI «Электрическое оборудование», 2.1.3 Правила ПНК/О (полностью)

10 СТАЦИОНАРНЫЕ МОРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

10.1 Морские стационарные платформы.

Стационарным сооружениям, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 10.1-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 10.1-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких стационарных сооружений указывается тип «Морская стационарная платформа».

Таблица 10.1-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Морская стационарная платформа	Fixed offshore platform	Морское нефтегазопромысловое сооружение, состоящее из верхнего строения и опорного основания, зафиксированное на все время использования на грунте и являющееся объектом обустройства морских месторождений нефти и газа
.1	Морская стационарная платформа гравитационного типа	Gravity fixed offshore platform	Морская стационарная платформа, устойчивость на грунте которой обеспечивается в основном за счет собственного веса и веса принимаемого балласта
.2	Морская стационарная платформа свайного типа	Pile fixed offshore platform	Морская стационарная платформа, устойчивость на грунте которой обеспечивается в основном за счет забитых в грунт свай
.3	Морская стационарная платформа мачтового типа	Mast fixed offshore platform	Морская глубоководная стационарная платформа, устойчивость которой обеспечивается либо оттяжками, либо соответствующим объемом плавучести

Таблица 10.1-2

Словесные и дополнительные характеристики морских стационарных платформ (МСП)

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
FOP	gravity	МСП гравитационного типа	Правила МСП
	pile	МСП свайного типа	
	mast	МСП мачтового типа	
	ice-resistant	Ледостойкие МСП	

10.2 Стационарные одностоечные причалы.

Стационарным сооружениям, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 10.2-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 10.2-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких стационарных сооружений указывается тип «Стационарный одностоечный причал».

Таблица 10.2-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Стационарный одностоечный причал (SSPM)	Stationary single point mooring (SSPM)	Стационарное сооружение башенного, свайного, гравитационного или иного типа, предназначенное для безопасной швартовки нефтяных танкеров или плавучих нефтегазовых комплексов и отгрузки продукции в условиях открытого моря или рейда

Таблица 10.2-2

Словесные и дополнительные характеристики стационарных одностоечных причалов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
SSPM	—	Стационарные одностоечные причалы	Правила ПНК Часть I «Классификация», 2.2.5 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 1.3.4, 3.1.3 Часть V «Деление на отсеки», 2.2.6, 3.4 Часть VII «Механические установки», 2.3.4, 2.3.5 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 3.5 Часть XI «Электрическое оборудование», 2.1.3 Правила ПНК/О (полностью)

11 ДРУГИЕ СУДА И СООРУЖЕНИЯ

11.1 Высокоскоростные суда.

Судам, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 11.1-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 11.1-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Высокоскоростное судно».

Таблица 11.1-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1.	Высокоскоростное судно	High-speed craft	Судно, способное развивать максимальную скорость в метрах в секунду (м/с), равную или превышающую $3,7 \times \nabla^{0,1667}$, где ∇ — объемное водоизмещение судна (м³) при осадке по конструктивную ватерлинию, перевозящее грузы и/или пассажиров
.1	Высокоскоростное грузовое судно	High-speed cargo craft	Высокоскоростное судно, не являющееся пассажирским судном, которое способно поддерживать основные функции и системы безопасности неповрежденных помещений после повреждения в одном из отсеков на борту
.1.1	Малое высокоскоростное грузовое судно	High-speed cargo light craft	Высокоскоростное грузовое судно длиной от 6 до 24 м
.2	Высокоскоростное пассажирское судно	High-speed passenger craft	Высокоскоростное судно, которое перевозит более 12 пассажиров
.2.1	Малое высокоскоростное пассажирское судно	High-speed passenger light craft	Высокоскоростное пассажирское судно длиной от 6 до 24 м, перевозящее пассажиров в количестве не более 50 чел.

Таблица 11.1-2

Словесные и дополнительные характеристики высокоскоростных судов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
HSC	—	Высокоскоростные грузовые суда, кроме малых ВСС	Правила ВСС
	passenger-A	Высокоскоростные пассажирские суда (кроме малых ВСС), отвечающие критериям безопасности, предусмотренным для судна категории А	
	passenger-B	Высокоскоростные пассажирские суда (кроме малых ВСС), отвечающие критериям безопасности, предусмотренным для судна категории В	

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
HSLC	—	Малые высокоскоростные грузовые суда	Правила ВСС Часть XXII «Малые высокоскоростные суда»
	passenger-A	Малые высокоскоростные пассажирские суда, отвечающие критериям безопасности, предусмотренным для судна категории А	

Примечания: 1. В зависимости от конструкции ВСС к словесной характеристике высокоскоростных судов добавляется одна из дополнительных характеристик: **ACV**, **SES**, **hydrofoil**, **SWATH**, **hydroplane**, для многокорпусных ВСС — **МНС** (см. [табл. 14.2-1](#) настоящего приложения).
2. В зависимости от назначения к словесной характеристике высокоскоростных судов могут быть добавлены дополнительные характеристики **pilot**, **buoy-maintenance**, **transfer-boat** (см. [табл. 14.2-2](#) настоящего приложения)

11.2 Прогулочные суда.

Судам, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 11.2-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 11.2-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Прогулочное судно».

Таблица 11.2-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1.	Прогулочное судно	Pleasure craft	Судно любого типа, независимо от средств движения, используемое исключительно в целях отдыха на воде
.1	Прогулочная яхта	Pleasure yacht	Яхта, предназначенная для отдыха на воде, перевозящая не более 12 пассажиров и не перевозящая грузы
Примечание. Для целей применения законодательства Российской Федерации используется следующее определение прогулочного судна: «Судно, общее количество людей на котором не должно превышать восемнадцать, в том числе пассажиров не более чем двенадцать, и которое используется в некоммерческих целях и предназначается для отдыха на водных объектах» (КТМ РФ, ст. 7 и КВВТ РФ, ст.3).			

Таблица 11.2-2

Словесные и дополнительные характеристики прогулочных судов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Pleasure craft	—	Прогулочные суда	Правила ПрС
Pleasure yacht	—	Прогулочные яхты	
Примечания: 1. В зависимости от конструктивных особенностей и назначения прогулочного судна к соответствующей словесной характеристике добавляются дополнительные характеристики в соответствии с табл. 14.2-1 и 14.2-2 настоящего приложения. 2. Стоечным прогулочным судам к словесной характеристике добавляется одна из дополнительных характеристик, обозначающая условия эксплуатации, в соответствии с 14.3.1 настоящего приложения.			

11.3 Коммерческие яхты.

Судам, которые соответствуют типу, определенному в [табл. 11.3-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 11.3-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Коммерческая яхта».

Таблица 11.3-1

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Коммерческая яхта	Commercial yacht	Яхта длиной 24 м и более, предназначенная для коммерческого использования, перевозящая не более 12 пассажиров и не перевозящая грузы
.1	Малая коммерческая яхта	Small commercial yacht	Яхта длиной (L_{LL}) менее 24 м, предназначенная для коммерческого использования для отдыха на воде, перевозящая не более 12 пассажиров и не перевозящая грузы (L_{LL} — длина, определенная в соответствии с частью II «Корпус» настоящих Правил)

Таблица 11.3-2

Словесные и дополнительные характеристики коммерческих яхт

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
Commercial yacht	—	Коммерческие яхты	Правила РС/К Часть XX «Дополнительные требования к яхтам»
Small commercial yacht	—	Малые коммерческие яхты	Правила ПрС

11.4 Экранопланы.

Судам, которые соответствуют типу, определенному в [табл. 11.4-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 11.4-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких судов указывается тип «Экраноплан».

Таблица 11.4-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Экраноплан	Wing-in-ground craft	Многорежимное судно на динамической воздушной подушке, которое в своем основном эксплуатационном режиме летит с использованием «экранного эффекта» над водной или иной поверхностью без постоянного контакта с ней и поддерживается в воздухе главным образом аэродинамической подъемной силой, генерируемой на воздушном крыле (крыльях), корпусе или их частях (аэродинамическая несущая система), которые предназначены для использования действия «экранного эффекта»
.1	Малый экраноплан типа А	Type A WIG craft	Экраноплан, конструкция и оборудование которого исключают любую техническую возможность полета над водной или другой поверхностью на высоте, превышающей максимальную высоту действия «экранного эффекта»

Таблица 11.4-2

Словесные и дополнительные характеристики экранопланов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
WIG-A	—	Малые экранопланы типа А	Правила ЭПм

11.5 Спортивные парусные суда.

Спортивное парусное судно (racing sailing yacht) — судно, построенное или переоборудованное для занятий спортом, использующее в качестве основной движущей силы силу ветра и эксплуатируемое в некоммерческих целях.

Класс Регистра спортивным парусным судам не присваивается и Классификационное свидетельство не выдается.

Для целей применения законодательства Российской Федерации, классификация спортивных парусных судов заключается в определении категории плавания в соответствии с Правилами классификации и освидетельствования спортивных парусных судов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2013 г. № 820) и Правилами СПС.

11.6 Маломерные суда.

Маломерное судно (small craft) — судно, длина L_H которого не превышает 20 м и общее количество людей на котором не превышает 12 чел. Длина L_H определяется в соответствии с 2.1 части I «Общие положения» Правил МС.

Для целей применения законодательства Российской Федерации, классификация маломерных судов заключается в определении категории плавания в соответствии с Правилами МС. Класс Регистра таким судам не присваивается и Классификационное свидетельство не выдается.

12 ПОДВОДНЫЕ АППАРАТЫ

12.1 Обитаемые подводные аппараты.

Подводным аппаратам, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 12.1-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 12.1-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких подводных аппаратов указывается тип «Обитаемый подводный аппарат».

Таблица 12.1-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1.	Обитаемый подводный аппарат	Manned submersible	Подводное техническое средство, предназначенное для погружения в толщу воды и оборудованное для размещения и жизнеобеспечения в нем людей
.1	Автономный обитаемый подводный аппарат	Self-sustained manned submersible	Обитаемый подводный аппарат (ОПА), не имеющий механической связи с судном (морским сооружением), с борта которого осуществляется его погружение
.2	Привязной обитаемый подводный аппарат	Tethered manned submersible	ОПА, имеющий свободную механическую связь с судном (плавучим сооружением), с борта которого он погружается в толщу воды посредством троса, кабеля или кабель-шланговой связки, и предназначенный для эксплуатации в режиме буксировки либо с обеспечением свободного погружения или всплытия с помощью собственных движителей с электроприводом
.2.1	Буксируемый обитаемый подводный аппарат	Towed manned submersible	Привязной ОПА, предназначенный для эксплуатации в режиме буксировки
.3	Опускной обитаемый подводный аппарат	Suspended manned submersible	Обитаемый подводный аппарат, имеющий механическую связь с судном (плавучим сооружением), с борта которого он погружается в толщу воды, и предназначенный для эксплуатации в режиме спуска, подъема и удержания на определенной глубине при отрицательной плавучести
П р и м е ч а н и е . В зависимости от назначения обитаемые подводные аппараты также классифицируются как: пассажирские — ОПА, оборудованные специальным образом для размещения и жизнеобеспечения пассажиров или других лиц, не являющихся членами экипажа ОПА и допущенных на борт подводного аппарата для погружения в нем под воду; водолазные — ОПА, оборудованные шлюзовой камерой (гипербарическим отсеком), предназначенные для транспортировки водолазов к месту проведения подводных работ и обеспечения выполнения водолазных работ.			

Таблица 12.1-2

Словесные и дополнительные характеристики обитаемых подводных аппаратов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
MS	self-sustained	Автономные ОПА	Правила ОПА и СВК
	tethered	Привязные ОПА	
	towed	Буксируемые ОПА	
	suspended	Опускные ОПА	
	passenger	Пассажирские ОПА	
	dive	Водолазные ОПА	
Примечание. После всех дополнительных характеристик в отдельных скобках указывается максимальная рабочая глубина, м, установленная при классификационных испытаниях ОПА.			

12.2 Необитаемые подводные аппараты.

Подводным аппаратам, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 12.2-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 12.2-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких подводных аппаратов указывается тип «Необитаемый подводный аппарат».

Таблица 12.2-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Необитаемый подводный аппарат	Unmanned underwater vehicle	Техническое средство, предназначенное для выполнения различных работ и исследований под водой, способное плавать под водой и/или передвигаться по дну, управляемое дистанционно или работающее самостоятельно
.1	Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат	Remotely operated vehicle	Необитаемый подводный аппарат (НПА), связанный с носителем (судном, подводной лодкой, подводным аппаратом) посредством кабель-троса, по которому передается электропитание и/или сигналы управления, а также происходит обмен информацией
.2	Автономный необитаемый подводный аппарат	Autonomous underwater vehicle	НПА, способный перемещаться, погружаться и всплывать самостоятельно по заданной программе или по командам с телеметрии

Таблица 12.2-2

Словесные и дополнительные характеристики необитаемых подводных аппаратов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
AUV	—	Автономные НПА	Правила НПА
ROV		Телеуправляемые НПА	
Примечание. После словесных характеристик AUV и ROV добавляется одна из дополнительных характеристик Super Lightweight, Light, Middle, Heavy в зависимости от массы НПА (см. табл. 14.2-1 настоящего приложения), а также указывается максимальная рабочая глубина, установленная при классификационных испытаниях НПА, м.			

13 СУДОВЫЕ ВОДОЛАЗНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

13.1 Судовые водолазные комплексы.

Водолажным комплексам, которые соответствуют типам, определенным в [табл. 13.1-1](#), присваиваются словесные и дополнительные характеристики в соответствии с [табл. 13.1-2](#).

В Классификационном свидетельстве таких водолазных комплексов указывается тип «Судовой водолазный комплекс».

Таблица 13.1-1

Определения

П/п	Наименование типа		Определение
	На русском языке	На английском языке	
1	Судовой водолазный комплекс	Ship's diving system	Комплекс функционально объединенных технических средств, систем и устройств, предназначенный для обеспечения водолазных операций, стационарно или временно установленный на судне (плавучем сооружении)
1.1	Стационарный судовой водолазный комплекс	Fixed ship's diving system	Судовой водолазный комплекс (СВК) конструктивно и функционально связанный с конструкциями, системами и устройствами судна, демонтаж которого требует нарушения конструктивной целостности судна (плавучего сооружения) и СВК
1.2	Мобильный судовой водолазный комплекс	Mobile ship's diving system	Модульный СВК, изготовленный в виде одного или нескольких транспортабельных модулей, конструкция которых позволяет производить их транспортировку и обеспечивает временный монтаж на палубе судна (плавучего сооружения)

Таблица 13.1-2

Словесные и дополнительные характеристики судовых водолазных комплексов

Словесная характеристика	Дополнительные характеристики	Применение	Ссылки на дополнительные требования
SDS	fixed	Стационарные СВК	Правила ОПА и СВК
	mobile	Мобильные СВК	
Примечания: 1. В зависимости от среды, используемой для дыхания водолазов при выполнении водолазных работ, к словесной характеристике SDS добавляется одна из дополнительных характеристик surface-air , surface-mixed-gas или SAT (см. табл. 14.2-1 настоящего приложения). 2. После всех дополнительных характеристик в отдельных скобках указывается максимальная рабочая глубина, м, установленная при классификационных испытаниях СВК.			

14 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

14.1 Общие указания.

В настоящем разделе приведена сводная информация по дополнительным характеристикам, добавляемым к словесной характеристике судна в соответствии с [разд. 2 — 13](#), с распределением по категориям, указанным в [1.3.3](#).

Раздел также включает дополнительные характеристики, не указанные в [разд. 2 — 13](#), которые могут быть добавлены к словесным характеристикам судов различных типов при условии выполнения дополнительных требований, ссылки на которые приведены в настоящем разделе.

14.2 Конструктивные особенности, назначение и специальные функциональные задачи судна.

В [табл. 14.2-1](#) приведены дополнительные характеристики, определяющие конструктивный тип и/или конструктивные особенности судна.

В [табл. 14.2-2](#) приведены дополнительные характеристики, определяющие назначение судна и/или специальные функциональные задачи судна.

Таблица 14.2-1

**Дополнительные характеристики,
определяющие конструктивный тип и/или конструктивные особенности судна**

Дополнительная характеристика	Описание	Применение	Ссылки на дополнительные требования
1 Конструктивные типы наливных судов			
type 1G	Судно, отвечающее стандарту безопасности, предусмотренному для судна типа 1G, 2G, 2PG или 3G в соответствии с Правилами LG и Кодексом МКГ	Газовозы LG	См. табл. 3.1-2 настоящего приложения
type 2G			
type 2PG			
type 3G			
type 1	Судно, отвечающее стандарту безопасности для судна типа 1, типа 2 или типа 3 в соответствии с Правилами ХИМ и Кодексом МКХ	Танкеры-химовозы	См. табл. 3.3-2 настоящего приложения
type 2			
type 3			
2 Конструктивные типы навалочных судов			
self-unloading	Судно, имеющее конструкцию грузовых помещений и грузовое устройство, позволяющие непрерывно перемещать навалочный груз внутри грузовых помещений для его дальнейшей выгрузки за пределы судна	Саморазгружающиеся навалочные суда	См. табл. 5.1-2 настоящего приложения
3 Конструктивные типы судов ESP			
ESP	Судно, подлежащее освидетельствованиям по расширенной программе	Нефтяные танкеры ESP Танкеры-химовозы ESP (в т.ч. перевозящие нефть и/или нефтепродукты) Нефтерудонавалочные суда ESP Нефтерудовозы ESP Навалочные суда ESP	См. табл. 3.2-2 , 3.3-2 , 4.1-2 , 5.1-2 и, если применимо, табл. 9.3-2 настоящего приложения Требования к освидетельствованиям судов ESP в эксплуатации — см. Правилами ТНЭС, часть II «Классификационные освидетельствования», 4.2

Дополнительная характеристика	Описание	Применение	Ссылки на дополнительные требования
		Саморазгружающиеся навалочные суда ESP Рудовозы ESP	
4 Конструктивные особенности плавучих и стационарных сооружений			
self-elevating	Плавучее сооружение, поднимаемое в рабочем состоянии над поверхностью моря на колоннах, опирающихся на грунт	Плавучие морские платформы	См. табл. 9.1-2 настоящего приложения
		Плавучие буровые установки	См. табл. 9.2-2 настоящего приложения
semi-submersible	Плавучее сооружение со стабилизирующими колоннами, находящееся в рабочем состоянии на плаву и удерживаемое в горизонтальной плоскости с помощью якорей, подруливающих устройств или других средств позиционирования	Плавучие морские платформы	См. табл. 9.1-2 настоящего приложения
		Плавучие буровые установки	См. табл. 9.2-2 настоящего приложения
submersible	Плавучее сооружение, опирающееся в рабочем состоянии на грунт	Плавучие буровые установки	См. табл. 9.2-2 настоящего приложения
tension leg	Плавучее сооружение, удерживаемое в точке эксплуатации натянутыми анкерными связями, закрепленными на морском дне	Плавучие буровые установки	См. табл. 9.2-2 настоящего приложения
gravity	Стационарное сооружение, устойчивость на грунте которого обеспечивается в основном за счет собственного веса и веса принимаемого балласта	Морские стационарные платформы	См. табл. 10.1-2 настоящего приложения
pile	Стационарное сооружение, устойчивость на грунте которого обеспечивается в основном за счет забитых в грунт свай		
mast	Стационарное сооружение, устойчивость которого обеспечивается либо оттяжками, либо соответствующим объемом плавучести		
5 Конструктивные типы судов с динамическими принципами поддержания			
ACV	Судно на воздушной подушке амфибийное (air-cushion vehicle)	Высокоскоростные суда	См. табл. 11.1-2 настоящего приложения
SES	Судно на воздушной подушке скеговое (surface-effect ship)		
hydrofoil	Судно на подводных крыльях (hydrofoil craft)		
SWATH	Судно с малой площадью ватерлинии (small waterplane area twin hull ship)		

Дополнительная характеристика	Описание	Применение	Ссылки на дополнительные требования
hydroplane	Судно, которое при движении с определенной скоростью поддерживается главным образом за счет гидродинамических сил (глиссирующее судно)	Высокоскоростные суда	См. табл. 11.1-2 настоящего приложения
		Пассажирские яхты	См. табл. 2.3-2 настоящего приложения
		Коммерческие яхты	См. табл. 11.3-2 настоящего приложения
		Прогулочные суда	См. табл. 11.2-2 настоящего приложения
		Прогулочные яхты Малые коммерческие яхты	
6 Конструктивные особенности, связанные с обеспечением движения судна			
sailing	Судно, построенное и оснащенное также для плавания под парусами	Пассажирские парусные суда внутреннего плавания (ЕВВП)	Правила К/ЕВП
	Судно, для движения которого используется энергия ветра, преобразуемая с помощью парусного вооружения (парусное судно)	Прогулочные суда Прогулочные яхты Малые коммерческие яхты Пассажирские яхты Коммерческие яхты	Правила ПрС Правила РС/К часть XX «Дополнительные требования к яхтам»
motor	Судно, движение которого осуществляется механической движительной установкой с первичным двигателем (двигателями) внутреннего сгорания (моторное судно)		
motor-sailing	Моторное судно, для движения которого может использоваться также парусное вооружение (моторно-парусное судно)		
sailing-motor	Парусное судно, имеющее вспомогательную механическую движительную установку с первичным двигателем внутреннего сгорания (парусно-моторное судно)		
towed	Несамоходное судно, оборудованное для его буксировки	Прогулочные суда	Правила ПрС
		Баржи	Правила К/ЕВП
pushed	Несамоходное судно, оборудованное для его толкания	Баржи	Правила К/ЕВП
7 Многокорпусные суда			
catamaran	Судно, состоящие из двух корпусов, соединенных между собой палубным или ферменным мостом (катамаран)	Все суда, кроме высокоскоростных судов. Для высокоскоростных судов применяется дополнительная характеристика МНС	Правила РС/К Часть III «Устройство, оборудование и снабжение», 2.10.1.4, 2.10.3.2 Часть VI «Противопожарная защита», 3.2.1.6, 3.2.2.2, 3.2.5.5 Часть VII «Механические установки», 2.1.10, 3.3.5 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 5.7, 7.1.8, 7.2.2, 8.1.1, 13.6.1 Часть XI «Электрическое оборудование», 20.6 Правила ПрС

Дополнительная характеристика	Описание	Применение	Ссылки на дополнительные требования
trimaran	Судно, у которого главный средний корпус соединен мостовой конструкцией с двумя боковыми корпусами (тримаран)	Прогулочные суда	Правила ПрС
proa	Двухкорпусное парусное судно, один из корпусов которого используется для обеспечения остойчивости при движении (проа)		
MHC	Многокорпусное судно (multi-hull craft)	Высокоскоростные суда	См. табл. 11.1-2 настоящего приложения
8 Наличие на ПНК, ПБУ и МСП бурового и технологического оборудования, находящегося под техническим наблюдением РС в эксплуатации (символ (RS) в дополнительной характеристике обозначает изготовление и монтаж оборудования под техническим наблюдением РС)			
drilling (RS)	Буровой комплекс	Плавучие буровые установки Плавучие установки для хранения и отгрузки нефти Плавучие установки для хранения и отгрузки газа Морские стационарные платформы	Правила НГО часть I «Общие положения по техническому наблюдению, 6.3.1 Правила ПБУ часть I «Классификация», 2.5.2 Правила ПНК часть I «Классификация», 2.2.7 Правила МСП часть I «Классификация», 2.4.2
drilling			
subsea system (RS)	Оборудование для получения продукции с подводных добычных комплексов		
subsea system			
subsea pipeline (RS)	Оборудование для получения (отгрузки) продукции по подводному трубопроводу		
subsea pipeline			
oil production (RS)	Комплекс по добыче нефти		
oil production			
oil treatment (RS)	Комплекс по подготовке нефти		
oil treatment			
oil production/treatment (RS)	Комплекс по добыче и подготовке нефти		
oil production/treatment			
gas production (RS)	Комплекс по добыче газа и газового конденсата		
gas production			
gas treatment (RS)	Комплекс по подготовке газа и газового конденсата		
gas treatment			
gas production/treatment (RS)	Комплекс по добыче и подготовке газа и газового конденсата		
gas production/treatment			
oil and gas production/treatment (RS)	Комплекс по совместной добыче и подготовке нефти и газа		
oil and gas production/treatment			
9 Другие конструктивные особенности судов и морских сооружений			
passenger-A	Судно, отвечающее критериям безопасности, предусмотренным для судна категории А	Высокоскоростные пассажирские суда, включая малые высокоскоростные суда	См. табл. 11.1-2 настоящего приложения
passenger-B	Судно, отвечающее критериям безопасности, предусмотренным для судна категории В	Высокоскоростные пассажирские суда, кроме малых высокоскоростных судов	См. табл. 11.1-2 настоящего приложения
ice-resistant		Плавучие буровые установки	См. табл. 9.2-2 настоящего приложения

Дополнительная характеристика	Описание	Применение	Ссылки на дополнительные требования
	Ледостойкое плавучее или стационарное сооружение	Морские стационарные платформы	См. табл. 10.1-2 настоящего приложения
wooden	Судно, изготовленное из дерева	Все суда	Правила ДС
day-trip	Судно для однодневных экскурсий (без кают, оборудованных спальными местами для пассажиров)	Пассажирские суда внутреннего плавания (ЕВВП)	Правила К/ЕВП
subsea power cable	Применение подводных силовых кабелей в качестве основного источника электрической энергии	Морские стационарные платформы	Правила МСП
10 Конструктивные типы подводных аппаратов и СВК			
self-sustained	Автономные ОПА	Обитаемые подводные аппараты	См. табл. 12.1-2 настоящего приложения
tethered	Привязные ОПА		
towed	Буксируемые ОПА		
suspended	Опускные ОПА		
super lightweight	Сверхлегкие НПА (с массой от 10 до 30 кг)	Необитаемые подводные аппараты	См. табл. 12.2-2 настоящего приложения
light	Легкие НПА (с массой от 30 до 300 кг)		
middle	Средние НПА (с массой от 300 до 5000 кг)		
heavy	Тяжелые НПА (с массой более 5000 кг)		
fixed	Стационарный СВК	Судовые водолазные комплексы	См. табл. 13.1-2 настоящего приложения
mobile	Мобильный СВК		
surface-air	СВК кратковременного пребывания (КП), предназначенные для погружений водолазов из условий атмосферного давления (с поверхности) на глубины до 60 м с использованием для дыхания воздуха		
surface-mixed-gas	Глубоководные СВК КП, предназначенные для погружений водолазов из условий атмосферного давления на глубины более 60 м с использованием для дыхания газовых смесей		
SAT	Глубоководные СВК длительного пребывания (ДП), предназначенные для насыщенных погружений водолазов из условий повышенного давления газовой среды		

Таблица 14.2-2

**Дополнительные характеристики,
определяющие назначение судна и/или специальные функциональные задачи судна**

Дополнительная характеристика	Описание	Применение	Ссылки на дополнительные требования
1 Суда, предназначенные для перевозки различных видов грузов			
OL	Перевозка в грузовых помещениях нефти и нефтепродуктов наливом	Нефтеналивные баржи	См. табл. 6.1-2 настоящего приложения
LG	Перевозка в грузовых помещениях газа в жидком состоянии	Баржи LG	
CNG	Перевозка в грузовых помещениях природного газа под давлением (в сжатом состоянии)	Баржи CNG	
CH	Перевозка в грузовых помещениях опасных химических продуктов наливом	Баржи-химовозы	
NLS	Перевозка в грузовых помещениях вредных жидких веществ категории Z, указанных в главе 18 Кодекса МКХ	Танкеры ВЖВ	См. табл. 3.4-2 настоящего приложения
		Баржи ВЖВ	См. табл. 6.1-2 настоящего приложения
OS	Перевозка наливом в грузовых помещениях грузов, иных, чем нефтепродукты, газ, опасные химические продукты и любые вредные жидкие вещества	Танкеры (специальные)	См. табл. 3.5-2 настоящего приложения
		Специальные наливные баржи	См. табл. 6.1-2 настоящего приложения
FLS	Перевозка наливом в грузовых помещениях продуктов с температурой вспышки 60°C и ниже (кроме нефти и нефтепродуктов, опасных химических и любых вредных продуктов, указанных в главе 17 Кодекса МКХ)	Танкеры ВЖВ	См. табл. 3.4-2 настоящего приложения
		Танкеры (специальные)	См. табл. 3.5-2 настоящего приложения
		Баржи ВЖВ Специальные наливные баржи	См. табл. 6.1-2 настоящего приложения
GC	Перевозка в грузовых помещениях сухих генеральных грузов	Сухогрузные баржи	См. табл. 6.1-3 настоящего приложения
BC	Перевозка в грузовых помещениях навалочных грузов		
deck-cargo	Перевозка генеральных и/или навалочных грузов исключительно на палубе	Сухогрузные баржи	См. табл. 6.1-3 настоящего приложения
		Наливные баржи	См. табл. 6.1-2 настоящего приложения
		Понтоны	См. табл. 6.1-6 настоящего приложения
occ-bulk-cargo	Судно, эпизодически перевозящее навалочные грузы в грузовых трюмах	Суда для генеральных грузов Многоцелевые сухогрузные суда	См. табл. 5.2-2 настоящего приложения

Дополнительная характеристика	Описание	Применение	Ссылки на дополнительные требования
2 Суда, предназначенные для выполнения специальных и технологических операций			
drilling	Несамостоятельное судно, оборудованное буровой установкой	Специальные баржи	См. табл. 6.1-5 настоящего приложения
cable-laying	Несамостоятельное судно, оборудованное для укладки кабелей на морское дно		
pipe-laying	Несамостоятельное судно, оборудованное для укладки трубопроводов на морское дно		
technological	Несамостоятельное судно, предназначенное для выполнения технологических операций	Понтоны	См. табл. 6.1-6 настоящего приложения
3 Суда, предназначенные для выполнения вспомогательных операций, включая операции по обслуживанию других судов, плавучих и стационарных сооружений, объектов морской инфраструктуры			
escort	Судно, оборудованное для выполнения эскортных операций (удержание на курсе, торможение и другие операции по управлению эскортируемым судном)	Эскортные буксиры	См. табл. 7.1-2 настоящего приложения
pusher	Судно, оборудованное для вождения других судов методом толкания и не перевозящее грузы	Буксиры-толкачи	
	Судно, предназначенное как для перевозки различных грузов, кроме жидких грузов наливом, так и для вождения специально оборудованных несамостоятельных судов методом толкания	Самостоятельные грузовые суда внутреннего плавания (ЕВВП)	Правила К/ЕВП
icebreaking	Судно, предназначенное для выполнения эпизодических ледокольных операций с целью оказания помощи в навигации других судов в различных замерзающих бассейнах (ледокольное судно). Присваивается судам ледового класса Icebreaker6 или Icebreaker7 , которые не могут быть классифицированы как ледоколы (см. 7.10 настоящего приложения)	Все самостоятельные суда, кроме ледоколов	Правила РС/К Часть I «Классификация», 2.2.3 Часть II «Корпус», 3.10 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 2.1.5, 2.2.2.2 Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.12, 3.4.2 Часть VII «Механические установки», 1.3.2.3, 2.1.1.1, 2.1.2, 2.4.3, 5.1.3, 5.2.5, 5.4.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.4, 6.5.2, 7.2.4, 8.2.1, 8.3.1, 8.4.2, 8.8.2, 8.8.5 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 4.3.1, 4.3.2.3, 8.3.2, 12.1.7, 15.6.1 Часть IX «Механизмы», 4.2.3.2, 8.1.8 Правила РС/О (если применимо) Часть III «Сигнальные средства», 3.1.3.3
salvage	Судно, дополнительно оборудованное для выполнения спасательных операций	Все самостоятельные суда, кроме спасательных и дежурных судов	Применяются требования, предъявляемые к спасательным судам (см. табл. 7.12-2 настоящего приложения)

Дополнительная характеристика	Описание	Применение	Ссылки на дополнительные требования
towing	Судно, дополнительно оборудованное для выполнения буксировочных операций	Все самоходные суда, кроме буксиров	Применяются требования, предъявляемые к буксирам (см. табл. 7.1-2 настоящего приложения)
oil-recovery	Судно, дополнительно оборудованное для выполнения сбора с поверхности моря (акватории) сырой нефти и нефтепродуктов	Все суда, кроме нефтесборных судов	Применяются требования, предъявляемые к нефтесборным судам (см. табл. 3.5-2 настоящего приложения)
bilge-disposal	Судно, дополнительно оборудованное для выполнения сбора льяльных вод из машинных помещений судов	Все суда, кроме сборщиков льяльных вод	Применяются требования, предъявляемые к нефтесборным судам (см. табл. 3.5-2 настоящего приложения)
standby	Судно, предназначенное для выполнения спасательных операций и несения дежурной службы в районах морской добычи углеводородов (дежурное судно)	Все самоходные суда	Правила РС/К Часть II «Корпус», 3.8 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», 13.2
anchor-handling	Судно, оборудованное для обслуживания (установки, подъема и перестановки) якорей	Все самоходные суда	Правила РС/К Часть II «Корпус», 3.8 Часть IX «Механизмы», 6.7 Часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна», 13.3
pilot	Лоцманское судно	Вспомогательные суда Высокоскоростные суда (включая малые высокоскоростные суда)	См. табл. 7.4-2 и 11.1-2 настоящего приложения
buoy-maintenance	Лоцмейстерское судно		
transfer-boat	Разъездное судно		
work-boat	Рабочий катер		
research	Исследовательское судно	Вспомогательные суда	См. табл. 7.4-2 настоящего приложения
training	Учебное судно		
patrol	Судно, используемое для патрулирования, функций охраны правопорядка, доставки досмотровых партий и пр.	Малые высокоскоростные суда	Правила ВСС Часть XXII «Малые высокоскоростные суда»
4 Суда, предназначенные для эксплуатации в режиме постоянной или длительной стоянки у причала, берега или в море			
lightship	Плавучий маяк	Плавучие стоечные сооружения	См. табл. 9.5-2 настоящего приложения
accommodation	Плавучее жилое сооружение		
public	Плавучее общественное сооружение		
service	Плавучее служебное сооружение		
working	Плавучее производственное сооружение		
terminal	Плавучий причал		

Дополнительная характеристика	Описание	Применение	Ссылки на дополнительные требования
warehouse	Плавучий склад		
FSO-T	Судно, временно используемое в качестве плавучего нефтехранилища	Нефтяные танкеры, которым на период использования в качестве плавучего нефтехранилища в символе класса сохранена словесная характеристика Oil tanker	См. табл. 3.2-2 настоящего приложения
5 Суда, используемые для целей отдыха на воде			
touristy	Туристическое судно	Проголочные суда	См. табл. 11.2-2 настоящего приложения
water-bower	Плавучая дача		
water-house	Дом для проживания на воде		
6 Суда, предназначенные для эксплуатации без экипажа			
unmanned	Суда, отвечающие условиям, указанным в определении «Безэкипажная несамоходная баржа (баржа БНС)» (см. 1.1.1 части I «Классификация»)	Баржи (включая понтоны)	См. 6.1 (как применимо) настоящего приложения
7 Суда, используемые для других целей			
replica	Копия исторического судна	Исторические суда	См. табл. 7.7-2 настоящего приложения
8 Подводные аппараты (по назначению)			
passenger	Пассажирские ОПА	Обитаемые подводные аппараты	См. табл. 12.2-1 настоящего приложения
dive	Водолазные ОПА		

14.3 Условия эксплуатации.**14.3.1** Условия эксплуатации стоечных судов.

Плавучим установкам для хранения и отгрузки нефти, плавучим установкам для хранения и отгрузки газа, плавучим стоечным сооружениям, а также другим стоечным судам в зависимости от условий эксплуатации к соответствующей словесной характеристике добавляется одна из дополнительных характеристик, указанных в [табл. 14.3.1](#). Плавучим музеям к словесной характеристике **Floating museum** добавляется только дополнительная характеристика **fixed-position-S**.

Географические координаты и район места стоянки стоечного судна указываются в разделе «Постоянные ограничения» Классификационного свидетельства в соответствии с [2.4.3](#) части I «Классификация».

Для дополнительных характеристик **fixed-position-G-S**, **fixed-position-G-W** и **fixed-position-S-W**, обозначающих соответствие судна требованиям для различных условий эксплуатации, условия перемещения стоечного судна между местами стоянки подлежат отдельному согласованию с Регистром.

Таблица 14.3.1

Дополнительные характеристики стоечных судов

Дополнительная характеристика	Условия эксплуатации	Ссылки на дополнительные требования
fixed-position-G	На грунте (G — ground)	Правила РС/К Часть II «Корпус», 1.6.5.2 Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 3.1.4, 5.1.3, 6.1.1, 7.1.14, 8.1.2, 9.2.11 Часть IV «Остойчивость», 1.6.2, 4.4 Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.17, 3.4.12 Часть VI «Противопожарная защита», 6.5 Часть VII «Механические установки», 1.1.1 Часть VIII «Системы и трубопроводы», 1.1.1, 7.1.9, 12.2, 13.8.1 Часть XI «Электрическое оборудование», 20.9 Правила РС/О Часть II «Спасательные средства», 5.3 Часть III «Сигнальные средства», 2.3 Часть IV «Радиооборудование», 2.1.1 Правила РС/ГМ 4.1.4
fixed-position-S	На швартовах у берега (причальной стенки) (S — shore)	
fixed-position-W	На швартовах, якорях или с использованием других устройств удержания на удаленной от берега акватории (W — waters)	
fixed-position-G-S	На грунте или на швартовах у берега	
fixed-position-G-W	На грунте или на швартовах, якорях или с использованием других устройств удержания на удаленной от берега акватории	
fixed-position-S-W	На швартовах у берега или на швартовах, якорях или с использованием других устройств удержания на удаленной от берега акватории	

14.3.2 Число людей на борту.

Всем плавучим музеям, плавучим жилым, общественным, служебным, производственным сооружениям, а также плавучим причалам, предназначенным для размещения более 12 чел., добавляется дополнительная характеристика **N**, в которой вместо **N** указывается максимальное число размещаемых на борту людей.

14.4 Характеристики и условия перевозки груза.**14.4.1 Ограничение по температуре вспышки груза.**

Наливным судам и наливным баржам, предназначенным для перевозки жидких грузов с температурой вспышки выше 60 °С, а также судам, предназначенным для сбора с поверхности моря нефтепродуктов с температурой вспышки выше 60 °С, к соответствующей словесной характеристике добавляется дополнительная характеристика **> 60°С**.

Ссылки на дополнительные требования к вышеуказанным судам приведены в [табл. 3.2-2](#), [3.3-2](#), [3.4-2](#), [3.5-2](#), [4.1-2](#), [6.1-2](#).

14.4.2 Наименование груза.

Наливным судам, наливным баржам и комбинированным судам, предназначенным для перевозки только одного конкретного жидкого груза, к соответствующей словесной характеристике добавляется дополнительная характеристика **груз X**, в которой вместо **груз X** указывается наименование груза.

Ссылки на дополнительные требования к вышеуказанным судам приведены в [табл. 3.1-2](#), [3.2-2](#), [3.3-2](#), [3.4-2](#), [3.5-2](#), [6.1-2](#).

14.4.3 Расчетные параметры перевозимого груза.

Газовозам для сжиженного газа, перевозящим конкретный груз, к наименованию груза добавляются дополнительные характеристики, содержащие расчетные параметры груза:

T°С, где **T** — расчетная температура, °С, и

ρ kg/m³, где **ρ** — расчетная плотность, кг/м³.

Ссылки на дополнительные требования к вышеуказанным судам приведены в [табл. 3.1-2](#).

14.5 Тяжеловесный и/или крупногабаритный груз.

Судам, оборудованным для перевозки тяжеловесных и/или крупногабаритных грузов (в том числе судам для генерального груза, судам для палубного груза, полупогружным судам, баржам и понтонам), к соответствующей словесной характеристике добавляется дополнительная характеристика **heavy cargo: project, deck-X1 t/m², hatch cover-X2 t/m², hold-X3 t/m²**, где:

project — параметр, указываемый по желанию судовладельца, если судно предназначено для перевозки проектных (нестандартизированных) тяжеловесных грузов;

deck-X1 t/m² — параметр, указываемый, если судно предназначено для перевозки тяжеловесного/крупногабаритного груза на палубе;

hatch cover-X2 t/m² — параметр, указываемый, если судно предназначено для перевозки тяжеловесного/крупногабаритного груза на люковых закрытиях грузовых трюмов;

hold-X3 t/m² — параметр, указываемый, если судно предназначено для перевозки тяжеловесного/крупногабаритного груза в грузовых трюмах;

вместо **X1**, **X2** и **X3** указывается расчетная равномерно-распределенная статическая нагрузка на соответствующую конструкцию, т/м².

Ссылки на дополнительные требования к вышеуказанным судам приведены в [табл. 5.2-2](#) и [5.7-2](#), [6.1-3](#) и [6.1-6](#).

14.6 Особые характеристики и ограничения.

14.6.1 Для судов, имеющих конструктивные особенности и/или выполняющие функциональные задачи, не отражаемые дополнительными характеристиками, предусмотренными настоящими Правилами, к словесной характеристике может быть добавлена особая дополнительная характеристика. Наименование такой дополнительной характеристики и соответствующие требования к судну устанавливаются Регистром в каждом конкретном случае.

14.6.2 Если выполнение определенного объема требований правил РС, необходимого для присвоения соответствующей словесной характеристики, подтверждается лишь при установленных Регистром ограничениях, то такие ограничения могут быть указаны в дополнительной характеристике, добавляемой к словесной характеристике после всех других дополнительных характеристик.

Российский морской регистр судоходства

Правила классификации и постройки морских судов
Часть I
Классификация

ФАУ «Российский морской регистр судоходства»
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 7, литера А
www.rs-class.org/ru/