PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
COM1	T3	T10	7E	7D	8E	8D	9E	9D	10E	10D	11E	11D	12E	12D	13E	13D	14E	14D	COM1				S12	6D	P1	5D	P2	4D		3D		2D	2E	1D	1E	T2
COM2	T4	T9	7G	7C	8G	8C	9G	9C	10G	10C	11G	11C	12G	12C	13G	13C	14G	14C		COM2			S13	6C	6E	5C	5E	4C	4E	3C	3E	2C	2G	1C	1G	T1
COM3	T5	T8	7F	7B	8F	8B	9F	9B	10F	10B	11F	11B	12F	12B	13F	13B	14F	14B			COM3		S11	6B	6G	5B	5G	4B	4G	3B	3G	2B	2F	1B	1F	
COM4	T6	T7	s9	7A	S4	8A	S17	9A		10A		11A	S16	12A	S14	13A	S3	14A				COM4	S10	6A	6F	5A	5F	4A	4F	3A	3F	2A	S2	1A	S1	T0

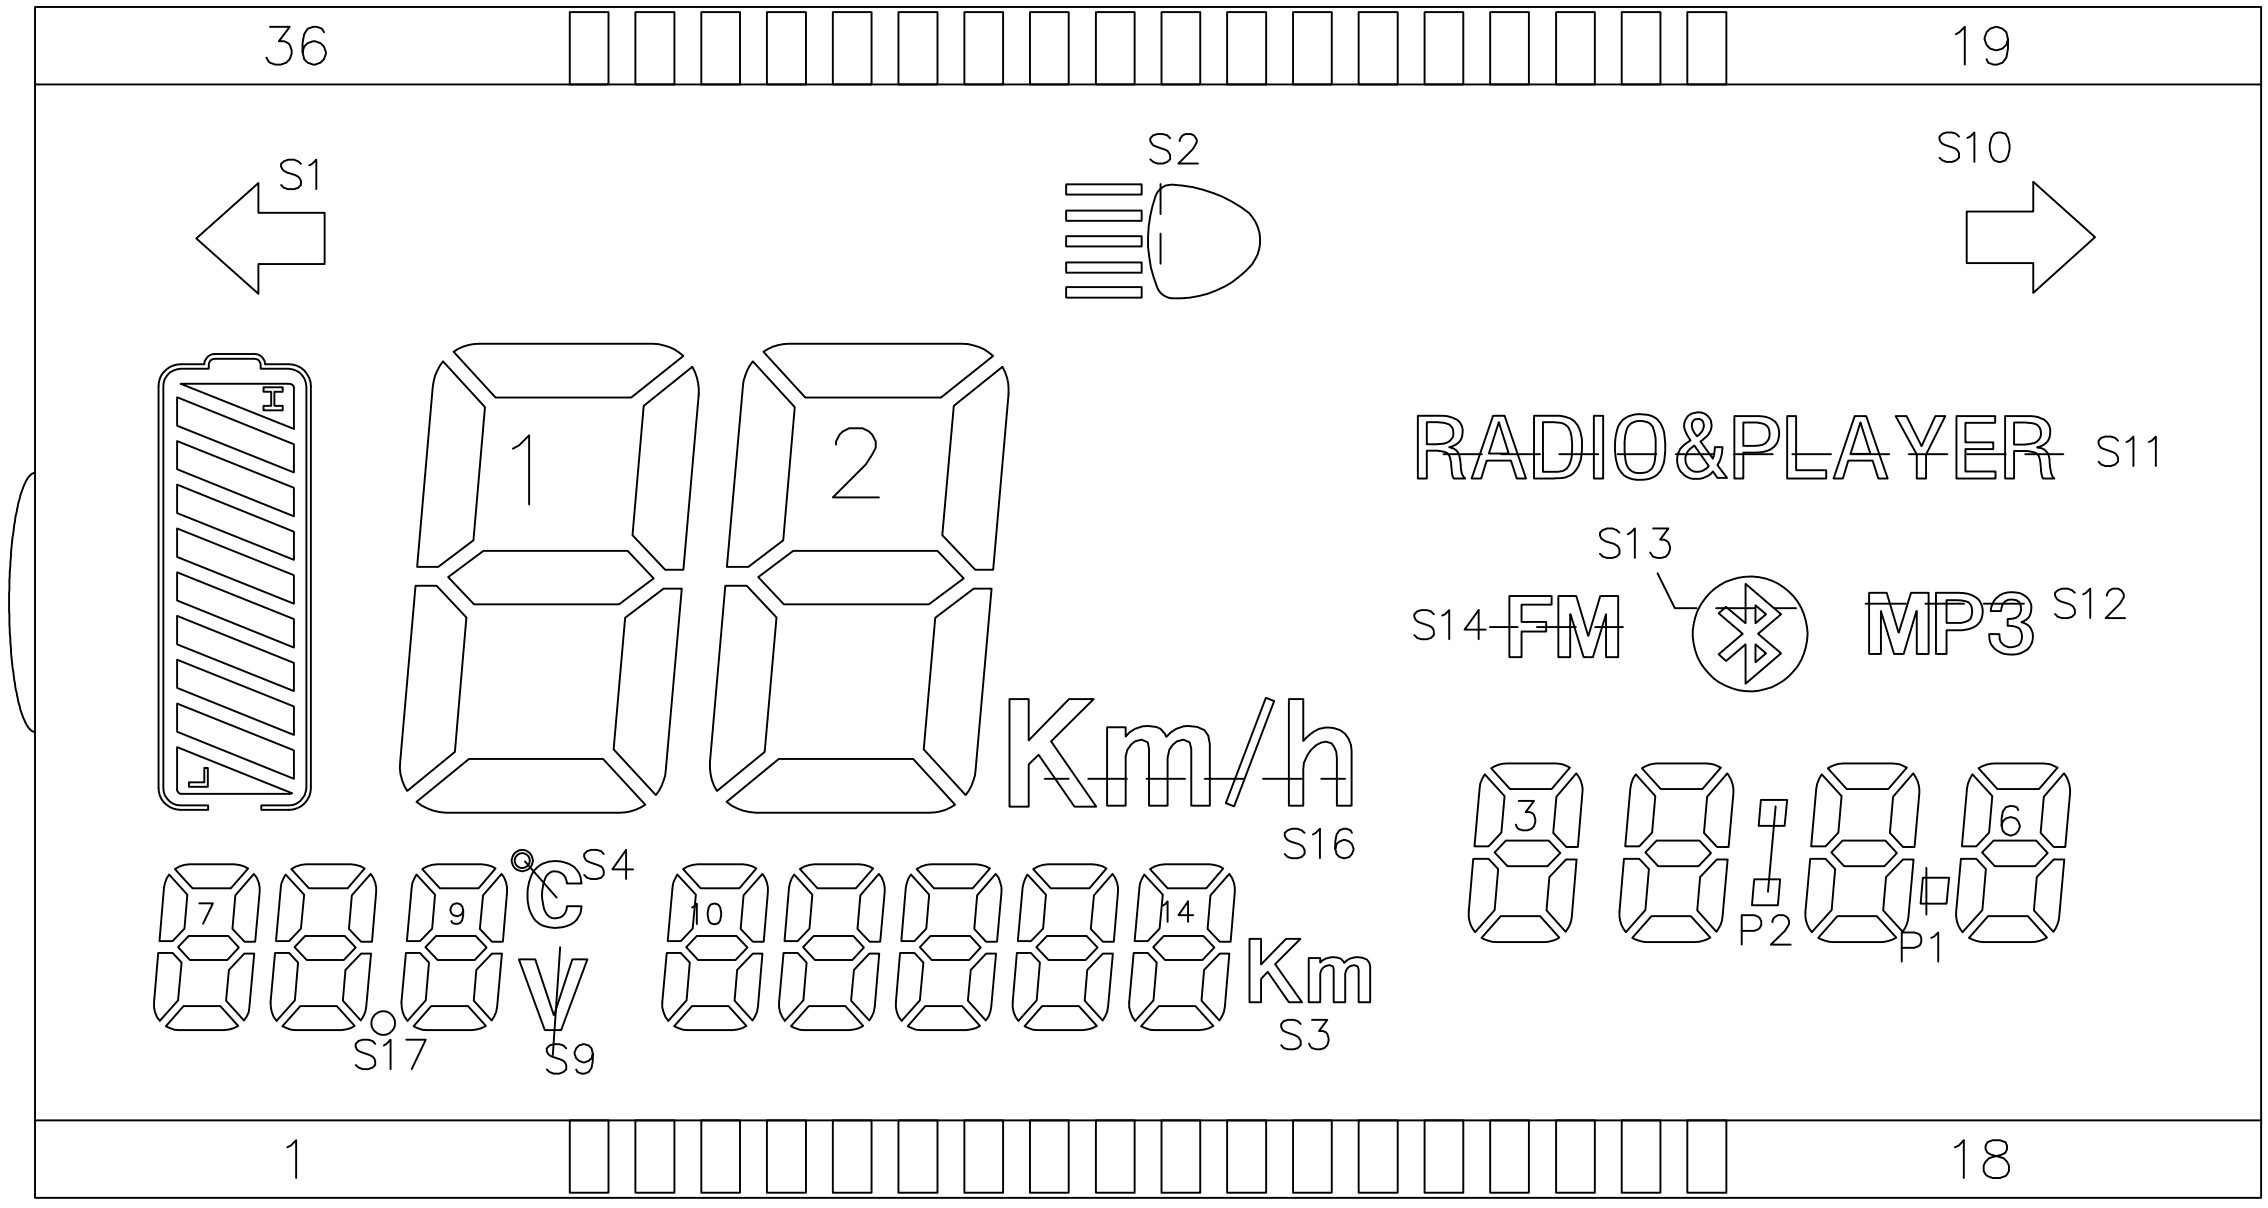

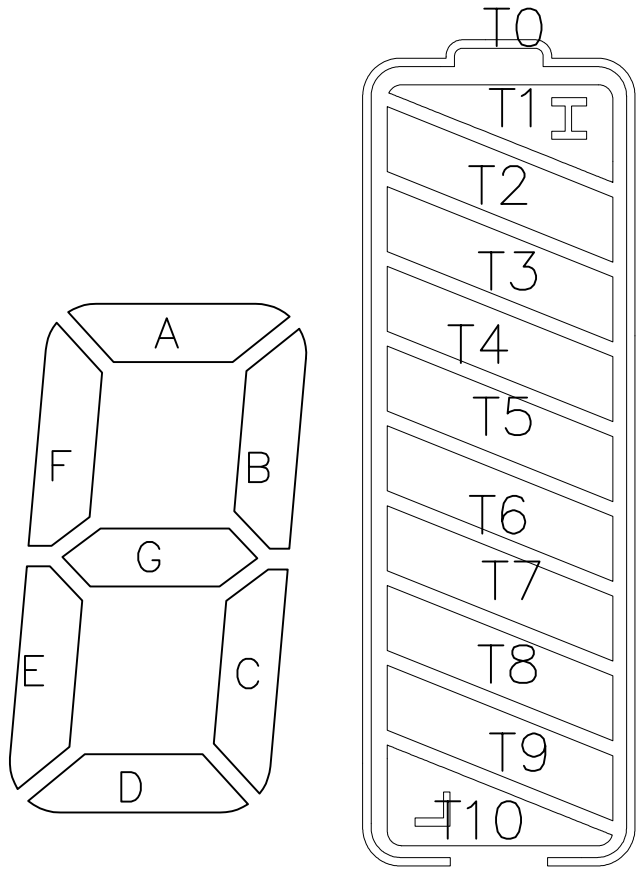

				UNMRKDE TOLERANCE	±0.2
批 准	AXIU			单 位	mm
审 核		客户型号	8587	日 期	2016.01.15
绘 图	QM	图纸版次	A	页 数	2/5