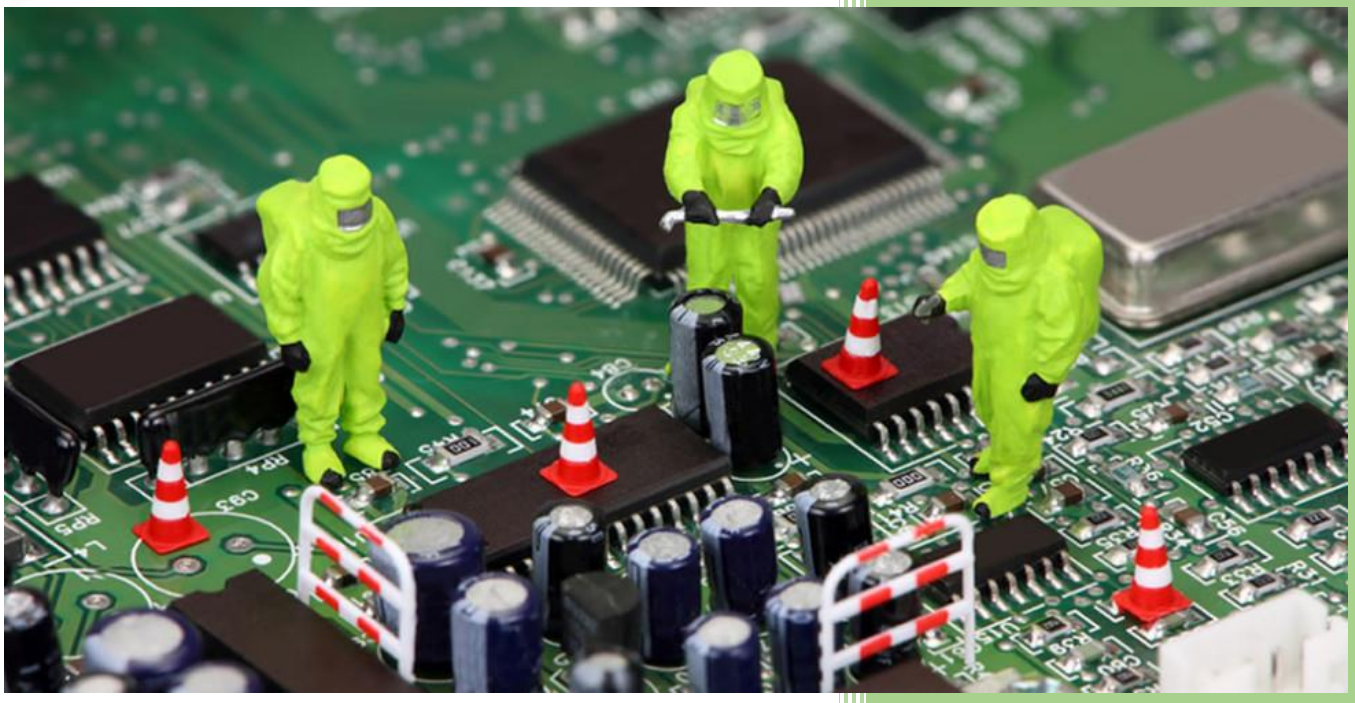
ARDUIN ELEC MECA TR NICA

Catálogo productos 2020



Horario:

Benigno Arriaga 1925, del real 1ra sección, SLP

cel: 5535692446

e-mail:arduintronica@yahoo.com

INDICE POR DEPARTAMENTOS

ACELERÓMETROS 4
ADAPTADORES 4
ARDUINOS 5
BATERIAS 7
BOBINAS 8
PUSH BUTTONS 11
CABLES 12
CAJAS 12
CAMARAS 14
CAPACITORES 15
CARGADORES 18
CELDAS 18
INTEGRADOS 19
Amplificadores Operacionales 19
Compuertas lógicas 20
Microcontroladores 20
Varios 22
RELOJES 25
COMPONENTES 25
Transistores 25
Reguladores de voltaje 29
Sensores 30
Interruptores 30
Varios 33
CONECTORES 36
CONVERTIDORES 37
DIMMER 40
DIODOS 41
Zenner 41
LEDS 42
Laser y rectificadores 43
DISPLAYS 44
LCD 44
LED 45
Pantallas Varias 46
DISIPADORES 47
ELECTRÓNICOS Y HERRAMIENTA 47
INTERFACES 55
MODULOS 55
Amplificadores 55
Baterías (Módulos para carga e indicadores) 57
Conexión inalámbrica/alambrica 58
Bluetooth 59
Wifi 60
Ethernet 60
Radio frecuencia 61
Infrarrojo 62
Convertidores 62
Monitores cardiacos 63
Generadores 64
Lectores de tarjetas 65
Relevadores 65
Varios 66
MOTORES 68
PCB (Placas de proyectos) 70
PIRÓMETRO 70
PROTOS 71
REGULADORES DE VOLTAJE (TARJETAS) 72
RELEVADORES 72
RESISTENCIAS 73
No variables 73
0.25W 73
2W 74
Variables 74
SENSORES 75

SERVOMOTORES.....84
SHIELDS.....85
SONDAS 88
SOPORTES.....89
TARJETAS VARIAS 91
TECLADOS 93
TEMPORIZADOR 94
TERMOMETROS/HIGROMETROS.....95
TERMOPARES.....95
TERMOSTATOS 96
VALVULA.....97
VOLTIMETROS.....98
WEMOS.....98
PAQUETES (KITS).....100
Nuevos..... **Error! Bookmark not defined.**

ARDUIN ELEC MECA TR NICA

ACELERÓMETROS

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
ACE001	*Acelerómetro y giroscopio 3 ejes MPU6050*	*$85.00*	
Descripción	*El sensor InvenSense MPU-6050 contiene un acelerómetro y giroscopio MEMSen un mismo chip. Es muy preciso ya que contiene hardware de conversión de 16bits análogo a digital para cada canal. Por ende captura el canal x, y y z al mismo tiempo, el sensor usa la interfaz I2C con el arduino.*		
ACE002	*Acelerómetro y giroscopio 9 ejes MPU9250*	*$200.00*	
Descripción	*Internamente, el MPU-9250 incorpora en un mismo integrado una IMU MPU-6500, que a su vez está formado por acelerómetro de 3DOF y un giroscopio de 3DOF, y un magnetómetro AK8963 de 3DOF fabricado por Asahi Kasei Microdevices Corporation. Por su parte, el MPU-9150 está formado por una IMU MPU-6050 y un magnetómetro AK8975.*		

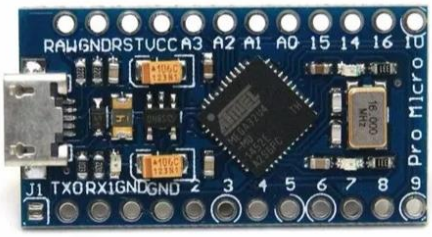

ADAPTADORES

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
ADA001	*Adaptador USB bluetooth 4.0*	*$160.00*	
Descripción	*El adaptador Bluetooth 4.0 más avanzado. Compatible con los estándares Bluetooth 2.0/2.1/3.0 Permite la comunicación inalámbrica con equipos con conectividad Bluetooth, impresoras, teléfonos, teclados, controladores y mucho más. La tecnología Bluetooth ofrece un consumo energético muy reducido.*		
ADA002	*Adaptador Micro USB macho → mini USB Hembra*	*$25.00*	
Descripción	*Color negro de plástico rígido*		

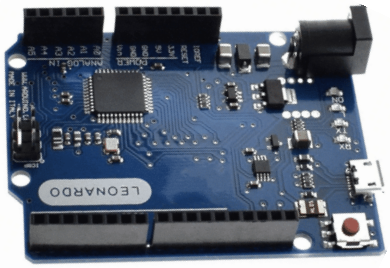
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
ADA003	*Adaptado mini USB macho → micro USB hembra*	*$25.00*	
Descripción	*Color negro de plástico rígido*		
ADA004	*Adaptador modular plug RJ12 6P6C*	*$100.00*	
Descripción	*RJ12 a 6P6C*		
ADA005	*Adaptador RS485 a USB*	*$50.00*	
Descripción	*Plástico rígido, dimensiones totales: ancho17.8mm alto: 13.3 mm largo: 60.1mm*		

ARDUINOS

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
ARD001	*Arduino Due con Cable USB*	*$450.00*	
Descripción	*Tiene microcontrolador Atmel AT91SAM3X8E. Incorpora 12 puertos de entrada analógica y 54 puertos de entrada/salida digital (incluyendo puertos PWM), además es compatible con campos extra para funciones como Bluetooth, infrarrojo y otros sensores.*		
ARD002	*Arduino Mega con cable USB*	*$280.00*	
Descripción	*el microprocesador Atmega2560, cuenta con 54 pines digitales de entrada/salida de los cuales 14 se pueden utilizar como salidas PWM, 16 entradas analógicas, 4 UARTs (puertas seriales), un oscilador de 16MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, una cabecera ICSP, y un botón de reinicio*		

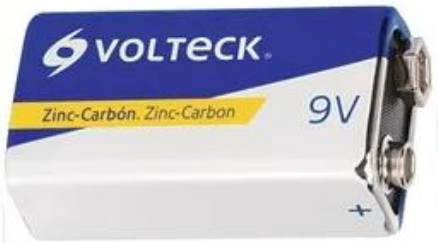
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
ARD003	*Arduino UNO SMD con cable USB*	*$130.00*	
Descripción	*14 entradas y salidas Digitales,6 entradas analógicas, 6 canales de PWM, frecuencia de reloj de 12 Mhz, 2 alimentaciones de 5 Volts, 1 alimentación de 3.3 Volts, 3 Conexiones de Tierra, 1 Entrada Vin soporta de 9V-12V, Memoria Flash de 32 KB*		
ARD004	*Arduino UNO R3 con cable USB*	*$170.00*	
Descripción	*Microcontrolador: ATmega328, Alimentación: 7~12V, Pines In/Out digitales: 14 (6 salidas PWM), Pines In Análogas : 6 Memoria Flash: 32 KB, RAM: 2 KB, EEPROM: 1 KB, Velocidad: 16 MHz*		
ARD008	*Arduino nano sin cable USB*	*$90.00*	
Descripción	*Atmega328P. Cuenta con 14 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 6 pueden ser utilizados como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un cristal de 16 MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, un header ICSP, y un botón de reinicio*		
ARD006	*Arduino pro micro Leonardo*	*$150.00*	
Descripción	*El módulo USB del 32U4 permite añadir conectividad USB directo en la tarjeta sin requerir un módulo externo. Esta tarjeta tiene todo lo que se puede esperar de un Arduino, particularmente tiene: 4 canales de ADC de 10 bits, 5 salidas PWM, 12 entradas y salidas digitales así como también la conectividad serial.*		
ARD007	*Arduino pro mini con pines*	*$50.00*	
Descripción	*Microcontrolador: ATmega328* *Alimentación: 6 – 12V In ADC: 6* *Memoria Flash: 32 KB RAM: 2 KB* *EEPROM: 1 KB Velocidad: 16 MHz*		
ARD007	*Arduino lilypad*	*$100.00*	
Descripción	*Microcontrolador: ATmega328* *Alimentación: 6 – 12V In ADC: 6* *Memoria Flash: 32 KB RAM: 2 KB* *EEPROM: 1 KB Velocidad: 16 MHz*		


***los precios de los arduinos incluyen sus cables de datos USB, el precio sin el cable se reduce $20.00 en caso de aplicar*

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
ARD012	*Arduino Leonardo sin cable*	*$180.00*	
Descripción	*Basado en un procesador ATmega 32U4 ofrece mas funcionalidades que el Arduino UNO, entre ellas conectividad USB integrada, además de tener mas pines PWM mas rápido, entradas análogas y conectividad usB*		

BATERIAS

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
BAT001	*Batería Li-Ion 4.2V 5200mAh*	*$50.00*	
Descripción	*Tamaño AA, recargable formato 14500.* *Marca LJK. 4.2V. 5200Mah.*		
BAT002	*Batería Li-Ion 4.2V 8800mAh*	*$65.00*	
Descripción	*Tamaño 18650 de 4.2v (es más grande que una AA)* *8800mah* *Marca LJK*		
BAT003	*Batería Li-Ion 2200mAh XTY 297290*	*$150.00*	
Descripción	*Dimensiones 2.7 x 71.8 x 90.0 mm 3.7Vdc*		
BAT004	*Paquete 4 baterias carbón Volteck*	*$20.00*	
Descripción	*Misma duración que las marcas más reconocidas* *No contiene mercurio ni cadmio* *Pila de zinc-carbón de larga duración*		

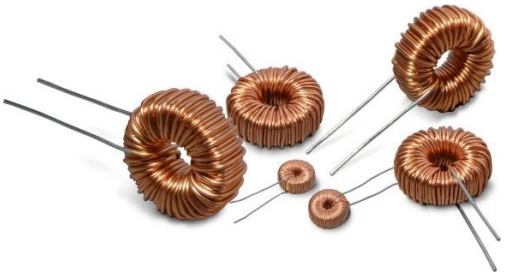
BAT011	*Paquete 2 baterías AA cabrón Radox*	*$8.00*	
Descripción	*No contiene mercurio ni cadmio* *Pila de carbón económica*		
BAT012	*Paquete 2 baterías AAA carbón Radox*	*$7.00*	
Descripción	*No contiene mercurio ni cadmio* *Pila de carbón económica*		
BAT013	*Batería 9V carbón radox*	*$25.00*	
Descripción	*No contiene mercurio ni cadmio* *Pila de carbón económica*		
BAT005	*Bateria 9V carbón Volteck*	*$20.00*	
Descripción	*Misma duración que las marcas más reconocidas* *No contiene mercurio ni cadmio* *Pila de zinc-carbón de larga duración*		
BAT006	*Bateria 9V Alcalina Volteck*	*$60.00*	
Descripción	*Misma duración que las marcas más reconocidas* *No contiene mercurio ni cadmio* *Pila de zinc-carbón de larga duración*		
BAT014	*Recargable sellada 6V 12A Radox*	*$3.50.00*	
Descripción			

BAT015	*Recargable sellada 12V 7A Radox*	*$430.00*	
Descripción			
BAT016	*AAA alcalinas Radox*	*$22.00*	
Descripción	*Paquete de dos unidades*		
BAT017	*AA alcalinas Radox*	*$18.00*	
Descripción	*Paquete de dos unidades*		
BAT018	*AA alcalinas Radox en blíster*	*$20.00*	
Descripción	*Paquete de dos unidades*		
BAT019	*Alcalina 9V radox*	*$40.00*	
Descripción	*Una unidad*		
BAT020	*Alcalina 9V Radox en blíster*	*$42.00*	
Descripción	*Una unidad*		

ARDUIN ELEC MECA TR

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
BAT007	*Batería botón A13*	*$4.00*	
Descripción	*Ideal para termostatos o termómetros digitales*		
BAT008	*Batería botón CR2025*	*$7.00*	
Descripción	*bateria Pila tipo: Litio Voltaje: 3* *Capacidad: 170 mAh Medidas: 20 x 2.5 mm* *Peso: 2.5 g SKU: CR2025*		
BAT009	*Batería botón CR1220*	*$8.00*	
Descripción	*Peso: .60g Diámetro: 10 mm* *Capacidad: 30mAh* *Voltaje de salida: 3V* *SKU: CR1220*		

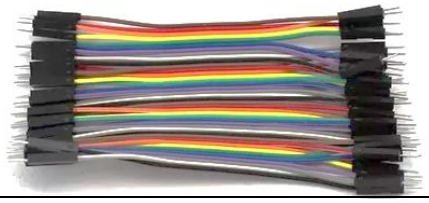

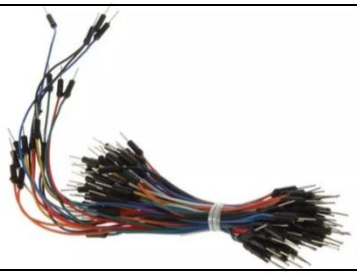
BOBINAS

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
BOBXXX	*Bobina tipo resistencia (µH)*	*$5.00*	
Descripción	*Valores:* *1 10 22 33* *47 100 150 220* *330 470 560 1,000*		
BOBXXX	*Bobina tipo toroide (µH, 2A)*	*$20.00*	
Descripción	*Diámetro: 14.5 mm ancho 7 mm* *Valores:* *22µH 33µH 47µH 100µH* *220µH 330µH 470µH*		

PUSH BUTTONS

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
BUT001	*Push Button 12mm*	*$20.00*	
Descripción	*Push Button 12mm alto voltaje rojo o verde* *1A 250V*		
BUT003	*Push Button mini 2 patas*	*$1.50*	
Descripción	*Dimensiones: 6x6mm x altura 4.3mm*		
BUT004	*Push Button grande 4 patas*	*$3.00*	
Descripción	*Dimensiones sin tapa: 12 x 12 mm x altura 7.1mm* *Tapa: diámetro 12.7 mm x 5.6 mm altura*		
BUT006	*Push Button mini 4 patas*	*$2.00*	
Descripción	*Dimensiones: 6x6mm x altura 4.3mm*		
BUT007	*Interruptor botón de enclavamiento*	*$5.00*	
Descripción	*Dimensiones 8.2 x 8.2 x 13.2 altura libre sin accionar* *7.7 mm altura de base*		

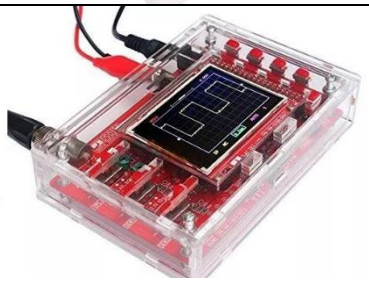
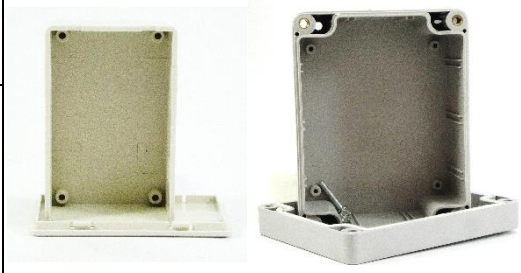
CABLES

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CABXXX	*Cables dupont 10cm*	*$1.50*	
Descripció	*CAB004 Macho-Macho (10pz $10.00 40pz $35.00)* *CAB005 Macho-Hembra (10pz $10.00 40pz $35.00)* *CAB006 Hembra-Hembra (10pz $10.00 40pz $35.00)*		
CABXXX	*Cables dupont 20cm*	*$2.00*	
Descripción	*CAB001 Macho-Macho (10pz $15.00 40pz $45.00)* *CAB002 Macho-Hembra (10pz $15.00 40pz $45.00)* *CAB003 Hembra-Hembra (10pz $15.00 40pz $45.00)*		
CABXXX	*Cables Dupont 30cm*	*$2.50*	
Descripción	*CAB020 Macho-Macho (10pz $20.00 40pz $55.00)* *CAB021 Macho-Hembra (10pz $20.00 40pz $55.00)* *CAB022 Hembra-Hembra (10pz $20.00 40pz $55.00)*		
CAB019	*Cable impresora 3D*	*$35.00*	 
Descripción	*Con termistor NTC 3950 100K con sensor de temperatura*		
CABXXX	*Cables Jumper*	*$1.00*	
Descripción	*Set 65 Pz $55.00* *Set 15 Pz $15.00*		
ELC075	*Cable para bocina bicolor transparente*	*$1.00*	
Descripción	*Calibre 18*		

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CAB0XX	*Cable de conexión 80C/300V (mt)*	*$5.00*	
Descripción	*CAB042 Rojo* *CAB043 Negro* *CAB044 Azul* *CAB045 Blanco* *CAB046 Amarillo*		
CAB0XX	*Cable para proto (mt)*	*$4.00*	
Descripción	*CAB047 Azul* *CAB048 Rojo* *CAB049 Blanco* *CAB050 Negro*		
CAJ0XX	*Cable estañado calibre 22*	*$4.00*	
Descripción	*CAB051 Azul* *CAB052 Rojo* *CAB053 Blanco* *CAB054 Negro*		

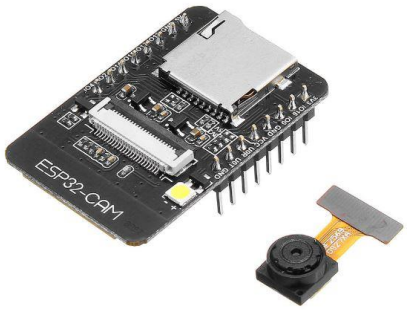
CAJAS

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CAJ001	*Caja de acrílico para arduino Mega*	*$75.00*	
Descripción	*Transparente incluye tornillos y tuercas*		
CAJ00X	*Caja de acrílico para arduino UNO*	*$55.00*	

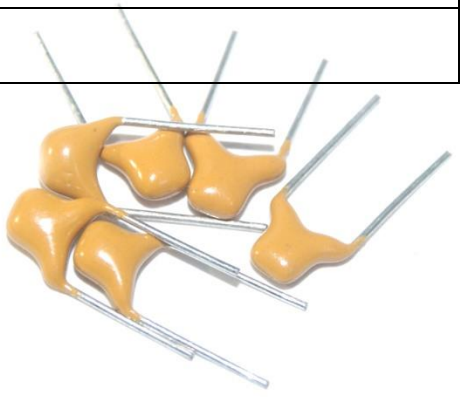
Descripción	*CAJ002 Transparente incluye tornillos y tuercas* *CAJ008 Caja de plástico clip para Arduino*		
CAJ003	*Caja de acrílico para termostato XH-W1209*	*$56.00*	
Descripción	*Transparente incluye tornillos y tuercas*		
CAJ004	*Caja de Acrilico para osciloscopio*	*$300.00*	
Descripción	*Transparente incluye tornillos y tuercas*		
CAJ00X	*Caja negra multiusos*	*Varios*	
Descripción	*CAJ005 Caja negra chica (65x38x22 mm) $30.00* *CAJ006 Caja negra med. (85X50X21 mm) $32.00* *CAJ007 Caja negra gde. (65X100X25mm) $35.00*		
CAJ00X	*Cajas multiusos*	*Varios*	
Descripción	*CAJ012 Caja 6.9x4.9x2.9cm $25.00* *CAJ009 Caja ABS 10x6.8x5cm $65.00* *CAJ013 Caja ABS 11.9x9x5.5cm $75.00* *CAJ014 Caja ABS 15.7x8.9x5.3cm $120.00* *CAJ015 Caja ABS 17.9x13x6.4cm $150.00*		
CAJ010	*Caja de herramientas con separadores*	*$85*	
Descripción			
CAJ011	*Caja de herramientas con separadores y charola interna*	*$140*	

Descripción		

CAMARAS

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CAM001	*Mini cámara digital OV7670*	*$150.00*	
Descripción	*La cámara OV7670 es una cámara CMOS de bajo costo con una resolución de 640x480 y 30 FPS* *-Alta sensibilidad para operación en poco luz -Soporta VGA,CIF* *-Soporte para estrobo y led flash -Reducción de ruido* *-detección automática de flicker de 50/60Hz -Auto ajuste de saturación*		
CAM002	*Mini cámara digital OV7670 con FIFO*	*$320.00*	
Descripción	*La principal mejora es el Buffer FIFO AL422B de 380KB de memoria, que permite trabajar de manera más sencilla, pues los datos se almacenan en el buffer temporalmente y asi disminuye la carga computacional del microcontrolador.*		
CAM003	*Camara OV2640 2Mpx con ESP32*	*$230.00*	
Descripción	*- Módulo ultra-pequeño 802.11b / g / n Wifi + BT / BLE SoC* *- CPU de 32 bits y doble núcleo de baja potencia para procesadores de aplicaciones* *- Hasta 240MHz, hasta 600 DMIPS.* *- SRAM incorporado de 520 KB, PSRAM externo de 4M* *- Admite interfaces como UART / SPI / I2C/PWM / ADC / DAC* *- Soporta cámaras OV2640 y OV7670 con flash incorporado*		

CAPACITORES

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CAPXXX	*Capacitores cerámicos 50V*	*$2.00*	


Descripción	*1.8pF*	*2pF*	*3pF*	*3.3pF*	
	3.9pF	*4.7pF*	*5pF*	*5.6pF*	
	6.8pF	*8.2pF*	*10pF*	*12pF*	
	15pF	*18pF*	*20pF*	*22pF*	
	27pF	*30pF*	*33pF*	*47pF*	
	56pF	*68pF*	*75pF*	*82pF*	
	100pF	*150pF*	*220pF*	*330pF*	*390pF*
	470pF	*680pF*	*820pF*	*1nF*	
	1.5nF	*1.8nF*	*2.2nF*	*3.3nF*	*4.7nF*
	6.8nF	*10nF*	*15nF*	*22nF*	
	33nF	*47nF*	*68nF*	*100nF*	
	220nF	*330nF*	*470nF*	*1µF*	

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CAPXXX	*Capacitores poliéster 100V*	*$2.00→$5.00*	

Descripción	*0.22nF*	*0.33nF*	*0.47nF*	*0.56nF*	
	0.68nF	*1nF*	*1.5nF*	*2.2nF*	
	3nF	*3.3nF*	*3.9nF*	*4.7nF*	
	6.8nF	*10nF*	*15nF*	*22nF*	
	33nF	*39nF*	*47nF*	*68nF*	
	82nF	*100nF*	*150nF*	*220nF*	
	330nF	*470nF*	***50V: 39pF 58pF***		


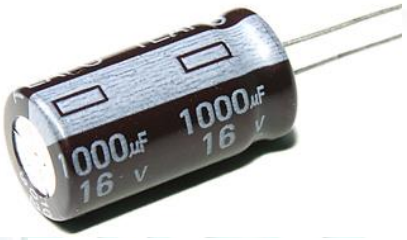
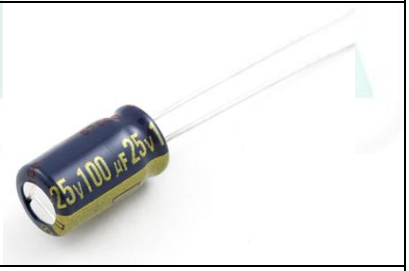
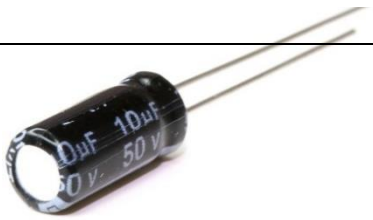
CAPXXX	*Capacitores poliéster 250V*	*$2.00→$6.00*	

Descripción	*1nF*	*4.7nF*	*10nF*	*15nF*	
	22nF	*33nF*	*47nF*	*68nF*	
	100nF	*150nF*	*220nF*	*270nF*	
	330nF	*470nF*	*560nF*	*680nF*	
	820nF	*1µF*	*1.2µF*	*1.5µF*	
	1.7µF	*1.8µF*	*2µF*	*2.2µF*	
	3.3µF				

CAPXXX	*Capacitores poliéster 400V*	*$4.00→$7.00*	

Descripción	*10nF*	*22nF*	*27nF*	*47nF*	
	68nF	*100nF*	*120nF*	*150nF*	
	220nF	*270nF*	*330nF*	*390nF*	
	470nF	*560nF*	*680nF*	*750nF*	
	820nF	*1µF*	*1.5µF*	*2.2µF*	
	3.3µF	*4.7µF*			

CAPXXX	*Capacitores poliéster 630V*	*$3.00→$6.00*	

Descripción	*1nF 1.5nF 2.2nF 2.7nF* *3.3nF 4.7nF 5.6nF 6.8nF* *8.2nF 10nF 22nF 33nF* *47nF 68nF 180nF*		
CAPXXX	*Capacitores cerámicos alto voltaje*	*$4.00*	
Descripción	*1000V* *56pF 1nF 2.2nF 10nF 22nF* *2000V* *470pF 560pF 680nF 1.5nF 3.3nF* *3000V* *100pF 220pF 1nF 2.2nF 4.7nF 10nF*		
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CAPXXX	*Capacitores electrolíticos 16V*	*$5.00→$8.00*	
Descripción	*4.7µF 22µF 33µF 47µF* *100µF 220µF 330µF 470µF* *1000µF 2200µF*		
CAPXXX	*Capacitores electrolíticos 25V*	*$5.00→$8.00*	
Descripción	*4.7µF 10µF 100µF 220µF* *1000µF*		
CAPXXX	*Capacitores electrolíticos 35V*	*$5.00→$6.00*	
Descripción	*10µF 100µF 220µF 470µF*		
CAPXXX	*Capacitores electrolíticos 50V*	*$3.00→$10.00*	


Descripción	*1pF* *0.1µF* *0.22µF* *0.47µF* *1µF* *2.2µF* *3.3µF* *4.7µF* *10µF* *22µF* *33µF* *47µF* *100µF* *220µF* *470µF* *1000µF* *2200µF*	

CARGADORES

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CAR001	*Cargador dual para auto*	*$180.00*	
Descripción	*Para tablet, smartphone, …* *5V 3A monitor de temperatura.*		
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CAR002	*Cargador para dos baterías*	*$100.00*	
Descripción	*4.2V 450mA modelo GH-SC01*		
CAR00X	*Cargador universal 1 Bateria*	*$60.00*	
Descripción	*CAR003 HG-103Li 4.2Vdc* *CAR004 DT-808 5Vdc*		



CELDAS

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CEL006	*Celda Peltier 12706*	*$90.00*	


Descripción	*-Voltage: 12V* *-Voltaje máximo (V): 15.4V* *-Corriente máxima (A): 6A* *-Potencia máxima (W): 60W* *-Dimensiones: 40mm x 40mm x 3.6mm*		
CEL001	*Celda Peltier 12715*	*$180.00*	
Descripción	*Voltage: 12V* *Voltaje máximo (V): 15.4V* *Corriente máxima (A): 15A* *Potencia máxima (W): 231W* *Dimensiones: 40mm x 40mm x 3.6mm*		
CEL0XX	*Celdas de carga*	*$150.00*	
Descripción	*Para básculas digitales:* *CEL002 1Kg* *CEL003 5Kg* *CEL004 10Kg* *CEL005 20Kg*		

CIRCUITOS INTEGRADOS

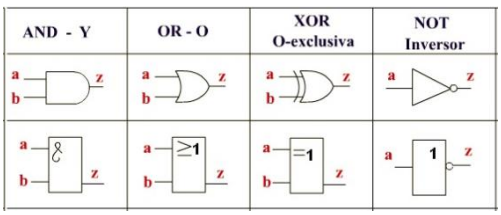
Amplificadores Operacionales

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CKT001	*AD620AN*	*$110.00*	
Descripción	*Amplificador De instrumentación*		
CKT012	*TLC081CP*	*$10.00*	
Descripción	*Amplificador operacional con entrada J-FET*		
CKT013	*TL082CP*	*$10.00*	

Descripción	*Amplificador operacional dual con entrada J-FET*		
CKT014	*TL084CN*	*$10.00*	
Descripción	*Amplificador operacional con entrada J-FET*		
CKT017	*LM358*	*$7.00*	
Descripción	*Amplificador operacional de entrada dual diferencial*		

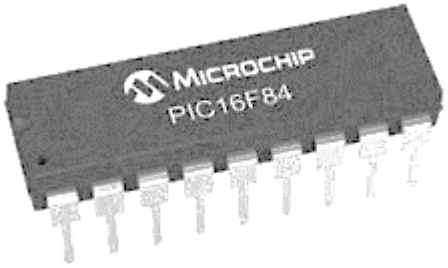
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CKT033	*LM324*	*$12.00*	
Descripción	*Amplificador operacional cuádruple de bajo poder*		

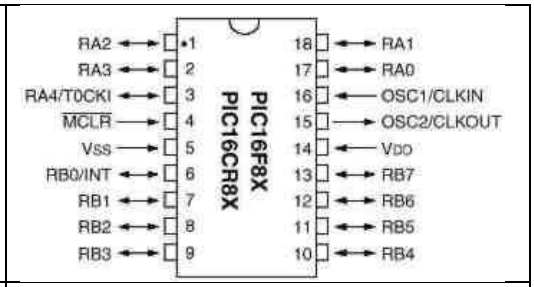
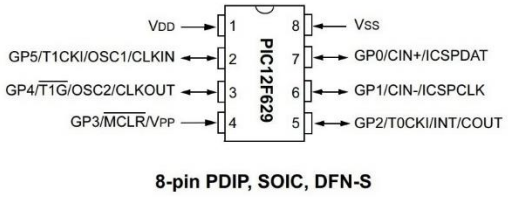
Compuertas lógicas

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CKT00X	*Compuertas Lógicas*	*$10.00*	
Descripción	*CKT002 SN74LS00N QUAD 2 INPUT NAND GATE* *CKT003 SN74LS02N QUAD 2 INPUR NOR GATE* *CKT004 SN74LS04N HEX INVERTER* *CKT005 SN74LS08N QUAD 2 INPUT AND GATE* *CKT006 SN74LS32N QUAD 2 INPUT OR GATE* *CKT010 SN74LS86N QUAD 2 INPUT EXCLUSIVE OR GATE*		

Microcontroladores

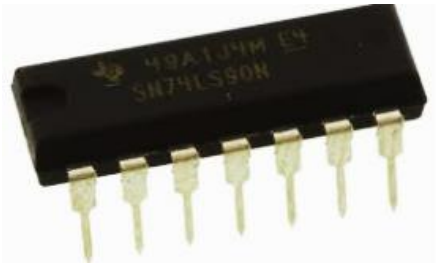
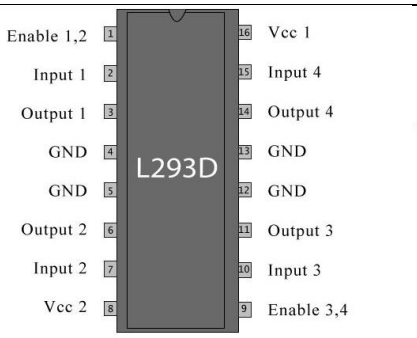
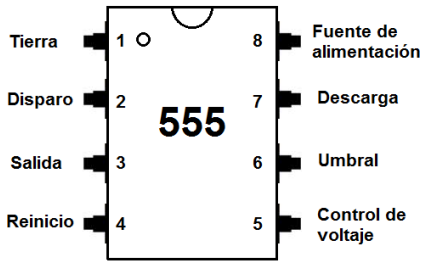
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*

CKT024	*PIC16F628A*	*$45.00*	
Descripción	*Microcontrolador de 8bits basado en flash*		
CKT025	*PIC16F84-04*	*$65.00*	
Descripción	*Microcontrolador de 8bits Flash/EEPROM de 18 pines*		
CKT026	*PIC16F877*	*$83.00*	
Descripción	*Microcontrolador de 8 Bits CMOS Flash de 28/40 pines*		
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CKT027	*PIC18F4550-IP*	*$135.00*	
Descripción	*Microcontrolador USB con Flash habilitado de alto rendimiento de 28/40/44 pines*		
CKT028	*ATMEGA328P*	*$60.00*	
Descripción	*Microcontrolador para arduino con bootloader*		
CKT030	*PIC16F84A*	*$65.00*	

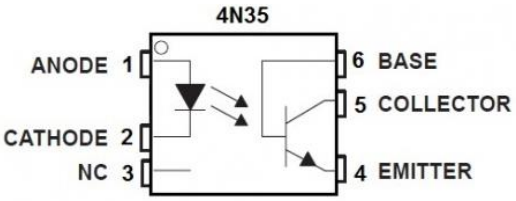

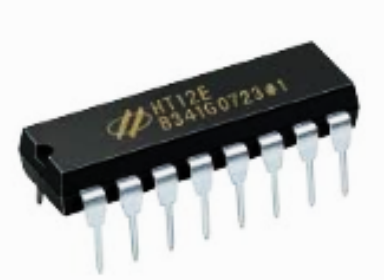

Descripción	*Microcontrolador 18-pin Flash/EEPROM 8-Bit*		
CKT034	*PIC12F629*	*$30.00*	 **8-pin PDIP, SOIC, DFN-S**
Descripción	*Microcontrolador 18-pin Flash/EEPROM 8-Bit*		

Varios

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CKT007	*SN74LS47N*	*$20.00*	
Descripción	*Decodifcador/Driver BCD a 7 segmentos con ánodo común*		
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CKT008	*SN74LS74N*	*$15.00*	
Descripción	*DUAL D-TYPE POSITIVE EDGE TRIGGERED FLIP-FLOP*		
CKT009	*SN74LS76AN*	*$35.00*	

Descripción	*Flip-Flop J-K dual con preset y clear*		
CKT011	*SN74LS90N*	*$10.00*	
Descripción	*Contador de décadas, contador de divisiones entre 12, contador binario de 4 bits*		
CKT015	*L293D*	*$18.50*	
Descripción	*Puente H*		
CKT016	*555*	*$5.00*	
Descripción	*Timmer, reloj*		
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CKT018	*LM393*	*$8.00*	
Descripción	*Comparador dual de bajo poder y una alimentación*		
CKT019	*MOC3052*	*$20.00*	

ARDUIN ELEC TR MECA

Descripción	*Drivers con TRIAC para DIP opto osciladores 6 pines fase aleatoria*		
CKT020	*4N25*	*$8.00*	
Descripción	*DIP opto osciladores de 6 pines con salida de transistor*		
CKT021	*74HC164*	*$15.00*	
Descripción	*Registrador de cambio de 8 bits entrada serial/salida paralela*		
CKT022	*HT12D*	*$45.00*	
Descripción	*Decodificador*		
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CKT023	*HT12E*	*$45.00*	
Descripción	*Codificador*		
CKT029	*CD4017BE*	*$7.00*	

Descripción	*Contador/Divisor decimal*	


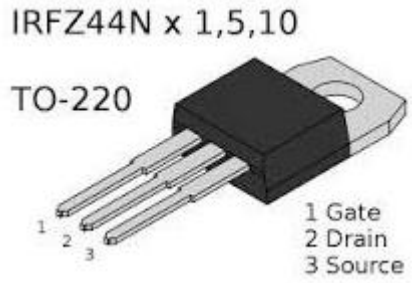

RELOJES

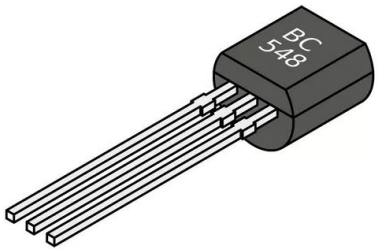
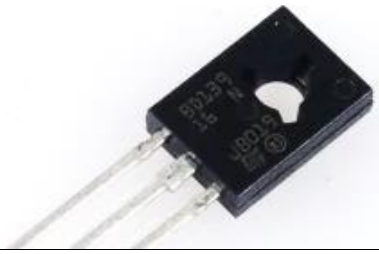
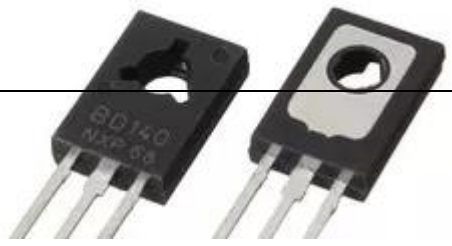
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CLK001	*Reloj en tiempo real sin batería DS1302*	*$30.00*	
Descripción	*Circuito integrado alimentado por una batería el cual, en todo momento, registra la fecha, día de la semana y hora al igual que un reloj digital convencional. Sólo que estos datos únicamente podrán ser consultados mediante comunicación I2C.*		
CLK002	*Reloj en tiempo real con batería DS1302*	*$35.00*	
Descripción	*Circuito integrado alimentado por una batería el cual, en todo momento, registra la fecha, día de la semana y hora al igual que un reloj digital convencional. Sólo que estos datos únicamente podrán ser consultados mediante comunicación I2C.*		
CLK003	*Reloj en tiempo real de precisión DS3231*	*$45.00*	
Descripción	*El DS3231 es un chip reloj de tiempo real (RTC) extremadamente preciso, de bajo costo, con interfaz I2C, con un oscilador de cristal (TCXO) y cristal compensado en temperatura ya integrado.*		

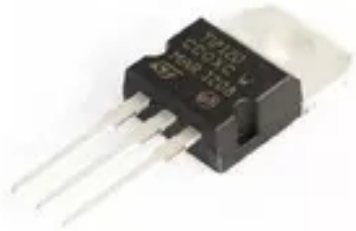
COMPONENTES

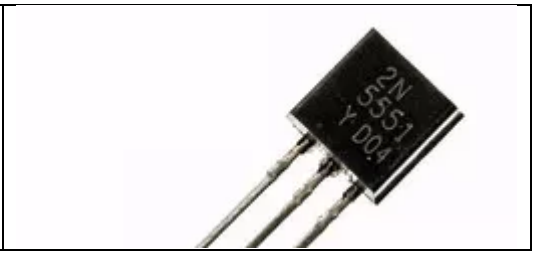
Transistores

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CMP059	*IRF540N MOSFET*	*$10.00*	

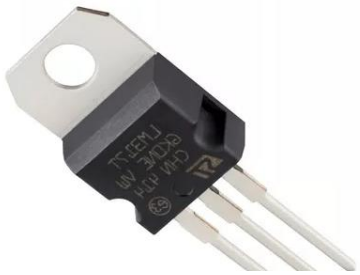
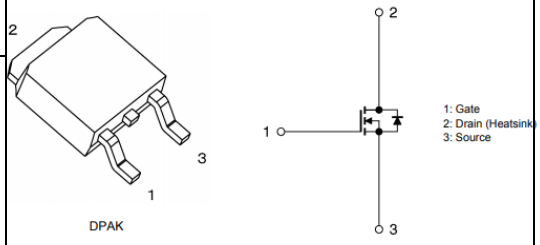
Descripción	*MOSFET de potencia HEXFET de canal único N de 100V en paquete TO-220AB, tiene una resistencia extremadamente baja por área de silicio, clasificación dv/dt dinámica, conmutación rápida y resistente. Los MOSFET de potencia son muy conocidos por proporcionar una gran eficiencia y fiabilidad, utilizables en una gran variedad de aplicaciones.*		
CMP001	*Mosfet IRF9540*	*$10.00*	
Descripción	*Polaridad: Canal P* *Intensidad drenador continua Id: -19A* *Tensión drenaje-fuente Vds: -100V* *Resistencia de activación Rds(on): 200 mohm* *Tensión Vgs de medición Rds(on) : -10V* *Tensión umbral Vgs: -4V* *Disipación depotencia Pd: 150 W* *Temperatura de yrabajo máxima: 175°C* *Encapsulado TO-220* *3 pines*		
CMP060	*IRFZ44N MOSFET*	*$10.00*	
Descripción	*Voltaje: 55 Volts;* *Corriente: 49 Amper,* *Rds(on) = 0.018 Ohms;* *Cápsula : TO-220*		
CMP007	*2N2222A*	*$4.00*	
Descripción	*Transistor Bipolar (BJT) NPN* *Dispositivo diseñado para operar como amplificador y switch de propósito general* *IC: 600 mA* *PD: 625 mW* *VCEO: 30 V, VCBO: 60 V,* *VEBO: 5 V* *fT: 300MHz mínimo* *Encapsulado: TO-92*		
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CMP008	*2N3055*	*$30.00*	

Descripción	*Clasificación de corriente: 15A.* *Voltaje colector-emisor: 100V.* *Material : Acero inoxidable* *Tipo transistor: NPN* *Clasificación de corriente: 15A* *Voltaje : 60V (Max.100V)* *Corriente de colector: 15* *Tamaño módulo: 3.8 * 2.5 * 0.8cm / 1.50 * 0.98 * 0.31*		
CMP009	*2N3904*	*$4.00*	
Descripción	*Polaridad: NPN* *V (br) ceo: 40 V* *T de funcionamiento en el empalme de -55 ° C a 150 ° C* *Encapsulado TO-92* *3 pines*		
CMP010	*BC548*	*$4.00*	
Descripción	*Polaridad transistor: NPN* *Encapsulado: TO-92* *Voltaje Colector Base (Vcbo): 30V* *Voltaje Colector Emisor (Vceo): 30V* *Voltaje Emisor Base (Vebo): 5V* *Corriente de colector (Ic): 100mA* *Disipación de energía máxima (Ptot): 500mW* *Rango de temperaturas: -65 ~ 150°C*		
CMP011	*BC558*	*$4.00*	
Descripción	*VCBO: 30V* *VCEO: 30V* *VEBO: 5V* *IC: 100mA* *PD: 500mW* *TJ: +150°C* *Tstg: -65°C to +150°C*		
CMP012	*BD139*	*$7.00*	
Descripció	*Transistor de poder NPN silicon.* *80V / 10W / 1.5A* *Empaque tipo TO-225AA*		
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CMP013	*BD140*	*$7.00*	

Descripción	*Pc Max (W): 12* *Ucb Max (V): 80* *Uce Max (V): 80* *Ueb Max (V): 5* *Ic Max (mA): 1000* *Ft Max (MHz): 50* *Cctip pF: -* *Hfe Min: 40/160* *Tj (C): 150*		
CMP014	*MJ2955*	*$40.00*	
Descripción	*Transistor: PNP* *V(br)ceo: -60V* *ft: 800kHz* *Pd: 115W* *Corriente de Colector DC: -15A* *Ganancia de Corriente DC hFE: 5hFE Diseño de* *Transistor: TO-204AA* *Encapsulado: Metal*		
CMP015	*TIP120*	*$10.00*	
Descripción	*Polaridad: NPN* *V(br)ceo: 60 V* *Pd : 65 W* *DC: 5 A* *DC hFE: 1000* *Temperatura de Trabajo Máxima: 150°C* *Encapsulado TO-220*		
CMP016	*TIP41C*	*$10.00*	
Descripción	*VCB: 100V* *VCE: 100V* *VBE: 5V* *Corriente Colector: 6A* *Corriente de Base: 2A* *Temperatura de la unión: +150°C* *Hfe (Ganancia): 15 a 75, dependiendo de Ic*		
CMP017	*TIP42C*	*$10.00*	
Descripción	*Tipo de Transistor PNP* *VCB: 100V* *VCE: 100V* *VBE: 5V* *Corriente Colector: 6A* *Tipo de Encapsulado TO-220* *Temperatura Máxima de Funcionamiento +150 °C* *Dimensiones 10.67 x 4.83 x 16.51mm*		
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CMP048	*2N5551*	*$4.00*	

Descripción	*Voltaje: 160 V* *Corriente: 600mA*	

Reguladores de voltaje

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CMP002	*L7805*	*$10.00*	
Descripción	*Voltaje de entrada* 7 – 35V *Voltaje de salida* 5V *Corriente de salida* hasta 1.5A (con disipador) *Encapsulado* TO-220		
CMP003	*L7812*	*$10.00*	
Descripción	*Voltaje de entrada* 14 – 35V *Voltaje de salida* 12V *Corriente de salida* hasta 1.5A (con disipador) *Encapsulado* TO-220		
CMP004	*LM317T*	*$10.00*	
Descripción	*Vin: 40 V* *Vmin: 1.2 V* *Vo Max: 37 V* *Vdo: 2 V* *No. of Pins: 3* *N º de salidas: 1* *Iout: 1.5 A* *Tmín.: 0 ° C* *Tmáx.: 125°C* *Vout ajustable de 1.2 V y 37 V*		
CMP051	*TK7P60W*	*$30.00*	
Descripción	*Mosfet Regulador de voltaje 600V 7A*		
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CMP052	*ASM1117 3.3V*	*$5.00*	

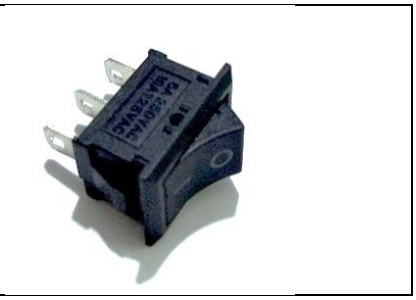
Descripción	*Vin: 5V* *Vout: 3.3V*		
CMP053	*ASM1117 5V*	*$5.00*	
Descripción	*Vin: 5V* *Vout: 5V*		

Sensores

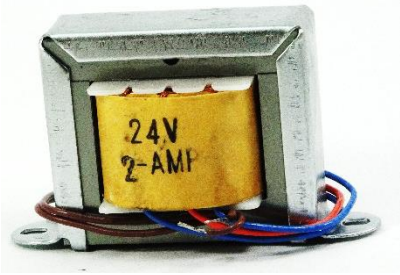
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CMP038	*Sensor de Infrarrojos CNY70*	*$15.00*	
Descripción	*Tipo de embalaje: con plomo* *Tipo de detector: fototransistor* *Dimensiones (L x W x H en mm): 7 x 7 x 6* *Distancia de funcionamiento máximo: <0,5 mm* *Rango de trabajo dentro relativa> 20%* *corriente de colector: 0 mm a 5 mm* *Salida de corriente típica bajo prueba: IC = 1 mA* *longitud de onda del emisor: 950 nm* *Filtro de bloqueo de luz solar*		
CMP005	*Temperatura digital 18B20*	*$30.00*	
Descripción	*Precisión: 0,5* *Paquete: TO-92.* *Número de pins: 3* *Tensión de alimentación: 3V ~ 5.5V.* *Detección de la temperatura: -55 ° C ~ + 125 ° C.*		
CMP006	*Temperatura análogo LM35*	*$28.00*	
Descripción	*Calibrado en centígrados* *Factor de escala lineal 10.0 mV/°C* *Rango de medición de -55° a +150°C* *Funciona de 4-30 V* *Consumo menor a 60 uA* *Baja impedancia*		

Interruptores


Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CMP0XX	*Dip Switch*	*$-*	
Descripción	*CMP020 Dip Switch 2P 4 patas $4.00* *CMP021 Dip Switch 3P 6 patas $6.00*		
CMP037	*Interruptor fotoelectrico*	*$18.00*	
Descripción	*Las barreras tipo emisor-receptor están compuestas de dos partes, un componente que emite el haz de luz, y otro componente que lo recibe. Se establece un área de detección donde el objeto a detectar es reconocido cuando el mismo interrumpe el haz de luz.*		
CMP042	*Interruptor fotoeléctrico con tarjeta*	*$40.00*	
Descripción	*Debido a que el modo de operación de esta clase de sensores se basa en la interrupción del haz de luz, la detección no se ve afectada por el color, la textura o el brillo del objeto a detectar*		
CMP041	*De palanca 3 patas*	*$15.00*	
Descripción	*Switch de palanca de 3 patas, posiciones on-off*		
CMP054	*Interruptor limit switch*	*$8.00*	
Descripción	*Interruptor Fin De Carrera con cilindro rotatorio* *Circuito: Normalmente Abierto o Normalmente Cerrado* *Rango: : A.C. 250V 5A*		
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CMP061	*Interruptor Switch 2 posiciones 3 patas*	*$7.00*	

Descripción		

Transformadores

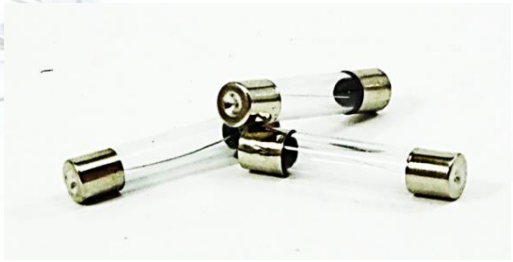
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CMP071	*Transformador 12V 1A*	*$200.00*	
Descripción	*transformador con derivación central. La derivación central es una conexión adicional en el bobinado secundario del transformador, que divide la tensión (voltaje) en este bobinado en dos voltajes iguales.*		
CMP072	*Transformador 12V 2A*	*$250.00*	
Descripción	*transformador con derivación central. La derivación central es una conexión adicional en el bobinado secundario del transformador, que divide la tensión (voltaje) en este bobinado en dos voltajes iguales.*		
CMP073	*Transformador 24V 1A*	*$210.00*	
Descripción	*transformador con derivación central. La derivación central es una conexión adicional en el bobinado secundario del transformador, que divide la tensión (voltaje) en este bobinado en dos voltajes iguales.*		
CMP074	*Transformador 24V 2A*	*$270.00*	
Descripción	*transformador con derivación central. La derivación central es una conexión adicional en el bobinado secundario del transformador, que divide la tensión (voltaje) en este bobinado en dos voltajes iguales.*		

Terminales y caimanes

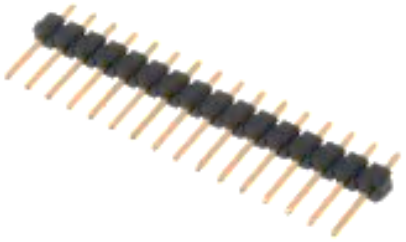
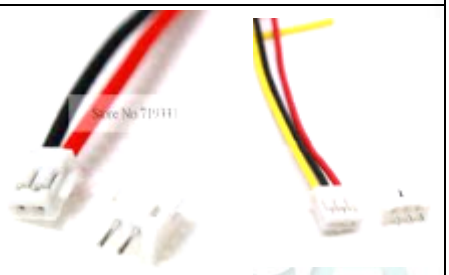
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
ELC0XX	*Caimanes sin cable*	*varios*	
Descripción	*ELC036 Caiman ch negro $2.50* *ELC037 Caiman ch rojo $2.50* *ELC038 Caiman md negro $4.00* *ELC039 Caiman md rojo $4.00* *ELC040 Caiman gd negro $6.00* *ELC041 Caiman md negro tipo pinza $8.00* *ELC042 Caiman md rojo tipo pinza $8.00*		
ELC0XX	*Juegos de caimanes*	*Varios*	
Descripció	*ELC043 Juego de 10 cables con 20 caimanes ch $35.00* *ELC044 Juego de 5 cables con 10 caimanes gd $37.00*		
ELC0XX	*Terminales faston*	*Varios*	
Descripción	*ELC045 Tipo D1 $1.00* *ECL046 Tipo D170 $1.00* *ELC049 Hembra aislado cal. 14-16 $3.50* *ELC050 Hembra aislado cal. 10-12 $4.00* *ELC051 Macho aislado cal. 10-12 $3.50* *ELC052 Macho aislado cal. 16-22 $2.50* *ELC053 M. azul cal. 14-16 $1.50* *ELC054 H. 1/8" azul cal. 14-16 $1.50* *ELC055 H. azul cal. 14-16 $2.50* *ELC056 H. 1/4" amarillo cal. 16-22 $2.50* *ELC057 H. rojo cal. 16-22 $2.00*		
ELC0XX	*Terminales tipo U y ojillo*	*Varios*	
Descripción	*ELC047 Ojillo 1/8" azul cal. 14-16 $2.00* *ELC048 Ojillo 3/16" amarillo cal. 10-12 $3.50* *ELC058 Tipo U rojo cal. 16-22 $2.00* *ELC059 Tipo U azul cal. 14-16 $2.00* *ELC060 Tipo U 3/16 amarillo cal. 10-12 $4.00*		

Varios


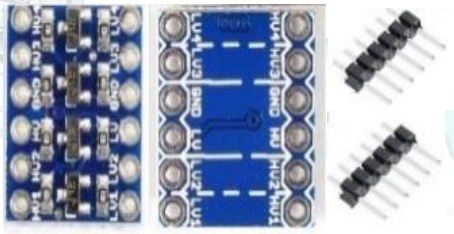
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CMP055	*TDA7388 Amplificador de audio*	*$45.00*	
Descripción	4 X 41W QUAD BRIDGE CAR RADIO AMPLIFIER		
CMP018	*Triac BTA06600*	*$15.00*	
Descripció	*TRIAC de 600V y 6A, puede ser utilizado en aplicaciones típicas como control de velocidad de motores, iluminación, y en funciones de encendido y apagado, en aplicaciones como relays estáticos y regulación de calor, entre otras.*		
CMP019	*Buzzer Activo*	*$10.00*	
Descripció	*Emite tono constante con solamente alimentarlo.* *-Diametro: 12mm* *-Distancia entre pines: 7.6mm*		
CMP064	*Micrófono*	*$6.00*	
Descripción	*Diámetro 9.6 mm altura 6.8mm*		
CMP0XX	*Cuarzo resonador*	*$6.00*	
Descripción	*CMP039 4MHz* *CMP040 8MHz* *CMP062 16MHz* *CMP063 20MHz*		

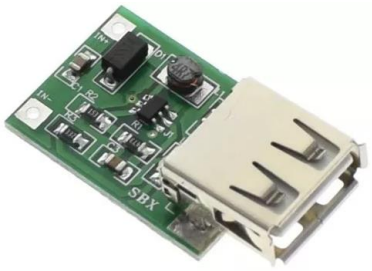


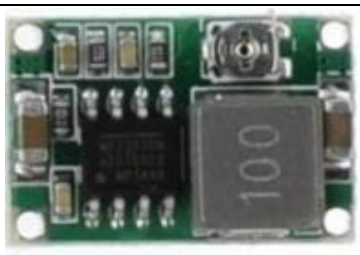
CMP049	*Termistor NTC 200K 3950*	*$7.00*	
Descripción	*Sensor de temperatura*		
CMP0XX	*Base para integrados*	*Varios*	
Descripció	*CMP058 8 pines $3.00* *CMP050 14 pines $4.00* *CMP056 16 Pines $5.00* *CMP057 28 Pines $7.00*		
CMP0XX	*Bloques de terminales clemas*	*$--*	
Descripción	*CMP036 Bloque de 2 pines 5mm $4.00* *CMP035 Bloque de 3 pines 5mm $6.00*		
CMP0XX	*Fusible tipo americano 250V*	*$4.00*	
Descripción	*CMP068 750mA* *CMP069 2A* *CMP070 10A*		
SOL00X	*Solenoide 10mm 5N*	*$120.00*	
Descripción	*SOL001 6V* *SOL002 12V* *SOL003 24V*		

CONECTORES

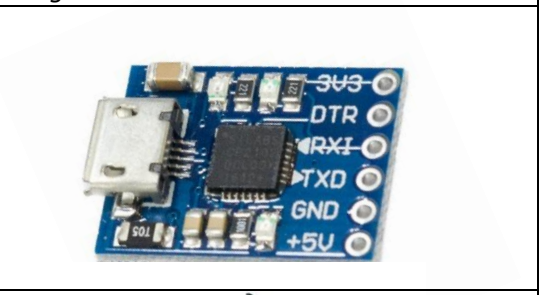

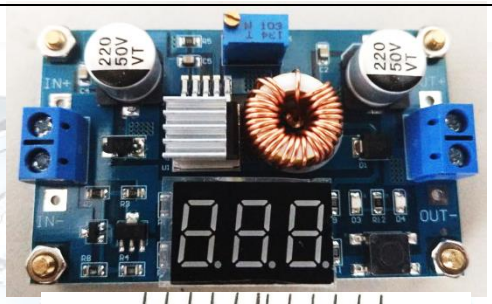
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CNC001	*Jack 2.1mm macho para arduino*	*$7.00*	
Descripción			
CNC00X	*Tira de pines troquelados*	*$-*	
Descripción	*CNC006 Machos-macho $5.00* *CNC002 Macho-Hembra troquelados $10.00* *Colores rojo, amarillo, azul, negro*		
CNC0XX	*Conector JST*	*$-*	
Descripción	*CNC003 3 pines 2mm cable 100mm $20.00* *CNC005 2 pines 2mm cable 100mm $15.00* *CNC008 2 pines 2.54x150mm 24AWG $15.00* *CNC009 3 pines 2.54x150mm 24AWG $20.00* *CNC010 4 pines 2.54x150mm 24AWG $23.00*		
CNC00X	*Conector plug 4mm*	*$7.00*	
Descripción	*CNC004 Banana rojo/negro $7.00* *CNC007 Hembra rojo/negro $7.00*		
JUM002	*Jumper Pin Header 2.54mm*	*$1.00*	
Descripción	*1Pz = $ 1.00* *20Pz = $15.00* *50Pz = $30.00*		

CONVERTIDORES


Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CON001	*ADS1115 Analógico-Digital*	*$110.00*	
Descripción	*16 bits cuatro canales con amplificador*		
CON002	*TXS0108E lógico-TTL bidireccional*	*$40.00*	
Descripción	*8 canales* *Módulo de conversión de nivel de 3.3 V - 5 V* *Proporciona capacidad de comunicación bidireccional.* *5.5 V >= VCCB >= 1.65 V* *3.6 V >=VCCA >= 1.2 V*		
CON003	*Nivel lógico bidireccional I2C*	*$25.00*	
Descripción	*Voltaje de alimentación:3.3v~5v* *Potencia de disipación:3.3v~5v* *Número de modelo:4 channel IIC I2C Logic Level Converter*		
CON004	*CA-CD 127VAC-12VDC 400mA*	*$45.00*	
Descripción	*Fuente de alimentación conmutada* *Voltaje de entrada: 95-250 VCA* *Voltaje de salida: 12 volts* *Corriente de salida:400 mA*		
CON005	*CA-CD 127VAC-5VDC 700mA*	*$40.00*	
Descripción	*Fuente de alimentación conmutada* *Voltaje de entrada: 127 VCA* *Voltaje de salida: 5V* *Potencia: 3.5 watts*		

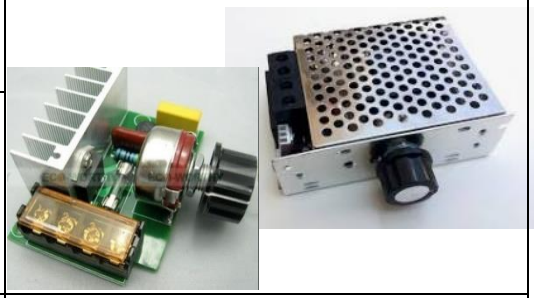
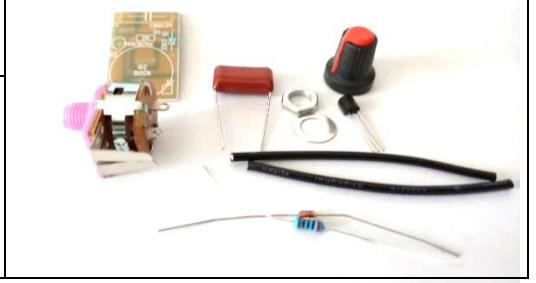
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CON006	*CA-CD 127VAC-5/3.3VDC 700mA*	*$55.00*	
Descripción	*Fuente de alimentación conmutada* *Voltaje de entrada: 127 VCA* *Voltaje de salida: 5/3.3 volts de corriente directa (soldando el AMS1117)* *Potencia: 3.5 watts*		
CON007	*Step-up boost salida USB*	*$30.00*	
Descripción	*Vin: 1V a 5 V Vout: 5V* *Corriente de salida: nominal 600 mA* *Eficiencia: hasta 96%* *Frecuencia de conmutación: 500 kHz* *Salida ondulación: 30mV (máx.)* *T: Industrial (-40 y grados; c a + 85 y deg; c)*		
CON008	*Step-up boost 5V 500mA*	*$25.00*	
Descripció	*1 a 5 V entrada 5V salida 500mA*		
CON009	*Step-up boost MT3608*	*$25.00*	
Descripci	*Vin: 2-24V Vout: 5-28* *Corriente 2A* *MT3608*		
CON010	*Step-down AMS 1117*	*$20.00*	
Descripción	*800mA 5V a 3.3V* *DC-DC*		
CON014	*Mini Step-Down 17x11x3.8mm*	*$25.00*	
Descripción	*MP2307* *Vin:4.75 V-23 V Vout: 1 V-17 V* *Dimensiones: 17x11x3.8mm* *Corriente: 1.8A*		

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CON011	*USB a serial TTL*	*$50.00*	
Descripción	*USB a la función de puerto serie, se puede utilizar para USB a TTL actualizaciones de productos electrónicos, no afecta a la depuración de comunicación serie normal. La velocidad en baudios más alta 115200 módulo de soporte perfectoCP2102 Módulo USB a TTLUSB a serie UARTEl chip principal CP2102*		
CON012	*Step-up CD-CD*	*$130.00*	
Descripción	*Potencia 150W 6A*		
CON013	*Fuente de poder conmutada CA-CD*	*$120.00*	
Descripción	*Vin: 127Vac* *Vout:5Vdc* *Corriente: 2A*		
CON015	*Step-Up MT3608*	*$30.00*	
Descripción	*Voltaje de entrada: 2V a 24V DC* *Voltaje de salida: 5V a 28V DC* *V. Salida ajustable (Regulable por trimmer)* *Corriente de salida: máx. 2A (usar disipador para I >1.5A)* *Potencia de salida: 6W* *Dimensiones: 36mm*17mm*7mm*		
MOD058	*Step-down LM2596 salida usb dual*	*$50.00*	
Descripción	*V in: 6V-40V* *Vout: 5V / 3A (MAX)* *Eficiencia: 92% (MAX)* *Frecuencia: 150KHZ* *T op.: -40°C → 85°C* *Dimensiones: L_59xW_21xH_17mm* *Capacidad de carga máxima: 3A*		

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CON016	*Convertidor micro USB-TTL*	*$55.00*	
Descripción	*Permite que un microcontrolador y una PC se comuniquen utilizando el protocolo USB de forma sencilla. Además puede funcionar como "programador" del Arduino Mini Pro, pues incluye el pin DTR o RESET necesario para cargar fácilmente el sketch al Arduino Mini Pro.*		
CON017	*Step-Down XL4016 300W*	*$180.00*	
Descripción	*Tiene como función entregar un voltaje de salida constante inferior al voltaje de entrada frente a variaciones del voltaje de entrada o de carga. Soporta corrientes de salida de hasta 8A, voltaje de entrada entre 8V a 40V y voltaje de salida entre 1.25V a 36V. El voltaje de salida se selecciona mediante un potenciómetro multivuelta.*		
CON018	*DC-DC Step-Down XL4015E1 50W 5A*	*$140.00*	
Descripción	*Input voltage: DC 4.0 ~ 38V* *Output voltage: DC 1.25V ~ 36V continuously adjustable* *Output current: max 5A, recommended for use in the 4.5A.* *Output power: up to 75W, more than 50W, Please enhance heat dissipation*		
CON019	*DC-DC step-down XL4016 250W 8A*	*$200.00*	
Descripción	*Input voltage: DC 4-38V* *Output voltage: DC 1.25-36V* *Maximum current: 8A(please add fan and make current less than 5A for a long term use)* *Maximum power: 200W*		

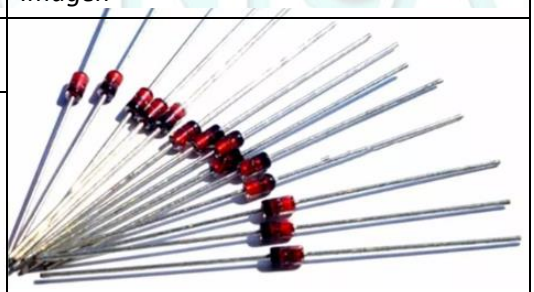
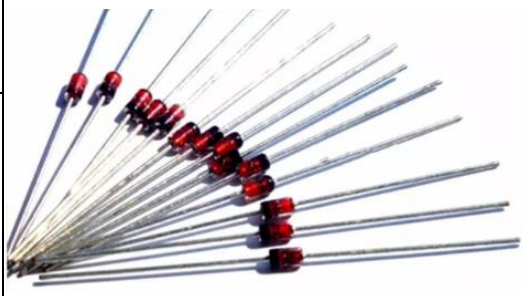
DIMMER

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
DIM001	*Dimmer 2KW*	*$145.00*	
Descripción	*Voltaje de alimentación:110V-220V* *Voltaje de entrada: 110V-220 V* *Voltaje ajustable: 50-220 V AC* *Potencia de disipación:2000W*		

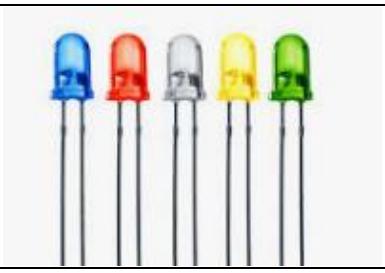
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
DIM00X	*Dimmer 4KW con o sin carcasa*	*$395.00*	
Descripción	*Regulador de intencidad voltage 220v para motores , resistencias , lamparas , 4000W 220v*		
KIT022	*Kit dmmer para foco casero*	*$50.00*	
Descripción	*Kit didáctico, incluye transistor, capacitor de poliester, resistencia, diodo, potenciómetro, tapa de potenciómetro, tarjeta y cable ce conexión.* *Trabaja a 220Vac*		

DIODOS


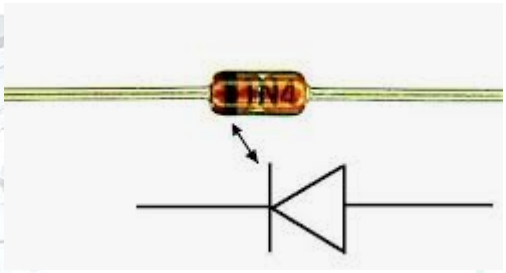

Zenner

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
DIZ0XX	*Diodos Zener 0.5W*	*$1.00*	
Descripción	*3.3V 4.7V 5.1V 6.2V 6.8V 7.5V 8.2V 9.1V 10V 12V 15V 18V 24V 30V*		
DIZ0XX	*Diodos Zener 1W*	*$1.00*	
Descripción	*3.3V 3.6V 3.9V 4.3V 4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 6.8V 7.5V 8.2V 9.1V 10V 12V 13V 16V 20V 22V 24V 27V 30V 33V*		

LEDS

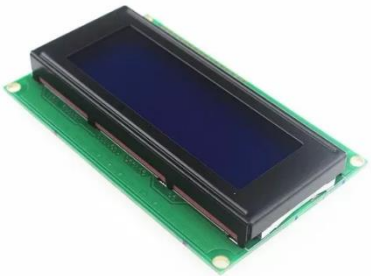
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
LED00X	*Leds difusos colores varios*	*$1.00*	
Descripción	*LED001 Azul* *LED002 Verde* *LED003 Amarillo* *LED004 Rojo* *LED005 Blanco*	*100Pz $50.00*	
LED0XX	*Leds ultra brillantes colores varios*	*$1.50*	
Descripción	*LED011 Azul* *LED012 Verde* *LED013 Rojo* *LED014 Blanco* *LED027 Naranja*	*100Pz $75.00*	
LED021	*Led RGB 4 patas*	*$3.00*	
Descripción	*Catodo común*		
LED022 LED023	*Emisor y receptor IR*	*$5.00 c/u*	
Descripción	*LED022 Emisor IR* *LED023 Receptor IR*		

Laser y rectificadores


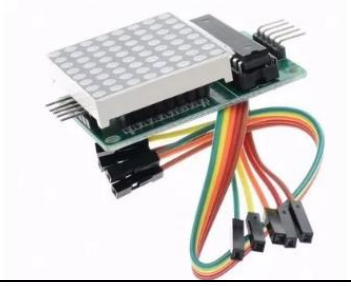
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
DIO001	*Diodo Laser*	*$16.00*	
Descripción	*Rojo a 5V con longitud de onda de 650nm, cabeza de cobre*		
DIO002	*1N4007*	*$2.00*	
Descripción	*Rectificador de propósito general*		
DIO004	*1N4148*	*$1.00*	
Descripción	*Diodo de recuperación rápida*		
CMP0XX	*Puente de diodos rectificador*	*Varios*	
Descripción	*CMP065 2A 400V $ 6.00* *Diametro: 9mm alto: 5.2mm* *CMP066 4A 600V $15.00* *18.8x5.3mm alto: 15.2mm* *CMP067 3A 1000V $13.00* *15.3x15.3mm alto: 6.4mm*		
DIO007	*1N5406*	*$3.00*	
Descripción	*Diodo de propósito general 3A 600V*		

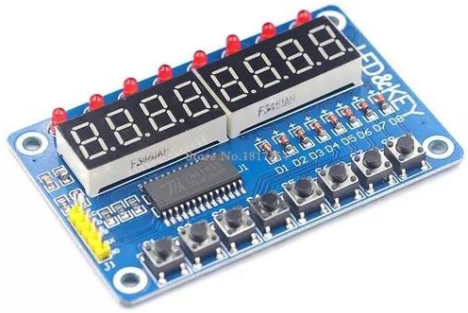
DISPLAYS

LCD


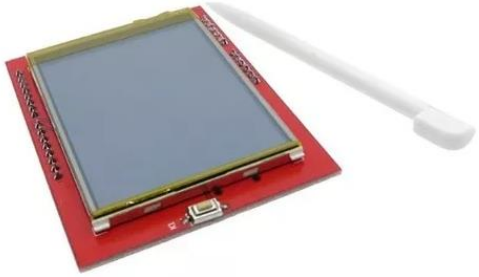
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
PAN00X	*Display pantalla LCD 16x2 con interfaz*	*$90.00*	 
Descripción	*PAN001 Verde* *PAN002 Azul*		
PAN00X	*Display pantalla LCD 16x2 sin interfaz*	*$55.00*	
Descripción	*PAN003 Verde* *PAN004 Azul*		
PAN00X	*Display pantalla LCD 20x4 con interfaz*	*$175.00*	 
Descripción	*PAN008 Verde* *PAN009 Azul*		
PAN00X	*Display pantalla LCD 20x4 sin interfaz*	*$140.00*	
Descripción	*PAN006 Verde* *PAN007 Azul*		

LED


Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
DIS00X	*Display 7 segmentos*	*$9.00*	
Descripción	*DIS002 Ánodo común 1 digito, color rojo* *DIS007 Cátodo común 1 dígito, color rojo*		
MAT003	*Matriz puntos led 8x8*	*$35.00*	
Descripción	*Cátodo común para arduino color rojo.*		
MAT002	*Matriz puntos led 8x8 con max 7219*	*$70.00*	
Descripción	*Color rojo, cátodo común para arduino/PIC*		
MAT001	*Matriz puntos led 4x8x8 con max 7219*	*$280.00*	
Descripción	*Un módulo puede manejar un 8x8 de matriz cátodo común* *Voltaje De funcionamiento: 5 V* *Dimensiones: 12.8X12.8X1.3 cm* *Tornillos de fijación con 64 agujeros con un diámetro de 3mm* *Módulo con interfaces de entrada y salida* *soporte para múltiples módulos en cascada*		
MOD023	*Módulo 4 displays 7 segmentos*	*$40.00*	 
Descripción	*Driver: TM1637* *-Ajuste de la brillo: en 7 niveles a través del firmware.* *-Aplicaciones típicas: reloj de tiempo real, temporizadores programables, display de temperatura.* *-Voltaje de alimentación: DC 3.3V a 5V* *-Consumo de corriente @ 5 v: 30mA (típica), 80mA (max)*		

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
MOD009	*Módulo 8 displays 7 segmentos*	*$110.00*	
Descripción	*8 ledsde 3mm incluidos* *Integrado: TM1638* *Tamaño: 75 mm x 48 mm / 2.95 "x1.89" (pulgadas) (aprox)* *Voltaje: 5V* *La potencia de entrada: 0.24 A* *Rango de temperatura: -10 .. 70 ° C*		

Pantallas Varias

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
PAN005	*Pantalla OLED 0.96”*	*$130.00*	
Descripción	*Resolución 128x64* *I2C IIC SPI Serial.*		
PAN010	*Pantalla táctil TFT 2.4”*	*$235.00*	
Descripción	*Para arduino UNO* *Colorido, 18 bits 262,000 tonos diferentes* *Pantalla táctil resistiva de 4 hilos* *Resolución 240 x 320* *Controlador Spfd5408 con buffer de RAM de video incorporado*		
SHI001	*Shield pantalla OLED*	*$180.00*	
Descripción	*V1 para wemos D1 Mini* *SCREEN SIZE: 64 X 48 PIXELS* *OPERATING VOLTAGE:3.3V* *DRIVER IC: SSD1306* *INTERFACE IIC (I2C)* *IIC ADDRESS:0X3 C OR 0X3 D*		
SHI002	*Shield pantalla LCD con botones*	*$130.00*	
Descripción	*La pantalla LCD utiliza las salidas digitales del Arduino: 4, 5, 6, 7, 8, 9.* *De bajo de la pantalla LCD hay 5 botones de navegación: Arriba, abajo, izquierda, derecha.* *Voltaje de alimentación 5V* *Pantalla 16x2 con regulador de brillo*		

DISIPADORES

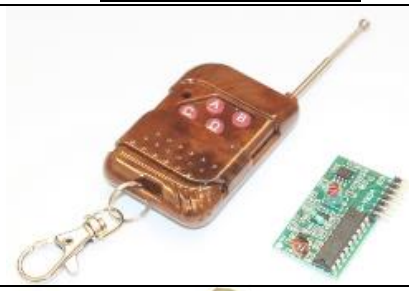
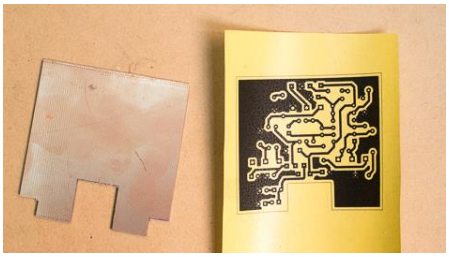
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
DIS001	*Disipador para relevador de estado sólido*	*$100.00*	
Descripción	*Material: Aluminio anodizado* *Tamaño del artículo: 79*49*47mm (Max)* *Peso neto: 98g* *Peso del paquete: 108g*		
DIS003	*Disipador de calor 1.4x1.4cm*	*$12.00*	
Descripción	*Material: Aluminio anodizado* *Dimensiones 1.4x1.4cm*		
DIS0XX	*Disipador de calor para transistor*	*$15.00*	
Descripción	*DIS004 Con aislante y tornillo de fijación* *Para transistor A220* *Material: Aluminio Anodizado* *DIS006 Disipador para transistor de 15x24mm*		
DIS005	*Disipador de calor 1.4x2.0cm*	*$12.00*	
Descripción	*Material: Aluminio anodizado*		

ELECTRÓNICOS Y HERRAMIENTA


Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
ELC001	*Multímetro Digital*	*$130.00*	
Descripción	*Voltaje directa: 200mV – 250V Máx.* *Voltaje alterna: 0V – 250V Máx.* *Corriente Directa: 200µA – 5A* *Frecuencia: 45Hz a 450Hz* *Resistencia: 200Ω – 2MΩ*		

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
ELC002	*Cautin tipo lápiz sencillo.*	*$90.00*	
Descripci´	*Marca: Pretul* *Potencia: 30W* *Ideal para trabajos sencillos y escolares*		
ELC003	*Juego de 3 mini pinzas Truper*	*$230.00*	
Descripción	*Acero al Cr-V con acabado niquelado* *Punta de aguja 6”* *Punta y corte 5”* *Corte diagonal 4”*		
ELC004	*Osciloscopio digital IDSO138*	*$600.00*	 
Descripción	*Con pantalla TFT 2.4”* ***Carcasa disponible*		
ELC005	*Medidor LCR con caja y batería*	*$400.00*	
Descripción	*Incluye caja de acrilico y batería 9V* *Medidor Probador De Transistor, diodo,capacitor LCR-T4 LCD Digital*		
ELC00X	*Pinzas Pretul*	*$50.00*	  
Descripción	*ELC006 Punta 5”* *ELC007 Corte 4”* *ELC008 Mordaza 4”*		
ELC009	*Desoldador de succión Trupper*	*$80.00*	
Descripción	*Cuerpo de aluminio* *Alta succión*		

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
ELC010	*Juego de desarmadores de joyero*	*$58.00*	
Descripció	*Mango de metal* *6 piezas: cruz; #2, #1, #0. Planos; 5/64”, 3/64”, 1/32”* *Acero de alto carbono* *Cabeza giratoria*		
ELC011	*Juego de desarmadores de precisión*	*$78.00*	
Descripción	*Marca pretul* *6Pz: Cruz; PH0, PH1. Planos; 1.4, 2 2.4, 3mm* *Estuche de plástico*		
ELC012	*Juego de 4 desarmadores*	*$100.00*	
Descripción	*Puntas magnetizadas* *Acero al carbono* *Cruz: 1.4”x4” y 3/16”x4”* *Plano: 1.4”x4” y 3/16”x4”*		
ELC013	*Soporte para cautin*	*$88.00*	
Descripción	*Con esponja para limpieza de punta de cautin, color negro*		
ELC014	*Eliminador 12V 2A*	*$70.00*	
Descripció	*Con Jack de 5.3mm*		
ELC016	*Probador de servomotores*	*$50.00*	
Descripción	*3 canales CCPM*		

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CAS001	*Humidificador de aire*	*$150.00*	
Descripción	*Humidificador de aire portátil, alimentación USB* *Tipo ovni, distintos colores*		
CTR001	*Control remoto inalámbrico*	*$90.00*	
Descripción	*Módulo de control remoto inalámbrico TX/RX 4 canales 315MHz sin batería*		
LED024	*Lampara LED USB*	*$25.00*	
Descripción	*3 leds ultrabrillantes*		
ELC017	*Herramienta pela cables*	*$25.00*	
Descripción	*Capacidad para pelar cables de diferentes calibres.*		
ELC018	*Eliminador 9Vdc 1A Arduino*	*$80.00*	
Descripció	*Protección de sobrecarga y cortocircuito, ahorro de energía, entrada de 110Vac 60Hz, salida 9V 1A.* *Dimensiones: 6.7x5.7x2.5cm con plug de barril*		
ELC019	*Papel Transfer*	*$5.00*	
Descripción	*Hojas tamaño carta para impresión de pistas de tarjetas electrónicas.*		

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
ELC020	*Desarmadores económicos*	*$35.00*	
Descripción	*Juego de 3 desarmadores de cruz y 3 planos, sencillos y económicos.*		
ELC021	*Ventilador para raspberry con tornillos*	*$50.00*	
Descripción	*Voltaje de operación: 5VDC.* *Consumo: 150mA (0.15A).* *Ruido: 13dBA.* *Velocidad: 2000 + 10% RPM.* *Dimensiones: 30x30x10mm*		
ELC022	*Probador de voltaje tipo pluma*	*$50.00*	
Descripción	*Modelo HR28-C, rango de medición hasta 220Vac*		
ELC023	*Malla desoldadora 1.5m*	*$26.00*	
Descripción			
ELC024	*Eliminador adaptador inteligente*	*$250.00*	
Descripción	*Salidas: 3, 4.5, 6, 7.5, 9 y 12Vdc* *Corriente: 1200mA* *Adaptadores de salida:* *0.75x2.5mm 1.4x3.5mm 1.5x5mm* *1.7x4mm 2.1x5.5mm 2.5x5.5mm*		
ELC025	*Eliminador en L 9V 2A*	*$120.00*	
Descripción	*Entrada: 100-240Vac 50/60Hz 0.15A* *Salida: 9Vdc 2A* *Dimensiones: 8x5x3.5cm*		

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
ELC026	*Eliminador 12V 1.5A*	*$100.00*	
Descripción	*Eliminador de uso multiple, ideal para tira de leds*		
ELC027	*Eliminador 5V 2A*	*$95.00*	
Descripción	*Eliminador de uso multiple ideal para tabletas de las siguientes marcas: Soulycin, Ou Dafeng, Maddle, Haier Haipad, Mintíe, Galapad, Hua Yi,, Lenovo, Anson, HKC, Pournelle, Sony Ericsson, Onda, Ancho, Tongfang Pc, Smart-Q, Noah Machine Learning, Cube, Vido, Ramos, Newsmy, etc*		
ELC028	*Portafusible*	*$10.00*	
Descripción	*Portafusible tipo americano para autoestéreo*		
ELC029	*Pasta para soldar*	*$15.00*	
Descripción	*25g*		
ELC030	*Soldadura en tubo*	*$25.00*	
Descripció	*Tubo de pasta para soldar* *Presentación de 25g* *Composición Pb/Sn 40/60* *Largo 2.75m*		
ELC031	*Soldadura en rollo*	*$200.00*	
Descripción	*Pb/Sn 60/40* *200g* *Diámetro 1mm*		


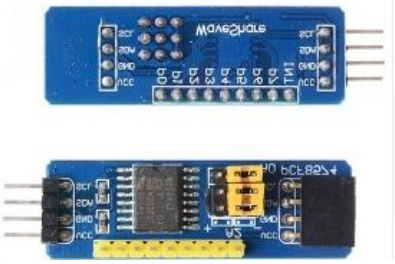
ELC032	*Adaptador de voltaje universal*	*$130.00*	
Descripción	*C.A./C.C.* *1000 mA* *7 niveles de voltaje:* *1.5/3/4.5/6/7.5/9 y 12 Vdc*		
ELC061	*Cargador de baterías de ácido selladas*	*$230.00*	
Descripción	*Contenido 120ml* *Aplicador*		
ELC033	*Alcohol isopropílico*	*$30.00*	
Descripción	*Contenido 120ml* *Aplicador*		
ELC034	*Cloruro férrico*	*$35.00*	
Descripción	*250ml* *Para preparación de tarjetas de circuitos impresos*		
ELC035	*Cargador de baterías*	*$200.00*	
Descripción	*Cargador de baterías recargables Ni-M* *Capacidad de carga:* *4 baterias AA/AA* *2 baterías 9V cuadradas*		
ELC015	*Carátula para potenciómetro*	*$8.00*	
Descripció			
CAS002	*Interruptor inteligente SONOFF*	*$150.00*	
Descripción	*Sonoff es un interruptor inteligente que permite controlar el encendido/apagado de cualquier dispositivo o aparato electrico/electrónico desde cualquier dispositivo inteligente como tableta o celular.*		

CAS003	*Lampara de bisagra para alacena*	*$28.00*	
Descripción	*Cantidad de LED: 3 uds.* *Color de la luz: blanco cálido/blanco frío* *Alimentado por: 23A de la batería 12 V(No incluido)* *Potencia: 0-5 W* *Garantía: 50000 horas*		
ELC06X	*Amplificadores de audio*	*Varios*	
Descripción	*ELC062 2 canales 800W negro* *$450.00* *ELC063 2 canales 800W rojo* *$450.00* *ELC064 4 canales con bluetooth* *$730.00* *ELC065 sistema antirrobo para moto* *$560.00* *Con bluetooth/USB/SD*		

Bocinas

ELC066	*Cajon 2 bocinas*	*$700.00*	
Descripción	*6x9” 4 vias 4ohm 750W*		
ELC06X	*Bocinas*	*Varios*	
Descripción	*ELC067 Redonda 2 1/2" 1W 8 Ohm* *$18.00* *ELC068 Bocina 5” 35W 8 Ohm* *$80.00* *ELC069 Bocina 6” 70W 8 Ohm* *$100.00*		
ELC070	*Woofer cuadrado 4” 15W 4 Ohm*	*$80.00*	
Descripción			
ELC07X	*Juegos de bocinas*	*Varios*	
Descripción	*ELC071 6 1/2" 200W mega power* *$200.00* *ELC072 6 1/2" 200W 3 vías DXR* *$350.00* *ELC073 Tweeters domo automotriz 200W* *$60.00* *ELC074 Tweeters 800W 8 Ohm* *$100.00*		





INTERFACES

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
INT001	*I2C para pantalla LCD 16x2 o 20x4*	*$35.00*	
Descripción	*Este pequeño Módulo serial IIC-I2C-TWI-SPI es la manera mas sencilla de controlar un display LCD desde Arduino. Después de utilizar tantas entradas y salidas de tu tarjeta arduino probablemente ya no tenga espacio para añadir un display. Con este modulo serial puedes controlar tu display con tan solo 2 cables*		
INT002	*I2C para teclado matricial PCF8574*	*$65.00*	
Descripción	*Interfaz estándar que se puede ampliar en una variedad de desarrollo boardsI2C puerto serie a puerto paralelo de 8 bits, la ayuda se amplía en 8x8 = 64 en chip de expansión mostPCF8574 IO con interfaz I2C, puerto paralelo de 8 bits a una variedad de plataformas incluyendo Arduino/ AVR / ARM*		


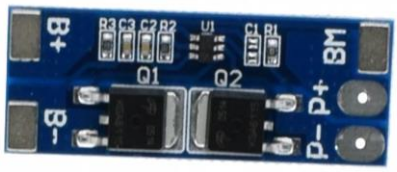

MODULOS

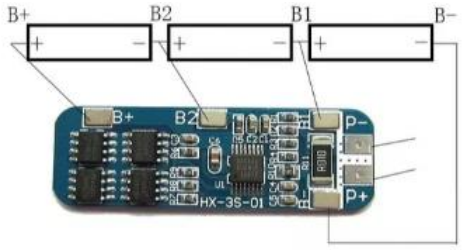
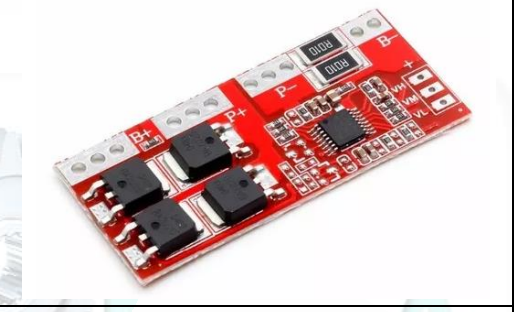
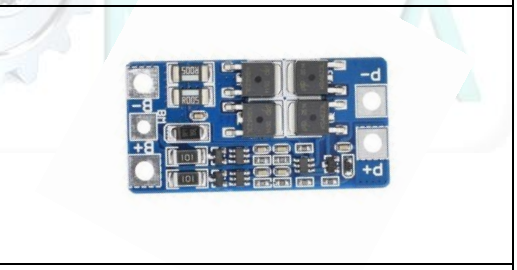
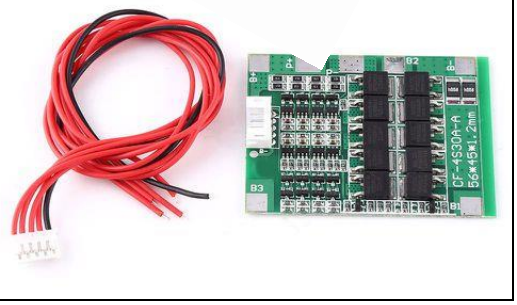
Amplificadores

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
MOD030	*Audio estéreo 6W PAM8403 5V*	*$15.00*	
Descripción	*Tarjeta Amplificador de Audio Clase D basada en el integrado PAM8403, que es un amplificador de audio digital clase D de 2 canales de 3 W cada uno, se puede alimentar con voltajes de 2.2 a 5 V. Ideal para agregar reproducción de audio a tus aplicaciones basadas en microcontrolador PIC, ATMEL, Arduino, etc. Alimentación 2.5-5V*		
MOD031	*Audio estéreo 6W PAM8403 5V con control de volumen*	*$38.00*	
Descripción	*Modelo:PAM8403 Amplifier Board* *Voltaje de alimentación:2.5V-5.5V* *Tipo:Regulador de voltaje* *Temperatura de funcionamiento: -40 ~125* *Potencia de disipación:3W X2*		

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
MOD040	*Audio TDA2030 18W 1 canal 6-12V*	*$40.00*	
Descripción	*Chip de audio TDA2030A AMPLIFICADOR DE POTENCIA mono de 18W* *Tiene integrado un potenciómetro de ajuste de ganancia del amplificador.* *La tensión de trabajo: 6 - 12 V, corriente de salida pico es 3A*		
MOD042	*Digital estéreo PAM8610 2x15W*	*$45.00*	
Descripción	*Tensión de alimentación: 7~15v* *Potencia Rms : 2 x 15W* *Eficiencia: 90%* *Corriente de reposo: 20mA* *SNR: 86%* *Peso: 3.4g* *Rango de frecuencia: 20Hz-20KHz* *Impedancia de entrada: 15K Ohms* *Impedancia de Salida: 4 - 8 Ohms* *Tamaño: 30mm * 25mm * 2.5mm* *Distorsión armónica total: 5W / 1KHz / 8 --- 0,1%*		
MOD057	*Dual 15W TDA 7266*	*$90.00*	
Descripción	*Chip de amplificador de potencia de audio TDA7266* *Doble canal 7 W c/u, adecuado para altavoces 4-8 O 5-15 W* *Cuenta con control de volumen* *Voltaje de alimentación: 3-18 VCD* *Potencia: 5-15 watts*		
MOD059	*Mono 35W TDA8932*	*$70.00*	
Descripción	*Voltaje DC de funcionamiento : 12V ~ 24V* *W x canal: 30W (22v a 2.5A 8Ω) y 17W (12v a 2.5A 4Ω)* *Altavoz recomendado: Min 4Ω con 12v y 8Ω con 22v.* *Potencia del altavoz recomendado: 50W ~ 100W* *Eficiencia: 90%*		
MOD065	*Amplificador TPA3116 2*120W*	*$250.00*	
Descripción	*TPA3116 amplificador de potencia de audio digital de alta potencia de doble canal para tablero de amplificadores TPA3116D2 2 * 120W alimentación 12/24V*		
MOD062	*AD620 Amplificador de voltaje*	*$180.00*	
Descripción	*TZT AD620 módulo de instrumentación amplificador de voltaje 3-12Vdc*		

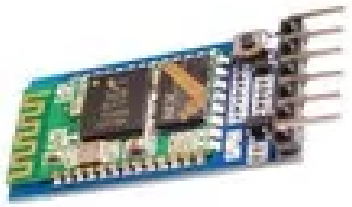


Baterías (Módulos para carga e indicadores)

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
MOD063	*Dual USB 5V 1A power bank*	*$80.00*	
Descripción	*Entrada Micro USB: 5 V 1A* *Salida USB: 5 V 2.1A/5 V 1A (Interfaz Dual USB)* *Pantalla de carga: pantalla digital inteligente* *Pilas de litio (18650)* *Tamaño del producto: 57mm x 28mm* *Tamaño de pantalla: 27mm x 17mm*		
MOD064	*TZT 2 SERIES 7.4V 8A baterías Li c/protección HX-2S-D01*	*$60.00*	
Descripción	*Model0: HX-2S-D01* *tamaño: 41 * 16 * 3.5mm* *Corriente máxima de trabajo: 8A* *Corriente máxima instantanea: 10A* *Resistencia: menor a 300 mΩ* *Rango de voltaje de carga: 4.25-4.35V + / – 0.05V* *Rango de voltaje de descarga: 2.3-3.0V + / – 0.05V* *Temperatura de operación: – 40 – + 50 °* *Temperatura de almacenaje: – 40 – + 80 °* *Vida util: mayor a 50000 h* *Protección de sobrecarga, descarga, sbrecorriente y corto circuito*		
MOD032	*Cargador micro UsB baterías Li 18650 con protección*	*$30.00*	
Descripción	*Modo de Carga : Lineal charging* *Vin: 5V Voltaje de carga Completo : indicador de 4.2V* *Indicador Led: Rojo cargando, Azul lleno* *Interfaz de entrada: mini USB* *Polaridad invertida: no se puede invertir, solo para Li*		
MOD045	*Cargador 2 baterias Li*	*$35.00*	
Descripción	*Modelo: HX-2 s-A10 Sobrecarga: 4,25-4,35 V +/- 0,05 V* *Tamaño: 41*8*2,2mm Imax: 8 A* *T:-40° C - 50° C I instantánea máxima: 16 A* *T alm.: -40° C - 80° C I estática: menos de 10 uA* *Vida útil: +50.000 h R: < 0.3Ω* *Protección de cortocircuito* *Voltaje de carga: 8.4V - 9 V*		

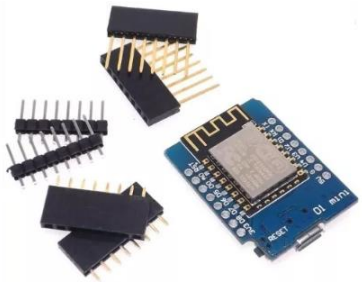
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
MOD046	*Cargador 3 baterias Li bms1865*	*$85.00*	
Descripción	*Tamaño: 50x21x1mm* *Imáx descarga: 10A* *V sobrecarga: 4.35V* *V detección: 2,3V* *Imax: 5A-8A* *Transitorios de corriente: 9A-10A* *Toperacion:-40 ~ 50°C* *Talm:-40 ~ 80°C* *I en reposo: <6uA* *R interna: <0.06Ω*		
MOD0XX	*Indicadores de nivel de carga*	*$45.00*	
Descripción	*LED rojo para indicar bajo nivel de carga* *MOD048 1 batería* *MOD049 2 baterías* *MOD050 3 baterías*		
MOD054	*Control de carga para baterías de Li 45-30A*	*$75.00*	
Descripción	*Cuatro en serie 4S* *Corriente continua:15A* *Corriente Máxima: 30A* *Funciona hasta 10A sin disipador,con 15A con disipador* *Tensión de carga Maxima: 16.8V ,, 4.20V x 4 ±0. 05 V* ****Para baterías 18650 y cualquier tipo de 3.7V Lilon o Lipo****		
MOD069	*HX-2S-JH-20 10A con protección*	*$55.00*	
Descripción	*Tensión de Entrada: 8.4 - 9.0 VDC* *Rango de Tensión de Carga: 4.20 VDC (± 0.05 VDC)* *Máxima Corriente de Operación: 10 Amperes* *Puede Cargar 2 Baterías 18650 o similar* *Tamaño: 47 x 24 x 3.2mm*		
MOD072	*4 baterías 18650 CF-4S30A-A*	*$100.00*	
Descripción	*Esta placa es de cuatro hilos a 30A y 14.8V con protección de la batería de litio, protección de alta corriente,.* *Función principal:* *Protección contra sobrecarga, función de protección contra sobredescarga, función de protección contra cortocircuitos, función de protección contra sobrecorriente.*		

Conexión inalámbrica/alambrica

Bluetooth

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
MOD001	*Bluetooth HM-10*	*$140.00*	
Descripción	*Vop: 3.3V - 5V* *Iop: 8.5mA* *I sleep: 60uA~1.5mA* *Chip: CC2541 Texas Instruments* *Alcance:<100 metros* *Bluetooth: V4.0 BLE* *Frec.: ISM de 2,4 GHz* *Modulación: GFSK* *Potencia RF: -23dbm, -6dBm, 0dBm, 6dBm,* *Seguridad: Autenticación y encriptación* *Interfaz: Bluetooth - Puerto serie UART TTL*		
MOD002	*Bluetooth HC-05*	*$120.00*	
Descripción	*Maestro/esclavo* *Versión Bluetooth: V2.0+EDR* *Voltaje: 3.3 ~ 5 VCD* *Baud Rate: 9600,8,1,n* *Rango de señal; 10 m* *Dimensiones: 43x16x7mm* *Peso: 8 g*		
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
MOD003	*Bluetooth HC-06*	*$110.00*	
Descripción	*Bluetooth V2.0.* *Tamaño: 37.5x16x7mm* *V alimentación: 3.3v~6v.* *V op: 3.3v.* *Baud rate ajustable: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.* *Iop: < 40 mA* *I sleep: < 1mA*		
MOD015	*Receptor de Audio bluetooth 2.0*	*$120.00*	
Descripción	*Con ranura USB y micro SD* *Interface: Mini USB* *V in: DC 5 V* *Entrada de Audio: Bluetooth V2.1* *Conector de audio: 3.5mm* *Impedancia aplicable: 4-8 ohm* *PCB Tamaño Del Tablero: 50*40mm aprox.*		
MOD043	*Bluetooth 4.0 receptor de audio*	*$160.00*	
Descripción	*Entrada y salida de audio ranura micro SD* *Puerto de carga micro USB/fuente de alimentación.* *Puertos entrada/salida de audio: jack 3.5mm estéreo y pines.* *Funciones de manos libres (conexión micrófono elect)* *4 modos de operación: Bluetooth/Aux/USB/micro SD*		


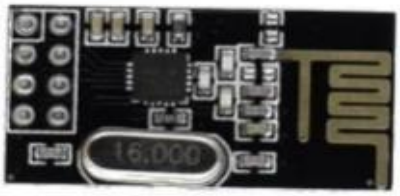
Wifi

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
MOD013	*MH-ET ESP32 Wifi+bluetooth dualcore mini*	*$220.00*	
Descripción	*El ESP32 ya está integrado con antena y balun RF, amplificador de potencia, amplificadores de bajo ruido, filtros y el módulo de administración de energía. La solución completa es la menor cantidad de área de PCB*		
MOD012	*MH-ET ESP32 Wifi+bluetooth dualcore*	*$220.00*	
Descripción	*El ESP32 es un SoC (System on Chip) que integra el procesador de 32 bits, Tensilica LX6, un doble nucleo que trabaja en modo normal a 160MHz (pudiendo alcanzar los 240MHz), es decir el doble de velocidad que el ESP8266.*		
MOD044	*CH340 Node MCU V3 ESP8266 Mini*	*$130.00*	
Descripción	*Un simple WiFi con 4 MB Flash basado en ESP8266* *Por defecto Firmware: lastest micropython ESP8266 Firmware* *Añadir inactivo prolongado Jumper* *Ajuste con la tabla para cortar pan* *Compatible con micropython, Arduino, nodemcu*		
MOD004	*CH340 Node MCU V3 ESP866*	*$150.00*	
Descripción	*32-bit RISC CPU: LX106 a 80 MHz overclockeable* *64 KiB de RAM para instrucciones y 96 KiB de RAM para datos* *IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi* *16 pines GPIO SPI e I2C* *UART en los pines dedicados (programación del chip)* *Analógico-Digital (ADC) de 10 bit*		

Ethernet

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
MOD020	*Ethernet*	*$90.00*	
Descripción	*Basado en el controlador Ethernet ENC28J60 de Microchip.* *Compatible con redes 10/100 Mbps, vel. Op. 10 Mbps* *Regulador de 3.3 volts incluido en la placa* *Se puede usar fácilmente con Arduino, AVR, PIC, MSP430,…* *Compatible con microcontroladores de 3.3 y cpus 5V*		

Radio frecuencia


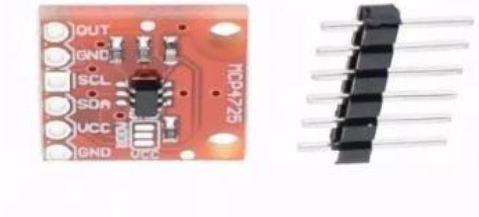
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
MOD018	*GSM GPRS SIM800A*	*$650.00*	
Descripción	*SIM800 Module GSM GPRS Expansion Board UART V2.0 Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz for Raspberry Pi*		
MOD017	*SIM 808-908 GSM GPRS IPX SMA con antenna GPS*	*$735.00*	
Descripción	*Basado en el chip SIMCOM SIM808 y nos ofrece, además de las funcionalidades de envío y recepción de datos GSM/GPRS, la tecnología GPS de navegación por satélite. O sea que, gracias a este módulo y utilizando una tarjeta SIM, seremos capaces de enviar y recibir llamadas y SMS, conectarnos a Internet y coordenadas y el horario UTC*		
MOD061	*Módulo Sim 900 GSM/GPRS*	*$600.00*	
Descripción	*Conexión con el puerto serial* *Quad-Band 850/ 900/ 1800/ 1900 Mhz* *Clase 4 (2 W (AT) 850 / 900 MHz)* *Clase 1 (1 W (AT) 1800 / 1900MHz)* *TCP/UP embebido* *Consumo de 1.5 mA (susp)*		
MOD060	*NRF2401 2.4G BLACK*	*$35.00*	
Descripción	*Vin: 1.9 a 3.6V Banda ISM 2.4GHz Vel. hasta 2Mbps.* *11.3mA TX a 0dBm de potencia de salida* *12.3mA RX a una velocidad de datos de 2Mbps* *900nA estando apagado* *22µA en espera-IShockBurst™*		
MOD022	*Módulo RFID con llavero y tarjeta*	*$90.00*	
Descripción	*El módulo utiliza 3.3V como voltaje de alimentación y se controla a través del protocolo SPI, por lo que es compatible con casi cualquier microcontrolador, Arduino o tarjeta de desarrollo.* *Dimensiones 40x60mm*		



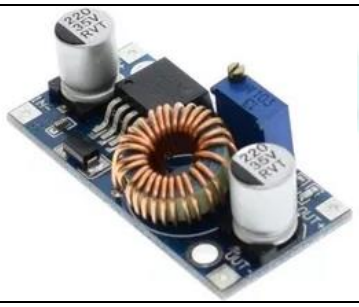
TRA001	*Transmisor y receptor RF433MHz para arduino/pic/etc*	*$40.00*	
Descripción	*Kit RF transmisor y receptor a 433 MHz, ideal para proyectos mecatrónicos. Esquema de modulación OOK (ASK), lo que significa que la señal portadora es encendida y apagada para representar 1 y 0 en el flujo de datos.*		

Infrarrojo

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
MOD027	*Ir con control remoto y cables dupont*	*$35.00*	
Descripción	*El kit incluye módulo HX1838, el sensor 1838b y el control remoto.* *Voltaje de entrada: 5 VCD* *Voltaje de salida: 3.3 ~ 5 VCD*		

Convertidores

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
MOD024	*AD/DA PCF8591 Con cables dupont*	*$60.00*	
Descripción	*los Módulos con el DA luz indicadora de salida de la junta DA un indicador de resultado del módulo DA el interfaz de la salida de voltaje alcanza un cierto valor, el voltaje mayor es la luz.* *Dimensiones: 3.6 cm X 2.3 cm(1.41''X0.90'')*		
MOD038	*Buck Step-down lm2596*	*$30.00*	
Descripción	*V in: 4 V ~ 35 V* *V out: 1,23 V ~ 30 V* *I out: 3A (máx.)* *Eficiencia: 92% (máximo)* *Onda de salida: <30mV* *Frec. conm.: 150 kHz* *T operación:-45 ~ 85° C* *Tamaño: 43x21x14mm*		
MOD055	*Convertidor DAC MCP4725 I2C*	*$40.00*	
Descripción	*Resolución: 12-bits* *Interfaz I2C (Standard, Fast, y High-Speed)* *Alimentación: 2.7V a 5.5V* *EEPROM interna para almacenar configuraciones*		

MOD039	*Step-up XL6009*	*$45.00*	
Descripción	*V in: 3-32 volts Vout: 5-35 volts* *V rizo out: < 30 mV P: 30 W* *Eficiencia del 92%* *Frecuencia de conmutación: 65 kHz* *Dimensiones: 43*21*14mm*		
MOD051	*Step-down buck DC-DC LM317*	*$35.00*	
Descripción	*Regulador lineal con clemas para entrada y salida* *V in: 4 a 40 V V out: 1.5 a 35 V* *Salida de Voltaje ajustable con potenciómetro (10 vueltas)* *I máx: 1.5A T op.: 0° a 120° C* *Dimensiones: 3.56x1.68 cm*		
MOD037	*Step-Down 250W c/voltimetro*	*$200.00*	
Descripción	*V in: 4-36V V out: 1.25-36V* *I máx: 8A P: 250w*		
MOD036	*Step-Down XL4005 ADI 50W*	*$60.00*	
Descripción	*V in: 5.0V a 32V DC V out: 0.8V a 30V DC* *Salida ajustable (el voltaje de entrada debe ser por lo menos 1.5V mayor que la salida)* *I máx: 5A máx., >2.5A usar disipador* *P out: 50W-70W Eficiencia de conversión: 96% máx.*		

Monitores cardiacos


Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
MOD056	*Monitor ECG AD8232*	*$300.00*	
Descripción	*Voltaje de operación - 3.3V* *Salida análoga* *Detección de Leads-Off* *Pin de apagado* *Indicador LED* *Conexión Jack de 3.5mm para almohadilla biomédica*		

SEN051	*Sensor de pulso cardiaco*	*$70.00*	
Descripción	*Material: FR4* *Voltaje: 5V* *Factor de amplificación: 330* *Longitud de onda: 609 nm*		
SEN007	*Sensor de ritmo cardiaco MAX30100*	*$150.00*	
Descripción	*Protocolo de comunicación: I2C* *Oximetría y ritmo cardiaco* *Voltaje de operación: 3.3V* *Combina 2 leds y 1 fotodetector como detector óptico*		



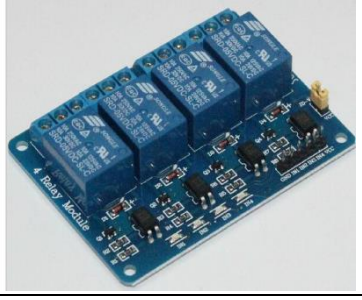
Generadores

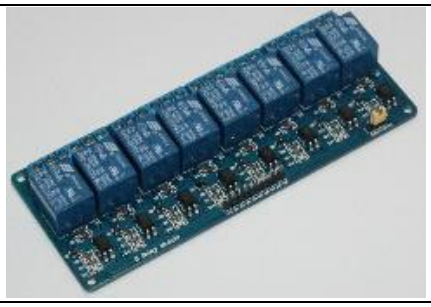
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
MOD011	*Generador de frecuencia PWM con ciclo y frecuencia ajustables*	*$120.00*	
Descripción	*Voltaje de alimentación: conector micro USB de 5 volts o de manera externa de 5-30 volts* *Rango de frecuencias: 1 Hz - 150 kHz* *Voltaje de salida: 5 volts (si se alimenta por puerto micro USB). Se puede incrementar si se utiliza fuente externa* *Dimensiones: 45X28 mm.*		
MOD010	*Generador de onda cuadrada con NE555*	*$35.00*	
Descripción	*Voltaje de entrada: 5V-15VDC* *corriente de entrada: > = 100MA* *Amplitud de salida: 4.2 V V-PP a 11.4 V V-PP.*		
MOD047	*Generador de señal PWM con ciclo y frecuencia ajustable XY-LPWM*	*$150.00*	
Descripción	*Voltaje de Funcionamiento: 3.3 ~ 30V;* *Rango de Frecuencia: 1Hz ~ 150KHz;* *Presición: 2%;* *Amplitud de Salida: La amplitud del PWM es igual a la fuente de alimentación.* *Rango de Temperatura: -20 °C~ +70 °C*		

Lectores de tarjetas

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
MOD041	*Lector de tarjeta micro SD*	*$35.00*	
Descripción	*Permite leer y escribir en la tarjeta SD a su arduino través de la programación.* *Color: Blue + plata* *Material: PCB* *1 x módulo de tarjeta SD* *Dimensiones: 5.0x3.0x0.5cm*		
MOD014	*Lector de tarjeta SD*	*$35.00*	
Descripción	*Voltaje de funcionamiento: 3.3 a 5 Volts.* *Completa compatibilidad con las placas Arduino.* *Compatibilidad con memorias SD.* *Mediante el uso de la programación se pueden Leer y escribir datos de la memoria SD con Arduino.* *Fabricado en metal y tablilla PCB.*		


Relevadores

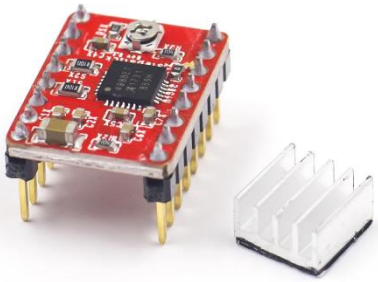

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
MOD005	*Módulo de 1 relevador*	*$28.00*	
Descripción	*Voltaje entrada: 5 V* *Voltaje de control:3 ~ 9 V* *Voltaje de salida: 250 VCA o 30 VDC* *Corriente a la salida: 10 A*		
MOD006	*Módulo de 2 relevadores*	*$50.00*	
Descripción	*Voltaje entrada: 5 V* *Voltaje de control: 3.3 ~ 9 V* *Voltaje de salida: 250 VCA o 30 VDC* *Corriente a la salida: 10 A* *Dimensiones: 50 x 39 x 17 mm*		
MOD007	*Módulo de 4 relevadores*	*$90.00*	
Descripción	*Modulo relevador de cuatro canales ideal para proyectos mecatrónicos. Este relevador soporta hasta 250 VAC o 30 VDC a 10 A, cuenta con optoacopladores para aislar la etapa de control a la de trabajo además tiene terminales de tornillo que permiten tener una conexión segura.*		

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
MOD008	*Módulo de 8 relevadores*	*$175.00*	
Descripción	*Modulo relevador de ocho canales ideal para proyectos mecatrónicos. Este relevador soporta hasta 250 VAC o 30 VDC a 10 A, cuenta con optoacopladores para aislar la etapa de control a la de trabajo además tiene terminales de tornillo que permiten tener una conexión segura.*		

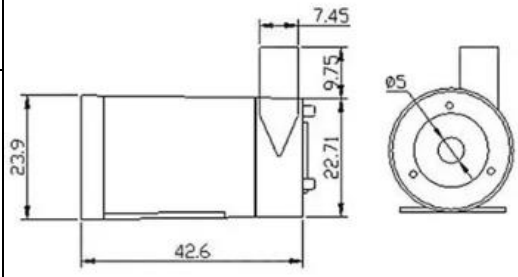
Varios

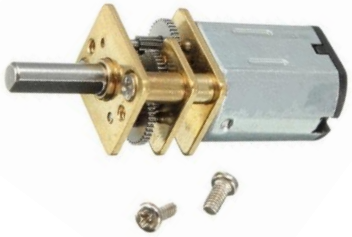
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
MOD028	*Buzzer pasivo a 3.3V*	*$30.00*	
Descripción	*Voltaje de operación: 3.3 - 5V* *No requiere oscilación* *Requiere onda cuadrada* *Frecuencia de trabajo: 2 - 5 kHz* *Dimensiones: 3.3 x 1.3 cm*		
MOD021	*Digital de temperatura MAX6675 con termopar tipo K 50cm*	*$180.00*	
Descripción	*C.I: MAX6675* *Voltaje de funcionamiento: 3.3~5v* *Rango de medición: 0~800°C* *La señal de temperatura puede ser convertida en 12 bits digitales* *Resolución de la temperatura de: 0,25 grados;*		
MOD034	*Encoder Rotatorio KY-040*	*$35.00*	
Descripción	*El encoder rotatorio es un dispositivo electromecánico incremental que convierte la posición angular en un código digital. La salida de los codificadores incrementales proporciona información sobre el movimiento del eje, que normalmente se procesa un externo procesador para determinar la velocidad, la distancia y posición.*		
MOD053	*Interruptor nivel de agua 12V*	*$150.00*	
Descripción	*Voltaje de suministro del producto: dc 12v* *Control de la potencia del motor: 1000w o menos se recomienda.* *Tamaño del producto: 60 * 50 * 22mm*		

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
MOD029	*Joystick*	*$35.00*	
Descripción	*Interfaz: Analógico Voltaje de entrada: 5 VCD* *Pin estándar: 2.54 mm R palanca +: 10 KOhms* *Pines analógicos de salida: 2* *Tres ejes: (X, Y, Z (botón)) Dimensiones: 37 x 25 x 32 mm*		
MOD035	*Sensor de peso o fuerza HX711*	*$35.00*	
Descripción	*Digitalización completa en el chip HX711* *Conexión a protoboard o tarjeta con header estándar* *2 canales diferenciales de entrada* *Interfaz de salida digital serial* *Regulador integrado en chip para fuente analógica*		
MOD033	*Power MOSFET D4184 400W XY-MOS*	*$40.00*	
Descripción	*El uso de salida activa paralela dual-MOS importada, menor resistencia, más corriente, potencia fuerte a temperatura ambiente, 15A, 400W, para satisfacer el mayor uso del equipo.* *Voltaje amplio, el soporte perfecto para PWM* *Voltaje de funcionamiento: DC 5V - 36V;*		
MOD052	*Reloj en tiempo real tiny RTC I2C*	*$30.00*	
Descripción	*El DS3231 es un reloj en tiempo real de alta exactitud que cuenta con un oscilador a cristal con compensación de temperatura (TCXO). El dispositivo incorpora una entrada para batería auxiliar (No incluida) y mantiene la cuenta precisa del tiempo incluso cuando la energía es interrumpida. La integración del cristal en el propio integrado asegura la exactitud a largo plazo del reloj.*		
MOD0016	*Sensor LDR (fotorresistencia)*	*$35.00*	
Descripción	*"Voltaje: 3.3v ~ 5v* *Comparador LM393* *Sensibilidad Ajustable* *Dimensiones de Placa: 31.3x14.3x6.5mm*		
MOD026	*Táctil capacitivo de 4 canales TTP224*	*$28.00*	
Descripción	*Sensor Interruptor touch numérico de 4 dígitos* *Sensor táctil capacitivo* *Modelo TTP224* *Dimensiones: 3.5 cm * 2.9 cm* *Voltaje de operación: 2.4V*		

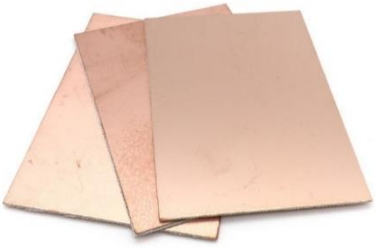
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
REP001	*Reproductor de Voz o MP3 arduino*	*$100.00*	
Descripción	*Admite tasas de muestreo (kHz): 8/11 025/12/16/22 05/24/32/44 1/48* *Salida de DAC de 24 bits, soporte dinámico de rango: 90db, soporte SNR: 85db* *Totalmente compatible con FAT16, sistema de archivos FAT32, soporte máximo 32G TF tarjeta, soporte u disco a 32G, 64 m bytes para norflash*		
MOD067	*Lector de huellas dígitales AS608*	*$400.00*	
Descripción	*El algoritmo de huella digital extrae características de la imagen de huella digital adquirida y representa la información de huella digital. El almacenamiento, la comparación y la búsqueda de huellas digitales se realizan mediante el funcionamiento de las funciones de huellas digitales.*		
MOD068	*Driver impresora 3D A4988*	*$30.00*	
Descripción	*El driver para motor a pasos A4988 cuenta con ajuste de corriente, protección de sobre-corriente y sobre temperatura y 16 resoluciones de "micro-stepping" para lograr hasta 1/16 de paso. Opera de 8 a 35 volts y puede entregas hasta 1A por fase sin la necesidad de utilizar un disipador de calor o sistema de ventilación forzado. Se pueden lograr corrientes de hasta 2A utilizando disipadores de calor y ventiladores.*		
MOD070	*Driver impresora 3D DRV8825*	*$55.00*	
Descripción	*Norma: Pololu Fases: 2* *Micro pasos: full, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32* *Corriente por fase continua: 1.50A* *Corriente por fase pico: 2.20A* *Voltaje para motor a pasos: 8.2 a 45VDC* *Voltaje para lógico: 2.5 a 5.25VDC*		
MOD071	*Micrófono inalámbrico FM*	*$110.00*	
Descripción	*Voltaje de alimentación: 2V 9V* *Frecuencia de transmisión: 88-115MHz FM*		

MOTORES

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
MOT001	*Motor a pasos 28BYJ-48 con driver*	*$70.00*	
Descripción	*Motor a pasos modelo 28BYJ48 con caja de reducción* *Voltaje de operación: 5VDC* *Razón de reducción: 1-64* *Angulo por paso: 5.625°/64* *Resistencia en DC típica: 50O±7% (25¿)* *Frecuencia máxima de operación: > 600Hz*		
MOT002	*Mini bomba de aire 3VDC*	*$65.00*	
Descripción	*Esta bomba de aire esta diseñada con un motor, solo es necesario suministrarle una alimentación que va de 3v a 6v, es ideal para utilizar en el suministro de oxígeno de una pecera o bien cualquier otro proyecto donde sea necesario el uso del aire como el popular proyecto de maquina dispensadora de refresco.*		
MOT003	*Motor DC-6V*	*$28.00*	
Descripción	*Motor DC 3 a 6V* *Voltaje 3 V a 6 V* *Corriente (sin torque) 70 mA* *Corriente Maxima (con torque) 800 mA* *Velocidad (RPM) 11 500 RPM (a 6 V)*		
MOT004	*Motorreductor para robot car*	*$50.00*	
Descripción	*Motorreductor con eje dual* *Díametro del eje de salida: 5.3mm aplanado a 3.6* *Voltaje de alimentación 3 a 9 volts* *Corriente de operación nominal (sin carga): 250 mA* *Razón de reducción 1:50*		
VAL001	*Mini bomba de agua 3-5V 70-120l/h*	*$55.00*	
Descripción	*Material: plástico* *Dimensiones: 38.5x42.6mm* *dimensión de boquete de salida: 6.5mm* *gama del voltaje: 3 V-4.5 V* *ascensor: 40 cm-110 cm* *caudal: 80-120L/H* *potencia: 0.4-1.5 w*		

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
MOT005	*Motor N20 100RPM Miniatura*	*$120.00*	
Descripción	*motor es genérico, el voltaje es de 3-12 V, el voltaje nominal es de 6 V. La velocidad es1500 rpm, 500 rpm, 300 rpm, 150 rpm, 100 rpm 71 rpm 50 rpm, 30 rpm 15 rpm.* *La velocidad será la mitad Cuando introduzcas voltaje de 3 V, la velocidad será doble Cuando introduzcas voltaje de 12 V.*		


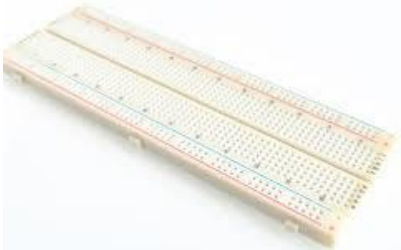
PCB (Placas de proyectos)

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
PCB00X	*PCB perforada*	*Varios*	
Descripción	*PCB001 5x7cm $ 15.00* *PCB002 5x10cm $ 25.00* *PCB003 7x9cm $ 30.00* *PCB004 9x15cm $ 65.00* *PCB005 12x18cm $100.00* *PCB006 SO8 a DIP8 interposer $4.00*		
PCB00X	*PCB una cara*	*Varios*	
Descripción	*PCB008 5x10cm $ 15.00* *PCB009 10x10cm $ 25.00* *PCB007 30x30cm $ 30.00*		
PCB00X	*PCB doble cara*	*Varios*	
Descripción	*PCB00 5x10cm $* *PCB00 10x10cm $* *PCB00 30x30cm $*		


PIRÓMETRO

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
PIR001	*Pirómetro controlador PID c/ salida SSR modelo REX-C100FK02*	*$600.00*	
Descripción	*Pantalla: Pantalla dual para Celsius (°C)* *Rango: - 0 °C – 400 °C* *Apto para Termopares tipo: K, J, S, E, R, Wre3 ~ Wre25* *Apto para Thermo-Resistencia: PT100, Cu50* *Salida principal: Relevador de platinos capacidad 250 VCA 3A (carga resistiva)* *Control PID refrigeración/calefacción* *1 Relé de alarma: normalmente abierto, capacidad 250 V/3A AC o 30 V/3A DC* *7 Combinaciones diferentes con salida dual: alta/baja/alta desviación/baja de desviación/intervalo de entrada/salida de intervalo/alarma de rotura de intervalo* *Precisión: 0.5%* *Dimensión: Din: 1/16 (48mm x 48mm x 110mm)*		

PROTOS

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
PRO001	*Proto mini colores varios*	*$20.00*	
Descripción	*Verde, Azul, Negro, Blanco, Rojo, Amarillo*		
PRO002	*Proto 400 puntos*	*$37.00*	
Descripción	*Herramienta de uso diario para los estudiantes de electrónica y también un auxiliar para los profesionistas que se dedican al desarrollo de sistemas digitales y hardware electrónico en general.*		
PRO003	*Proto 830 puntos*	*$75.00*	
Descripción	*Herramienta de uso diario para los estudiantes de electrónica y también un auxiliar para los profesionistas que se dedican al desarrollo de sistemas digitales y hardware electrónico en general.*		

REGULADORES DE VOLTAJE (TARJETAS)

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
REG001	*Regulador de voltaje DC-DC*	*$35.00*	
Descripción	*Entrada 12V* *Salida 3.3V 5V y 12V*		
REG002	*Regulador fuente de poder para proto*	*$35.00*	
Descripción	*Voltaje de alimentación: 6-12V (DC) o USB.* *Voltaje de salida 2 independientes: 3.3V o 5V.* *Corriente máxima de salida <720mA*		
REG003	*Regulador fuente de alimentación conmutada 5V 1.5A*	*$60.00*	
Descripció			

RELEVADORES

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
REL001	*Relevador estado sólido 25A*	*$140.00*	
Descripción	*Entrada* *V encendido 3 a 32 VDC* *V min. 2.4volts* *V apagado 1volt* *Corriente 12mA @12volts* *Salida* *V operación 24 a 380 VAC* *Caída de voltaje 1.6volts @25°C* *Corriente de Carga 25Amps* *I máx. pico 275A 5ms*		
REL002	*Relevador estado sólido 40A*	*$160.00*	
Descripción	*RELÉ DE ESTADO SÓLIDO* *Tensión de carga: 24 ~ 380VAC* *Tensión de control : 80 ~ 250VAC* *Corriente de carga 40 AA*		

REL003	*Relevador 5VDC 10A*	*$18.00*	
Descripción	*Es un dispositivo electromagnético. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes.*		
REL004	*Relevador 12VDC 10A*	*$18.00*	
Descripción	*Es un dispositivo electromagnético. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes.*		

RESISTENCIAS


No variables

0.25W


Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
RESXXX	*Resistencias 0.25W*	*$0.50*	

Descripción						
0.33Ω	*1 Ω*	*1.2 Ω*	*1.5 Ω*	*1.8 Ω*	*2.7 Ω*	*3.3 Ω*
3.9 Ω	*4.7 Ω*	*5.1 Ω*	*6.2 Ω*	*6.8 Ω*	*7.5 Ω*	*8.2 Ω*
10 Ω	*12 Ω*	*15 Ω*	*18 Ω*	*20 Ω*	*22 Ω*	*1 24 Ω*
27 Ω	*30 Ω*	*33 Ω*	*36 Ω*	*39 Ω*	*43 Ω*	*47 Ω*
51 Ω	*56 Ω*	*62 Ω*	*68 Ω*	*75 Ω*	*82 Ω*	*91 Ω*
100 Ω	*120 Ω*	*150 Ω*	*180 Ω*	*200 Ω*	*220 Ω*	*240 Ω*
270 Ω	*300 Ω*	*330 Ω*	*360 Ω*	*390 Ω*	*430 Ω*	*470 Ω*
510 Ω	*560 Ω*	*620 Ω*	*680 Ω*	*750 Ω*	*820 Ω*	*910 Ω*
1KΩ	*1.2KΩ*	*1.8KΩ*	*2KΩ*	*2.2KΩ*	*2.4KΩ*	*2.7KΩ*
3KΩ	*3.3KΩ*	*3.6KΩ*	*3.9KΩ*	*4.3KΩ*	*4.7KΩ*	*5.6KΩ*
5.7KΩ	*6.2KΩ*	*6.8KΩ*	*7.5KΩ*	*8.2KΩ*	*9.7KΩ*	*10KΩ*
12KΩ	*15KΩ*	*18KΩ*	*20KΩ*	*22KΩ*	*24KΩ*	*27KΩ*
30KΩ	*33KΩ*	*36KΩ*	*39KΩ*	*43KΩ*	*47KΩ*	*51KΩ*
56KΩ	*62KΩ*	*68KΩ*	*75KΩ*	*82KΩ*	*91KΩ*	*100KΩ*
120KΩ	*150KΩ*	*180KΩ*	*200KΩ*	*220KΩ*	*240KΩ*	*270KΩ*
300KΩ	*330KΩ*	*360KΩ*	*390KΩ*	*430KΩ*	*470KΩ*	*510KΩ*
560KΩ	*620KΩ*	*680KΩ*	*750KΩ*	*820KΩ*	*910KΩ*	*2.2MΩ*
4.7Ω	*1M Ω*	*11MΩ*				

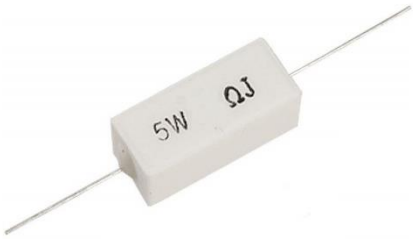
0.5W

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
RESXXX	*Resistencias 2W*	*$0.50*	
Descripción	*330 Ω 4.7 kΩ 10 kΩ*		

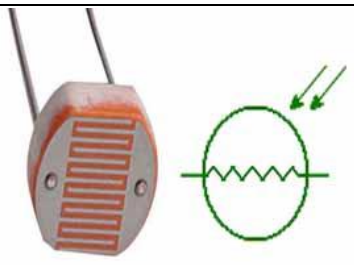
2W

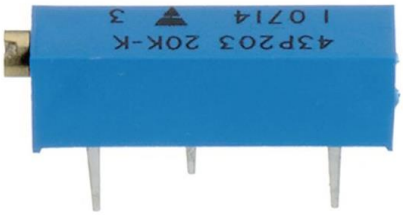
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
RESXXX	*Resistencias 2W*	*$5.00*	
Descripción	*0.33 Ω 1Ω 1.5Ω 2.2Ω 2.7Ω 6.8Ω 7.5Ω* *8.2Ω 10Ω 12Ω 15Ω*		

5W y 10W

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
RESXXX	*Resistencias 5W y 10W*	*varios*	
Descripción	***5W $8.00*** *10 Ω 100 Ω* ***10W $15.00*** *10 Ω*		

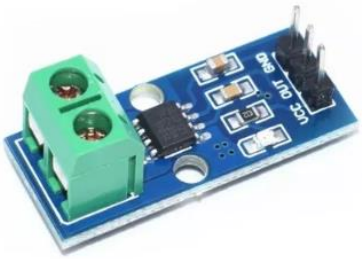
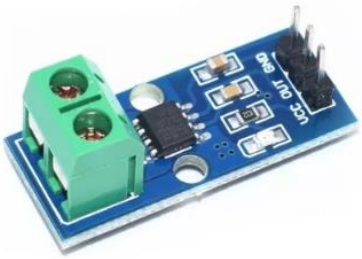
Variables

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
RES132	*LDR Fotorresistencia 1MΩ*	*$4.00*	
Descripción	*Componente electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento de intensidad de luz incidente. Puede también ser llamado fotoconductor, célula fotoeléctrica o resistor dependiente de la luz, cuyas siglas, LDR, se originan de su nombre en inglés light-dependent resistor.*		




POT00X	*Potenciómetros*	*$10.00*	
Descripción	*1K* *5K* *10K* *50K* *100K* *500K*		
CMP0XX	*Presets*	*$7.00*	
Descripción	*100Ω* *200Ω* *500Ω* *1KΩ* *2KΩ* *5KΩ* *10KΩ* *20KΩ* *50KΩ* *100KΩ* *200KΩ* *500KΩ* *1MΩ*		
CMP0XX	*Tapa para potenciómetro*	*$6.00*	
Descripción	*CMP043 Blanco* *CMP044 Amarillo* *CMP045 Rojo* *CMP046 Naranja* *CMP047 Azul*		
POT0XX	*Trimpots*	*$10.00*	
Descripción	*500Ω* *1KΩ* *2KΩ* *5KΩ* *10KΩ* *20KΩ* *50KΩ* *100KΩ* *200KΩ* *1MΩ*		
POT0XX	*Trimmer*	*$10.00*	
Descripción	*100Ω* *1KΩ* *10KΩ* *100KΩ* *500KΩ*		

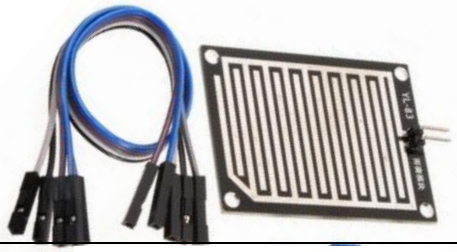
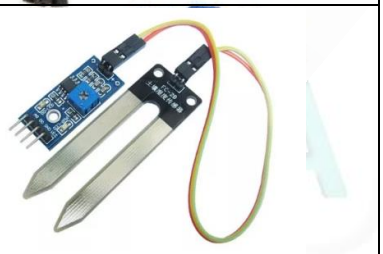
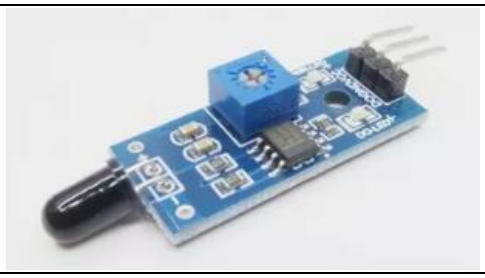
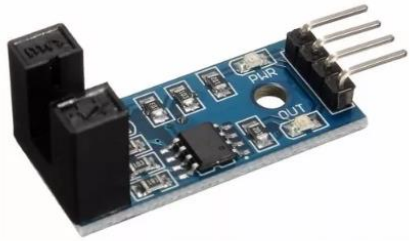
SENSORES

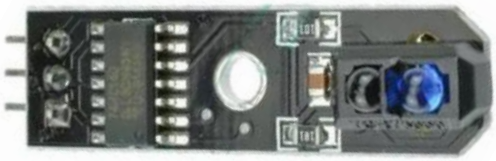
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
CMP006	*Sensor analógico de temperatula LM35*	*$28.00*	
Descripción	*El LM35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1 °C. Su rango de medición abarca desde -55 °C hasta 150 °C.*		

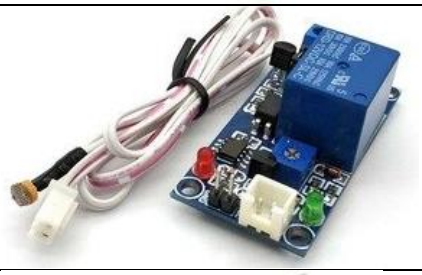

SEN010	*Sensor de color*	*$90.00*	
Descripción	*Diseñado para convertir las tonalidades de color en una frecuencia de onda cuadrada.* *Es muy útil en aplicaciones de automatización, clasificación de objetos por color, medición de luz ambiental y más.* *- Chip: TCS3200*		
SEN038	*Sensor de color con tapa*	*$120.00*	
Descripción	*Detector de colores el cual integra el TAOS TCS3200, con 4 LEDs. El TCS3200 tiene un arreglo de foto-detectores, cada uno con filtro rojo, verde, azul o ninguno (transparente). Ideal para líneas de producción, domótica, robótica, etc.*		
SEN030	*Sensor de corriente ACS712 5A*	*$65.00*	
Descripción	*Este módulo basado en el circuito integrado ACS712 de Allegro MicroSystems permite medir la cantidad de corriente que fluye a través de un circuito de corriente alterna (AC) o corriente directa (DC). El método de sensado es a través de un sensor de efecto hall que provee un voltaje de salida proporcional a la corriente que fluye en el circuito*		
SEN026	*Sensor de corriente ACS712 20A*	*$65.00*	
Descripción	*Este módulo basado en el circuito integrado ACS712 de Allegro MicroSystems permite medir la cantidad de corriente que fluye a través de un circuito de corriente alterna (AC) o corriente directa (DC). El método de sensado es a través de un sensor de efecto hall que provee un voltaje de salida proporcional a la corriente que fluye en el circuito*		
SEN03X	*Sensores de corriente no invasivos SCT-013*	*$185.00*	
Descripción	*SEN032 30A/1V* *SEN034 50A/1V* *SEN033 100A:50mA*		
SEN016	*Sensor de flujo de agua (efecto hall)*	*$130.00*	
Descripción	*V op: 5 a 18 V DC* *I máx: 15 mA a 5 V* *Tipo de salida: 5V TTL* *Q: de 1 - 30 lt /min* *T Op: -25 a 80°C* *H.R.: 35% -80%* *Precisión: ± 2%* *Modo de detección: Vertical* *Presión máxima del agua: 2.0 MPa*		

SEN019	*Sensor de inclinación*	*$35.00*	
Descripción	*Módulo sensor de inclinación, se comporta como un switch cuando el sensor de inclina lo suficiente. Suele usarse en alarmas de seguridad, es compatible con Arduino.*		
SEN025	*Sensor de movimiento PIR HC-SR501*	*$35.00*	
Descripción	*Sensor infrarrojo pasivo PIR de bajo costo, mide cambios en los niveles de radiación infrarroja emitida por objetos a su alrededor a una distancia máxima de 6 metros, como respuesta lógica cambia el nivel lógico de un pin, lo que facilita su integración a cualquier sistema.*		
SEN008	*Sensor nivel de líquido ángulo recto*	*$60.00*	
Descripción	*Potencia máxima: 10W* *Voltaje máximo: 100V DC/AC* *Corriente máximat: 1.0A* *Peso neto: 20g*		
SEN009	*Sensor nivel de líquido vertical*	*$60.00*	
Descripción	*V op.: 0 – 100 VCD o 0 a 255 VCA* *I op.: 0.5 A* *Temperatura de operación: -20 a 80 °C* *Carga máxima: 10 W* *Longitud del cable: 30 cm*		
SEN017	*Sensor de presión BMP280*	*$80.00*	
Descripción	*El sensor BME280 integra en un solo dispositivo sensores de presión atmosférica, temperatura y humedad relativa, con gran precisión, bajo consumo energético y un formato ultra compacto. Basado en tecnología BOSCH piezo-resistiva con gran robustez EMC, alta precisión y linealidad,*		
SEN029	*Sensor de proximidad inductivo LJ12A3-Z/BX NPN de 3 cables*	*$75.00*	
Descripción	*V: 6-24VDC* *I colector: 300mA máx* *Detección: 4mm* *Dimensiones: D=11mm H=60mm* *Cable: 1m* *Conexión: Cafe(+), Azul(-), Negro(señal, colector abierto)*		

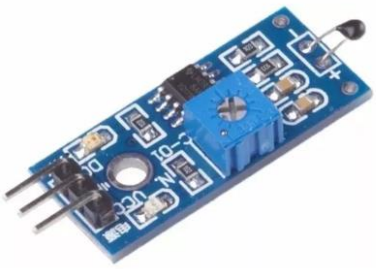
SEN023	*Sensor de sonido KY-037 de alta sensibilidad (micrófono)*	*$28.00*	
Descripción	*Con hoyo para tornillo de montaje de 3 mm.* *Alimentación de 5 V.* *Con salida analógica (micrófono).* *Umbra de ajustable para salida digital.* *Micrófono de alta sensibilidad.*		
REG004	*Sensor de voltaje AC ZMPT101B 2mA*	*$120.00*	
Descripción	*El módulo transformador de voltaje alterno ZMPT101B permite medir voltaje alterno, este voltaje AC no puede ser medido directamente por el ADC de nuestro Arduino pues escapa al rango de entrada (0V a 5V). El módulo ZMPT101B soluciona el problema reduciendo el voltaje AC de entrada a un voltaje menor que pueda ser leído por el Arduino o cualquier otro microcontrolador.*		
SEN021	*Sensor DHT11 de T y H*	*$30.00*	
Descripción	*Este sensor trabaja con un rango de medición de temperatura de 0 a 50 °C con precisión de ±2.0 °C y un rango de humedad de 20% a 90% RH con precisión de 4% RH. Los ciclos de lectura debe ser como mínimo 1 o 2 segundos.*		
MOD025	*Sensor DHT11 de T y H con cables*	*$40.00*	
Descripción	*Este módulo consta de un sensor digital de humedad y temperatura DHT11 y una resistencia de 1 kOhm. El DHT11 usa un termistor interno y un sensor capacitivo de humedad para determinar las condiciones del entorno; un chip interno es responsable de convertir las lecturas en una señal digital en serie.*		
SEN055	*Sensor DHT22 de T y humedad*	*$100.00*	
Descripción	*Resolución de precisión: 0.1* *Rango de humedad: 0-100%RH* *Rango de temperatura: -40~80ºC* *Precisión de medición de humedad: ±2%RH* *Precisión de medición de temperatura: ±0.5ºC*		
SEN054	*Sensor DHT22 de T y humedad*	*$120.00*	
Descripción	*En módulo con cables dupont tipo AM2302* *Resolución de precisión: 0.1* *Rango de humedad: 0-100%RH* *Rango de temperatura: -40~80ºC* *Precisión de medición de humedad: ±2%RH* *Precisión de medición de temperatura: ±0.5ºC*		


SEN040	*Sensor AM2301 T y H digital*	*$130.00*	
Descripción	*Vin : 3.3 - 5.2Vdc I: 1-1.5mA* *Rango T: -40°C a 80 °C Precisión T: <±0.5 °C* *Resolución T: 0.5°C H.R.: 0 a 99.9%* *Precisción H.R.: ±3% Resolución H.R.: 0.1%RH* *Tiempo de sensado: 2s*		
SEN018	*Sensor de Fuerza FSR402 10Kg*	*$189.00*	
Descripción	*FSR402 un sensor de presión resistiva ultra delgado, de peso pequeño, tamaño pequeño y alta precisión. Este tipo de sensor de presión al presión del área del sensor de película tiene un cambio del valor de resistencia. A menor sea la presión, mayor será la resistencia. Detecta presiones en un rango desde 100 g hasta 10 kg .*		
SEN002	*Sensor de gotas de lluvia con cables*	*$35.00*	
Descripción	*Voltaje de operación: 3.3 - 5V* *Corriente de operación: <20mA* *Área de detección: 6.4 cm2* *Peso: 3.5g* *Dimensiones: 62 x 20 x 8mm*		
SEN001	*Sensor Higrométrico con cables dupont*	*$28.00*	
Descripción	*Se puede utilizar para detectar la humedad del suelo, cuando el suelo está seco, el módulo obtiene un nivel alto, mientras que la salida baja.*		
SEN005	*Sensor IR de flama*	*$30.00*	
Descripción	*Angulo de detección: 60 grados* *Voltaje de operación: 3.3 ~ 5 VCD* *Tipo de salida: Digital y analógica* *Dimensiones: 32 x 14 x mm*		
SEN036	*Sensor IR de barrera (tacómetro)*	*$30.00*	
Descripción	*Las barreras tipo emisor-receptor están compuestas de dos partes, un componente que emite el haz de luz, y otro componente que lo recibe. Se establece un área de detección donde el objeto a detectar es reconocido cuando el mismo interrumpe el haz de luz. Debido a que el modo de operación de esta clase de sensores se basa en la interrupción del haz de luz, la detección no se ve afectada por el color, la textura o el brillo del objeto a detectar*		

SEN037	*Sensor IR E-18-D80NK*	*$150.00*	
Descripción	*Rango op: 3 a 80cm V: 5V DC* *Iout máx: 100mA Salida: NPN normalmente abierto* *Dimensiones: 18x45mm Largo del cable: 50cm* *Material: plástico Top: -25 a 70°C* *Conexiones: rojo +5V, negro – GND, amarillo – señal*		
SEN027	*Sensor IR fotorresistivo seguidor de linea TCRT5000*	*$25.00*	
Descripción	*Voltaje operación: 3.5~5 Volts* *Corriente de operación: 60 mA* *Distancia de detección: 0.1 a 2.5 cm* *Distancia focal: 2.5 mm* *Circuito Integrado: LM393* *Salida: Digital ("1" y "0" lógico)*		
SEN052	*Sensor IR fotorresistivo seguidor de linea TCRT5000 con ajuste*	*$28.00*	
Descripción	*Tamaño: 3.5x1 cm* *Potencia de trabajo: 5 VDC* *Distancia del detector: 10mm* *Aplicable a una variedad de plataformas incluyendo para Arduino/AVR/ARM/PIC*		
SEN050	*Sensor IR GP2Y0A02YK0F con conector 3 hilos*	*$160.00*	
Descripción	*V in: 3v - 5v Salida: Voltaje Analógico* *Rango op: 20 - 150cm Alta Sensibilidad* *Corriente Consumida: 30mA* *Dimensiones: 52x18x13mm*		
SEN015	*Sensor IR para evitar obstáculos 3 pines*	*$28.00*	
Descripción	*V: 3.3V~5V Distancia OP: 2cm a 8cm* *Ángulo de detección 35°* *Terminales de conexión · OUT: Señal del medio* *· GND: Tierra* *· VCC: Alimentación*		
SEN031	*Sensor IR seguidor TCRT5000*	*$5.00*	
Descripción	*Voltaje operación: 5 VCD* *Corriente: 60 mA* *Distancia de operacion: 2.5 mm* *Longitud de onda del emisor: 950nm*		

SEN0XX	*Sensor LDR con relevador*	*$95.00*	
Descripción	*SEN056:* ***5Vdc*** *SEN012:* ***12Vdc*** *Voltaje de la carga: 250 VCA - 10A/125 Vdc 15 amperes* *Salida de de relé NC/NO*		
SEN0XX	*Sensor LDR con relevador y cable JST*	*$100.00*	
Descripción	*SEN057:* ***5Vdc*** *SEN058:* ***12Vdc*** *Voltaje de la carga: 250 VCA - 10A/125 Vdc 15 amperes* *Salida de de relé NC/NO*		
SEN053	*Sensor LM75 cjmcu-75*	*$80.00*	
Descripción	*Sensor de temperatura de alta velocidad con interfaz I2C de alta precisión*		
SEN028	*Sensor magnético para puertas y ventanas*	*$25.00*	
Descripción	*Interruptor de lengüeta magnético (reed switch), encerrado en una carcasa de plástico ABS. Normalmente una mitad del sensor está "abierto" (sin conexión entre los dos cables). La otra mitad es un imán. Cuando el imán esta de menos de 13 mm (0,5") de distancia, el interruptor de lengüeta se cierra.*		
SEN042	*Sensor calidad de aire MQ-135*	*$55.00*	
Descripción	*Sensor de gases peligrosos utilizado para el control de la calidad del aire y es adecuado para la detección de NH3 (amoníaco), NOx, alcohol, benceno, humo, CO2, etc.* *Este sensor no proporciona valores absolutos, sino que simplemente proporciona una salida analógica que debe ser monitoreado y se comparada con los valores de umbral.*		
SEN043	*Sensor de gas combustible MQ-2*	*$55.00*	
Descripción	*También este sensor es adecuado para la detección de gas LP, i-butano, propano, metano, alcohol, hidrógeno. Incluso tiene una alta sensibilidad y un tiempo de respuesta rápido. Finalmente la sensibilidad puede ser ajustada por un potenciómetro. Este pequeño sensor de gas detecta la presencia de gas combustible y humo en concentraciones de 300 a 10.000 ppm*		

SEN020	*Sensor de alcohol MQ-3*	*$55.00*	
Descripción	*Este sensor detecta la concentración de alcohol en aire. Simplemente se conecta a una entrada analógica de un microcontrolador como Arduino y podremos medir la concentración de alcohol.*		
SEN044	*Sensor detector de gas metano MQ-4*	*$55.00*	
Descripción	*Sensor de gas Metano y Gas Natural. Tiene la sensibilidad ajustable para tener una lectura adecuada al sistema particular. El sensor tiene un tamaño pequeño y es muy práctico y sencillo de utilizar. El módulo tiene una salida digital a través de un comparador con umbral ajustable y una salida analógica*		
SEN045	*Sensor detector de gas propano MQ-5*	*$55.00*	
Descripción	*Este módulo es utilizado para detectar fácilmente gas licuado GLP, gas natural, gas de carbón, util para lugares que laboran con este tipo de gases.* *Se alimenta de 5VCD, compatible con Arduino y PIC*		
SEN046	*Sensor detector de gas LP MQ-6*	*$55.00*	
Descripción	*Este módulo es utilizado para detectar fácilmente LPG (gas licuado de petróleo), butano, propano, gas natural licuado, con una excelente resistencia al vapor de etanol, util para lugares que laboran con este tipo de gases.* *Se alimenta de 5VCD, compatible con Arduino y PIC*		
SEN047	*Sensor detector de CO MQ-7*	*$55.00*	
Descripción	*Este módulo es utilizado para detectar fácilmente monóxido de carbono y gases producidos por carbón, util para lugares que laboran con este tipo de gases.* *Se alimenta de 5VCD, compatible con Arduino y PIC*		
SEN048	*Sensor detector de Hidrógeno MQ-8*	*$55.00*	
Descripción	*no está sujeto a vapor de etanol, hollín, monóxido de carbono y otros gases de interferencia. Útil para lugares que laboran con este tipo de gases.* *Se alimenta de 5VCD, compatible con Arduino y PIC*		


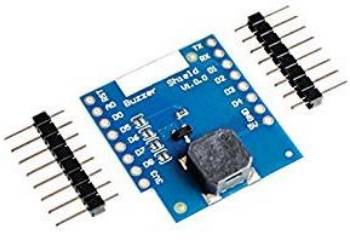

SEN049	*Sensor detector de gas flamable y CO MQ-9*	*$55.00*	
Descripción	*Sensibilidad ajustable para tener una lectura adecuada al sistema particular. El sensor tiene un tamaño pequeño y es muy práctico y sencillo de utilizar. El módulo tiene una salida digital a través de un comparador con umbral ajustable y una salida analógica que la puedes medir con cualquier microcontrolador o tarjeta de desarrollo con ADC.*		
SEN003	*Sensor nivel de líquido/agua de lluvia*	*$30.00*	
Descripción	*Detecta si hay presencia de agua en un lugar, como un recipiente. Se Puede saber si ha habido un escape de agua, o para saber si hay condensación en una cierta zona, y muy frecuentemente nos viene bien conocer el nivel de un líquido en un depósito*		
SEN039	*Sensor Opto reflectivo QRD1114*	*$15.00*	
Descripción	*Sensor de infrarrojos de corto alcance basado en un emisor de luz y un receptor, ambos apuntando en la misma dirección, y cuyo funcionamiento se basa en la capacidad de reflexión del objeto y la detención del rayo reflectado por el receptor.*		
SEN013	*Sensor Reed Switch*	*$30.00*	
Descripción	*Voltaje de funcionamiento: 3.3 V-5 V* *Tipo de salida: salida de conmutación Digital (0 y 1)* *Tamaño: 3.2x1.9x0.7 cm* *Peso neto: 4g* *Con agujero de perno fijo para una fácil instalación*		
SEN006	*Sensor Termistor*	*$30.00*	
Descripción	*A través del ajuste del potenciómetro, puede cambiar el umbral de detección de temperatura (es decir, temperatura de control), como la necesidad de controlar la temperatura ambiente es de 50 grados, el módulo en la temperatura ambiente correspondiente a su luz verde, hacer salida de alta potencia cuando se planea.*		
SEN035	*Sensor Ultrasónico HC-SR04*	*$35.00*	
Descripción	*Sensor de distancias por ultrasonidos capaz de detectar objetos y calcular la distancia a la que se encuentra en un rango de 2 a 450 cm. El sensor funciona por ultrasonidos y contiene toda la electrónica encargada de hacer la medición.*		

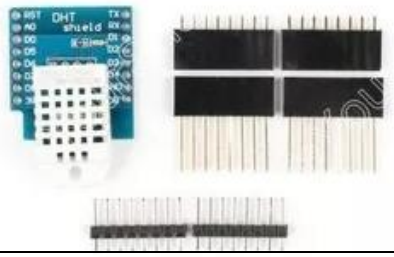

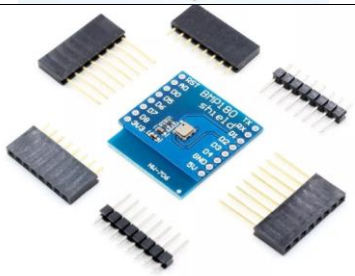
SEN022	*Sensor ultrasónico impermeable*	*$300.00*	
0Descripción	*V: 5 Vdc* *I op: 30mA* *Frec. emision: 40 kHz* *Distancia máxima: 4.5 m* *Resolución: 0.5 cm* *Ángulo: < 50°* *T op.: -10 ~ 70 Celsius* *Temperatua de almacenamiento: -20 ~ 80 Celsius*		
SEN024	*Sensor UV M8-03 CJMCU-GUVA-5125D*	*$200.00*	
Descripción	*Dimensiones: 11x27mm* *V= 2.5 V ~ 5 V* *Buena linealidad* *Alta sensibilidad* *Alta estabilidad* *Rango: 240 → 370 nm* *Angulo: 130°* *Diodo del tipo Schottky foto sensible*		


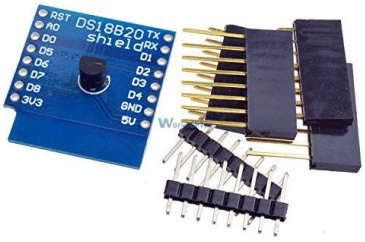
SERVOMOTORES

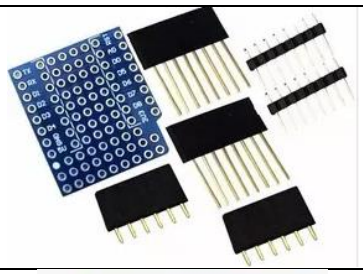

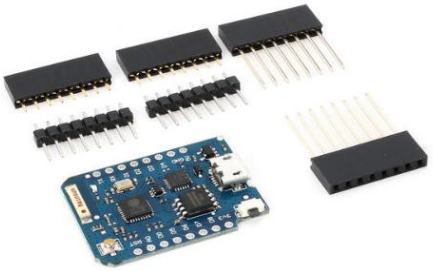
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
SER001	*Servomotor SG-90*	*$55.00*	
Descripción	*Modelo SG90* *Peso 9 gramos* *Torque 1.5 kg/cm* *Dimensiones 23mm x 12.2mm x 29mm*		
SER002	*Servomotor MG-90S*	*$95.00*	
Descripción	*Micro servo reforzado que destaca por su gran torque (en relación a su tamaño), engranajes metálicos y gran robustez. Funciona con la mayoría de tarjetas electrónicas con microcontroladores y además con la mayoría de los sistemas de radio control comercial. Es utilizado principalmente en proyectos de robótica y modelismo de pequeña escala.*		
SER003	*Servomotor MG-995*	*$150.00*	
Descripción	*Tamaño del producto: 40.7 * 19.7 * 42.9mm* *Peso del producto: 55g* *Par de funcionamiento: 15 kg / cm* *Velocidad de reacción: 53-62R / M* *Temperatura de funcionamiento: -30 ~ +60 °* *la configuración de banda muerta: 4 microsegundos*		

SHIELDS

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
SHI007	*Shield batería para wemos*	*$80.00*	
Descripción	*Carga voltaje max 10V Recomendable 5V* *corriente de carga 1A max.* *Batería de litio voltaje. 3.3-4.2 v* *Fuente de alimentación de arranque: 5V*		
SHI003	*Shield bread board mini para arduino UNO*	*$75.00*	
Descripción	*El protoshield facilita la realización de pequeños prototipos electrónicos con Arduino UNO, bien sobre la protoboard de 170 contactos incluida, o bien soldando directamente sobre la placa.*		
SHI019	*Shield buzzer V1.0.0 para wemos D1 mini*	*$60.00*	
Descripción	*Marca: Wemos* *Frecuencia: 1kHz-3kHz* *4 pins de control opcionales (Valor predeterminado: D5)*		
SHI011	*Shield clemas para arduino nano*	*$55.00*	
Descripción	*Este kit trae todos los componentes necesarios para ensamblar un Shiel de clemas para Arduino NANO.* *El ensamble requiere ciertas habilidades técnicas para instalar los componentes en la PCB y soldarlos.*		
SHI015	*Shield de clemas V1 para arduino UNO r3 terminal V3*	*$200.00*	
Descripción	*Tarjeta de expansión con tornillos. La tarjeta tiene los headers macho/hembra largos para la conexión Arduino. Las terminales tornillo vienen conectadas directamente con los pines digitales y analogicos para el Arduino.*		
SHI005	*Shield DHT11 para wemos*	*$50.00*	
Descripción	*El sensor DHT es un protector digital para el sensor de temperatura y humedad basado en el sensor DHT11 para su WeMos D1 mini. Las mediciones se leen utilizando un solo pin. El intervalo de medición debe ser superior a 2 segundos.*		

SHI012	*Shield DHT22 para wemos*	*$100.00*	
Descripción	*Temperature: -40~80°C (±0.5°C)* *Humidity: 0-99.9%RH (±2%RH)*		
SHI009	*Shield Ethernet*	*$180.00*	
Descripción	*El Arduino Ethernet Shield permite a una placa Arduino conectarse a internet. Está basada en el chip ethernet Wiznet W5100. El Wiznet W5100 provee de una pila de red IP capaz de TCP y UDP. Soporta hasta cuatro conexiones de sockets simultáneas. Usa la librería Ethernet para escribir programas que se conecten a internet usando la shield.*		
SHI008	*Shield expansión para arduino nano*	*$80.00*	
Descripción	*Este módulo permite facilitar el uso entre la plataforma Arduino y cualquier otro hardware. Se puede decir que éste módulo se encarga de expandir la funcionalidad de cualquier plataforma arduino, generando un mayor orden en la circuiterí-a.*		
SHI006	*Shield micro SD para wemos*	*$50.00*	
Descripción	*El shield WeMos SD equipa su WeMos con capacidad de almacenamiento masivo, por lo que puede usarlo para el registro de datos u otros proyectos relacionados.*		
SHI017	*Shield motor dual motor driver TB6612FNG para wemos mini 1A*	*$90.00*	
Descripción	*Puente en H TB6612FNG* *Motores soportados: 2 en ambos sentidos o 4 en un sentido* *Voltaje para motor: 4.5-13.3v* *Voltaje de control: 2.7-5.5V* *Corriente máxima soportada: 3A por canal* *Corriente continua soportada: 1A por canal*		
SEN041	*Shield sensor de presión BMP180 para wemos mini*	*$180.00*	
Descripción			

SHI010	*Shield Puente H L293D 4 motores 1A 4-36Vdc*	*$100.00*	
Descripción	*Módulo de expansión para tarjeta Arduino uno.* *Se requiere una tarjeta Arduino Uno para hacer funcionar el módulo.* *Cuádruple puente H bidireccional para controlar hasta 4 motores de corriente continua de 4.5 a 36 volts.*		
SHI014	*Shield registrador de datos tarjeta SD/ reloj en tiempo real*	*$95.00*	
Descripción	*Interfaz de la tarjeta sd trabaja con formato FAT16 o FAT32 tarjetas. 3.3v circuitos cambiador de nivel evita daños en la tarjeta SD. Incluidas las bibliotecas y código de ejemplo para SD y rtc, significa que puede ponerse en marcha rápidamente. Dimensiones: 68x53x23mm aprox*		
SHI004	*Shield relevador wemos*	*$50.00*	
Descripción	*Shield relevador 5V de un canal.* *Incluye par de pines machos sin soldar.*		
SHI021	*Shield RGB WS2812B para wemos D1 mini*	*$50.00*	
Descripción	*Tamaño de LED : 5050* *colores: 16777216* *Voltaje: 5V*		
SHI016	*Shield sensor de temperatura DS18B20 para wemos D1 mini Wifi*	*$60.00*	
Descripción	*Temperatura de funcionamiento: -40- 80°C* *Voltaje de alimentación: 0 - 3 V* *Programación de Arduino compatible, mediante el uso de Arduino IDE*		
SHI023	*Shield sensor V5 expansión para Arduino*	*$85.00*	
Descripción	*Interfaz I2C* *Módulo de interfaz comunicación Bluetooth, comunicación serie y paralelo, tarjetas SD, inalámbrica RF APC220, RB URF V1 0.1 para interconectar sensores ultrasónicos.* *12864 LCD de interfaz serie y paralelo.* *Interface de control para 32 servos.*		


SHI013	*Shield wemos tarjeta perforada*	*$40.00*	
Descripción	*Ideal para proyectos, cuenta con pines no soldados*		
SHI020	*Shield Wemos D1 mini botón*	*$50.00*	
Descripción	*Contenido:* *1 x 1-Button Shield* *2 x Long female pin* *2 x Short female pin* *2 x Normal pin*		
SHI022	*Shield Wemos D1 mini Lector micro SD*	*$50.00*	
Descripción	*Creado para D1 MINI* *Compatible con Arduino* *Modulo lector micro SD*		
SHI018	*Shield wemos D1 mini pro 16Mb conector externo ESP8266*	*$180.00*	
Descripción	*11 clavijas digitales de entrada / salida* *Interrupción / pwm / I2C / un cable* *1 entrada analógica (entrada máxima de 3,2 V)* *16M bytes (128M bit) Flash* *Conector de antena externa* *Antena cerámica incorporada*		

SONDAS

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
SON00X	*Sondas*	*Varios*	
Descripción	*SON001 NTC 10K 1m* *$25.00* *SON002 NTC 100K 1m* *$40.00* *SON003 ds18b20 impermeable 1m* *$55.00* *SON004 Impermeable 20-450°C PT100 50cm* *$30.00*		

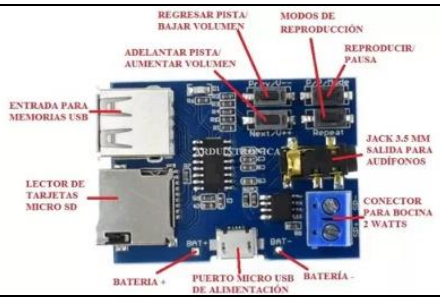
SOPORTES

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
SOP001	*Para cámara y servomotor MG/SG-90*	*$55.00*	
Descripción			
SOP002	*Para servomotor SG-90*	*$55.00*	
Descripción			
SOP003	*Para ultrasónico tamaño mini*	*$20.00*	
Descripción			
SOP004	*Para ultrasónico*	*$25.00*	
Descripción			
SOP005	*Para camara OV7670*	*$25.00*	
Descripción			
SOP007	*Para baterías AA*	*$20.00*	
Descripción	*SOP007 1 batería $20.00* *SOP006 2 baterías $25.00* *SOP011 3 baterías $28.00* *SOP018 4 baterías $28.00* *SOP020 2 baterías montaje $12.00* *SOP021 4 baterías montaje $20.00*		


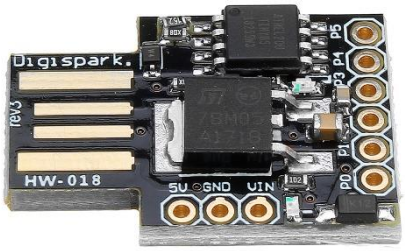
SOP0XX	*Para batería grande tipo 18650*	*varios*	
Descripción	*SOP008 1 bateria $ 15.00* *SOP016 2 baterías $ 35.00*		
SOP010	*Collar soporte para batería grande*	*$3.00*	
Descripción			
SOP009	*Broche para pila cuadrada 9V con Jack*	*$10.00*	
Descripción			
SOP013	*Broche para pila cuadrada 9V sin Jack*	*$6.00*	
Descripción			
SOP012	*P/ sensor de movimiento PIR HC-SR501*	*$25.00*	
Descripción			
SOP015	*Base para programar integrados 28pin*	*$30.00*	
Descripción	*Permite insertar y quitar componentes sin hacer fuerza y de una forma fácil, ya que lleva una palanca que impulsa todas los pines con la misma presión, por lo que también evita que se dañen.*		

SOP014	*Base para programar integrados 40pin*	*$40.00*	
Descripción	*Permite insertar y quitar componentes sin hacer fuerza y de una forma fácil, ya que lleva una palanca que impulsa todas los pines con la misma presión, por lo que también evita que se dañen.*		
SOP017	*Para modulo joystick*	*$25.00*	
Descripción			
SOP019	*Para node MCU V1.0*	*$80.00*	
Descripción			

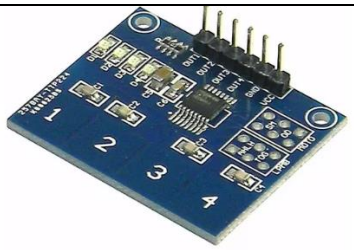
TARJETAS VARIAS

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
TAR001	*Tarjeta reproductor MP3 micro SD y usb*	*$50.00*	
Descripción	*Tarjeta decodificadora de MP3 con salida de audio 2W* *Soporta memorias USB de hasta 32 Gb y tarjetas micro SD de hasta 16 Gb* *Cuenta con salida de audio mono de 2 watts y jack de 3.5 mm stereo* *Voltaje de alimentación: 3.7-5.5 volts*		
TAR002	*Tarjeta desarrollo wifi serial ESP8266 ESP-12*	*$130.00*	
Descripción	*Voltaje de operación: 3.3 VCD* *Portapilas para 3 baterías "AA".* *Incluye foto-resistencia.* *Diseño compacto.* *Bajo consumo de energía.* *1 puerto serie de alta velocidad*		

TAR003	*Tarjeta puente H L298N*	*$75.00*	
Descripción	*Tarjeta con integrado L298, doble puente H completo, de alta corriente y voltaje para el control de cargas inductivas. Entradas TTL. Con disipador de calor, regulador de voltaje, diodos de protección y conectores tipo bloque de terminales de tornillo on-board.*		
TAR004	*Tarjeta mini puente H L91105 DC*	*$50.00*	
Descripción	*Para dos motores de corriente directa o un motor a pasos con cuatro fases* *Voltaje de alimentación: 4.5V, 20V* *Consumo de corriente: menor que 60 u A* *Voltaje de Salida: 3.3 V TTL de salida*		
TAR005	*Tarjeta llavero S50 RFid en blanco 13.56MHz*	*$10.00*	
Descripción	*Tag de RFID a 13.56Mhz para llevarlo en el llavero. Tiene el circuito S50 y se puede leer desde una distancia aproximada de 0 a 5 cm. Ideal para sistemas donde se requiera un TAG de tamaño reducido o portatil.*		
TAR006	*Tarjeta RFid en blanco NTC215 13.56MHz*	*$10.00*	
Descripción	*Puede ser leido por lectores NFC. Al disponer de una memoria EEPROM interna de 1 KB, puedes escribir datos en él en. El fabricante indica un ciclo de hasta 100.000 escrituras. También tiene un ID único de 4 bytes para identificar un tag de otro.*		
TAR007	*Tarjeta mini puente H mx1508 para dos motores*	*$30.00*	
Descripción	*Tensión de alimentación 2 V - 10 V, puede conducir dos motores DC o un motor de paso a paso de 4 hilos, puede lograr la rotación hacia adelante o la rotación inversa, es posible ajustar la velocidad de rotación.* *Dimensiones: 2x2.5cm*		
TAR008	*Tarjeta de desarrollo para wemos D1 ESP8266 con cargador de baterías*	*$200.00*	
Descripción	*Tamaño: aproximadamente * 104*30*17mm* *Tamaño de la pantalla: aprox. 0,96 pulgadas* *Amplio rango de entrada de voltaje: 5 V 12 V* *Carga corriente: 500 mA* *Protección de carga: Sí* *Protección de descarga: Sí*		

TAR009	*Tarjeta de desarrollo para wemos ESP32 con cargador de baterías*	*$320.00*	
Descripción	*Una batería 18650 3000mAH podría hacer ESP32run 17 horas o más. 18650 sistema integrado de carga. indicar LED interior (verde significa completo y rojo de carga) Carga y trabajo podría ser al mismo tiempo. 1 interruptor podría controlar el poder.*		
TAR010	*Tarjeta de desarrollo ARM STM32*	*$90.00*	
Descripción	*El STM32F103C8T6 es un procesador con la siguientes características:* *Procesador: ARM32 Cortex-M3* *Frecuencia: 72 Mhz* *Memoria: 64K flash, 20K SRAM* *33 I/O pins a 3.3V .*		
TAR011	*Tarjeta RFid en blanco NTAG215*	*$10.00*	
Descripción	*Compatible Con amiibo* *Tamaño: 85.6*54mm* *Grosor: 0.84mm* *Material: PVC* *Chip: Ntag215 ISO/IEC 14443 A* *Frecuencia: 13.56Mhz* *Distancia de lectura: 0 a 10 cm* *Memoria: 540Bytes*		
TAR012	*Tarjeta de desarrollo ATTINY85 Spark*	*$55.00*	
Descripción	*Soporte para Arduino IDE 1.0+ (OSX / Win / Linux)* *Alimentación a través de USB o fuente externa - 5V o 7 -35V (selección automática)* *Regulador a bordo 500ma 5V* *Memoria Flash 8k (Alrededor de 6K post gestor de arranque)*		
TAR013	*Raspberry Pi3 modelo B*	*$1100.00*	
Descripción	*Marca del procesador* *ARM* *Velocidad del procesador* *1200 MHz* *Socket del procesador* *DIP* *Número de procesadores* *4* *Tamaño de RAM* *1 GB* *Tecnología de la memoria* *LPDDR2* *Memoria máxima compatible* *1 GB* *Interfaz de la tarjeta gráfica* *PCI-E* *Tipo de conectividad* *Wi-Fi, Bluetooth* *Tipo de conexión inalámbrica* *802.11bgn* *Número de puertos USB 2.0* *4* *Número de puertos HDMI* *1* *Número de puertos de salida de audio* *1* *Número de puertos ethernet* *1* *Voltaje* *5 Vdc*		

TECLADOS

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
TEC001	*Teclado capacitivo 4 digitos TTP229*	*$50.00*	
Descripción	*El Sensor Interruptor Touch Capacitivo 4 Dígitos numérico, es un módulo que utiliza el Circuito Integrado TTP224, haciéndolo muy fácil de adaptar a cualquier tipo de proyecto que requiera un multiswitch o varias aplicaciones de sensor táctil, ya que contiene 4 tableros sensitivos al tacto*		
TEC002	*Teclado uso rudo alfanumérico 4x4*	*$95.00*	
Descripción	*Se trata de un teclado alfanumérico con chasis rígido para uso rudo que tiene cuatro perforaciones en las orillas para montarse en cualquier superficie, panel, caja o incluso en un PCB. Su funcionamiento es similar al de cualquier teclado matricial tradicional y se integra de manera sencilla a cualquier microcontrolador como Arduino*		
TEC003	*Teclado matricial tipo membrana 4x4*	*$28.00*	
Descripción	*16 botones con organización matricial (4 filas x 4 columnas)* *Teclado tipo membrana* *Mayor resistencia al agua y al polvo* *Tiempo de rebote (Bounce time): =5 ms* *Máximo voltaje operativo: 24 V DC* *Máxima corriente operativa: 30 mA*		
TEC004	*Teclado matricial tipo membrana 4x5*	*$45.00*	
Descripción	*Teclado de membrana con adhesivo superficial de 5x4. Este teclado de fácil instalación permite una multitud de usos con una adecuada electrónica de control. Su simplicidad y durabilidad lo convierten en la mejor opción calidad/precio. Ideal para proyectos con Arduino, PIC, AVR, ARM, como pueden ser sistemas de seguridad, selección de menús, etc…*		

TEMPORIZADOR

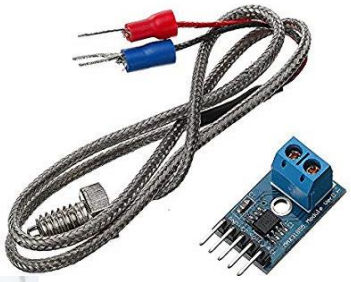
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
TEM001	*Temporizador CN101A 110V*	*$250.00*	
Descripción	*Voltaje Nominal : 110 VCA; Capacidad de Contacto : 16A* *Alcance Tiempo Completo : 1Min-168Hours; Programable : 17veces / semana o día. Batería Interna : 1.2V / 40mA (baterías recargables) Memoria de fallo de Energía : 60 días;* *Temperatura funcionamiento: -10 a +40 C* *Dimensiones : 60x60x32mm,*		

TERMOMETROS/HIGROMETROS

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
TER001	*Termómetro digital con sonda 1mt*	*$75.00*	
Descripción	*Este termómetro es ideal para la medición de temperaturas de manera remota, se emplea en refrigeradores, cámaras, habitaciones, cavas, talleres, invernaderos, oficinas y cualquier lugar en donde se desee tomar temperatura con ayuda de la sonda*		
TER002	*Termómetro/higrómetro sin sonda*	*$80.00*	
Descripción	*Higrómetro termómetro digital de sonda para medir la humedad de entornos o ambientes al igual para el cuidado botánico o mantener la humedad adecuada en áreas de entre 10% a 99% RH, cuenta con baterías incluidas, no incluye sonda*		
TER004	*Termómetro/higrómetro con sonda*	*$95.00*	
Descripción	*Higrómetro termómetro digital de sonda para medir la humedad de entornos o ambientes al igual para el cuidado botánico o mantener la humedad adecuada en áreas de entre 10% a 99% RH, cuenta con baterías incluidas.*		
TER003	*Termómetro digital TP101 alimentos*	*$100.00*	
Descripción	*Termómetro digital de sonda con rango de medición -50°C a +300°C, es una herramienta ideal para medir la temperatura en elementos líquidos y solidos penetrables. Útil en talleres, cocina, industria, u otras aplicaciones, mide en grados centígrados y fahrenheit.*		

TERMOPARES

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
TEP001	*Termopar tipo K para multímetro*	*$85.00*	
Descripción	*K Sonda Termopar Tipo K termómetro sensor* *rango de medición:-50 a 200 ° C* *precisión: < 250 ° C ± 1.5 ° C* *conectores estándar* *tipo K-chromel (+) y alumel (-)*		

TEP002	*Termopar 1m M6*	*$70.00*	
Descripción	*Termopar cromel/alumel para contacto directo* *Sensibilidad: 41uV/°C* *Rango de operación: 0-800°C* *Longitud de cable: 100cm* *Rosca tipo: M6* *Polaridad: Rojo + , Azul -*		
TEP003	*Termopar 2m M6*	*$150.00*	
Descripción	*Termopar cromel/alumel para contacto directo* *Sensibilidad: 41uV/°C* *Rango de operación: 0-800°C* *Longitud de cable: 200cm* *Rosca tipo: M6* *Polaridad: Rojo + , Azul -*		
TEP004	*Termopar 2m M6*	*$150.00*	
Descripción	*Termopar cromel/alumel para contacto directo* *Sensibilidad: 41uV/°C* *Rango de operación: 0-800°C* *Longitud de cable: 200cm* *Rosca tipo: M6* *Polaridad: Rojo + , Azul -*		

TERMOSTATOS

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
TST001	*Termostato digital W2809*	*$180.00*	
Descripción	*Rango de operación: -50 °C a 110 °C* *Voltaje de alimentación: 12 VCD* *Relevador que soporta hasta 10 amperes @ 220 VCA* *Se puede programar con precisión de 0.1 °C* *Cuenta con alarma sonora de sobretemperatura*		
TST002	*Termostato XH-W1209 con sonda ntc 10K 30cm*	*$100.00*	
Descripción	*El XH-W1209 es un control de temperatura de bajo costo pero altamente funcional diseñado para mantener la temperatura requerida en incubadoras, invernaderos, acuarios, piscinas, congeladores, etc. es comúnmente utilizado en proyectos hechos en casa así como para proyectos mas profesionales.*		

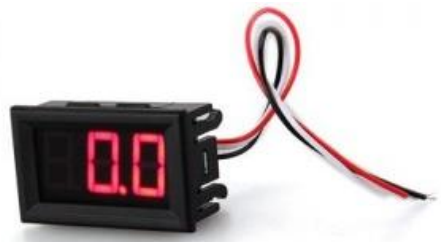
TST003	*Termostato MH1210W 110V*	*$350.00*	
Descripción	*Resolución: 0.1°C,* *Dimensiones: 75x85x34.5mm* *V in: 90VAC ~ 250VAC* *Rango: -50°C ~ 110°C* *Error: ±0.3°C*		
TST004	*Termostato STC-1000 con sonda 1m 110-200vac*	*$347.00*	
Descripción	*Este controlador de temperatura avanzada puede medir y controlar la temperatura desde -50 hasta 90 ° C. Mini y diseño de peso ligero con pantalla LCD grande y clara. Amplio rango de temperaturas (-50 a 90 °C) calefacción dual y función de refrigeración*		
TST00X	*Termostato W1218 rojo/azul*	*$140.00*	
Descripción	*Resolución: 0.1°C,* *Dimensiones: 48x28x18mm* *V in: 12Vdc* *Rango: -10°C ~ 60°C* *Sonda: NTC 10K 30cm*		
TST007	*Termostato/control humedad SHT20*	*$400.00*	
Descripción	*Voltaje de funcionamiento: DC 6V-30V* *Corriente máxima soportada por cada relé: 10A* *Tasa de refresco del display LCD: 0.5 segundos* *Sensor: SHT20* *Rango de temperatura: -20~60 Grados* *Temperatura precisión: 0.1 Grados* *Rango de humedad: 0%-100% RH* *Humedad precisión: 0.1% RH*		

VALVULA

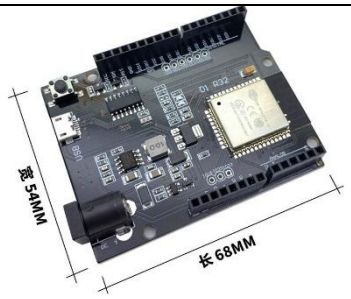
Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
VAL002	*Electro-válvula o válvula solenoide*	*$150.00*	
Descripción	*V: 12 VCD* *Potencia: 8 W* *Corriente: 0.6 A* *Presión: 0.02 ~ 0.8 Mpa* *Material: Metal + plástico* *Temperatura máxima del fluido: 100 °C* *Dimensiones: 84 x 55 x 33 mm*		

VOLTIMETROS

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
VOL00X	*Mini Voltímetro digital 0-100Vdc 3 hilos 0.28”*	*$49.00*	
Descripción	*VOL001 Rojo* *VOL002 Verde* *VOL007 Azul* *VOL011 Naranja*		
VOL00X	*Mini Voltímetro digital 0-100Vdc 3 hilos 0.36”*	*$49.00*	
Descripción	*VOL012 Rojo* *VOL013 Verde* *VOL014 Azul*		
VOL00X	*Mini Voltimetro digital 2 hilos*	*$45.00*	
Descripción	*4.5-30V display 0.36”* *VOL008 AZUL* *VOL009 VERDE* *VOL010 ROJO*		
VOL003	*Voltimetro Amperímetro digital doble pantalla 0-100V 10A*	*$95.00*	
Descripción			
VOL00X	*Voltimetro 4.5-30V 2 hilos*	*$60.00*	
Descripción	*VOL004 Azul* *VOL005 Rojo* *VOL006 Verde*		
VOL00X	*Circular 7/8” display 1 1/8”*	*$65.00*	
Descripción	*VOL015 Rojo* *VOL016 Verde* *VOL017 Amarillo*		

VOL018	*Voltímetro 2 1/8” 3 hilos*	*$65.00*	
Descripción	*Rango de medición de 0-99.9Vdc*		

WEMOS

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
WEM001	*Wemos D1 Wifi p/arduino uno ESP12E*	*$200.00*	
Descripción	*Soporta comunicaciones TCP y UDP* *Soporta hasta 5 conexiones simultaneas como servidor o cliente TCP/UDP* *Compatible con infinidad de librerías en el IDE de Arduino* *API para Wifi compatible con el Shield Wifi Arduino* *Wemos D1 se programa con el IDE de arduino*		
WEM002	*Wemos Wifi ESP8266 con relevador*	*$160.00*	
Descripción	*ESP8266 ofrece una solución de red Wi-Fi completa y autónoma, que le permite alojar la aplicación o descargar todas las funciones de red Wi-Fi desde otro procesador de aplicaciones.*		
WEM003	*Wemos D1 R32 Wifi & Bluetooth*	*$230.00*	
Descripción	*ESP8266 ofrece una solución de red Wi-Fi completa y autónoma, que le permite alojar la aplicación o descargar todas las funciones de red Wi-Fi desde otro procesador de aplicaciones.*		

PAQUETES (KITS)

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
KIT016	*Kit de aprendizaje Arduino deluxe*	*$1,00.00*	

Descripción

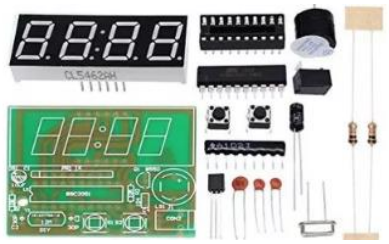
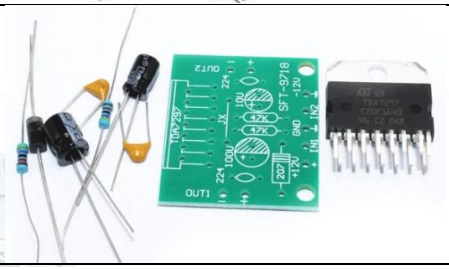
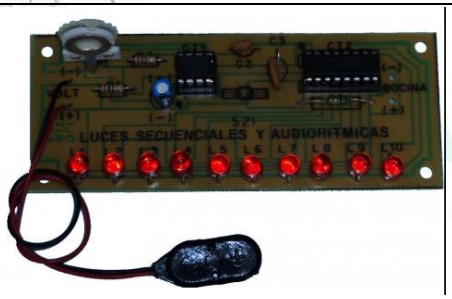
1 x Tarjeta genérica tipo arduino UNO R3
1 x Cable de datos Arduino USB
10 x Cables dupont macho-hembra 20cm
1 x Protoboard de 730pts
15 x Led (rojo, azul, amarillo)
1 x paquete resistencias (220 1K y 10K)
1 x juego de 20 cables jumper varios tamaños
1 x potenciómetro
1 x buzzer Activo
1 x 74HC595
1 x receptor IR
1 x LM35
1 x sensor de flama
1 x interruptor de bola
3 x fotorresistencias 1M
4 x push button grandes (12mm)
1 x control remoto sin batería
1 x modulo de 4 display de 7 segmentos
1 x modulo de matriz de puntos 8x8
1 x display de 7 segmentos
1 x tarjeta driver para motor a pasos de baja potencia
1 x motor a pasos con reductor a 5V
1 x servomotor SG-90
1 x tarjeta controladora de display LCD 16x2
1 x pantalla LCD 16x2
1 x módulo joystick XY
1 x modulo sensor de temperatura
1 x modulo de prueba de nivel de agua
1 x moduloRFID
1 x llavero RFID
1 x Tarjeta blanca RFID
1 x minibocina tipo buzzer
1 x módulo detector de sonido
1 x modulo de relevador a 5V
1 x reloj en tiempo real sin batería
1 x teclado 4x4
1 x RGB modulo de 3 colores
1 x broche para batería de 9V





Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
KIT001	*Kit arduino UNO SMD*	*$450.00*	
Descripción	*Arduino UNO SMD* *Cable usb de datos arduino* *Shield CNC V3* *4 drivers A4988*		
KIT009	*Kit brazo robótico MG-90S*	*$1,050.00*	
Descripción	*Servomotores MG-90S con engranaje metálico* *Brazo para armar*		
KIT008	*Kit brazo robotico SG-90*	*$800.00*	
Descripción	*Servomotores SG-90 con engranaje plástico* *Brazo para armar*		
KIT006	*Kit chasis robot car con dos ruedas*	*$350.00*	
Descripción			
KIT007	*Kit chasis robot car con cuatro ruedas*	*$500.00*	
Descripción			

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
KIT002	*Kit 37 sensores para arduino*	*$550.00*	
Descripción	*KY-001 18B20 Temp.* *KY-002 Shock* *KY-003 Hall magnetic* *KY-004 Button* *KY-005 IR emission* *KY-006 Passive Buzzer* *KY-008 Laser Emit* *KY-009 SMD RGB* *KY-010 Light blocking* *KY-011 Two color* *KY-012 Buzzer* *KY-013 Analog Temp.* *KY-015 Temp. & humidity* *KY-016 RGB LED* *KY-017 Tilt switch* *KY-018 Photoresistor* *KY-019 Relay* *KY-020 Ball switch* *KY-021 Mini switch*	*KY-022 IR receiver* *KY-023 Joystick* *KY-024 Linear hall* *KY-025 Reed switch* *KY-026 Flame* *KY-027 2pz light cup* *KY-028 Digital temperature* *KY-029 Mini Two color* *KY-031 Tap module* *KY-032 Avoidance* *KY-033 Tracking* *KY-034 7 color flash* *KY-035 Analog hall* *KY-036 Touch* *KY-037 Big sound* *KY-038 Small sound* *KY-039 Heartbeat* *KY-040 Rotay encoder*	
KIT013	*Kit Generador de Funciones*	*$300.00*	
Descripción	*Circuito XR2206*		
KIT004	*Kit Vumetro (luces audio rítmicas)*	*$80.00*	
Descripción	*Circuito LM3915N* *Tablilla perforada* *LEDS*		
KIT005	*Kit programación PIC kit 3*	*$650.00*	
Descripción	*Programador* *Base ZIF 40* *Cable ICSP* *Cable USB*		

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
KIT003	*Kit reloj digital*	*$100.00*	
Descripción	*Display 7 segmentos* *Tablilla perforada* *Components*		
KIT011	*Kit sensores de gas 9 pz*	*$450*	
Descripción	*MQ2* *MQ3* *MQ4* *MQ5* *MQ6* *MQ7* *MQ8* *MQ9* *MQ135*		
KIT010	*Audio Encoding*	*$80.00*	
Descripción	*TDA7297 12V grado 2.0 15W*		
KIT018	*Kit de luces secuenciales*	*$40.00*	
Descripción	*Módulo NE555* *CD4017* *Ideal para práctica de soldadura*		
MOD019	*Kit de luces secuenciales SMD*	*$35.00*	
Descripción	*Módulo NE555* *CD4017* *Ideal para práctica de soldadura*		
KIT023	*Radox: Tren bala solar*	*$150.00*	
Descripción	*Kit didáctico para ensamble*		

Código	*Nombre*	*Precio*	*Imagen*
KIT024	*Radox: Robot de agua salada*	*$150.00*	
Descripción	*Kit didáctico para ensamble*		
KIT025	*Radox: Coche de agua salada*	*$150.00*	
Descripción	*Kit didáctico para ensamble*		
KIT026	*Radox: Araña a batería*	*$200.00*	
Descripción	*Kit didáctico para ensamble*		
KIT027	*Radox: Robot 14 en 1 solar*	*$350.00*	
Descripción	*Kit didáctico para ensamble*		
KIT028	*Radox: Robot 4 en 1 solar*	*$280.00*	
Descripción	*Kit didáctico para ensamble*		