



# ZNAK PODSTAWOWY



wielkość minimalna  
40px

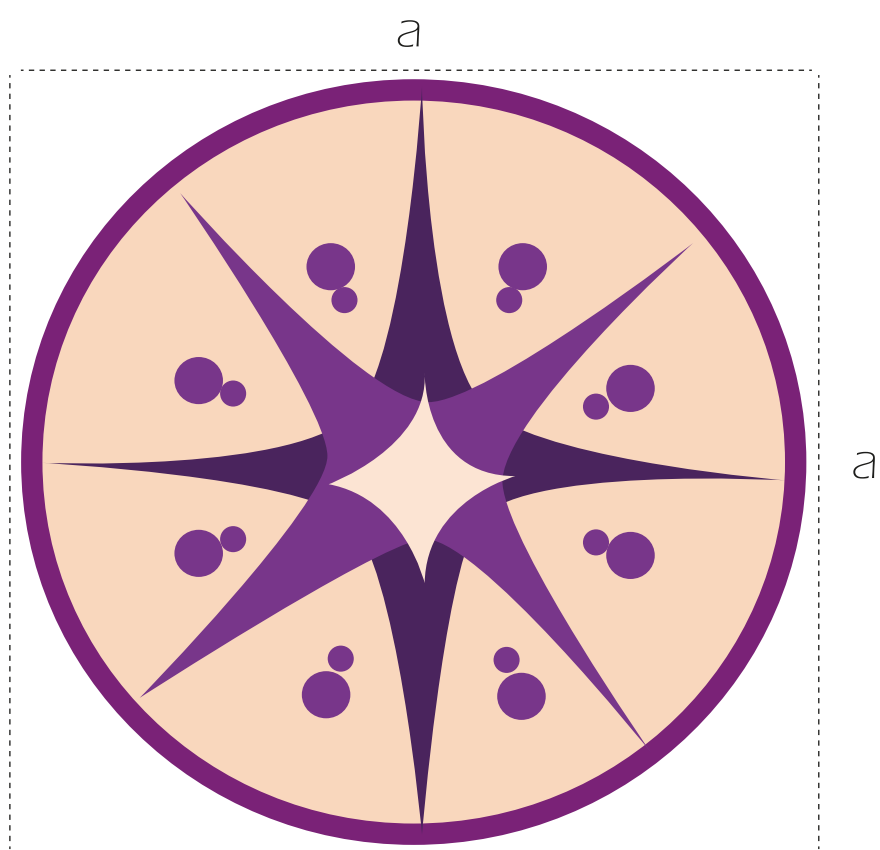


# POLE OCHRONNE

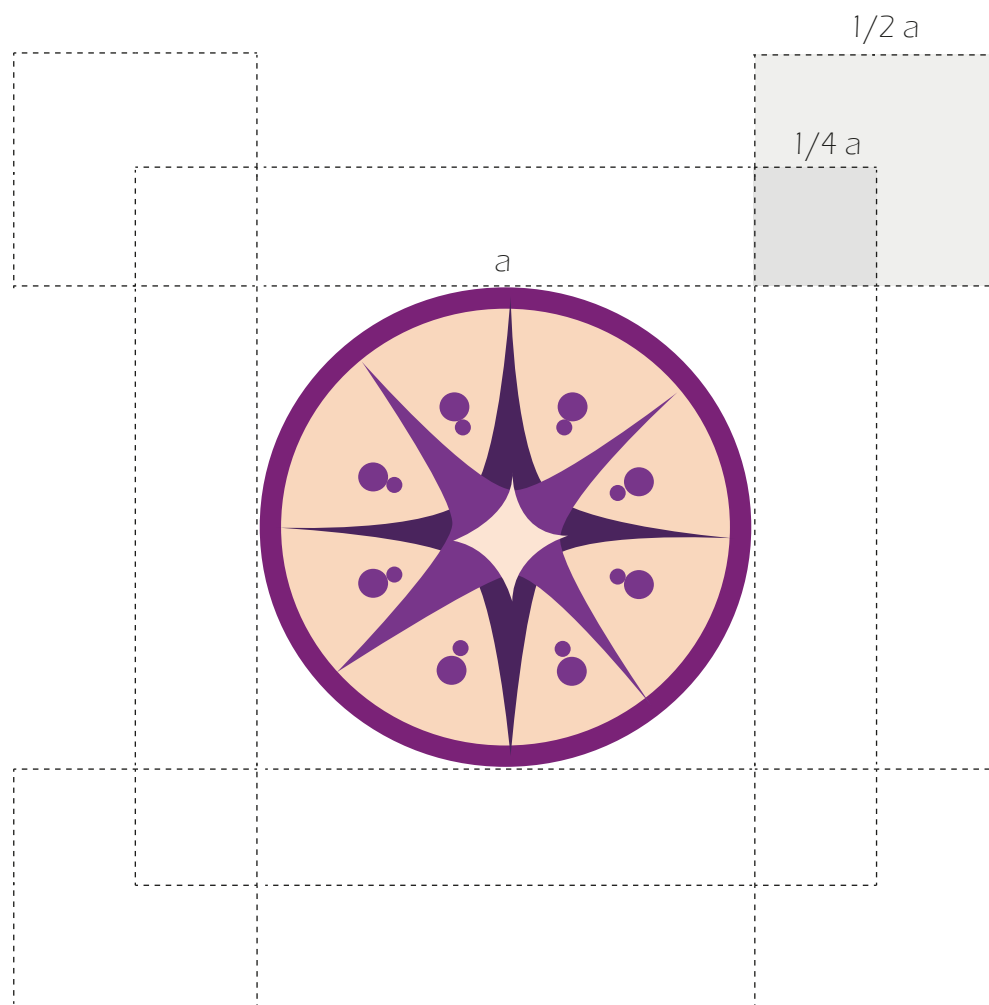

Do wyznaczenia pola ochronnego służy moduł konstrukcyjny o rozmiarze boku pola podstawowego „ $a$ ”. Najmniejsza dopuszczalna wielkość pola ochronnego to  $1/4 a$

# KOLORYSTYKA LOGO

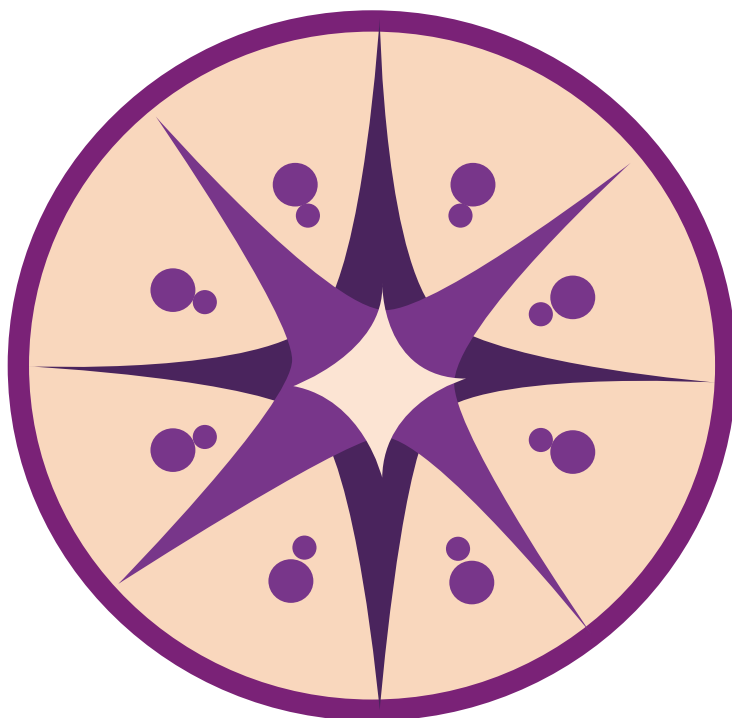

PANTONE: 7662 C  
RGB: 120 54 138  
CMYK: 13% 61% 0% 46%  
WEB: #78368A





PANTONE: 525 C  
RGB: 74 36 93  
CMYK: 21% 62% 0% 64%  
WEB: #4A245D




PANTONE: 475 C  
RGB: 249 215 189  
CMYK: 0% 14% 25% 3%  
WEB: #F9D7BD


# KOLORYSTYKA LOGO

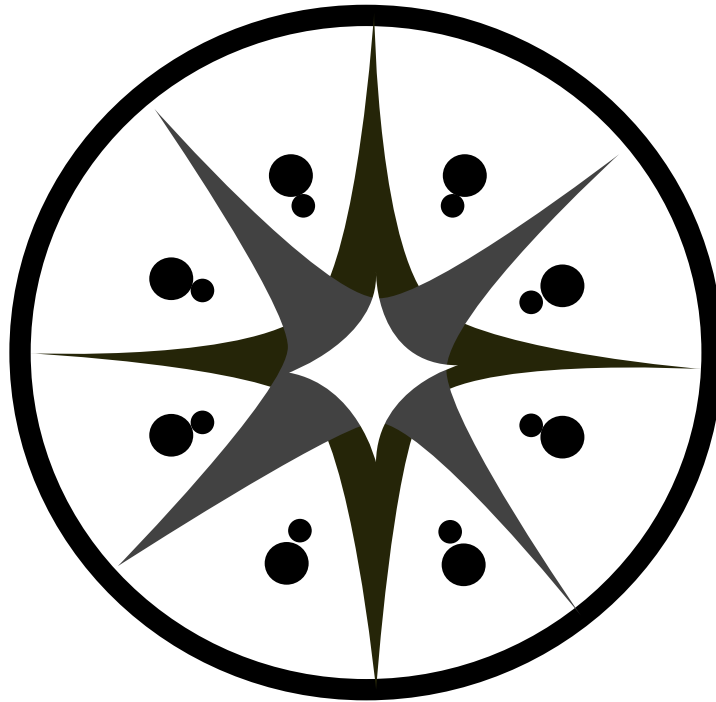

PANTONE: 6 C  
RGB: 0 0 0  
CMYK: 0% 0% 0% 100%  
WEB: #000000




PANTONE: 446C  
RGB: 66 66 66  
CMYK: 0% 0% 0% 75%  
WEB: #4A245D



PANTONE: 000 C  
RGB: 255 255 255  
CMYK: 0% 0% 0% 0%  
WEB: #FFFFFF

# ZNAK W NEGATYWIE

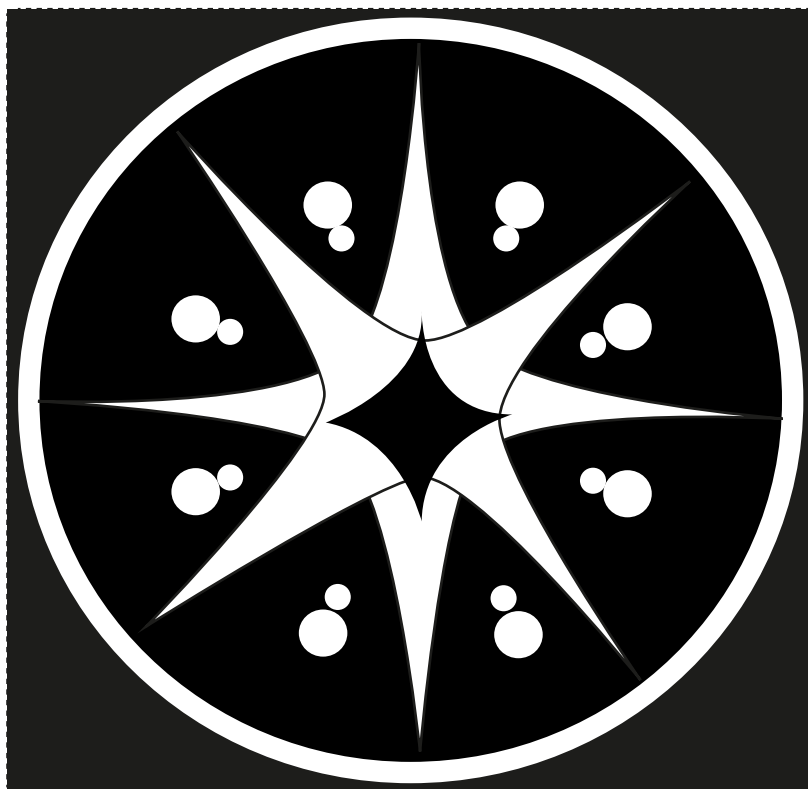

wielkość minimalna  
40px




# ZNAK W KONTRASCIE



wielkość minimalna  
40px



# ZNAK W KONTRASCIE

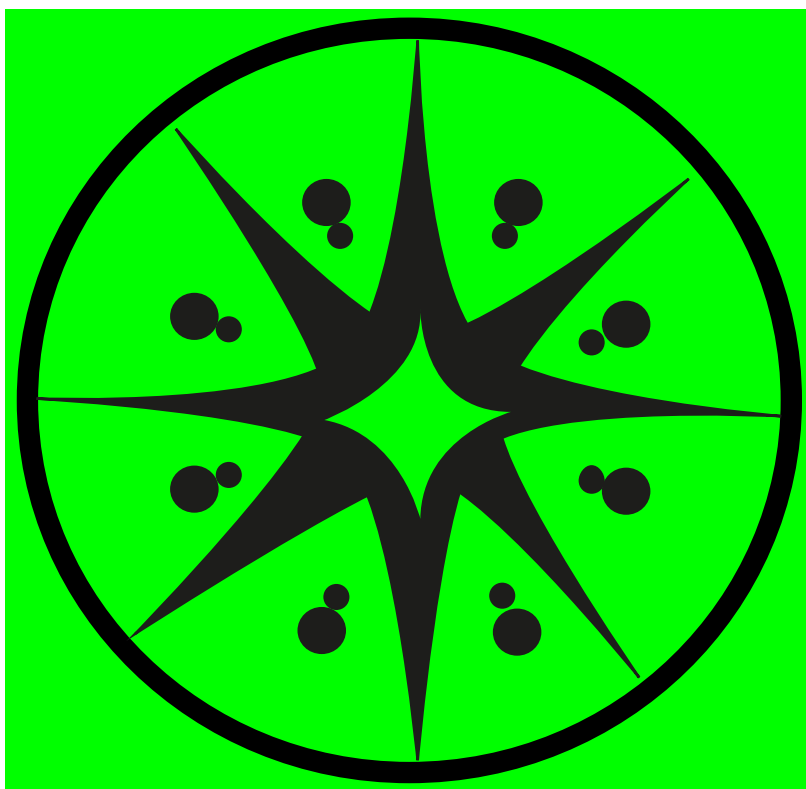

wielkość minimalna  
40px

