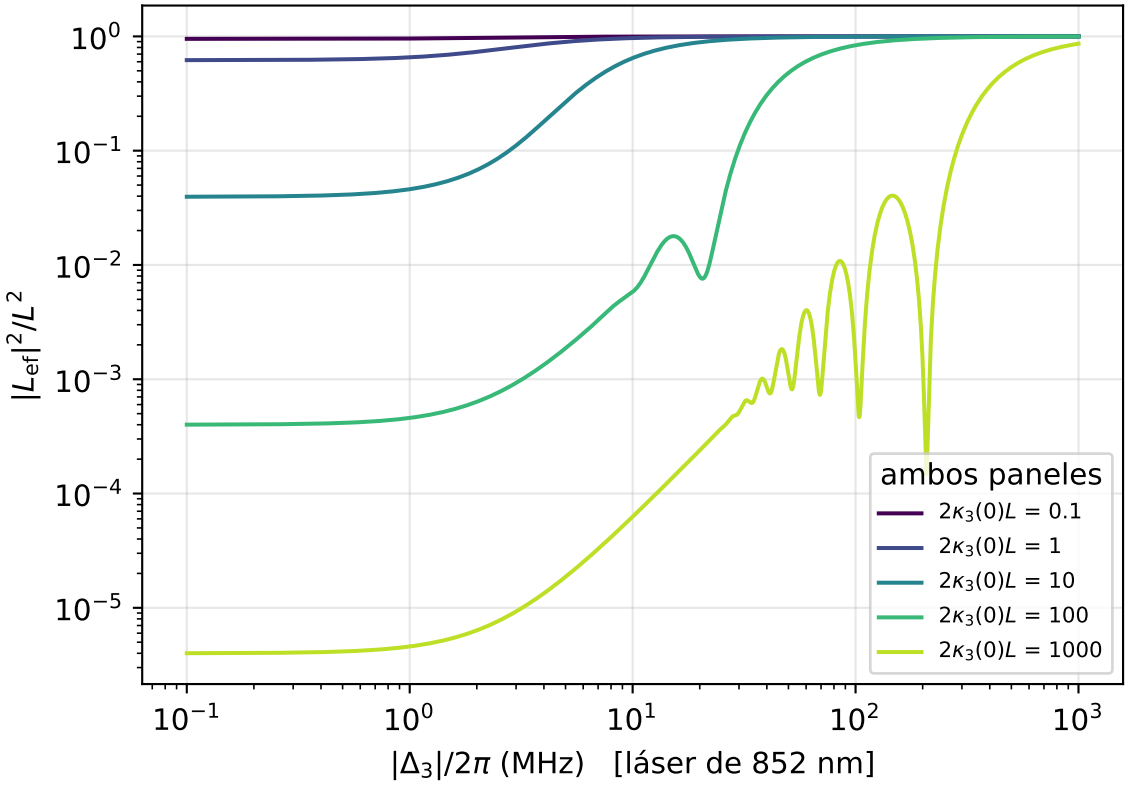
(a) longitud efectiva de generación, $\Delta k = 0$
$|L_{ef}|^2/L^2$
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
$|\Delta_3|/2\pi$ (MHz) [láser de 852 nm]
ambos paneles
$2\kappa_3(0)L$ = 0.1
$2\kappa_3(0)L$ = 1
$2\kappa_3(0)L$ = 10
$2\kappa_3(0)L$ = 100
$2\kappa_3(0)L$ = 1000

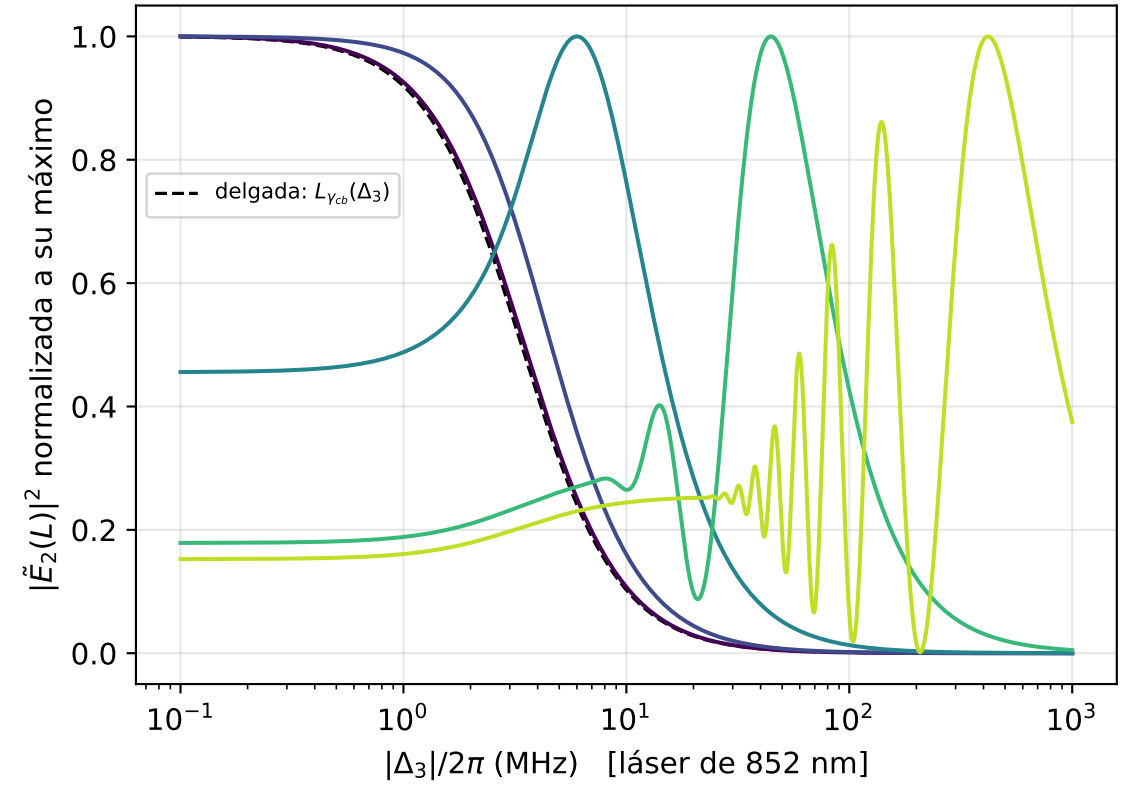
(b) intensidad de la señal, $\Delta_2 = 0$
$|\tilde{E}_2(L)|^2$ normalizada a su máximo
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
delgada: $L_{\gamma_{cb}}(\Delta_3)$
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
$|\Delta_3|/2\pi$ (MHz) [láser de 852 nm]