
PROTOTIPO · ELEVACIÓN FRONTAL TR-A

Gabinete 19 in · 42U · 4 paneles de 48 RJ45 · 160 asignados / 32 libres


PROTOTIPO EN EVALUACIÓN · REV. P1

BASTIDOR TR-A / FRENTE ABIERTO

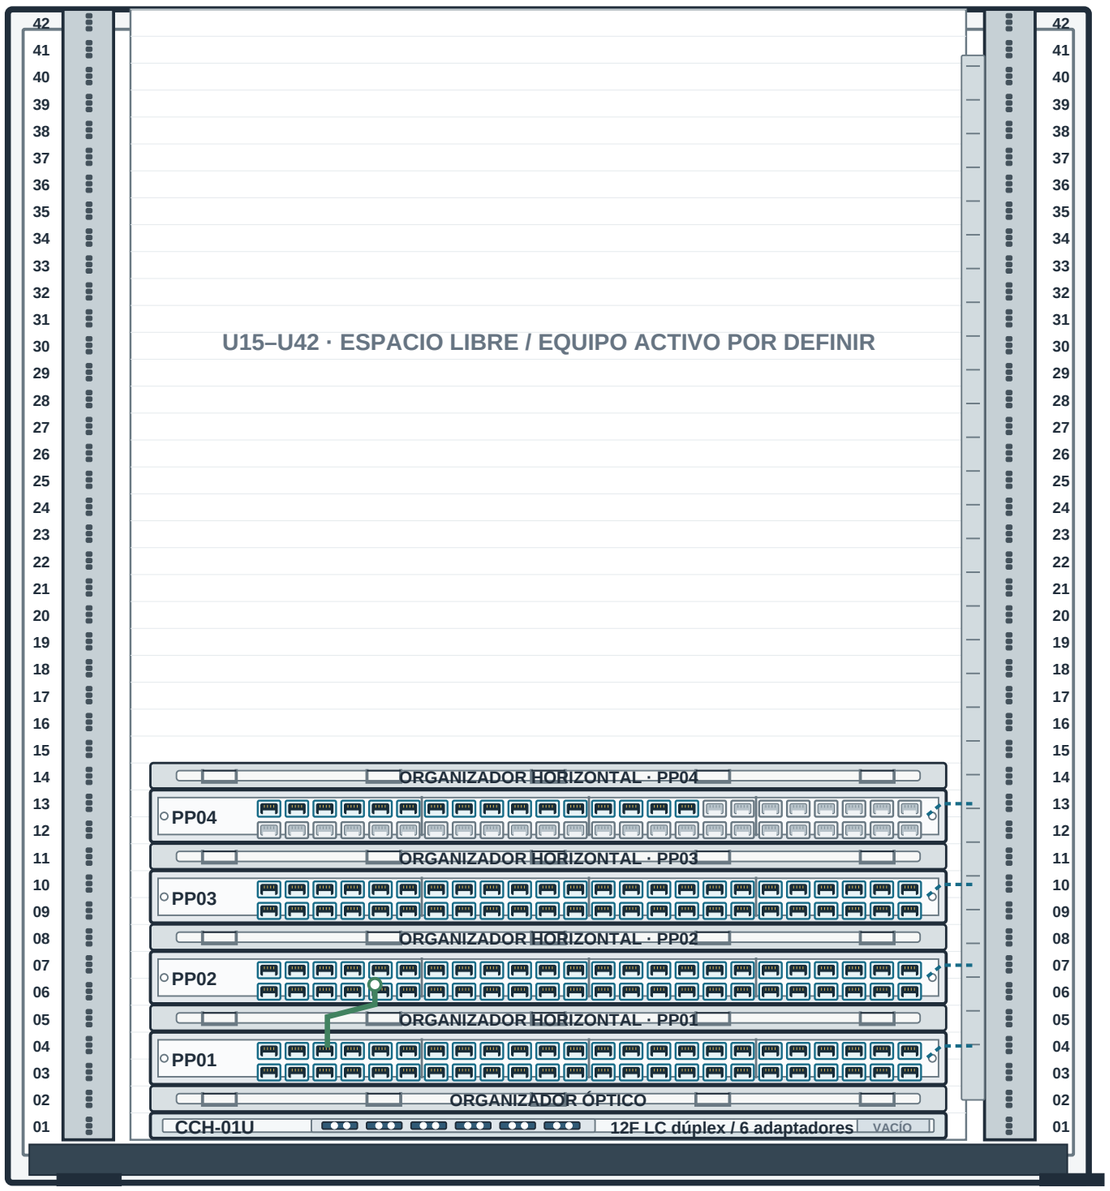

FRONTAL: cordón mostrado solo como ejemplo; extremo libre, sin switch asignado.

DETALLE A / PP04 · 48 CONECTORES RJ45

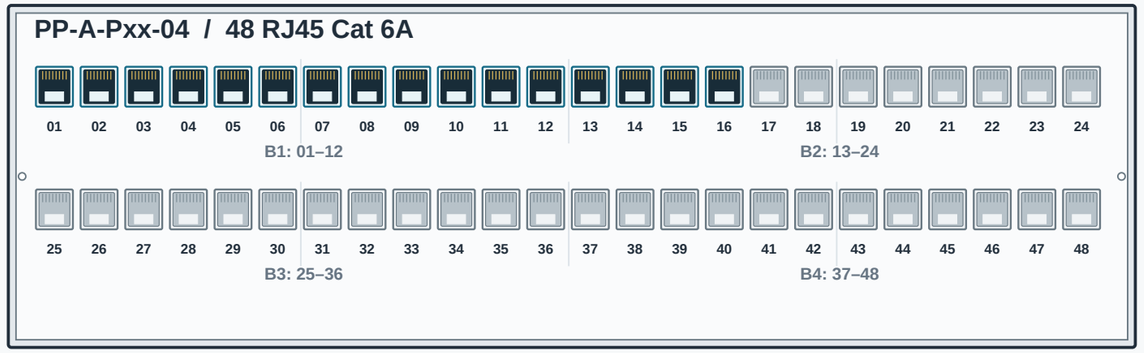

01–16: asignados al cableado horizontal 17–48: reserva libre

Asignado = toma prevista; no implica conexión a un switch activo.

DETALLE B / TERMINACIÓN ÓPTICA PASIVA



LEYENDA / OCUPACIÓN 42U

- Cat 6A permanente: entrada posterior agrupada
- Cordón frontal representativo; extremo sin conectar
- Backbone vertical OS2 12F; cassette con adaptadores

U01 óptica · U02 org. óptico · U03–14 cuatro pares panel/organizador

Paneles: 4 × 48 = 192 posiciones; 160 asignadas; 32 libres.

U15–42 libres. Montaje y patching final sujetos a revisión.

Símbolos de frente ilustrativos; sin equipos activos instalados.

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	FECHA 2026-10-28	REV. P1	LÁMINA 07/09
PROTOTIPO P1: geometría frontal ilustrativa. Cantidades según Excel; revisión humana pendiente.	VERTICAL 1U	IA: apoyo visual	NO CONSTRUCTIVO