
| Za | četo Utorak, 5 Svibanj 2020, 08:00 | | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | tanje Završeno | | | |
| Za | šeno Utorak, 5 Svibanj 2020, 09:59 | | | |
| Proteklo v | jeme 1 sat 59 min | | | |
| | 15,00 od maksimalno 15,00 (100 %) | | | |
| Pitanje 1 Točno | Uspostavljena je komunikacija između računala s adresama 79.144.98.159/18 i 79.144.68.116/18. Jesu li ona povezana usmjeriteljem? | | | |
| Broj bodova: 1,00 | Odaberite jedan odgovor: | | | |
| od 1,00 | A. jesu | | | |
| | ■ B. nisu | | | |

Ispravan odgovor je: nisu

Točno

Broj bodova: 2,00 od 2,00

U mreži na slici koristi se usmjeravanje prema vektoru udaljenosti, gdje je cilj stvoriti tablicu usmjeravanja čvora G na temelju poznatih kašnjenja. Vektori udaljenosti (kašnjenje) koje je čvor G primio od svojih susjeda dani su tablicom. Također je navedeno kašnjenje koje je izmjereno od čvora G do njegovih susjeda. Dovršite tablicu usmjeravanja čvora G uzevši u obzir poznate vrijednosti.

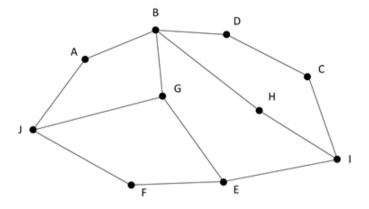


Vektori kašnjenja primljeni od susjednih čvorova

| Od: Prema: | В | E | J |
|---------------|----|----|----|
| Α | 4 | 16 | 9 |
| В | 0 | 15 | 24 |
| С | 17 | 28 | 31 |
| D | 8 | 14 | 12 |
| Е | 13 | 0 | 22 |
| F | 23 | 12 | 7 |
| G | 10 | 4 | 5 |
| Н | 8 | 14 | 18 |
| 1 | 16 | 9 | 15 |
| J | 20 | 26 | 0 |

| izm je re no kašnjenje: | G do B | G do E | G do J |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| | 4 | 7 | 2 |

Prema: Udaljenost: Sučelje:



Točno

Broj bodova: 1,00 od 1,00

Koji postupak slijedi ako je u procesu usmjeravanja utvrđena neispravnost zaglavlja IP-datagrama?

Odaberite jedan odgovor:

- 🕽 A. IP-datagram se odbacuje, bez slanja ICMP-poruke o pogrešci pošiljatelju. 🧹
- B. Zaglavlje IP-datagrama se ispravlja i šalje dalje odredištu.
- C. IP-datagram se odbacuje, a pošiljatelju se šalje ICMP-poruka o pogrešci.
- D. IP-datagram se vraća natrag pošiljatelju.


Vaš odgovor je točan.

Ispravan odgovor je: IP-datagram se odbacuje, bez slanja ICMP-poruke o pogrešci pošiljatelju.

Završeno

Broj bodova: 3,00 od 3,00

Računala su spojena u lokalnu mrežu tehnologijom 1000BASE-T. Simbolički su zadane oznake mrežnih sučelja svih uređaja u mreži (ethA, ethB, e0, e1...)

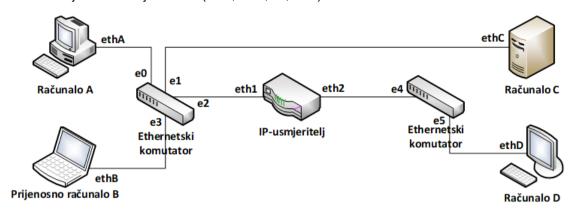

Na raspolaganju imate raspone IP-adresa 10.0.0.0/18, 172.16.0.0/20 i 192.168.0.0/22. Odredite način/plan IP-adresiranja svih mrežnih sučelja u danoj topologiji mreže koji će omogućiti ispravno prosljeđivanje datagrama između svih krajnjih računala. Temeljem predloženog plana, svakom mrežnom sučelju dodijelite IP-adresu i označite ju uz odgovarajuće sučelje. Za zapis odgovora koristite format *sučelje-*x.y.w.z/maska (npr. e0-1.2.3.4/5). Ukoliko nekom od sučelja ne pridjeljujete IP-adresu, upišite X umjesto IP-adrese.

```
Podatke za svako sučelje upišite u novi redak, sa znakom točka-zarez (;) na kraju, npr.:
ethC-1.2.3.4/5;
ethB-2.3.4.5/6;
eth1-3.4.5.6/7;
eth2-X;
ethD-4.5.6.7/8;
itd.
 ethA-10.0.1.1;
 ethB-10.0.1.2;
 ethC-10.0.1.3;
 e0-X;
 e1-X;
 e2-X;
 e3-X;
 eth1-10.0.1.4;
 eth2-172.16.1.1;
 e4-X;
 e5-X;
 ethD-172.16.1.2;
```


Komentar:

Točno

Broj bodova: 3,00 od 3,00

Na slici je prikazan dvosmjerni protokol za kanal sa smetnjama. Prikazana su prva dva okvira u komunikaciji između sustava A i sustava B.

Označite sadržaj sljedeća tri prikazana okvira.

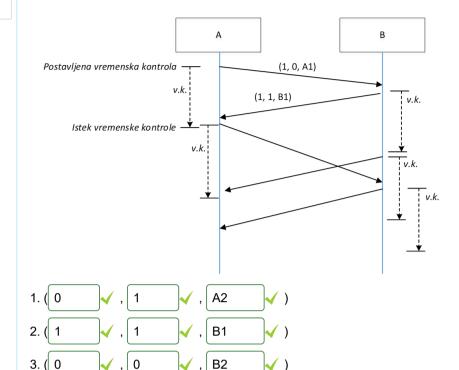

Okvir (x,y,z) x: broj okvira koji se šalje y: broj zadnjeg ispravnog primljenog okvira z: podaci v.k.: vremenska kontrola

Pitanje 6

Točno

Broj bodova: 1,00 od 1,00

Prilikom primjene protokola "stani i čekaj", koliko će predajnik najmanje čekati na potvrdu odaslanog okvira veličine 100 kbit, uz brzinu prijenosa 100 Mbit/s i propagacijsko kašnjenje od 2 ms između lokacija na kojima su smješteni izvorište i odredište okvira? Prilikom izračuna zanemarite veličinu potvrde.

Odaberite jedan odgovor:

- A. 2 ms.
- B. 4 ms.
- C. 3 ms.
- D. 5 ms. √

Vaš odgovor je točan.

Ispravan odgovor je: 5 ms.

| Pitanje 7 Točno | Koju od sljedećih akcija izvršava čvor u procesu usmjeravanja ako koristi algoritam preplavljivanja? | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Broj bodova: 1,00 od 1,00 | Odaberite jedan odgovor: A. Prati "već viđene" pakete, kako bi se duplikati mogli odbaciti. ✓ B. Računa najkraći put do svih čvorova u mreži te osvježava svoju tablicu usmjeravanja. | | | | | |
| | C. Otkriva svoje susjede i saznaje njihove mrežne adrese. D. Mjeri kašnjenje prema svakom od svojih susjeda. | | | | | |
| | Vaš odgovor je točan. | | | | | |

Ispravan odgovor je: Prati "već viđene" pakete, kako bi se duplikati mogli odbaciti.

Pitanje 8

Točno

Broj bodova: 2,00 od 2,00

Želimo prenijeti 9910 *okteta* podataka na poveznici od točke *A* do točke *B* koje su međusobno udaljene 600 kilometara. Maksimalna veličina okvira je 2118 okteta, pri čemu je veličina polja podataka u okviru 2100 okteta. Komunikacijska infrastruktura preko koje se odvija komunikacija uključuje prijenosni medij s propusnosti 8 Mbit/s i brzinom propagacije od 2*10^8 m/s. Koliko ukupno (u sekundama) traje prijenos podataka između točaka A i B?

Napomena: traži se točna vrijednost (bez zaokruživanja) te u slučaju pisanja decimalnog broja možete koristiti točku ili zarez.


Odgovor: 0,02491

Ispravan odgovor je: 0,013

Točno

Broj bodova: 1,00 od 1,00

Simbolički su zadane MAC-adrese mrežnih sučelja (MAC-PC1, MAC-PC2, itd.). Mrežni uređaji spojeni su u lokalnu mrežu Ethernet izvedbe 100BASE-T. Tablice usmjeravanja na svim računalima su statičke (tj. nema prethodne komunikacije između usmjeritelja) te su ispravno podešene. Podrazumijevani iznos parametra TTL za sva računala jednak je 64. Sva priručna spremišta (engl. cache) su prazna.

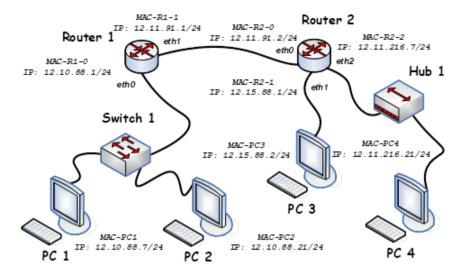

U mreži prikazanoj na gornjoj slici, računalo *PC 2* provjerava dostupnost računala *PC 3* korištenjem naredbe *ping*. Pomoću alata Wireshark pokrenuto je snimanje prometa na sučelju *eth1* usmjeritelja *Router 2*. Koja će biti izvorišna i odredišna MAC adresa snimljenog okvira kojim se prenosi poruka *Echo Reply*?

Odaberite jedan odgovor:

- A. Izvorišna MAC-R2-0, odredišna MAC-R1-1.
- B. Izvorišna MAC-PC-3, odredišna MAC-R2-1.
- C. Izvorišna MAC-PC-3, odredišna MAC-PC-2.
- D. Izvorišna MAC-PC-2, odredišna MAC-R1-0.

Vaš odgovor je točan.

Ispravan odgovor je: Izvorišna MAC-PC-3, odredišna MAC-R2-1.

◀ 2. laboratorijska vježba - predaja izvještaja



Provjera znanja (1. ciklus) - produljeno ▶