

# PHYSICS

---



Chapter 4

**Estática IV**

4th


SECONDARY



¿Es fácil sacar la tuerca con la llave que se muestra?

Para responder a la pregunta, debemos de conocer el


# MOMENTO DE UNA FUERZA

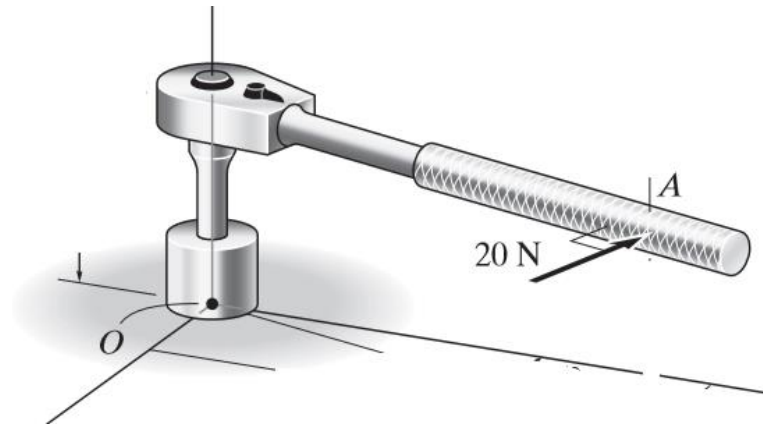



## MOMENTO DE UNA FUERZA

El momento de una fuerza, es la cantidad física de naturaleza vectorial, que caracteriza el efecto de giro que experimenta un cuerpo respecto a un punto, debido a una fuerza.

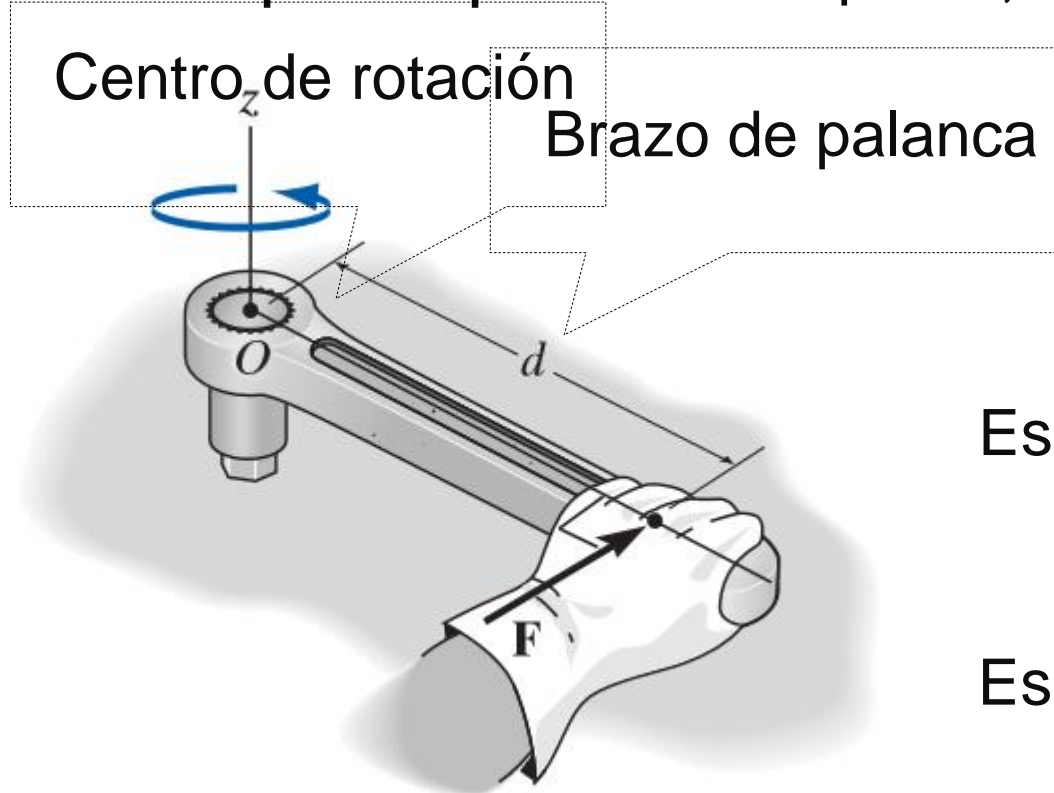


Esta se obtiene con:


$$M_O^F = \pm F d$$

Unidad: Nm

Es (+), cuando el giro respecto a "o" es antihorario





Es (-), cuando el giro respecto a "o" es horario






Veamos ahora las siguientes situaciones:

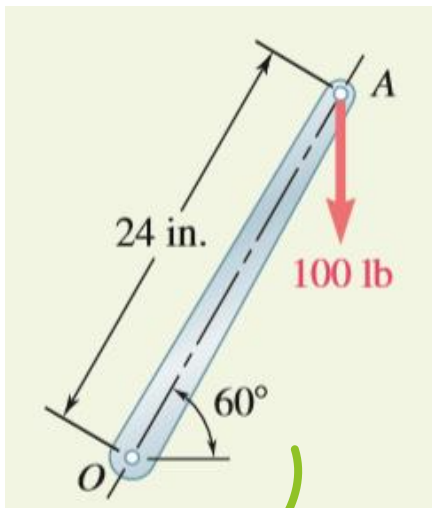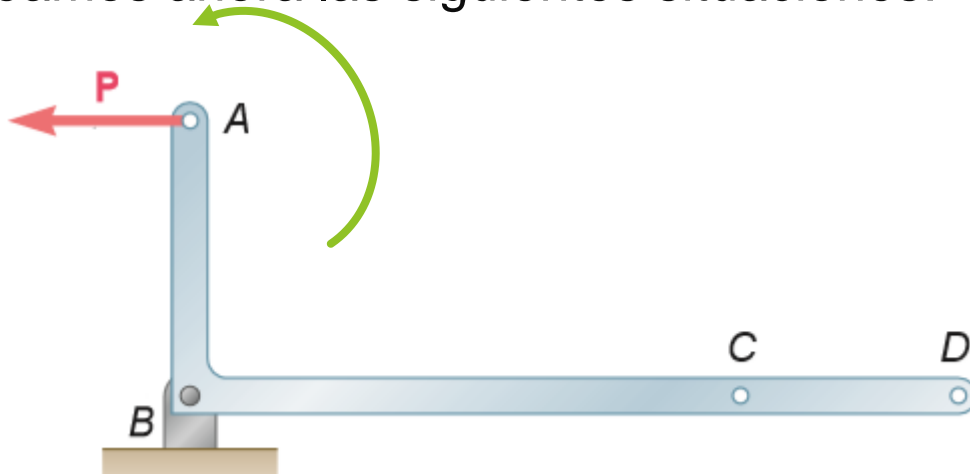


En que sentido gira la barra debido a la fuerza **P** indicada respecto al punto “B”.

Gira en sentido antihorario respecto a “B”



En que sentido gira la barra debido a la fuerza respecto al punto “O”.

Gira en sentido horario respecto a “O”




Un cuerpo en equilibrio mecánico, se encuentra en equilibrio de rotación, si el momento resultante respecto a un punto es nulo.

$$\vec{M}_O^{\text{Resul}} = \vec{0}$$



De manera práctica

$$\sum M_O^F \curvearrowright = \sum M_O^F \curvearrowleft$$

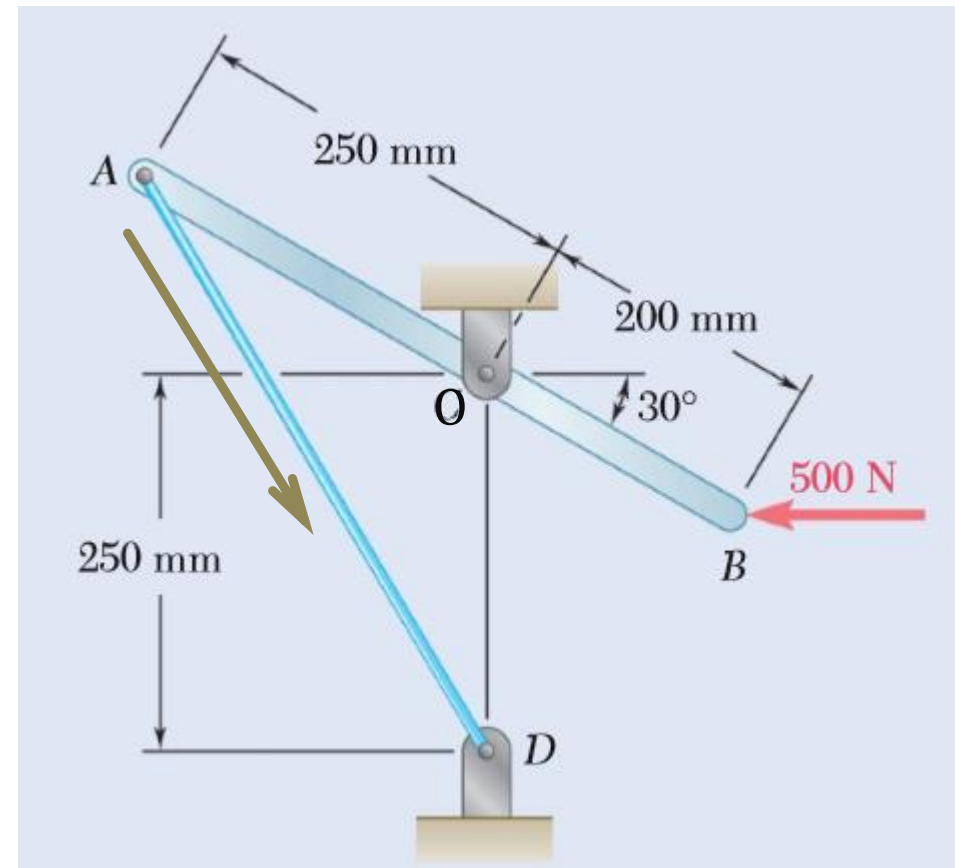



1. La barra mostrada de 4 m de longitud ,que se encuentra articulada en el punto A, puede girar libremente. Determine el momento de la fuerza F respecto al punto A.

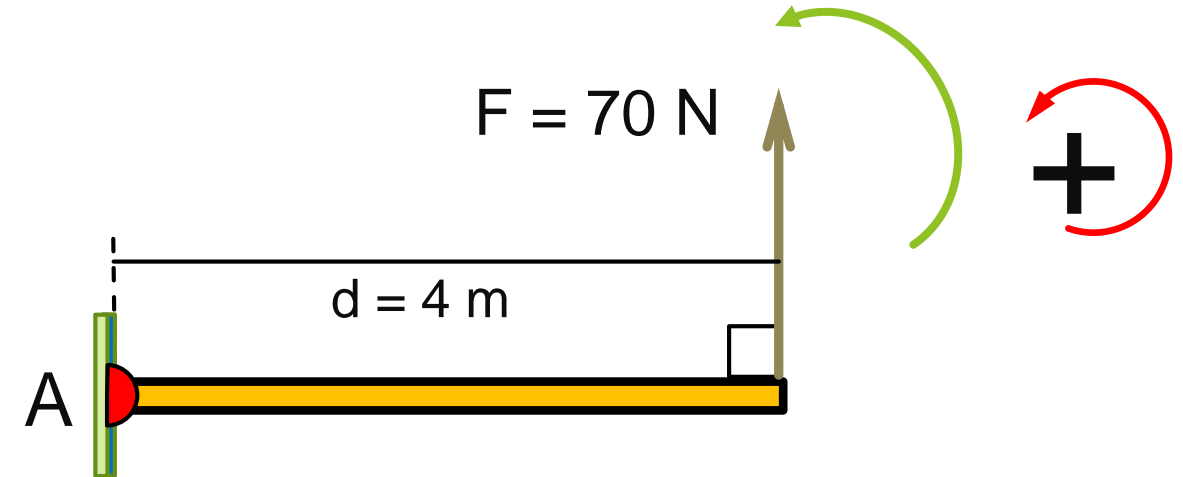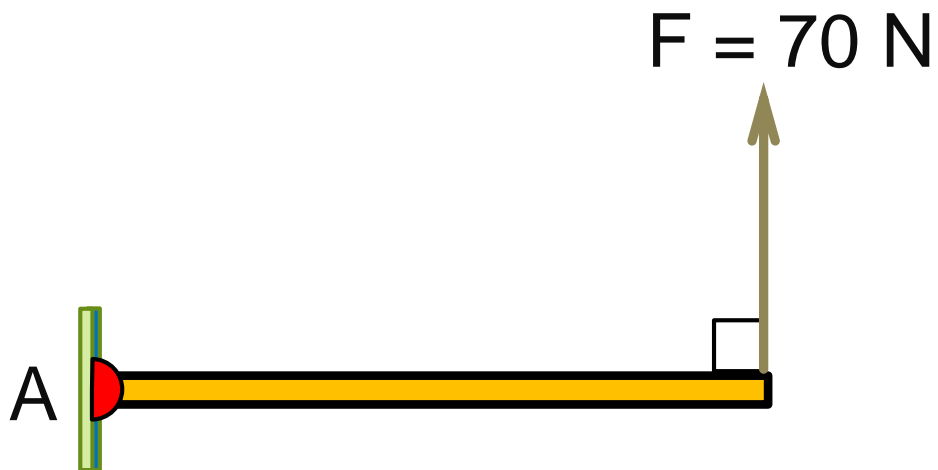

Usando:



$$\vec{M}_O^F = + F d$$

$$\vec{M}_A^F = +(70 \text{ N})(4 \text{ m})$$

$$\therefore \vec{M}_A^F = +280 \text{ Nm}$$



2. La barra mostrada de 6 m de longitud que se encuentra articulada en el punto A, puede girar libremente. Determine el momento de la fuerza  $F$  respecto al punto A.

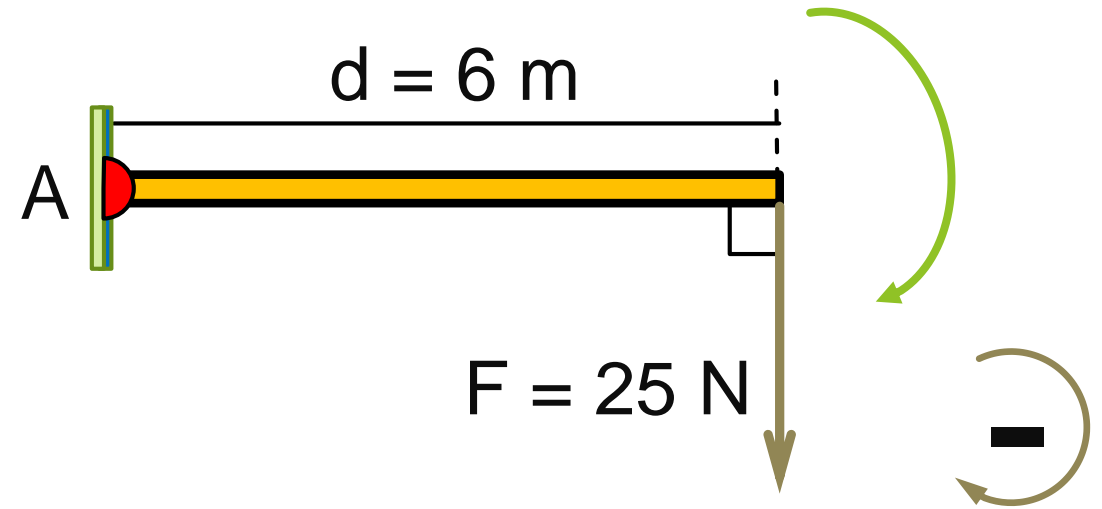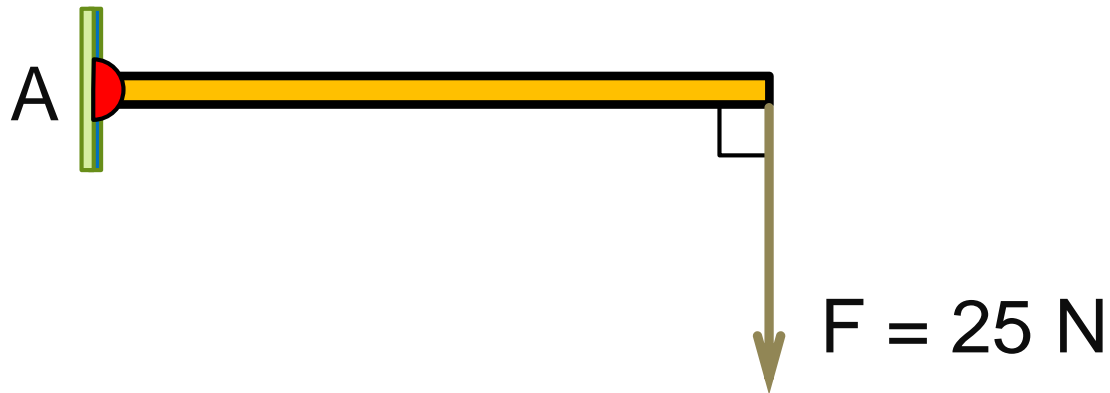



Usando:

$$\vec{M}_O^F = -F d$$

$$\vec{M}_A^F = -(25 \text{ N})(6 \text{ m})$$

$$\therefore \vec{M}_A^F = -150 \text{ Nm}$$

3. La barra homogénea de 2 kg mostrada que se encuentra articulada en el punto O, puede girar libremente. Determine el momento resultante respecto al punto O. ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

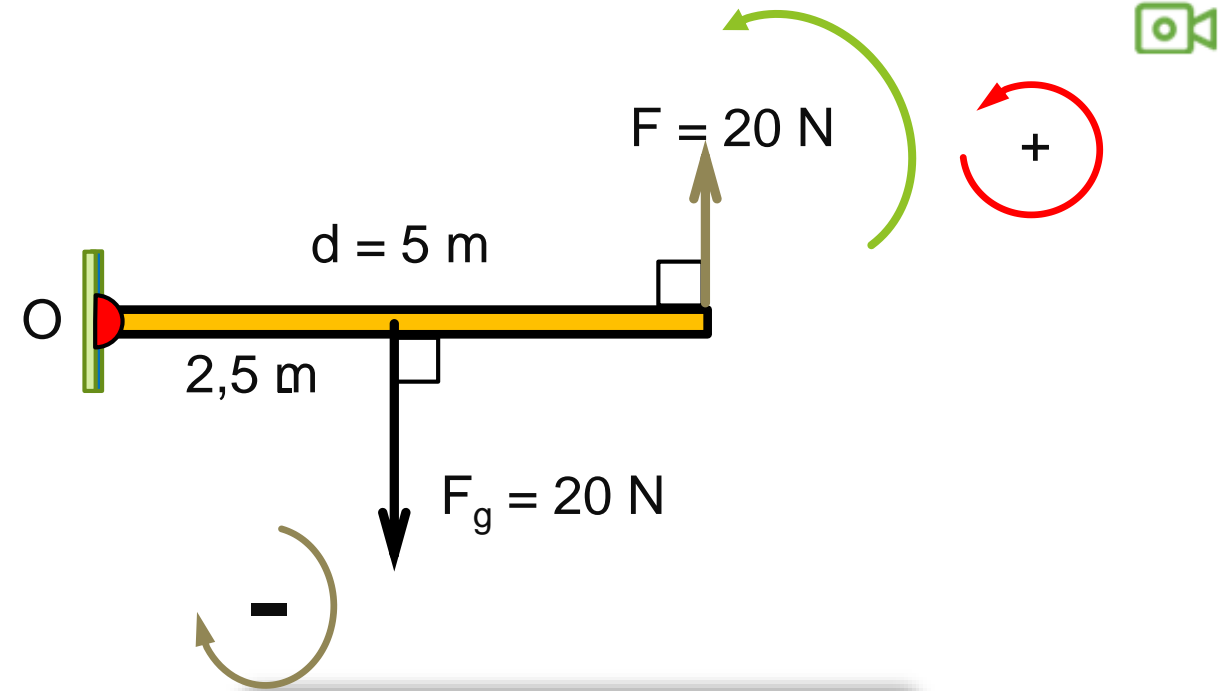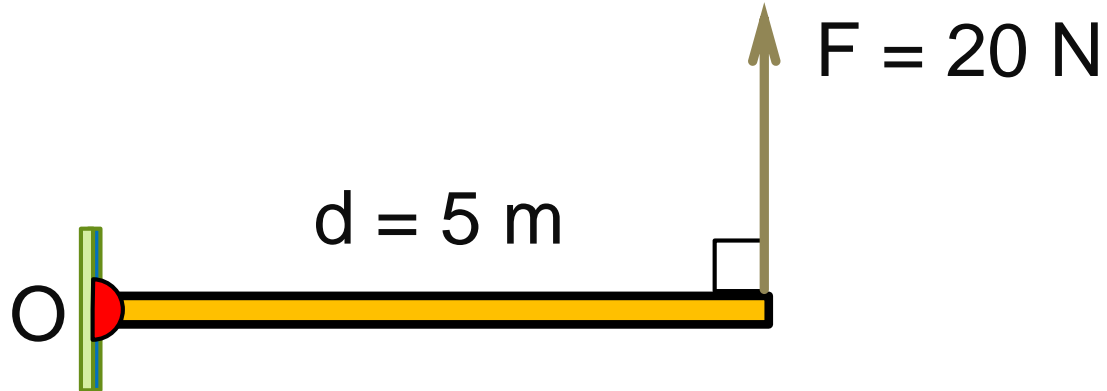

Usando:  $M_o^{\text{Resul}} = M_o^F + M_o^{F_g}$

$$\vec{M}_o^F = +20\text{N} \times 5\text{m} = 100 \text{ Nm}$$

$$\vec{M}_o^{F_g} = -20\text{N} \times 2,5\text{m} = -50 \text{ Nm}$$



$$\vec{M}_o^{\text{Resul}} = (+100 \text{ Nm}) + (-50 \text{ Nm})$$

$$\therefore \vec{M}_o^{\text{Resul}} = +50 \text{ Nm}$$





4. La barra homogénea de 4 kg y de 8 m de longitud se encuentra en equilibrio mecánico. Determine la tensión de la cuerda (1) ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

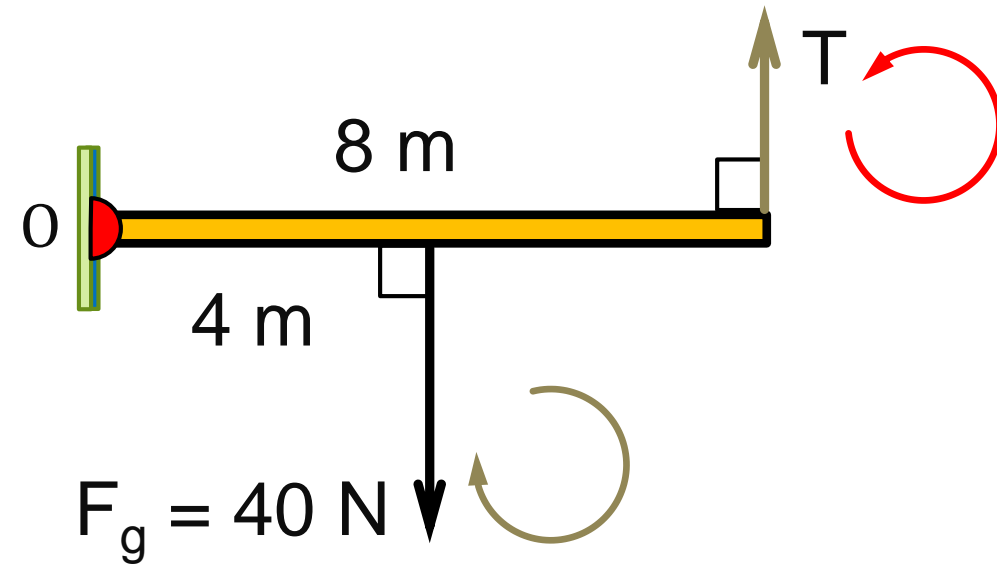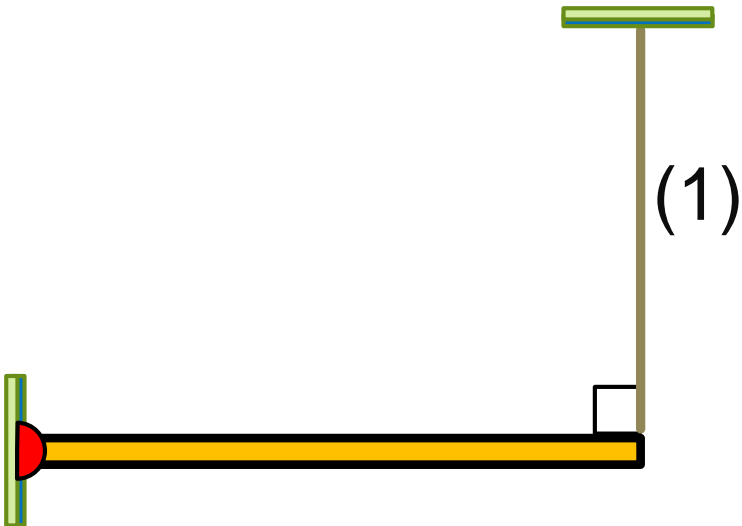

Usando:

$$\sum M_O^{\text{red}} = \sum M_O^{\text{brown}}$$



$$M_O^T = M_O^{40 \text{ N}}$$

$$T \cdot 8 \text{ m} = 40 \text{ N} \cdot 4 \text{ m}$$

$$\therefore T = 20 \text{ N}$$



5. Una barra homogénea se encuentra en equilibrio mecánico de forma horizontal; si el módulo de la fuerza de tensión es de 50 N, determine la masa de la barra. ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

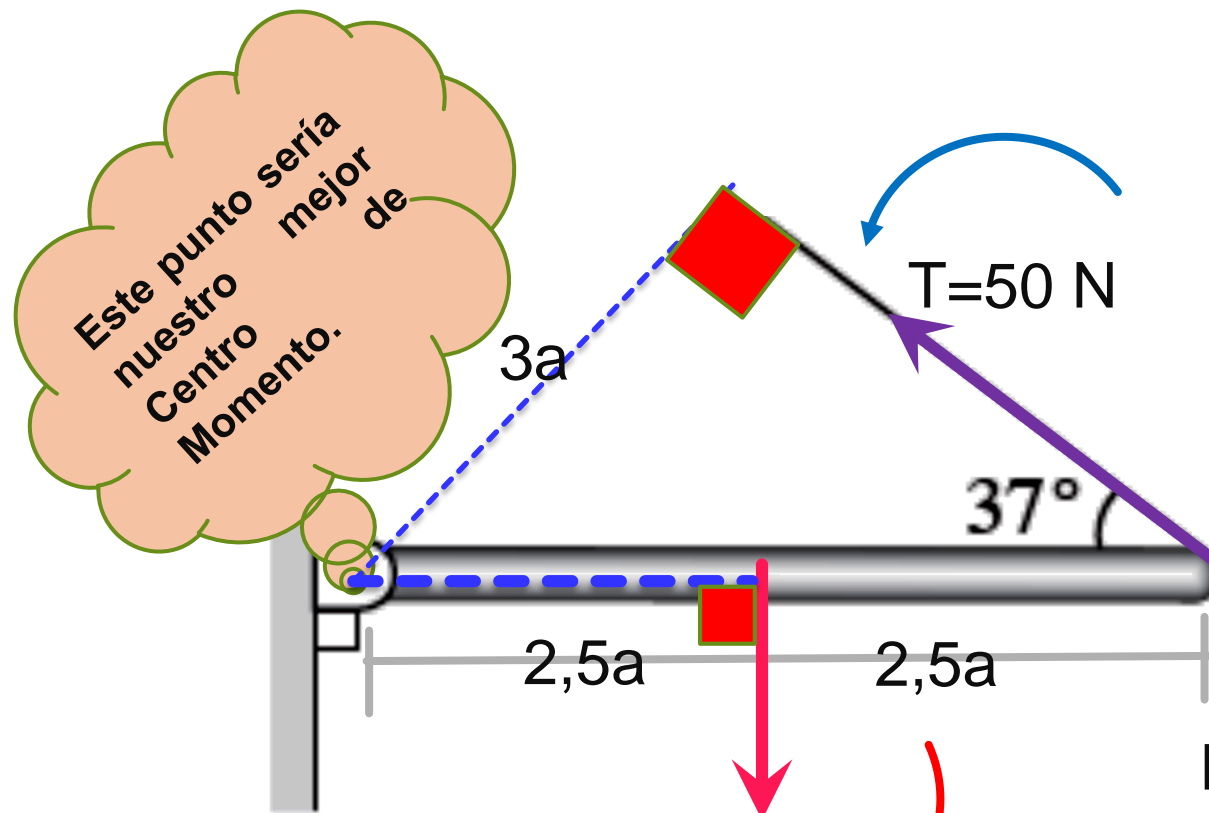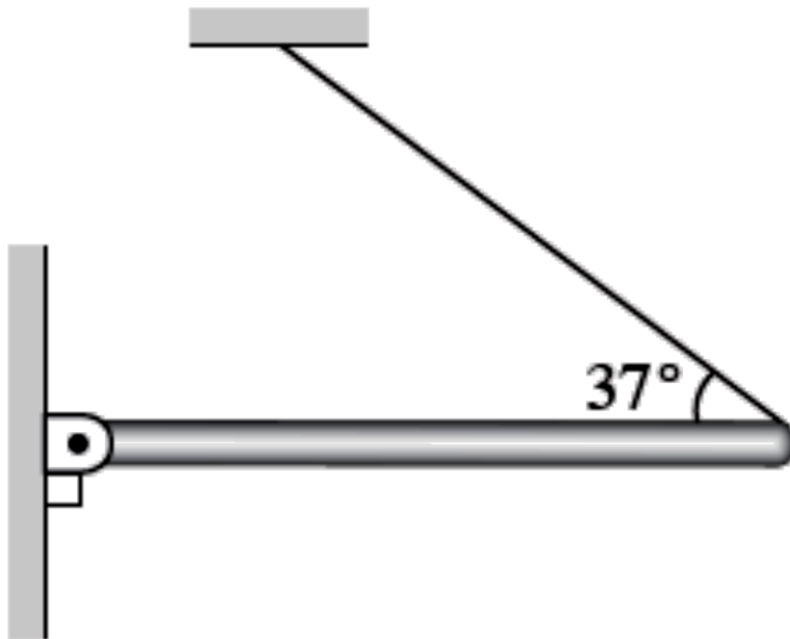

Recordar:

$$\vec{M}_O^{\vec{F}} = F \cdot d$$

$$\sum M_O^{F \cdot g} = \sum M_O^F$$




$$(m)(10)(2,5a) = (50)(3a)$$

$$m \cdot 25 = 150$$

$$m = 6\text{kg}$$

Rpta: 6kg

6. El tornillo mecánico es una herramienta que nos sirve para sujetar piezas. Si sobre la palanca se aplica dos fuerzas como se muestra, determine el módulo del momento resultante respecto eje del tornillo.

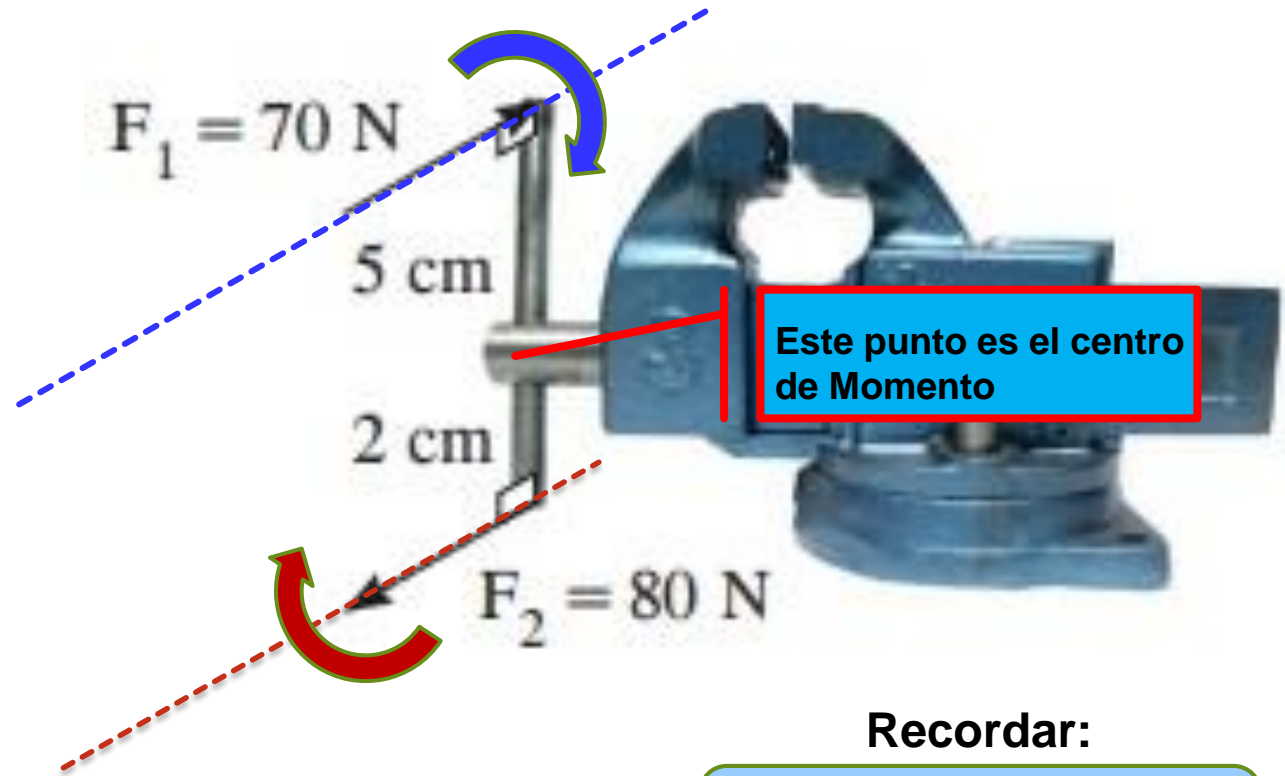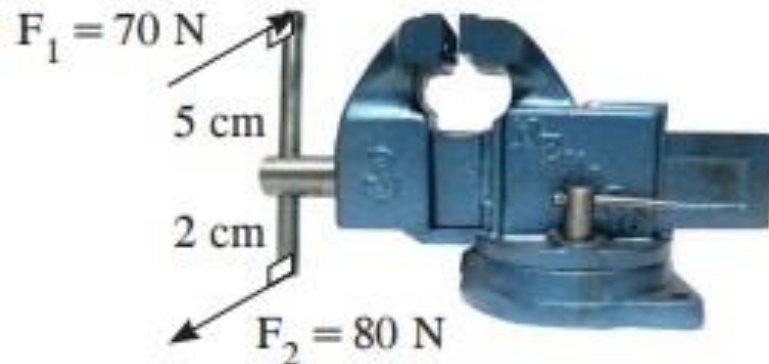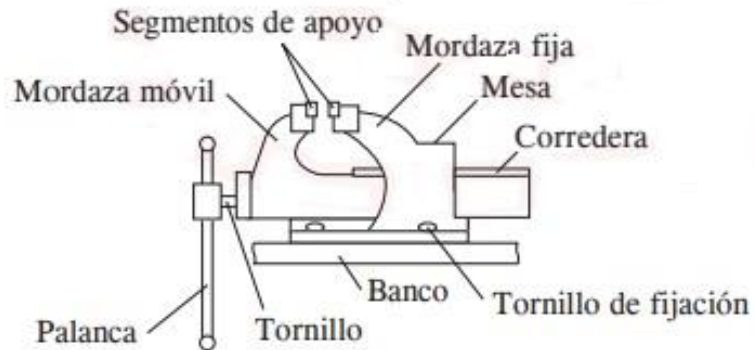

Recordar:

$$\overrightarrow{M_o^F} = \pm F \cdot d$$

$$\overrightarrow{M_o^{F1}} = - 70\text{N} \cdot \frac{5}{100}\text{m} = - 3,5 \text{ Nm}$$

$$\overrightarrow{M_o^{F2}} = - 80\text{N} \cdot \frac{2}{100}\text{m} = - 1,6 \text{ Nm}$$



Finalmente determinaremos el  
Momento Resultante:

$$\overrightarrow{M_o^R} = \overrightarrow{M_o^{F1}} + \overrightarrow{M_o^{F2}}$$

Reemplazando tenemos que:

$$\overrightarrow{M_o^R} = (-3,5 \text{ Nm}) + (-1,6 \text{ Nm})$$


$$\overrightarrow{M_o^R} = -5,1 \text{ Nm}$$




- 5,1 N.m



7. Para asegurar la entrada en una ciudad, una fortaleza o castillo se utilizaron este tipo de mecanismos (puente levadizo) en la Edad Media. Las entradas a los fuertes y castillos siempre fue un punto débil por lo que a lo largo de la historia se idearon diferentes artilugios para su protección. Con la ayuda de un puente levadizo, en forma efectiva y rápida.

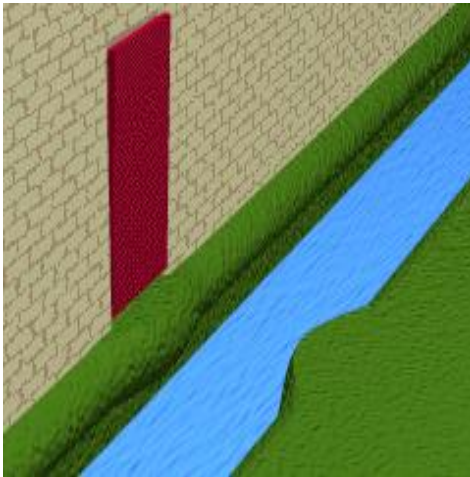


¿Cuál es el motivo por la cual la cadena se encuentra sujeta al extremo del puente?

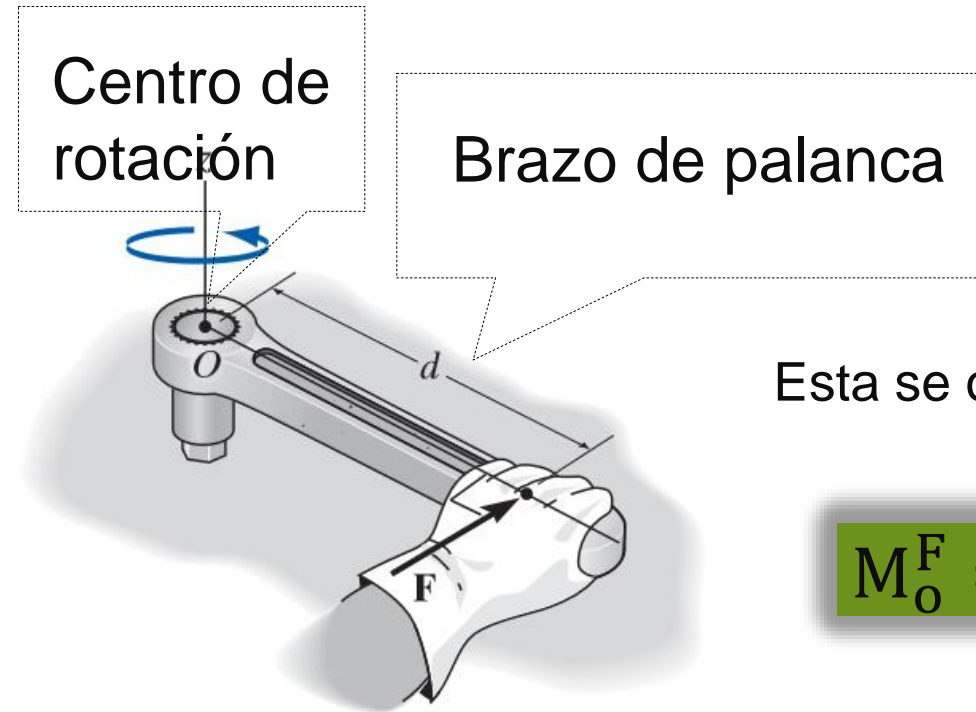


Esta se obtiene con:

$$M_O^F = \pm F d$$

Es (+), cuando el giro respecto a "o" es antihorario



Es (-), cuando el giro respecto a "o" es horario



**Mayor facilidad para girar**