Perfil de velocidad: aceleración y frenado asimétricos

Carrera 450 mm | Vmax 200 mm/s | a = 400 mm/s² | d = 500 mm/s²

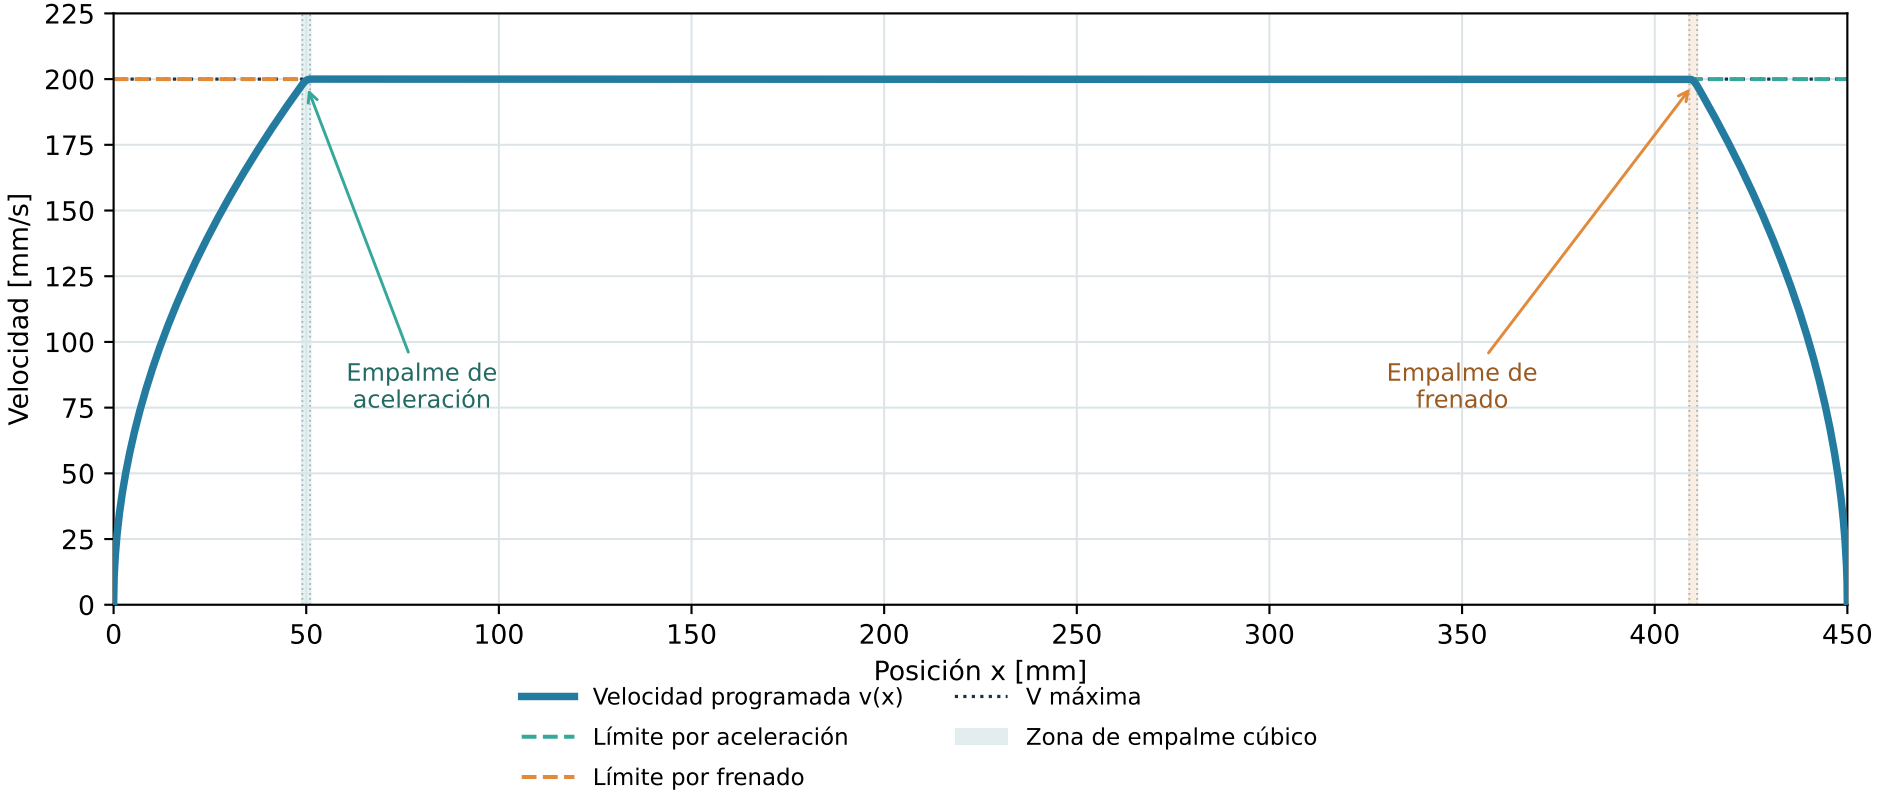

Distancias nominales: aceleración 50 mm; frenado 40 mm | Meseta 358 mm | Empalmes 2 mm