

Ermöglichung des Hardware- und Software-in-the-Loop durch die Einbindung von BaSyx und MATLAB/Simulink

Aktueller Zustand – Juni

Mateus Molina
Technische Universität Kaiserslautern
Jun 20, 2022

Stand Juni


- Erste funktionsfähige Version der Bibliothek
- Demonstrator (Heizung-Haus-System)

Outline

1. Aufbau des Demonstrators
2. Testlauf
3. Aktuelle Systemarchitektur
4. Zielsetzung für die nächste Abgabe


Aufbau des Demonstrators

AAS-Struktur

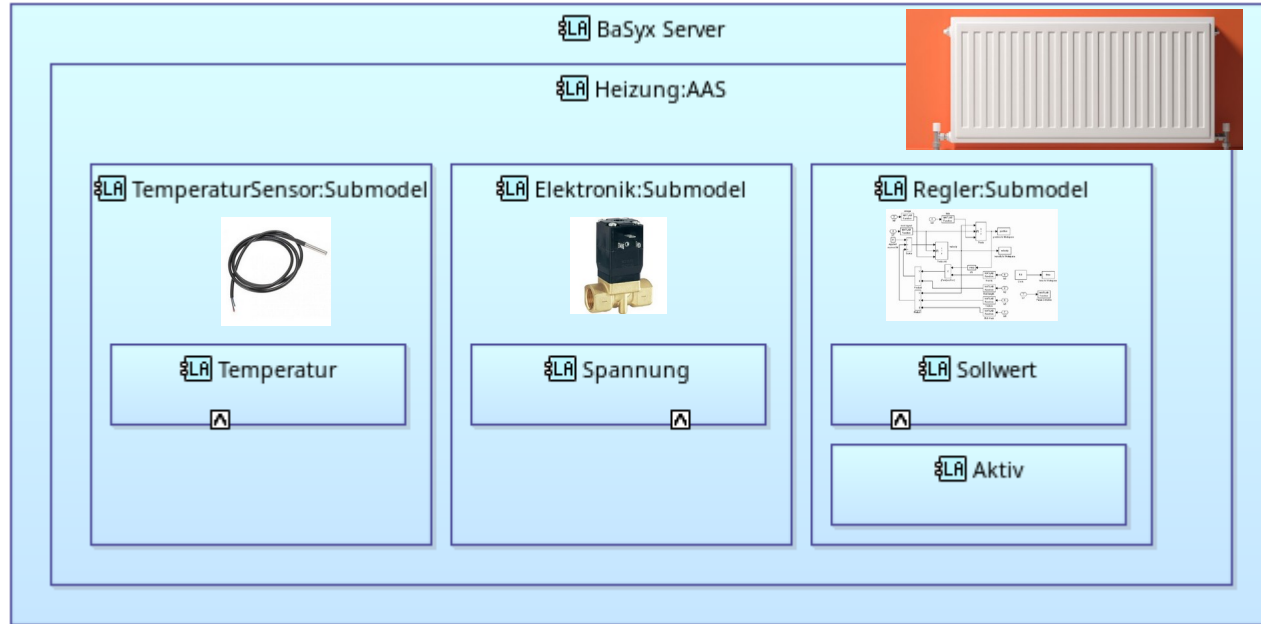

Aufbau des Demonstrators

Verbindung zw. Simulink und BaSyx

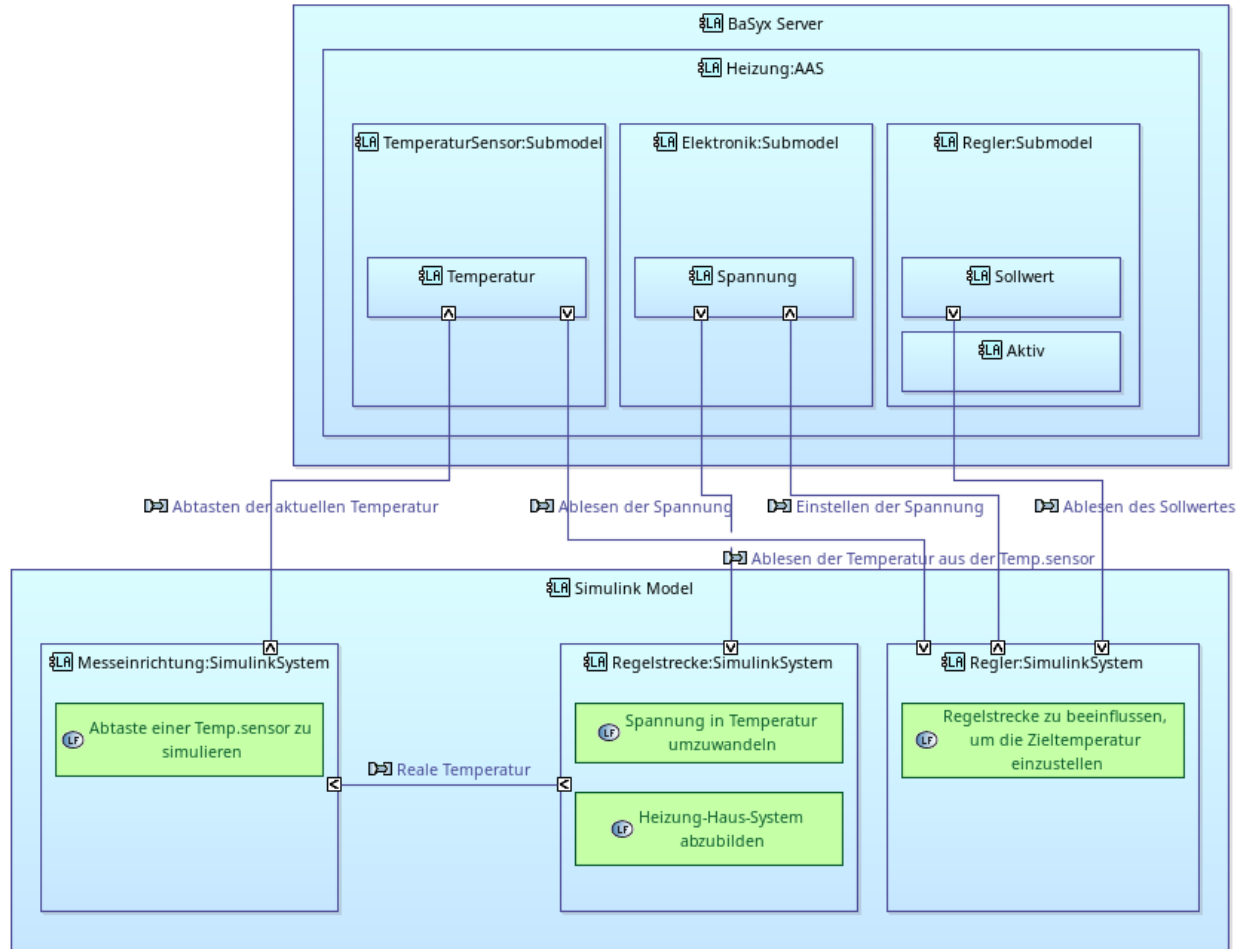


Testlauf

Ablauf

1. Einstellen der BaSyx-Containers
2. Kurze Vorstellung der Bausteinen im Simulink-Modell
3. Testlauf mit externem Einfluss


Aktuelle Systemarchitektur

Logische Architektur

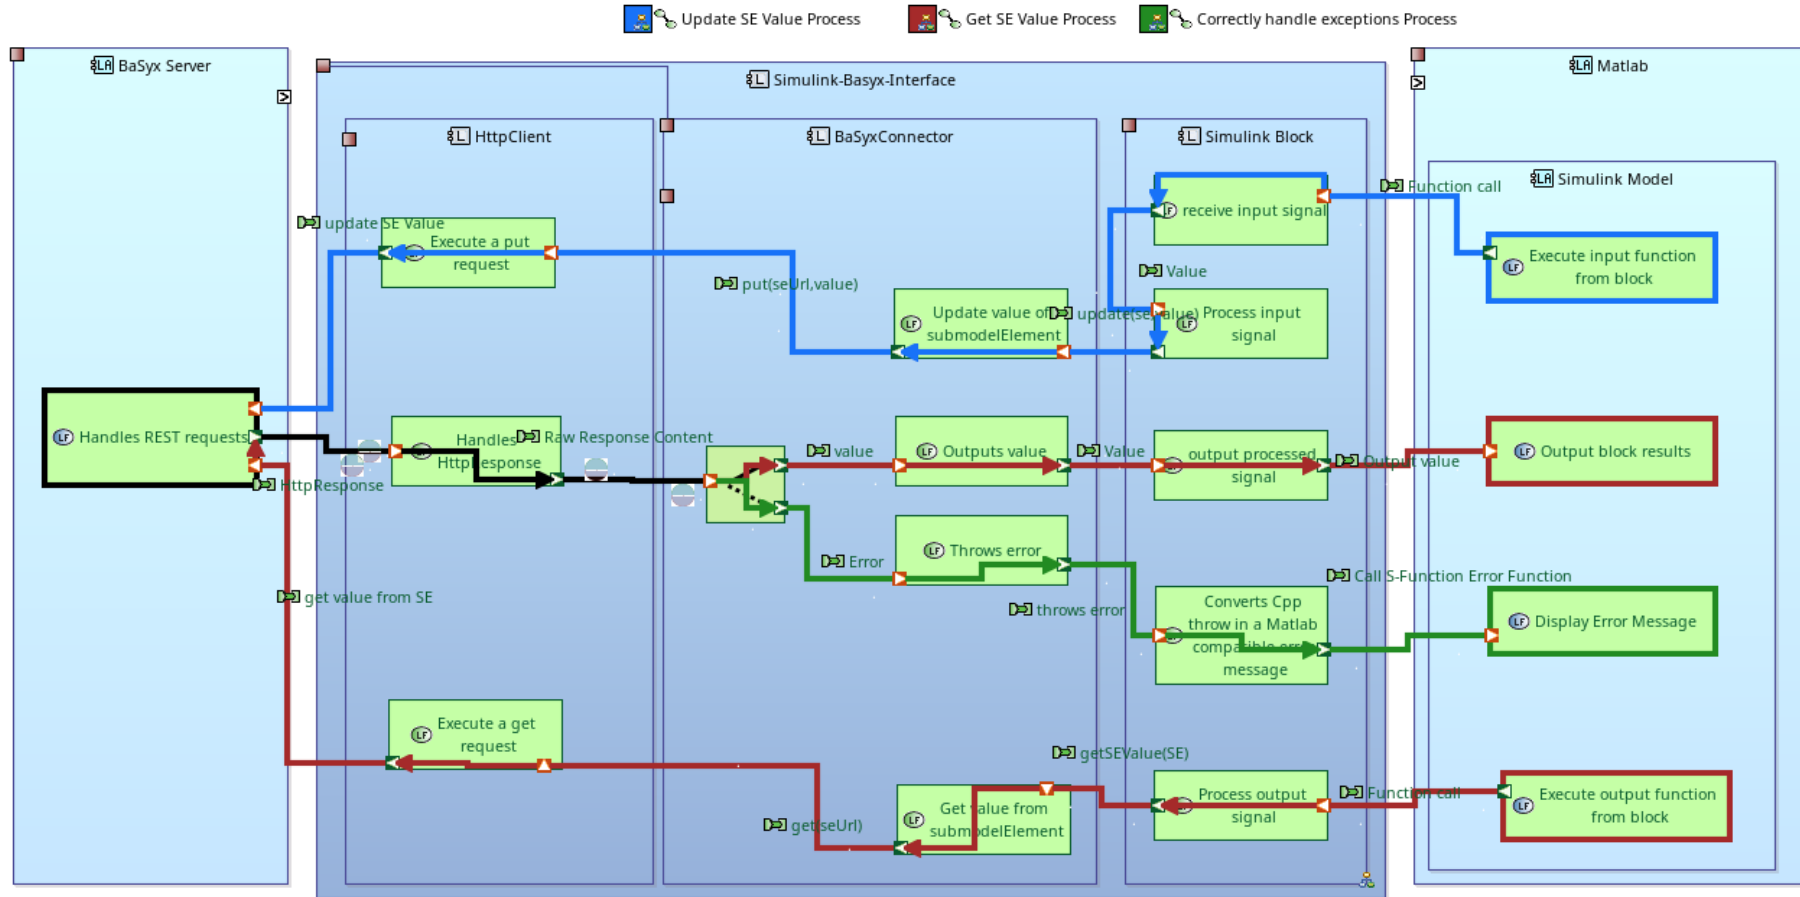


Aktuelle Systemarchitektur

Wert eines *Property* aktualisieren

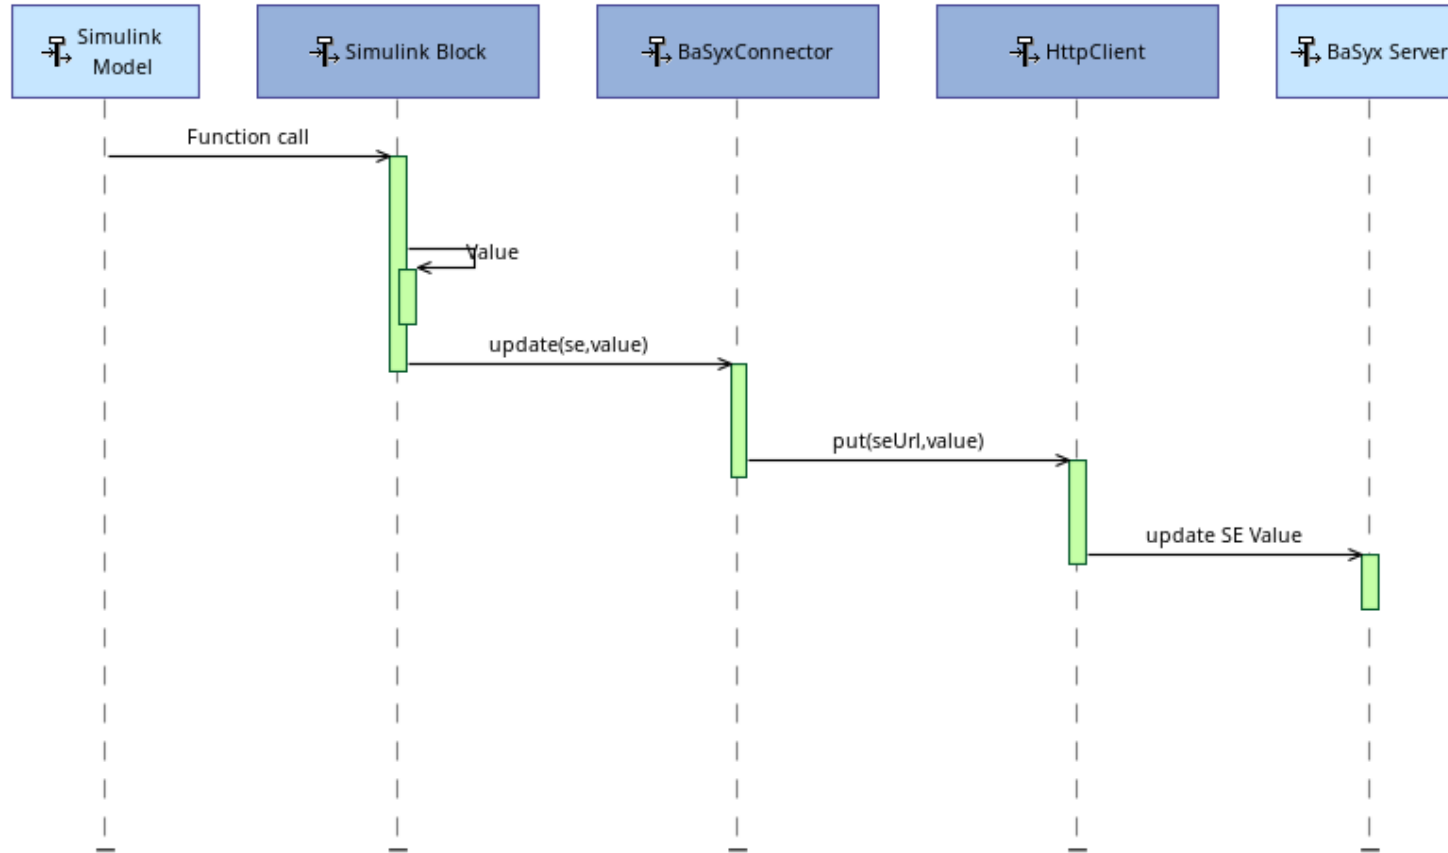


Aktuelle Systemarchitektur

Wert eines *Property* abrufen

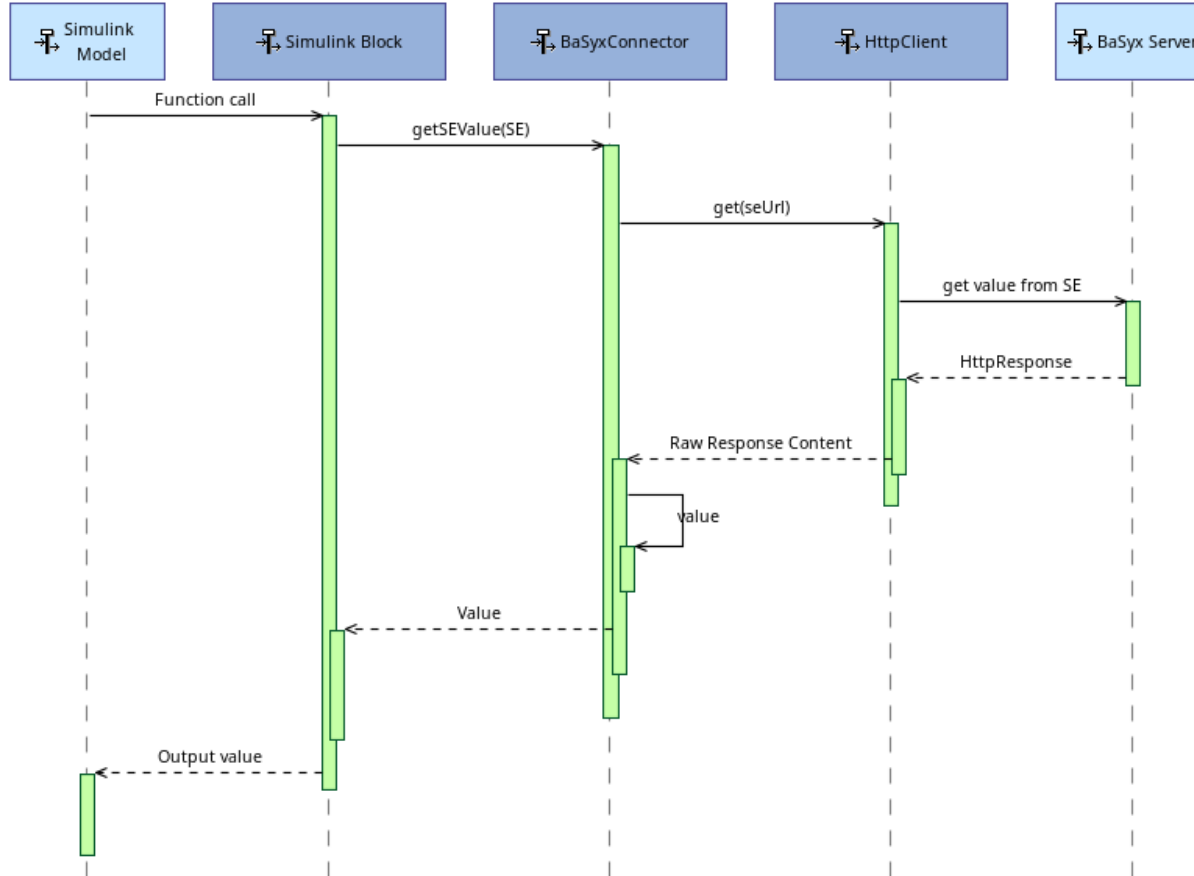


Aktuelle Systemarchitektur

Fehlerbehandlung

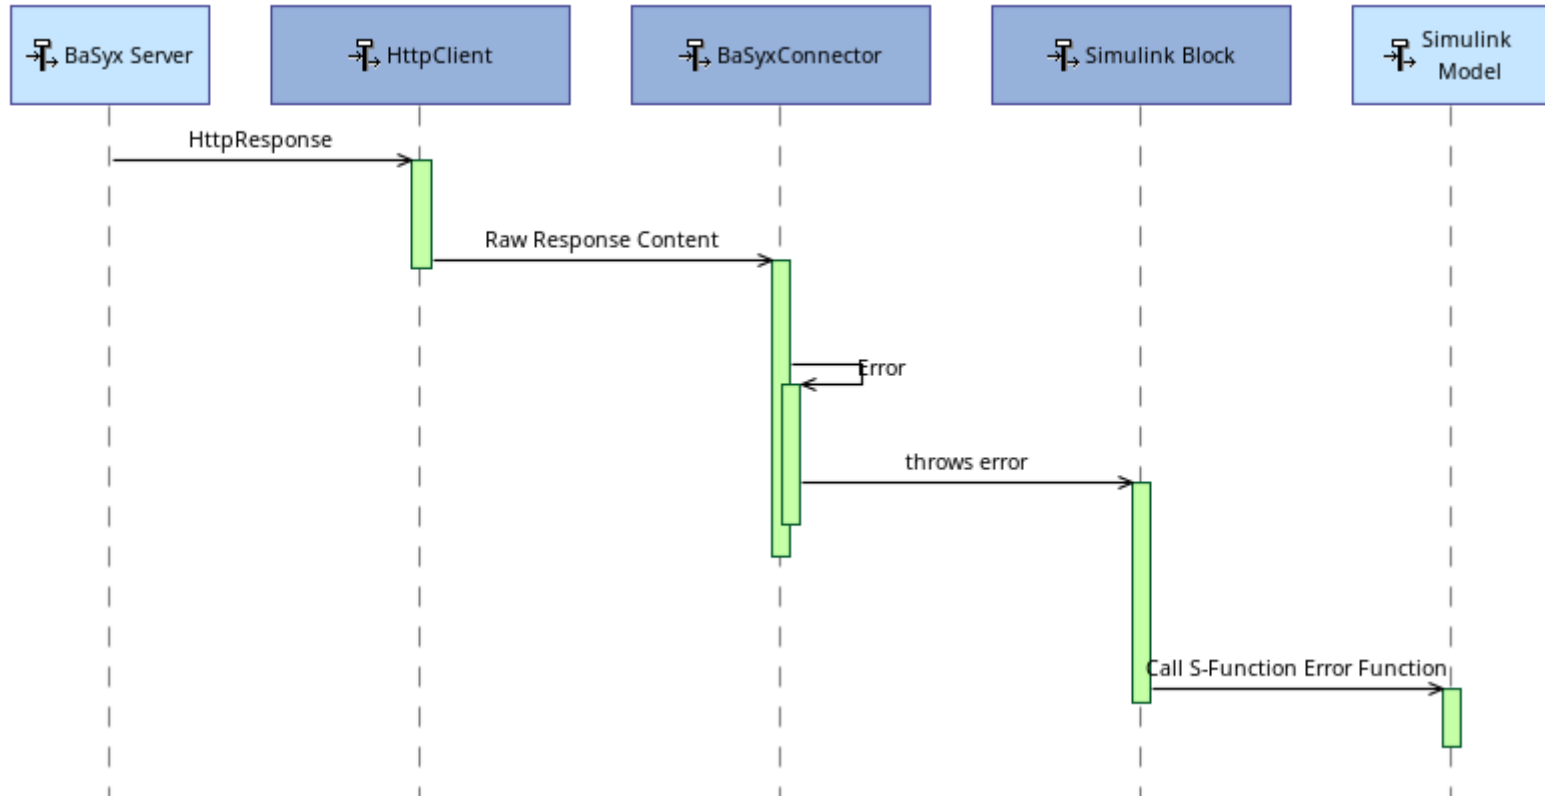

Aktuelle Systemarchitektur

Externe Interfaces

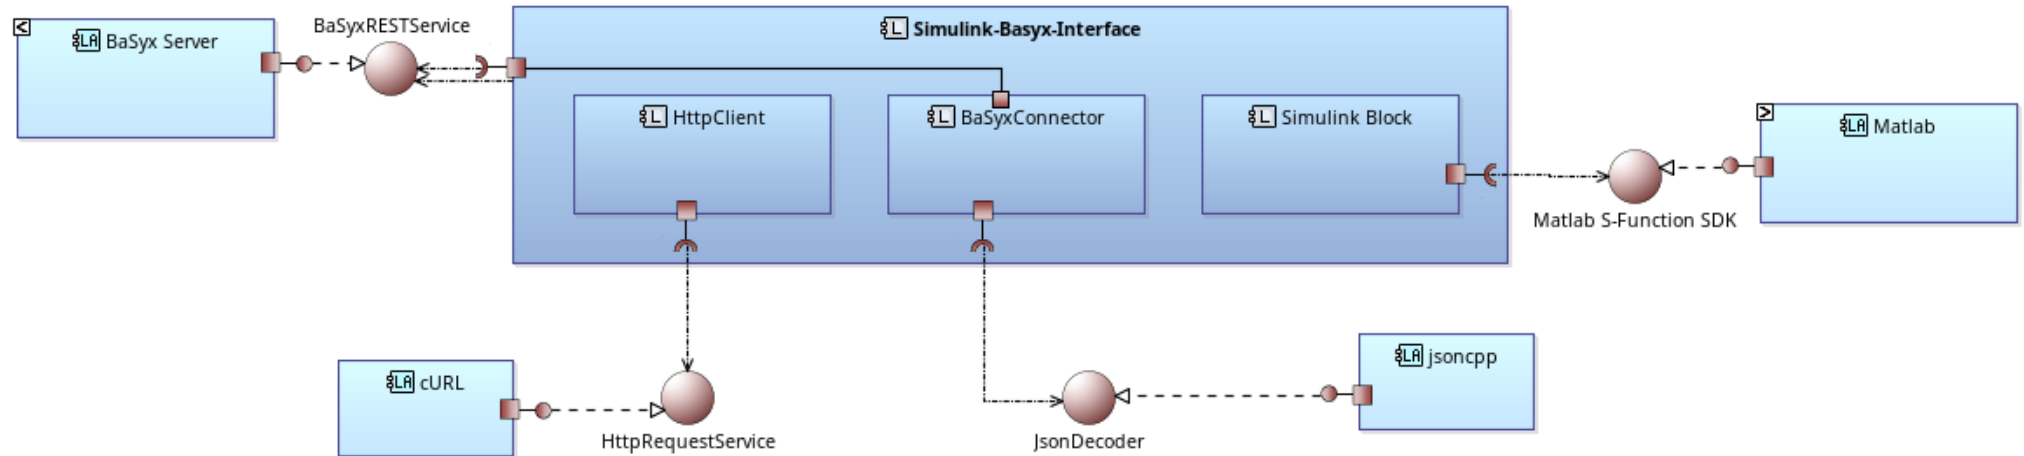

Nächste Abgabe (Juli)

- Erste Version des Reports zur Analyse per Email geschickt

Offene Punkte

1. Ist das Beispiel ausreichend zur Darstellung der Funktionsweise der Bibliothek?
2. Zusammensetzung des Bewertungskomitees?