

Ermöglichung des Hardware- und Software-in-the-Loop durch die Einbindung von BaSyx und MATLAB/Simulink

Aktueller Zustand – Mai

Mateus Molina


Technische Universität Kaiserslautern

Mai 18, 2022


Stand Mai

- Festlegung der System-Architektur und wie eine minimale Realisierung aussehen kann
- Entwicklung der für die Bibliothek relevanten Umgebung und Dependencies
 - Aufstellen eines plattformübergreifenden C++ Projektes
 - Verbindung mit beiden Registry- und AAS-Server ist jetzt funktional

Struktur der Simulink-Bibliothek

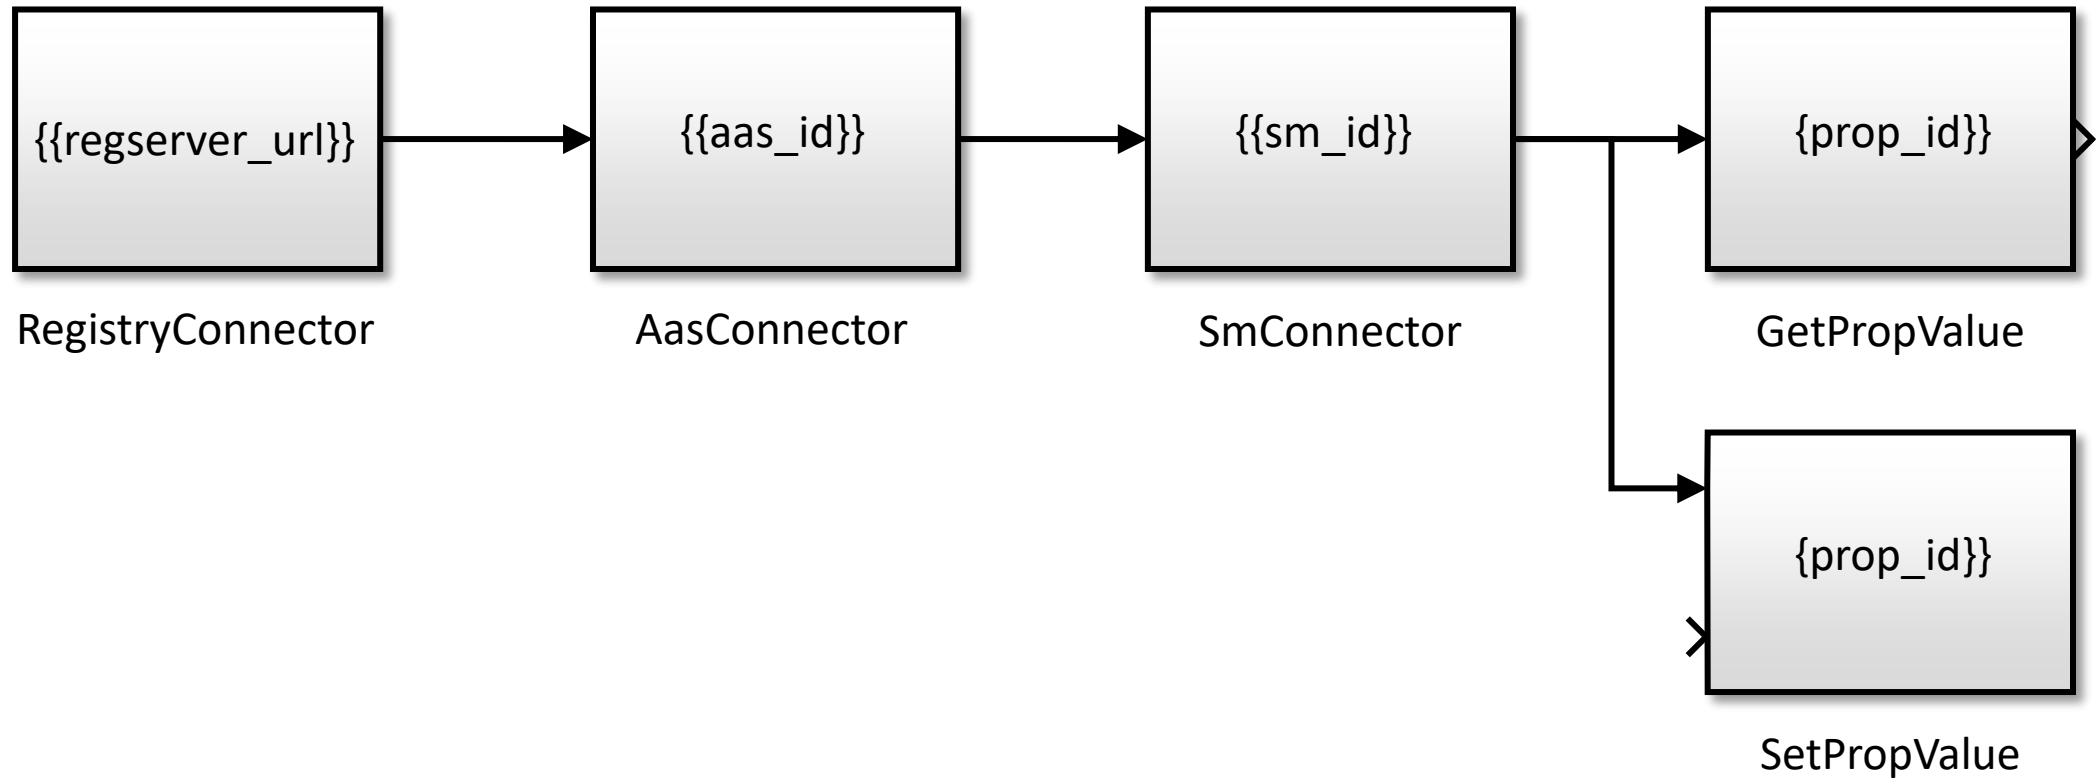

Systemdiagramm

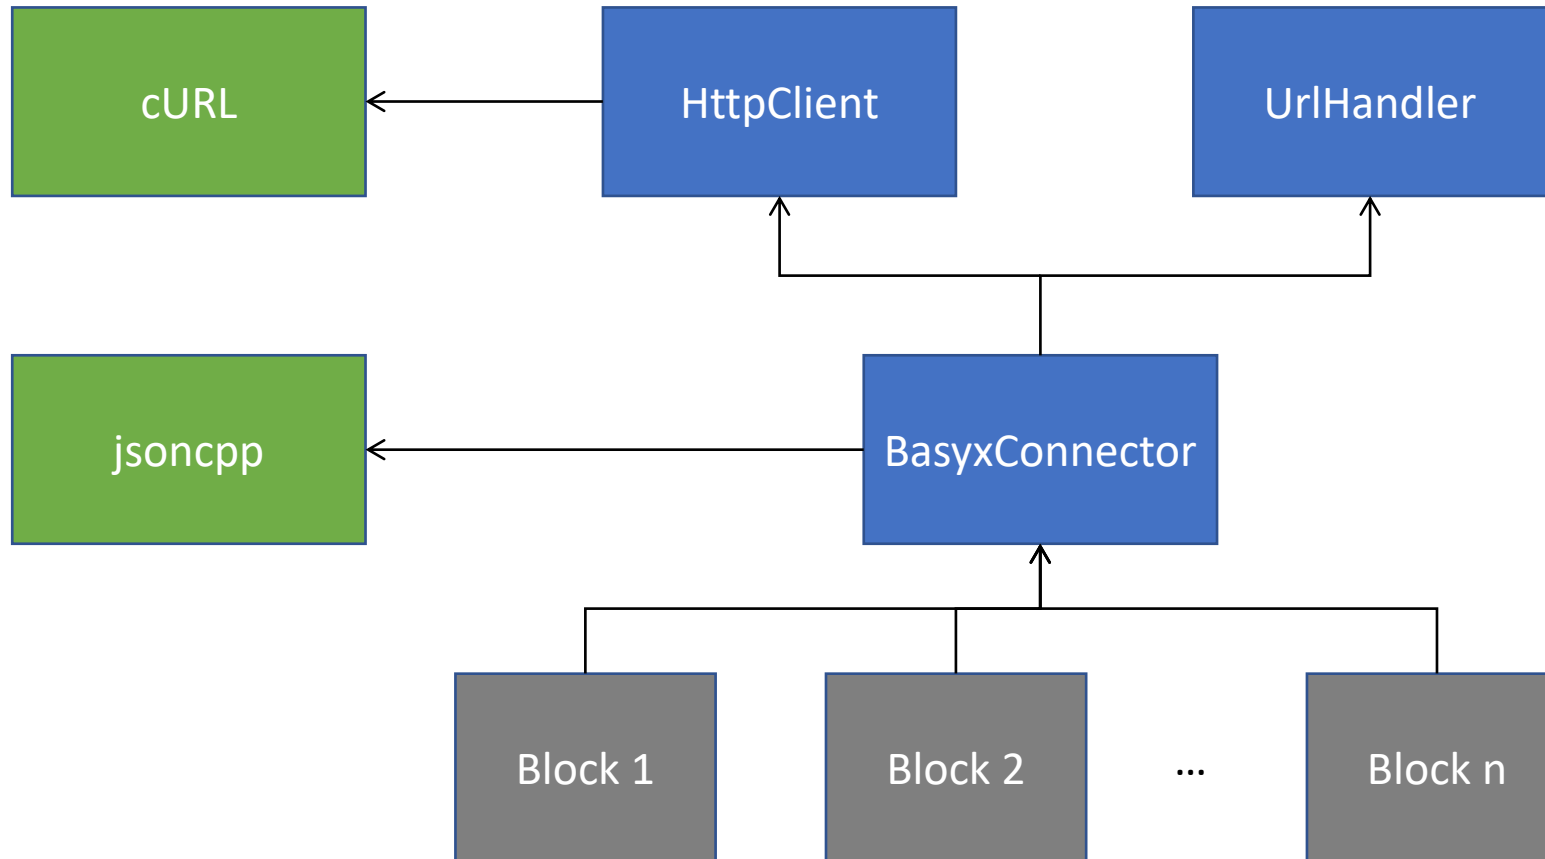

schon implementiert

extern

wip

Nächste Schritte

- Simulink-Blöcke implementieren
- Aufstellen eines minimalen Beispiels
- Dokumentation