ECOFLOW
WITH timber

ECOFLOW WITH timber

Integrante da **Rodoparaná**, o Grupo Timber é pioneiro na mecanização do setor florestal no sul do Brasil, levando há mais de 20 anos tecnologia de ponta, inovação e o melhor pós-vendas para os nossos clientes.

Dentro do grupo timber temos grandes marcas que se destacam como a Ponsse, Sany, XAG, EcoFlow e Riddara.

Nosso compromisso vai além da comercialização: somos líderes em suporte pós-venda no Brasil, oferecendo atendimento técnico ágil e especializado, exatamente na velocidade que nossos clientes necessitam. Contamos com filiais estrategicamente localizadas no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, garantindo proximidade e eficiência.

ECOFLOW WITH timber

Conheça as nossas tecnologias

ECOFLOW WITH timber

X-Stream (Patenteado)

A tecnologia patenteada X-Stream da EcoFlow proporciona velocidades de recarga líderes de mercado. Usando um inversor inteligente integrado, as centrais elétricas portáteis EcoFlow podem recarregar de 0% a 100% dentro de 1 hora*.

*Aplicável para RIVER 2, RIVER Max, River 3, River Plus e Delta 3.

X-Boost

O X-Boost possui um controle de voltagem inteligente que reduz marginalmente a voltagem, permitindo alimentar dispositivos com um inversor de menor valor, aumentando o custo-benefício.

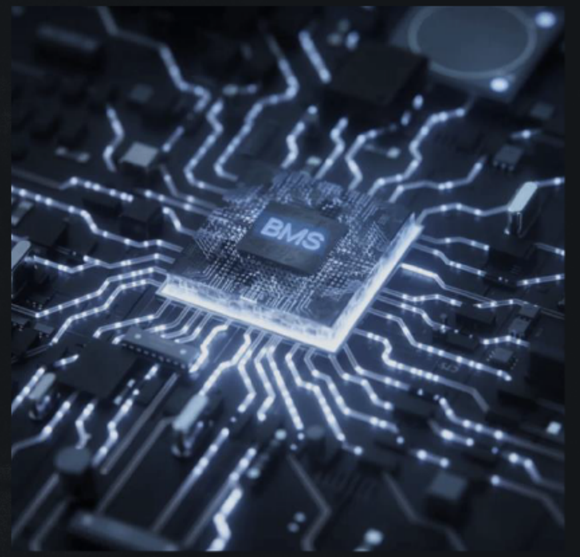

Sistema de Gerenciamento de bateria

O sistema de Gerenciamento de Bateria EcoFlow (BMS) mede com precisão a tensão, corrente e temperatura em tempo real e condiciona a bateria para um melhor desempenho com um algarismo inteligente.

SÉRIE RIVER

River 2

Saída CA **300 W / 600 W**
(X-boost)
Capacidade **256 Wh**
Saída **CA + CC e Veicular**
Peso **8,25 kg**

Tempo de Carga:
60 minutos *(X-stream)*
(carga de parede de 360 W)
3 horas
(painel solar 110 W)
3 horas
(carga de carro)

River 2 MAX

Saída CA **500 W / 1000 W**
(X-boost)
Capacidade **512 Wh**
Saída **CA + CC + 5521 e veicular**
Peso **6,1 kg**

Tempo de Carga:
60 minutos *(X-stream)*
(carga de parede de 660 W)
3 horas
(painel solar 220 W)
6 horas
(carga de carro)

River 2 PRO

Saída CA **800 W / 1600 W**
(X-boost)
Capacidade **768 Wh**
Saída **CA + CC + 5521e veicular**
Peso **7,8 kg**

Tempo de Carga:
80 minutos *(X-stream)*
(carga de parede de 940 W)
4,5 horas
(painel solar 220 W)
9 horas
(carga de carro)

River 3

Saída CA **300W / 600W**
(X-boost)
Capacidade **245 Wh**
Saída **CA + USB-A + USB-C e veicular**
Peso **3,5 kg**

Tempo de Carga:
60 minutos *(X-stream)*
(carga de parede de 320 W)
2,6 horas
(painel solar 110 W)
2 horas
(carga de carro)

River 3 PLUS

Saída CA **600 W / 1200 W**
(X-boost)
Capacidade **245 Wh**
Saída **CA + USB-A + USB-C e veicular**
Peso **4,7 kg**

Tempo de Carga:
60 minutos *(X-stream)*
(carga de parede de 320 W)
2,6 horas
(painel solar 110 W)
2,8 horas
(carga de carro)

Bateria Extra 572WH EF
Bateria Extra 286WH EF

ECOFLOW WITH timber

E980

Ar-condicionado Portátil

Voltagem

Potência: **500 / 650W Xboost**

Capacidade: **980Wh**

Saídas: **4x CA + 8x CC + USB-Veicular**

Peso: **12.500Kg**

Ciclos: **3.000**

Entrada solar: **500W máx.**

ECOFLOW WITH timber

SÉRIE DELTA

Delta 2

Saída CA **1800 W / 2400 W**
Capacidade **1024 Wh**
Saída **CA + CC + Veicular**
Peso **12 kg**

Tempo de Carga:
80 minutos (carga de parede de 1200 W)
3 - 6 horas (painel solar 400 W)
11 horas (carga de carro)

Delta 2 Max

Saída CA **2400 W / 3400 W**
Capacidade **2048 Wh**
Saída **CA + CC + Veicular**
Peso **22 kg**

Tempo de Carga:
1,6 hora (carga de parede de 2000 W)
3 - 6 horas (painel solar 2 x 400 W)
21 horas (carga de carro)

Delta 3

Saída CA **1800 W (3600 W pico)**
Capacidade **1024Wh (51.2V = 20Ah)**
Saída **CA + USB-A + USB-C + VEICULAR + DC5521**
Peso **12,5 kg**

Tempo de Carga:
56 minutos (carga de parede (1500W)
2,56 h (painel solar 400W)
1,28 h (carregador por alternador 800W)

ECOFLOW WITH timber

SÉRIE DELTA

Delta Pro

Saída CA **3600 W / 4500 W**
Capacidade **3600 Wh**
Saída **CA + CC + Veicular**
Peso **45 kg**

Tempo de Carga:
1,9 hora (carga de parede de 3000 W)
3 horas (painel solar 3 x 400 W)
18,8 horas (carga de carro)

DELTA 3 Plus

Saída CA **1800W (3600W pico)**
Capacidade **1024 Wh (51.2V-20Ah)**
Saída **CA + USB-A + USB-C + VEICULAR + DC5521**
Peso **12,5 kg**

Tempo de Carga:
56 min. (carga de parede 1500W)
1,3 horas (2x painel solar 400W)
1,3 horas (carregador por alternador 800W)
11h (carga de carro)

ECOFLOW WITH timber

SÉRIE DELTA

DELTA pro 3

Saída CA **4000W (8000W pico)**
Capacidade **4096Wh (51.2V-80 Ah)**
Saída **CA + USB-A + USB-C + VEICULAR + DC5521 + ANDERSON PORT.**
Peso **51,5 kg**

Tempo de Carga:
2,3 h (carga de parede 1800W)
2,5 h (4x painel solar 400W)
5 h (carregador por alternador 800W)

DELTA Pro Ultra

Saída CA **7200 W (sinal puro)**
Capacidade **6kWh (102.4V-60A)**
Saída **CA + USB-A + USB-C + VEICULAR + DC5521**
Peso **Inversor 31,7 Kg / bateria 50,7 Kg**

2 h (carga de parede 3000W)**)**
3,84 h (4x painel solar 400W)
7,68 h (carregador por alternador 800W)
Peso **Inversor 31,7 Kg / bateria 50,7 Kg**

PAINEL SOLAR

45 W

Potência Nominal:
45 W (± 3 W)

Eficiência **25%**
Tipo de célula:
Silício Monocristalino
Saída:
Conector tipo MC4
Peso Painel Solar:
(1.4 kg)
Dimensões Dobrado
(22,2 x 30,9 x 4,5 cm)

60 W

Potência Nominal:
60 W (± 3 W)

Eficiência **25%**
Tipo de célula:
Silício Monocristalino
Saída:
Conector tipo MC4
Peso Painel Solar:
(2 kg)
Dimensões Dobrado
(53,7 x 42, x 2,4 cm)

110 W

Potência Nominal:
110 W (± 5 W)

Eficiência **23%**
Tipo de célula:
Silício Monocristalino
Saída:
Conector tipo MC4
Peso Painel Solar:
(4 kg)
Dimensões Dobrado
(42 x 48 x 2,5 cm)

125 W

Potência Nominal:
125 W (± 3 W)

Eficiência **25%**
Tipo de célula:
Silício Monocristalino
Saída:
Conector tipo MC4
Peso Painel Solar:
(4,2 kg)
Dimensões:
(61,2 x 115,4 x 2,2 cm)

ECOFLOW WITH timber

160 W Monofacial e Bifacial

Potência Nominal:
160 W (±5 W)

Eficiência **25%**
Tipo de célula:
Silício Monocristalino
Saída:
Conector tipo MC4
Peso Painel Solar:
(5,6 kg)
Dimensões Dobrado
(60 x 57,2 x 3,2 cm)

220 W Monofacial e Bifacial

Potência Nominal:
220 W (±5 W) parte frontal

Eficiência **25%**
Tipo de célula:
Silício Monocristalino
Saída:
Conector tipo MC4
Peso Painel Solar:
(7 kg)
Dimensões Dobrado
(60 x 57,1 x 3,2 cm)

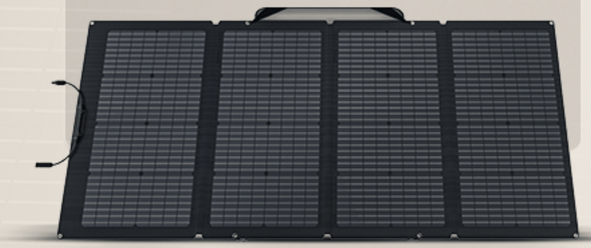

400 W

Potência Nominal:
400 W (±10 W)

Eficiência **23%**
Tipo de célula:
Silício Monocristalino
Saída:
Conector tipo MC4
Peso Painel Solar:
(16kg)
Dimensões Dobrado
(105,8 x 62 x 3,2 cm)

ECOFLOW WITH timber

WAVE 2

Ar-condicionado Portátil

Voltagem

Entrada CA: **127V /220V** (potência 820 W)

Tomada veícular (acendedor de cigarro): **12 V/ 24 V**

Peso: **14,5 kg** (22,4 kg com a bateria)

Dimensões (CxLxA): **51,8 x 29,7 x 33,6 cm**

Nível de Ruído: **44 - 56 dB**

Refrigerante: **R 290/130 g**

Área Ideal de resfriamento: **até 20 m³**

Drenagem: **Automática programada via app ou manual**

GLACIER

Refrigerador Portátil

Voltagem

Entrada CA: **127V /60V** (potência 180 W)

Tomada veícular (acendedor de cigarro): **12 V/ 24 V**

Peso: **23,3 kg**

Dimensões (CxLxA): **77,6 x 38,5 x 44,5 cm**

Capacidade Total: **38L (36L em Dual Zone)**

Temperatura de Operação: **De -20° C a +50° C**

ECOFLOW WITH timber

GERADOR INTELIGENTE

Bi-Combustível

Especificações

Partida: **Elétrica**

Potência: **Gasolina: 3200W (3500W de pico)**

GLP: 2900W (3200W de pico)

Volume do tanque de combustível: **6 litros**

Dimensões: **633 x 381 x 529 mm**

Peso: **38 Kg**

Tensão nominal: **120V**

Tensão de saída (CC) : **40-60 V**

Corrente de saída: **56A**

ECOFLOW WITH TIMBER

SÉRIE BATERIA

Bateria 12v

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade: **1280Wh, 100Ah, 12.8V**

Faixa de tensão: **10-14.6V**

Tensão de corte: **10 V**

Corrente de carregamento: **50A (100A máximo)**

Corrente de descarga: **100A (300A de pico por 30 segundos)**

Bateria: **LFP com cap. de 80%+ após 6000 ciclos**

Peso: **12,5 kg**

ECOFLOW
WITH timber
Energizando um mundo novo
www.ecoflow-timber.com.br
@ecoflow_timber_br