

Hardwarepraktikum

Andre Löffler, Fabian Helmschrott, Nils Wisiol

16. Mai 2012

Aufgabe C

1 Konfiguration

Interface-Konfiguration. Zuerst haben wir die Interfaces der Router konfiguriert. Dazu haben wir zunächst root-Rechte mit `enable` beschafft, und anschließend mit `configure terminal` das Konfigurationsterminal geöffnet. Anschließend haben wir mit `interface FastEthernet 0/1/0` ein Interface ausgewählt und mit `ip address 10.3.1.2 255.255.255.0` ein IP-Adresse zugewiesen. Das Zuweisen einer zweiten Adresse ist mit `ip address 10.2.1.254 255.255.255.0 secondary` möglich. Nach dieser Konfiguration und mehreren `exit` war es möglich, direkte Nachbarn zu pingen.

Routing-Konfiguration. Wie oben haben wir zunächst den Konfigurationsmodus geöffnet und anschließend in den Routern die statischen IP-Routen angelegt. Der Befehl dazu lautet `ip route <Ziel> <Subnetz> <Gateway>`, wobei das Gateway ein direkter Nachbar sein muss.

Nessos Routing von 10.1.1.0/24 (PC-Netzwerkverkehr) über 10.3.2.2 (ate), also über exklusive Leitungen; 10.1.2.0/24 (VoIP) über 10.3.5.2 (Internet).

Styx Routing von 10.2.1.0/24 (PC-Netzwerkverkehr) über 10.3.1.2 (ate). 10.2.2.0/24 wird ebenfalls über das Internet geroutet (Gateway: 10.3.4.2).

Ate Ate muss Netzwerkverkehr zwischen Styx und Nessos routen, daher Routing von 10.1.1.0/24 über 10.3.1.1 (styx) und 10.2.1.0/24 über 10.3.2.1 (nessos).

Nach dieser Konfiguration war telefonieren und pingen zwischen den Rechnern möglich. Miserable Qualität beim Telefonieren. Traceroute auf Rechner 10.2.1.1 (Distelhausen) nach 10.1.1.1 (Flensburg) ergab folgende Hops: 10.2.2.254, 10.3.2.2, 10.3.1.1, 10.1.1.1.

Zum Überprüfen der korrekten Routing-Information haben wir auf ate alle Routen gelöscht. Die PCs waren daraufhin voneinander getrennt, während die Telefone noch verbunden waren. Die Telefone mussten also die Route über das Internet nehmen.

2 Quality-of-Service-Monitoring mit Cisco IP SLA

jitter-Konfiguration. Zuerst haben wir auf nessos den SLA responder durch Eingabe von `ip sla responder` aktiviert. Anschließend haben wir auf styx den Test mit `ip sla 1, udp-jitter 10.3.5.1 17000, frequency 15` konfiguriert und mit Hilfe von `ip sla schedule 1 start-time now life forever` gestartet. Die geforderten Werte

für Paketanzahl und Abstand waren voreingestellt. Anschließend können die Ergebnisse mit `ip sla statistics 1` abgerufen werden. Insgesamt haben wir 5 Messungen gestartet.

Messung	1	2	3	4	5
Messhäufigkeit (s)	15	15	60	60	15
Paketanzahl	10	100	10	100	100
Abstand (ms)	20	20	20	20	100

Messergebnisse. Die Latenz zwischen Styx und Nessos beträgt ca. 150ms. Ca. der Pakete kommt in falscher Reihenfolge an. Gelegentlich gehen Pakete verloren. Dies scheint die Ursache für die schlechte Qualität der VoIP-Verbindung zu sein, da man sich durch die hohe Latenz häufig ins Wort fällt. Änderung der Paketanzahl bzw. Messfrequenz ändert nichts an den Verhältnissen.

3 Netzwerkmonitoring

17:15 Uhr: gerade noch verständlich; 17:20 unverständlich.

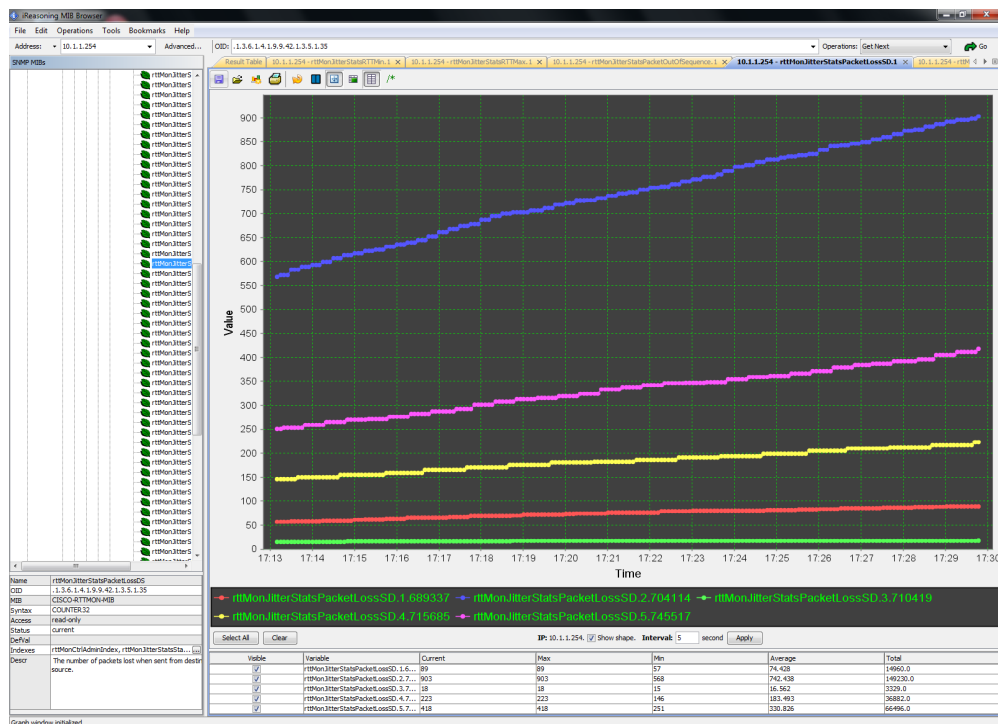


Abbildung 1: Packet Loss Styx nach Nessos

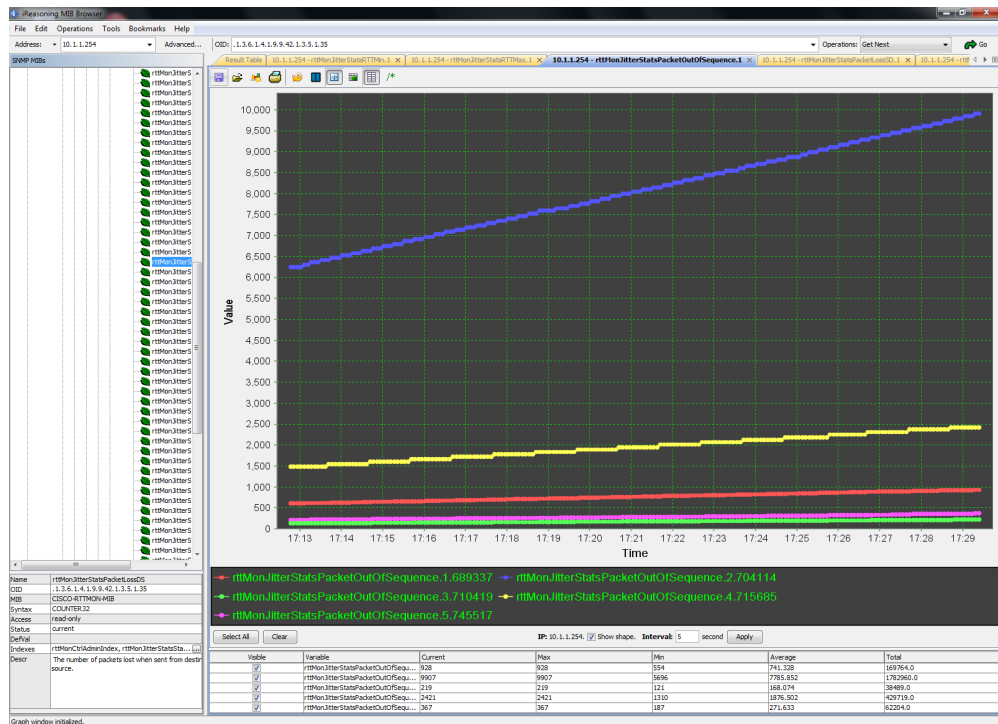


Abbildung 2: Packet out of sequence

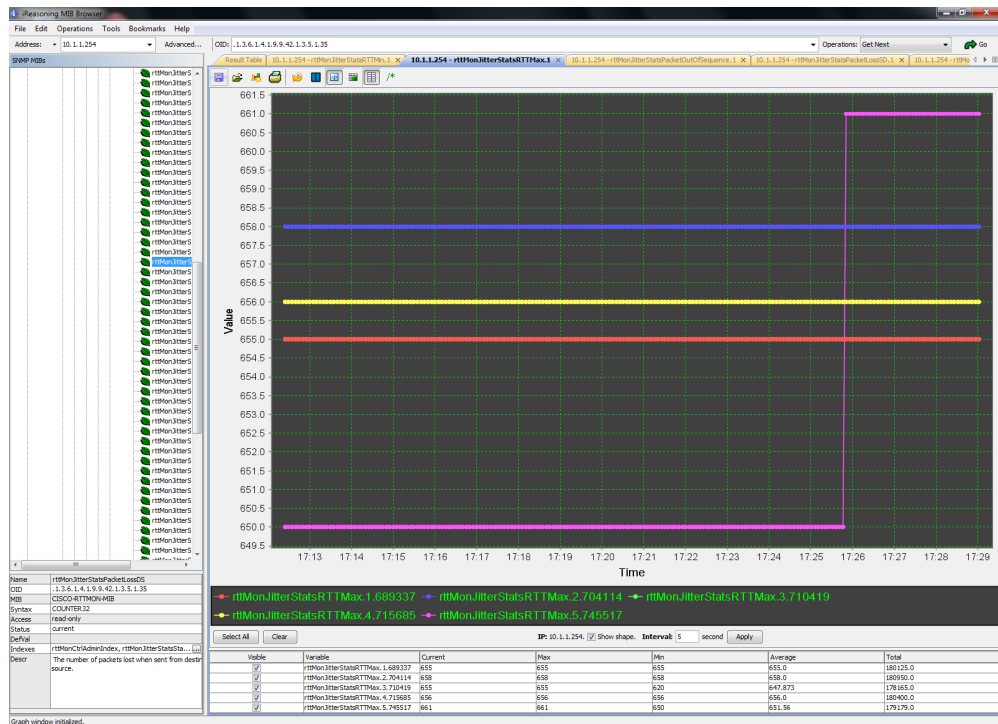


Abbildung 3: Maximale RTT

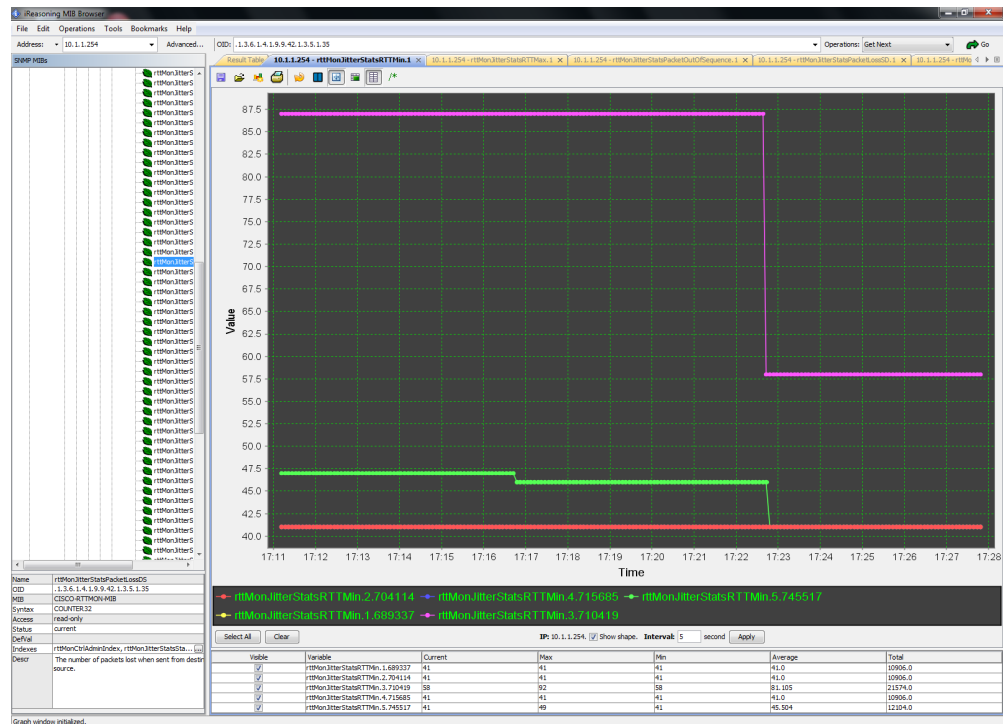


Abbildung 4: Minimale RTT