

MATHEUS COSTA SOARES DE AZEVEDO

**DESENVOLVIMENTO DE UM KIT DE SOFTWARE EM
LINGUAGEM C PARA SUPORTE À IMPLEMENTAÇÃO DE *ASSET*
ADMINISTRATION SHELL EMBARCADOS APLICADOS À
INDÚSTRIA 4.0**

Projeto de pesquisa desenvolvido durante a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I e apresentado à banca avaliadora do curso de Engenharia Eletrônica da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas, como pré-requisito para obtenção do título de Engenheiro em Eletrônica.

Orientador: Rubens de Andrade Fernandes, Dr.

Manaus

2026

SUMÁRIO

Lista de ilustrações	3
INTRODUÇÃO	4
1 TEMA	5
2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA	5
3 HIPÓTESE	5
4 OBJETIVO	5
4.1 Objetivo Geral	5
4.2 Objetivos Específicos	5
5 JUSTIFICATIVA	6
6 REFERENCIAL TEÓRICO	6
6.1 Indústria 4.0	6
6.1.1 Modelo de Referência RAMI 4.0	7
6.2 Gêmeos Digitais e <i>Asset Administration Shell</i>	8
6.2.1 O Conceito de Gêmeos Digitais	8
6.2.2 A Estrutura do <i>Asset Administration Shell</i>	8
6.2.3 Tipos de AAS (Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3)	9
6.2.4 AASX Package Explorer	9
6.3 Interoperabilidade e Protocolos de Comunicação	10
6.3.1 Arquitetura OPC UA	10
6.4 Sistemas Operacionais de Tempo Real (RTOS)	11
6.4.1 O <i>FreeRTOS</i>	11
6.4.2 <i>Framework</i> ESP-IDF	12
6.5 Hardware e Instrumentação	12
6.5.1 O Microcontrolador ESP32	12
6.5.2 Módulo de Cartão Micro SD	13
6.5.3 Sensoriamento Eletroeletrônico	14
6.5.3.1 Sensor de Tensão (ZMPT101B)	14
6.5.3.2 Sensor de Corrente (SCT-013)	14
7 METODOLOGIA	15
8 CRONOGRAMA	17
REFERÊNCIAS	17

Lista de ilustrações

Figura 1 – Representação do Modelo Arquitetural de Referência RAMI 4.0	7
Figura 2 – Os três tipos de AAS de acordo com o <i>Plattform Industrie 4.0</i>	9
Figura 3 – Interface gráfica para modelagem de AAS do tipo 1 <i>Aasx Explorer</i>	10
Figura 4 – ESP32-DevKitC V4 com o módulo ESP32-WROOM-32 soldado	13
Figura 5 – Módulo de Cartão Micro SD	13
Figura 6 – Sensor de tensão ZMPT101B	14
Figura 7 – Sensor de corrente SCT-013	14
Figura 8 – Arquitetura geral proposta para a instrumentação do AAS	16

INTRODUÇÃO

A Indústria 4.0 tem ampliado a necessidade de soluções capazes de representar digitalmente ativos industriais de forma padronizada, interoperável e reutilizável. Nesse contexto, os *Asset Administration Shell* (AAS) destacam-se como um modelo central para a implementação de gêmeos digitais, permitindo organizar informações do ativo em estruturas semânticas e disponibilizá-las por meio de interfaces de acesso padronizadas. Apesar da relevância da AAS, muitas implementações disponíveis são voltadas a ambientes computacionais mais robustos, com maior disponibilidade de memória, processamento e infraestrutura de software. Essa característica dificulta sua adoção em sistemas embarcados de baixo custo, especialmente em microcontroladores utilizados em aplicações distribuídas da Indústria 4.0, nos quais restrições de recursos computacionais são um fator determinante de projeto

1 TEMA

Desenvolvimento de um kit de software em linguagem C para suporte à implementação de *asset administration shell* embarcados aplicados à indústria 4.0

2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Apesar da relevância da AAS, muitas implementações disponíveis são voltadas a ambientes computacionais mais robustos, com maior disponibilidade de memória, processamento e infraestrutura de software. Essa característica dificulta sua adoção em sistemas embarcados de baixo custo, especialmente em microcontroladores utilizados em aplicações distribuídas da Indústria 4.0, nos quais restrições de recursos computacionais são um fator determinante de projeto.

3 HIPÓTESE

É possível Um *Software Development Kit* (SDK) nativo em linguagem C, projetado desde sua concepção para sistemas embarcados com recursos limitados, apresentará melhor desempenho e maior eficiência no uso de memória e processamento do que uma solução baseada na adaptação de um SDK originalmente desenvolvido para ambientes computacionais mais robustos

4 OBJETIVO

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver um SDK para a implementação de AAS embarcados, permitindo avaliar sua eficiência e adequação em relação a soluções adaptadas de ambientes mais robustos

4.2 Objetivos Específicos

- a) Mapear soluções existentes de AAS para sistemas embarcados, identificando abordagens, limitações e lacunas relevantes;
- b) Estabelecer requisitos funcionais e não funcionais do SDK, considerando restrições de hardware e padrões AAS;

- c) Implementar as funcionalidades centrais do SDK em linguagem C, incluindo criação, manipulação e acesso a componentes AAS;
- d) Avaliar o desempenho, consumo de recursos e adequação do SDK em relação a implementações adaptadas de ambientes mais robustos.

5 JUSTIFICATIVA

O projeto apresentado se justifica porque as implementações atuais de AAS são, em sua maioria, pensadas para ambientes computacionais mais robustos, o que dificulta e, em muitos casos, inviabiliza sua adoção em larga escala em sistemas embarcados. Assim, o desenvolvimento de um SDK nativo em C busca oferecer aos programadores uma ferramenta mais adequada para implementar AAS em microcontroladores, tornando esse processo mais viável, eficiente e acessível.

O projeto utilizará conhecimentos adquiridos durante o curso de Engenharia Eletrônica, principalmente das disciplinas: Projetos de Sistemas Microprocessados, Sistemas Operacionais Embarcados, Automação Industrial e Testabilidade e Segurança de Software Embarcado.

6 REFERENCIAL TEÓRICO

6.1 Indústria 4.0

O conceito de Indústria 4.0 emergiu na Alemanha em 2011 e foi consolidado como uma iniciativa estratégica governamental para a digitalização da manufatura (KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 2013). Essa nova revolução industrial é fundamentada na integração profunda entre o mundo físico e o ambiente digital por meio de Sistemas Ciber-Físicos (CPS) e da Internet das Coisas (*Internet of Things* - IoT) (GUBBI et al., 2013). Diferentemente das revoluções anteriores, que focavam primariamente na automação e em sistemas mecânicos, a Indústria 4.0 baseia-se na descentralização da inteligência, permitindo que componentes, máquinas e linhas de produção tomem decisões autônomas, troquem dados em tempo real e se adaptem a requisitos dinâmicos de produção de forma altamente flexível (KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 2013).


A ascensão dessas tecnologias exige que os dispositivos presentes no chão de fábrica ultrapassem as suas funcionalidades puramente elétricas ou mecânicas. Componentes industriais modernos precisam se tornar atores ativos nas redes de comunicação, exigindo representações virtuais sólidas (Gêmeos Digitais) capazes de descrever suas propriedades, status e docu-

mentação de maneira padronizada e interoperável (OLAYA et al., 2025). Para que a verdadeira interoperabilidade seja alcançada, os dispositivos IoT e IIoT (*Industrial Internet of Things*) precisam não apenas compartilhar meios de comunicação em comum, mas também compartilhar do mesmo significado semântico em suas trocas de dados (PRIBIŠ; BEŇO; DRAHOŠ, 2021).

6.1.1 Modelo de Referência RAMI 4.0

Para organizar e padronizar o avanço e a complexidade arquitetural trazidos pela Indústria 4.0, a Associação Alemã de Fabricantes Eletroeletrônicos (ZVEI) em conjunto com a *Plattform Industrie 4.0* desenvolveu o Modelo Arquitetural de Referência para a Indústria 4.0, conhecido como RAMI 4.0 (*Reference Architectural Model Industrie 4.0*) (ZVEI - German Electrical and Electronic Manufacturers' Association, 2015). O RAMI 4.0 consiste em um modelo tridimensional que mapeia todos os aspectos cruciais de um ativo industrial, criando um espaço de coordenadas onde qualquer componente pode ser classificado e descrito sistematicamente (Plattform Industrie 4.0, 2016).

Figura 1 – Representação do Modelo Arquitetural de Referência RAMI 4.0

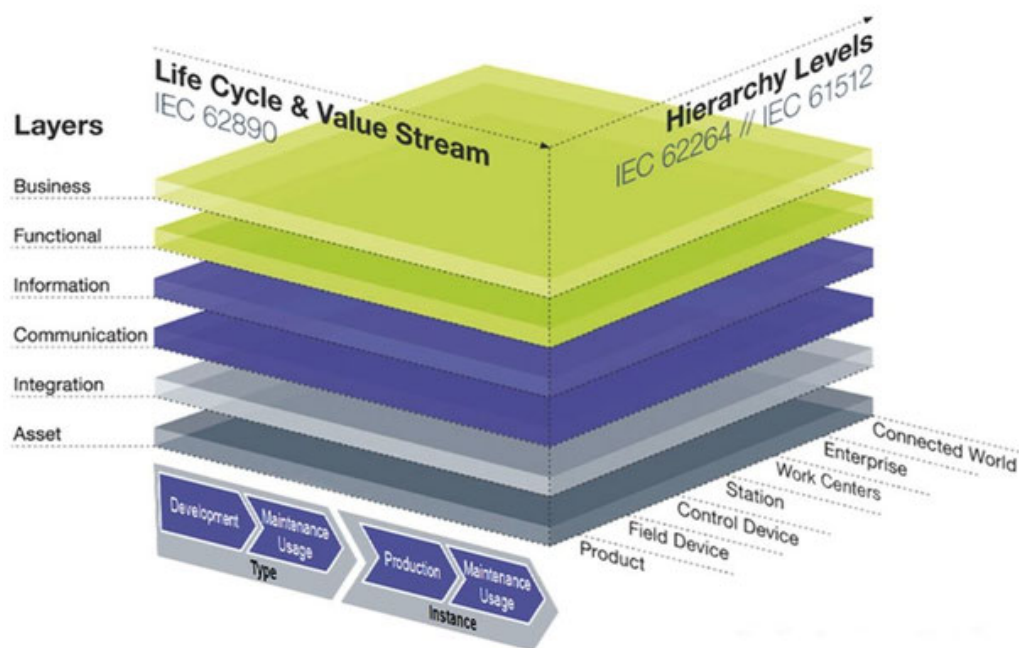

Fonte: Adaptado de Standardization Council Industrie 4.0 (2026).

O modelo é dividido em três eixos principais: o Eixo da Hierarquia, que classifica os ativos desde o produto e componentes de baixo nível (*field devices*) até o mundo conectado; o Eixo do Ciclo de Vida e Cadeia de Valor, que acompanha o ativo desde o seu desenvolvimento até a manutenção e descarte; e o Eixo de Camadas Arquiteturais (*Architecture Layers*), composto por seis divisões (Negócios, Funcional, Informação, Comunicação, Integração e Ati-

vos) (Plattform Industrie 4.0, 2016; ZVEI - German Electrical and Electronic Manufacturers' Association, 2015).

Para que um ativo físico (como um microcontrolador ou sensor) seja oficialmente reconhecido como um Componente da Indústria 4.0 dentro do RAMI 4.0, é mandatório que ele seja encapsulado por uma camada lógica de informações conhecida como *Asset Administration Shell* (AAS) (PRIBIŠ; BEŇO; DRAHOŠ, 2021). O AAS preenche as exigências das camadas superiores de Informação e Integração do RAMI 4.0, viabilizando a interoperabilidade universal exigida na manufatura avançada e fornecendo o pano de fundo ideal para a implantação de gêmeos digitais (OLAYA et al., 2025).

6.2 Gêmeos Digitais e *Asset Administration Shell*

6.2.1 O Conceito de Gêmeos Digitais

O Gêmeo Digital (*Digital Twin*) é conceituado como uma representação virtual de alta fidelidade de um ativo, sistema ou processo do mundo real. Na Indústria 4.0, essa representação digital transcende a simples modelagem estática, operando como um canal bidirecional que conecta atributos físicos e dados em tempo real com seu equivalente cibernético (Industrial Internet Consortium; Plattform Industrie 4.0, 2020). Ao longo de todo o ciclo de vida do ativo, o Gêmeo Digital garante a rastreabilidade, apoia a tomada de decisão preditiva e viabiliza modelos de negócios avançados (ZHANG et al., 2025). Para que a adoção em larga escala de Gêmeos Digitais ocorra de maneira funcional e semântica na manufatura, é fundamental uma arquitetura padronizada de dados e interfaces, papel nativamente desempenhado pelo *Asset Administration Shell* (AAS) (Industrial Internet Consortium; Plattform Industrie 4.0, 2020).


6.2.2 A Estrutura do *Asset Administration Shell*

O AAS atua como a implementação concreta e padronizada do Gêmeo Digital para os Componentes da Indústria 4.0. Estruturalmente, o metamodelo do AAS é organizado de forma hierárquica e modular. Todo ativo físico encapsulado por um AAS contém um conjunto de submodelos (*Submodels*), que operam como agrupamentos de propriedades, parâmetros ou especificações relacionadas a um domínio específico (por exemplo: identificação, documentação técnica, parâmetros operacionais) (Industrial Digital Twin Association, 2025). A principal vantagem dessa estruturação, gerida ativamente pela *Industrial Digital Twin Association* (IDTA), é garantir que qualquer componente físico possa ter suas características descritas sob uma taxonomia uniforme, semanticamente robusta e agnóstica a fabricantes (Industrial Digital Twin Association, 2025).

6.2.3 Tipos de AAS (Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3)

O nível de interatividade, ou maturação, de um AAS pode ser categorizado em três tipologias distintas (ZHANG et al., 2025). O AAS Tipo 1 (AAS Passivo) consiste primariamente em um pacote de arquivos estáticos (como serializações JSON ou XML empacotadas), concebidos para o intercâmbio offline de informações entre engenheiros e plataformas integradoras. O AAS Tipo 2 (AAS Reativo) representa um salto rumo à digitalização operacional: ele introduz interfaces de programação de aplicações (APIs) ativas e conectividade (Industrial Digital Twin Association, 2023a), possibilitando que outros sistemas consultem ou atualizem as informações do ativo em tempo real pela rede via chamadas padronizadas. Por fim, o AAS Tipo 3 (AAS Proativo) engloba agentes de software autônomos que não apenas respondem a consultas, mas tomam decisões ativas e interagem diretamente com outros nós de manufatura inteligente na infraestrutura (ZHANG et al., 2025).

Figura 2 – Os três tipos de AAS de acordo com o *Platform Industrie 4.0*

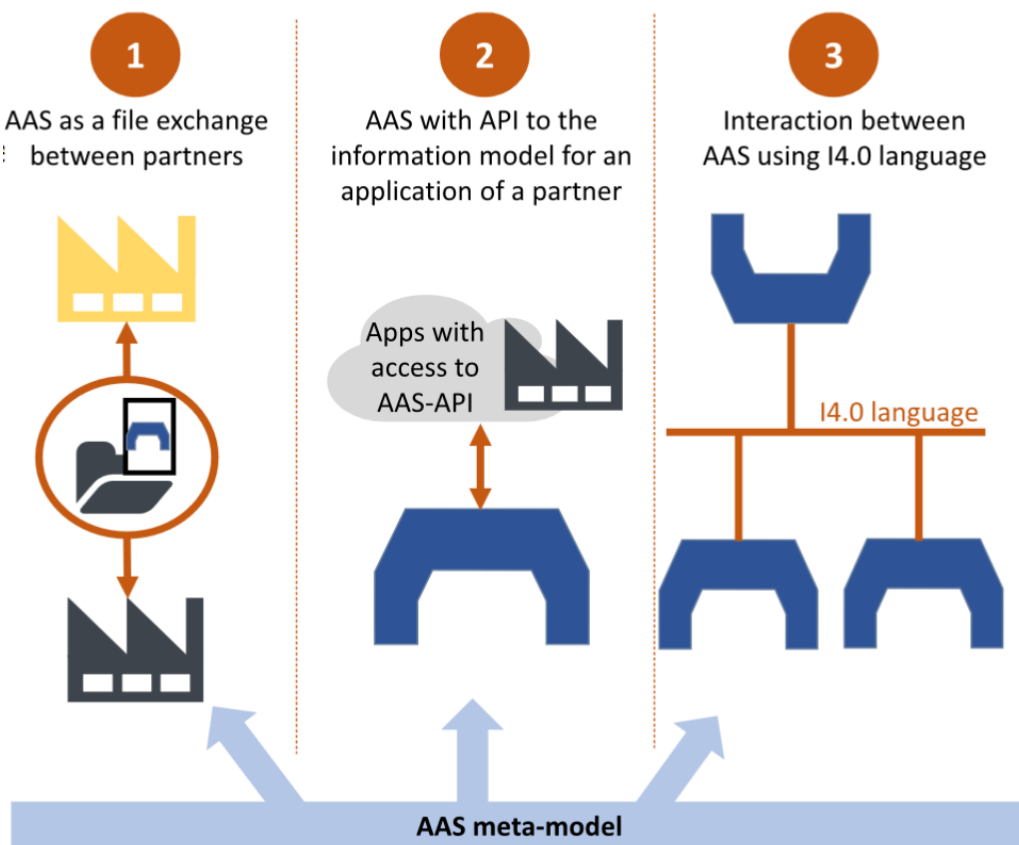


Fonte: Adaptado de Zhang et al. (2025).

6.2.4 AASX Package Explorer

Para viabilizar a criação, modelagem visual e o intercâmbio amigável de informações do AAS, o formato de pacote unificado AASX foi formalizado (Industrial Digital Twin Asso-

ciation, 2023b). Para construir e manipular esses arquivos sem exigir edição direta de código puro, o *AASX Package Explorer*, projeto mantido em código aberto sob o consórcio da *Eclipse Foundation* (Eclipse Foundation, 2023; Eclipse AASPE, 2023), consolidou-se como a principal ferramenta de engenharia do ecossistema. Trata-se de uma interface gráfica que permite aos projetistas modelar submodelos, carregar referências e exportar a estrutura do AAS para formatos brutos como o JSON (Eclipse AASPE, 2023). No escopo de desenvolvimento embarcado, essa ferramenta é vital: a exportação JSON atua como a "planta-baixa" estática (Tipo 1) que será posteriormente importada, lida e transformada em um Gêmeo Digital dinâmico e reativo (Tipo 2) pela biblioteca embarcada apresentada neste projeto.

Figura 3 – Interface gráfica para modelagem de AAS do tipo 1 *Aasx Explorer*

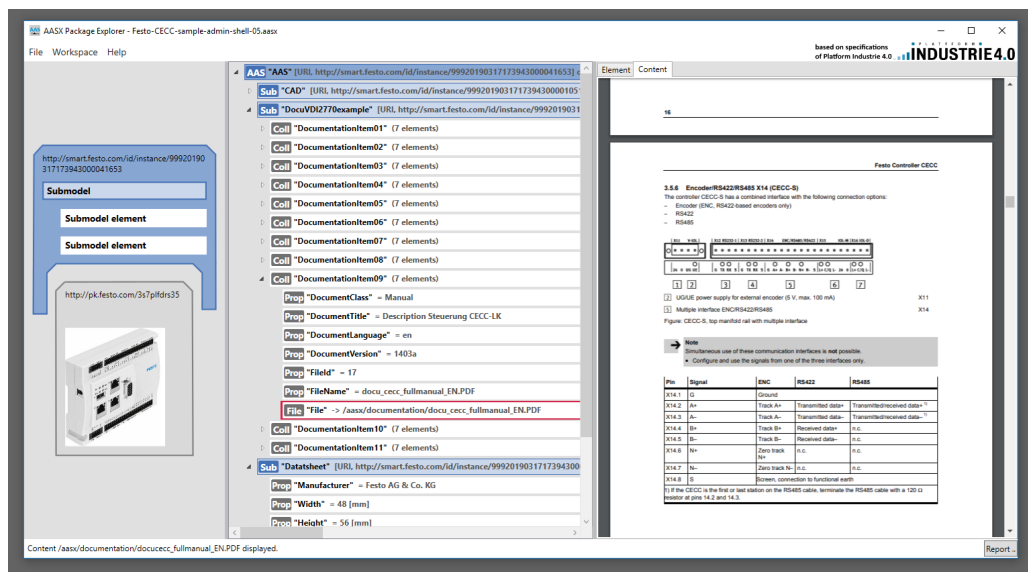

Fonte: Adaptado de Eclipse AASPE (2023).

6.3 Interoperabilidade e Protocolos de Comunicação

A viabilidade da Indústria 4.0 e dos Gêmeos Digitais está condicionada à capacidade de diferentes máquinas e sistemas trocarem dados de forma fluida, segura e com significado semântico, independentemente do fabricante. Nesse cenário, a interoperabilidade deixou de ser apenas a transmissão bruta de bits para exigir um modelo onde a informação possui contexto embutido (OPC Foundation, 2026). É exatamente nessa necessidade de comunicação semântica que o *Asset Administration Shell* (AAS) depende de protocolos avançados para sair de um arquivo passivo e se materializar como um gêmeo digital reativo.

6.3.1 Arquitetura OPC UA

A *Open Platform Communications Unified Architecture* (OPC UA) consolida-se atualmente como o protocolo padrão absoluto para a comunicação industrial e a espinha dorsal

da interoperabilidade na Indústria 4.0 (OPC Foundation, 2026). A grande importância do OPC UA para o AAS reside na sua capacidade nativa de modelagem de informações (*Information Modeling*). Enquanto protocolos tradicionais (como Modbus ou MQTT simples) limitam-se a transferir variáveis isoladas e desprovidas de contexto hierárquico, o OPC UA permite estruturar os dados em uma topologia complexa orientada a objetos, refletindo perfeitamente a estrutura de submodelos e propriedades exigida pelo AAS (OPC Foundation, 2026; PRIBIŠ; BEŇO; DRAHOŠ, 2021). Dessa forma, o OPC UA não é apenas um protocolo de transporte de mensagens, mas o vetor semântico ideal para expor a árvore do AAS na rede industrial.

Do ponto de vista técnico, a arquitetura do OPC UA opera primariamente sob um modelo cliente-servidor (OPC Foundation, 2026). O coração do protocolo é o seu Espaço de Endereçamento (*Address Space*), composto por nós (*Nodes*) interconectados por referências que formam uma malha ou árvore de dados. Cada nó possui atributos específicos, como valor, tipo de dado e descrição. No escopo de desenvolvimento deste trabalho, quando um arquivo AAS estático (JSON Tipo 1) é lido por um dispositivo físico (como o ESP32), a biblioteca embarcada funciona como um Servidor OPC UA interno. Esse servidor tem a missão de transcrever a estrutura aninhada do AAS diretamente em nós e referências no seu *Address Space* (PRIBIŠ; BEŇO; DRAHOŠ, 2021). Uma vez carregado, isso permite que qualquer cliente OPC UA na fábrica possa explorar a árvore de informações do dispositivo, acessar documentações e monitorar os valores dos sensores em tempo real.

6.4 Sistemas Operacionais de Tempo Real (RTOS)

6.4.1 O FreeRTOS

O *FreeRTOS* é um dos sistemas operacionais de tempo real mais amplamente adotados no ecossistema de sistemas embarcados, projetado especificamente para microcontroladores com recursos restritos de memória e processamento (BARRY, 2016). Sua arquitetura baseia-se em um núcleo (*kernel*) leve que gerencia a execução de múltiplas tarefas (*tasks*) através de um escalonador preemptivo baseado em prioridades. Isso significa que tarefas mais críticas podem interromper imediatamente tarefas de menor prioridade para utilizar a CPU, garantindo tempos de resposta determinísticos (BARRY, 2016).

No contexto da biblioteca proposta neste trabalho, o *FreeRTOS* desempenha um papel arquitetural indispensável. O gerenciamento de um Gêmeo Digital embarcado (AAS Tipo 2) exige a execução concorrente de diversas operações assíncronas. O microcontrolador deve ler os sensores físicos rotineiramente para registrar dados de corrente e tensão, e realizar as operações de historização (gravação em memória ou cartão SD). Simultaneamente a tudo isso, o Servidor OPC UA interno precisa processar conexões de rede e responder a requisições externas rapidamente para atualizar a árvore de nós do AAS. O escalonamento preemptivo e as ferramentas de comunicação inter-tarefas do *FreeRTOS* (como filas, semáforos e *mutexes*) são

os mecanismos que garantem que a pesada biblioteca de comunicação não bloqueie a precisão da leitura dos sensores (BARRY, 2016).

6.4.2 Framework ESP-IDF

O *ESP-IDF* (*Espressif IoT Development Framework*) é a plataforma oficial de desenvolvimento fornecida pela *Espressif Systems* para a sua popular linha de microcontroladores baseados na arquitetura ESP32 (*Espressif Systems*, 2026). Projetado para extrair o máximo de desempenho do hardware, o *ESP-IDF* utiliza uma versão amplamente integrada e otimizada do *FreeRTOS* como o seu sistema operacional central (*Espressif Systems*, 2026).

Essa integração estrutural proporciona vantagens cruciais para a engenharia de *firmwares* avançados. O *FreeRTOS* presente nativamente no *ESP-IDF* sofreu adaptações pesadas por parte da fabricante para suportar o Multiprocessamento Simétrico (SMP - *Symmetric Multiprocessing*), o que viabiliza a alocação de diferentes *tasks* do sistema operacional em núcleos separados do processador físico simultaneamente (*Espressif Systems*, 2026). Essa tecnologia embarcada servirá de pilar para o projeto, fornecendo uma base sólida de *drivers*, *threads* e rede, garantindo que o *firmware* opere com segurança, isolando o protocolo OPC UA em um núcleo enquanto os sensores operam livres de interferência no outro núcleo do chip.

6.5 Hardware e Instrumentação

A construção de um Gêmeo Digital com características de Componente da Indústria 4.0 demanda um suporte físico capaz de prover aquisição precisa de dados, poder de processamento computacional e infraestrutura robusta de rede. A arquitetura de *hardware* deste projeto foi idealizada combinando a versatilidade de um microcontrolador de alta performance com a utilização de módulos periféricos para armazenamento local e sensoriamento.


6.5.1 O Microcontrolador ESP32

O microcontrolador selecionado para sediar o *firmware* da biblioteca e atuar como o Servidor OPC UA do AAS foi o ESP32, projetado pela *Espressif Systems*. O ESP32 destaca-se na área de Internet das Coisas (IoT) por incorporar um microprocessador Tensilica Xtensa Dual-Core de 32 bits, operando a até 240 MHz, juntamente a controladores nativos de comunicação Wi-Fi e *Bluetooth/BLE* (*Espressif Systems*, 2024).

A justificativa para sua escolha recai sobre duas frentes essenciais. Primeiramente, o processamento de estruturas JSON complexas, além da hospedagem da pilha TCP/IP e criptográfica exigidas pelo OPC UA, demandam capacidades computacionais e quantidade de memória RAM superiores às encontradas em microcontroladores *bare-metal* simples de 8 bits (*Espressif Systems*, 2024). Em segundo lugar, o fato de ser o hardware projetado nativamente

para o *ESP-IDF* possibilita o perfeito isolamento das *tasks* críticas nos dois núcleos físicos, garantindo a estabilidade da leitura dos sensores em tempo real.

Figura 4 – ESP32-DevKitC V4 com o módulo ESP32-WROOM-32 soldado

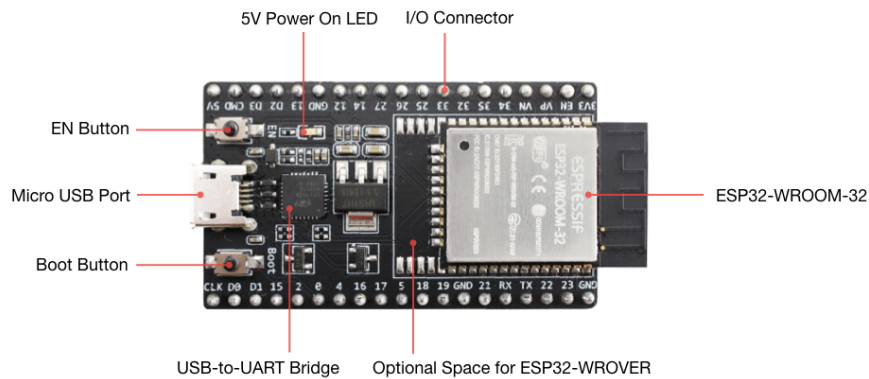


Fonte: Adaptado de Espressif Systems (2026).

6.5.2 Módulo de Cartão Micro SD

Uma das funcionalidades-chave agregadas à biblioteca embarcada desenvolvida neste trabalho é a historização local dos dados do AAS. Para essa persistência, o projeto lança mão de um Módulo de Cartão Micro SD (MakerHero, 2026). Este módulo serve como uma interface física (*shield*) que converte a pinagem de um cartão Micro SD padrão para que ele possa se comunicar com o ESP32 utilizando o barramento de alta velocidade *Serial Peripheral Interface* (SPI) (MakerHero, 2026). Graças a essa arquitetura, é viável gravar grandes volumes de séries temporais das coletas do maquinário de forma não-volátil e com fácil remoção física para auditorias ou diagnósticos em PCs convencionais.

Figura 5 – Módulo de Cartão Micro SD

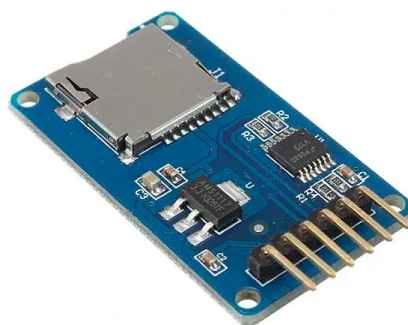

Fonte: Adaptado de MakerHero (2026).

6.5.3 Sensoriamento Eletroeletrônico

Para a prova de conceito do sistema funcionando ativamente (AAS Tipo 2), a camada de instrumentação consistirá em monitorar os parâmetros elétricos de uma carga real. Isso comprovará a eficácia da biblioteca embarcada em capturar dados, digitalizá-los e atualizá-los ativamente nos nós da árvore OPC UA.

6.5.3.1 Sensor de Tensão (ZMPT101B)

O módulo baseado no transformador de tensão ZMPT101B (Zeminge, 2018). Trata-se de um micro transformador de alta precisão que atua rebaixando a alta tensão da rede alternada para níveis lógicos compatíveis e seguros. Além do rebaixamento, o circuito amplificador operacional que acompanha o módulo provê isolamento galvânica completa, protegendo fisicamente os pinos do microcontrolador contra perturbações da rede principal (Zeminge, 2018).

Figura 6 – Sensor de tensão ZMPT101B



Fonte: Adaptado de adiy.in (2026).

6.5.3.2 Sensor de Corrente (SCT-013)

Esse dispositivo é classificado como um Transformador de Corrente (TC) de núcleo bipartido. A sua principal vantagem em ambientes de implantação da Indústria 4.0 é a capacidade de medir a corrente elétrica através do campo magnético induzido pelo condutor ativo, sem a necessidade de interrupção, corte ou decapagem do cabo de alimentação (YHDC, 2020).

Figura 7 – Sensor de corrente SCT-013



Fonte: Adaptado de YHDC (2020).

7 METODOLOGIA

O trabalho em questão consistirá em uma pesquisa aplicada, com o objetivo de realizar um estudo exploratório fundamentado em material bibliográfico e ensaios de laboratório. Serão utilizados os procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica e experimental. O percurso metodológico adotará o método de abordagem hipotético-dedutivo, complementado pelo método de procedimento monográfico para a sua estruturação e elaboração. No que tange à coleta de dados referentes ao desempenho do microcontrolador, será feito o uso de documentação indireta. A análise e a interpretação desses dados ocorrerão primariamente de forma qualitativa e global, avaliando o comportamento sistêmico da solução.

Inicialmente, será realizada uma revisão sistemática de literatura abordando as áreas centrais que permeiam o projeto: arquiteturas de microcontroladores modernos, sensores e instrumentação, sistemas eletrônicos de tempo real, Sistemas Operacionais Embarcados e as diretrizes do AAS na Indústria 4.0.


Complementarmente à fundamentação teórica, será realizado o estudo das bibliotecas de *software* necessárias para o desenvolvimento do projeto. No escopo da biblioteca que será desenvolvida, destacam-se a avaliação de pilhas compatíveis com o protocolo OPC UA, como a *open62541*, bibliotecas eficientes para serialização e manipulação de arquivos JSON em C/C++, como a *cJSON*, além dos componentes nativos e *drivers* fornecidos pelo *framework* ESP-IDF.

Em seguida, serão desenvolvidos os códigos-fonte do *Software Development Kit* (SDK) proposto neste trabalho. A implementação será focada em arquitetar um núcleo leve capaz de hospedar o AAS dentro das restrições de memória do microcontrolador, integrando as rotinas de comunicação e armazenamento de dados de forma transparente. Adicionalmente, durante o ciclo de desenvolvimento, será realizada a elaboração dos testes unitários necessários para garantir a robustez das funções críticas do sistema, prevenindo falhas de alocação de memória e garantindo a correta serialização dos dados.

Para a validação prática do uso da biblioteca, será desenvolvido um Gêmeo Digital reativo, caracterizado como um AAS do Tipo 2. O planejamento desta fase iniciará com o levantamento das ferramentas e equipamentos de medição, englobando aparelhos como multímetro e osciloscópio para a verificação e calibração dos sinais elétricos.

O *hardware* montado formará a plataforma física do componente, enquanto a biblioteca desenvolvida atuará no microcontrolador para disponibilizar os dados na rede.

Figura 8 – Arquitetura geral proposta para a instrumentação do AAS

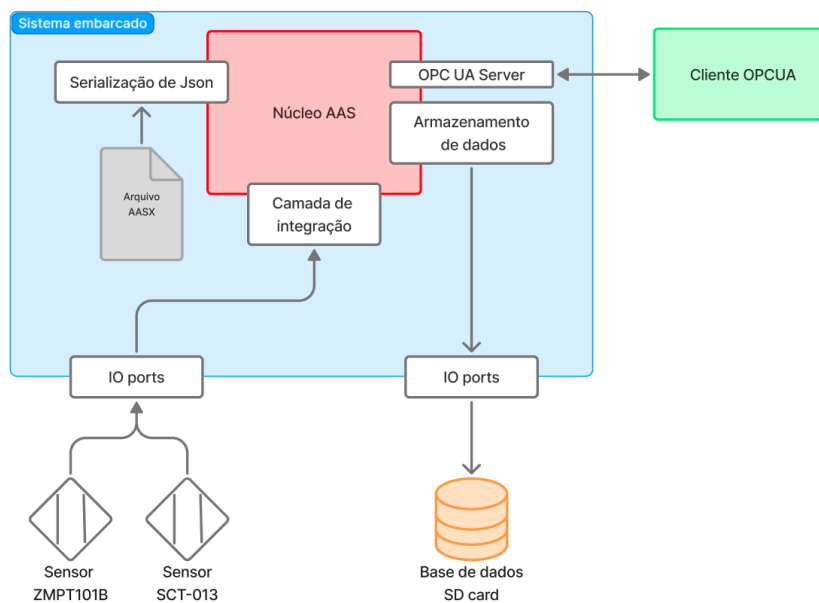

Fonte: Elaborado pelo autor.

A análise dos resultados será feita por verificação funcional da arquitetura. Serão observados o funcionamento da aquisição de dados, a continuidade da comunicação, a coerência dos registros armazenados e a atualização do gêmeo digital. Com isso, será possível medir e analisar o desempenho do microcontrolador como um AAS embarcado.

8 CRONOGRAMA

REFERÊNCIAS

- adiy.in. *ZMPT101B AC Voltage Sensor Module (Single Phase)*. [S.l.], 2026. Disponível em: <<https://adiy.in/shop/zmpt101b-ac-voltage-sensor-module-single-phase/>>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- BARRY, R. *Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel: A Hands-On Tutorial Guide*. Real Time Engineers Ltd, 2016. Disponível em: <https://www.freertos.org/media/2018/161204_Mastering_the_FreeRTOS_Real_Time_Kernel-A_Hands-On_Tutorial_Guide.pdf>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- Eclipse AASPE. *AASX Package Explorer*. 2023. Repositório oficial no GitHub. Disponível em: <<https://github.com/eclipse-aaspe/package-explorer>>.
- Eclipse Foundation. *Eclipse AASX Package Explorer and Server*. 2023. Disponível em: <<https://projects.eclipse.org/projects/dt.basyx>>.
- Espressif Systems. *ESP32 Series Datasheet*. [S.l.], 2024.
- Espressif Systems. *ESP-IDF Programming Guide: FreeRTOS*. [S.l.], 2026. Disponível em: <<https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/system/freertos.html>>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- Espressif Systems. *ESP32 get started*. 2026. Disponível em: <<https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.1/esp32/hw-reference/esp32/get-started-devkitc.html>>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- GUBBI, J. et al. Internet of things (iot): A vision, architectural elements, and future directions. *Future generation computer systems*, v. 29, n. 7, p. 1645–1660, 2013.
- Industrial Digital Twin Association. *Specification of the Asset Administration Shell: Part 2: Application Programming Interfaces*. [S.l.], 2023.
- Industrial Digital Twin Association. *Specification of the Asset Administration Shell: Part 5: Package File Format (AASX)*. [S.l.], 2023.
- Industrial Digital Twin Association. *Specification of the Asset Administration Shell: Part 1: Metamodel*. Frankfurt am Main: IDTA, 2025.
- Industrial Internet Consortium; Plattform Industrie 4.0. *Digital Twin and Asset Administration Shell: Concepts and Application in the Industrial Internet and Industrie 4.0*. [S.l.], 2020.
- KAGERMANN, H.; WAHLSTER, W.; HELBIG, J. *Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group*. Frankfurt am Main: Acatech, 2013.
- MakerHero. *Módulo Cartão Micro SD*. 2026. Disponível em: <<https://www.makerhero.com/produto/modulo-cartao-micro-sd/>>. Acesso em: 9 jun. 2026.

OLAYA, S. S. P. et al. Digital twin in industrie 4.0 implementation for embedded systems. In: *Proceedings of the IEEE 21st International Conference on Automation Science and Engineering (CASE 2025)*. [S.l.]: IEEE, 2025. p. 1760–1765.

OPC Foundation. *OPC UA Interoperability For Industrie 4.0 and the Internet of Things*. [S.l.], 2026. Disponível em: <<https://opcfoundation.org/wp-content/uploads/2026/01/OPC-UA-Interoperability-For-Industrie4-and-IoT-EN.pdf>>. Acesso em: 9 jun. 2026.

Plattform Industrie 4.0. *Reference Architectural Model Industrie 4.0 (RAMI 4.0): An Introduction*. Berlin, 2016. Disponível em: <<https://www.plattform-i40.de/IP/Redaktion/EN/Downloads/Publikation/rami40-an-introduction.pdf>>.

PRIBIŠ, R.; BEŇO, L.; DRAHOŠ, P. Asset administration shell design methodology using embedded opc unified architecture server. *Electronics*, v. 10, n. 20, p. 2520, 2021.

Standardization Council Industrie 4.0. *Thematic fields: RAMI 4.0*. 2026. Disponível em: <<https://www.sci40.com/menu-en-1/thematic-fields/rami4-0/>>. Acesso em: 8 jun. 2026.

YHDC. *SCT013 Series Split Core Current Transformer*. [S.l.], 2020.

Zeminge. *ZMPT101B: Voltage Transformer Datasheet*. [S.l.], 2018.

ZHANG, J. et al. Digital twin and the asset administration shell: An analysis of 3 aass types and their feasibility for digital twin engineering. *Software and Systems Modeling (SoSyM)*, 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s10270-024-01255-0>>.

ZVEI - German Electrical and Electronic Manufacturers' Association. *The Reference Architectural Model Industrie 4.0 (RAMI 4.0)*. Frankfurt, 2015.