

Rastreador de pacotes - Investigue os modelos TCP / IP e OSI em ação

Aluno: Matheus Willamy de Alencar Albuquerque

Objetivos

Parte 1: Examinar o tráfego Web via HTTP

Parte 2: Exibir elementos da suíte de protocolos TCP/IP

Histórico

Esta atividade de simulação destina-se a fornecer uma base para entender a suíte de protocolos TCP/IP e a relação com o modelo OSI. O modo de simulação permite visualizar o conteúdo dos dados enviados pela rede em cada camada.

Conforme os dados se movem pela rede, são divididos em pedaços menores e identificados de modo que as partes possam ser novamente reunidas quando chegarem ao destino. Cada parte recebe um nome específico (unidade de dados de protocolo [PDU]) e é associada a uma camada específica dos modelos OSI e TCP/IP. O modo simulação do Packet Tracer permite que você visualize cada uma das camadas e a PDU associada. As etapas a seguir conduzem o usuário pelo processo de solicitação da página Web de um servidor Web por meio do navegador disponível em um PC cliente.

Muitas das informações exibidas serão discutidas em mais detalhes posteriormente. Mesmo assim essa é uma oportunidade de explorar a funcionalidade do Packet Tracer e de visualizar o processo de encapsulamento.

Instruções

Parte 1: Examinar o tráfego Web via HTTP

Na Parte 1 desta atividade, você usará o modo Simulation (Simulação) do Packet Tracer (PT) para gerar o tráfego Web e para examinar o HTTP.

Etapa 1: Alternar do modo Realtime (Tempo real) para o modo Simulation (Simulação).

No canto inferior direito da interface do Packet Tracer, existem botões que alternam entre o modo **Realtime** e **Simulação**. O PT sempre inicia no modo **Realtime** (Tempo real), no qual os protocolos de rede operam com temporizações realistas. No entanto, um recurso eficaz do Packet Tracer permite que o usuário "pare o tempo" ao mudar para o modo Simulation (Simulação). No modo Simulation (Simulação), os pacotes são exibidos como envelopes animados, o tempo é orientado por eventos e o usuário pode caminhar através de eventos da rede.

- a. Clique no ícone do modo **Simulation** (Simulação) para alternar do modo **Realtime** (Tempo real) para o modo **Simulation** (Simulação).

PT Activity: 00:06:59

Packet Tracer - Investigue os modelos TCP / IP e OSI em ação

Objetivos

Parte 1: Examinar o tráfego Web via HTTP

Parte 2: Exibir elementos da suíte de protocolos TCP/IP

Histórico

Esta atividade de simulação destina-se a fornecer uma base para entender a suíte de protocolos TCP/IP e a relação com o modelo OSI. O modo de simulação permite visualizar o conteúdo dos dados enviados pela rede em cada camada.

Conforme os dados se movem pela rede, são divididos em pedaços menores e identificados de modo que as partes possam ser novamente reunidas quando chegarem ao destino. Cada parte recebe um nome específico (unidade de dados de protocolo [PDU]) e é associada a uma camada específica dos modelos OSI e TCP/IP. O modo simulação do Packet Tracer permite que você visualize cada uma das camadas e a PDU associada. As etapas a seguir conduzem o usuário pelo processo de solicitação da página Web de um servidor Web por meio do navegador disponível em um PC cliente.

Muitas das informações exibidas serão discutidas em mais detalhes posteriormente. Mesmo assim essa é uma oportunidade de explorar a funcionalidade do Packet Tracer e de visualizar o processo de encapsulamento.

Instruções

Parte 1: Examinar o tráfego Web HTTP

Na Parte 1 desta atividade, você usará o modo Simulação do Packet Tracer (PT) para gerar o tráfego Web e para examinar o HTTP.

Etapa 1: alternar do modo em Tempo real para o modo Simulação.

No canto inferior direito da interface do Packet Tracer, existem botões que alternam entre o modo **Realtime** e **Simulação**. O PT sempre inicia no modo **Realtime**, no qual os protocolos de rede operam com temporizações realistas. No entanto, um recurso eficaz do Packet Tracer permite que o usuário "pare o tempo" ao mudar para o modo **Simulação** (Simulação). No modo **Simulação** os pacotes são exibidos como envelopes animados, o tempo é orientado por eventos e o usuário pode caminhar através de eventos da rede.

- Clique no ícone do modo **Simulation** para alternar do modo **Realtime** para o modo **Simulation**.
- Selecione **HTTP** em **Event List Filters**.

- O HTTP pode já ser o único evento visível. Se necessário, clique no botão **Editar filtros** na parte inferior do painel de simulação para exibir os eventos visíveis disponíveis. Alterne a caixa de seleção **Show All/None** e observe como as caixas mudam de desmarcada para marcada ou de marcada para desmarcada, dependendo do estado atual.

Cisco Packet Tracer - C:\Users\Matheus_Willamy\Downloads\3.5.5 Packet Tracer - Investigate the TCP-IP and OSI Models in Action.pka

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Logical Physical x: 300, y: 434 [Root] 10:03:30

Simulation Panel

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
------	-----------	-------------	-----------	------

Reset Simulation ☒ Constant Delay Captured to: (no captures)

Play Controls

Event List Filters - Visible Events: HTTP

Edit Filters Show All/None


Time: 00:07:03.270 PLAY CONTROLS

Scenario 0 Fire Last Status

New Delete Toggle PDU List Window

b. Selecione **HTTP** em **Event List Filters** (Filtros de lista de eventos).

- O HTTP pode já ser o único evento visível. Se necessário, clique no botão **Editar filtros** na parte inferior do painel de simulação para exibir os eventos visíveis disponíveis. Alterne a caixa de seleção **Show All/None** (Exibir tudo/nenhum) e observe como as caixas mudam de desmarcada para marcada ou de marcada para desmarcada, dependendo do estado atual.
- Clique na **caixa de seleção Mostrar tudo/nenhum** até que todas as caixas estejam limpas e selecione **HTTP** na guia **Diversos** da janela **Editar filtros**. Clique no X no canto superior direito da janela para fechar a janela **Editar filtros**. Os eventos visíveis agora devem exibir somente HTTP.

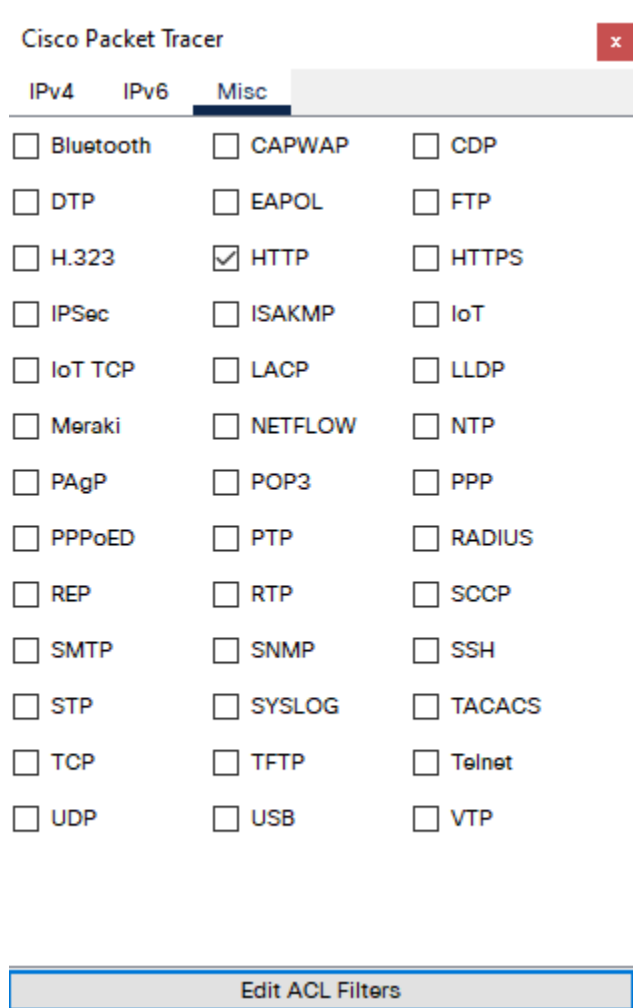


Etapa 2: Gerar tráfego Web (HTTP).

Atualmente, o Simulation Panel (Painel de simulação) está vazio. Existem cinco colunas listadas na parte superior da Lista de Eventos no Painel de Simulação. Enquanto o tráfego é gerado e suas etapas são seguidas completamente, eventos aparecem na lista.

Nota: O servidor da Web e o cliente da Web são exibidos no painel esquerdo. O tamanho dos painéis pode ser ajustado. Basta passar o cursor próximo à barra de rolagem e arrastá-la para a esquerda ou direita quando a seta dupla for exibida.


- Clique em **Web Client** (Cliente da Web) no painel à esquerda.
- Clique na guia **Desktop** e no ícone **Web Browser** (Navegador da Web) para abri-lo.
- No campo URL, digite **www.osi.local** e clique em **Go** (Ir).

Como o tempo no modo Simulation (Simulação) é orientado por eventos, você precisa usar o botão **Capture/Forward** (Capturar/Avançar) para exibir eventos de rede. O botão de captura para frente está localizado no lado esquerdo da faixa azul que está abaixo da janela de topologia. Dos três botões ali, é o da direita.

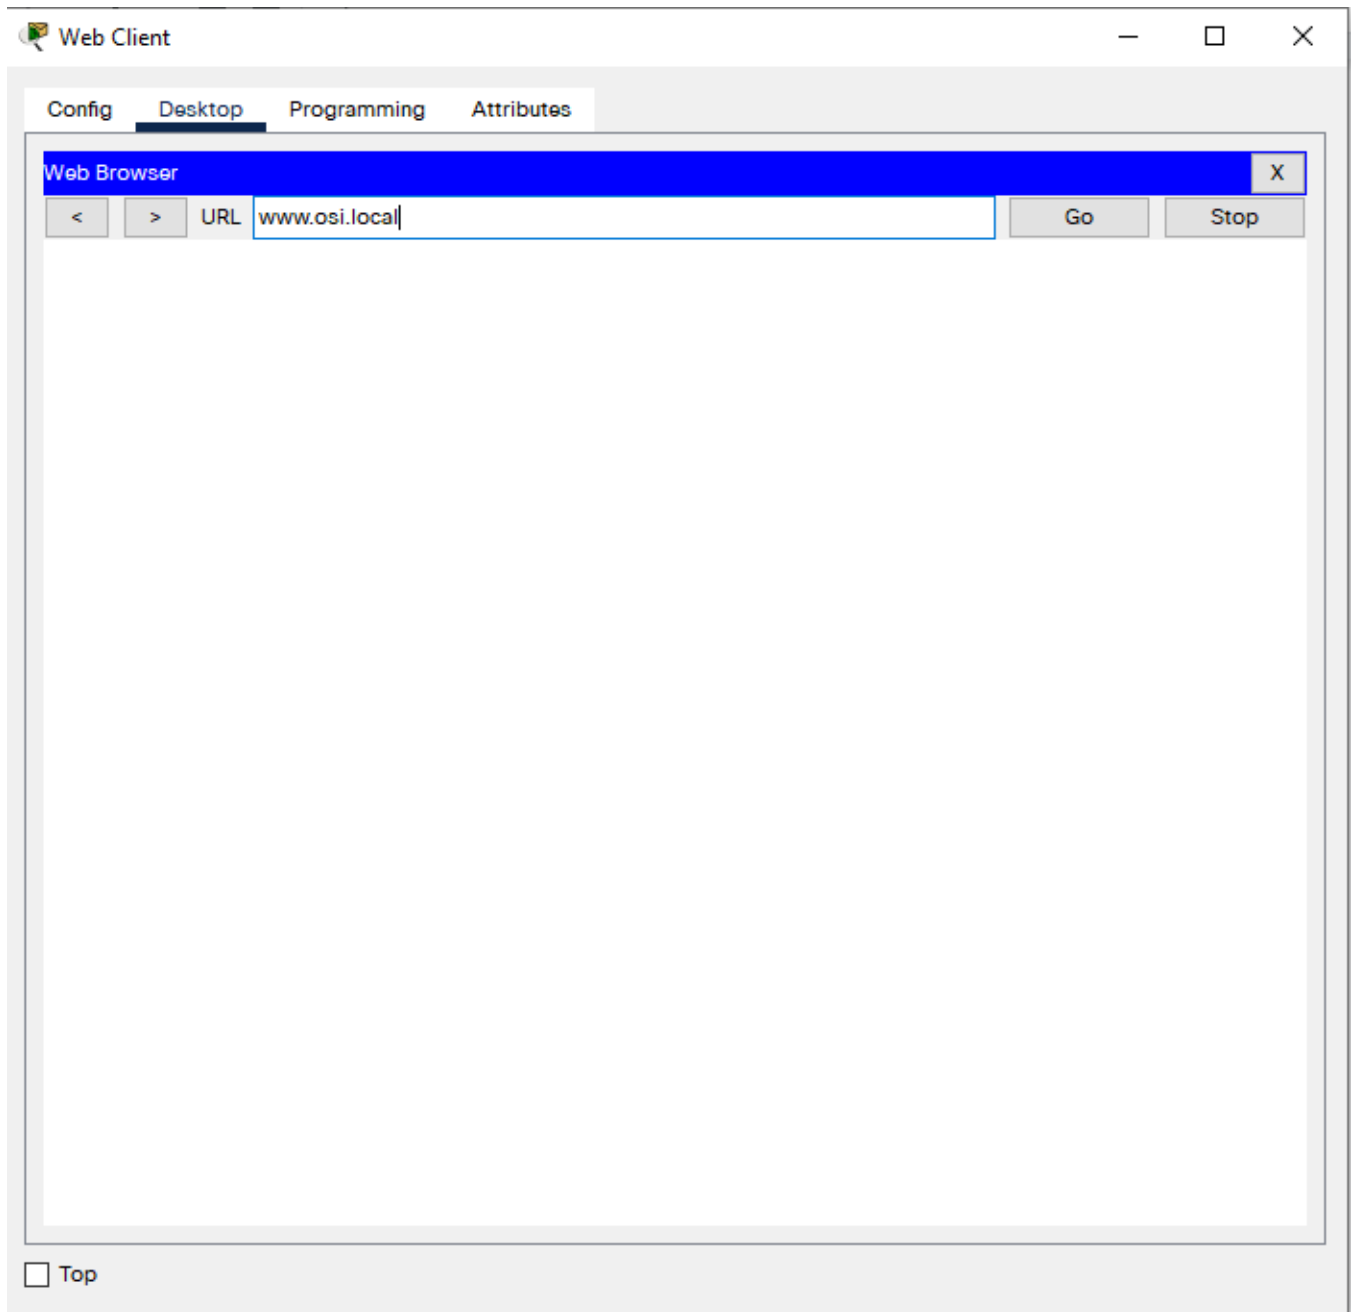

- d. Clique em **Capture/Forward** (Capturar/Avançar) quatro vezes. Deve haver quatro eventos na Event List (Lista de eventos).

Rastreador de pacotes - Investigue os modelos TCP / IP e OSI em ação

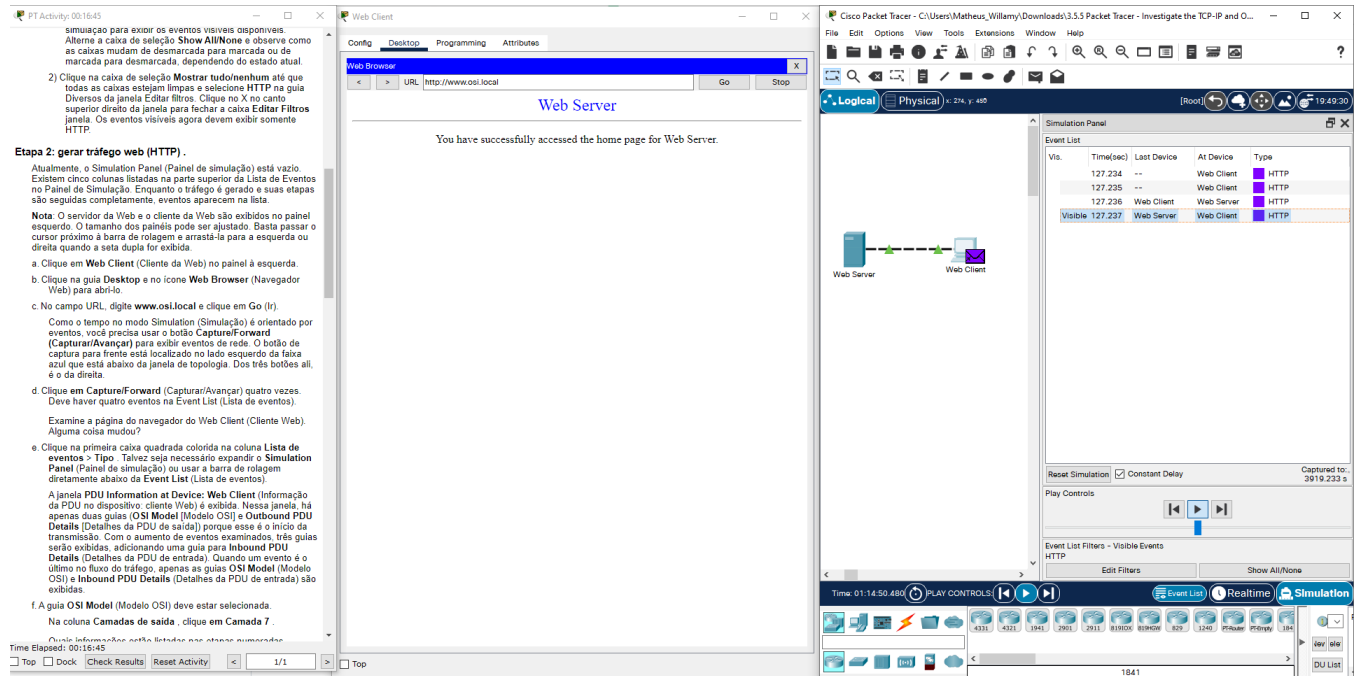


The screenshot displays the Cisco Packet Tracer interface. On the left, a text document titled 'PT Activity: 00:16:45' provides instructions for the simulation. The central part of the image shows a 'Web Client' window with a 'Web Browser' tab. The browser's address bar shows 'http://www.osi.local' and the page content displays 'Web Server' and 'You have successfully accessed the home page for Web Server.' On the right, the 'Simulation Panel' is visible, showing a network diagram with a 'Web Server' and a 'Web Client' connected. Below the diagram, the 'Event List' table shows the following data:

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
127.234	--	Web Client	Web Client	HTTP
127.235	--	Web Client	Web Server	HTTP
127.236	--	Web Client	Web Server	HTTP
Visible 127.237	--	Web Server	Web Client	HTTP

The 'Simulation Panel' also includes a 'Play Controls' section with buttons for 'Reset Simulation', 'Constant Delay', and 'Captured to: 2919.233 s'. The 'Event List Filters' section shows 'Visible Events' and 'HTTP'.

Examine a página do navegador do Web Client (Cliente Web). Alguma coisa mudou?

Sim. A página WEB foi carregada com sucesso.

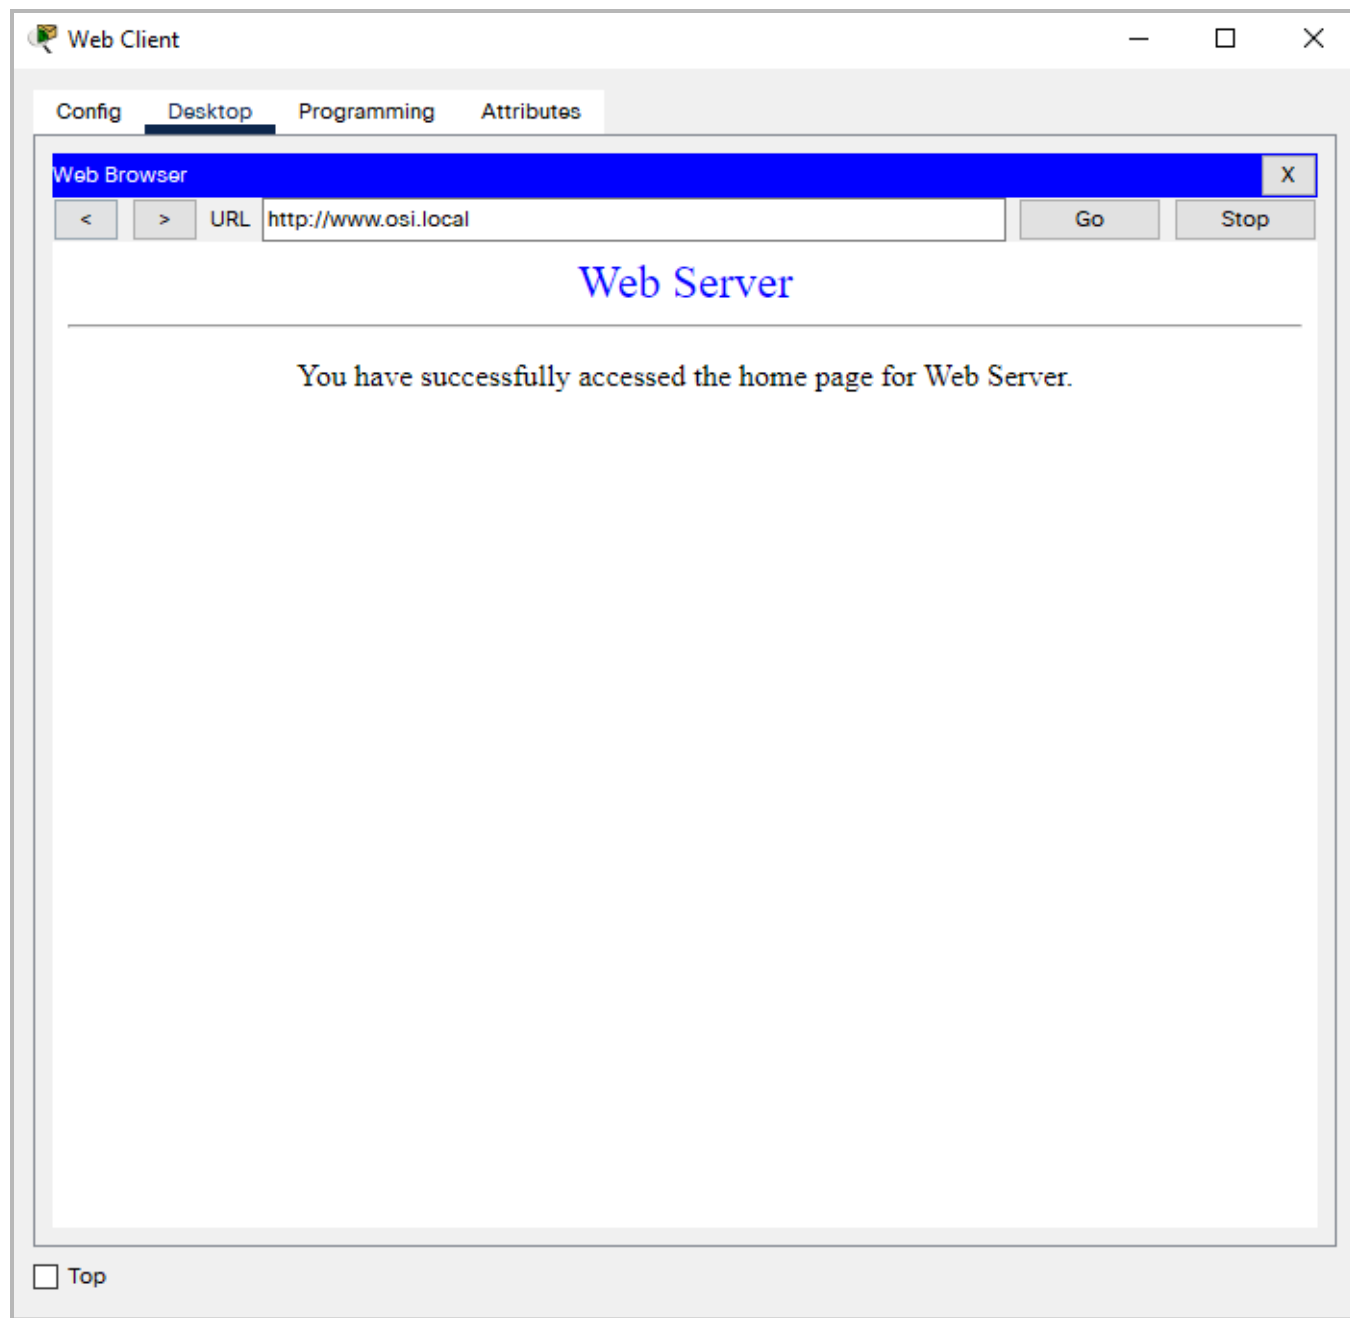

Etapa 3: Explorar o conteúdo do pacote HTTP.

- Clique na primeira caixa quadrada colorida na coluna **Lista de eventos**>**Tipo**. Talvez seja necessário expandir o **Simulation Panel** (Painel de simulação) ou usar a barra de rolagem diretamente abaixo da **Event List** (Lista de eventos).

A janela **PDU Information at Device: Web Client** (Informação da PDU no dispositivo: cliente Web) é exibida. Nessa janela, há apenas duas guias (**OSI Model** [Modelo OSI] e **Outbound PDU Details** [Detalhes da PDU de saída]) porque esse é o início da transmissão. Com o aumento de eventos

examinados, três guias serão exibidas, adicionando uma guia para **Inbound PDU Details** (Detalhes da PDU de entrada). Quando um evento é o último no fluxo do tráfego, apenas as guias **OSI Model** (Modelo OSI) e **Inbound PDU Details** (Detalhes da PDU de entrada) são exibidas.

- b. A guia **OSI Model** (Modelo OSI) deve estar selecionada.

The screenshot shows a window titled "PDU Information at Device: Web Client" with a close button. It has two tabs: "OSI Model" (selected) and "Outbound PDU Details".

At Device: Web Client
Source: Web Client
Destination: HTTP CLIENT

In Layers	Out Layers
Layer7	Layer 7:
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer4	Layer 4: TCP Src Port: 1026, Dst Port: 80
Layer3	Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.1, Dest. IP: 192.168.1.254
Layer2	Layer 2: Ethernet II Header 0060.47CA.4DEE >> 0001.96A9.401D
Layer1	Layer 1: Port(s):

1. The HTTP client sends a HTTP request to the server.

Challenge Me << Previous Layer Next Layer >>

Na coluna **Camadas de saída**, clique em **Camada 7**.

Quais informações estão listadas nas etapas numeradas diretamente abaixo das caixas **In Layers** e **Out Layers** para a camada 7?

The HTTP client sends a HTTP request to the server

Qual é o valor da **Dst Port** para a **camada 4** na coluna **Out Layers**?

80

Qual é o **Dest. Valor IP** para a **Camada 3** na coluna **Out Layers** ?

192.168.1.254

Quais informações são exibidas na Camada 2 sob a coluna **Out Layers**?

Layer 2: Ethernet II Header 0060.47CA.4DEE >> 0001.96A9.401D

- c. Clique na guia **Outbound PDU Details** (Detalhes da PDU de saída).

As informações listadas nos **Formatos da PDU** refletem as camadas do modelo TCP / IP.

Nota: As informações listadas na seção **Ethernet II** da guia Detalhes da PDU de saída fornecem informações ainda mais detalhadas do que as listadas na Camada 2 na guia Modelo **OSI**. Os **detalhes da PDU de saída fornecem informações mais descritivas e detalhadas. Os valores em DEST MAC (MAC DE DESTINO) e SRC MAC (MAC DE ORIGEM) na seção Ethernet II de PDU Details (Detalhes de PDU) são exibidos na guia OSI Model (Modelo OSI) na Camada 2, mas não são identificados como tais.**

Quais são as informações comuns listadas na seção **IP** de **PDU Details** (Detalhes da PDU) em comparação com as listadas na guia **OSI Model** (Modelo OSI)? Com qual camada ela é associada?

Os campos e valores de Source IP e o Destination IP estando ela associada a camada 3

Quais são as informações comuns listadas na seção **TCP** de **Detalhes da PDU**, em comparação com as informações listadas na guia **Modelo OSI** e com qual camada ela está associada?

Os campos e valores de Source Port e Destination Port estando ela associada a camada 4

Qual é o **host** listado na seção **HTTP** dos **detalhes da PDU**? Com qual camada essas informações seriam associadas na guia **OSI Model** (Modelo OSI)?

www.osi.local, estando ele associados à camada 7

- d. Clique na próxima caixa quadrada colorida na coluna **Lista de eventos> Tipo**. Somente a Camada 1 está ativa (não está em cinza). O dispositivo está movendo o quadro do buffer e colocando-o na rede.

PDU Information at Device: Web Client

OSI Model

Outbound PDU Details

At Device: Web Client

Source: Web Client

Destination: HTTP CLIENT

In Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer3
Layer2
Layer1

Out Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer3
Layer2
Layer 1: Port(s): FastEthernet0

1. The device takes out this frame from the buffer and sends it.

2. FastEthernet0 sends out the frame.

Challenge Me

<< Previous Layer

Next Layer >>

- e. Avance para a próxima caixa **Tipo** de HTTP na **Lista de Eventos** e clique na caixa quadrada colorida. Essa janela contém as **In Layers** (Camadas de entrada) e **Out Layers** (Camadas de saída). Observe a direção da seta diretamente sob a coluna **In Layers**; está apontando para cima, indicando a direção em que os dados estão viajando. Role por essas camadas anotando os itens exibidos anteriormente. Na parte superior da coluna, a seta aponta para a direita. Isso indica que o servidor está enviando agora as informações de volta ao cliente.

PDU Information at Device: Web Server

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

At Device: Web Server
Source: Web Client
Destination: HTTP CLIENT

In Layers	Out Layers
Layer 7:	Layer 7:
Layer 6	Layer 6
Layer 5	Layer 5
Layer 4: TCP Src Port: 1026, Dst Port: 80	Layer 4: TCP Src Port: 80, Dst Port: 1026
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.1, Dest. IP: 192.168.1.254	Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.254, Dest. IP: 192.168.1.1
Layer 2: Ethernet II Header 0060.47CA.4DEE >> 0001.96A9.401D	Layer 2: Ethernet II Header 0001.96A9.401D >> 0060.47CA.4DEE
Layer 1: Port FastEthernet0	Layer 1: Port(s): FastEthernet0

1. FastEthernet0 receives the frame.

Challenge Me << Previous Layer Next Layer >>

Comparando as informações exibidas na coluna **In Layers** (Camadas de entrada) com a coluna **Out Layers** (Camadas de saída), quais são as diferenças principais?

Os destination e source IP estão trocados, assim como os MAC addresses e os destination e source Ports

f. Clique na guia **Detalhes da PDU de entrada e saída**. Revise os detalhes da PDU.

g. Clique na última caixa quadrada colorida na coluna **Info** (Informações).

Quantas guias são exibidas com este evento? Explique.

Apenas duas, pois este é um dispositivo de entrada e é o último no fluxo de tráfego.

PDU Information at Device: Web Client

OSI Model

Inbound PDU Details

At Device: Web Client

Source: Web Client

Destination: HTTP CLIENT

In Layers

Out Layers

Layer 7:

Layer6

Layer5

Layer 4: TCP Src Port: 80, Dst Port: 1026

Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.254, Dest. IP: 192.168.1.1

Layer 2: Ethernet II Header 0001.96A9.401D >> 0060.47CA.4DEE

Layer 1: Port FastEthernet0

Layer7

Layer6

Layer5

Layer4

Layer3

Layer2

Layer1

1. FastEthernet0 receives the frame.

Challenge Me

<< Previous Layer

Next Layer >>

Parte 2: Exibir elementos da suíte de protocolos TCP/IP

Na Parte 2 desta atividade, você usará o modo Simulação do Packet Tracer para visualizar e examinar alguns dos outros protocolos que compreendem o conjunto TCP / IP.

Etapa 1: Visualizar Eventos Adicionais

- Feche todas as janelas de informações da PDU.
- Na seção **Filtros da Lista de Eventos** > **Eventos Visíveis**, clique em **Mostrar Tudo/Nenhum**.

Que tipos de eventos adicionais são exibidos?

São mostrado eventos de: DNS, TCP, HTTP e ARP

Essas entradas extras têm várias funções na suíte TCP/IP. O Protocolo de Resolução de Endereços (ARP) solicita endereços MAC para hosts de destino. O DNS é responsável por converter um nome (por exemplo, **www.osi.local**) para um endereço IP. Os eventos TCP adicionais são responsáveis por conectar, concordar com parâmetros de comunicação e desativar as sessões de comunicação entre os dispositivos. Esses protocolos foram mencionados anteriormente e serão discutidos em mais detalhes ao longo do curso. Atualmente, há mais de 35 protocolos possíveis (tipos de eventos) disponíveis para a captura no Packet Tracer.

- c. Clique no primeiro evento DNS na coluna **Tipo**. Explore as guias **OSI Model** (Modelo OSI) e **PDU Detail** (Detalhe de PDU) e observe o processo de encapsulamento. Ao observar a guia **OSI Model** (Modelo OSI) com a **Layer 7** (Camada 7) destacada, uma descrição do que está ocorrendo está listada diretamente abaixo nas **In Layers** (Camadas de entrada) e **Out Layers** (Camadas de saída) ("1. O cliente DNS envia uma solicitação DNS ao servidor DNS"). Essa informação é muito útil para ajudar a entender o que está ocorrendo durante o processo de comunicação.
- d. Clique na guia **Outbound PDU Details** (Detalhes da PDU de saída).

Quais informações estão listadas no campo **NAME**: na seção DNS QUERY?

NAME: www.osi.local

PDU Information at Device: Web Client

OSI Model **Outbound PDU Details**

PDU Formats

DATA (VARIABLE LENGTH)

DNS Message

0																8								16								24								Bits							
QDCOUNT: 1																ANCOUNT: 0																															
NSCOUNT: 0																ARCOUNT: 0																															

DNS Query

NAME:www.osi.local																															
TYPE:4																CLASS:1															
TTL:86400																															
LENGTH:0																															

DNS Query

0																8								16								24								Bits							
NAME:www.osi.local																																															
TYPE:4																CLASS:1																															
TTL:86400																																															
LENGTH:0																																															

- e. Clique na última caixa quadrada colorida **Info (Informações) DNS** na lista de eventos.

Em que dispositivo a PDU foi capturada?

No Web Client

PDU Information at Device: Web Client

OSI Model Inbound PDU Details

At Device: Web Client
Source: Web Client
Destination: 192.168.1.254


In Layers	Out Layers
Layer 7: DNS	Layer7
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer 4: UDP Src Port: 53, Dst Port: 1026	Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.254, Dest. IP: 192.168.1.1	Layer3
Layer 2: Ethernet II Header 0001.96A9.401D >> 0060.47CA.4DEE	Layer2
Layer 1: Port FastEthernet0	Layer1

1. FastEthernet0 receives the frame.

Challenge Me << Previous Layer Next Layer >>

Qual é o valor listado ao lado de **ADDRESS (ENDEREÇO)**: na seção DNS ANSWER (RESPOSTA DNS) de **Inbound PDU Details** (Detalhes da PDU de entrada)?

O endereço IP:192.168.1.254

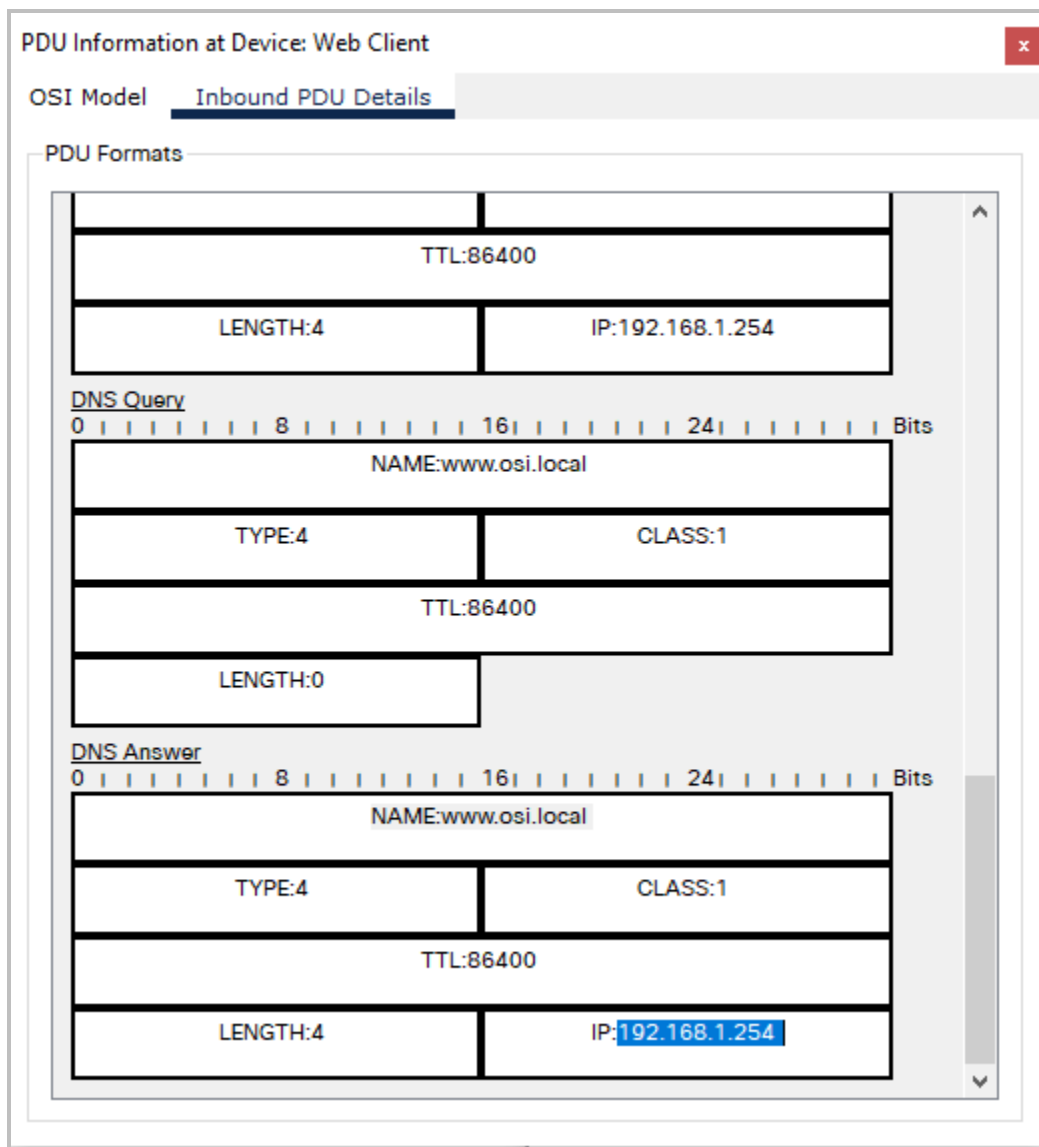

- f. Localize o primeiro evento **HTTP** na lista e clique na caixa quadrada colorida do evento **TCP** imediatamente após esse evento. Destaque **Layer 4** (Camada 4) na guia **OSI Model** (Modelo OSI).

Na lista numerada diretamente abaixo de **In Layers** (Camadas de entrada) e **Out Layers** (Camadas de saída), quais as informações exibidas nos itens 4 e 5?

4. The TCP connection is successful.

5. The device sets the connection state to ESTABLISHED.

PDU Information at Device: Web Server
x

OSI Model
Inbound PDU Details

At Device: Web Server
Source: Web Client
Destination: 192.168.1.254

In Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer 4: TCP Src Port: 1032, Dst Port: 80
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.1, Dest. IP: 192.168.1.254
Layer 2: Ethernet II Header 0060.47CA.4DEE >> 0001.96A9.401D
Layer 1: Port FastEthernet0

Out Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer3
Layer2
Layer1

1. The device receives a TCP ACK segment on the connection to 192.168.1.1 on port 1032.
2. Received segment information: the sequence number 1, the ACK number 1, and the data length 20.
3. The TCP segment has the expected peer sequence number.
4. The TCP connection is successful.
5. The device sets the connection state to ESTABLISHED.

Challenge Me

<< Previous Layer

Next Layer >>

O TCP gerencia a conexão e desconexão do canal de comunicação entre outras responsabilidades. Esse evento específico mostra que o canal de comunicação estava ESTABLISHED (ESTABELECIDO).

- g. Clique no último evento TCP. Destaque Layer 4 (camada 4) na guia **OSI Model** (Modelo OSI). Examine as etapas listadas abaixo de **In Layers** (Camadas de entrada) e **Out Layers** (Camadas de saída).

Qual é o objetivo desse evento, com base nas informações fornecidas no último item da lista (deve ser o item 4)?

Configurar o estado da conexão para fechada

PDU Information at Device: Web Server
x

OSI Model
Inbound PDU Details

At Device: Web Server
Source: Web Client
Destination: 192.168.1.254

In Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer 4: TCP Src Port: 1032, Dst Port: 80
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.1, Dest. IP: 192.168.1.254
Layer 2: Ethernet II Header 0060.47CA.4DEE >> 0001.96A9.401D
Layer 1: Port FastEthernet0

Out Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer3
Layer2
Layer1

1. The device receives a TCP ACK segment on the connection to 192.168.1.1 on port 1032.
2. Received segment information: the sequence number 104, the ACK number 273, and the data length 20.
3. The TCP segment has the expected peer sequence number.
4. The device sets the connection state to CLOSED.

Challenge Me

<< Previous Layer

Next Layer >>

Perguntas desafiadoras

Esta simulação fornece um exemplo de uma sessão Web entre um cliente e um servidor em uma rede local (LAN). O cliente efetua solicitações aos serviços específicos que são executados no servidor. O servidor deve estar configurado para aguardar em portas específicas uma solicitação do cliente. (Dica: veja a camada 4 na guia **OSI Model** (Modelo OSI) para obter informações de porta.)

Com base nas informações que foram inspecionadas durante a captura do Packet Tracer, em qual número de porta o **Web Server** (Servidor da Web) ouve a requisição Web?

Na porta 80 que se mostra como Dst.Port na requisição do cliente web

PDU Information at Device: Web Client

x

OSI Model

Outbound PDU Details

At Device: Web Client
Source: Web Client
Destination: 192.168.1.254

In Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer3
Layer2
Layer1

Out Layers

Layer 7:
Layer6
Layer5
Layer 4: TCP Src Port: 1032, Dst Port: 80
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.1, Dest. IP: 192.168.1.254
Layer 2: Ethernet II Header 0060.47CA.4DEE >> 0001.96A9.401D
Layer 1: Port(s): FastEthernet0

1. The HTTP client makes a connection to the server.

Challenge Me

<< Previous Layer

Next Layer >>

A que portas o **Web Server** (Servidor da Web) está ouvindo em uma requisição DNS?

Na porta 53.

PDU Information at Device: Web Client

OSI Model

Outbound PDU Details

At Device: Web Client
Source: Web Client
Destination: 192.168.1.254

In Layers

Layer7

Layer6

Layer5

Layer4

Layer3

Layer2

Layer1

Out Layers

Layer 7: DNS

Layer6

Layer5

Layer 4: UDP Src Port: 1032, Dst Port: 53

Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.1, Dest. IP: 192.168.1.254

Layer 2: Ethernet II Header 0060.47CA.4DEE >> 0001.96A9.401D

Layer 1: Port(s): FastEthernet0

1. The DNS client sends a DNS query to the DNS server.

Challenge Me

<< Previous Layer

Next Layer >>

© 2013 - 2019 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Página Pública da Cisco

www.netacad.com

19 19