
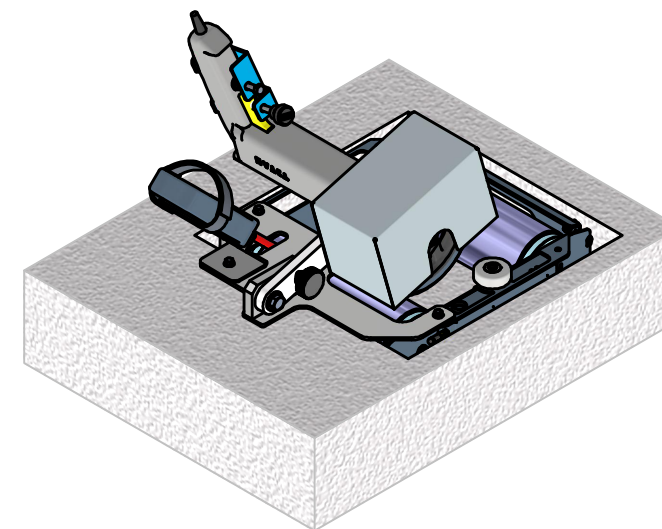
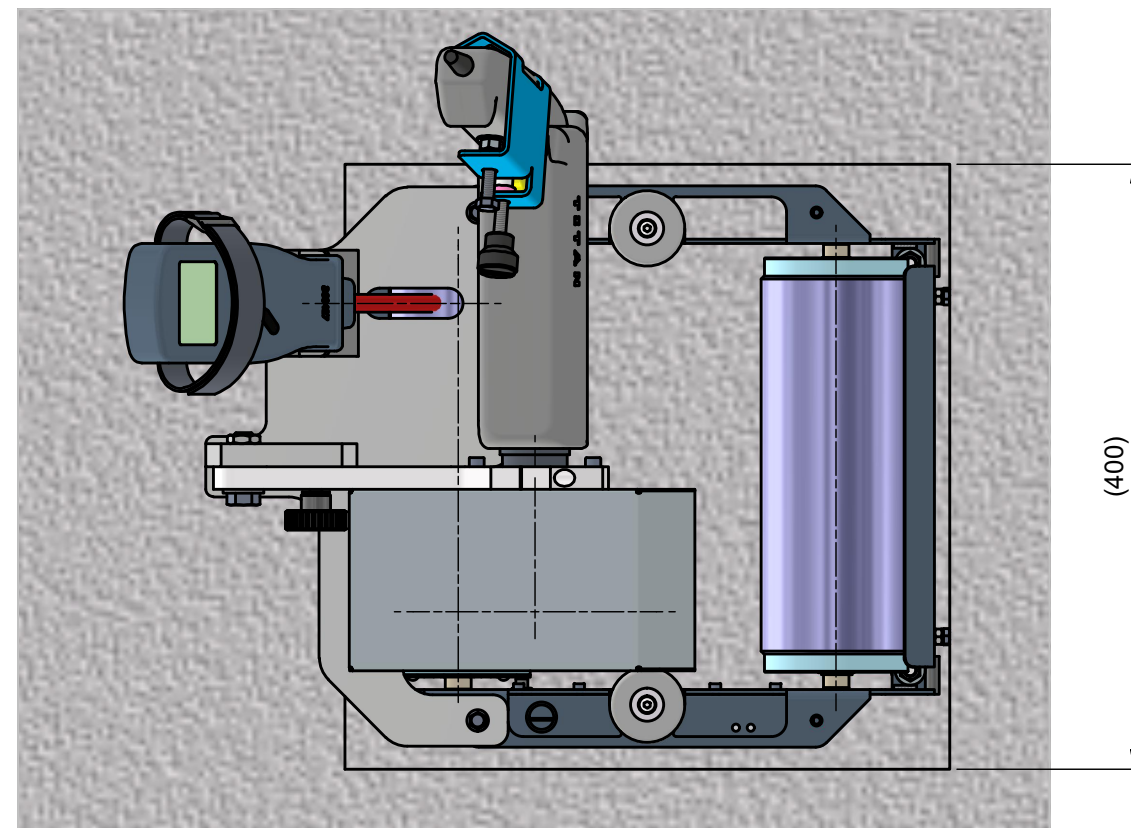
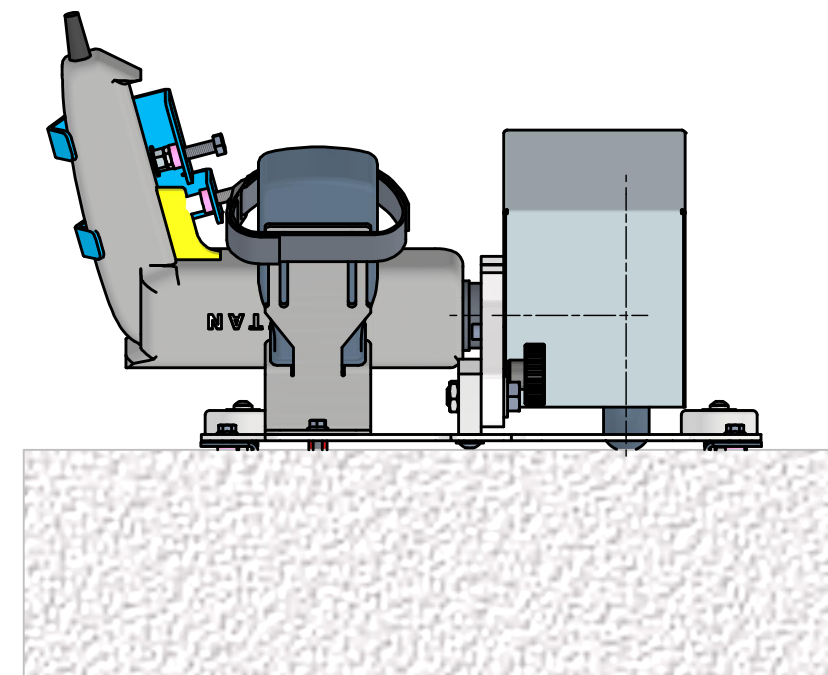


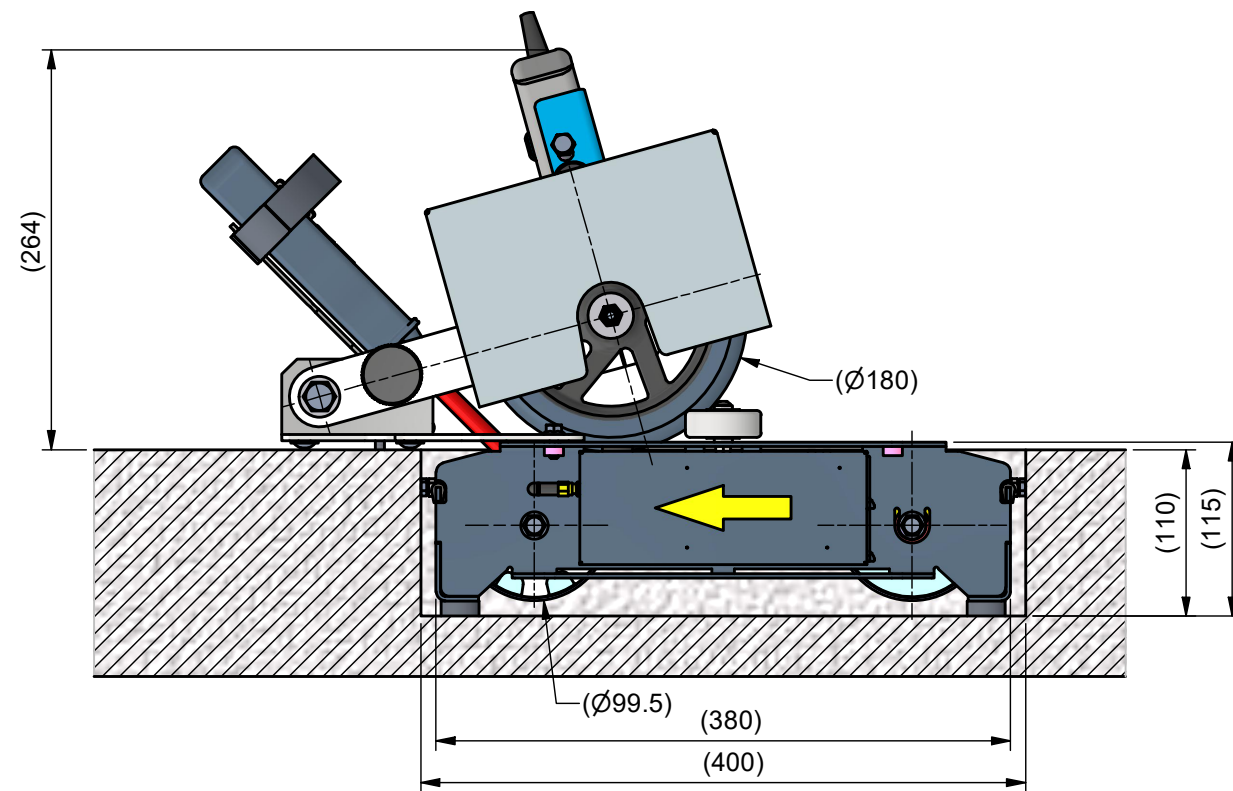

Composition :
- Entrainneur SAV (réf. 124230)
- Perceuse (réf. 35838)
- Tachymètre (réf. 35467-2)
- Le Tachymètre doit toujours être avec un certificat d'étalonnage valide

N°	Ind.	Modification							Nom	Date		
TOLERANCES GENERALES : suivant ISO 2768 -		plages	jusqu'à 3mm	jusqu'à 6	jusqu'à 30	jusqu'à 120	jusqu'à 400	jusqu'à 1000	jusqu'à 2000	plus de 2000		
		qualité m	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2		
		qualité C	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3	± 4		
Chanfreins :		Rayons :	qualité V	—	± 0.5	± 1	± 1.5	± 2.5	± 4	± 6	± 8	
Matière :					Protection / Traitement :						m²	
Créateur :		GALLAND	Date :	03/09/2025	Vérif. :		Date :		ISO A3 Echelle : 1 / 5 <td colspan="2"> MULLER AUTOMOTIVE </td>		MULLER AUTOMOTIVE	
Fabrication :												
Désignation :												
<i>Etalonnage Céléromètre encastré</i>								N° 124232-GC				
Ce plan est la propriété de la Sté "MULLER Automotive" et ne peut être copié ou communiqué sans son autorisation											Etal Céléro encastré.idv	