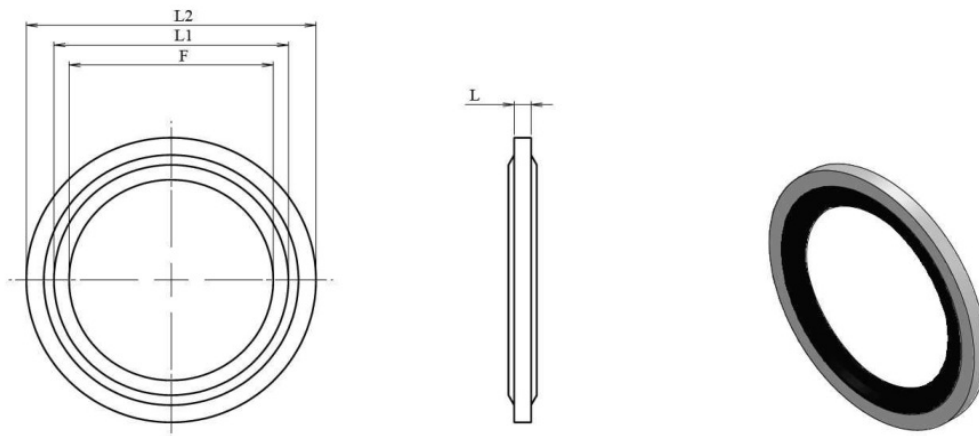


Acier au carbone

1/1


Matériaux Métal : acier au carbone AISI 1008 -1010
Joint d'étanchéité : NBR 85 +/- 5 Sh A
Traitement de surface : plaque de zinc (Cr3)

Température de travail De -30°C à +100°C

RÉFÉRENCE	R1	PRESSION D'ÉCLATEMENT (BAR)	L	L1	L2	F	U/ SACS
BSB10	1/8" BSP	770	2,0	10,3	15,8	8,56,	100
BSB13.1	1/4" BSP	790	2,0	13,7	20,5	11,45	100
BSB16.6	3/8" BSP	630	2,0	17,2	23,8	14,96	100
BSC20.63	1/2" BSP	580	2,0	21,5	28,5	18,64	100
BSC26.4	3/4" BSP	540	2,0	27	34,9	24,13	100
BSC33	1" BSP	400	2,5	33,8	42,8	30,30	50
BSD42	1"1/4 BSP	350	2.5	42,9	52,3	38,96	25
BSD48	1"1/2 BSP	350	2.5	48,4	58,6	44,86	25
BSD60	2" BSP	370	2.5	60,5	73	56,67	25