


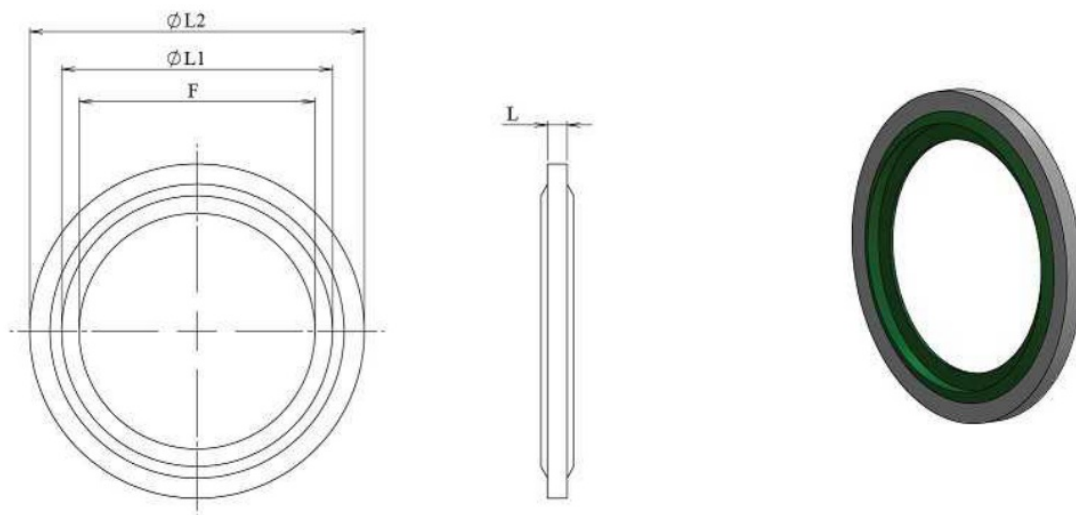

Matériaux Rondelle métallique : acier inoxydable SUS 316L
Oring : FKM 75 +/-5 Sh A

Température de travail De -10°C à +200°C

RÉFÉRENCE	R1	MAX PRESSION DE SERVICE (BAR)	L	L1	L2	F
BSB10 INOX_Z	1/8" BSP	1500	2,0	10,3	15,8	8,56
BSB13.1INOX_Z	1/4" BSP	1550	2,0	13,7	20,5	11,445
BSB16.6 INOX	3/8" BSP	1260	2,0	17,2	23,8	14,96
BSC20.63 INOX VITON	1/2" BSP	1250	2.0	21,5	28,5	18,64
BSB 26.4 VITON	3/4" BSP	1060	2.0	27	34,9	24,13
B S C33 INOX VITON*	1" BSP	810	2,5	33,8	42,8	30,30
BSD 42 CITON	1" 1/4 BSP	690	2.5	42,9	52,3	38,96
BSD 48 VITON	1" 1/2 BSP	690	2.5	48,4	58,6	44,86
BSD60.3 INOX VITON	2" BSP	700	2.5	60,5	73	56,67