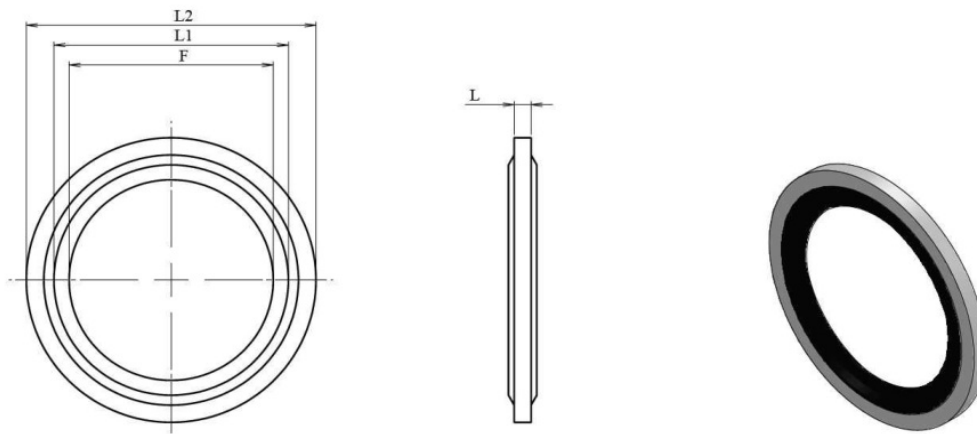


Acier au carbone

1/1


Matériaux Métal : acier au carbone AISI 1008 -1010
Joint d'étanchéité : NBR 85 +/- 5 Sh A
Traitement de surface : plaque de zinc (Cr3)

Température de travail De -30°C à +100°C

RÉFÉRENCE	R1	MAX PRESSION DE SERVICE (BAR)	U/ SACS	L	L1	L2	F
BSB08	M8x1	750	100	1	8,7	13	6.40
BSB12	M12x1.5	750	100	1,5	12,7	18	9.73
BSB14	M14x1.5	900	100	1,5	14,7	22	11.38
BSB16	M16x1.5	840	100	1,5	16,7	24	13.41
BSC18	M18x1.5	760	100	1,5	18,7	26	14.76
BSC20	M20x1.5	690	100	1,5	20,7	28	16.76
BSC22	M22x1.5	660	100	2	22,7	30	18.74
BSC24	M24x1.5	630	100	2	24,7	32	20.11
BSC26	M26x1.5	630	100	2	26,7	35	22.30
BSC30	M30x2	500	50	2	31	39	25.70