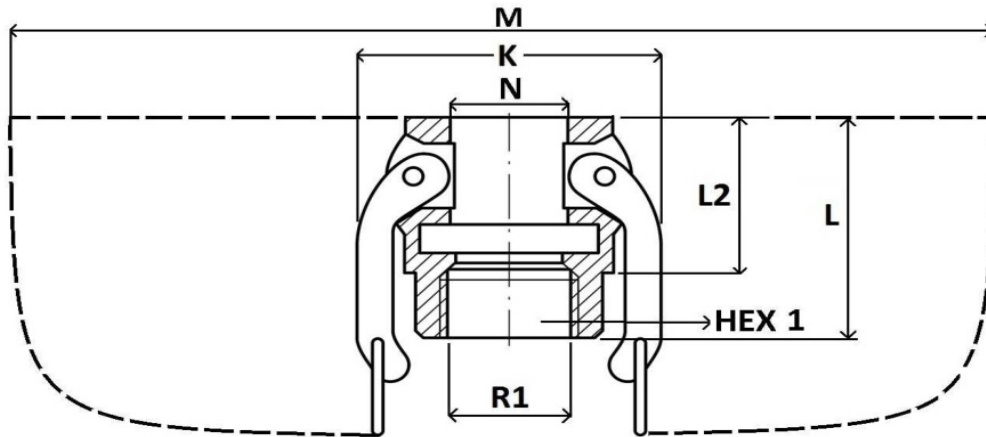


Raccords DIN EN 14420-7

Raccords CAMLOCK aluminium

CAMLOCK aluminium -adapteur femelle Type D
Page: 1/1

Norme: EN 14420-7 / DIN 2828

PN: 1/2": 150 PSI --- 3/4"-2": 250 PSI --- 3": 125 PSI --- 4": 100 PSI

RÉFÉRENCE	DN	R1	L	L2	HEX 1	K	M	N
CF3/4ALU	20	3/4"	52,6	34,2	32	61	115	32,5
CF1ALU	25	1"	61,7	41,1	38	67,4	120	37,5
CF11/4ALU	32	1" 1/4	70,7	45,4	48	78,8	180	46,5
CF11/2ALU	40	1" 1/2	73,5	47	56,5	87,5	190	54
CF2ALU	50	2"	75,8	52,6	66	96,3	200	64,2