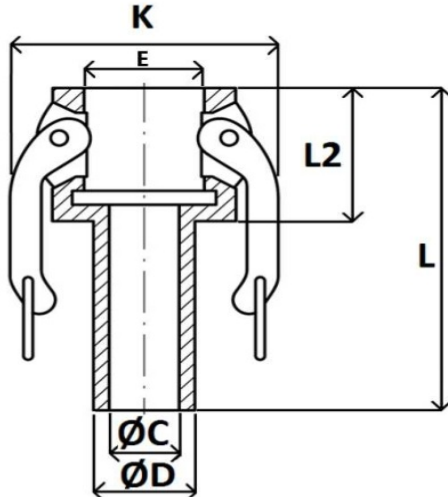


Raccords Camlock DIN EN 14420-7

Raccords Camlock AISI 316

Coupleur Camlock femelle - pour tuyau Type C

Acier Inoxydable AISI 316

Page: 1/1


Normes: Filetage mâle selon EN10226-1
Filetage femelle selon ISO 228-1

PN: 1/2": 150 PSI --- 3/4"-2": 250 PSI --- 3": 125 PSI --- 4": 100 PSI

RÉFÉRENCE	DN	DN	L	L2	ØC	ØD	K	E
CC11/4 INOX_Z	1"1/4	32	106	44	27,5	33	78,5	46
CC11/2INOX_Z	1"1/2	40	107	44	34	40	80	54