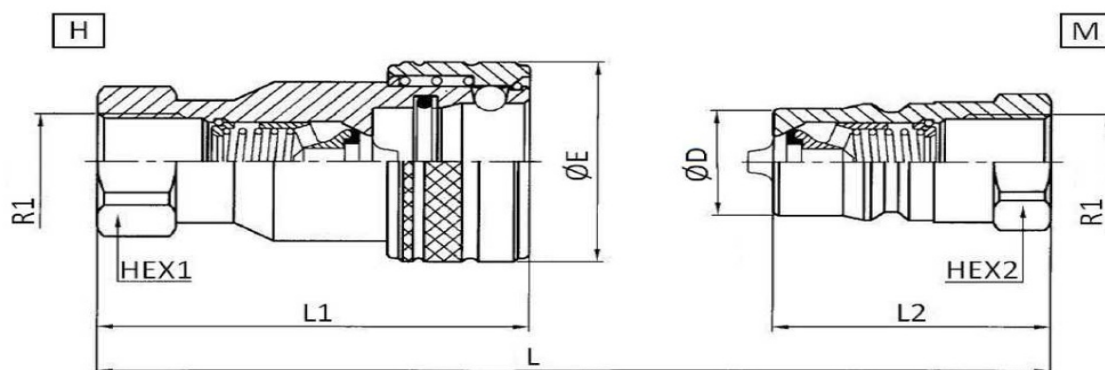


Coupleurs rapides Trale

Coupleurs rapides à clapet Trale

Coupleur rapide à clapet norme ISO A BSP

Acier au carbone

Page: 1/1

Matériel: Acier

Joints: NBR

Température de service: -20°C / +100°C

RÉFÉRENCE	R1	PRESSIO DE SERVICE	NTAILLE ISO	TAILLE BG	L	L1	L2	HEX 1	HEX 2	ØD	ØE D'	DÉBIT C EAU(L/M)	COUPLEU IN)
HA15012	1/4" BS	(bar) P 350	6,3	1	71		35,5		19	11,85		11	M
HA15022	3/8" BS	P 350	10	2	75		36,5		22	17,3		23	M
HA15032	1/2" BS	P 275	12,5	3	88		43,5		27	20,55		45	M
HA15042	3/4" BS	P 275	20	4	110		57		35	29,1		105	M
HA15052	1" BSP	250	25	5	120		59,5		41	34,35		189	M
HA15021	3/8" BS	P 350	10	2	75	56		22			31,5	23	F
HA15031	1/2" BS	P 275	12,5	3	88	66		27			38,5	45	F
HA15041	3/4" BS	P 275	20	4	110	80		34			48	105	F
HA15051	1" BSP	250	25	5	120	94		41			58	189	F