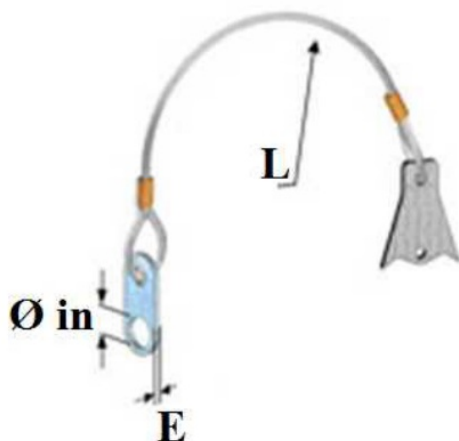


Acier au carbone

1/1


Normes: Testé pour assurer le maintien du tuyau jusqu'à la pression maximale en conformité avec les normes suivantes: EN 853, EN 854, EN 855, EN 856, EN857, SAE J517.

RÉFÉRENCE	Ø IN	DÉTAILS	PRESS. MAX. (BAR)	PRESSIION MAX. (PSI)	E	L
CABLE SECU 6000.1/2	8.5	1/2" 3000-6000	415	6.018	4 mm	300
CABLE SECU3000-1"1/4_Z	10.5	3/4"-1" -1" 1/4 3000-3/4" 6000	420	6.090	4 mm	450
CABLE SECU 2 3000	12.5	1" 1/2 -2" 3000-1" 6000	420	6.090	4 mm	450
CABLESECU6000-1"1/4	14.5	1" 1/4" 6000"	420	6.090	4 mm	450
CABLESECU6000-1"1/2	16.5	1" 1/2 6000	420	6.090	4 mm	450
CABLE SECU 6000.2_Z	20.5	2" 6000	350	5.075	4 mm	450