


Robinets TrAle haute pression
3 voies

Robinet 3 voies femelle-femelle-femelle (type L)

Acier au carbone

Page: 1/1

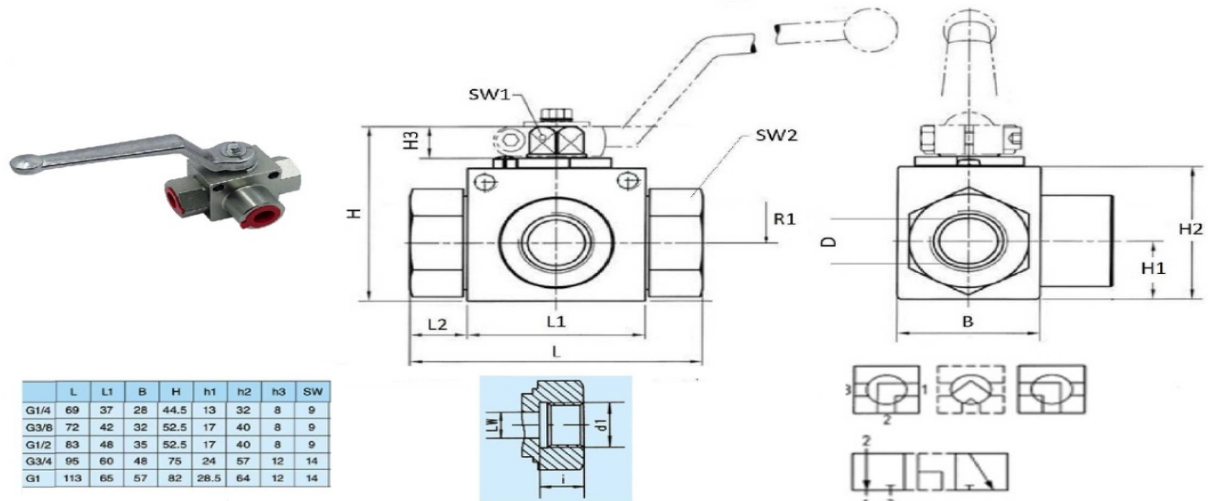

Avec des trous de fixation

Joint standard: NBR

Bille: POM (polyoxyméthylène)

Temp travail: -20°C / +100°C

Levier compris (angulaire)

RÉFÉRENCE	DN	R1	PRESSIION DE SERVICE (BAR)	VOIES
VBS3L1/4	6	1/4" BSP	500	H-H-H
VBS3L3/8	10	3/8" BSP	500	H-H-H
VBS3L1/2	13	1/2" BSP	500	H-H-H
TR1.50 SANS DENUDAGE	20	3/4" BSP	500	H-H-H
VBS3L1	25	1" BSP	500	H-H-H