




CAPTEUR SUIVEUR DE LIGNE

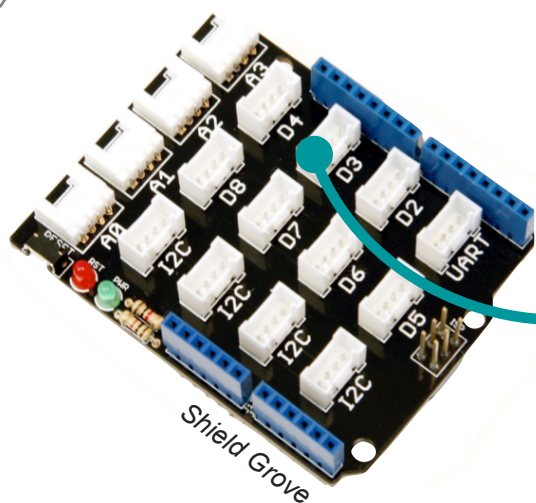

Le capteur se connecte sur l'un des ports de D2 à D8





A placer à environ à 12 mm de la surface.

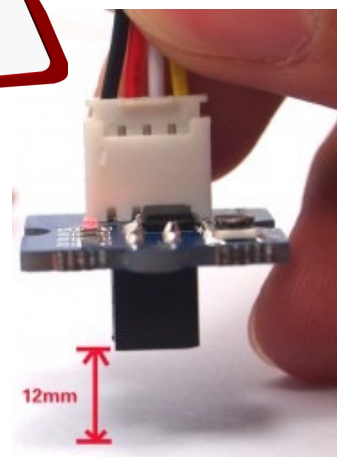

Ici le capteur est connecté sur le port 3

Détection de la ligne noire
Donc la del rouge du port 6
s'allume

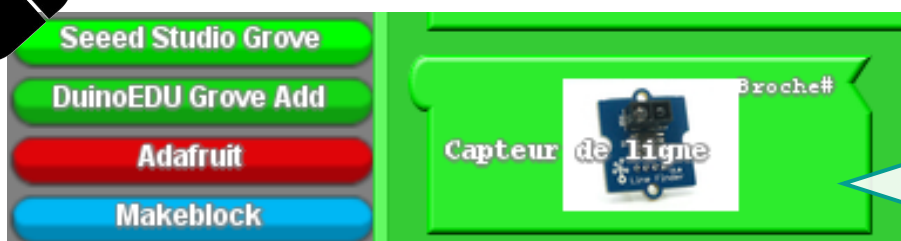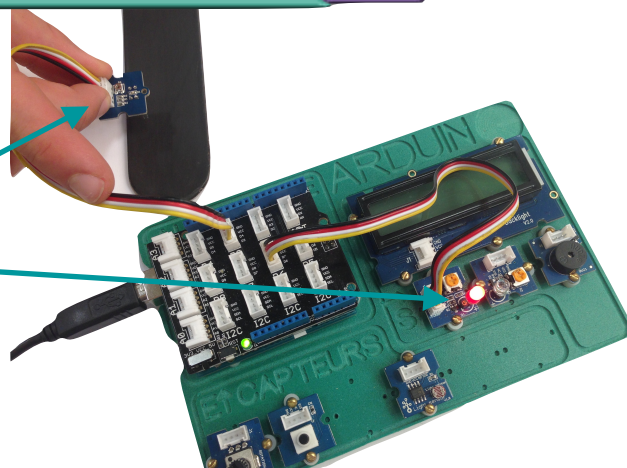

Dans les librairies :
Speed Studio Grove

Glissez / Déposez le bloc
«Capteur de ligne»