

Procesamiento digital de señales

Guía de trabajos prácticos: Unidad II

Sistemas y Convolución

1. Objetivos

- Comprender el concepto de sistema.
- Interpretar correctamente las propiedades de un sistema.
- Comprender la importancia de los sistemas LTI.
- Manejar el concepto de ecuaciones en diferencias.
- Entender el concepto de convolución lineal en tiempo discreto.
- Entender el concepto de convolucion circular.

2. Trabajos prácticos

2.1. Sistemas

Ejercicio 1: Para cada uno de los siguientes sistemas determine si son causales, lineales, invariantes en el tiempo y si poseen memoria. En cada caso grafique la salida del sistema $y[n]$ para una entrada dada.

1. $y[n] = g[n]x[n]$, donde $g[n] = A \sin(\omega nT)$ siendo A constante, $\omega = 2\pi f$ y T el período de muestreo.
2. $y[n] = \sum_{k=n-no}^{n+no} x[k]$
3. $y[n] = x[n] + 2$
4. $y[n] = nx[n]$

Ejercicio 2: Considere el diagrama en bloques de la Figura 1 y encuentre la ecuación en diferencias para la señal de salida $y[n]$ en función de la señal de entrada $x[n]$.

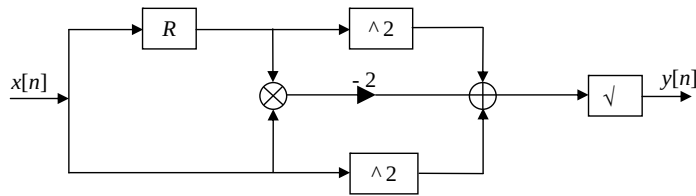


Figura 1: Diagrama en bloques para el Ejercicio 5.

Ejercicio 3: Considere el sistema LTI dado por la ecuación en diferencias $y[n] - 0,5y[n-1] + 0,25y[n-2] = x[n]$ inicialmente en reposo. Encuentre el diagrama en bloques que lo representa.

Ejercicio 4: (*) Encuentre la respuesta al impulso de los sistemas LTI causales descritos por las siguientes ecuaciones en diferencias y clasifíquelos en función de ésta. Utilice condiciones iniciales nulas. } FIR IIR

1. $y[n] - y[n-2] = x[n]$

2. $y[n] = x[n] + 0,5x[n-1]$

3. $y[n] - 0,5y[n-1] + 0,25y[n-2] = x[n]$

Impulso en:
Sist Continuo $\int S(t) dt = 1$

Sist. Discreto $S[n] = [1 \ 0 \ 0 \dots]$

2.2. Convolución

Ejercicio 1: Implemente la convolución lineal mediante una sumatoria de convolución. Pruébela para convolucionar dos señales cualesquiera de longitud N muestras. Compare los resultados con los obtenidos mediante la función `conv(x,y)` y con la función `filter`.

La función `Y = filter(B,A,X)` implementa la ecuación en diferencias, para los coeficientes dados en los vectores `A` y `B` y la señal de entrada `X`, según:

$$a(1)*y(n) = b(1)*x(n) + b(2)*x(n-1) + \dots - a(2)*y(n-1) - \dots$$

A partir de esto, determine los valores a ingresar en los vectores `A` y `B` para obtener la salida esperada.

Ejercicio 2: Escriba una función que realice la convolución circular discreta (también llamada convolución periódica) entre dos señales $x[n]$ y $h[n]$, ambas de longitud N muestras, utilizando ciclos `for`. En ésta se debe considerar a $x[n]$ periódica, pero $h[n]$ debe ser nula fuera de su rango de definición. La convolución circular se puede expresar mediante la siguiente ecuación:

$$y[k] = \sum_{l=1}^N h[l]x[(N+k-l) \bmod N + 1],$$




Figura 2: Sistemas en cascada.

para $1 \leq k \leq N$, donde mod es la operación módulo entero (resto de la división entera).

Ejercicio 3: Considere dos sistemas LTI conectados en cascada (Figura 2), con respuestas al impulso dadas por $h_A[n] = \sin(8n)$ y $h_B[n] = a^n$, donde $a \in \mathbb{R}$, $|a| < 1$ y $0 \leq n \leq N - 1$, con N el número de muestras distintas de cero. Obtenga N muestras de las respuestas al impulso, h_A y h_B , según las definiciones dadas, y determine la salida $y[n]$ para una entrada $x[n] = \delta[n] - a\delta[n - 1]$, siendo $\delta[n]$ es la función de impulso unitario. Luego invierta el orden de conexión de los sistemas y vuelva a calcular la salida. Compare con la salida obtenida originalmente.

Ejercicio Integrador

Objetivo: Analizar un sistema definido por una ecuación en diferencias, obtener su respuesta al impulso, procesar una señal mediante distintos métodos de convolución y estimar la señal de entrada mediante un proceso de deconvolución.

Parte I:

Considere un sistema de tiempo discreto inicialmente en reposo definido por la siguiente ecuación en diferencias:

$$y[n] - 0.6y[n-1] = x[n] + 0.2x[n-1]$$

- Determine analíticamente si el sistema es lineal, invariante en el tiempo y causal.
- Dibuje el diagrama de bloques que representa este sistema utilizando únicamente las operaciones de suma, multiplicación por un escalar y retardo unitario.
- Identifique si se trata de un sistema de respuesta finita al impulso (FIR) o respuesta infinita al impulso (IIR). Justifique su respuesta.

Parte II:

- Obtenga las primeras 20 muestras de la respuesta al impulso $h[n]$ del sistema (utilice un impulso unitario $\delta[n]$ como entrada).
- Grafique $h[n]$ y observe su comportamiento temporal para verificar la estabilidad del sistema.

Parte III:

- Defina una señal de entrada arbitraria $x[n]$ de longitud $L = 10$ (por ejemplo, una rampa o un pulso rectangular) y obtenga la salida $y[n]$ del sistema mediante tres métodos distintos:
 - a) Utilizando la sumatoria de convolución,
 - b) utilizando la representación matricial de la convolución para las primeras muestras;
 - c) y realizando la convolución circular (teniendo en cuenta las modificaciones necesarias para obtener un resultado equivalente a la convolución lineal).
 - d) Verifique que los resultados coincidan.

Parte IV:

- Si se agregara un pequeño ruido aleatorio a la salida $y[n]$ antes de realizar la deconvolución, explique conceptualmente qué sucedería con la señal $x[n]$ recuperada.