

Widok z przodu

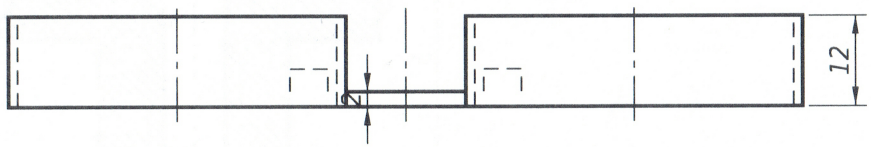

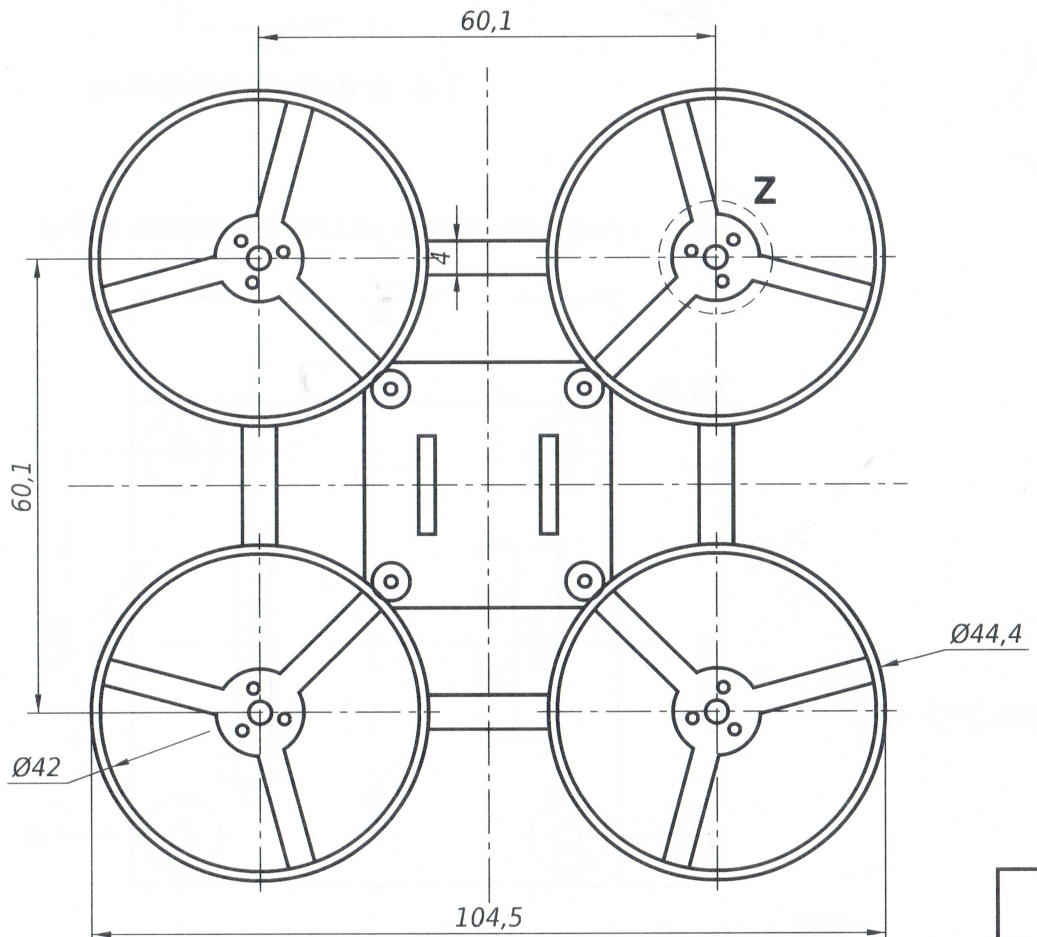


Widok z góry

UWAGI

1. *Wymiary w mm. Tolerancje ogólne ±0,2.*
2. *Rozstaw silników po przekątnej 85 (60,1 × √2).*
3. *Grubość płyty, łączników i podstaw silników: 2.*
4. *Osłony: Ø42 / Ø44,4 (ścianka 1,2), wysokość 12.*
5. *Wycięcie Ø42 przez całą grubość ramy w osi każdego silnika (przycina naroża płyty).*
6. *Łączniki między osłonami szer. 4.*
7. *Płyta centralna: ark. 2. Mocowanie silnika: szczegół Z, ark. 2.*
8. *Otwory silnika sprawdzić z kartą katalogową.*
9. *Druk osłonami do góry, bez podpór, wypełnienie 100%.*


RAMA MINI-DRONA WHOOP 85

Materiał: *PETG / TPU 95A*	Skala: *1:1*	Arkusz: *1 / 2*
Masa: *ok. 12 g*	Nr rys.: *DR-01*	Rzutowanie: *metoda E*
Opracował:	Sprawdził:	Data:

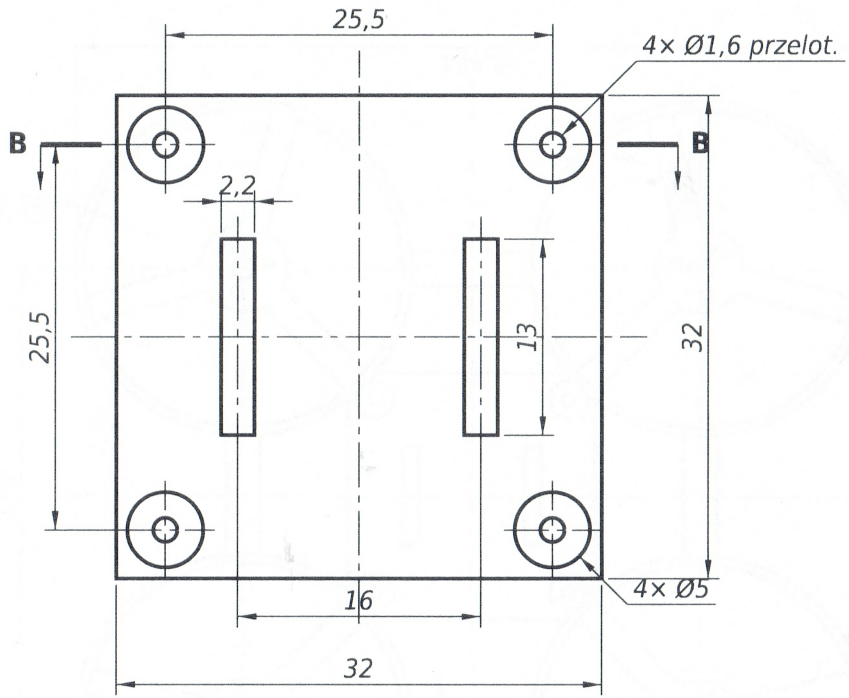


Płyta centralna (przed wycięciem Ø42) 2:1

Przekrój słupka B–B 5:1

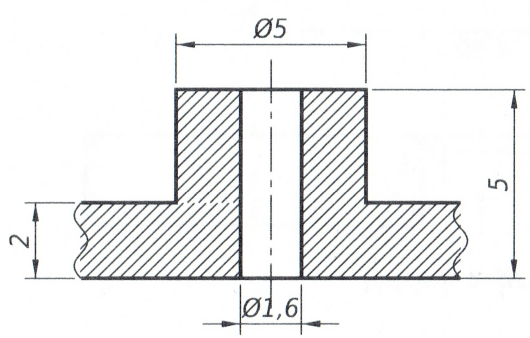

Szczegół Z – mocowanie silnika 5:1

(otwory przykładowe – sprawdzić z kartą silnika)

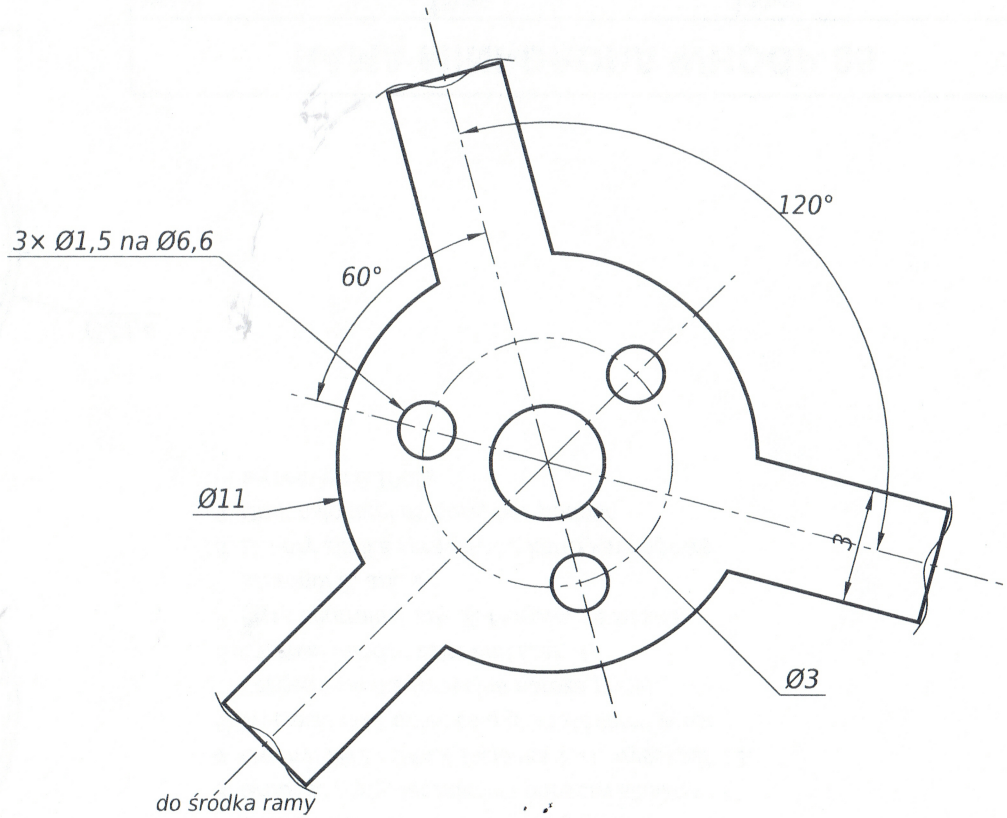

szprychy sięgają do ścianki osłony (R21)

RAMA MINI-DRONA WHOOP 85		
Materiał: PETG / TPU 95A	Skala: 2:1, 5:1	Arkusz: 2 / 2
Masa: ok. 12 g	Nr rys.: DR-01	Rzutowanie: metoda E
Opracował:	Sprawdził:	Data: