



CARRO OZONIFY INDUSTRIAL genera una solución estabilizada de ozono en agua (**SOW – Stabilized Ozone in Water**) convirtiendo el agua de red en agua ozonizada capaz de **eliminar la grasa, destruir el 99,9% de los patógenos y eliminar los malos olores**. Limpia, desengrasa, desodoriza y desinfecta superficies, procesos y ambientes de producción. Sólo requiere conexión eléctrica y a la red de agua potable. Utilizando la capacidad de mezcla automática de potenciadores de Ozono se obtienen distintos beneficios en la limpieza..

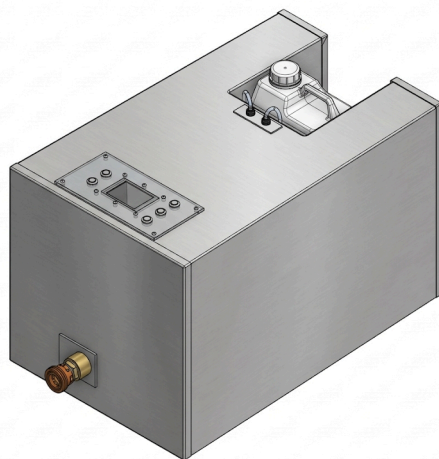

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

Potencia del equipo	Entrada: AC 220 V
Concentración de ozono	0,6 – 1,2 mg/L
Presión del agua	Mín. 30 PSI (2 bar) · Máx. 125 PSI (8,62 bar)
Caudal de agua ozonificada	Mín. 6 L/min · Máx. 60 L/min
Temp. agua de ingreso (óptima)	15 °C – 35 °C (59 °F – 95 °F)
Temp. máx. agua de ingreso	45 °C (113 °F)
Temp. ambiente de trabajo	0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Dimensiones del equipo	92 cm x 50 cm x 51 cm
Peso total	17,0 kg
Instalación	Móvil
Consumibles / aditivos	1 o 2. Max 5L por Aditivo

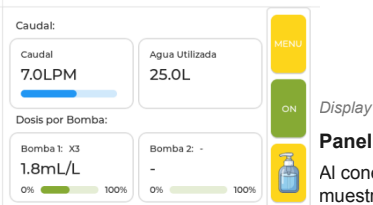

Panel de control

Al conectar el adaptador a un tomacorriente el equipo queda **conectado y en espera**: emite un sonido y se enciende la pantalla. Esta muestra caudal y total de agua consumida, información de los potenciadores cargados y permite acceder al menú de configuraciones.

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA ESTABILIZADA EN OZONO

- Se mantiene activa **5 h en recipiente cerrado** y **2 h en recipiente abierto**; luego pierde efecto al volatilizarse.
- Se aplica sobre superficies rígidas o textiles sin dañarlas (ante la duda, probar en una zona pequeña).
- No necesita jabones, detergentes ni otros aditivos químicos.
- El equipo no almacena agua: se trata y se usa en simultáneo, evitando contaminación por almacenamiento.

APLICACIONES INDUSTRIALES

Superficies


Procesos de limpieza

Ambientes de producción

Desengrasado

Desodorización

DIAGRAMA DEL EQUIPO

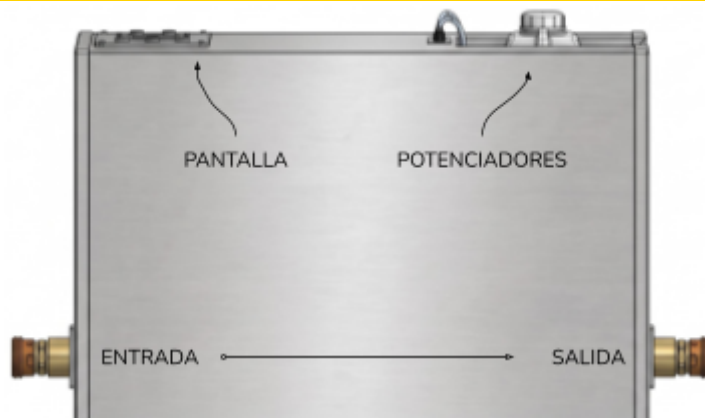

PANEL DE CONTROL · INDICADORES



Indicador de Dosificación Habilitada



- Potenciador
- Dosis Deseada
- Nivel Restante

NOTA: si la unidad funciona de forma anormal, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente.