


HRSR: acceso a header, soldaduras y tubos

El interior de los tubos no se alcanza con ensayo no destructivo convencional sin acceso destructivo.

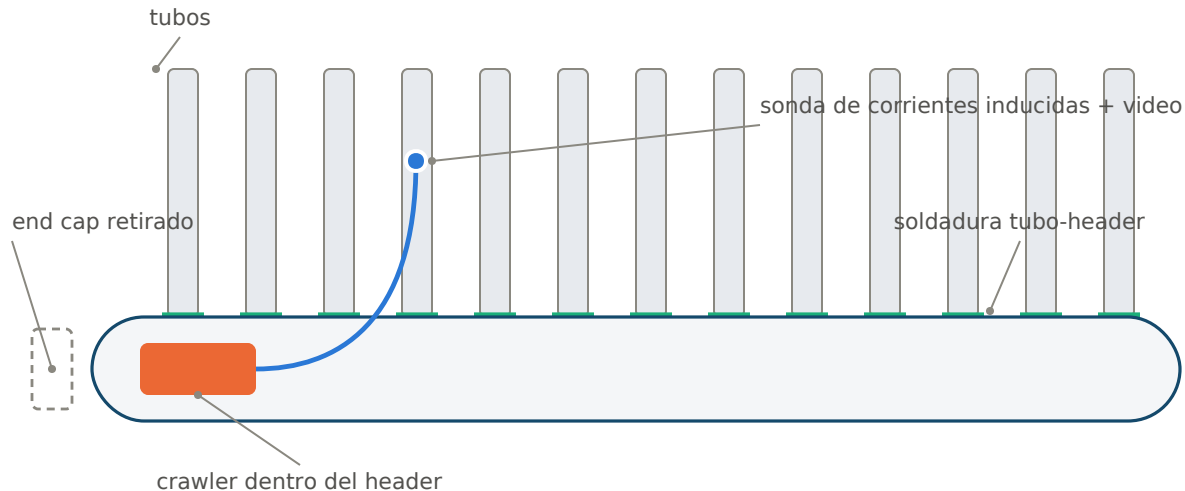

La cobertura real depende del diámetro de acceso, del tipo de header y del alcance de la sonda dentro de cada tubo.

■ Plataforma robótica

■ Zona de falla

■ Sonda dentro del tubo