


CA0422

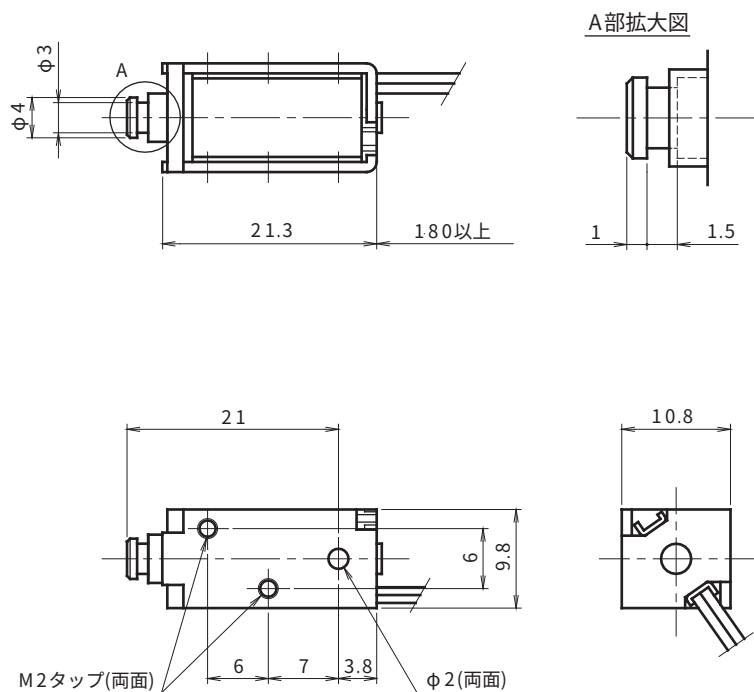

使用定格表

下表は標準A種絶縁のもの

品番	抵抗値(Ω)	DC 6V	DC 12V	DC 24V
CA04220240	24	連続通電	25%	6%
CA04220380	38	連続通電A	40%	10%
CA04220960	96	連続通電C	連続通電	25%
CA04221920	192	連続通電D	連続通電B	50%
CA04223840	384	連続通電E	連続通電C	連続通電

連続通電クラス別吸引力特性

連続通電	(基準)	約100%
連続通電A	吸引グラフ に電 対して	約40%
連続通電B		約25%
連続通電C		約6%
連続通電D		約1.5%
連続通電E		約0.5%

吸引力 - ストローク特性 (DC 24V 温度上昇前 周囲温度20℃)

