




PLANTA (vista de arriba) — ESCALA 4:1

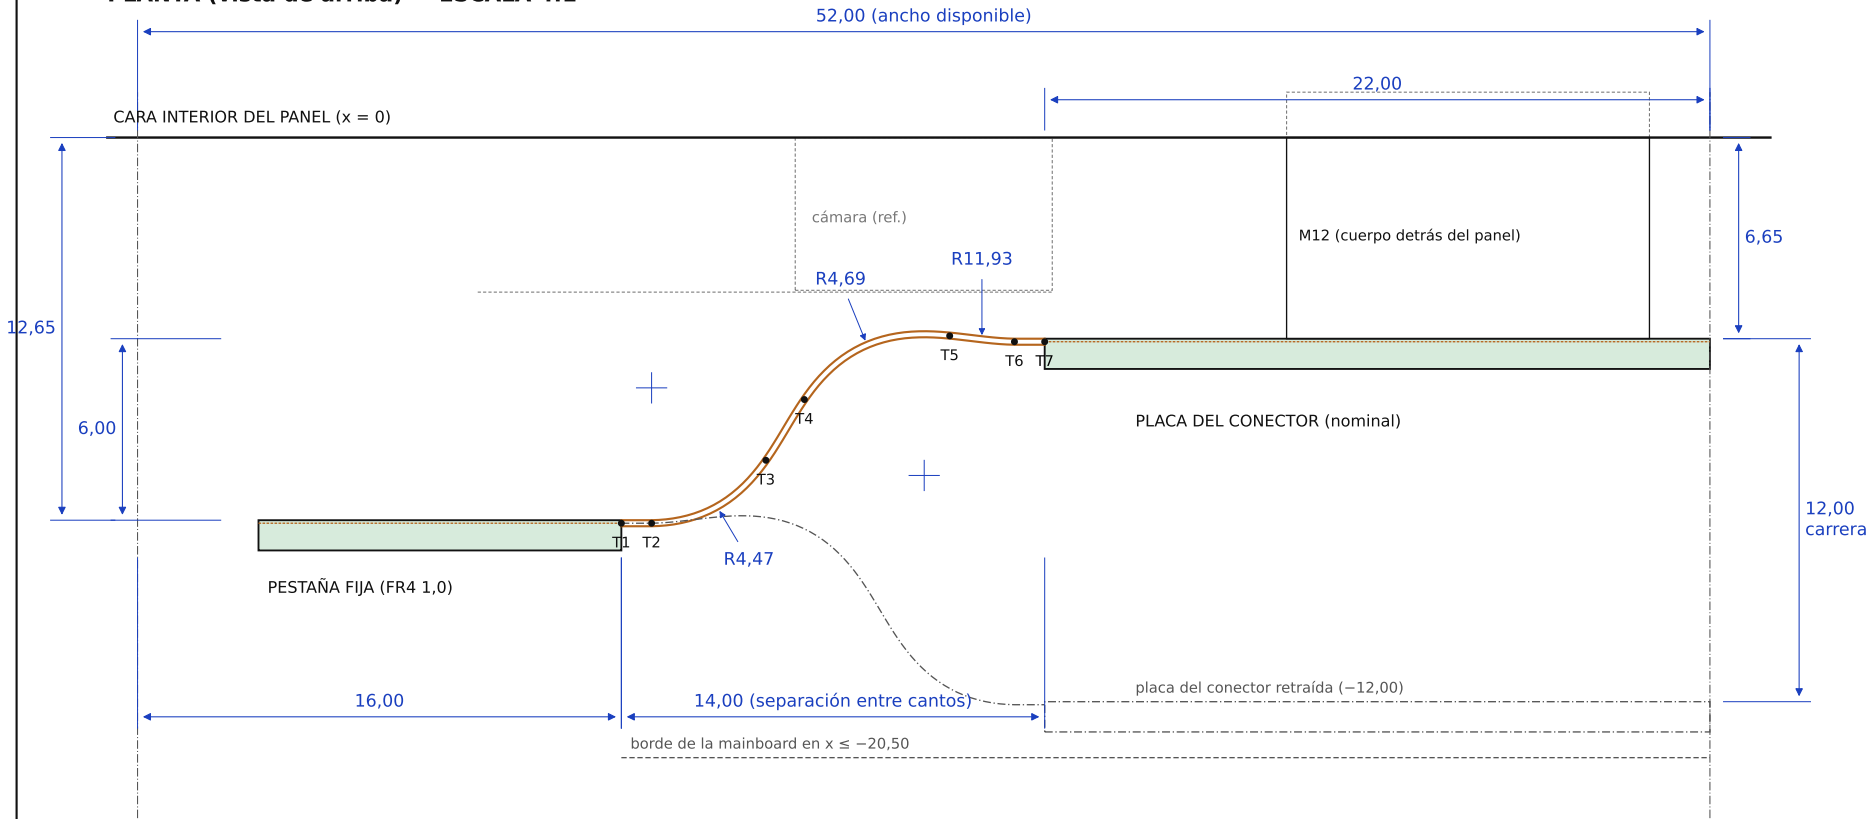

DESARROLLO DE LA TIRA (plano) — ESCALA 4:1

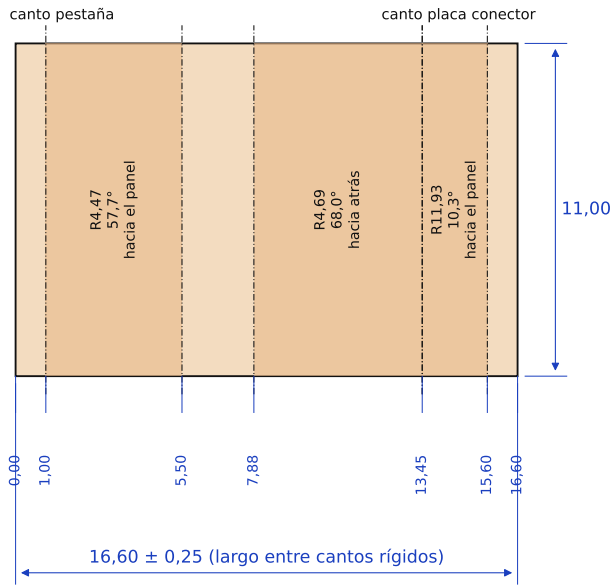


VISTA DESDE ATRÁS (mirando hacia el panel) — ESCALA 4:1

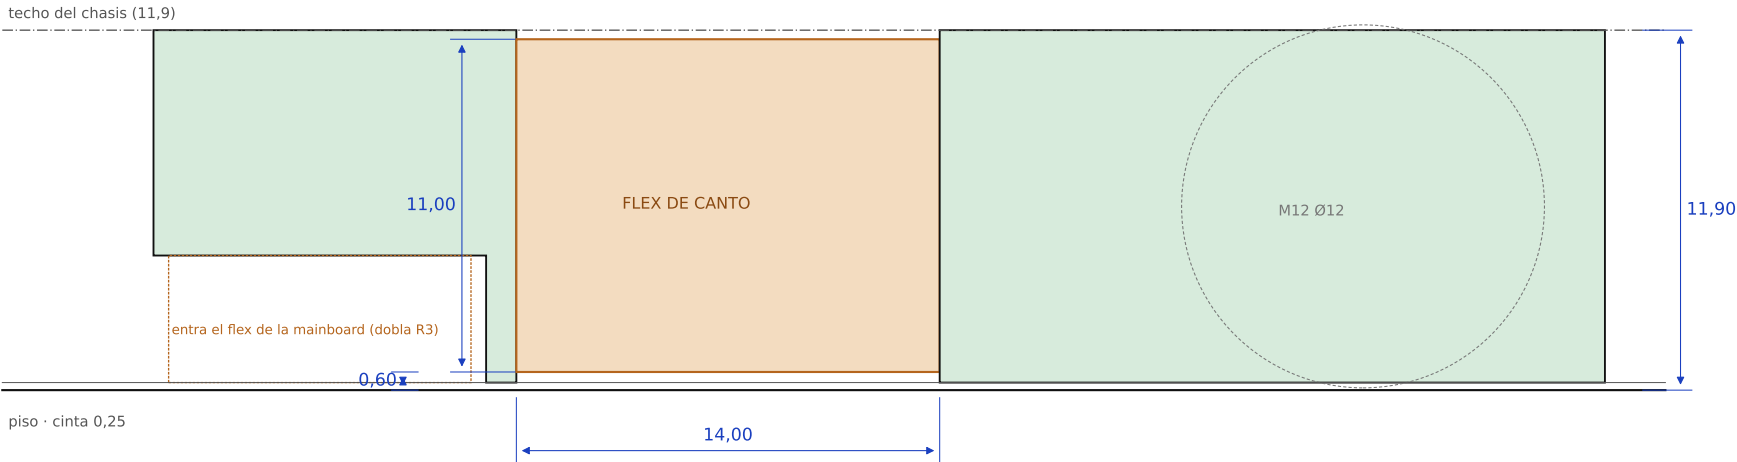

NOTAS

- Posición nominal. Retraído: la placa del conector se desplaza 12,00 hacia atrás (fantasma).
- La cara delantera de la pestaña fija queda 6,00 detrás de la cara delantera de la placa del conector.
- El flex sale por la cara delantera de ambas placas, con 1,00 recto antes de doblar.
- Radios de la tabla en la línea media; radio interior = $R - 0,10$. Exigido $\geq 2,50$; mínimo en carrera: 2,63 (simulado).
- Desarrollo $16,60 \pm 0,25$ verificado con cuerpo M12 de 6,30 a 7,00 y carrera de 12,5.
- Sin pared: la S no pasa de $x = -6,2$ ($\geq 0,9$ del flex de la cámara).
- Pestaña fija: su canto de salida (z 16,00) queda 14,00 a la izquierda del canto de la placa del conector (z 30,00).

DETALLE A — SALIDA EN LA PLACA DEL CONECTOR — ESCALA 10:1

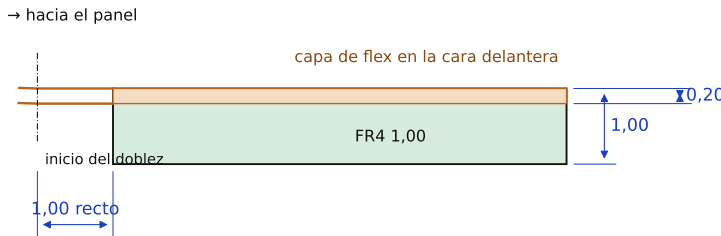

PUNTOS DE TANGENCIA (línea media, coordenadas z; x desde borde izq. y panel)

T1: (16,000; -12,750)	RECTA L=1,000	
T2: (17,000; -12,750)	ARCO R4,475 antih, 57,65°	centro (17,000; -8,275)
T3: (20,780; -10,669)	RECTA L=2,377	
T4: (22,052; -8,661)	ARCO R4,691 horario 68,00°	centro (26,016; -11,171)
T5: (26,858; -6,556)	ARCO R11,927 antih, 10,35°	centro (29,000; 5,177)
T6: (29,000; -6,750)	RECTA L=1,000	
T7: (30,000; -6,750)		

FLEX DEL CONECTOR M12 — S LATERAL

Rigid-flex · posición nominal · flex de canto, 11 mm de alto

Unidades: mm Escala: indicada en cada vista
Flex: poliimida 2 capas, 0,2 mm · R int. mín. 2,5

Plano: FX-M12-S-01 Rev. B
Formato A3

Material rígido: FR4 1,0 mm

Proyección: vistas alineadas en z